

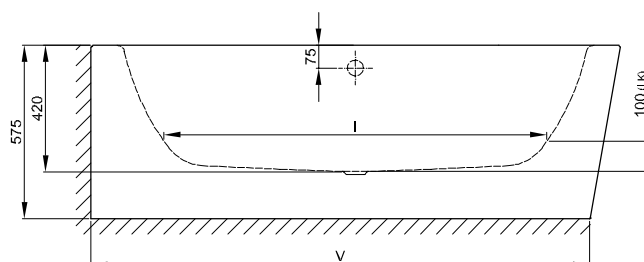


# BetteStarlet IV Silhouette

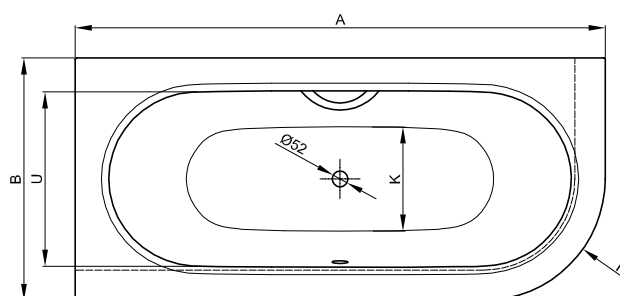



## Information

Wenn die Badewanne mit Ablaufgarnitur bestellt wird, ist diese werkseitig vormontiert. Bei Ablaufgarnituren mit Zulauf ist ein Sanfix-Rohr für den Wasseranschluss vormontiert. Generell ist im Lieferumfang ein flexibler Schlauch zum Anschluss der Ablaufgarnitur enthalten.

Bei Kombination mit einem BetteWhirlsystem ist bauseits eine Luftzufuhr unterhalb der Badewannen erforderlich.

## Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

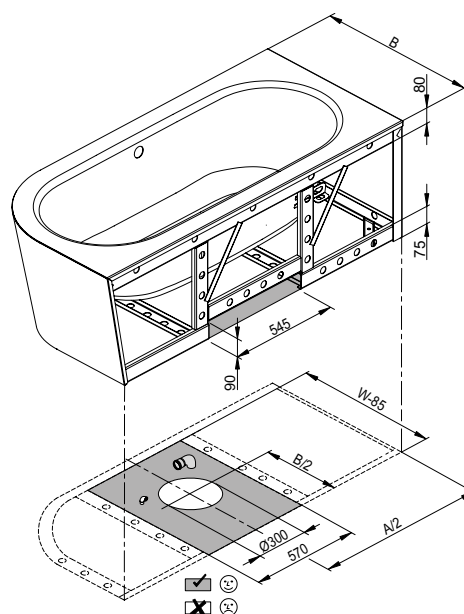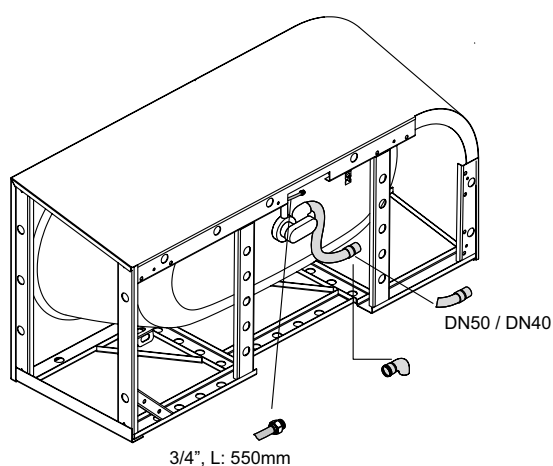

Anschlussmaße für Ab- und Überlaufgarnitur

## Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm       | A    | B   | I    | K   | R   | U   | V    | W   | Nutzinhalt* |
|-------------|------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------------|
| 6650 CERVK  | 1650 × 750 × 420 | 1650 | 750 | 1170 | 455 | 375 | 540 | 1550 | 650 | 92 Liter    |
| 6660 CERVK  | 1750 × 800 × 420 | 1750 | 800 | 1270 | 505 | 400 | 590 | 1650 | 700 | 122 Liter   |
| 6670 CERVK  | 1850 × 850 × 420 | 1850 | 850 | 1370 | 555 | 425 | 640 | 1750 | 750 | 155 Liter   |
| 6677 CERVK  | 1950 × 950 × 420 | 1950 | 950 | 1470 | 625 | 475 | 735 | 1850 | 850 | 205 Liter   |

\*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.