Geberit Duschbodenablauf stockwerksdurchdringend

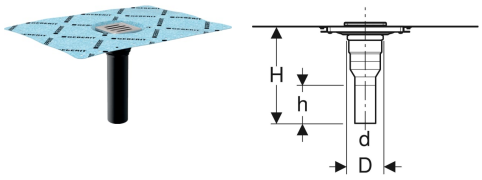

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Für Fußbodenaufbauten 2–25 cm
- Für Estrichhöhen ≥ 20 mm am Einlauf
- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

Eigenschaften

- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet
- Rost in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Rost aus Edelstahl
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung

Lieferumfang

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 50 mm
- Kammeinsatz
- Rostträger mit Ausgleichsring
- Rost

Zusätzlich zu bestellen

- Geruchsverschluss

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	H	h	VE1	VE2
154.053.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm	1 St.	4 St.

Zubehör

- Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf vertikal und Abgang horizontal
- Geberit Designrost Circle, 8 x 8 cm
- Geberit Designrost Square, 8 x 8 cm
- Geberit Rost verschraubbar, 8 x 8 cm
- Geberit Rostträger ungestanzt

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben