


## Geberit DuofixBasic Element für Wand-WC, 112 cm, mit Delta UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

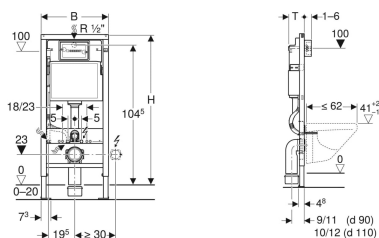

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit Ausladung bis 62 cm
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Rahmen oben offen
- Rahmen mit Bohrlöchern  $\varnothing$  9 mm für Befestigung im Holzständerbau
- Rahmen mit Aufnahmelöchern für Geberit Duofix Wandanker für Elemente mit Rahmen oben offen
- Rahmen vorbereitet für Abstützungen bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Fußstützen verzinkt
- Fußstützen verstellbar 0–20 cm

### Lieferumfang

- Eckventil R 1/2\", MF-fähig, mit Adapterring
- Bauschutz für Serviceöffnung, aus Polystyrolschaum
- 2 Distanzbolzen
- 2 Wandanker
- Anschlussset für WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD,  $\varnothing$  90 mm

- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

### Technische Daten

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Maximale Wassertemperatur                   | 25 °C           |
| Spülmenge Werkseinstellung                  | 6 und 3 l       |
| Große Spülmenge Einstellbereich             | 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kleine Spülmenge Einstellbereich            | 3-4 l           |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.12 l/s        |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa          |

- Übergangsmuffe aus PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Traverse für Beplankungsauflage
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | B     | H      | T     | VE1    | VE2    | VE3     | VE4     |
|--------------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 458.103.00.1 | 50 cm | 112 cm | 12 cm | 12 St. | 60 St. | 120 St. | 240 St. |

### Zubehör

- Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen
- Mit diesem Element für WC sind ausschließlich die Geberit Betätigungsplatten Delta kompatibel