


Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 106 cm, mit Omega UP-Spülkasten 12 cm



Beispielbild

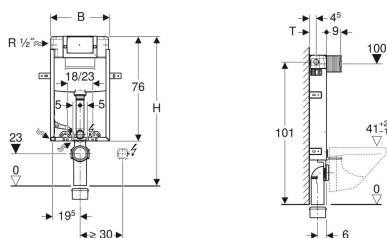

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für 2-Mengen-Spülung

Eigenschaften

- Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- UP-Spülkästen mit Betätigung von vorne
- UP-Spülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos

- Wasseranschluss seitlich links oder hinten links
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- Mit Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

Technische Daten

Fließdruck	10-1000 kPa
Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 und 3 l
Große Spülmenge Einstellbereich	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kleine Spülmenge Einstellbereich	2-4 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Füllsegment
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
110.020.00.1	42 cm	106 cm	12 cm	1 St.	24 St.

Zubehör

- Geberit Kombifix Set Fußstützen
- Geberit Kombifix Set Ständer mit Fußplatte
- Geberit UP-Dose für Massivbau



- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen, Stromanschluss am Montageelement vorsehen