


## Geberit Duofix Traverse für Standarmatur, Küchenspüle

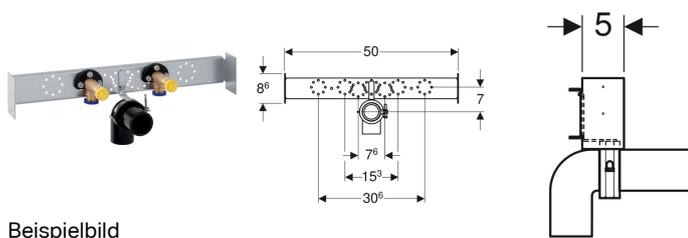

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Spültische
- Für Waschtischunterschranke mit Standarmatur in Verbindung mit einer statisch geeigneten Trockenbauwand

### Eigenschaften

- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse verzinkt
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

### Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Dichtung  $\varnothing$  44 / 40 mm
- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

**Art.-Nr.**      **VE1**

111.774.00.1    1 St.