


Geberit Kombifix Element für Dusche, mit Wandablauf, für Estrichhöhe am Einlauf 65–90 mm

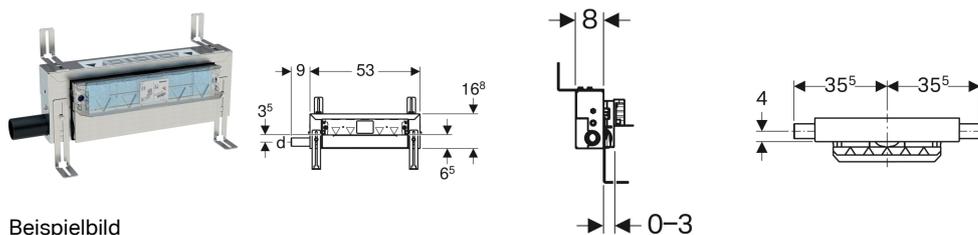

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Estrichhöhen ≥ 65 mm am Einlauf
- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Für Verbundabdichtungen
- Zur Aufnahme des Abwassers eines einzelnen Brausekopfs

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 1253 ist die Sperrwasserhöhe nur 30 mm
- Putzstärke 5–30 mm
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–26 mm geeignet

Lieferumfang

- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 40 mm
- Bauschutzdeckel mit integriertem Einlaufblech

Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

- Für Fliesenaufbauten an Wand von 2–35 mm geeignet
- Element höhenverstellbar
- Dichtebene zur spannungsfreien Dichtungsanbindung einstellbar
- Abwasseranschluss seitlich
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Einlaufhöhe des Geruchsverschlusses einstellbar

Technische Daten

Ablaufleistung	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, \varnothing	VE1	VE2
457.536.00.1	40	40 mm	1 St.	20 St.

Zubehör

- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl poliert
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Kunststoff
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl gebürstet
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, Abdeckung aus Edelstahl, verschraubbar
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, rahmenlos
- Geberit Fertigbauset für Wandablauf, befliest, mehrteilig
- Geberit Kollektorprofil für Wandablauf für Dusche
- Geberit Badewannenanschluss für Wandablauf für Dusche
- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Übergangsstück PE-HD auf PVC



- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben