

TACOFLOW2 ELINK

HEIZUNGSUMWÄLZPUMPEN



Nassläufer-Umwälzpumpen für Warmwasserheizungen im Wohnungs- und Gewerbebau.

BESCHREIBUNG

Die TacoFlow2 eLink wird von Synchronmotoren mit Permanentmagnettechnologie angetrieben. Diese innovativen Motoren erreichen eine hohe Effizienz mit erkennbar geringen Betriebskosten. Zudem müssen sie weder gewartet noch Dichtungselemente ausgetauscht werden.

EINBAUPOSITION

Die Pumpe kann in waagerechter sowie senkrechter Lage eingebaut werden. Der Pfeil für die Durchflussrichtung des Mediums muss beachtet werden.

VORTEILE

- eLink: Drahtlose Kommunikation zwischen Umwälzpumpe und Smartphone/Tablet
- Zusätzliche und feinere Einstellmöglichkeiten
- Technische Informationen auf dem Display ersichtlich
- Effiziente Einstellung der Leistung durch TacoAdapt™ Funktion, variable Δp -v Proportionaldruck-Kurve, Konstantdruck-Kurve Δp -c oder festgelegte Geschwindigkeit Min-Max
- Serienmäßig gelieferte Wärmedämmsschale
- Farbige LED zeigt aktuellen Betriebsstatus an


FUNKTIONSWEISE

Die Umwälzpumpen sind als «Nassläufer» gebaut, da sich die rotierenden Teile des Motors in dem geförderten Medium befinden. Somit ist die Schmierung des Motors und der rotierenden Teile gewährleistet. Die Umwälzpumpe ist mit einem Anti-Blockierschutz ausgestattet, da bei den Hocheffizienzpumpen die Pumpenkopfschraube zur manuellen Deblockierung nicht mehr vorhanden ist. Sie sind ebenfalls mit einer automatischen Entlüftungsfunktion ausgestattet, die Luft in der Pumpe erkennt und anzeigt.

GEBAÜDEKATEGORIEN

- Wohngebäude, Einfamilienhäuser, Einfamilienhaussiedlungen, Mehrfamilienhäuser
- Kleinere öffentliche Gebäude
- Hotels und Restaurants / gewerbliche Küchen
- Schulhäuser und Turnhallen / Sportanlagen
- Büro-, Gewerbe- und Industriebauten
- Anlagen mit Teilnutzung wie Kasernen, Campingplätze

ANLAGE- / PRINZIPSCHAEM

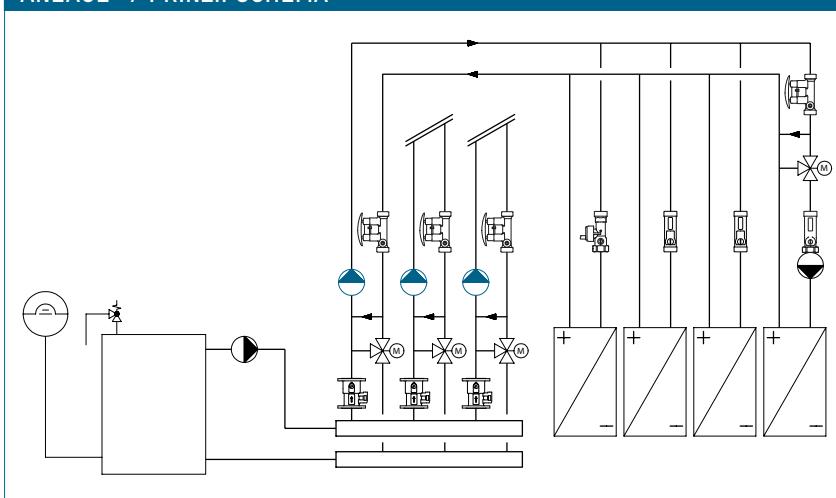

TACOFLOW2 ELINK | HEIZUNGSUMWÄLZPUMPEN

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Siehe www.taconova.com

TECHNISCHE DATEN

Pumpe

- Umgebungstemperatur:
+0 °C bis +40 °C
- Zulässiger Temperaturbereich*:
+2 °C bis +110 °C
- Zulässige Temperaturbereiche mit Höchstumgebungstemperatur:
 - bei 30 °C: +30 °C bis +110 °C
 - bei 35 °C: +35 °C bis +90 °C
 - bei 40 °C: +40 °C bis +70 °C
- Betriebsdruck: Max. 1.0 MPa - 10 bar
- Mindestdruck an der Ansaugöffnung:
 - 0.03 MPa [0.3 bar] bei 50 °C
 - 0.10 MPa [1.0 bar] bei 95 °C
 - 0.15 MPa [1.5 bar] bei 110 °C
- Maximale, relative Luftfeuchte:
≤ 95%
- Schalldruckpegel: < 43 dB (A)
- Niederspannungsrichtlinie (2006/95/CE):
Verwendete Standards: EN 62233, EN 60335-1 und EN 60335-2-51
- EMV-Richtlinie (2004/108/CE):
Verwendete Standards:
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 und EN 55014-2
- Ökodesign-Richtlinie (2009/125/CE):
Verwendete Standards: EN 16297-1 und EN 16297-2

Material

- Pumpenkörper: Grauguss, KTL-beschichtet (EN-GJL-200)
- Laufrad: Verbundkunststoff
- Welle: Keramik
- Lager: Graphit
- Axialdrucklager: Keramik
- Spaltrohr: Verbundkunststoff

* Um Kondensat im Motor und auf der Steuerelektronik zu vermeiden, muss die Temperatur des geförderten Mediums immer höher sein als die Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG)

Motor / Elektronik

- Versorgungsspannung:
1x230 V (±10%); Frequenz: 50/60 Hz
- Pumpenanschlussstecker
- Aufgenommene Nennleistung (P1):
Min. 3 W, Max. 42 W
- Nennstrom (I1):
Min. 0.03 A, Max. 0.33 A
- Isolationsklasse: H
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: II

TECHNISCHE DATEN (FORTSETZUNG)

Durchflussmedien

- Heizungswasser
(VDI 2035; SIA Richtlinie 384/1; ÖNORM H 5195-1)
- Wassermischungen mit gebräuchlichen Korrosions- und Frostschutzzusätzen bis 30 %

TYPENÜBERSICHT


TacoFlow2 eLink | Heizungsumwälzpumpen

Hocheffizienzpumpe aus Grauguss mit Steckeranschluss, TacoAdapt™ und eLink Funktion. Wärmedämmsschale serienmäßig.

Förderhöhe: 6 m

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anschluss	Achs-abstand	Gewicht
302.4233.000	eLink 25-60/130	G 1 ½"	130 mm	1,81 kg
302.5233.000	eLink 25-60/180	G 1 ½"	180 mm	1,96 kg
302.6233.000	eLink 32-60/180	G 2"	180 mm	2,10 kg

MASSZEICHNUNG

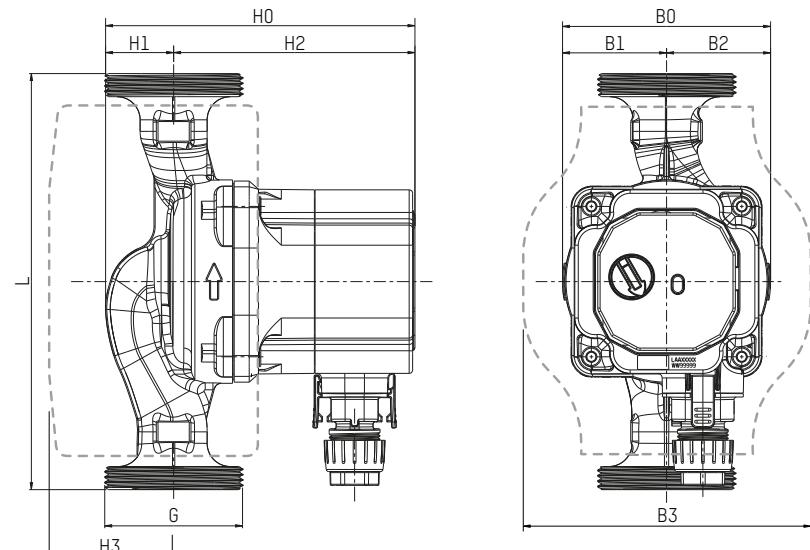

MASSTABELLE

Bestell-Nr.	L	B0	B1	B2	B3	H0	H1	H2	H3
302.4233.000	130	90	45	45	124	133,8	29,4	104,4	49
302.5233.000	180	90	45	45	124	133,8	29,4	104,4	49
302.6233.000	180	90	45	45	124	133,8	29,4	104,4	49


ENERGIEEFFIZIENZINDEX

EEI ≤ 0,20 - Part 2


Referenzwert für die effizientesten Umwälzpumpen ist EEI ≤ 0,20

TACOFLOW2 ELINK | HEIZUNGSUMWÄLZPUMPEN

KENN LINIEN

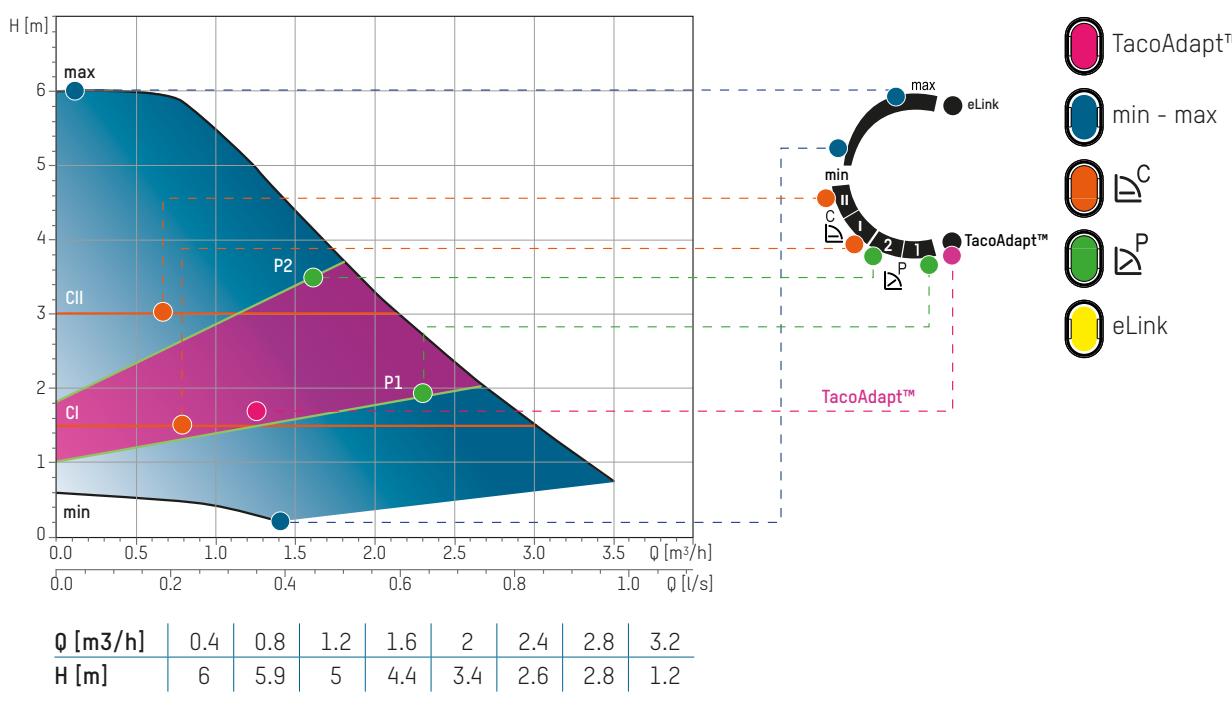

STROMVERBRAUCHSKURVEN

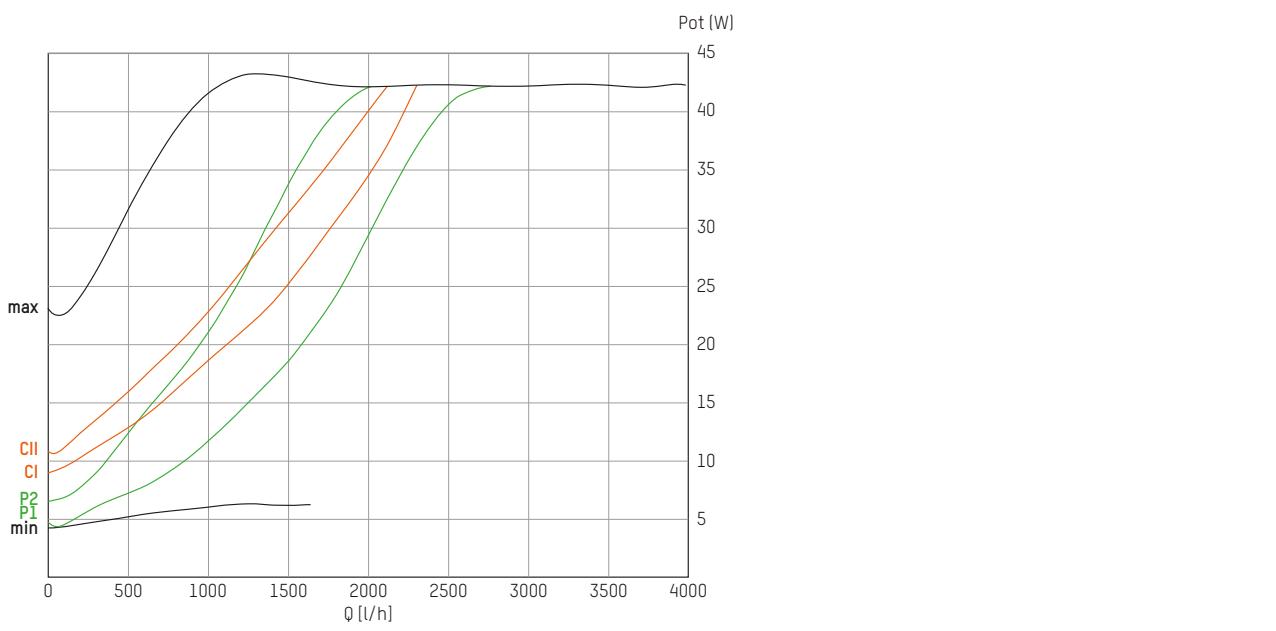

KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN

[TACONOVA.COM](http://taconova.com)

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zürich | T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | group@taconova.com | taconova.com
 Taconova GmbH | Rudolf-Diesel-Straße 8 | D-78224 Singen | T +49 7731 98 28 80 | F +49 7731 98 28 88 | deutschland@taconova.com