

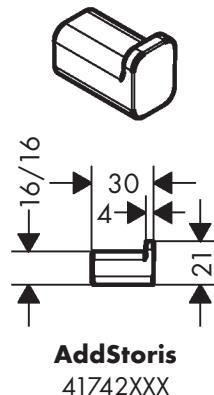





- DE** Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN Assembly instructions
IT Istruzioni per Installazione
ES Instrucciones de montaje
NL Handleiding
DK Monteringsvejledning
PT Manual de Instalación
PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod
SK Montážny návod
ZH 组装说明
RU Инструкция по монтажу
FI Asennusohje
SV Monteringsanvisning
LT Montavimo instrukcijos
HR Uputstva za instalaciju
RO Instrucțiuni de montare
EL δηγία συναρμολόγησης
SL Navodila za montažo
ET Paigaldusjuhend
LV Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za montažu
NO Montasjeveiledning
BG Ръководство за монтаж
JP 施工説明書
UA Інструкція по збиранню
AR تعليمات التجميع
TR Montaj kılavuzu
HU Szerelési útmutató
HE הוראות הרכבה

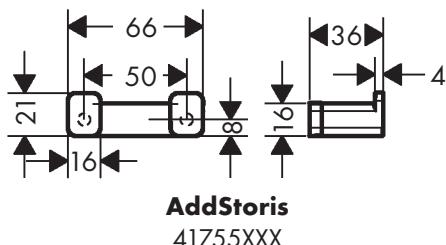

AddStoris
41742XXX

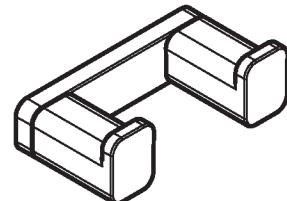

AddStoris
41755XXX

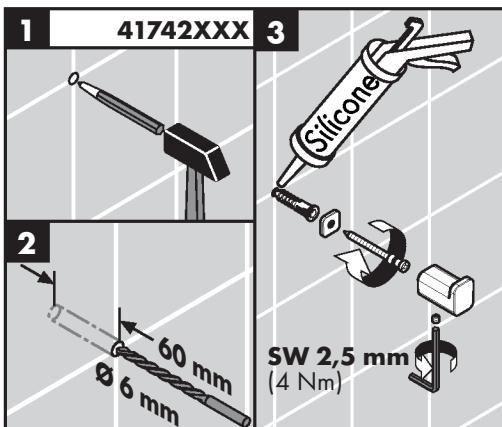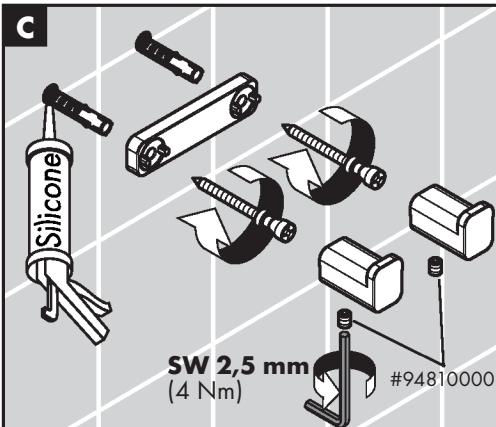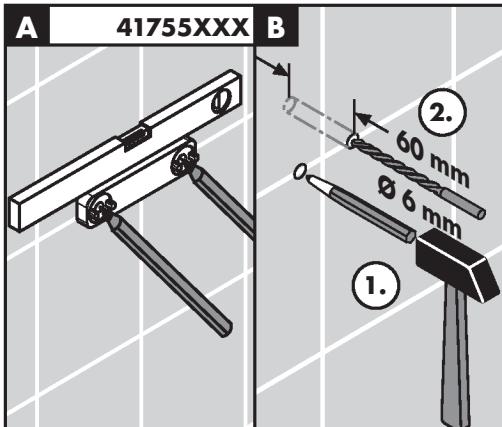

DE Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Bei der Montage des Produktes durch qualifiziertes Fachpersonal ist darauf zu achten, dass die Befestigungsfläche im gesamten Bereich der Befestigung plan ist (keine vorstehenden Fugen oder Fliesenversatz), der Wandaufbau für eine Montage des Produktes geeignet ist und keine Schwachstellen aufweist. Die beigelegten Schrauben und Dübel sind nur für Beton geeignet. Bei anderen Wandaufbauten sind die Herstellerangaben der Dübelhersteller zu beachten.

FR Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!
Lors du montage du produit par un ouvrier qualifié, il faut faire attention à ce que la surface de fixation soit plane sur toute son étendue (aucun dépassement de joint ni de carrelage), que la construction de la paroi soit adaptée à l'installation du produit et surtout ne présente aucun point faible. Les vis et les chevilles fournies sont uniquement appropriées au béton. Pour les autres constructions, il faudra tenir compte des préconisations du fabricant de cheville.

EN Do not use silicone containing acetic acid!
Where the contractor mounts the product, he should ensure that the entire area of the wall to which the mounting plate is to be fitted, is flat (no projecting joints or tiles sticking out), that the structure of the wall is suitable for the installation of the product and has no weak points. The enclosed screws and dowels are only suitable for concrete. For another wall constructions the manufacturer's indications of the dowel manufacturer have to be taken into account.

IT Non utilizzare silicone contenente acido acetico!
Quando il personale tecnico specializzato esegue il montaggio del prodotto è necessario assicurarsi che la superficie di fissaggio sia piana in tutta l'area di fissaggio (senza giunti sporgenti o spostamento delle piastrelle), che la struttura della parete sia adatta per il montaggio del prodotto e soprattutto che non ci siano dei punti deboli. Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti solo per calcestruzzo. In caso di altre strutture della parete vanno osservare le indicazioni del produttore dei tasselli.

ES No utilizar silicona que contiene ácido acético!
En el momento del montaje del producto por parte de personal especializado y cualificado se deberá prestar una atención especial a que la superficie de fijación en toda el área de la fijación sea plana (sin juntas que sobresalen ni azulejos desplazados), que la estructura de la pared sea adecuada para un montaje del producto y que, ante todo, no presente puntos débiles. Los tornillos y tacos adjuntos son sólo apropiados para hormigón. En el caso de otras estructuras murales se deberán considerar las indicaciones del fabricante de tacos.

NL Gebruik geen zuurhoudende silicone!
Bij de montage van het produkt door een vakkundige installateur moet men erop letten dat het bevestigingsoppervlak op één oppervlak zit (dus geen opliggende voegen of verspringende tegels), de wand geschikt is voor montage van produkten en zeker geen zwakke plekken bevat. De bijgevoegde schroeven en duvels zijn alleen geschikt voor beton. Bei anderen wandsoorten dient u te letten op de voorschriften van de fabrikant van de schroeven en duvels.

DK Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikon!
Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter. De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton. Ved anden væg opbygning bør producenten af dübler kontaktes for nærmere information.

PT Não utilizar silicone que contenha ácido acético!
Durante a montagem do produto por técnicos qualificados, deve ter-se em atenção que a superfície de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem juntas sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados), que o dispositivo de montagem na parede seja adequado para uma montagem na parede e que este não apresente nenhum pontos fracos. Os parafusos e buchas incluídos no volume de fornecimento são apenas adequados para betão. Para outros métodos de montagem na parede devem ser respeitadas as indicações do fabricante das buchas.

PL Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!
Montaż produktu musi być wykonany przez wykwalifikowanego fachowca. Powierzchnia w miejscu montażu musi być równa (bez uskoków wzgl. wzajemnie przesuniętych płytEK). Ściana w miejscu montażu musi być stabilna. Dolożone w komplecie śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do betonu. Przy innych rodzajach ścian należy odpowiednio dobrać mocowanie i przestrzegać zaleceń producenta.

CS Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!
Při montáži produktu kvalifikovaným odborným personálem je třeba dbát na to, aby upěvňovací plochy byly v celém rozsahu upěvnenia rovné (žiadne výčnívajúci spáry nebo navzájom přesadené obklady), aby konštrukce steny byla pro montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej nebola žiadna slabá místa. Přiložené vruty a hmoždinky jsou vhodné pouze pro beton. Při jiných konstrukčních materiálech steny je třeba se řídit údaji výrobce hmoždinek.

SK Nepoužívať silíkon s obsahom kyseliny octovej!
Pri montáži produktu kvalifikovaným odborným personálom je nutné dbať na to, aby upěvňovacie plochy boli v celom rozsahu upěvnenia rovné (žiadne výčnievajúce škáry alebo navzájom predsedané obklady), aby konštrukcia steny bola pre montáž produktu vhodná a zvlášť aby v nej neboli žiadne slabé miesta. Priložené vruty a hmoždinky sú vhodné len pre betón. Pri iných konštrukčných materiáloch steny je nutné riadiť sa údajmi výrobcu hmoždinek.

ZH 请勿使用含有乙酸的硅胶！
在安装产品的位置，安装人员必须确保安装面的墙面是平的（没有突出物或瓷砖没有突起），墙体结构适合产品的安装并没有弱点。包装内的膨胀螺丝只适用于混凝土墙体。对于其他墙体结构必须咨询膨胀螺丝生产商的建议。

RU Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.

При монтаже изделия квалифицированным персоналом необходимо следить за тем, чтобы, поверхность крепления

была плоской во всей зоне крепления (без выступающих швов или смещения плитки), структура стен подходила для монтажа изделия и, в частности, не имела слабых мест. Прилагаемые винты и дюбели предназначены только для бетона. При других типах стен необходимо соблюдать указания производителей дюбелей.

FI Älä käytä etikkahappopitoista silikonia!
Kun pötevä ammattiherkilöstö suorittaa tuotteen asennusta, on huomioitava, että kiinnityspinta on koko kiinnityksen alueella tasainen (ei ulkoneva saumoja tai laattojen tasomuutoksia) ja, että seinän rakenne soveltuu tuotteen asentamiseen eikä siinä ole heikkoja kohtia. Mukana olevat kiinnitysrūuvit ja kiinnitysankkurit soveltuват betoniin kiinnittämiseen. Kiinnittimessässä tuotetaan muihin seinärakenteisiin, noutata kiinnittimen valmistajan ohjeita.

SV Använd inte silikon som innehåller ättiksyrat!
När kvalificerad fackpersonal monterar produkten är det viktigt att tänka på att monteringsytan är plan i alla delar av arbetsytan (inga fogar som sticker ut eller klinkerförskjutningar), att väggkonstruktionen passar till monteringen av produkten samt att den inte har svaga punkter. Medföljande skruvar och plugg är endast avsedda för betong. Vid andra väggkonstruktioner ska anvisningarna från pluggtillverkaren beaktas.

LT Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgštis!
Montuojant produktą, specialistas privalo ištikinti, kad sienos plotas, prie kurio dedama montavimo plokštė, yra lygus (įokių plytelių ar kitų nelygumų), kad sienos struktūra yra pritaikyta produkto montavimui ir neturi jokių silpnų vietų. Pakuočėje esantys varžtai ir kaiščiai yra skirti til betonui. Esant kitokiai sienai, varžtus ir kaiščius reikia rinkti pagal paskirtį.

HR Nemojte koristiti silikon koji sadrži cestnu kiselinu!
Kada proizvod montira kvalificirano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica), da je zidna konstrukcija primjerena montaži proizvoda te osobito da nema slabih mjesa. Priloženi vijci i moždanici prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnjii treba obratiti pažnju na navode proizvođača moždanika.

RO Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!
La montarea produsului de către un personal calificat trebuie să fiți atenți ca suprafața, unde se fixează produsul să fie plată pe toată suprafața utilizată (să nu existe rosturi sau faianțe proeminente), peretele să fie adecvat pentru montarea produsului și să nu există zone de rezistență redusă. Suruburile și diablurile livrate sunt potrivite pentru ziduri de beton. La alte tipuri de zid respectați instrucțiunile producătorului din blbului utilizat.

EL Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!
ατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από καταρπισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να δοθεί προσοχή, ώστε η επιφάνεια στερέωσης στη συνολική περιοχή στερέωσης να είναι επίπεδη (να μην υπάρχουν προεξέχοντες αρμoi ή λιθογόμωση πλακιδίων), ώστε η κατασκευή του τοίχου να είναι κατάλληλη για τη συναρμολόγηση του προϊόντος και ώστε η επιφάνεια να μην παρουσιάζει αδύναμα σημεία. Οι συνημμένες βίδες και οι

στυλίσκοι ενδείκνυνταν μόνο για σκυρόδεμα. Σε άλλες επιτοίχες κατασκευές θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα δεδομένα του απασκευαστή των στυλίσκων.

51 Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino! Kamorkoli bo pogodbenik namestil izdelek, mora poskrbeti, da je celotno območje stene na katero bo plošča nameščena ravno (brez širlečih fug ali robov ploščic), ter da je struktura stene primerna za namestitev in je brez šibkih točk. Priloženi vijaki in ležaji so primerni le za beton. Za ostale zavdne konstrukcije je potrebno upoštevati pravila na navodila.

51 Ärge kasutage äädihkupet sisaldavat silikoonit!
Toote paigaldamisel peab töövõtja tagama, et kogu seinapind, kuhu paigaldusplaat kinnitatatakse, on lame (ükski vuuk ega keraamiline plaat ei ulatu esile), ning et seina konstruktsioon on toote paigaldamiseks sobiv ja sellel puuduvad nõrgad kohad. Kaasasolevad krivid ja tüüblid sobivad üksnes betoonile. Muude seinakonstruktioonide puhul tuleb arvesse võtta tüüblitoofje esitatud tooteandmeid.

LV Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti, jāseko, lai nostiprināšanas virsma visā nostiprināšanas zonā būtu gluda (šūves un flīzes nav izvirzītas uz āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērota izstrādājuma montāžai un būtu pietiekami izturīga. Komplektā esošas skrūves un dībeli ir paredzēti tikai šī izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija ir citāda, jāievēro dībelu ražotāja norādījumi.

SR Nemojte koristiti silikon koji sadrži sircetu kiselinu! Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pličica), da je zidna konstrukcija primerena montaži proizvoda, i posebno da nema slabih mesta. Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton. Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju na navode proizvođača tiplova.

NO Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
Når kvalifisert fagfolk monterer produktet, skal man påse at hele området der produktet monteres er plant (ingen fremst  ende fuger eller flisekanter), at oppbygging av veggem er egnet for montasje av produktet og at veggen ikke viser noen svakpunkter. Medleverte skruer og plugger eigner seg kun for betong. Ved en annen veggoppbygging skal man ta hensyn til pluaaprodusentens henvisninger.

BG Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина! При монтаж на продукта от квалифицирани специалисти да се внимава за това, закрепващата повърхност в целия диапазон на закрепването да бъде равна (без изпъкнали фути или изместване на плочки), конструкцията на стената да е подходяща за монтаж на продукта и особено за това, да няма слаби места. Приложените винтове и дюбели са подходящи само за бетон. При други стени конструкции да се спазват данните на производителя на любели.

JP 酢酸系シリコンをご使用にならないでください!
適切な資格を持つ方が製品の施工を行ってください。施工面が平らであること(軀体の凹凸やタイル等の段差がないこと)、壁の構造が製品の施工に適しており必要な強度があることを確認してください。同梱のネジとプラグ(アンカー)はコンクリート用です。他の壁構造については、使用に適したプラグ(アンカー)を利用し製造業者の施工指示を確認してください。

UA Не використовуйте силікон, що містить оцтову кислоту!

Якщо підрядник монтує виріб, він повинен переконатися, що вся площа стіни, на яку буде встановлено монтажну пластину, є рівною (без виступаючих швів або плитки, що стиричт'), що структура стіни підходить для встановлення продукту і не має слабких місць. Шурупи та дюбелі, що додаються, підходять лише для бетону. Для інших стінових конструкцій слід враховувати вказівки виробника дюBELя.

AR م! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض! يجب الانتباه عند تركيب المنتج بوساطة فريق العمل المتخصص إلى أن جمجمة مواضع التثبيت جاهزة للتنشيط دون عوائق (خالية من المفصالت أو الملصقات)، وأن الحاطئ جاهز لتركيب المنتج مع عدم احتوائه على أية أماكن ضعيفة. لميتيات المسامير (الفيشر) والمسامير نفسها مناسبة للحواطئ الخرسانية فقط، ويجب الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة لميتيات المسامير عند التثبيت في أنواع أخرى من الحوافظ.

TR Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
Müteahhit, ürünü monteleyeceği yer, yani montaj plakasının monte edileceği duvar alanının tümü düz (herhangi bir eklem yerinin ya da duvar fayansının çıkışınıyla) engellenmemiş, yapısı ürünü montelemeye uygun bir şekilde ve herhangi zayıf noktaları olamamasını sağlamalıdır. Kaplı vidalar ve çubuklar sadece beton için uygundur. Başka duvar yapıları için, imalatçının çubuk imal edenin bellirttiği hususlar dikkate alınmalıdır.

HU Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont! Miközben szakképzett szakember végzi a termék felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek a rögzítési terület teljes egészén sikok (nincsenek kiálló fugák vagy csempeszélek), a fal felépítése alkalmás a termék felszereléséhez, és különösképpen, hogy nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és dűbelek csak betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál figyelembe kell venni a dűbelágyató gyártói utasításait.

ה אסור להשתמש בסיליקון המכל חומצה אציטית!
אם הקובלן מתקין את המוצר, עלי' לחתוך שכל שטח
הקייר עלי' תותקן פלטת התקינה הוא ישר (לאן מחרבים
בובליטים או אריחים בוליטים), שمبرנה הקיר מתאים
להתקנת המוצר ושאין בו נקודות חולשה. הרגלים
הבדיבלים המצוורפים מהאיים לבטון בלבד. במקורה של
הדרור מבנה קיר אחר, צריך לפעול על פי ההוראות של יצור

hansgrohe