

Centro-E



Kurzinformation

Elektrisch betriebenes Abluftelement für Centro-ER System zur Zentralentlüftung

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0183

Technische Daten


Ausführung	elektrisch
Fördervolumen	30 m³/h / 65 m³/h
Mindestfördervolumen	30 m³/h
Lufrichtung	Entlüftung
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	3 W
I _{Max}	0,9 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Systemart	zentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,8 kg
Filterklasse	G2
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	26 dB(A) / 33 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m²)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
EAN	4012799841838

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Art.-Nr.	0084.0183
----------	-----------

Centro-E

Maßzeichnung [mm]

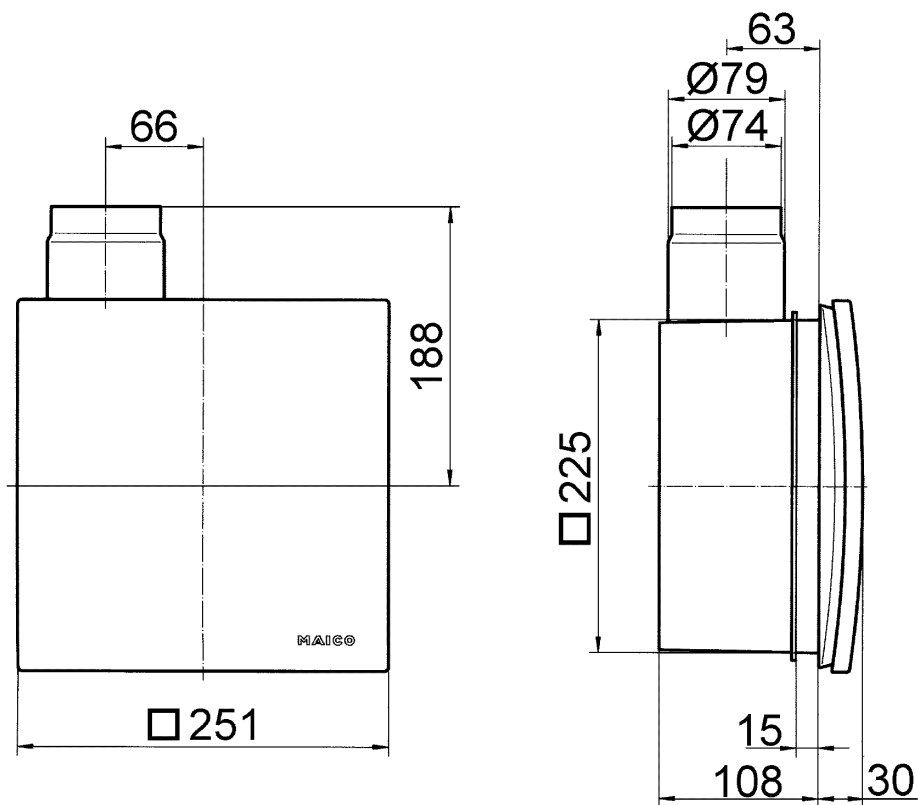

Abluftelement Centro-M / Centro-E / Centro-H mit Unterputzgehäuse ER-UP/G oder ER-UPD