

ALD 125



Kurzinformation

Schallgedämmter Außenluftdurchlass zur dezentralen Wohnungsbelüftung mit manuellem Verschluss und Kunststoff-Außengitter, DN 125

Artikelnummer 0152.0067

Technische Daten


Luftrichtung	Belüftung
Max. Volumenstrom	30 m³/h
Einbauort	Wand
Material Gitter	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	1,1 kg
Filterart	Staubfilter
Filterklasse	G2
Klappenart	manuell, arretierbar
Nennweite	125 mm
Umgebungstemperatur	60 °C
Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	47 dB
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	B
EAN	4012799520672

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Art.-Nr.	0152.0067
----------	-----------


ALD 125

Kennlinie Druckverluste

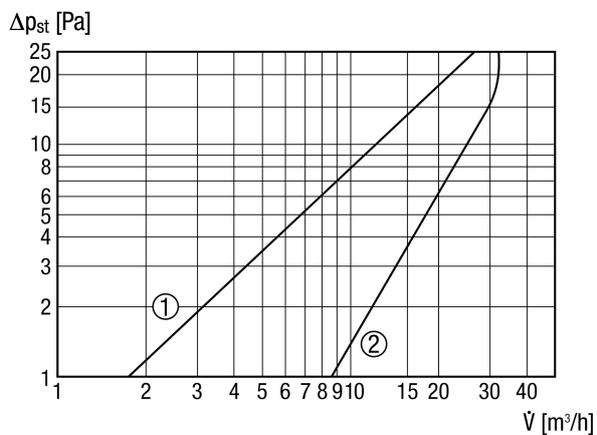

- ① Staubfilter G3
- ② Staubfilter G2

Maßzeichnung [mm]

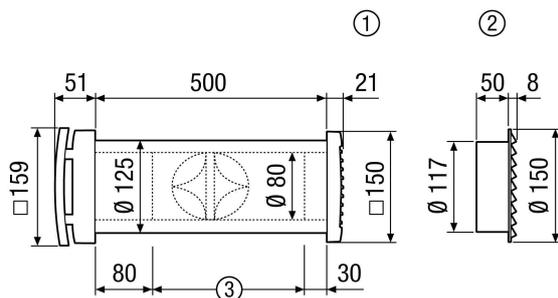

- ① Rechteckiges Kunststoff-Außengitter ALD 125
- ② Rundes Edelstahl-Außengitter ALD 125 VA
- ③ Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen