


Preisliste und Ersatzteile 2023.

Armaturen & innovative Lösungen. Von SCHELL.

MODUS MD-T
Aufputz-Duscharmatur

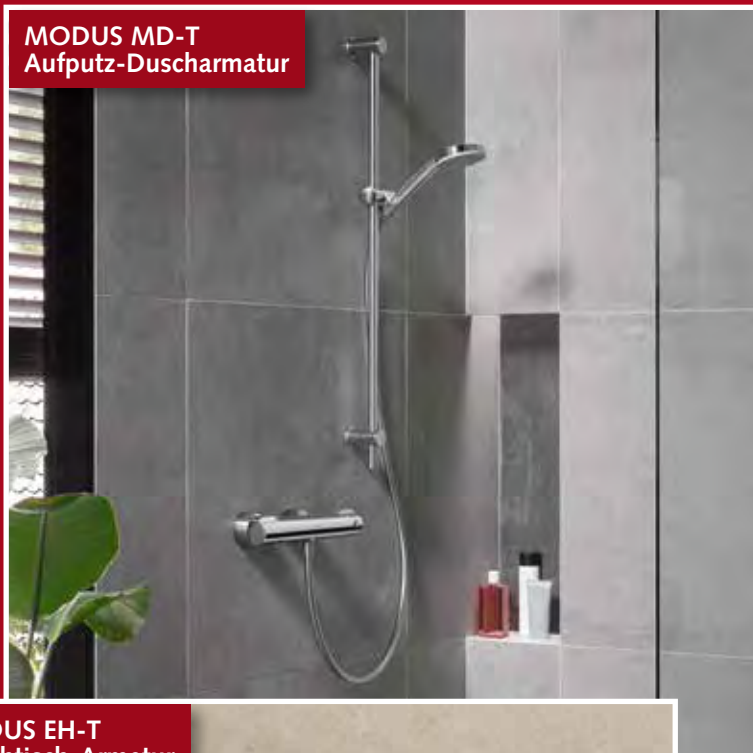

MODUS EH-T
Waschtisch-Armatur



Verantwortung für Gesundheit.

Sanitär- und Heizungs-Armaturen



Werk 1
Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum



Werk 2
Produktion mit Logistikzentrum

Qualität und Innovation.

Als zuverlässiger Partner des Sanitär- und Heizungshandwerks blickt SCHELL auf eine mehr als 90-jährige Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von praxisgerechten Sanitär- und Heizungsarmaturen zurück.

Hochwertige Grundwerkstoffe und automatisierte Fertigungsprozesse sind die Basis für Qualitätsarmaturen »Made by SCHELL in Germany«.

Darüber hinaus hat SCHELL immer wieder Themen aufgegriffen und in innovative Produkte umgesetzt, die dem Anwender und Verarbeitern echten Nutzen bringen. Dazu gehört der sparsame Umgang mit der Ressource Trinkwasser ebenso wie der hohe Design-Anspruch, die kompromisslose Qualität, die einfache Montage und ein umfassender, an den Anforderungen des Fachhandwerks ausgerichteter Service. SCHELL Armaturen erfüllen viele nationale und internationale Zulassungen und wurden mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Dies ist – zusammen mit dem Ausbau einer kundenorientierten Produktpolitik – ein weiterer Grund, warum sich unsere Kunden über Jahrzehnte immer wieder für SCHELL entscheiden. Sie haben das Unternehmen erfolgreich gemacht.

SCHELL ist heute mit über 450 Mitarbeitern am Standort Olpe führender Hersteller von Eckventilen sowie Geräteanschlussventilen und genießt hier einen europaweit und in vielen außereuropäischen Ländern hervorragenden Ruf.

Darüber hinaus gilt SCHELL als Spezialist für vernetzte Armaturen und Trinkwasserhygiene in öffentlichen und gewerblichen Sanitärräumen. Hierbei zählen Planer und Investoren zu unseren Partnern.

Als weltweit agierendes Familienunternehmen leben wir jeden Tag die Balance zwischen Tradition, Wandel und Zukunft. Dabei nutzen wir die Megatrends unserer Zeit, wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit, als Chancen zur Weiterentwicklung – für uns und unsere Kunden.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199

Technische Beratung /
Kundendienst / Kundenservice:
Telefon +49 2761 892-335

Objektanfragen / Objektangebote:
Telefon +49 2761 892-334

info@schell.eu
www.schell.eu

 Weltmarktführer aus
Südwestfalen



PHG	PG 1	Waschtisch-, Dusch- und Küchenarmaturen	
18		Sanitärraum-Steuerungen	12 - 43
10/16		Waschtisch-, Küchen-Armaturen und Zubehör	44 - 93 / 94 - 95 / 96 - 101
11		Unterputz-Waschtisch-Armaturen und Zubehör	102 - 105 / 110 - 117 / 132 - 133
12		Aufputz-Waschtisch-Armaturen und Zubehör	106 - 109 / 118 - 131
13		Unterputz-Duschen und Zubehör	134 - 167
14		Aufputz-Duscharmaturen und Zubehör	192 - 207
15		Duschpaneele und Zubehör	168 - 191



PHG	PG 2	WC-, Urinal-Druckspüler und Module	
20		Unterputz-WC-Druckspüler und Zubehör	208 - 221
21		Aufputz-WC-Druckspüler und Zubehör	222 - 229
22		Unterputz-Urinal-Druckspüler und Zubehör	230 - 245
23		Aufputz-Urinal-Druckspüler und Zubehör	246 - 253



28		Module und WC-Betätigungsplatten	
		Übersicht / Produktinformationen	254 - 261
		WC-Betätigungsplatten	262 - 265
		WC-Module mit Unterputzspülkasten / Druckspüler	266 - 274
		Urinal-Module für Aufputz-Urinal-Druckspüler / mit Druckspüler	274 - 275
		Waschtisch-Module	276 - 277
		Module für Dusche / Bidet / Traglasten	278 - 279
		Zubehör	280 - 281



PHG	PG 3	Geräteanschlussventile	
		Übersicht / Produktinformationen	282 - 291
31		Auslaufventile	300 - 301
32		Nebenanschlussventile (NA-Ventile)	302 - 306
33		Geräteventile, Sanitärgriffe abschließbar (SCHELL SECUR)	292 - 293
34		Spültischventile / Unterputzventile	307 - 309
35		Oberteile	310 - 311
36		Spezialfittings	312 - 313
37		Sicherungsarmaturen	314 - 316
38		Frostsichere Außenwandarmaturen	317



PHG	PG 4	Eckventile	
		Übersicht / Produktinformationen	318 - 323
40		Design-Eckventile / Siphons	324 - 332
41		Eckventile / Spezial-Eckventile	334 - 340
		- Druckausgleichventil PBV	345
		- SCHELL QUICK-System	346 - 347
		- Probenahme-Ventile / Eckventil-Thermostat	348 - 349 / 350 - 351
42		Schrägsitzventile	341
43		Verschraubungen / Einzelteile	352 - 361
44		Kupferrohre	362 - 367
45		Flexible Schläuche - SCHELL Clean-Fix S / SCHELL Clean-Flex S	368 - 369
47		Wasserzähler-Eckventile / Zubehör	370
48		Wandanschlussbögen	333



PHG	PG 7	Heizungs-Armaturen	
		Übersicht / Produktinformationen	372 - 375
72		Füll- und Entleerarmaturen	376 - 377
73		Heizkörperverschraubungen	378 - 379
		- Einzel- / Doppel-Anschlussventile für Ventilheizkörper	380 - 381
74		Zubehör / Unterputzventile	382 - 383



PHG	PG 1-3	Ersatzteile	
19		Waschtisch- / Küchen- / Duscharmaturen	390 - 427 / 412 - 413 / 428 - 461
29		WC- / Urinal-Druckspüler	462 - 485 / 486 - 499
39		Frostsichere Außenwandarmaturen POLAR	500 - 504
34		Unterputzventile	505



		Allgemeine Produktinformationen	506 - 519
		Installationsbedingungen / Hygiene / Wasser- und	
		Energie sparen / Zertifikate / Technologie, Komfort, Sicherheit	
		Allgemeines	520 - 528
		Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	
		Herstellergarantie	

Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
00 002 00 99	43	430	352	4021163100013	00 506 00 99	18	10	21	4021163162479	00 562 00 99	28	290	35	4021163169362
00 200 06 99	10	120	65	4021163162493	00 507 00 99	18	10	36	4021163162486	00 563 00 99	18	10	34	4021163170399
00 201 06 99	10	120	67	4021163162509	00 508 00 99	18	10	39	4021163162936	00 564 00 99	18	10	34	4021163170382
00 202 06 99	10	120	72	4021163162516	00 509 00 99	18	10	39	4021163162929	00 700 06 99	41	410	347	4021163135299
00 203 06 99	10	120	72	4021163162523	00 510 00 99	18	10	38	4021163162943	00 701 06 99	41	410	347	4021163135305
00 206 06 99	10	110	77	4021163162554	00 512 00 99	18	10	24	4021163165302	00 702 06 99	41	410	347	4021163135312
00 207 06 99	10	110	75	4021163162561	00 513 00 99	18	10	24	4021163165319	00 703 00 99	41	410	347	4021163135589
00 208 06 99	12	160	121	4021163162578	00 514 00 99	18	10	24	4021163165326	00 704 06 99	41	410	347	4021163135596
00 209 06 99	12	160	121	4021163162585	00 515 00 99	18	10	24	4021163165333	00 802 08 99	15	180	174	4021163151510
00 210 06 99	12	160	121	4021163162592	00 516 00 99	18	10	24	4021163165340	00 803 08 99	15	180	175	4021163151527
00 211 06 99	12	160	121	4021163162608	00 517 00 99	18	10	24	4021163165357	00 804 08 99	15	180	175	4021163151534
00 212 06 99	12	160	121	4021163162615	00 518 00 99	18	10	24	4021163165364	00 809 08 99	15	190	177	4021163151701
00 213 06 99	12	160	121	4021163162622	00 519 00 99	18	10	24	4021163165371	00 810 08 99	15	190	177	4021163154061
00 214 06 99	14	160	196	4021163162639	00 520 00 99	18	10	26	4021163165388	00 812 08 99	15	190	177	4021163154078
00 215 06 99	14	160	196	4021163162646	00 521 00 99	18	10	26	4021163165395	00 815 08 99	15	180	174	4021163156317
00 216 06 99	14	160	197	4021163162653	00 522 00 99	18	10	26	4021163165401	00 819 08 99	15	180	172	4021163157208
00 217 06 99	14	160	197	4021163162660	00 523 00 99	18	10	26	4021163165418	00 820 08 99	15	180	173	4021163157215
00 218 06 99	10	125	53	4021163163070	00 524 00 99	18	10	25	4021163165425	00 822 08 99	15	180	172	4021163161441
00 219 06 99	10	125	57	4021163163094	00 525 00 99	18	10	25	4021163165432	00 823 08 99	15	180	173	4021163161458
00 220 06 99	10	125	61	4021163163117	00 526 00 99	18	10	25	4021163165449	00 824 08 99	15	180	174	4021163161465
00 221 06 99	10	125	55	4021163163087	00 527 00 99	18	10	25	4021163165456	00 825 08 99	15	180	174	4021163161472
00 222 06 99	10	125	59	4021163163100	00 528 00 99	18	10	25	4021163165463	00 826 08 99	15	180	175	4021163161489
00 223 06 99	10	125	63	4021163163124	00 529 00 99	18	10	25	4021163165470	00 827 08 99	15	180	175	4021163161496
00 224 06 99	10	125	52	4021163163063	00 530 00 99	18	10	25	4021163165487	00 828 08 99	15	180	176	4021163165968
00 225 06 99	10	125	56	4021163163049	00 531 00 99	18	10	25	4021163165494	00 829 08 99	15	180	172	4021163166224
00 226 06 99	10	125	60	4021163163025	00 532 00 99	18	10	26	4021163165500	00 830 08 99	15	180	172	4021163166217
00 227 06 99	10	125	54	4021163163056	00 533 00 99	18	10	26	4021163165517	00 839 08 99	15	190	177	4021163167856
00 228 06 99	10	125	58	4021163163032	00 534 00 99	18	10	26	4021163165524	00 840 08 99	15	190	177	4021163167863
00 229 06 99	10	125	62	4021163163018	00 535 00 99	18	10	26	4021163165531	00 841 28 99	15	180	178	4021163168204
00 230 06 99	22	220	235	4021163163261	00 536 00 99	18	10	27	4021163165548	00 842 28 99	15	180	179	4021163168235
00 230 15 99	22	220	235	4021163163278	00 537 00 99	18	10	27	4021163165555	00 843 28 99	15	180	178	4021163168242
00 231 28 99	22	220	235	4021163163285	00 538 00 99	18	10	27	4021163165562	00 844 28 99	15	180	180	4021163168259
00 232 06 99	10	125	50	4021163163674	00 539 00 99	18	10	27	4021163165579	00 845 28 99	15	180	180	4021163168266
00 233 06 99	10	125	50	4021163163681	00 540 00 99	18	10	27	4021163165586	00 846 28 99	15	180	181	4021163168273
00 234 06 99	10	125	50	4021163163698	00 541 00 99	18	10	27	4021163165593	00 847 28 99	15	180	182	4021163168280
00 235 06 99	10	125	51	4021163163704	00 542 00 99	18	10	27	4021163165609	00 849 28 99	15	190	183	4021163168297
00 236 06 99	12	160	119	4021163163810	00 543 00 99	18	10	27	4021163165616	00 850 28 99	15	190	183	4021163168303
00 237 06 99	12	160	119	4021163163803	00 544 00 99	18	10	28	4021163165623	00 851 28 99	15	190	183	4021163169300
00 238 06 99	12	160	119	4021163163797	00 545 00 99	18	10	28	4021163165630	00 906 00 99	13	190	141	4021163161120
00 239 06 99	12	160	119	4021163163780	00 546 00 99	18	10	28	4021163165647	00 916 00 99	18	10	40	4021163166187
00 240 06 99	12	160	119	4021163163773	00 547 00 99	18	10	28	4021163165654	00 917 00 99	18	10	40	4021163167757
00 241 06 99	12	160	119	4021163163766	00 548 00 99	18	10	28	4021163165661	00 919 00 99	11	190	110	4021163167801
00 242 06 99	16	165	92	4021163168068	00 549 00 99	18	10	28	4021163165678	00 920 00 99	11	190	137	4021163167818
00 243 06 99	16	165	92	4021163168082	00 550 00 99	18	10	28	4021163165685	00 929 00 99	18	10	266	4021163168655
00 244 06 99	16	165	93	4021163168075	00 551 00 99	18	10	28	4021163165692	01 026 06 99	10	120	73	4021163166613
00 500 00 99	18	10	20	4021163162417	00 552 00 99	18	10	29	4021163165708	01 027 28 99	20	200	213	4021163167214
00 501 00 99	18	10	22	4021163162424	00 553 00 99	18	10	37	4021163166002	01 028 28 99	20	200	212	4021163167207
00 502 00 99	18	10	22	4021163162431	00 554 00 99	18	10	37	4021163165999	01 029 00 99	18	10	30	4021163167634
00 503 00 99	18	10	22	4021163162448	00 555 00 99	12	170	129	4021163166651	01 030 00 99	18	10	30	4021163167641
00 505 00 99	18	10	21	4021163162462	00 561 00 99	18	5	43	4021163168211	01 031 00 99	18	10	30	4021163167658

Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
01 032 00 99	18	10	30	4021163167665	01 360 06 99	10	190	97	4021163133295	01 635 06 99	12	160	118	4021163163643
01 033 00 99	18	10	30	4021163167672	01 362 06 99	10	190	97	4021163133271	01 636 06 99	12	160	127	4021163159202
01 034 00 99	18	10	30	4021163167689	01 429 06 99	40	400	324	4021163139440	01 637 06 99	12	160	126	4021163159219
01 035 00 99	18	10	31	4021163167696	01 442 00 99	29	990	36	4021163140361	01 640 06 99	12	160	122	4021163158823
01 036 00 99	18	10	31	4021163167702	01 448 06 99	40	400	325	4021163140378	01 641 06 99	12	160	123	4021163158779
01 037 00 99	18	10	31	4021163167719	01 490 00 99	13	190	161	4021163146752	01 642 06 99	12	160	124	4021163158922
01 038 00 99	18	10	31	4021163167726	01 505 06 99	40	400	326	4021163147711	01 643 06 99	12	160	125	4021163158878
01 039 00 99	18	10	31	4021163167733	01 524 00 99	22	990	245	4021163151947	01 644 06 99	12	160	120	4021163158724
01 040 00 99	18	10	31	4021163167740	01 529 00 99	22	990	245	4021163155211	01 645 06 99	12	160	118	4021163163667
01 113 06 99	23	230	250	4021163129243	01 537 00 99	13	190	161	4021163153347	01 646 06 99	12	160	127	4021163159226
01 137 00 99	20	200	219	4021163154191	01 538 00 99	13	190	160	4021163153354	01 647 06 99	12	160	126	4021163159233
01 193 00 99	22	220	233	4021163149388	01 550 00 99	19	990	81	4021163156096	01 650 06 99	12	160	122	4021163158830
01 194 00 99	20	200	211	4021163151305	01 557 00 99	13	190	140	4021163157222	01 651 06 99	12	160	123	4021163158786
01 196 00 99	22	220	243	4021163151657	01 566 00 99	13	190	161	4021163156959	01 653 06 99	12	160	125	4021163158885
01 197 00 99	22	220	243	4021163151664	01 570 00 99	13	190	141	4021163158663	01 654 06 99	12	160	120	4021163158731
01 200 06 99	10	120	64	4021163133073	01 571 00 99	13	190	141	4021163158670	01 655 06 99	12	160	118	4021163163636
01 201 06 99	10	120	66	4021163133066	01 582 00 99	13	190	140	4021163159165	01 656 06 99	12	160	127	4021163159240
01 202 06 99	10	120	68	4021163133059	01 583 00 99	13	190	141	4021163159172	01 657 06 99	12	160	126	4021163159257
01 204 06 99	10	125	52	4021163162691	01 586 00 99	18	190	41	4021163159578	01 658 06 99	12	160	122	4021163158847
01 208 06 99	10	125	56	4021163162707	01 600 06 99	14	160	198	4021163157536	01 659 06 99	12	160	123	4021163158793
01 209 06 99	10	125	60	4021163162714	01 601 06 99	14	160	198	4021163157543	01 661 06 99	12	160	125	4021163158892
01 210 06 99	10	125	54	4021163162721	01 602 06 99	14	160	200	4021163157550	01 662 06 99	12	160	120	4021163158748
01 211 06 99	10	120	71	4021163161212	01 603 06 99	14	160	200	4021163157567	01 663 06 99	12	160	118	4021163163650
01 212 06 99	10	120	64	4021163135978	01 604 06 99	14	160	194	4021163157574	01 664 06 99	12	160	127	4021163159264
01 213 06 99	10	120	64	4021163135961	01 605 06 99	14	160	198	4021163159011	01 665 06 99	12	160	126	4021163159271
01 214 06 99	10	120	66	4021163135954	01 606 06 99	14	160	198	4021163158984	01 690 06 99	12	160	122	4021163158854
01 215 06 99	10	120	66	4021163135947	01 607 06 99	14	160	200	4021163159059	01 691 06 99	12	160	123	4021163158809
01 216 06 99	10	120	69	4021163135930	01 608 06 99	14	160	200	4021163159035	01 692 06 99	12	160	124	4021163158953
01 217 06 99	10	120	69	4021163135923	01 609 06 99	14	160	194	4021163158960	01 693 06 99	12	160	125	4021163158908
01 225 06 99	10	120	70	4021163142259	01 610 06 99	14	160	199	4021163157581	01 694 06 99	12	160	120	4021163158755
01 226 06 99	10	120	71	4021163142266	01 611 06 99	14	160	199	4021163157598	01 695 06 99	12	160	118	4021163163612
01 229 06 99	10	110	76	4021163149180	01 612 06 99	14	160	201	4021163157604	01 696 06 99	12	160	127	4021163159288
01 230 06 99	10	110	74	4021163149197	01 613 06 99	14	160	201	4021163157611	01 697 06 99	12	160	126	4021163159295
01 231 06 99	10	110	74	4021163149210	01 614 06 99	14	160	195	4021163157628	01 800 00 99	13	170	143	4021163146561
01 232 06 99	10	110	76	4021163149227	01 615 06 99	14	160	199	4021163159004	01 802 00 99	13	170	137	4021163146622
01 244 06 99	10	110	74	4021163154979	01 616 06 99	14	160	199	4021163158991	01 809 06 99	13	170	144	4021163146578
01 245 06 99	10	110	76	4021163154986	01 617 06 99	14	160	201	4021163159042	01 809 28 99	13	170	144	4021163146929
01 254 06 99	10	125	58	4021163162738	01 618 06 99	14	160	201	4021163159028	01 814 06 99	13	190	162	4021163146691
01 271 06 99	10	190	97	4021163158205	01 619 06 99	14	160	195	4021163158977	01 816 00 99	13	190	163	4021163157758
01 281 06 99	10	125	62	4021163162745	01 620 06 99	12	160	122	4021163157635	01 817 00 99	13	190	163	4021163157925
01 285 00 99	22	220	244	4021163159554	01 621 06 99	12	160	123	4021163157642	01 821 06 99	13	190	162	4021163168648
01 286 00 99	22	220	244	4021163159547	01 623 06 99	12	160	125	4021163157666	01 822 00 99	13	170	148	4021163146592
01 293 06 99	10	125	52	4021163163148	01 624 06 99	12	160	120	4021163157673	01 823 00 99	13	190	163	4021163169355
01 294 06 99	10	125	56	4021163162066	01 625 06 99	12	160	118	4021163163629	01 827 00 99	13	170	156	4021163146523
01 295 06 99	10	125	60	4021163162073	01 626 06 99	12	160	127	4021163159189	01 832 06 99	13	170	157	4021163146530
01 296 06 99	10	125	54	4021163162080	01 627 06 99	12	160	126	4021163159196	01 832 28 99	13	170	157	4021163146905
01 297 06 99	10	125	58	4021163162097	01 630 06 99	12	160	122	4021163158816	01 833 06 99	13	170	158	4021163146554
01 298 06 99	10	125	62	4021163162103	01 631 06 99	12	160	123	4021163158762	01 833 28 99	13	170	158	4021163146912
01 315 00 99	13	190	140	4021163159158	01 633 06 99	12	160	125	4021163158861	01 846 06 99	14	160	205	4021163160628
01 316 00 99	19	990	23	4021163161106	01 634 06 99	12	160	120	4021163158717	01 859 06 99	13	190	166	4021163146806

Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
01 860 06 99	13	190	166	4021163146813	01 942 28 99	11	170	112	4021163164619	02 252 06 99	21	210	226	4021163148459
01 863 06 99	13	190	166	4021163148800	01 943 06 99	11	170	113	4021163164817	02 476 06 99	23	230	251	4021163141719
01 865 06 99	13	190	166	4021163148756	01 943 28 99	11	170	113	4021163164633	02 477 06 99	23	230	251	4021163141726
01 867 00 99	13	170	155	4021163148039	01 944 06 99	11	170	113	4021163164831	02 702 06 99	21	210	228	4021163101751
01 872 06 99	13	190	132	4021163148770	01 944 28 99	11	170	113	4021163164657	02 703 06 99	21	210	228	4021163136807
01 873 06 99	13	190	132	4021163151282	01 945 06 99	11	170	113	4021163164855	02 800 06 99	22	220	238	4021163151848
01 874 00 99	13	190	36	4021163148787	01 945 28 99	11	170	113	4021163164671	02 800 15 99	22	220	238	4021163151855
01 875 00 99	13	190	160	4021163148794	01 946 00 99	11	170	114	4021163164497	02 801 28 99	22	220	238	4021163151862
01 888 06 99	13	190	165	4021163159301	01 947 00 99	11	170	110	4021163164503	02 802 06 99	20	200	216	4021163151763
01 889 06 99	13	190	165	4021163159318	01 950 06 99	12	170	128	4021163166569	02 802 15 99	20	200	216	4021163151770
01 900 28 99	13	170	144	4021163153989	01 951 06 99	12	170	128	4021163166552	02 803 28 99	20	200	216	4021163151787
01 902 28 99	13	170	157	4021163154009	01 952 06 99	12	170	128	4021163166576	02 804 06 99	20	200	216	4021163151794
01 904 00 99	13	170	147	4021163155709	01 953 06 99	12	100	130	4021163168822	02 804 15 99	20	200	216	4021163151800
01 909 28 99	13	170	139	4021163157314	01 954 06 99	12	100	130	4021163168815	02 805 28 99	20	200	216	4021163151817
01 918 06 99	13	170	138	4021163157772	02 000 06 99	40	400	325	4021163147308	02 806 06 99	22	220	234	4021163151879
01 918 28 99	13	170	138	4021163157789	02 001 06 99	40	400	327	4021163147728	02 806 15 99	22	220	234	4021163151886
01 919 06 99	13	170	149	4021163157796	02 002 06 99	40	400	325	4021163147315	02 807 28 99	22	220	234	4021163151893
01 919 28 99	13	170	149	4021163157802	02 003 06 99	40	400	327	4021163147735	02 808 06 99	22	220	234	4021163151909
01 920 28 99	13	170	150	4021163159493	02 110 06 99	10	120	84	4021163141412	02 808 15 99	22	220	234	4021163151916
01 921 28 99	13	170	151	4021163159509	02 121 06 99	10	190	98	4021163143874	02 809 28 99	22	220	234	4021163151923
01 925 00 99	14	190	207	4021163160086	02 122 06 99	10	150	86	4021163144222	02 814 06 99	20	200	220	4021163154238
01 928 06 99	11	170	115	4021163164701	02 125 06 99	10	120	85	4021163145397	02 814 15 99	20	200	220	4021163154245
01 928 28 99	11	170	115	4021163164527	02 130 06 99	10	150	86	4021163148244	02 814 28 99	20	200	220	4021163154252
01 929 06 99	11	170	115	4021163164725	02 136 06 99	12	150	131	4021163151312	02 815 06 99	20	200	220	4021163154269
01 929 28 99	11	170	115	4021163164541	02 141 06 99	10	100	91	4021163156058	02 815 15 99	20	200	220	4021163154283
01 930 06 99	11	170	115	4021163164749	02 142 06 99	10	100	90	4021163156065	02 815 28 99	20	200	220	4021163154276
01 930 28 99	11	170	115	4021163164565	02 147 06 99	12	150	131	4021163159325	02 824 06 99	20	200	220	4021163155594
01 931 06 99	11	170	116	4021163164763	02 151 06 99	10	150	86	4021163161205	02 825 06 99	20	200	217	4021163155600
01 931 28 99	11	170	116	4021163164589	02 156 06 99	10	125	82	4021163162257	03 001 00 99	28	290	281	4021163150230
01 932 06 99	11	170	116	4021163164787	02 157 06 99	10	125	83	4021163162264	03 037 00 99	28	280	267	4021163170696
01 932 28 99	11	170	116	4021163164602	02 158 06 99	10	125	82	4021163162271	03 038 00 99	28	280	266	4021163168631
01 933 06 99	11	170	116	4021163164800	02 159 06 99	10	125	83	4021163162288	03 056 00 99	28	280	270	4021163161632
01 933 28 99	11	170	116	4021163164626	02 162 06 99	14	190	189	4021163170658	03 057 00 99	28	280	270	4021163161649
01 934 06 99	11	170	117	4021163164824	02 172 06 99	10	100	80	4021163168754	03 058 00 99	28	280	272	4021163161694
01 934 28 99	11	170	117	4021163164640	02 173 06 99	10	100	80	4021163168761	03 059 00 99	28	280	272	4021163161700
01 935 06 99	11	170	117	4021163164848	02 174 06 99	10	100	81	4021163168778	03 060 00 99	28	280	271	4021163161670
01 935 28 99	11	170	117	4021163164664	02 175 06 99	10	100	81	4021163168785	03 061 00 99	28	280	271	4021163161687
01 936 06 99	11	170	117	4021163164862	02 180 06 99	10	100	89	4021163170450	03 063 00 99	28	280	279	4021163161724
01 936 28 99	11	170	117	4021163164688	02 181 06 99	10	100	89	4021163170474	03 064 00 99	28	280	273	4021163161717
01 937 06 99	11	170	111	4021163164695	02 182 06 99	10	100	88	4021163170467	03 066 00 99	28	280	270	4021163161663
01 937 28 99	11	170	111	4021163164510	02 183 06 99	10	100	88	4021163170443	03 067 00 99	28	280	278	4021163161755
01 938 06 99	11	170	111	4021163164718	02 185 06 99	14	100	202	4021163170542	03 070 28 99	28	280	263	4021163161625
01 938 28 99	11	170	111	4021163164534	02 202 06 99	21	210	227	4021163100365	03 071 00 99	28	290	280	4021163161731
01 939 06 99	11	170	111	4021163164732	02 204 06 99	21	210	227	4021163100464	03 072 00 99	20	290	280	4021163161922
01 939 28 99	11	170	111	4021163164558	02 216 06 99	21	210	227	4021163100495	03 073 00 99	28	280	273	4021163161960
01 940 06 99	11	170	112	4021163164756	02 238 06 99	21	210	227	4021163134582	03 074 00 99	28	280	276	4021163161953
01 940 28 99	11	170	112	4021163164572	02 247 06 99	21	210	226	4021163141658	03 075 00 99	28	280	275	4021163161946
01 941 06 99	11	170	112	4021163164770	02 248 06 99	21	210	226	4021163141665	03 076 00 99	28	280	274	4021163161939
01 941 28 99	11	170	112	4021163164596	02 249 06 99	21	210	226	4021163141672	03 077 00 99	28	290	280	4021163162295
01 942 06 99	11	170	112	4021163164794	02 250 06 99	21	210	226	4021163141689	03 085 00 99	28	280	276	4021163162875

Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
03 088 00 99	28	280	277	4021163162868	03 388 06 99	33	330	292	4021163133189	04 917 06 99	41	410	334	4021163105582
03 089 00 99	28	280	275	4021163162837	03 390 06 99	33	330	294	4021163129854	04 925 06 99	41	410	336	4021163105674
03 090 00 99	28	280	274	4021163162844	03 392 06 99	33	330	294	4021163129847	04 945 06 99	41	410	338	4021163105711
03 091 00 99	28	280	278	4021163162851	03 394 06 99	33	330	292	4021163168334	04 951 06 99	41	410	342	4021163155075
03 097 06 99	21	210	228	4021163163537	03 396 06 99	33	330	292	4021163168327	04 952 06 99	41	410	342	4021163155570
03 100 06 99	21	290	229	4021163101768	03 405 03 99	31	310	300	4021163102307	04 991 06 99	41	410	336	4021163106046
03 105 00 99	22	290	239	4021163123586	03 405 06 99	31	310	300	4021163102314	04 992 06 99	18	10	37	4021163165036
03 112 00 99	22	290	239	4021163129458	03 417 03 99	31	310	300	4021163102369	05 020 06 99	41	410	340	4021163106145
03 116 00 99	20	290	221	4021163141627	03 417 06 99	31	310	300	4021163102383	05 033 06 99	41	410	339	4021163106213
03 119 06 99	28	280	262	4021163164244	03 423 03 99	31	310	301	4021163102505	05 034 06 99	41	410	339	4021163106220
03 119 15 99	28	280	262	4021163164268	03 423 06 99	31	310	301	4021163102512	05 039 06 99	41	410	339	4021163106275
03 119 64 99	28	280	262	4021163164251	03 425 06 99	31	310	301	4021163102529	05 040 06 99	41	410	339	4021163106282
03 120 06 99	28	280	262	4021163164275	03 441 03 99	31	310	300	4021163102598	05 045 06 99	41	410	339	4021163106312
03 120 15 99	28	280	262	4021163164299	03 441 06 99	31	310	300	4021163102611	05 047 06 99	41	410	339	4021163106343
03 120 64 99	28	280	262	4021163164282	03 500 06 99	34	340	307	4021163131451	05 095 06 99	41	410	334	4021163106404
03 121 06 99	28	280	262	4021163164305	03 502 06 99	34	340	307	4021163131468	05 097 06 99	41	410	335	4021163106428
03 121 15 99	28	280	262	4021163164329	03 504 06 99	33	330	298	4021163135282	05 098 06 99	41	410	334	4021163106435
03 121 64 99	28	280	262	4021163164312	03 544 06 99	33	330	295	4021163129861	05 100 06 99	41	410	338	4021163106459
03 122 06 99	28	280	263	4021163164336	03 545 06 99	33	330	295	4021163129977	05 152 06 99	40	400	329	4021163106619
03 122 15 99	28	280	263	4021163164350	03 548 06 99	33	330	295	4021163129878	05 172 06 99	40	400	329	4021163107159
03 122 64 99	28	280	263	4021163164343	03 549 06 99	33	330	295	4021163129885	05 212 06 99	41	410	336	4021163107579
03 123 06 99	28	280	264	4021163164367	03 550 06 99	33	330	295	4021163129984	05 217 06 99	41	410	336	4021163107593
03 124 06 99	28	280	264	4021163166422	03 551 06 99	33	330	295	4021163129991	05 252 06 99	41	410	334	4021163107869
03 125 00 99	28	280	265	4021163164374	03 560 06 99	33	330	297	4021163147131	05 276 06 99	41	410	335	4021163131321
03 126 06 99	28	280	263	4021163164398	03 562 06 99	31	310	301	4021163131536	05 304 06 99	41	410	346	4021163135275
03 126 64 99	28	280	263	4021163164381	03 569 06 99	33	330	298	4021163158410	05 311 06 99	40	400	328	4021163136586
03 127 00 99	28	280	265	4021163164404	03 570 06 99	33	330	298	4021163158427	05 320 06 99	40	400	324	4021163139457
03 203 06 99	21	290	229	4021163101805	03 835 06 99	41	410	348	4021163157734	05 321 06 99	40	400	324	4021163139464
03 207 00 99	20	290	280	4021163132014	03 836 06 99	33	330	297	4021163103670	05 346 06 99	46	420	340	4021163152470
03 208 00 99	22	290	239	4021163132007	03 837 06 99	33	330	297	4021163103687	05 362 06 99	40	400	326	4021163147681
03 209 06 99	21	290	229	4021163131420	03 838 06 99	41	410	348	4021163159912	05 376 06 99	40	400	330	4021163149739
03 261 00 99	20	290	280	4021163147322	03 841 06 99	33	330	297	4021163103717	05 377 06 99	40	400	331	4021163150810
03 295 06 99	21	210	228	4021163156997	03 849 06 99	33	330	295	4021163103885	05 390 06 99	40	400	332	4021163154504
03 309 06 99	32	320	302	4021163129724	03 908 06 99	34	340	307	4021163104349	05 392 06 99	40	400	330	4021163154610
03 313 06 99	32	320	302	4021163129748	03 995 03 99	38	380	317	4021163152050	05 393 06 99	40	400	330	4021163154603
03 316 06 99	32	320	304	4021163131505	03 996 03 99	38	380	317	4021163152074	05 396 06 99	40	400	332	4021163157192
03 318 06 99	32	320	304	4021163131383	03 997 03 99	38	380	317	4021163152081	05 398 06 99	40	400	331	4021163157185
03 324 06 99	32	320	303	4021163129762	03 998 03 99	38	380	317	4021163152067	05 399 06 99	40	400	331	4021163157338
03 326 06 99	32	320	303	4021163129809	04 100 06 99	43	430	356	4021163104936	05 405 06 99	41	419	337	4021163160949
03 342 06 99	32	320	305	4021163131611	04 101 06 99	36	340	313	4021163104943	05 406 06 99	41	419	337	4021163160932
03 344 06 99	32	320	303	4021163129786	04 115 06 99	41	410	351	4021163168693	05 407 06 99	41	419	337	4021163160956
03 351 06 99	31	310	300	4021163130911	04 116 06 99	41	410	351	4021163168709	05 418 06 99	41	419	337	4021163162141
03 352 06 99	31	310	292	4021163133165	04 902 06 99	41	410	335	4021163105025	05 419 06 99	41	419	332	4021163162127
03 359 06 99	31	310	292	4021163168341	04 903 06 99	41	410	335	4021163105049	05 428 06 99	41	410	344	4021163164169
03 366 06 99	32	320	306	4021163131574	04 906 06 99	41	410	334	4021163105100	05 429 06 99	41	410	344	4021163164176
03 368 06 99	32	320	306	4021163131550	04 907 06 99	41	410	334	4021163105292	05 430 06 99	41	410	344	4021163164183
03 374 06 99	33	330	299	4021163129892	04 911 06 99	41	410	335	4021163105315	05 431 06 99	41	410	344	4021163164190
03 380 06 99	33	330	299	4021163135725	04 912 06 99	41	410	335	4021163105339	05 440 06 99	33	330	301	4021163166200
03 386 06 99	33	330	294	4021163129830	04 915 06 99	41	410	334	4021163105346	05 900 06 99	42	420	341	4021163107920
03 387 06 99	33	330	292	4021163133172	04 916 06 99	41	410	334	4021163105353	05 901 06 99	42	420	341	4021163107937

Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
05 903 06 99	42	420	341	4021163107951	09 416 06 99	41	410	350	4021163168686	10 314 06 99	45	450	369	4021163149845
05 911 06 99	42	420	341	4021163108026	09 656 06 99	41	410	340	4021163111026	10 315 06 99	45	450	369	4021163149852
05 913 06 99	42	420	341	4021163108033	10 100 06 99	47	420	370	4021163111248	10 316 06 99	45	450	369	4021163149869
05 931 06 99	42	420	341	4021163108040	10 102 06 99	47	420	370	4021163111262	10 317 06 99	45	450	369	4021163149876
06 400 06 99	43	430	353	4021163108101	10 200 06 30	45	450	368	4021163149463	10 318 06 99	45	450	369	4021163149883
06 401 06 99	43	430	353	4021163108118	10 200 06 99	45	450	368	4021163149418	10 319 06 99	45	450	369	4021163149890
06 402 06 99	43	430	353	4021163108125	10 201 06 99	45	450	368	4021163149425	10 320 06 99	45	450	369	4021163149906
06 405 06 99	43	430	353	4021163108163	10 202 06 99	45	450	368	4021163149432	10 321 06 99	45	450	369	4021163149913
06 408 06 99	43	430	353	4021163108200	10 204 06 30	45	450	368	4021163149494	10 325 06 99	45	450	369	4021163154894
06 409 06 99	43	430	353	4021163108217	10 204 06 99	45	450	368	4021163149449	10 326 06 99	45	450	369	4021163154887
06 412 06 99	43	430	353	4021163108248	10 205 06 99	45	450	368	4021163149456	10 327 06 99	45	450	369	4021163154863
06 415 06 99	43	430	354	4021163108279	10 206 06 30	45	450	368	4021163149500	10 328 06 99	45	450	369	4021163154870
06 416 06 99	43	430	354	4021163108286	10 206 06 99	45	450	368	4021163149470	10 862 06 99	33	330	296	4021163132380
06 419 06 99	43	430	354	4021163108316	10 207 06 99	45	450	368	4021163149487	10 868 06 99	33	330	296	4021163158571
06 422 06 99	43	430	354	4021163108330	10 210 06 99	45	450	368	4021163149517	13 906 00 99	72	720	377	4021163112771
06 426 06 99	43	430	354	4021163108385	10 211 06 99	45	450	368	4021163149944	13 907 00 99	72	720	377	4021163112795
06 434 06 99	43	430	354	4021163108439	10 212 06 99	45	450	368	4021163149524	13 908 00 99	72	720	377	4021163112801
06 435 06 99	43	430	354	4021163108446	10 213 06 99	45	450	368	4021163149531	13 932 00 99	72	720	376	4021163112955
06 436 06 99	43	430	353	4021163108460	10 214 06 99	45	450	368	4021163149548	13 932 03 99	72	720	376	4021163112962
06 437 06 99	43	430	353	4021163108538	10 215 06 99	45	450	368	4021163149555	13 954 00 99	72	720	376	4021163113051
06 438 06 99	43	430	353	4021163108682	10 216 06 99	45	450	368	4021163149562	13 954 03 99	72	720	376	4021163113068
06 441 06 99	43	430	353	4021163108736	10 217 06 99	45	450	368	4021163149579	13 994 00 99	72	720	376	4021163113136
06 442 06 99	43	430	353	4021163108743	10 218 06 30	45	450	368	4021163149586	13 994 03 99	72	720	376	4021163113143
06 445 06 99	43	430	355	4021163108767	10 219 06 30	45	450	368	4021163149593	14 101 00 99	73	730	379	4021163113211
06 446 06 99	43	430	355	4021163108804	10 220 06 99	45	450	368	4021163149609	14 102 00 99	73	730	379	4021163113235
06 447 06 99	43	430	355	4021163108910	10 221 06 99	45	450	368	4021163149616	14 103 00 99	73	730	379	4021163113259
06 454 06 99	43	430	356	4021163108965	10 222 06 99	45	450	368	4021163149623	14 104 00 99	73	730	379	4021163113273
06 455 06 99	43	430	356	4021163108996	10 223 06 99	45	450	368	4021163149630	14 106 00 99	73	730	379	4021163113310
06 456 06 99	43	430	356	4021163109115	10 224 06 99	45	450	368	4021163149647	14 107 00 99	73	730	379	4021163113334
06 463 06 99	48	400	333	4021163109177	10 225 06 99	45	450	368	4021163149654	14 108 00 99	73	730	379	4021163113358
06 469 06 99	48	400	333	4021163147919	10 226 06 99	45	450	368	4021163149661	14 116 04 99	73	730	378	4021163113433
06 511 06 99	47	420	370	4021163109375	10 227 06 99	45	450	368	4021163149678	14 117 04 99	73	730	378	4021163113488
06 529 06 99	43	430	353	4021163109641	10 228 06 99	45	450	368	4021163149685	14 118 04 99	73	730	378	4021163113525
06 552 06 99	41	410	343	4021163155105	10 229 06 99	45	450	368	4021163149692	14 119 04 99	73	730	378	4021163113570
06 553 06 99	41	410	343	4021163155112	10 318 06 99	45	450	101	4021163149883	14 120 04 99	73	730	378	4021163113624
06 554 06 99	41	410	343	4021163155129	10 319 06 99	45	450	101	4021163149890	14 121 04 99	73	730	378	4021163113662
06 555 06 99	41	410	343	4021163155136	10 300 06 30	45	450	369	4021163149746	14 178 04 99	73	730	380	4021163133851
06 556 06 99	41	410	343	4021163155143	10 300 06 99	45	450	369	4021163149715	14 182 04 99	73	730	380	4021163133844
06 557 06 99	41	410	343	4021163155150	10 301 06 30	45	450	369	4021163149753	14 200 04 99	73	730	381	4021163164930
06 558 12 99	41	410	345	4021163159974	10 301 06 99	45	450	369	4021163149722	14 201 04 99	73	730	381	4021163164916
06 559 06 99	41	410	345	4021163159967	10 304 06 99	45	450	369	4021163149920	14 202 04 99	73	730	381	4021163164923
08 442 06 99	44	440	366	4021163109757	10 305 06 99	45	450	369	4021163149937	14 203 04 99	73	730	381	4021163164947
08 445 06 99	44	440	366	4021163109771	10 306 06 30	45	450	369	4021163149784	16 540 03 99	74	730	382	4021163130140
08 448 06 99	44	440	367	4021163109795	10 306 06 99	45	450	369	4021163149760	19 114 06 99	34	340	308	4021163163346
08 464 06 99	44	440	367	4021163147339	10 307 06 30	45	450	369	4021163149791	19 115 06 99	34	340	308	4021163163353
08 480 06 99	44	440	367	4021163148817	10 307 06 99	45	450	369	4021163149777	19 116 06 99	34	340	308	4021163163360
08 481 06 99	15	190	177	4021163153385	10 310 06 99	45	450	369	4021163149807	22 016 06 99	35	340	311	4021163113983
08 482 06 99	15	190	177	4021163153378	10 311 06 99	45	450	369	4021163149814	22 017 06 99	35	340	311	4021163113990
09 414 06 99	41	410	350	4021163168662	10 312 06 99	45	450	369	4021163149821	22 019 06 99	35	340	311	4021163114003
09 415 06 99	41	410	350	4021163168679	10 313 06 99	45	450	369	4021163149838	22 032 06 99	35	340	310	4021163114126

Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel- nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
22 033 06 99	35	340	310	4021163114133	27 014 06 99	36	340	313	4021163116670	49 702 06 99	44	440	363	4021163118605
22 131 06 99	35	340	310	4021163129922	27 015 06 99	36	340	313	4021163116687	49 707 06 99	44	440	363	4021163118643
22 132 06 99	35	340	310	4021163129939	27 028 06 99	36	340	312	4021163116694	49 708 06 99	44	440	363	4021163118667
22 135 06 99	35	340	293	4021163133196	27 088 06 99	36	340	312	4021163116779	49 710 06 99	44	440	363	4021163118681
22 136 06 99	35	340	293	4021163168310	27 095 06 99	33	330	294	4021163153910	49 715 06 99	44	440	363	4021163118728
22 138 00 99	35	340	310	4021163135619	27 820 06 99	23	290	252	4021163132038	49 716 06 99	44	440	365	4021163118735
22 139 00 99	35	340	310	4021163135626	28 503 06 99	37	340	315	4021163123630	49 718 06 99	44	440	365	4021163118766
22 208 00 99	35	340	311	4021163114485	28 504 06 99	37	340	315	4021163123647	49 723 06 99	44	440	365	4021163118803
22 209 06 99	35	340	311	4021163114492	28 505 06 99	37	340	315	4021163123821	49 726 06 99	44	440	365	4021163118834
22 240 00 99	34	990	309	4021163163469	28 511 06 99	19	990	101	4021163135244	49 731 06 99	44	440	365	4021163118872
23 062 06 99	40	400	328	4021163147766	28 525 06 99	10	190	101	4021163170603	49 734 06 99	44	440	366	4021163118896
23 063 06 99	40	400	328	4021163147773	28 602 06 99	37	340	305	4021163116861	49 739 06 99	44	440	366	4021163118919
23 080 28 99	22	990	243	4021163151930	28 605 06 99	37	340	315	4021163116878	49 761 06 99	44	440	366	4021163118988
23 502 06 99	44	440	364	4021163114768	28 612 06 99	37	340	305	4021163116885	50 000 06 99	44	440	363	4021163119077
23 518 06 99	44	440	364	4021163114874	28 617 06 99	37	340	314	4021163123609	50 001 06 99	44	440	363	4021163119268
23 775 00 99	13	190	132	4021163158533	28 618 06 99	37	340	314	4021163123616	50 002 06 99	44	440	363	4021163119305
24 835 00 99	72	990	377	4021163115208	28 905 06 99	19	990	98	4021163170900	50 003 06 99	44	440	363	4021163119473
24 837 06 99	33	330	299	4021163115222	28 926 00 99	10	190	99	4021163165913	50 004 06 99	44	440	363	4021163119503
25 666 06 99	14	160	205	4021163159332	28 931 06 99	10	190	98	4021163170788	50 005 06 99	44	440	363	4021163119626
25 667 06 99	14	160	204	4021163159349	28 932 06 99	10	190	98	4021163170795	50 007 06 99	44	440	363	4021163119664
25 668 06 99	14	160	204	4021163159356	28 934 06 99	16	190	99	4021163170733	50 223 06 99	23	290	252	4021163119923
25 801 00 99	72	990	311	4021163115307	28 936 06 99	19	190	98	4021163170702	50 291 06 99	23	290	252	4021163144956
25 802 00 99	72	990	311	4021163115314	28 937 06 99	10	190	98	4021163170771	50 722 06 99	23	290	252	4021163120080
25 994 06 99	41	410	344	4021163166293	28 938 00 99	10	190	99	4021163170764	50 755 00 99	41	410	349	4021163157741
26 053 06 99	47	420	370	4021163115567	28 939 00 99	19	990	100	4021163170719	50 756 00 99	13	190	163	4021163157765
26 500 06 99	43	430	358	4021163115673	29 189 06 99	14	160	203	4021163159363	51 010 00 99	10	990	79	4021163161250
26 501 06 99	43	430	358	4021163115796	29 191 06 99	14	160	203	4021163160215	51 013 00 99	18	10	39	4021163162912
26 502 06 99	43	430	358	4021163115925	29 192 06 99	13	190	164	4021163160611	51 014 00 99	13	190	160	4021163162684
26 506 06 99	43	430	358	4021163115949	29 648 06 99	13	190	165	4021163155044	51 015 00 99	13	190	160	4021163162677
26 507 06 99	43	430	358	4021163115956	29 649 06 99	13	190	165	4021163155051	51 023 00 99	10	190	79	4021163170153
26 509 06 99	43	430	358	4021163115970	29 654 06 99	13	190	132	4021163155037	61 662 06 99	12	190	131	4021163152210
26 511 06 99	43	430	358	4021163116052	29 655 06 99	13	190	132	4021163155020	62 401 06 99	43	430	361	4021163120790
26 513 06 99	43	430	358	4021163116113	29 698 00 99	20	990	280	4021163163520	62 402 06 99	43	430	361	4021163120813
26 515 06 99	43	430	358	4021163116144	29 699 00 99	20	990	281	4021163163513	62 470 06 99	43	430	361	4021163120943
26 516 06 99	43	430	358	4021163116151	29 758 00 99	29	990	217	4021163170689	63 017 00 99	19	190	162	4021163168945
26 518 06 99	43	430	358	4021163116182	44 202 06 99	43	430	356	4021163117363	73 302 00 99	43	430	359	4021163122299
26 576 04 99	74	730	382	4021163134117	44 402 06 99	36	340	312	4021163117417	73 309 00 99	43	430	359	4021163122343
26 600 00 99	43	430	360	4021163116397	47 996 06 99	35	340	293	4021163129953	74 704 06 99	43	430	360	4021163122718
26 602 00 99	43	430	360	4021163116410	48 006 06 99	35	340	293	4021163132731	74 706 06 99	43	430	360	4021163122749
26 605 00 99	43	430	360	4021163116434	48 007 06 99	35	340	293	4021163170665	74 710 06 99	43	430	360	4021163122831
26 607 00 99	43	430	360	4021163116441	48 700 06 99	44	440	362	4021163118018	74 712 06 99	43	430	360	4021163122855
26 609 00 99	43	430	360	4021163116458	48 702 06 99	44	440	362	4021163118056	74 714 06 99	43	430	360	4021163122947
26 611 00 99	43	430	360	4021163116465	48 707 06 99	44	440	362	4021163118100	74 716 06 99	43	430	360	4021163122985
26 615 00 99	43	430	360	4021163116496	48 708 06 99	44	440	362	4021163118117	74 718 06 99	43	430	360	4021163123029
26 616 00 99	43	430	360	4021163116502	48 710 06 99	44	440	362	4021163118131	74 721 06 99	43	430	360	4021163123067
26 620 00 99	43	430	359	4021163116540	48 715 06 99	44	440	362	4021163118179	74 722 06 99	43	430	360	4021163123081
26 621 00 99	43	430	359	4021163116557	48 740 06 99	44	440	362	4021163118254	76 063 06 99	10	190	87	4021163148268
27 006 06 99	43	430	357	4021163116588	48 741 06 99	44	440	362	4021163118292	77 101 00 99	21	290	229	4021163123210
27 008 06 99	43	430	357	4021163116625	48 742 06 99	44	440	362	4021163118315	77 539 00 99	20	290	221	4021163138252
27 009 06 99	43	430	357	4021163116656	49 700 06 99	44	440	363	4021163118575	77 673 00 99	13	190	164	4021163158540



Lined area for writing, consisting of 24 horizontal lines.

Wassermanagement-System SWS

Jetzt neu:
SMART.SWS



Single Control SSC



1 Waschtisch, Dusch- und Küchenarmaturen

	Produktinformationen	14 - 19
18	Sanitärraum-Steuerungen	
	- Systemkomponenten	20 - 33
	- Zubehör	34 - 35 / 36 - 41
	- Inbetriebnahmeservice	42 - 43



SCHELL SWS Server

SCHELL Wassermanagement-System SWS.

Das Multitalent für vernetzte Sanitärarmaturen.



SCHELL Wassermanagement-System SWS

Was Betreiber, Investoren, Sanitärinstallateure, Planer oder Facility Manager heute umtreibt, ist der effiziente und sichere Umgang mit Trinkwasser. Keine leichte Aufgabe, insbesondere bei großen Objekten, ganz gleich ob Bestandsimmobilie oder Neubau. Wie gewährleiste ich dauerhaft einen hygienisch einwandfreien Betrieb der Trinkwasserinstallation? Wie steuere ich Armaturen und Wartungseinsätze produktiv und wirtschaftlich? Gibt es Management-Systeme, die zu meiner Gebäudeleittechnik passen?

Fragen, auf die SCHELL eine innovative Antwort liefert: **SCHELL SWS.**


Das erste Wassermanagement-System, das Armaturen vor allem in öffentlichen Sanitärräumen per Funk und/oder Kabel intelligent vernetzt und steuert.

DIE VORTEILE:

- **sicher:** größtmögliche Trinkwasser-Hygiene bis zur Entnahmestelle durch automatisierte Hygienespülungen und zentral gesteuerte thermische Desinfektionen
- **effizient:** energetische und wirtschaftliche Optimierung durch gezielte Steuerung von Wassermengen und Einbindung in die Gebäudeleittechnik
- **benutzerfreundlich:** intuitive Bedienung über browserbasierte Software mit gängigen PCs, Tablets und Smartphones
- **vielseitig:** Funktionen zur Analyse und lückenlosen Dokumentation, zur Erstellung von Raumplänen, Gruppenbildung u. v. m.
- **intelligent:** zentrale Steuerung von Armaturenparametern über Wassermanagement-Server
- **praktisch:** System mit wenigen Bauteilen verhindert Fehlbestellungen und ermöglicht schnelle Inbetriebnahme

SWS ermöglicht die Vernetzung, Steuerung und Überwachung der zugehörigen elektronischen SCHELL Armaturen über einen zentralen Wassermanagement-Server und die dafür entwickelte intelligente Software. Es funktioniert nach dem Prinzip: wenige Bausteine – viele Möglichkeiten. Steuerbar sind elektronische Waschtisch-, Küchen-, Dusch-, WC- und Urinal-Armaturen von SCHELL. Die Installationen lassen sich per Kabel und/oder über Funk mit entsprechenden Bus-Extendern vernetzen. Über Gateways besteht die Möglichkeit, das System in die vorhandene Gebäudeautomation zu integrieren.

Die Systemkomponenten.

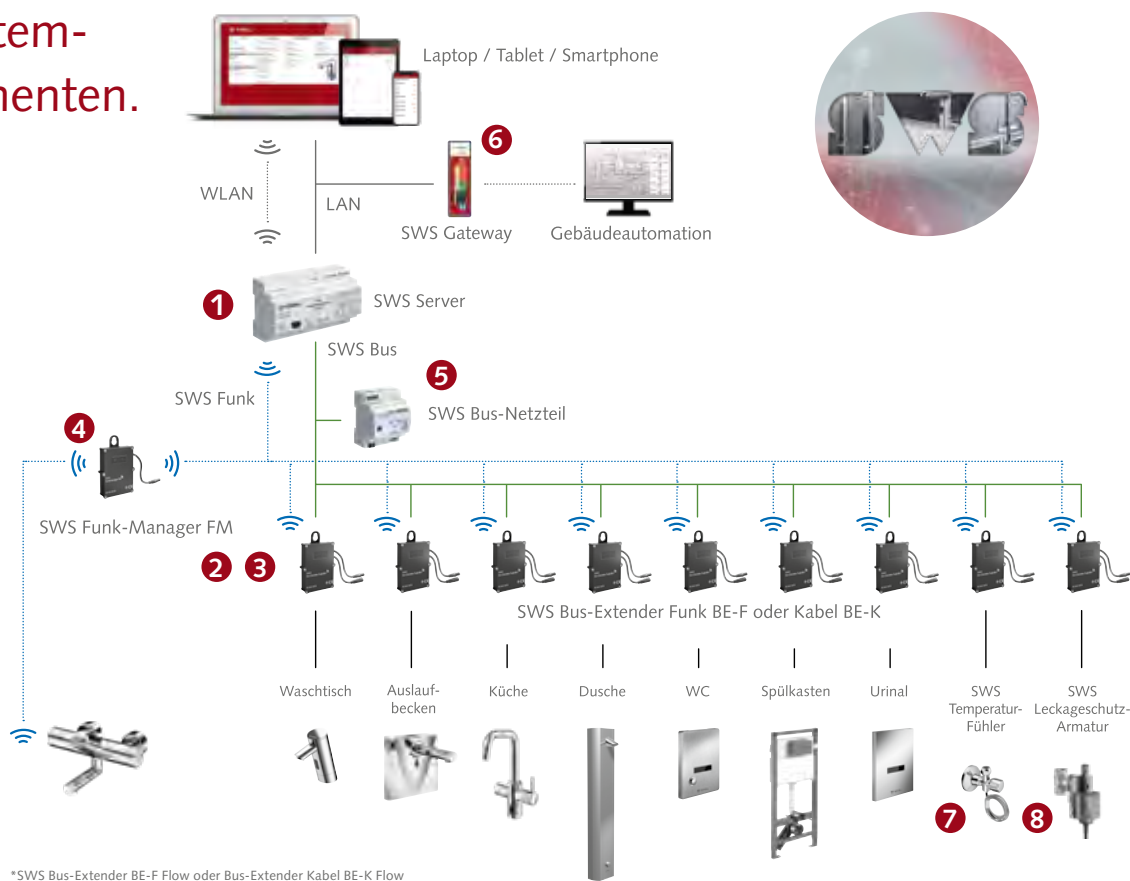

- 1 Der Wassermanagement-System SWS Server** mit seiner intelligenten Software ist das Herzstück des Systems. Sie ist zuständig für die zentrale Einstellung der Armaturenparameter, Stagnationsspülungen, Thermische Desinfektionen sowie für Analyse und Dokumentation. Die Daten der bis zu 64 Teilnehmer werden mittels Funktechnik oder per Bus-Kabel übertragen. Der SWS Server lässt sich von einem übergeordneten Gebäudemanagement-System ansteuern. Mehrere Wassermanagement-Systeme SWS können parallel betrieben werden.
- 2 Der SWS Bus-Extender Kabel BE-K** überträgt die Daten von der Armatur zum SWS Server und zurück via Kabel bis zu einer Länge von 350 m (in Summe der Kabel dürfen maximal 1000 m erreicht werden). Dasselbe Kabel dient der Spannungsversorgung von BE-K und Armatur.
- 3 Der SWS Bus-Extender Funk BE-F** sorgt für eine kabellose Übertragung der Daten zwischen SWS Server und elektronischer Armatur. Die Spannungsversorgung erfolgt alternativ über das Batteriefach der Armatur oder über ein Netzteil. Der Bus-Extender Funk fungiert bei Versorgung mit Netzspannung auch als Repeater (Mesh-Funknetzwerk).
- 4 Der SWS Funk-Manager FM** dient zur Überbrückung größerer Funkstrecken. Er fungiert als Repeater und wird über ein Netzteil betrieben.
- 5 Das SWS Bus-Netzteil 30 V** beliefert alle verwendeten Bus-Extender Kabel und die darüber vernetzten Armaturen sowie den SWS Server mit Strom.
- 6 Die SWS Gateways** ermöglichen die Einbindung des Wassermanagement-Systems SWS in die Gebäudeleittechnik. Ein Gateway übersetzt das SWS Protokoll in das gewünschte Standard-Bus-Protokoll. Je nach Protokoll und Anzahl der benötigten Datenpunkte stehen Ihnen verschiedene Ausführungen zur Verfügung. Pro eingebundenem SWS Server wird ein SWS Gateway benötigt.
- 7 Die SWS Temperatur-Fühler** erfassen die Wassertemperatur, wodurch Hygienespülungen gesteuert und Temperaturen dokumentiert werden können. Zur Übermittlung der Temperaturdaten werden die Temperatur-Fühler über den Bus-Extender der Armatur oder direkt mit einem eigenen Bus-Extender in das SWS Netzwerk integriert.
- 8 Die SWS Leckageschutz-Armatur** verhindert Wasserschäden außerhalb der Gebäudenutzungszeiten und schützt gleichzeitig die Trinkwasserhygiene. Sie sperrt die Wasserzufuhr in Zeiten, in denen Gebäudebereiche nicht genutzt werden mittels programmierbarer Kalenderfunktion. Für Stagnationsspülungen öffnet und schließt sie automatisch.

SCHELL SMART.SWS

Der globale Fernzugriff auf das Wassermanagement-System SWS.





SCHELL SMART.SWS

Einwandfreie Trinkwasserhygiene muss dauerhaft gewährleistet sein. Wie gut, wenn Betreiber, Investoren und Facility Manager nun auch von unterwegs jederzeit beim Erhalt der Trinkwassergüte unterstützt werden und sich gebäudeübergreifend über die Spülungen, Wasserverbräuche (errechnet) der vernetzten Armaturen und Servicemeldungen informieren können. Mit dem neuen SCHELL SMART.SWS ist Wassermanagement so einfach wie nie.

DIE VORTEILE:

- **sicher:** Gebäudeübergreifende Überwachung der Betriebsparameter (VDI 6023) und Kontrolle der Systemfunktionen. Eine verschlüsselte Datenübertragung ist dabei selbstverständlich
- **umfassend:** Spülungen, Temperaturen, Verbräuche (errechnet), Nutzungsfrequenzen, Meldungen und vieles mehr werden zur Auswertung zur Verfügung gestellt
- **ortsunabhängig:** Zugriff über jedes mit dem Internet verbundene Endgerät auf das SCHELL Wassermanagement-System, egal wo Sie sich aufhalten
- **global:** alle Objekte weltweit auf einen Blick
- **effektiv:** kurzfristige Anpassung aller Systemparameter z.B. Hygienespülungen und vorausschauende Planung von Wartungseinsätzen
- **anwenderfreundlich:** übersichtliche Auswertungen mit intuitiver Bedienung

Die Systemkomponenten.

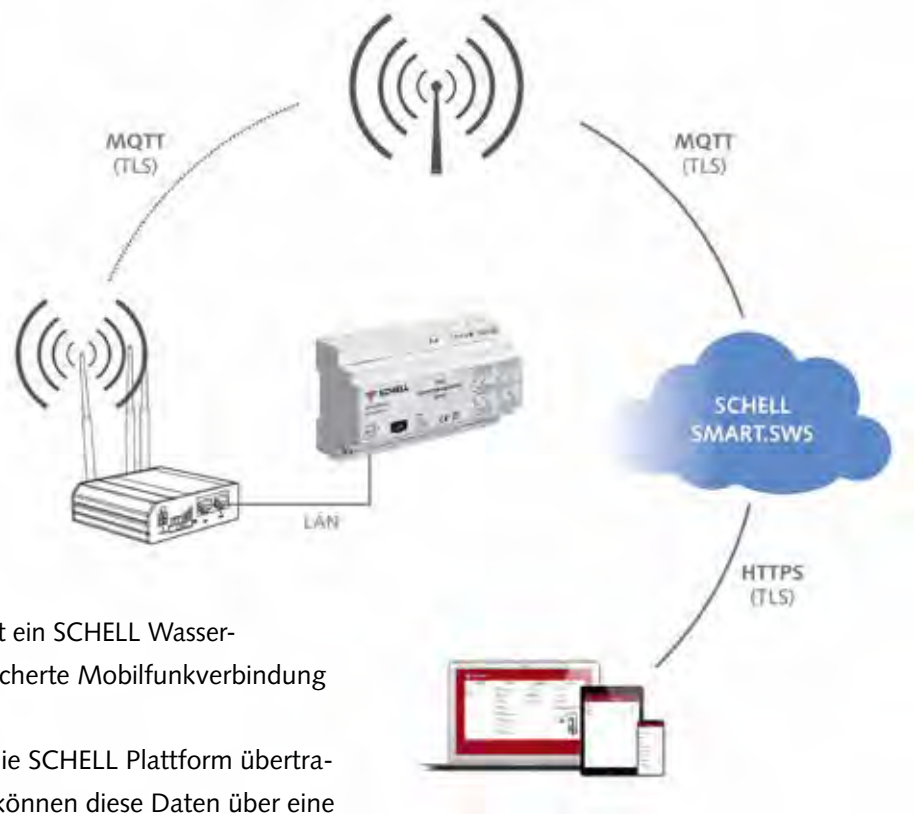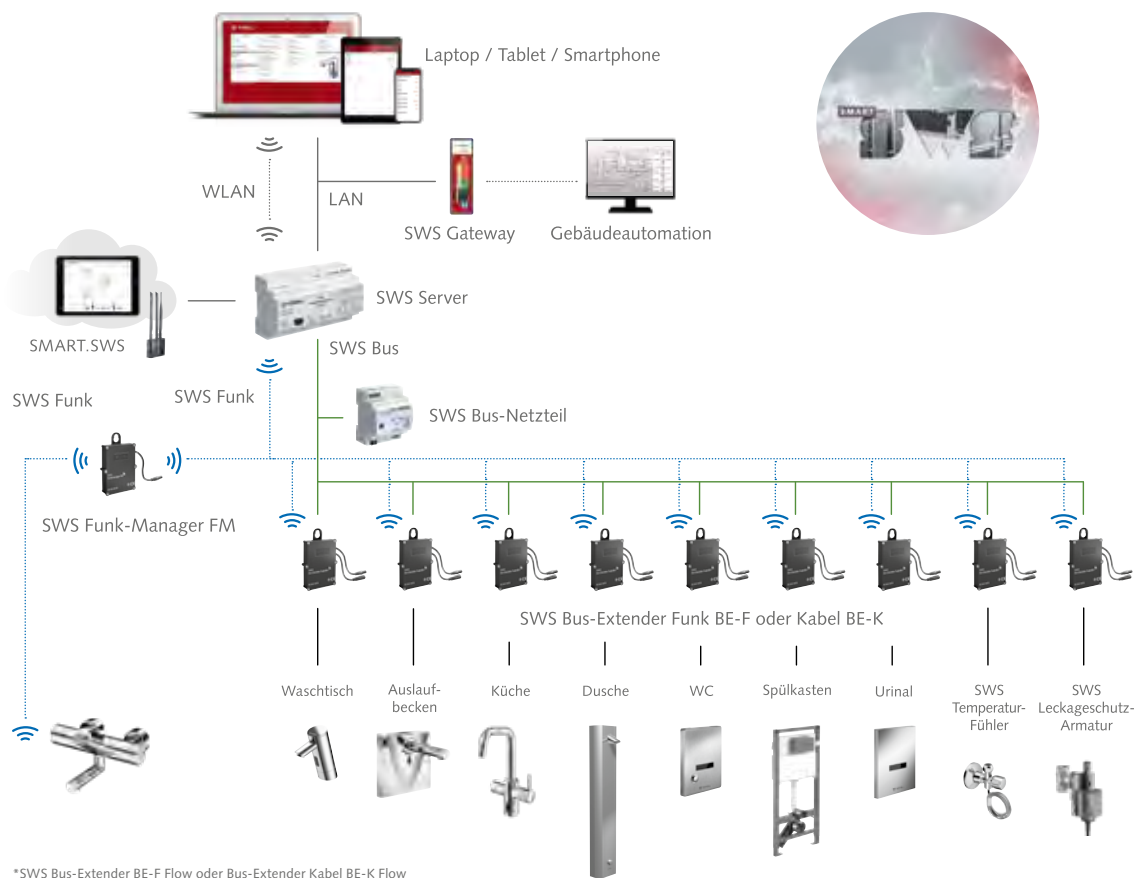

Anwendung

Der SCHELL SMART.SWS Router verbindet ein SCHELL Wasser-management-System SWS über eine gesicherte Mobilfunkverbindung mit der SCHELL Plattform.

Die Daten werden vom SWS Server auf die SCHELL Plattform übertragen. Entsprechend berechnete Benutzer können diese Daten über eine Weboberfläche im Internet analysieren.

SCHELL Single Control SSC.

Die Bluetooth®-Lösung für die Parametrierung einzelner Armaturen.



SCHELL Single Control SSC

Für einen hygienisch sicheren Betrieb der Trinkwasserinstallationen zu sorgen, ist auch bei einer überschaubaren Anzahl von Armaturen in öffentlichen Gebäuden wichtig. Hier spielen elektronische Armaturen eine zentrale Rolle. Die manuelle Parametrierung jeder einzelnen Armatur nimmt jedoch häufig viel Zeit in Anspruch und ist fehleranfällig.

Die praktische Lösung: **SCHELL SSC.**


Das System, mit dem einzelne Armaturen im vorwiegend öffentlichen Sanitärraum bequem und schnell, z. B. per Bluetooth®, parametrierbar werden können.

DIE VORTEILE:

- **effizient:** Optimierung des Arbeitsaufwands durch schnelle und bedarfsgerechte Parametrierung der Armaturen und gezielte Wartungseinsätze
- **variabel:** Sowohl der SSC USB-Adapter, als auch das SSC Bluetooth®-Modul können als mobile Werkzeuge genutzt werden. Verbleibt das Bluetooth®-Modul an der Armatur, können Zusatzfunktionen, wie zeitgesteuerte Stagnationsspülungen, durchgeführt werden
- **praktisch:** sofort einsatzbereit
- **wirtschaftlich:** keine umfangreiche Zusatzausstattung nötig, auch bei wenigen Armaturen nachhaltig effektiv
- **benutzerfreundlich:** intuitive Bedienung durch PC-Software oder App für Smartphones und Tablets
- **sicher:** unterstützt beim Erhalt der Wassergüte u. a. durch zeitgesteuerte Stagnationsspülungen, insbesondere für selten genutzte Entnahmestellen

SSC ermöglicht die Parametrierung der zugehörigen elektronischen SCHELL Armaturen, z. B. via Bluetooth®-Funktechnik über das SSC Bluetooth®-Modul und die kostenlose App für iOS und Android. Programmierbar sind sowohl Waschtisch-, als auch Dusch-, WC- und Urinal-Armaturen.


Die Systemkomponenten.

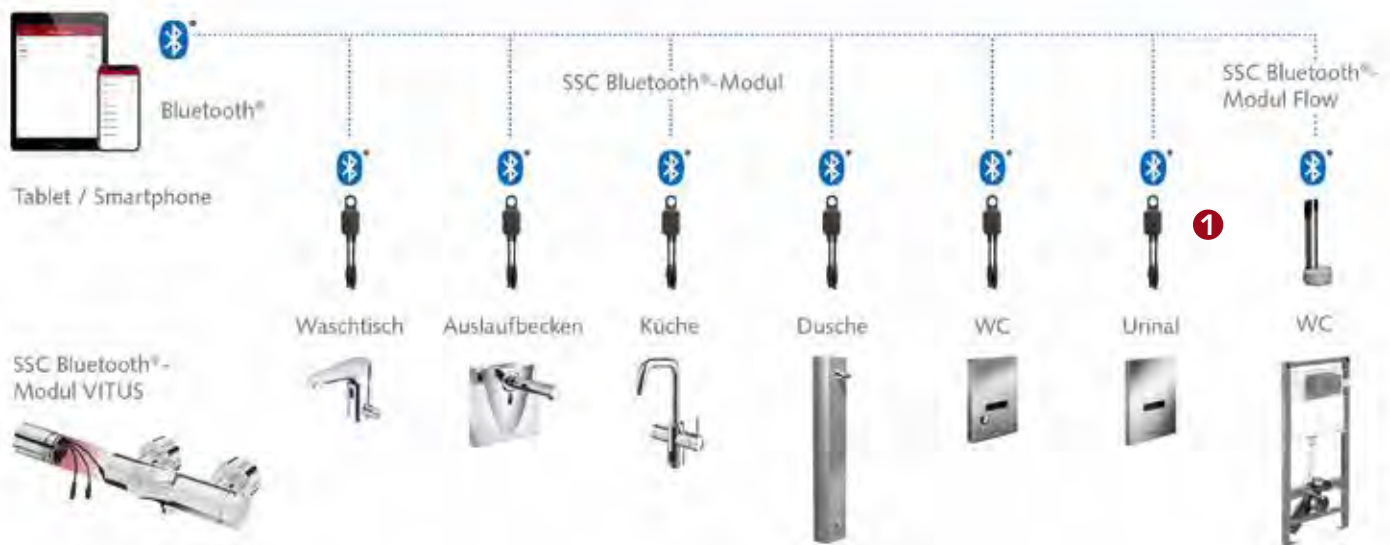

1 Das SSC Bluetooth®-Modul: Jede SSC fähige SCHELL Armatur kann via SSC Bluetooth®-Modul und der SCHELL Bluetooth®-App durch Punkt-zu-Punkt-Kommunikation über Bluetooth® parametrierbar werden. Die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation (Gerätekopplung) zwischen Armatur und Smartphone oder Tablet erfolgt via Bluetooth®-Smart, der besonders energiesparenden Bluetooth®-Variante. Das SSC Bluetooth®-Modul kann dabei entweder als mobile Programmierereinheit genutzt oder dauerhaft an eine Armatur und ihre Stromversorgung angeschlossen werden. Bei Festinstallation können weitere Funktionen genutzt werden, wie z. B. Stagnationsspülungen mittels integriertem Spülkalender an festgelegten Tagen und Uhrzeiten sowie deren Dokumentation (inkl. optionaler Ausgabe als CSV-Datei). Auch die Fehlerdiagnose via App ist möglich.

Die SSC Bluetooth®-App: Sie kann kostenfrei im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden. Bei der Konzipierung der Benutzeroberfläche wurde auf intuitive Bedienung und einfache Navigation Wert gelegt. Nach Kopplung mit einer entsprechenden Armatur via Bluetooth®-Modul können Armaturenparameter, wie z. B. Laufzeit und Sensorreichweite, in der App bequem an örtliche Begebenheiten angepasst werden. Sollen mehrere baugleiche Armaturen dieselben Einstellungen erhalten, können diese in der App zwischengespeichert und ganz leicht an die nächste verbundene Armatur übertragen werden.

SSC USB-Adapter (nicht abgebildet): Der SSC USB-Adapter verbindet eine SSC fähige Armatur von SCHELL mit einem PC. Er wird statt der Stromversorgung an die Armatur angeschlossen. Über die SSC USB-Software kann anschließend die Parametrierung und Diagnose der Armatur via PC erfolgen. Die Software kann kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Server**

Ansteuerbar über PC mittels LAN und/oder WLAN oder mittels mobilem Endgerät über WLAN. Je 4 steuerbare Ein- und Ausgänge. Protokollierung auf Micro-SD-Karte. Server zur zentralen Steuerung von bis zu 64 SWS Teilnehmern über Funk- und/oder Kabelanbindung. Steuerung und Parametrierung von vernetzbaren SCHELL Armaturen.

Lieferumfang

- SWS Server
 - Integrierte Micro-SD-Karte

Technische Daten

- Programmierbare Parameter (Server SWS)
 - Benutzerrechteverwaltung
 - Dauerfluss
 - Energiesparmodus
 - Geruchsverschluss-Spülung
 - Max. Laufzeit
 - Nachlaufzeit
 - Reinigungsstopp
 - Sensor-Reichweite
 - Spülzeit
 - Stadionbetrieb
 - Stagnationsspülung
 - Thermische Desinfektion
 - Vorspülung
- Zugelassen gemäß: DIN EN 61000-6-2:2005, DIN EN 61000-6-3:2006 + A1:2010, DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, EN 300328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, DIN EN 60950-1:2006 / A12:2011

VE: 1, G: 1,26 kg/Stück

00 500 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Elektro-Verteilerkasten 00 506 00 99 Seite 21

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.
- Zur Montage auf bauseitiger Hutschiene 35 mm (nach EN 60715).

**Empfehlung****SMART.SWS**

SWS kann mit geringem Aufwand um SMART.SWS erweitert werden und bietet damit höhere Übersichtlichkeit, Effektivität und Wirtschaftlichkeit Ihrer SWS Installation.

SMART.SWS bietet folgende Vorteile:

Grafische Auswertung folgender Daten und damit übersichtlicherer SWS Betrieb


- Für jeden die passende Ansicht:
 - Liegenschaft
 - Gebäude
 - Wassermanagement-System
- Stagnationsspülungen
- Thermische Desinfektionen
- Systemmeldungen
- Temperaturverläufe
- Darstellung häufig und selten genutzter Armaturen
- Wassermengen (rechnerisch ermittelt)
- Batterieladezustände
- Fernzugriff auf den SWS Server (separates Kennwort)

Aus organisatorischen Gründen ist SMART.SWS nur über SCHELL zu beziehen.

SCHELL berät sie gerne.

**Bestellhinweis:**

Bitte beachten Sie die Leistungen zur Inbetriebnahme auf Seite 42 - 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

SWS Bus-Netzteil

Zur Versorgung eines SWS Servers und bis zu 64 SWS Bus-Extender Kabel BE-K. Zur Montage auf Hutschiene 35 mm (nach EN 60715).

Lieferumfang

- Bus-Netzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 30 VDC

VE: 1, G: 0,33 kg/Stück

00 505 00 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- SWS Elektro-Verteilerkasten 00 506 00 99 Seite 21



Montagehinweis

- Stromversorgung SWS Bus-Extender Kabel BE-K via Bus-Kabel
- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

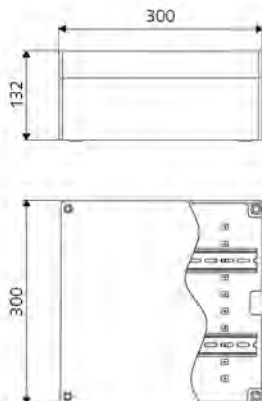

SWS Elektro-Verteilerkasten

Zur Montage des SWS Servers und des SWS Bus-Netzteils.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
 - Hutschiene, vormontiert
 - Deckel, 4-fach verriegelt
 - Vorstanzungen für ISO-Klemmverschraubungen

Technische Daten

- Schutzart: IP65


VE: 1, G: 2,12 kg/Stück

00 506 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

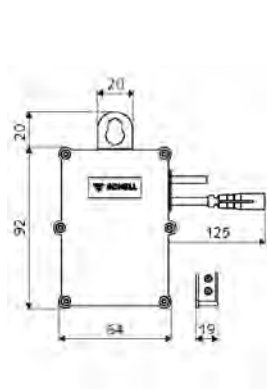

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Bus-Extender Kabel BE-K**

Modul zur Vernetzung eines SWS Teilnehmers mit dem SWS Server via Kabel. Übermittelt die Daten zwischen SWS Teilnehmer und SWS Server.

Lieferumfang

- Bus-Extender Kabel BE-K
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

00 501 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

**Empfohlene zugehörige Artikel**


- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Montagehinweis**

- Die max. Kabellänge zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K beträgt 350 m. Die Summe aller Kabellängen zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K darf max. 1.000 m betragen.

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

**SWS Bus-Extender Funk BE-F**

Modul zur Vernetzung eines SWS Bus-Teilnehmers mit dem SWS Server via Funk. Übermittelt die Daten zwischen SWS Teilnehmer und SWS Server. Bei Netzbetrieb wird ein Mesh-Funknetzwerk aufgebaut.

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 502 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Funk-Manager FM 00 503 00 99 Seite 22
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

**SWS Funk-Manager FM**

Zur Überbrückung größerer Funkstrecken zwischen SWS Bus-Extender Funk und dem SWS Server mittels Mesh-Funknetzwerk.

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück



00 503 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207
- Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Seite 23 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236

**Montagehinweis**

- Der SWS Funk-Manager FM ist nicht mit Batterien zu betreiben.

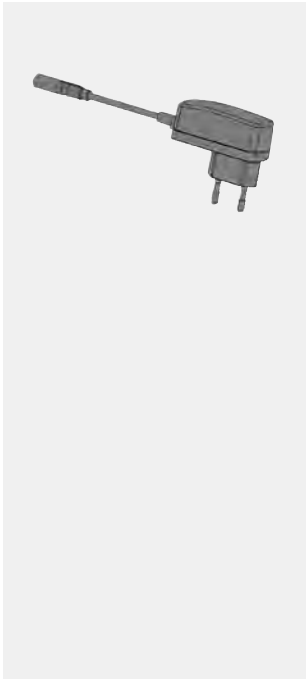

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Geeignet für Armaturen GRANDIS E und XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 09/2016 sowie für SWS Funkmanager FM. Mit Steckverbindung zur Elektronik, 3-polig.

Technische Daten

- Output: 9 VDC

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 316 00 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Gateway BACnet IP/MSTP**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll BACnet IP/MSTP. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS485 / COM1
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,38 kg/Stück

00 512 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,35 kg/Stück

00 513 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 514 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 515 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43

**SWS Gateway MODBUS IP/RTU**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll MODBUS IP/RTU. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS485 / COM1
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,39 kg/Stück

00 516 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 517 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 518 00 99


Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 519 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Gateway MODBUS IP/RTU - X Link**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll MODBUS IP/RTU. 2 getrennte Netzwerke für das SWS und das MODBUS-Protokoll. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - 2x LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,48 kg/Stück

00 528 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 529 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 530 00 99


Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,49 kg/Stück

00 531 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43

**SWS Gateway BACnet IP/MSTP - X**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll BACnet IP/MSTP. 2 getrennte Netzwerke für das SWS- und das BACnet-Protokoll. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - 2x LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 524 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,44 kg/Stück

00 525 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 526 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 527 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Gateway OPC Server DA 2.0**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll OPC Server DA 2.0. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS485 / COM1
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 31 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 520 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 521 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 522 00 99


Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 523 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43

**SWS Gateway OPC Server DA 2.0 - X Link**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll OPC Server DA 2.0. 2 getrennte Netzwerke für das SWS und das OPC-Protokoll. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - 2x LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 532 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 533 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 534 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 535 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

SWS Gateway LON

Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll LON. Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 536 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 537 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 538 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 539 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



SWS Gateway KNX

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll KNX. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 540 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,43 kg/Stück

00 541 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 542 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 543 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Gateway LCN**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll LCN. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - LAN-Schnittstelle RJ-45 10/100Mbit/s
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 544 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 545 00 99

Datenpunkte: 1.000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 546 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 547 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43

**SWS Gateway Profinet**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Bus-Protokoll Profinet. Datenpunkte frei wählbar - nachträgliches Upgrade bis max. 2.500 Datenpunkte ohne Hardwaretausch möglich. Konfigurationszugriff ausschließlich über individuelles Passwort.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
 - ARM9-Prozessor
 - Statusanzeige über LEDs
 - Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage
 - Schnittstellen RS232 / RS485
 - Vorinstallierte Sprachpakete Deutsch und Englisch

Technische Daten

- Abmessungen: B 48 mm x H 100 mm x T 70 mm
- Input: 12 - 24 VAC

Datenpunkte: 200

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 548 00 99

Datenpunkte: 500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 549 00 99

Datenpunkte: 1000

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 550 00 99

Datenpunkte: 2.500

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

00 551 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Gateway Profibus 10.000**

Zur Integration des Wassermanagement-Systems SWS in eine Gebäudeleittechnik/-automatisation. Übersetzung des SWS Protokolls in das Profibus-Protokoll. Datenpunkte frei wählbar.

Lieferumfang

- Gateway mit Webinterface
- Echtzeituhr
- Robustes Metallgehäuse für Hutschienenmontage

Technische Daten

- Leistungsaufnahme: 8 W
- Zul. Umgebungstemperatur: 0 - 45 °C, 32 - 113 °F
- Zul. Umgebungsfeuchte: 20 - 80 % relative Feuchte, nicht kondensierend
- Abmessungen: B 60 mm x H 195 mm x T 130 mm

Anschlüsse und AnzeigenPWR - Power, Spannungsversorgung

- 1: V+ 9-30 VDC
- 2: V- GND
- 3: Erdung

RS232-1 + RS232-2 Schnittstelle

- 1: DCD
- 2: RXD Eingang
- 3: TXD Ausgang
- 4: DTR
- 5: GND
- 6: DSR
- 7: RTS Ausgang
- 8: CTS Eingang
- 9: RI

RS485-4 + RS485-5 Schnittstelle

- 1: 100 Ohm Terminierung
- 2: DATA – nicht invertierter Ausgang
- 3: DATA - invertierter Ausgang
- 4: +5 V
- 6: GND

D-In/Out; digitale Ein-/Ausgänge

- 1: GND für digitale Ausgänge
- 2: GND für digitale Eingänge
- 3: Digitaler Eingang 1 (max. 50 VDC)
- 4: Digitaler Eingang 2 (max. 50 VDC)
- 5: Digitaler Eingang 3 (max. 50 VDC)
- 6: V+ für digitalen Ausgang (max. 40 V)
- 7: Digitaler Ausgang 1 (max. 40 VDC, 0,5 A)
- 8: Digitaler Ausgang 2 (max. 40 VDC, 0,5 A)

VGA-Anschluss

- Anschluss für Bildschirmgeräte mit VGA-Signal Reset-Taster

Reset-TasterPWR

- LED grün bei eingeschaltetem Gerät
- HDD
- LED grün bei Festplattenzugriff

Status LED LAN1 + LAN2

- RJ45 10/100 Mbit Ethernet
- Link zeigt eine LAN-Verbindung an
- 10/100 zeigt die Verbindungsgeschwindigkeit an

USB1 + USB2

- USB 2.0 für USB-Gerät z.B. USB-LON-Adapter

Optionaler Profibus-Anschluss

- Profibus DP Master/Slave
- Profibus FMS
- Profibus GA.2.0

Datenpunkte: 10.000**VE: 1, G: 1,20 kg/Stück****00 552 00 99****Empfohlene zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43
- Inbetriebnahme SWS Gateway 98 103 00 00 Seite 43



Abbildung: Einbausituation

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Leckageschutz-Armatur Kabel**

Kugelhahn mit wartungsfreiem, elektrischen Antrieb zur zeitraumgesteuerten, automatischen oder manuellen Absperrung der Trinkwasserinstallation. Ansteuerbar über SWS Server via integriertem SWS Bus-Extender Kabel BE-K. Getriebeausrüstung über arretierbaren Drucktaster.

Lieferumfang

- Leckageschutz-Armatur
 - Elektrischer Antrieb
 - Steuereinheit mit integriertem SWS Bus-Extender Kabel BE-K
 - Kugelhahn
 - Anschlusskabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Technische Daten

- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Input: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Schutzart: IP54

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 G 1/2 IG VE: 1, G: 2,17 kg/Stück	01 034 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 G 3/4 IG VE: 1, G: 2,25 kg/Stück	01 033 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 25 G 1 IG, Abgang: DN 25 G 1 IG VE: 1, G: 2,48 kg/Stück	01 032 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 32 G 1 1/4 IG, Abgang: DN 32 G 1 1/4 IG VE: 1, G: 3,06 kg/Stück	01 031 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 40 G 1 1/2 IG, Abgang: DN 40 G 1 1/2 IG VE: 1, G: 3,27 kg/Stück	01 030 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 50 G 2 IG, Abgang: DN 50 G 2 IG VE: 1, G: 5,35 kg/Stück	01 029 00 99
---	--------------

**Montagehinweis**

- Die dargestellte Abbildung zeigt die Einbausituation.



Abbildung: Einbausituation

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Leckageschutz-Armatur Funk**

Kugelhahn mit wartungsfreiem, elektrischen Antrieb zur zeitraumgesteuerten, automatischen oder manuellen Absperrung der Trinkwasserinstallation. Ansteuerbar über SWS Server via integriertem SWS Bus-Extender Funk BE-F. Getriebeausrüstung über arretierbaren Drucktaster.

Lieferumfang

- Leckageschutz-Armatur
 - Elektrischer Antrieb
 - Steuereinheit mit integriertem SWS Bus-Extender Funk BE-F
 - Kugelhahn
 - Anschlusskabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm²

Technische Daten

- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Input: 230 VAC, 50 - 60 Hz
- Schutzart: IP54

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG,
Abgang: DN 15 G 1/2 IG
VE: 1, G: 2,20 kg/Stück

01 040 00 99

Anschluss: DN 20 G 3/4 IG,
Abgang: DN 20 G 3/4 IG
VE: 1, G: 2,28 kg/Stück

01 039 00 99

Anschluss: DN 25 G 1 IG,
Abgang: DN 25 G 1 IG
VE: 1, G: 2,50 kg/Stück

01 038 00 99

Anschluss: DN 32 G 1 1/4 IG,
Abgang: DN 32 G 1 1/4 IG
VE: 1, G: 3,09 kg/Stück

01 037 00 99

Anschluss: DN 40 G 1 1/2 IG,
Abgang: DN 40 G 1 1/2 IG
VE: 1, G: 3,33 kg/Stück



01 036 00 99

Anschluss: DN 50 G 2 IG,
Abgang: DN 50 G 2 IG
VE: 1, G: 5,40 kg/Stück

01 035 00 99

**Montagehinweis**

- Die dargestellte Abbildung zeigt die Einbausituation.

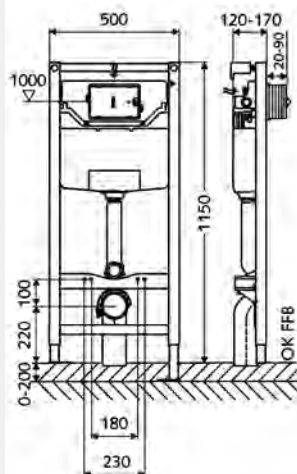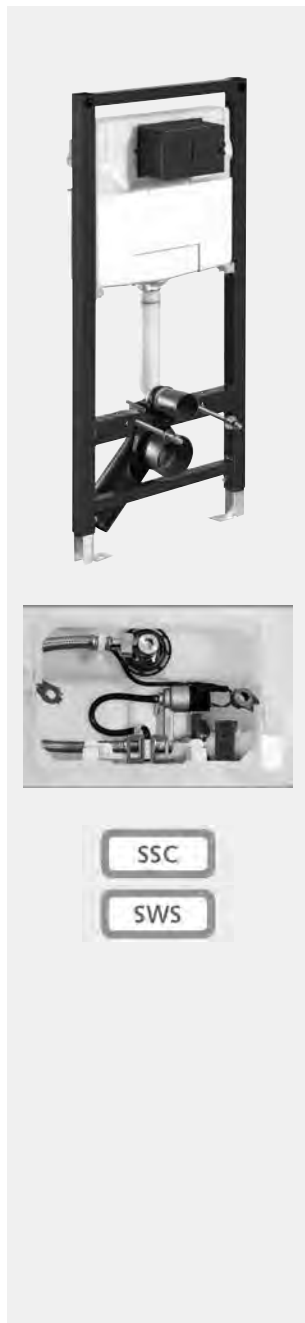

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS Flow**
Typ C 120

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul, - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
- Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen, Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm, • WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- Leerrohr 5 m, • Verlängerungskabel 5 m
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet, • Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm, • Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite), • Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

VE: 1, G: 13,04 kg/Stück

03 038 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268

Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266

Für Betrieb mit Single Control SSC und Elektro-Verteilerkasten

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236

Für Betrieb mit Single Control SSC und Unterputz-Abzweigkasten

- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488

Bei Betrieb mit SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Single Control SSC

- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269

SSC Bluetooth®-Modul Flow

Zur drahtlosen Parametrierung des SSC fähigen SCHELL Unterputz-Spülkastens MONTUS Flow. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Das Modul ermöglicht Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul, - Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz, • Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

00 929 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488 oder
- Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Seite 23

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS Flow H
Typ CS 120**

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Anschlusskabel 5000 mm
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Höhenverstellbare Sonderfüße 0 - 15 cm, selbsttragend
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PE-Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm
- Leerrohr 5000 mm
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

VE: 1

03 037 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268

Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266

Für Betrieb mit Single Control SSC und Elektro-Verteilerkasten

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236

Für Betrieb mit Single Control SSC und Unterputz-Abzweigkasten

- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488


Bei Betrieb mit SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Single Control SSC

- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

**Empfohlene zugehörige Artikel**



- Traglasten-Modul MONTUS 03 063 00 99 Seite 279
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269

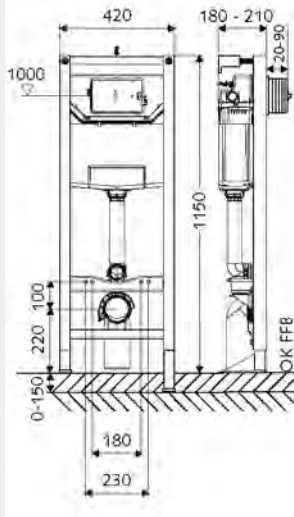

SSC

SWS

NEU

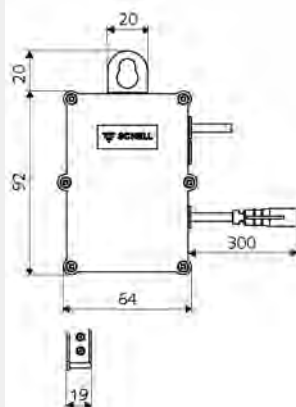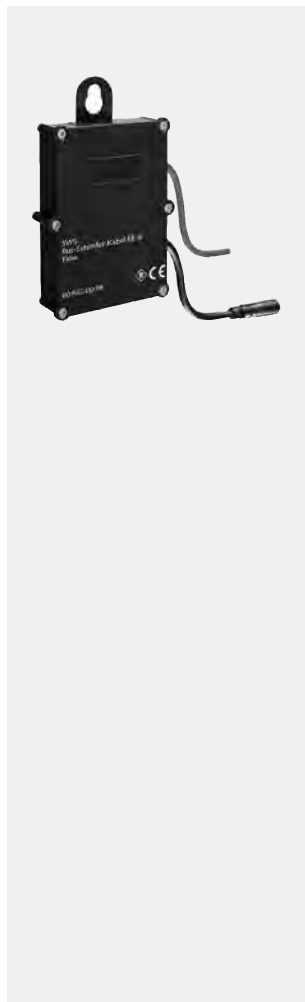

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow**

Modul zur Vernetzung eines Magnetventils zur Stagnationsspülung mit dem SWS Server via Kabel. Übermittelt die Daten zwischen Magnetventil und dem SWS Server.

Lieferumfang

- Bus-Extender Kabel BE-K Flow
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

00 563 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

**Empfohlene zugehörige Artikel**



- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Montagehinweis**

- Die max. Kabellänge zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K beträgt 350 m. Die Summe aller Kabellängen zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K darf max. 1.000 m betragen.

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

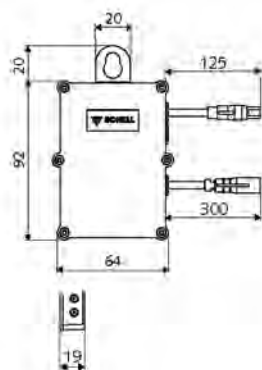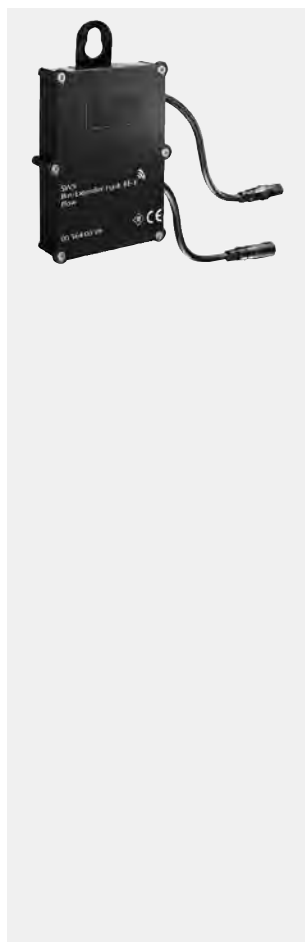**SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow**

Modul zur Vernetzung eines Magnetventils zur Stagnationsspülung mit dem SWS Server via Funk. Übermittelt die Daten zwischen Magnetventil und dem SWS Server.

Lieferumfang

- Bus-Extender Funk BE-F Flow
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 564 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Funk-Manager FM 00 503 00 99 Seite 22
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

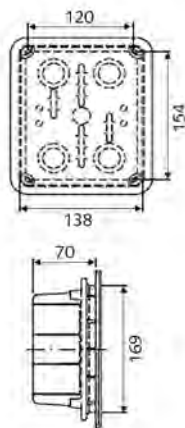

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Abzweigkasten**

Zur Montage der SWS Bus-Extender oder SSC Bluetooth Module.

Lieferumfang

- Unterputz-Abzweigkasten
- Deckel, 4-fach verriegelt
- Dichtung zur Abdichtung auf Fliese oder Wand

Technische Daten

- Schutzart: IP55

VE: 1, G: 0,51 kg/Stück

77 752 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**Zum Einsatz mit Wassermanagement-System SWS


- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

**SWS Temperatur-Fühler PT 1000****Für WC-Modul MONTUS Flow**

Temperatur-Fühler zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Zur Erfassung der Abgangstemperatur im WC-Modul MONTUS Flow. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow oder SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow.

Lieferumfang

- PT1000 Temperaturfühler mit Kabel
- Anschlussstopfen mit O-Ringdichtung

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 5.000 mm lang

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

00 562 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268


**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266



SWS

SSC

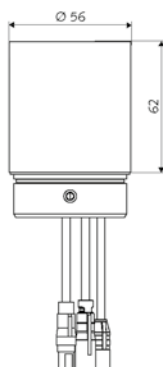

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV**

Nachrüstset für alle elektronischen VITUS Armaturen. Modul zur Vernetzung mit dem SWS Server via SWS Funk. Ansteuerbar über SWS Server via integriertem SWS Bus-Extender Funk BE-F. Direkte Ansteuermöglichkeit des Magnetventils für die Auslösung einer thermischen Desinfektion via SWS Funk. Getriebeausstattung über arretierbaren Drucktaster.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,34 kg/Stück

00 507 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Funk-Manager FM 00 503 00 99 Seite 22
- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS 01 442 00 99 Seite 36

Zubehör für
Thermische DesinfektionThermische Desinfektion
nach DVGW-Arbeitsblatt
W 551**Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS**
Bistabil, 6 V

Bistabiles Magnetventil 6 V zur thermischen Desinfektion mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss der Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Ansteuerung erfolgt über SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV.

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

01 442 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207

**Hinweis**

- Auch als Ersatzteil für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E Manual / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Vorwand-Duschpaneel DP-P-T / Vorwand-Duschpaneel DP-C-T / Vorwand-Waschtisch-Armatur VITUS VW-C-T / Vorwand-Dusch-Armatur VITUS VD-C-T einsetzbar.

Zubehör für
Thermische DesinfektionThermische Desinfektion
nach DVGW-Arbeitsblatt
W 551**Magnetventil Thermische Desinfektion SWS**
Bistabil, 6 V

Bistabiles Magnetventil 6 V zur thermischen Desinfektion mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss der Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Ansteuerung erfolgt über SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- Magnetventil TD, bistabil 6 V mit Anschlussnippel und Vorfilter
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

01 874 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil COMFORT PT**

Mit COMFORT-Griff. PT 1000 Temperaturfühler. Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil COMFORT PT
 - COMFORT-Griff
 - Temperatur-Fühler PT1000 mit Kabel
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm
- 4 Kunststoffclips zur Befestigung des Fühlerkabels

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 1.000 mm lang
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

04 992 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

SWS Temperatur-Fühler LINUS Abgang

Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS zur Erfassung der Abgangstemperatur in LINUS Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel, Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 500 mm lang
- Werkstoff: Stopfen Edelstahl 1.4404; Fühler Edelstahl 1.4404
- Anschluss: G 1/2 AG

VE: 1, G: 0,06 kg/Stück

00 553 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

SWS Temperatur-Fühler LINUS Anschluss

Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS zur Erfassung der Kalt- und/oder Warmwasseranschlusstemperatur in LINUS-Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel, Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung

Technische Daten




- Kabel: 2 x 0,14 mm², 500 mm lang
- Werkstoff: Stopfen Messing konform TrinkwV; Fühler Edelstahl 1.4404
- Anschluss: M16 x 1 AG



VE: 1, G: 0,03 kg/Stück

00 554 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

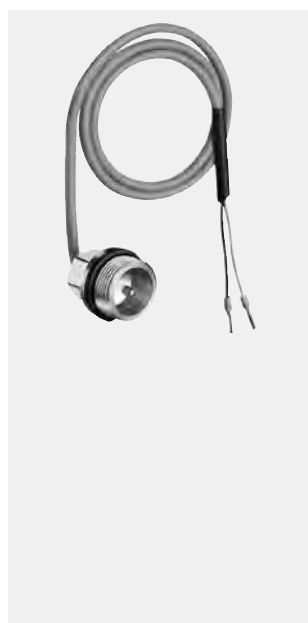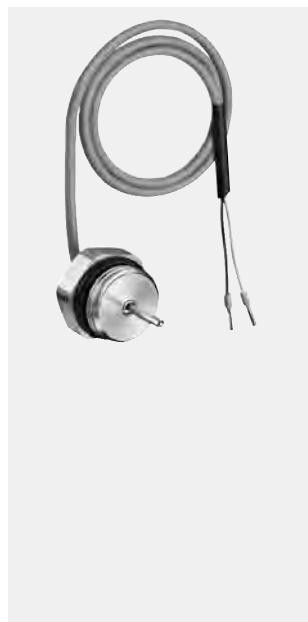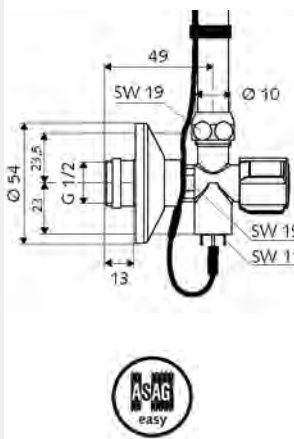

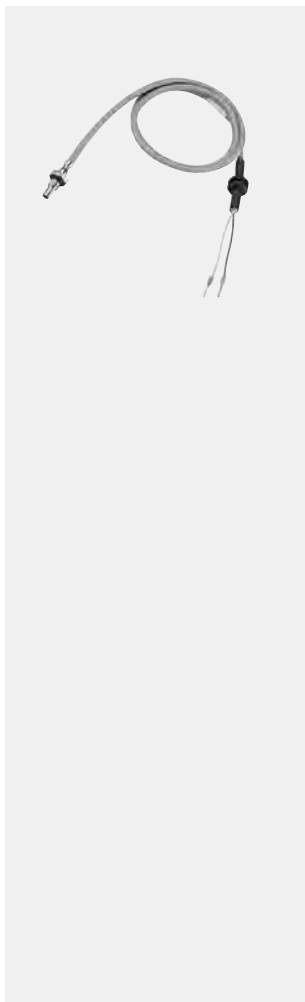

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Temperatur-Fühler WALIS E**

Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS, zur Erfassung der Abgangstemperatur in WALIS Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel, Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung

Technische Daten


- Kabel: 2 x 0,14 mm², 460 mm lang

VE: 1, G: 0,01 kg/Stück

00 555 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

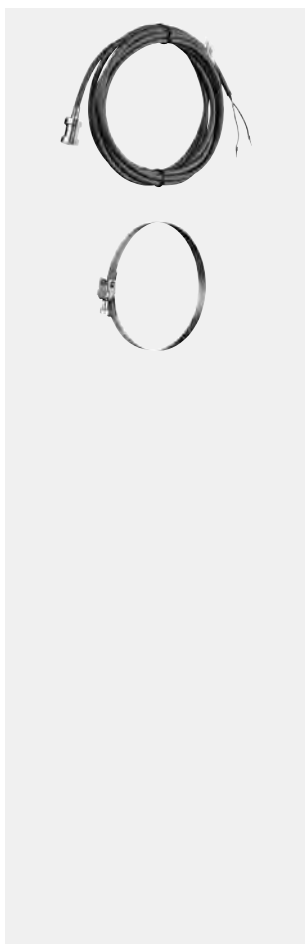**SWS Temperatur-Anlegefühler PT1000**

Temperatur-Anlegefühler zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- PT1000 Temperaturfühler mit Kabel
- Rohrschelle Ø max. ca. 110 mm

Technische Daten


- Kabel: 2 x 0,14 mm², 3.000 mm lang

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

00 510 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

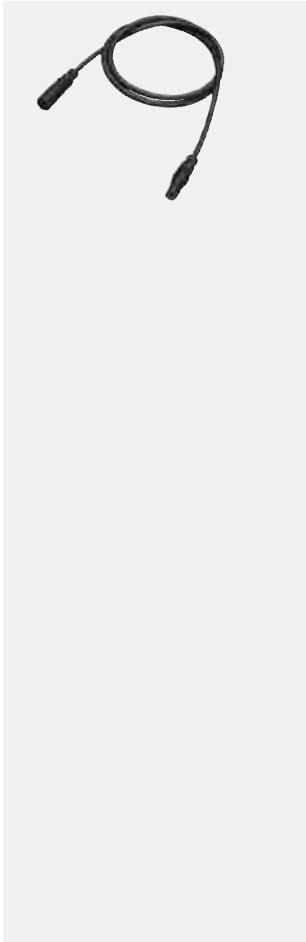

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
SWS Umrüst-Set für batteriebetriebene PURIS E / VENUS E			
Für den Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Verbindungskabel zwischen SWS Bus-Extender Funk BE-F und Infrarot-Sensor-Elektronik.			
Lieferumfang			
• Adapterkabel ca. 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig			
Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und 4x AA Alkalibatterien 1,5 V			
VE: 1, G: 0,17 kg/Stück	00 508 00 99		
Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz			
VE: 1, G: 0,14 kg/Stück	00 509 00 99		




Notwendige zugehörige Artikel
• SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22


SWS Umrüst-Kabel für batteriebetriebene PURIS E / VENUS E			
Für den Einsatz mit externer Stromversorgung für PURIS E, VENUS E und XERIS E (als Ersatzteil). Verbindungskabel zwischen SWS Bus-Extender Kabel BE-K und Infrarot-Sensor-Elektronik.			
Lieferumfang			
• Adapterkabel ca. 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig			
VE: 1, G: 0,01 kg/Stück	51 013 00 99		



Notwendige zugehörige Artikel
• SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22
• Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Seite 23 oder
• Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236



SSC

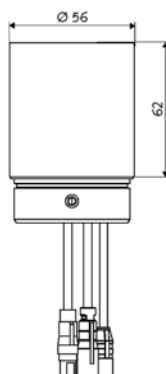

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SSC Bluetooth®-Modul**

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
- Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99

SSC Bluetooth®-Modul VITUS

Das Bluetooth®-Modul VITUS ermöglicht Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit sowie die Auslösung von thermischen Desinfektionen. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt. Diese werden dokumentiert und sind abrufbar. Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen VITUS Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul VITUS
- Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,41 kg/Stück

00 917 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

SSC USB-Stick

Der SSC USB-Stick beinhaltet die SSC USB-Software zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

95 598 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253

SSC USB-Adapter

Die aktuelle SSC USB-Software mit Bedienungsanleitung und Treiber können kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden. Der SSC USB-Adapter dient zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

01 586 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 188



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Systemprogrammierung, je Server bis 30 Entnahmestellen**

Inklusive Ersteinweisung. Die Systemprogrammierung erfolgt ausschließlich gemäß bauseitiger Vorgabe. Die Fertigstellung und Funktion muss vollständig und ordnungsgemäß sein (Wasser, Verkabelung, Stromanschluss), ansonsten fallen Zusatzkosten an.

rein Netto - nicht bonusfähig

98 001 00 00

**Notwendige zugehörige Artikel**

- An - und Abfahrtskosten je km ab Werk Olpe 98 100 00 00 Seite 43

**SWS Systemprogrammierung, je Server 31 bis 64 Entnahmestellen**

Inklusive Ersteinweisung. Die Systemprogrammierung erfolgt ausschließlich gemäß bauseitiger Vorgabe. Die Fertigstellung und Funktion muss vollständig und ordnungsgemäß sein (Wasser, Verkabelung, Stromanschluss), ansonsten fallen Zusatzkosten an.

rein Netto - nicht bonusfähig

98 002 00 00

**Notwendige zugehörige Artikel**

- An - und Abfahrtskosten je km ab Werk Olpe 98 100 00 00 Seite 43

**Zusätzliche Einweisung des SWS-Anlagenverantwortlichen**

Separater Termin exkl. An- und Abfahrtskosten.

98 003 00 00

**Notwendige zugehörige Artikel**

- An - und Abfahrtskosten je km ab Werk Olpe 98 100 00 00 Seite 43

**Verdrahtung eines BE-K oder BE-F**

bei nicht ordnungsgemäßer, vorheriger Fertigstellung.

pro BE-K/BE-F, rein Netto - nicht bonusfähig

98 004 00 00

**Verdrahtung Netzteil, Server auf Hutschiene**

im Verteilerschrank bei nicht ordnungsgemäßer, vorheriger Fertigstellung. 230 V Arbeiten sind ausgeschlossen.

rein Netto - nicht bonusfähig

98 005 00 00

**Funkstreckenmessung je Entnahmearmatur**

pro Entnahmearmatur, rein Netto - nicht bonusfähig

98 006 00 00



NEU

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**An - und Abfahrtskosten je km ab Werk Olpe**

Maximalberechnung 240 km.

98 100 00 00

Arbeitsstunden

Abrechnung nach Aufwand z.B. Fehlersuche, Reparatur.

pro Arbeitsstunde, rein Netto - nicht bonusfähig

98 101 00 00

Konfiguration/Projektierung SWS Gateway

Anhand der Kundenanforderungen werden die Datenpunkte des SCHELL SWS Servers in Konfigurationsdateien gespeichert, um die Kommunikation im gewünschten Protokoll über das Gateway zu gewährleisten.

Lieferumfang

- Konfiguration des Gateways nach Kundenvorgaben
- Erstellung von 2 Datenpunktlisten und 1 Dispatch (erforderlich zur Inbetriebnahme)

98 102 00 00

**Voraussetzungen zur Projektierung (bauseits)**

1. Datenpunktliste des SWS-Servers erstellt durch das Gateway seitens des Kunden. Bei Unterstützung durch einen SCHELL Mitarbeiter fallen zusätzliche Kosten nach Aufwand an: z.B. Kilometer für An- und Abfahrt, Arbeitsstunden und Fahrtzeit.
2. Liste der gewünschten Datenpunkte.

SCHELL behält sich vor, die Konfiguration durch ein Partnerunternehmen durchführen zu lassen.

Inbetriebnahme SWS Gateway**Lieferumfang**

- Übertragen der Konfigurationsdateien
- Konfiguration der Netzwerkeinstellung nach Kundenvorgaben
- Stichprobenprüfung der Datenkommunikation
- Anreise, Abreise und eventuell anfallende Übernachtungskosten innerhalb Deutschlands. (Für Auslandseinsätze entstehen Mehrkosten.)

98 103 00 00

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Konfiguration/Projektierung SWS Gateway 98 102 00 00 Seite 43

**Voraussetzungen für die Inbetriebnahme (bauseits)**

1. SWS-Anlage vollständig verkabelt und in Betrieb genommen.
2. Netzwerktechniker anwesend (zu Lasten Auftraggeber).
3. Fremdtechniker für GLT anwesend (zu Lasten Auftraggeber).
4. Freier Zutritt zu allen relevanten Räumlichkeiten.

SMART.SWS Einrichtungspaket**Lieferumfang**

- Router (sowie ggf. Hutschienenadapter + Antenne)
- Installation, • Inbetriebnahme

VE: 1, G: 1,10 kg/Stück

00 561 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- An- und Abfahrtskosten je km ab Werk Olpe 98 100 00 00 Seite 43



Weitere Informationen finden Sie unter www.schell.eu



1	Waschtisch-, Dusch- und Küchenarmaturen	
	Produktinformationen	46 - 49
10	Waschtisch-Armaturen	
	- Elektronisch	50 - 81
	- Zubehör für elektronische Armaturen	78 - 79
	- Selbstschluss	82 - 87
	- Einhebel	88 - 91
	- Zubehör	94 - 101
16	Küchenarmaturen	
	- Elektronisch	92 - 93



SCHELL Waschtisch-Armatur MODUS EH-T mit Desinghebel

		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energievers.			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat gesteuert	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	
XERIS E-T, HD-M mid.															Seite
	00 232 06 99	•	•	•		•		•	•	•	•				50
	00 233 06 99	•	•	•		•		•	•	•	•		•		50
	00 234 06 99	•	•	•		•		•	•	•	•		•		50
	00 235 06 99	•	•	•		•		•	•	•	•			•	51
XERIS E, HD-K small															Seite
	01 293 06 99	•	•	•		•		•		•	•				52
	01 204 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		52
	00 224 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		52
	00 218 06 99	•	•	•		•		•		•				•	53
XERIS E, HD-M small															Seite
	01 296 06 99	•	•	•		•		•		•	•				54
	01 210 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		54
	00 227 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		54
	00 221 06 99	•	•	•		•		•		•				•	55
XERIS E, HD-K mid.															Seite
	01 294 06 99	•	•	•		•		•		•	•				56
	01 208 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		56
	00 225 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		56
	00 219 06 99	•	•	•		•		•		•				•	57
XERIS E, HD-M mid.															Seite
	01 297 06 99	•	•	•		•		•		•	•				58
	01 254 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		58
	00 228 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		58
	00 222 06 99	•	•	•		•		•		•				•	59
XERIS E, HD-K large															Seite
	01 295 06 99	•	•	•		•		•		•	•				60
	01 209 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		60
	00 226 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		60
	00 220 06 99	•	•	•		•		•		•				•	61
XERIS E, HD-M large															Seite
	01 298 06 99	•	•	•		•		•		•	•				62
	01 281 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		62
	00 229 06 99	•	•	•		•		•		•	•		•		62
	00 223 06 99	•	•	•		•		•		•				•	63

Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Waschtisch-Armatur die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.



		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energievers.			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	
PURIS E, HD-K															Seite
	01 200 06 99	•	•	•		•		•			•	•			64
	01 212 06 99	•	•	•		•		•			•		•		64
	01 213 06 99	•	•	•		•		•			•		•		64
	00 200 06 99	•	•	•		•		•			•			•	65
	01 225 06 99	•	•	•		•		•			•	•			70
	00 202 06 99	•	•	•		•		•			•			•	72
PURIS E, HD-M / ND-M*															Seite
	01 201 06 99	•	•	•		•			•		•	•			66
	01 214 06 99	•	•	•		•			•		•		•		66
	01 215 06 99	•	•	•		•			•		•		•		66
	00 201 06 99	•	•	•		•			•		•			•	67
	01 202 06 99*	•	•	•		•				•	•				68
	01 216 06 99*	•	•	•		•				•	•		•		69
	01 217 06 99*	•	•	•		•				•	•		•		69
	01 226 06 99	•	•	•		•			•		•	•			71
	01 211 06 99	•	•	•		•			•		•		•		71
	00 203 06 99	•	•	•		•			•		•			•	72
	01 026 06 99*	•	•	•		•				•	•				73



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Waschtisch-Armatur die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energievers.			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	
CELIS E, HD-K															Seite
	01 230 06 99	•	•	•		•				•	•				74
	01 231 06 99	•	•	•		•				•		•			74
	01 244 06 99	•	•	•		•				•		•			74
	00 207 06 99	•	•	•		•				•			•		75
CELIS E, HD-M															Seite
	01 229 06 99	•	•	•		•		•		•	•				76
	01 232 06 99	•	•	•		•		•		•		•			76
	01 245 06 99	•	•	•		•		•		•		•			76
	00 206 06 99	•	•	•		•		•		•			•		77
MODUS E, HD-K															Seite
	02 172 06 99			•		•		•		•	•				80
	02 173 06 99			•		•		•		•		•			80
MODUS E, HD-M															Seite
	02 174 06 99			•		•		•		•	•				81
	02 175 06 99			•		•		•		•		•			81
XERIS SC, HD-K / HD-M small															Seite
	02 158 06 99						•								82
	02 156 06 99							•							82
XERIS SC, HD-K / HD-M mid.															Seite
	02 159 06 99						•								83
	02 157 06 99							•							83
PURIS SC, HD-K / HD-M															Seite
	02 110 06 99						•								84
	02 125 06 99							•							85



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Waschtisch-Armatur die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.





		Funktionsmerkmale										
		Funktion				Temperatur			Hygiene	Energievers.		
		Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Max. Auslauf-temperatur 38 °C	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	
PETIT SC, HD-K, HD-M												Seite
	02 122 06 99				•	•						86
	02 130 06 99				•	•						86
	02 151 06 99				•		•					86
MODUS EH-T / EH												Seite
	02 182 06 99		•				•	•				88
	02 183 06 99		•				•					88
MODUS EH-T / EH												Seite
	02 180 06 99		•				•	•				89
	02 181 06 99		•				•					89
MODUS K, HD-K												Seite
	02 142 06 99		•			•						90
MODUS EH, HD-M												Seite
	02 141 06 99		•				•					91

		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energievers.			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	
GRANDIS E, HD-M															Seite
	00 242 06 99	•	•	•	•	•		•		•	•				92
	00 243 06 99	•	•	•	•	•		•		•		•			92
	00 244 06 99	•	•	•	•	•		•		•			•		93



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Waschtisch-Armatur die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

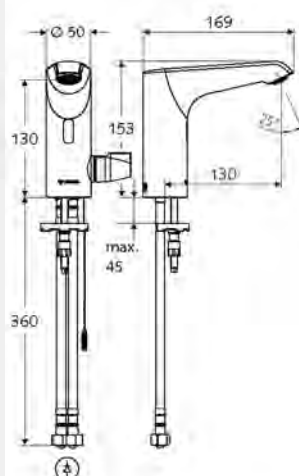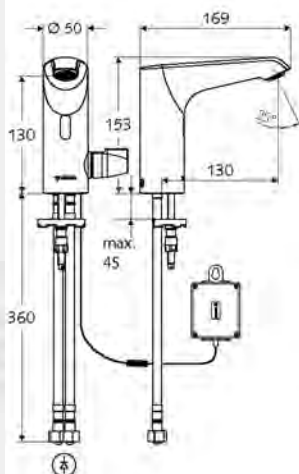

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T
HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect Thermostat**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Temperatursperre (Werkseinstellung 38 °C), Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

**Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V**

Zertifikate: P-IX 29073/IO, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,45 kg/Stück

00 232 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29073/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 2,51 kg/Stück

00 233 06 99


Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29073/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 2,53 kg/Stück

00 234 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

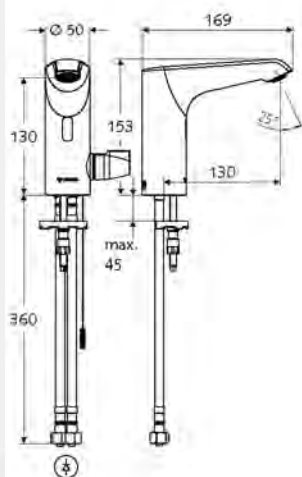

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T
HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect Thermostat**

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Temperatursperre (Werkseinstellung 38 °C), Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29073/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,44 kg/Stück

00 235 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

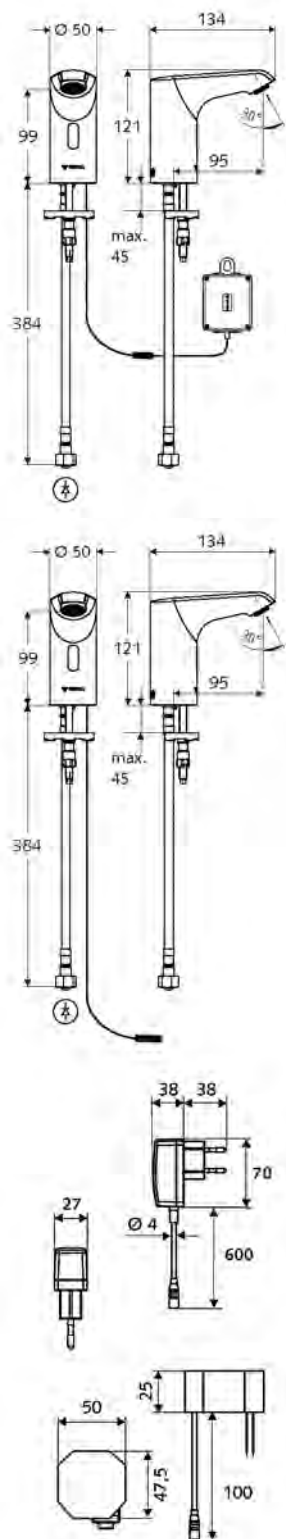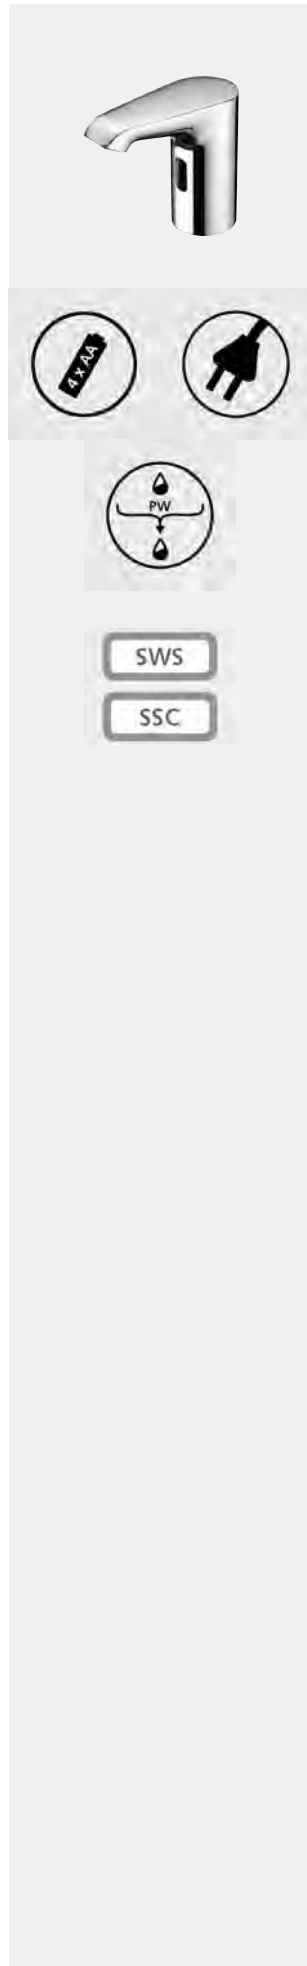

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K small - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 1,73 kg/Stück

01 293 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,61 kg/Stück

01 204 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,64 kg/Stück

00 224 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K small - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrührungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrührungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,54 kg/Stück

00 218 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschiene-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

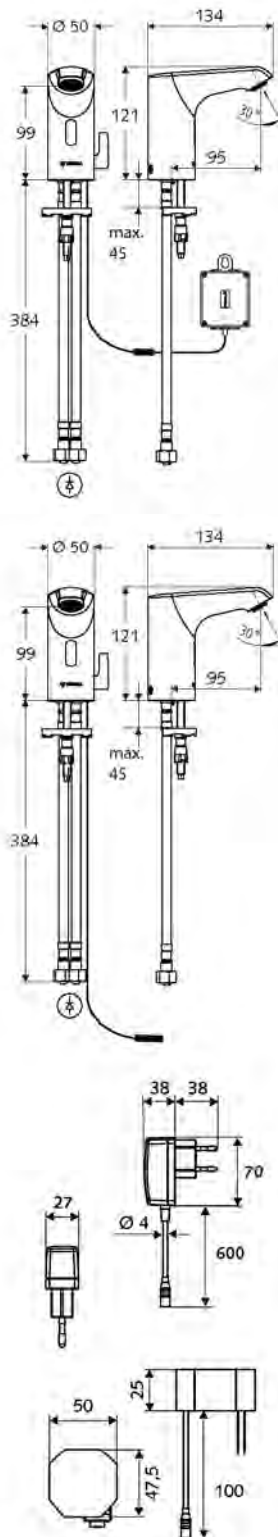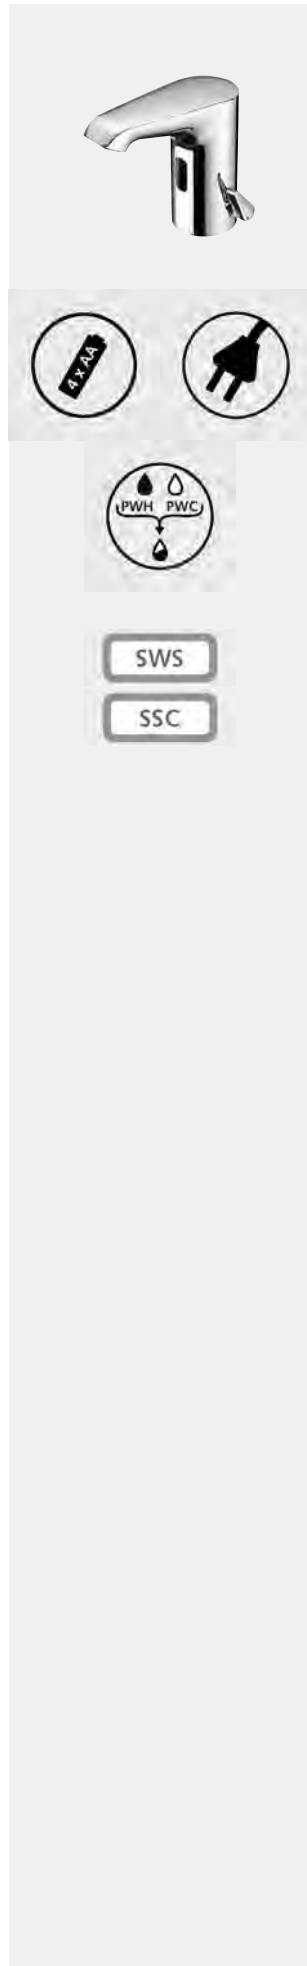

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-M small - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und 4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 1,84 kg/Stück

01 296 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 1,71 kg/Stück

01 210 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 1,72 kg/Stück

00 227 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E
HD-M small - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,63 kg/Stück

00 221 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

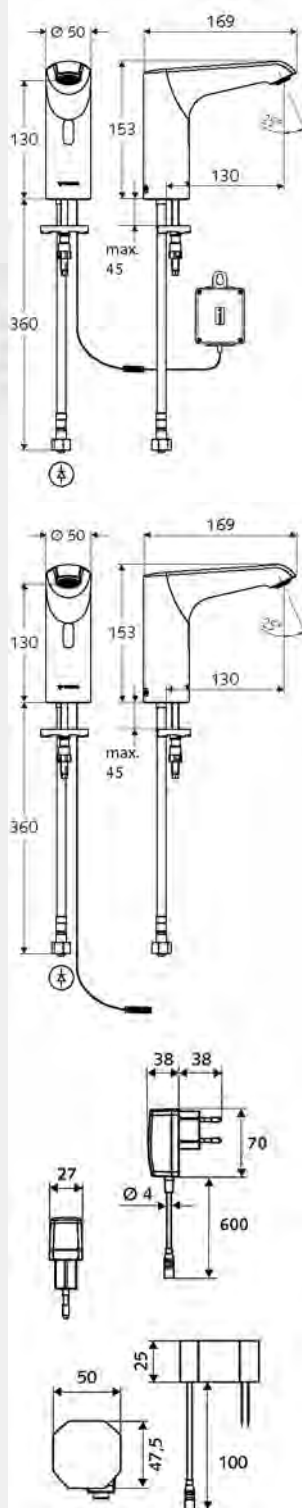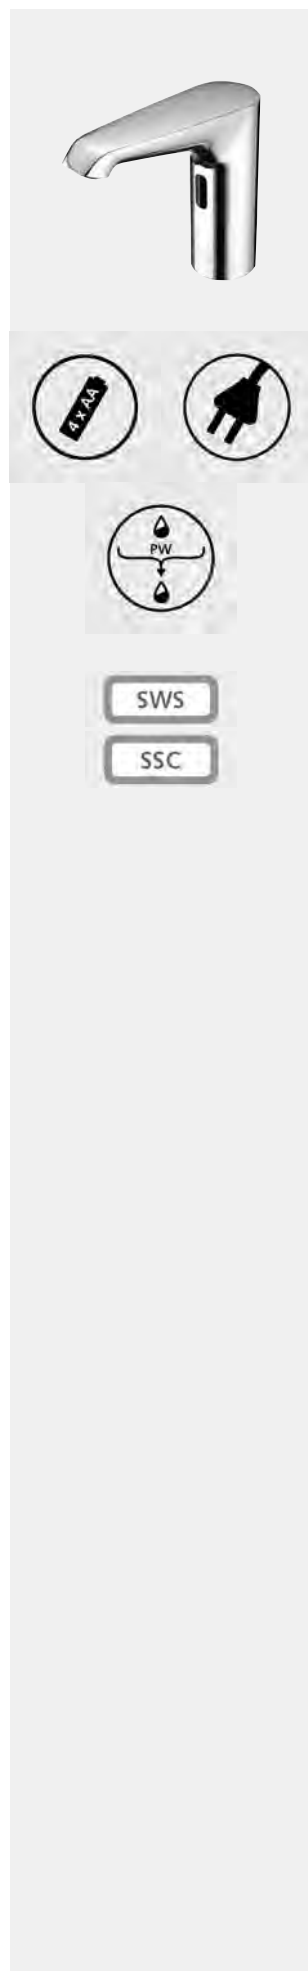

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K mid. - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 1,80 kg/Stück

01 294 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

01 208 06 99


Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,82 kg/Stück

00 225 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

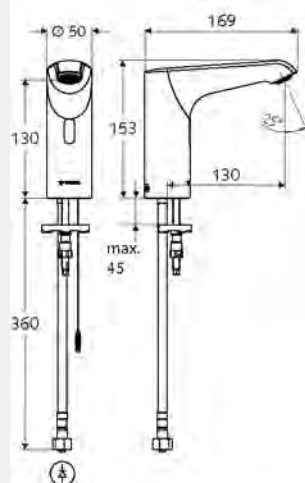

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K mid. - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,76 kg/Stück

00 219 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

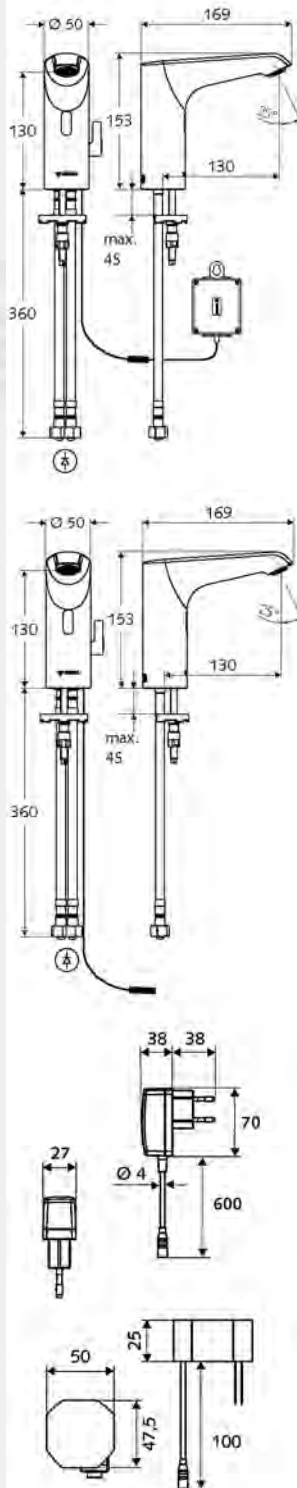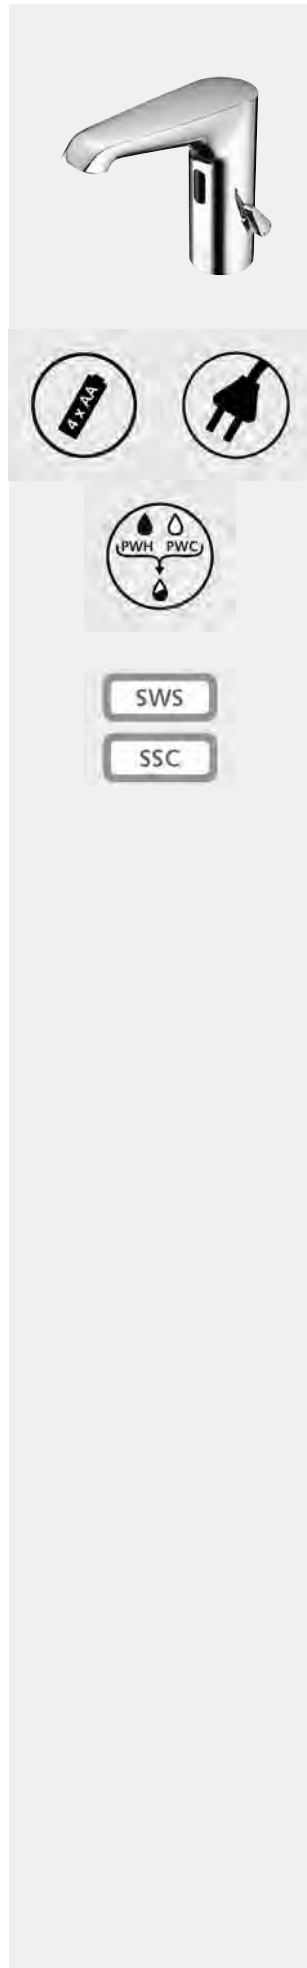

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,04 kg/Stück

01 297 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,87 kg/Stück

01 254 06 99


Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 1,93 kg/Stück

00 228 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

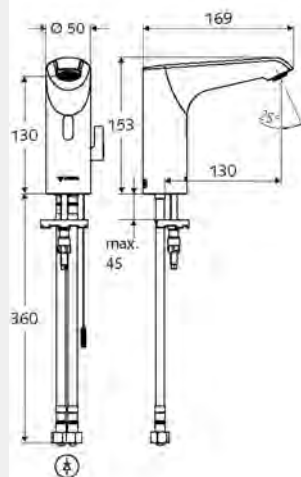

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 220 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrührungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrührungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,81 kg/Stück

00 222 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

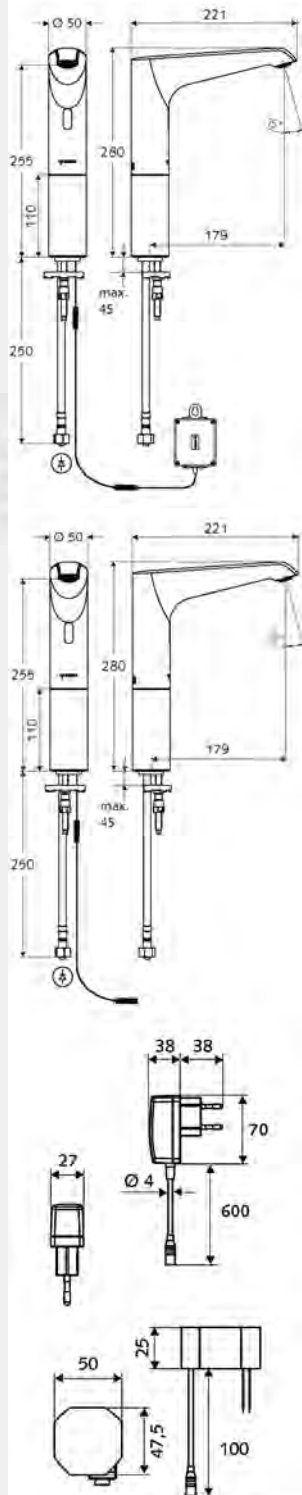

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K large - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Standrohrverlängerung
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 350 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V

VE: 1, G: 2,57 kg/Stück

01 295 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

VE: 1, G: 2,47 kg/Stück

01 209 06 99



Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

VE: 1, G: 2,54 kg/Stück

00 226 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

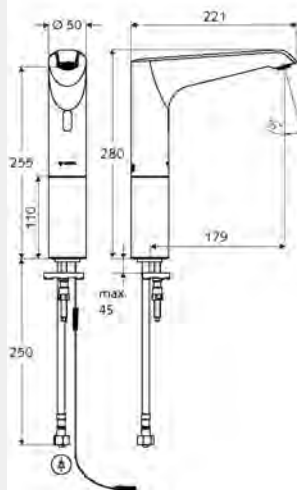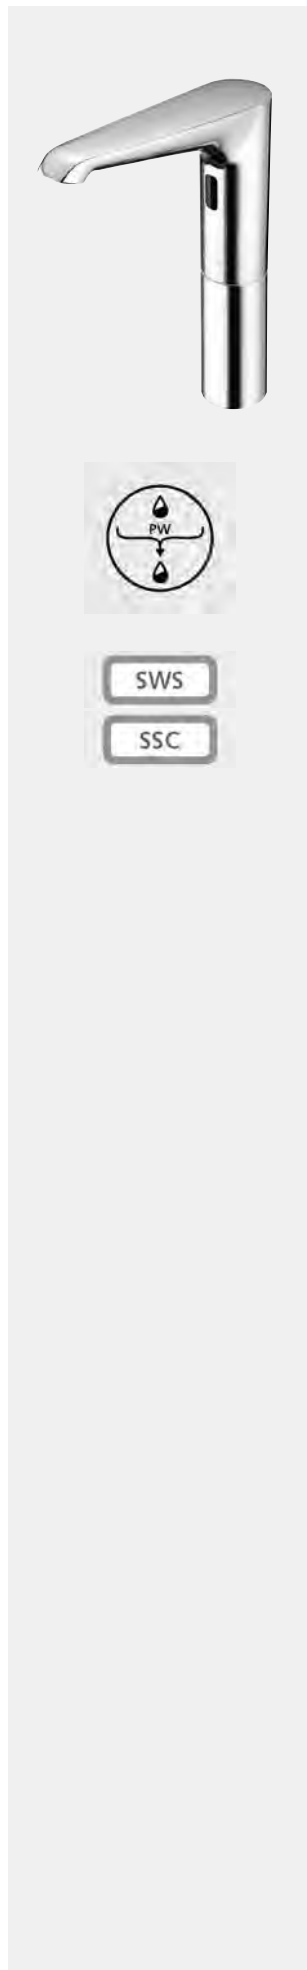

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-K large - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Standrohrverlängerung
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 350 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,33 kg/Stück

00 220 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

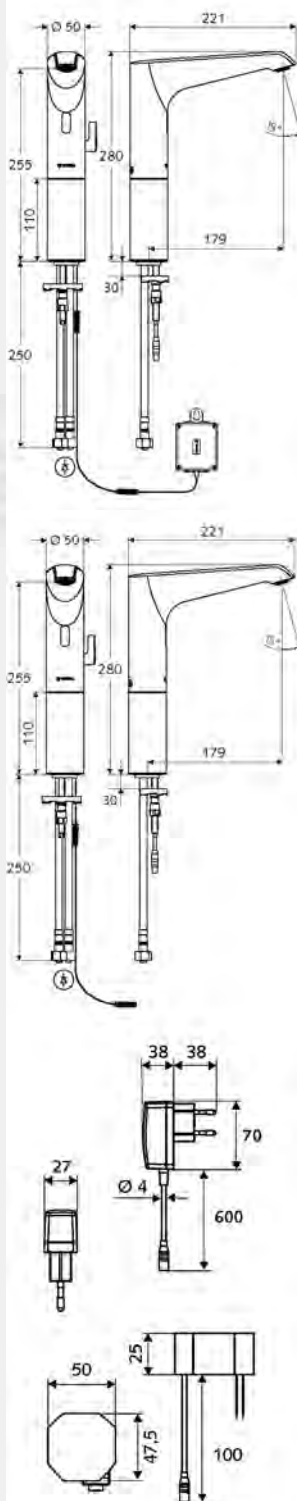

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-M large - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Standrohrverlängerung
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
- Anschlusskabel 350 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V
VE: 1, G: 2,68 kg/Stück

01 298 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 2,59 kg/Stück



01 281 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 2,60 kg/Stück

00 229 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

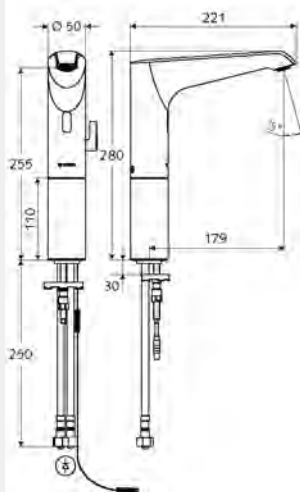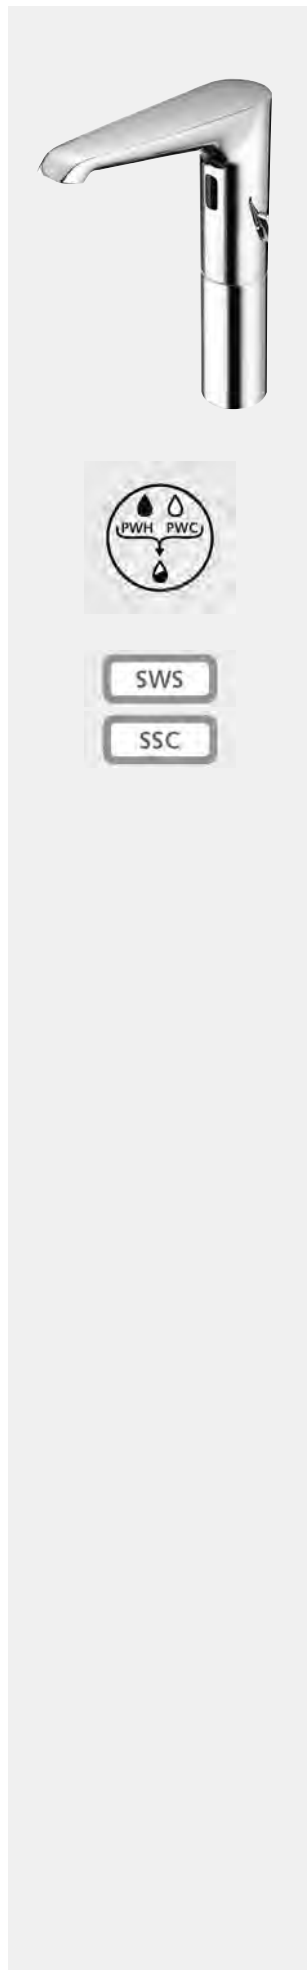

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E**
HD-M large - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Standrohrverlängerung
 - Axialmagnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 350 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29072/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,37 kg/Stück

00 223 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

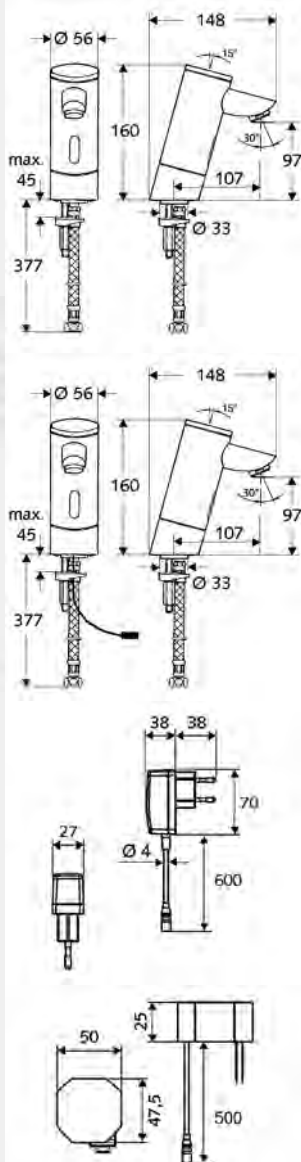

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Geräuschklasse: I

**Mit Batteriefach 6 V (integriert) und
4x AAA Alkalibatterien 1,5 V**

Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,38 kg/Stück

01 200 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,58 kg/Stück

01 212 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
VE: 1, G: 2,38 kg/Stück

01 213 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**


- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Für netzbetriebene Armaturen

- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79

**Hinweis**

- Batteriebetriebene Armaturen mit Umrüst-Set 00 508 00 99, oder 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
- Geräuschkategorie: I

VE: 1, G: 2,31 kg/Stück

00 200 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344





Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236


DESIGN PLUS
Schöner. Praktischer. Runder.

SWS

SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer
**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Geräuschklasse: I

Mit Batteriefach 6 V (integriert) und
4x AAA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,36 kg/Stück

01 201 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt
VE: 1, G: 2,50 kg/Stück

01 214 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 2,56 kg/Stück

01 215 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel


- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Für netzbetriebene Armaturen

- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79


Hinweis

- Batteriebetriebene Armaturen mit Umrüst-Set 00 508 00 99, oder 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
- Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I

VE: 1, G: 2,38 kg/Stück

00 201 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichsventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil


- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



DESIGN PLUS
Sensitiv. Präzision. Kunst.

SWS

SSC

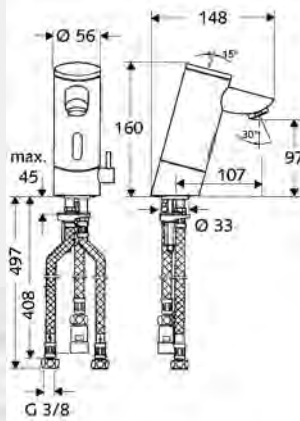

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E ND-M - Niederdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Für offene Warmwasserspeicher.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
- Vorfilter mit Durchflussbegrenzer
- 3 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 3x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9524-I, ACS
- Geräuschklasse: I

Mit Batteriefach 6 V (integriert) und
4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
VE: 1, G: 2,38 kg/Stück

01 202 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344



Hinweis

- Batteriebetriebene Armaturen mit Umrüst-Set 00 508 00 99, oder 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS.

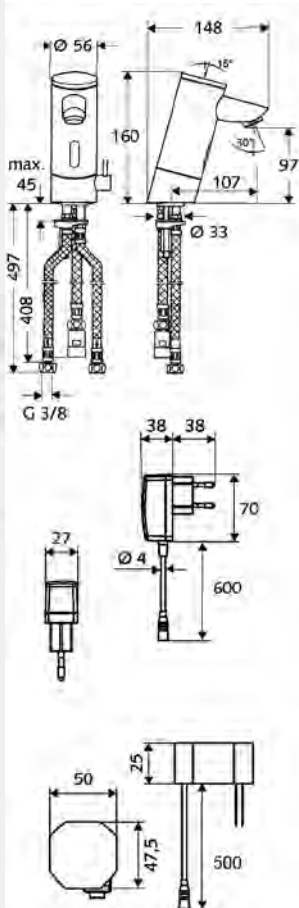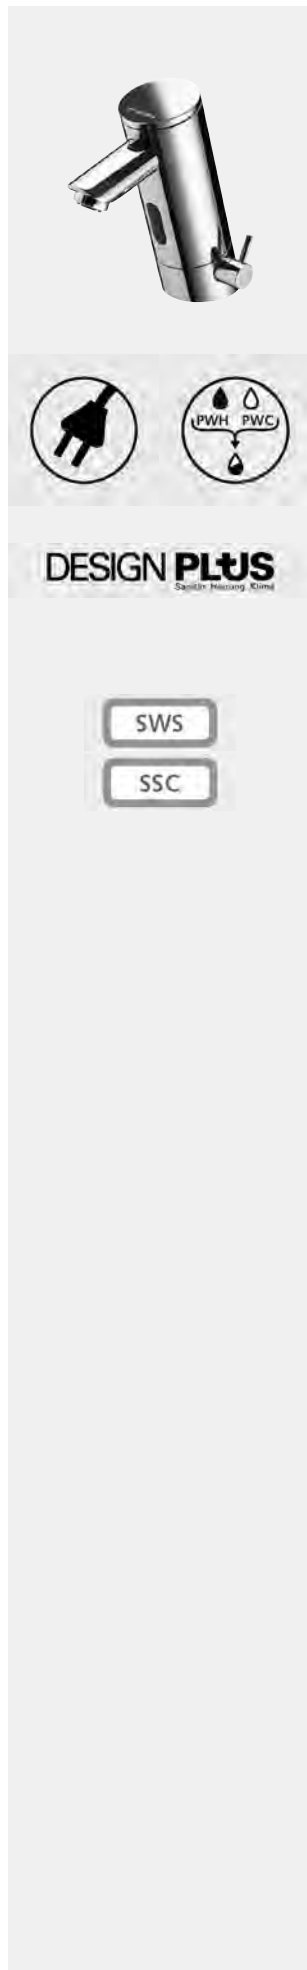

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
ND-M - Niederdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Für offene Warmwasserspeicher.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 3 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 3x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9524-I, ACS
- Geräuschkategorie: I

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 2,42 kg/Stück



01 216 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 2,56 kg/Stück

01 217 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

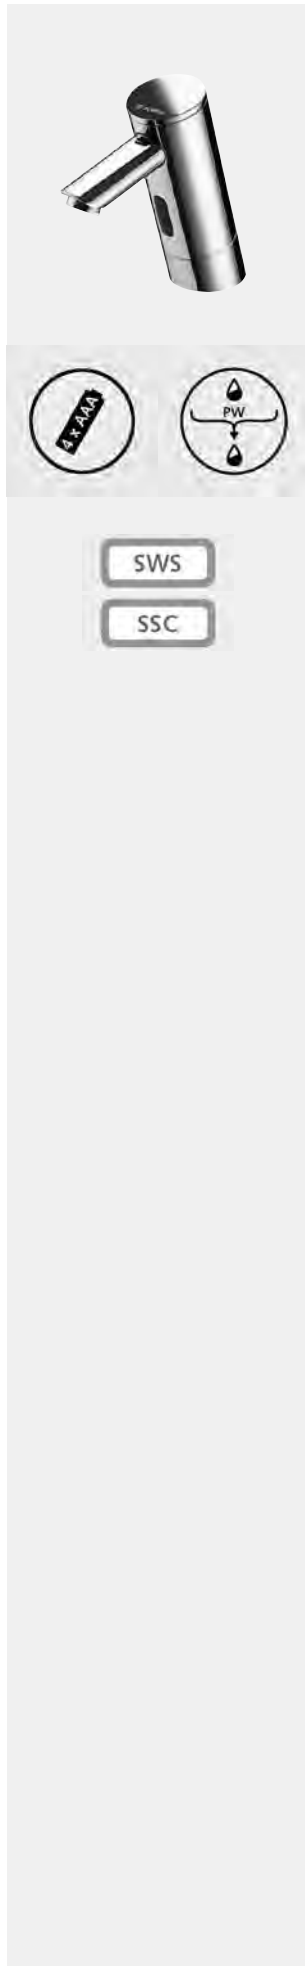

verlängerter Auslauf

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Mit verlängerter Auslauf 140 mm.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
- Geräuschklasse: I



VE: 1, G: 2,49 kg/Stück

01 225 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

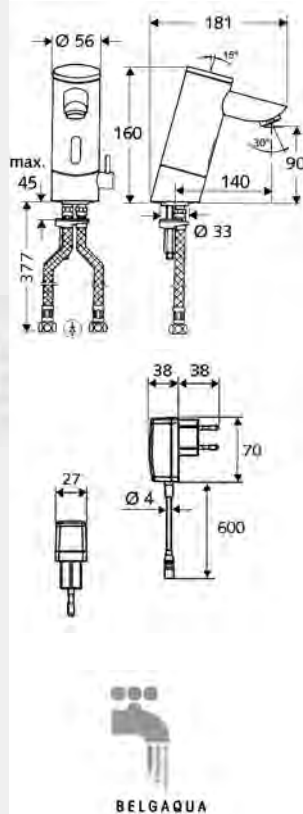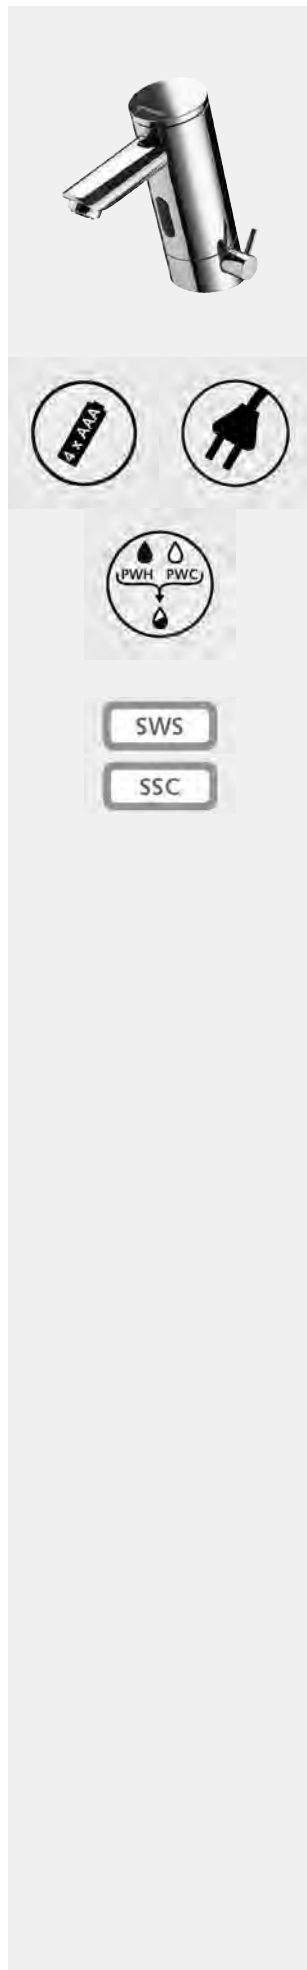

verlängerter Auslauf

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Mit verlängerter Auslauf 140 mm.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I

Mit Batteriefach 6 V (integriert) und
4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
VE: 1, G: 2,63 kg/Stück

01 226 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 2,66 kg/Stück

01 211 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichsventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344


Für netzbetriebene Armaturen

- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79



Hinweis

- Batteriebetriebene Armaturen mit Umrüst-Set 00 508 00 99, oder 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS.



verlängerter Auslauf



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22



Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil. Mit verlängertem Auslauf 140 mm.

Lieferumfang


- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS
- Geräuschklasse: I

VE: 1, G: 2,43 kg/Stück

00 202 06 99



verlängerter Auslauf



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22



Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil. Mit verlängertem Auslauf 140 mm.

Lieferumfang


- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 9523-I, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I

VE: 1, G: 2,52 kg/Stück

00 203 06 99

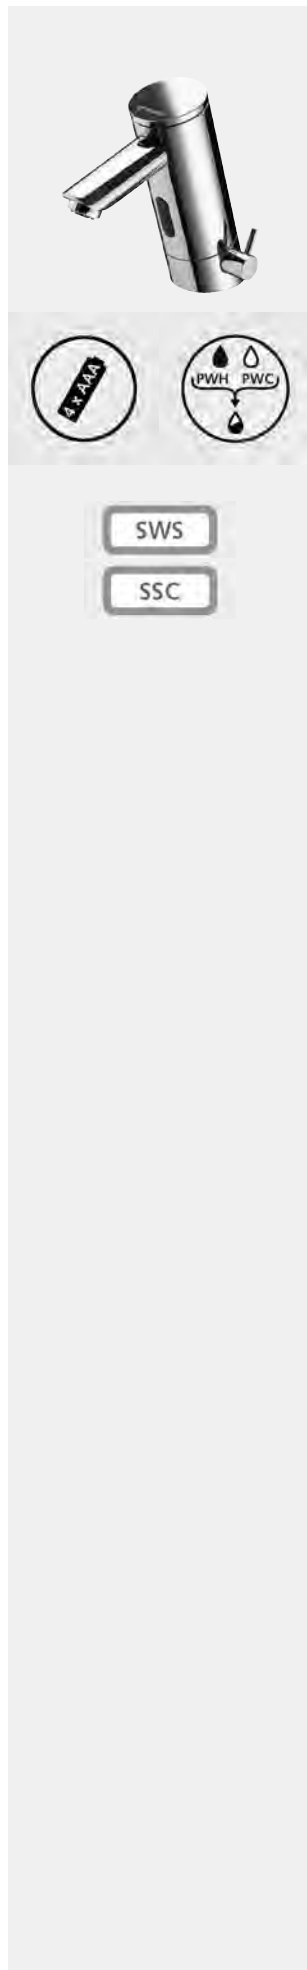

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur PURIS E
ND-M - Niederdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Für offene Warmwasserspeicher. Mit verlängertem Auslauf 140 mm.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
- 3 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 / 500 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerspülung (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG

VE: 1, G: 2,60 kg/Stück



01 026 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

**Hinweis**

- Batteriebetriebene Armaturen mit Umrüst-Set 00 508 00 99, oder 00 509 00 99 geeignet zur Vernetzung mit SWS.

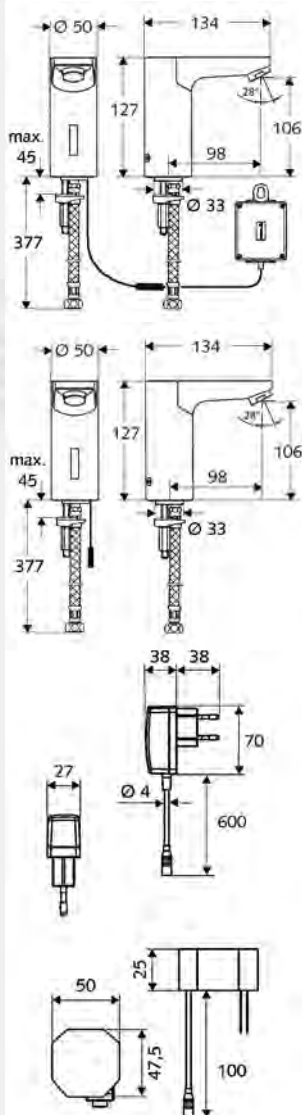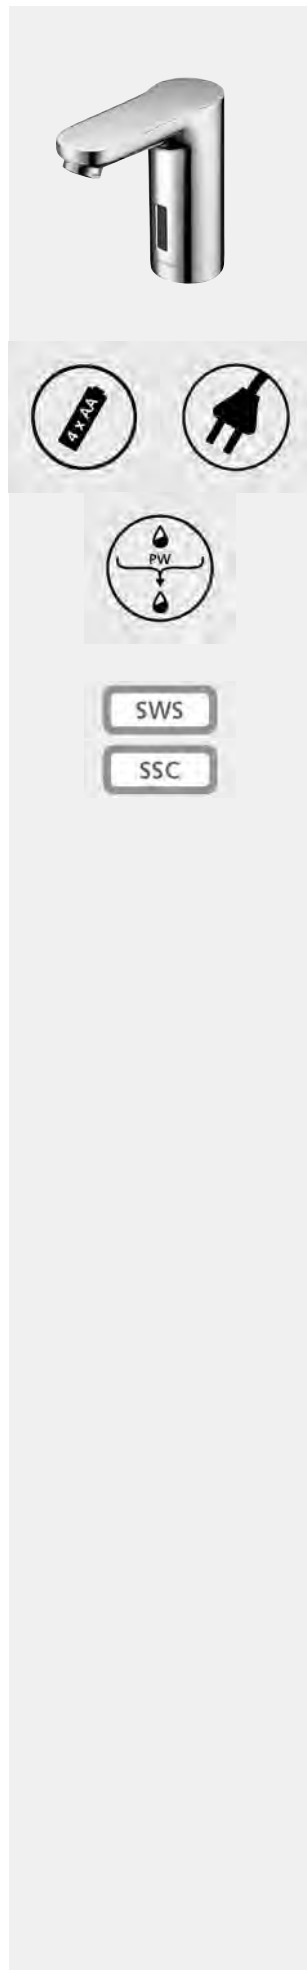

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und

4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, WRAS beantragt

VE: 1, G: 2,02 kg/Stück

01 230 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, WRAS beantragt

VE: 1, G: 1,96 kg/Stück

01 231 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS

VE: 1, G: 1,87 kg/Stück

01 244 06 99


**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344



SWS

SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E**
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Durchfluss: 1,0 - 5,0 l/min
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: Z

VE: 1, G: 1,82 kg/Stück

00 207 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344





Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



SWS

SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
- Temperaturregler
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Strahlregler
- Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: Z

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und

4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt

VE: 1, G: 1,94 kg/Stück

01 229 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua, WRAS beantragt

VE: 1, G: 1,97 kg/Stück

01 232 06 99

Mit Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz


Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 1,80 kg/Stück

01 245 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E**
HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 250 mm, mit Steckverbinder 3-polig, Schutzklasse IP 65
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19116/IZ, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

VE: 1, G: 1,88 kg/Stück

00 206 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**




- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichsventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

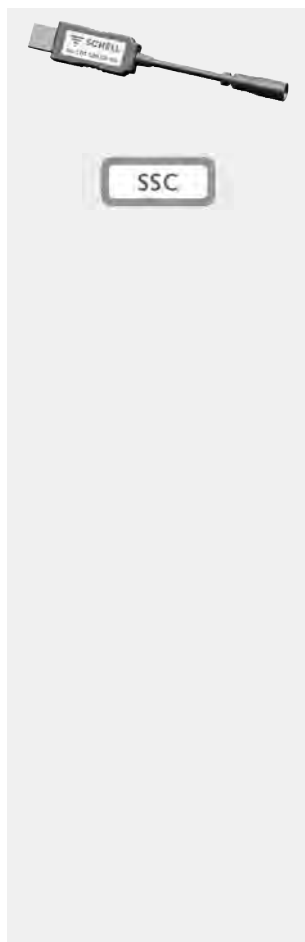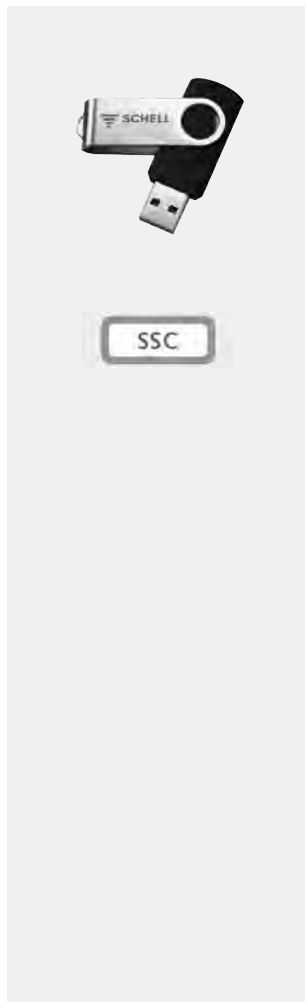

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SSC USB-Stick**

Der SSC USB-Stick beinhaltet die SSC USB-Software zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

95 598 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253

SSC USB-Adapter

Die aktuelle SSC USB-Software mit Bedienungsanleitung und Treiber können kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden. Der SSC USB-Adapter dient zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen


- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

01 586 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 188



SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SSC Bluetooth®-Modul**

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
- Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99

Verlängerungskabel

3-poliges Kabel ausschließlich zur Verlängerung der Spannungsversorgung. Geeignet für elektronische Armaturen der Baureihen GRANDIS, PURIS, VENUS, CELIS und XERIS.

Länge: 1,5 m

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

51 010 00 99



Länge: 3 m

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

51 023 00 99

**Hinweis**

- Nicht geeignet zur Datenübertragung.

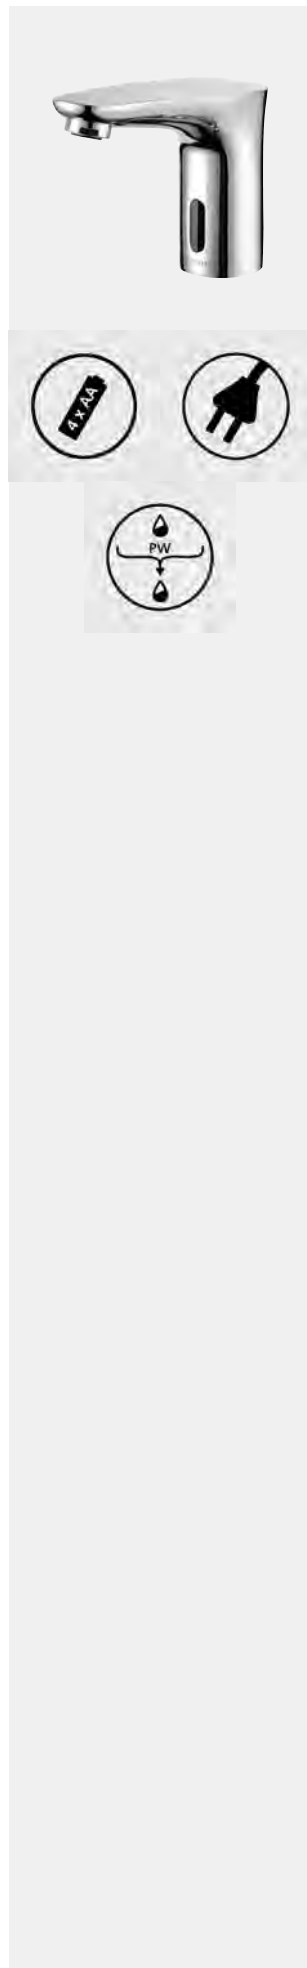

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Strahlregler
 - Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65
 - Flexibler Anschlussschlauch G 3/8 IG x 450 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm)
 - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min,

Werkstoff: Messing konform TrinkwV,

Zertifikate: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS beantragt,

Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,69 kg/Stück

02 172 06 99

Mit Steckernetzteil 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min,

Werkstoff: Messing konform TrinkwV,

Zertifikate: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS beantragt,



Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

02 173 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344
- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98

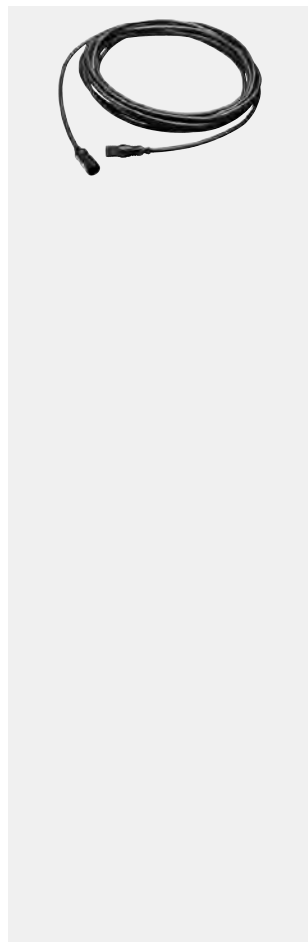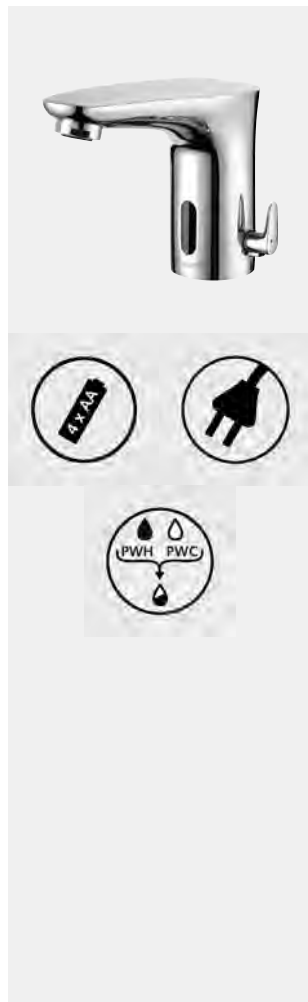

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Waschtisch-Armatur MODUS E
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Batterie- oder Netzbetrieb.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Einlocharmatur
 - Temperaturregler mit Heißwasserbegrenzung
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter, - Strahlregler
 - Anschlusskabel 200 mm, mit Stecker 2-polig, Schutzklasse IP 65
 - 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8 IG x 450 mm, mit Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 17 cm)
 - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar, • Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und**4x AA Alkalibatterien 1,5 V****Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min,****Werkstoff: Messing konform TrinkwV,****Zertifikate: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS beantragt,****Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O****VE: 1, G: 1,86 kg/Stück****02 174 06 99****Mit Steckernetzteil 6 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz****Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min,****Werkstoff: Messing konform TrinkwV,****Zertifikate: P-IX 29853/IO, ACS, WRAS beantragt,****Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O****VE: 1, G: 1,77 kg/Stück****02 175 06 99****Empfohlene zugehörige Artikel**


- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344
- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98

Verlängerungskabel 1,5 m

2-poliges Verlängerungskabel zur Spannungsversorgung mit Stecker und Buchse. Geeignet für elektronische SCHELL Waschtisch-Armaturen MODUS.

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück**01 550 00 99****Hinweis**

- Nicht geeignet für vernetzbare Waschtisch-Armaturen.

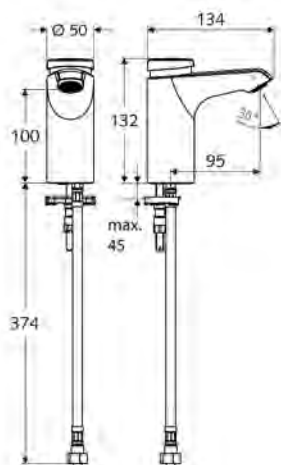

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur XERIS SC**
HD-K small - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II
- Strahlregler
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29071/IO, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

02 158 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

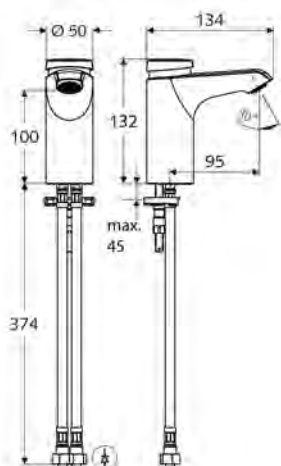**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur XERIS SC**
HD-M small - Hochdruck Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29071/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,85 kg/Stück

02 156 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichsventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur XERIS SC**
HD-K mid. - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II
- Strahlregler
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten



- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29071/IO, ACS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,00 kg/Stück

02 159 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

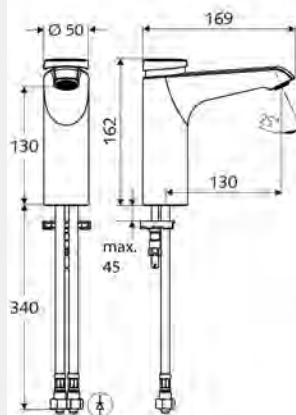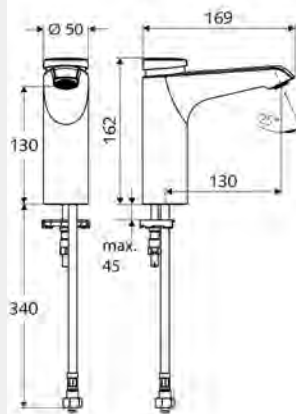**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur XERIS SC**
HD-M mid. - Hochdruck Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29071/IO, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,05 kg/Stück

02 157 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichsventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser**

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II
- Strahlregler
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,44 kg/Stück

02 110 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Selbstschluss-Waschtisch-Armatur PURIS SC
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
 - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19436/IO, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 2,51 kg/Stück

02 125 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98

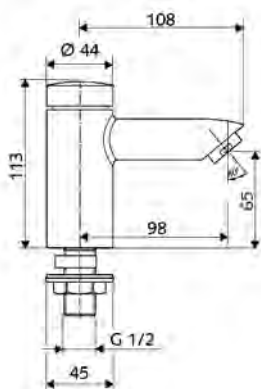

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Selbstschluss-Standventil PETIT SC**
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II
- Strahlregler
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS
VE: 1, G: 1,00 kg/Stück


02 122 06 99

Werkstoff: Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing
konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 19958/IO, ACS, dr, Watermark, WELS
VE: 1, G: 0,98 kg/Stück

02 130 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Hahnlochromette PETIT 76 063 06 99 Seite 87
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98
- Flexibler Schlauch Clean-Flex S 10 318 06 99 Seite 101 oder
- Flexibler Schlauch Clean-Flex S 10 319 06 99 Seite 101
- Kupferrohr-Garnitur PETIT Ø 10 mm 08 464 06 99 Seite 101, 367
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 428 06 99 Seite 344

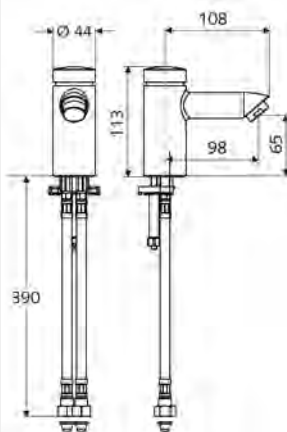**Selbstschluss-Standventil PETIT SC**
HD-M - Hochdruck Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Einlocharmatur
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm, mit integriertem Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 19958/IO, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,44 kg/Stück

02 151 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Hahnlochrosette PETIT**

Für Waschtische mit zu großem Hahnloch.

Lieferumfang

- O-Ring-Dichtung
- Rosette Ø 55 mm

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück


76 063 06 99

**In Verbindung mit**

- Selbstschluss-Standventil PETIT SC 02 122 06 99 Seite 86 oder
- Selbstschluss-Standventil PETIT SC 02 130 06 99 Seite 86

**Hinweis**

- Nur für PETIT SC HD-K.

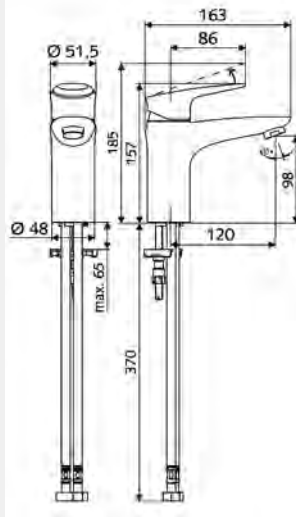

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Waschtisch-Armatur MODUS EH-T
HD-M - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect Kartusche
 Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Designhebel.

Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
 - Einhebelmischer
 - ThermoProtect Keramikkartusche mit Temperatursperre 38° C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, mit integrierten Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Auslaufftemperatur: 38 °C
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

02 182 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig 28 932 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98
- Druckbegrenzer-Set 28 525 06 99 Seite 101

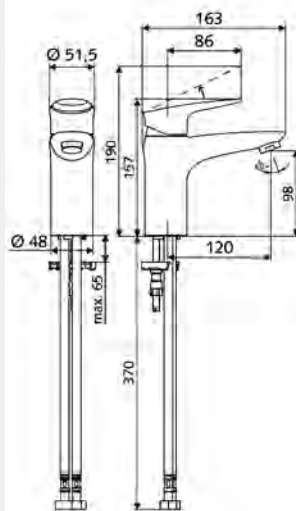

Waschtisch-Armatur MODUS EH
HD-M - Hochdruck Mischwasser

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Designhebel.

Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
 - Einhebelmischer
 - Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit einstellbarer Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, mit integrierten Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

02 183 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig 28 932 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98

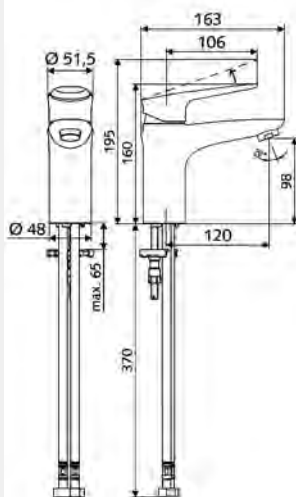

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Waschtisch-Armatur MODUS EH-T
HD-M - Hochdruck Mischwasser, ThermoProtect Kartusche**

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Bügelhebel.

Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
 - Einhebelmischer
 - ThermoProtect Keramikkartusche mit Temperatursperre 38° C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, mit integrierten Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Max. Auslauftemperatur: 38 °C
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,73 kg/Stück

02 180 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig 28 932 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98
- Druckbegrenzer-Set 28 525 06 99 Seite 101

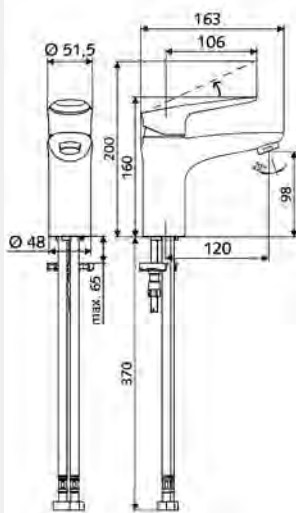**Waschtisch-Armatur MODUS EH
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Kompakte Einhebelmischer-Armatur mit Bügelhebel.

Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
 - Einhebelmischer
 - Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit einstellbarer Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 440 mm, mit integrierten Rückflussverhinderer (RV, EN 1717: EB) und Vorfilter
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 1,74 kg/Stück

02 181 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Strahlregler LEED 1,32 l 28 931 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig 28 932 06 99 Seite 98 oder
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98

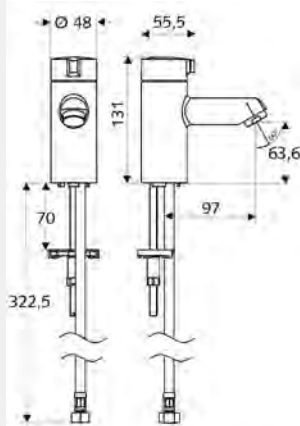

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer
Standventil Kaltwasser MODUS K
HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Kompakte Auf/Zu-Armatur für Handwaschbecken.

Lieferumfang

- Standventil
 - Keramikoberteil
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 380 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten


- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 1,23 kg/Stück

02 142 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 428 06 99 Seite 344 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 429 06 99 Seite 344

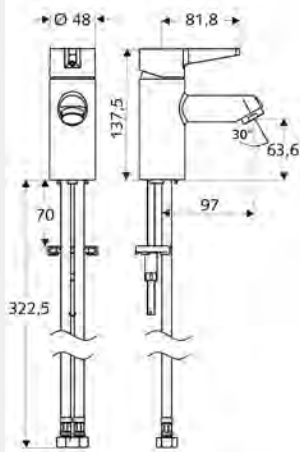

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Waschtisch-Armatur MODUS EH HD-M - Hochdruck Mischwasser

Kompakte Einhebelmischer-Armatur.

Lieferumfang

- Einhebel-Einlocharmatur
 - Einhebelmischer
 - Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix G 3/8 IG x 380 mm
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage

Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29002/IO, ACS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O


VE: 1, G: 1,13 kg/Stück

02 141 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 428 06 99 Seite 344 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 429 06 99 Seite 344
- Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt 02 121 06 99 Seite 98

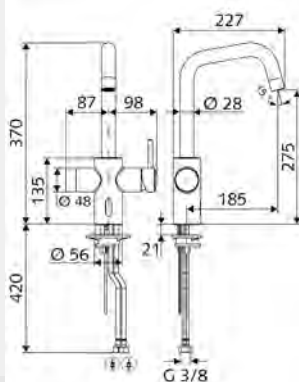

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronische Küchenarmatur GRANDIS E
HD-M - Hochdruck Mischwasser**

Infrarot-Sensor gesteuert. Zusätzliche Einhebelbedienung. Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Stagnationsspülung im Mischungsverhältnis der berührungslosen Auslösung, unabhängig der Einhebelstellung.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Küchenarmatur
 - Einhebelmischer
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Schwenkbarer Auslauf mit einstellbarem Schwenkbereich
 - Strahlregler
 - 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8 IG x 450 mm, mit Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 600 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / nach letzter Spülung / festes Intervall)
- Durchfluss: max. 10 l/min (manuelle Auslösung)
- Durchfluss: max. 8,5 l/min (elektronische Auslösung)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29861/IO, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: O

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und
4x AA Alkalibatterien 1,5 V
VE: 1, G: 3,76 kg/Stück

00 242 06 99

Mit Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 3,73 kg/Stück

00 243 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253
- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79 oder
- Verlängerungskabel 3,0 m 51 023 00 99 Seite 79
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Elektronische Küchenarmatur GRANDIS E HD-M - Hochdruck Mischwasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Zusätzliche Einhebelbedienung. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil. Stagnationsspülung im Mischungsverhältnis der berührungslosen Auslösung, unabhängig der Einhebelstellung.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Küchenarmatur
- Einhebelmischer
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf mit einstellbarem Schwenkbereich
- Strahlregler
- 2 flexible Anschlussschläuche G 3/8 IG x 450 mm, mit Rückflussverhinderer (RV, DIN EN 1717: EB) und Vorfilter

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 600 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
- Stagnationsspülung (Aus / nach letzter Spülung / festes Intervall)
- Durchfluss: max. 10 l/min (manuelle Auslösung)
- Durchfluss: max. 8,5 l/min (elektronische Auslösung)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 29861/IO, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 3,63 kg/Stück

00 244 06 99




Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21 oder
- Hutschiene-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22



Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 430 06 99 Seite 344

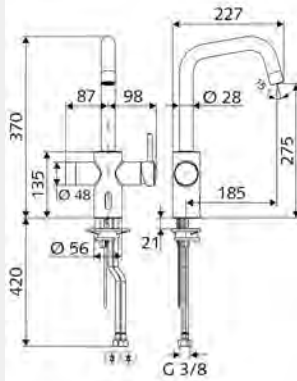



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil-Thermostat**

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslaufftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe. Durchführung einer thermischen Desinfektion möglich (ausschließlich mit Werkzeug).

Lieferumfang

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslaufftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K), • Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,61 kg/Stück


09 414 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat 04 115 06 99 Seite 95, 351 oder
- Anschlussset für Eckventil-Thermostat 04 116 06 99 Seite 95, 351

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Eckventil COMFORT PT 04 992 06 99 Seite 37, 342
- Probenahme-Eckventil 03 835 06 99 Seite 348

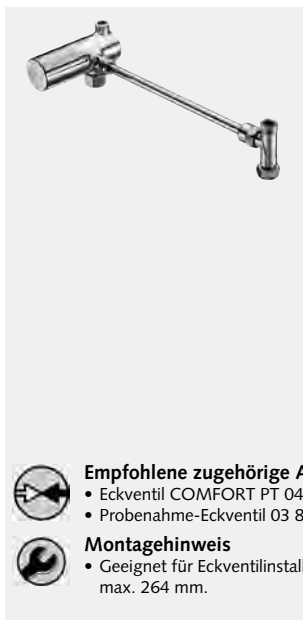**Eckventil-Thermostat Set****Starre Ausführung**

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. Verrohrungsset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslaufftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

LieferumfangEckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

Technische DatenEckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslaufftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- Oberfläche: chrom, • Anschluss: G 3/8 IG • Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,87 kg/Set

09 415 06 99

**Eckventil-Thermostat Set****Flexible Ausführung**

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. flexiblem Anschlussset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslaufftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

LieferumfangEckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Anschlussset für Eckventil-Thermostat (04 116 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Flexibler Clean-Flex S Schlauch mit Überwurfmutter.

Technische DatenEckventil-Thermostat (09 414 06 99)



- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslaufftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

Anschlussset für Eckventil-Thermostat (04 116 06 99)

- Oberfläche: chrom, • Anschluss: G 3/8 IG, • Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,83 kg/Set

09 416 06 99

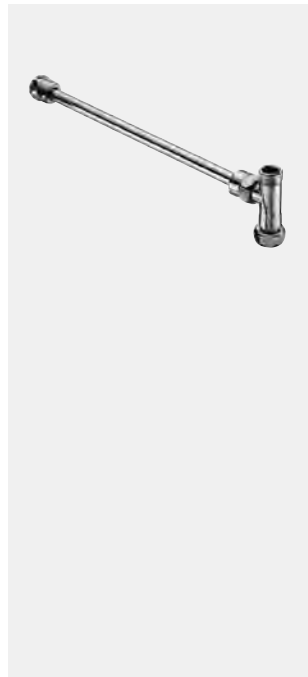

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat Starre Ausführung

Verrohrungsset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Eckventil-Thermostat.

Lieferumfang

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

04 115 06 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350



Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 264 mm.

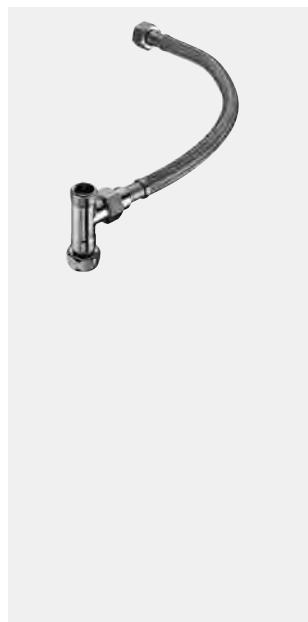

Anschlussset für Eckventil-Thermostat Flexible Ausführung

Anschlussset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Eckventil-Thermostat.

Lieferumfang

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Flexibler Clean-Flex S Schlauch mit Überwurfmutter.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

04 116 06 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350



Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 340 mm.

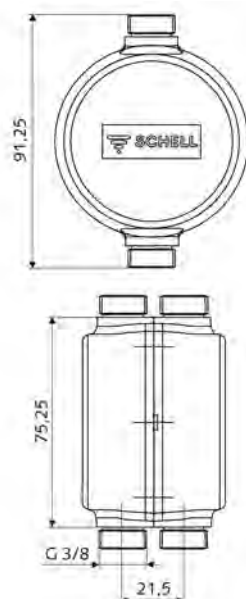

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Druckausgleichventil PBV

Zum Ausgleich des Druckniveaus in der Kalt- und Warmwasserzuleitung vor Entnahmearmaturen. Verhindert die Beimischung bei Armaturen mit Mischwelle (z.B. in Verbindung mit Kleindurchlauferhitzern*). Verbessert den Einstellbereich von Einhebelarmaturen. Verhindert Temperaturschwankungen bei Druckschwankungen.

Lieferumfang

- Druckausgleichventil PBV
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten

- Durchfluss: 2,5 - 9,0 l/min
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (90 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; wasserführende Teile konform TrinkwV
- Oberfläche: weiß
- Anschluss: 2x G 3/8 AG
- Abgang: 2x G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück

06 558 12 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- Anschlusset Druckausgleichventil PBV 06 559 06 99 Seite 96, 345



Hinweis

- * Nicht geeignet für offene Speichererwärmer.



Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Anschlusset Druckausgleichventil PBV

Anschlusset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Kleindurchlauferhitzer und Druckausgleichventil.

Lieferumfang

- T-Stück mit 2 beweglichen Überwurfmutter G 3/8 IG, Anschluss G 3/8 AG
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Flex S G 3/8 IG x 300 mm
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Flex S G 3/8 IG x 300 mm, mit Winkel 90°

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Abgang: 3x G 3/8 IG

VE: 1, G: 0,36 kg/Set

06 559 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Standrohrverlängerung CELIS E

Für Waschtisch-Armaturen CELIS E in Verbindung mit Aufsatz-Waschtischen.

Lieferumfang

- Standrohrverlängerung 140 mm
- verstellbarer Strahlregler, Durchfluss 5 l/m bei 3 bar Fließdruck
- 2 flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8 IG x 3/8 AG x 150 mm
- Verlängerte Gewindestange 225 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,73 kg/Stück

01 271 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Verlängerungskabel 1,5 m 51 010 00 99 Seite 79



In Verbindung mit

- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 230 06 99 Seite 74 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 231 06 99 Seite 74 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 244 06 99 Seite 74 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 00 207 06 99 Seite 75 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 229 06 99 Seite 76 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 232 06 99 Seite 76 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 01 245 06 99 Seite 76 oder
- Elektronische Waschtisch-Armatur CELIS E 00 206 06 99 Seite 77

Zugstangen-Ablaufgarnitur PURIS E / VENUS E

Erweiterungsmodul zum Nachrüsten der Waschtisch-Armaturen PURIS E / VENUS E mit Temperaturregelung.

Lieferumfang

- Zugstange, Armaturendurchführung und Ablaufgarnitur

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,64 kg/Stück

01 360 06 99



Montagehinweis

- Armaturenkörper ist bereits zur Aufnahme des Zugstänges vorbereitet.
- Nur für Ausführung HD-M.

Blende Temperaturvoreinstellung PURIS E / VENUS E

Blende zur Abdeckung der Mischwasserwelle, bei fester Voreinstellung des Mischverhältnisses der Waschtisch-Armaturen PURIS E / VENUS E mit Temperaturregelung.

Lieferumfang

- Abdeckblende

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,09 kg/Stück

01 362 06 99



Montagehinweis

- Nicht zur Aufnahme von Zugstänge geeignet.



Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

**Strahlregler max. 3,8 l/min druckunabhängig
Belüfteter Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang

- Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung

Technische Daten

- Durchfluss: max. 1 gpm ≈ 3,8 l/min
- Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1	28 936 06 99
-------	--------------

**Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig
Laminarer Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang

- Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung

Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1, G: 0,02 kg/Stück	28 937 06 99
-------------------------	--------------

**Strahlregler-Set LEED max. 1,3 l/min druckunabhängig
Spray Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. 2 LEED-Punkte bei Einsatz im öffentlichen Bereich. 6 LEED-Punkte bei Einsatz im privaten Bereich.

Lieferumfang

- 10 Strahlregler mit Chromhülse, • 10 Dichtungen

Technische Daten

- Durchfluss: max. 0,35 gpm ≈ 1,3 l/min, • Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1	28 931 06 99
-------	--------------

**Strahlregler-Set 3,0 l/min druckunabhängig
Spray Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang

- 10 Strahlregler mit Chromhülse, • 10 Dichtungen

Technische Daten

- Durchfluss: max. 3 l/min druckunabhängig, • Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1	28 932 06 99
-------	--------------

Strahlregler Niederdruck

Für alle Waschtisch-Niederdruckarmaturen PURIS E. Durchfluss ungedrosselt.

Lieferumfang

- Strahlregler
- Dichtung

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1	28 905 06 99
-------	--------------

**Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt
Belüfteter Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.


Lieferumfang

- Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung, • Strahlreglerschlüssel

Technische Daten

- Durchfluss: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
- Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1, G: 0,02 kg/Stück	02 121 06 99
-------------------------	--------------

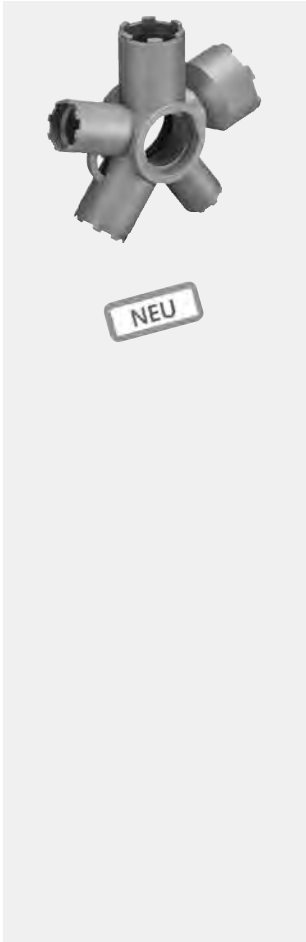

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig
Laminarer Strahl

Für alle Waschtisch-Armaturen XERIS.

Lieferumfang

- Strahlregler

Technische Daten

- Durchfluss: max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
- Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1	28 938 00 99
-------	--------------



Strahlregler-Set LEED max. 1,3 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt
Spray Strahl

Für alle Waschtisch-Armaturen XERIS E. 2 LEED-Punkte bei Einsatz im öffentlichen Bereich.
6 LEED-Punkte bei Einsatz im privaten Bereich.

Lieferumfang

- 10 Strahlregler mit Anti-Kalk-Noppen

Technische Daten

- Durchfluss: max. 0,35 gpm ≈ 1,3 l/min, • Anschluss: M24 x 1 AG

VE: 1, G: 0,04 kg/Set	28 926 00 99
-----------------------	--------------



Strahlregler max. 4,5 l/min druckunabhängig
Belüfteter Strahl

Für Küchenarmaturen GRANDIS E.

Lieferumfang

- Strahlregler mit Chromhülse
- Dichtung

Technische Daten

- Durchfluss: max. 4,5 l/min druckunabhängig, • Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 IG

VE: 1	28 934 06 99
-------	--------------



Universal-Strahlreglerschlüssel


Serviceschlüssel für alle SCHELL Strahlregler und Strahlreglereinsätze.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück	77 758 00 99
-------------------------	--------------

Waschtisch-,
Küchenarmaturen

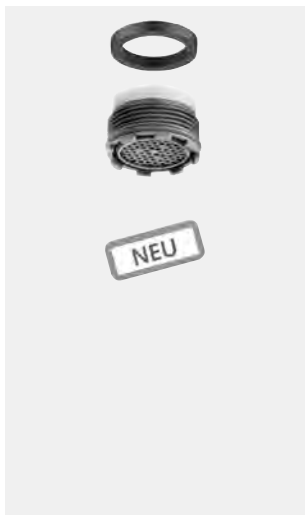

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Strahlregler 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar, diebstahlgeschützt
Laminarer Strahl

Für VITUS mit Klinik-Armhebel.

Lieferumfang

- Strahlregler

Technische Daten

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Anschluss: M18,5 x 1 AG

VE: 1, G: 0,004 kg/Stück

28 939 00 99



Universal-Strahlreglerschlüssel

Serviceschlüssel für alle SCHELL Strahlregler und Strahlreglereinsätze.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

77 758 00 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Flexibler Schlauch Clean-Flex S**

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung.

Technische Daten



- Oberfläche: Anschluss chrom
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung, Überwurfmutter G 3/8 IG mit vormontierter Dichtung

Länge: 300 mm
VE: 20, G: 0,10 kg/Stück

10 318 06 99

Länge: 500 mm
VE: 20, G: 0,12 kg/Stück

10 319 06 99

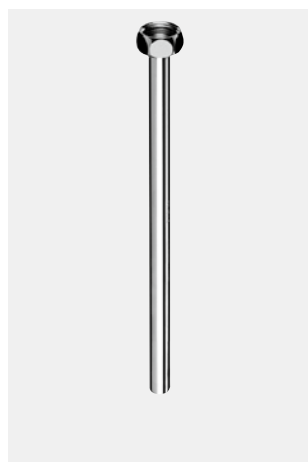**Kupferrohr-Garnitur PETIT Ø 10 mm**

Einerseits mit Bördel und G 1/2 Überwurfmutter inkl. Dichtring, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 300 mm
VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

08 464 06 99

Hinweis

- Für den direkten Anschluss an SCHELL Selbstschluss-Standventile oder Eckventile.

**Vorfilter Mischwasser mit Rückflussverhinderer
HD-M - Hochdruck Mischwasser****Lieferumfang**

- Vorfilter Mischwasser
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Filter (Maschenweite: 500 µm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Abgang: G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

28 511 06 99

**Druckbegrenzer-Set
Für MODUS EH-T**

Zum Reduzieren des Druckniveaus der Kaltwasserzuleitung bei MODUS EH-T auf 1 bar. Unterstützt die Funktion der thermostatgesicherten MODUS EH-T-Kartusche bei stark unterschiedlichen Druckverhältnissen.

Lieferumfang

- Druckbegrenzer 1 bar
- Reduziernippel 1/2 IG x 3/8 AG
- Adapter 1/2 AG x 3/8 IG

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Ausgangsdruck: 1 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Abgang: G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

28 525 06 99



1 Waschtisch-, Dusch- und Küchenarmaturen

	Produktinformationen	104 - 109
11	Unterputz-Waschtisch-Armaturen LINUS	
	- Infrarot-Elektronik - Kaltw. / Mischw.	110 - 117
	- Zubehör	132 - 133
12	Aufputz-Waschtisch-Armaturen VITUS	
	- Infrarot-Sensor / CVD-Touch-Elektr.	118 - 121
	- Selbstschluss - Thermostat / Mischw.	122 - 123
	- Auf/Zu - Thermostat	124
	- Einhebel - Mischwasser	125
	- Klinik-Armhebel - Thermostat	126
	- Klinik-Armhebel - Mischwasser	126
	Aufputz-Waschtisch-Armatur WALIS E	
	- Infrarot-Elektronik - Kaltw. vorg. Wasser	128 - 129
	Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E / PETIT SC	
	- Infrarot-Elektronik - Kaltw. vorg. Wasser	130
	- Selbstschluss - Kaltwasser	131
	- Zubehör	131 - 133



SHELL Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC

Übersicht Unterputz-Waschtisch-Armaturen (Fertigbausets)

			Funktionsmerkmale												
			Funktion				Temperatur		Hygiene	Energieversorgung			Oberfläche		
		Auslauf (mm)	Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	Chrom	Edelstahl	
LINUS W-E-V															Seite
	01 937 06 99	110	•	•	•	•	•		•	•			•		111
	01 938 06 99	170	•	•	•	•	•		•	•			•		111
	01 939 06 99	230	•	•	•	•	•		•	•			•		111
	01 937 28 99	110	•	•	•	•	•		•	•				•	111
	01 938 28 99	170	•	•	•	•	•		•	•				•	111
	01 939 28 99	230	•	•	•	•	•		•	•				•	111
	01 940 06 99	110	•	•	•	•	•		•		•		•		112
	01 941 06 99	170	•	•	•	•	•		•		•		•		112
	01 942 06 99	230	•	•	•	•	•		•		•		•		112
	01 940 28 99	110	•	•	•	•	•		•		•			•	112
	01 941 28 99	170	•	•	•	•	•		•		•			•	112
	01 942 28 99	230	•	•	•	•	•		•		•			•	112
	01 943 06 99	110	•	•	•	•	•		•			•	•		113
	01 944 06 99	170	•	•	•	•	•		•			•	•		113
	01 945 06 99	230	•	•	•	•	•		•			•	•		113
	01 943 28 99	110	•	•	•	•	•		•			•		•	113
	01 944 28 99	170	•	•	•	•	•		•			•		•	113
01 945 28 99	230	•	•	•	•	•		•			•		•	113	



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechende Unterputz-Masterbox mit den notwendigen zugehörigen Artikeln / empfohlenen zugehörigen Artikeln mitzubestellen ist.

Übersicht Unterputz-Waschtisch-Armaturen (Fertigbausets)

			Funktionsmerkmale													
			Funktion				Temperatur		Hygiene	Energieversorgung			Oberfläche			
			Auslauf (mm)	Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	Chrom	Edelstahl	
LINUS W-E-M																Seite
	01 928 06 99	110	•	•	•	•		•	•	•	•			•		115
	01 929 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•	•			•		115
	01 930 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•	•			•		115
	01 928 28 99	110	•	•	•	•		•	•	•	•				•	115
	01 929 28 99	170	•	•	•	•		•	•	•	•				•	115
	01 930 28 99	230	•	•	•	•		•	•	•	•				•	115
	01 931 06 99	110	•	•	•	•		•	•	•		•		•		116
	01 932 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•		•		•		116
	01 933 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•		•		•		116
	01 931 28 99	110	•	•	•	•		•	•	•		•			•	116
	01 932 28 99	170	•	•	•	•		•	•	•		•			•	116
	01 933 28 99	230	•	•	•	•		•	•	•		•			•	116
	01 934 06 99	110	•	•	•	•		•	•	•			•	•		117
	01 935 06 99	170	•	•	•	•		•	•	•			•	•		117
	01 936 06 99	230	•	•	•	•		•	•	•			•	•		117
	01 934 28 99	110	•	•	•	•		•	•	•			•		•	117
	01 935 28 99	170	•	•	•	•		•	•	•			•		•	117
	01 936 28 99	230	•	•	•	•		•	•	•			•		•	117



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbausset die entsprechende Unterputz-Masterbox mit den notwendigen zugehörigen Artikeln / empfohlenen zugehörigen Artikeln mitzubestellen ist.

			Funktionsmerkmale													
			Funktion						Temperatur		Hygiene					
			Ausladung (mm)	Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Mit VITUS BEFV	Berührungslos	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Manuelle therm. Desinfektion	Elektr. thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	
VITUS VW-E-T																Seite
	01 625 06 99	210	•	•		•	•				•	•	nach- rüstbar		•	118
	01 635 06 99	270	•	•		•	•				•	•	nach- rüstbar		•	118
	01 645 06 99	330	•	•		•	•				•	•	nach- rüstbar		•	118
	01 655 06 99	210	•	•		•	•				•	•	• *		•	118
	01 663 06 99	270	•	•		•	•				•	•	• *		•	118
	01 695 06 99	330	•	•		•	•				•	•	• *		•	118
VITUS VW-E-T, inkl. BE-FV																Seite
	00 236 06 99	210	•	•	•	•	•	•			•	•		nach- rüstbar	•	119
	00 237 06 99	270	•	•	•	•	•	•			•	•		nach- rüstbar	•	119
	00 238 06 99	330	•	•	•	•	•	•			•	•		nach- rüstbar	•	119
	00 239 06 99	210	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	119
	00 240 06 99	270	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	119
	00 241 06 99	330	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•	119
VITUS VW-C-T, inkl. BE-FV																Seite
	00 208 06 99	210	•	•	•			•			•	•		nach- rüstbar	•	121
	00 209 06 99	270	•	•	•			•			•	•		nach- rüstbar	•	121
	00 210 06 99	330	•	•	•			•			•	•		nach- rüstbar	•	121
	00 211 06 99	210	•	•	•			•			•	•		•	•	121
	00 212 06 99	270	•	•	•			•			•	•		•	•	121
	00 213 06 99	330	•	•	•			•			•	•		•	•	121

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Aufputz-Waschtisch-Armatur die entsprechenden empfohlenen zugehörigen Artikel / notwendigen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

			Funktionsmerkmale												
			Funktion						Temperatur		Hygiene				
			Ausladung (mm)	Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Manuelle therm. Desinfektion*	Batteriebetrieb	
VITUS VW-C-T															Seite
	01 624 06 99	210	•	•				•			•	•	nach- rüstbar	•	120
	01 634 06 99	270	•	•				•			•	•	nach- rüstbar	•	120
	01 644 06 99	330	•	•				•			•	•	nach- rüstbar	•	120
	01 654 06 99	210	•	•				•			•	•	•*	•	120
	01 662 06 99	270	•	•				•			•	•	•*	•	120
	01 694 06 99	330	•	•				•			•	•	•*	•	120
VITUS VW-SC-T															Seite
	01 620 06 99	210							•		•		nach- rüstbar		122
	01 630 06 99	270							•		•		nach- rüstbar		122
	01 640 06 99	330							•		•		nach- rüstbar		122
	01 650 06 99	210							•		•		•*		122
	01 658 06 99	270							•		•		•*		122
	01 690 06 99	330							•		•		•*		122
VITUS VW-SC-M															Seite
	01 621 06 99	210							•	•			nach- rüstbar		123
	01 631 06 99	270							•	•			nach- rüstbar		123
	01 641 06 99	330							•	•			nach- rüstbar		123
	01 651 06 99	210							•	•			•*		123
	01 659 06 99	270							•	•			•*		123
	01 691 06 99	330							•	•			•*		123
VITUS VW-Auf/Zu-T															Seite
	01 642 06 99	330				•					•		nach- rüstbar		124
	01 692 06 99	330				•					•		•*		124
VITUS VW-EH-M															Seite
	01 623 06 99	210					•			•			nach- rüstbar		125
	01 633 06 99	270					•			•			nach- rüstbar		125
	01 643 06 99	330					•			•			nach- rüstbar		125
	01 653 06 99	210					•			•			•*		125
	01 661 06 99	270					•			•			•*		125
	01 693 06 99	330					•			•			•*		125

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

			Funktionsmerkmale													
			Funktion					Temperatur			Hygiene					
			Ausladung (mm)	Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Manuelle therm. Desinfektion *	Elektr. thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	
VITUS VW-AH-T																Seite
	01 627 06 99	210				•	•				•					126
	01 637 06 99	270				•	•				•					126
	01 647 06 99	330				•	•				•					126
	01 657 06 99	210				•	•				•		• *			126
	01 665 06 99	270				•	•				•		• *			126
	01 697 06 99	330				•	•				•		• *			126
VITUS VW-AH-M																Seite
	01 626 06 99	210				•	•			•						127
	01 636 06 99	270				•	•			•						127
	01 646 06 99	330				•	•			•						127
	01 656 06 99	210				•	•			•			• *			127
	01 664 06 99	270				•	•			•			• *			127
	01 696 06 99	330				•	•			•			• *			127

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

WALIS E																Seite
	01 950 06 99	130	•	•				•	•			•		•		128
	01 951 06 99	190	•	•				•	•			•		•		128
	01 952 06 99	250	•	•				•	•			•		•		128




		Funktionsmerkmale													
		Funktion						Temperatur			Hygiene	Energievers.			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Mischwasser (Niederdruck)	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Energieversorgung erfolgt über SWS	
MODUS E															Seite
	01 953 06 99			•		•		•			•	•			130
	01 954 06 99			•		•		•			•	•			130

		Funktionsmerkmale							
		Funktion			Temperatur			Hygiene	
		Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss mechanisch	Kaltwasser / vorg. Wasser	Mischwasser	Thermostat	Thermische Desinfektion	
PETIT SC									Seite
	02 136 06 99			•	•				131
	02 147 06 99			•	•				131



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Aufputz-Waschtisch-Armatur die entsprechenden empfohlenen zugehörigen Artikel / notwendigen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

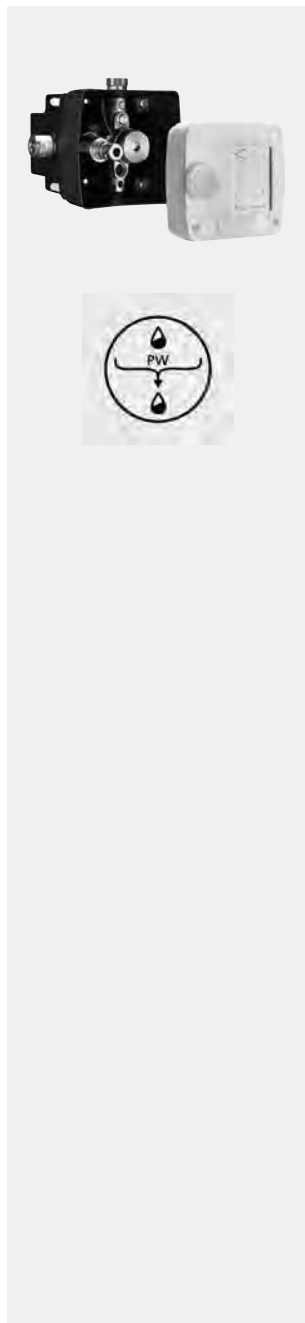

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Masterbox WBW-E-V Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Waschtisch-Armaturen LINUS W-E-V. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Waschtisch-Armatur mit Vorabspernung
 - Magnetventil 6 V
 - Vorfilter
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Aufnahme Wandauslauf
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 149 mm x H 138 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Anschluss: G 1/2 IG
- Zertifikate: Belgacqua

VE: 1, G: 1,98 kg/Stück

01 947 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 937 06 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 938 06 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 939 06 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 937 28 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 938 28 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 939 28 99 Seite 111 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 940 06 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 941 06 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 942 06 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 940 28 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 941 28 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 942 28 99 Seite 112 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 943 06 99 Seite 113 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 944 06 99 Seite 113 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 945 06 99 Seite 113 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 943 28 99 Seite 113 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 944 28 99 Seite 113 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V 01 945 28 99 Seite 113

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Waschtisch-Modul MONTUS 03 088 00 99 Seite 277

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm




VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

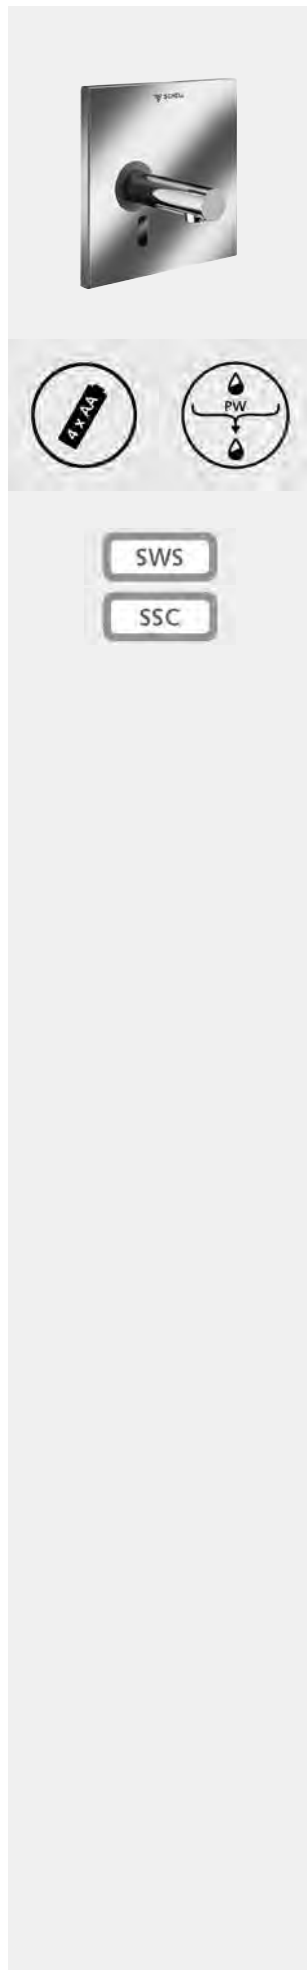

* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 947 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-V. Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Auslauf chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,66 kg/Stück

01 937 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,84 kg/Stück

01 938 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,01 kg/Stück

01 939 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,61 kg/Stück

01 937 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

01 938 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 1,96 kg/Stück

01 939 28 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110





Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253



SWS

SSC



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbausatz zu
Unterputz-Masterbox
01 947 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-V. Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Auslauf chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,65 kg/Stück

01 940 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,86 kg/Stück

01 941 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,00 kg/Stück

01 942 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,61 kg/Stück

01 940 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,78 kg/Stück

01 941 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 1,95 kg/Stück

01 942 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110





Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253



SWS

SSC



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 947 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-V Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-V. Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Auslauf chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,52 kg/Stück

01 943 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,68 kg/Stück

01 944 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 1,85 kg/Stück

01 945 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,47 kg/Stück

01 943 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,64 kg/Stück

01 944 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 1,81 kg/Stück

01 945 28 99



Notwendige zugehörige Artikel



- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22



Empfohlene zugehörige Artikel

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

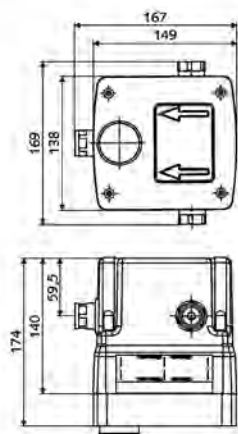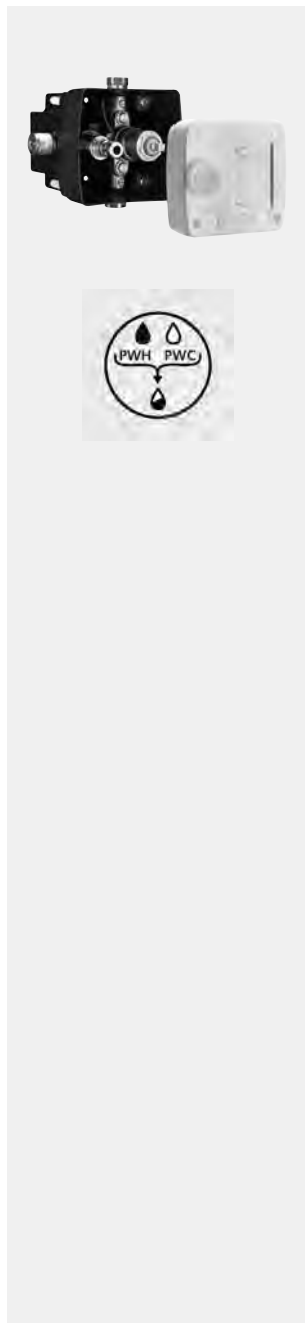

Artikelbezeichnung

Artikel- Nummer

Unterputz-Masterbox WBW-E-M Mischwasser

Für Unterputz-Waschtisch-Armaturen LINUS W-E-M. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Waschtisch-Armatur mit 2 Vorabspernungen
 - Magnetventil 6 V
 - Mischkartusche
 - 2 Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Aufnahme Wandauslauf
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 149 mm x H 138 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 2,30 kg/Stück

01 946 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 928 06 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 929 06 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 930 06 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 928 28 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 929 28 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 930 28 99 Seite 115 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 931 06 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 932 06 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 933 06 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 931 28 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 932 28 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 933 28 99 Seite 116 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 934 06 99 Seite 117 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 935 06 99 Seite 117 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 936 06 99 Seite 117 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 934 28 99 Seite 117 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 935 28 99 Seite 117 oder
- Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M 01 936 28 99 Seite 117

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Waschtisch-Modul MONTUS 03 088 00 99 Seite 277

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm




VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

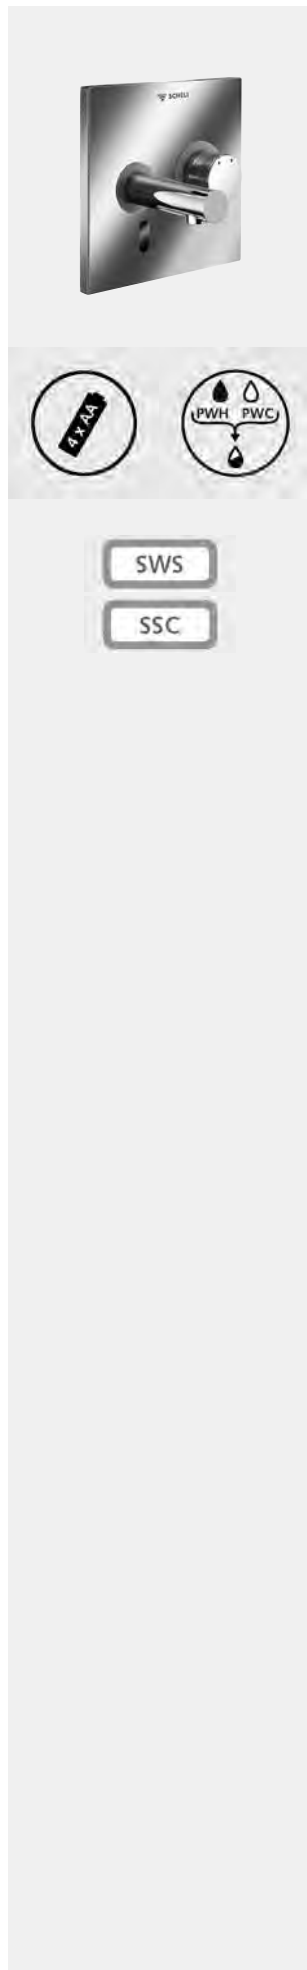

* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 946 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-M. Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing
- Oberfläche: Auslauf chrom; Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

01 928 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 2,02 kg/Stück

01 929 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,19 kg/Stück

01 930 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,80 kg/Stück

01 928 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,83 kg/Stück

01 929 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,14 kg/Stück

01 930 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114





Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253



SWS

SSC



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 946 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-M. Infrarot-Sensor gesteuert. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Unterputznetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing
- Oberfläche: Auslauf chrom; Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 2,07 kg/Stück

01 931 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 2,03 kg/Stück

01 932 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,24 kg/Stück

01 933 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,83 kg/Stück

01 931 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,97 kg/Stück

01 932 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,20 kg/Stück

01 933 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114





Empfohlene zugehörige Artikel

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253



SWS

SSC



* In Abhängigkeit der SCHELL Unterputz-Masterbox

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 946 00 99

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Waschtisch-Armatur LINUS W-E-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBW-E-M. Infrarot-Sensor gesteuert. Exklusiv Stromversorgung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorgesehen zur Spannungsversorgung über SCHELL Wassermanagement-System SWS oder zentralem Netzteil.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
 - Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing
- Oberfläche: Auslauf chrom; Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 188 mm x H 180 mm x T 12 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,70 kg/Stück

01 934 06 99*

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,87 kg/Stück

01 935 06 99

Werkstoff: Frontplatte Messing, Oberfläche: Frontplatte
chrom, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,05 kg/Stück

01 936 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 110 mm
VE: 1, G: 1,67 kg/Stück

01 934 28 99*

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 170 mm
VE: 1, G: 1,83 kg/Stück

01 935 28 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet, Auslauf: L 230 mm
VE: 1, G: 2,02 kg/Stück

01 936 28 99



Notwendige zugehörige Artikel




- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22



Empfohlene zugehörige Artikel

Optionale Stromversorgung über Sammelnetzteil

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-E-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 600 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,08 kg/Stück

01 625 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,24 kg/Stück

01 635 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,37 kg/Stück

01 645 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,08 kg/Stück

01 655 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,25 kg/Stück

01 663 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,37 kg/Stück

01 695 06 99*

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Für Parametrierung mit Single Control SSC




- SSC Bluetooth®-Modul VITUS 00 917 00 99 Seite 40

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207

Zur thermischen Desinfektion nur bei 01 625 06 99; 01 635 06 99; 01 645 06 99

- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS 01 442 00 99 Seite 36



*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-E-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Mit integriertem SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 600 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
- Dauerspülung für thermische Desinfektion (Aus / 15 - 600 s)
- Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
- Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
- Max. Laufzeit (4 - 240 s, 12 Programmstufen)
- Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
- Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,18 kg/Stück

00 236 06 99 1.306,00

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,32 kg/Stück

00 237 06 99 1.310,00

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,48 kg/Stück

00 238 06 99* 1.316,00

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,10 kg/Stück

00 239 06 99 1.473,00

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38235/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,24 kg/Stück

00 240 06 99 1.480,00

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,45 kg/Stück

00 241 06 99* 1.486,00



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20




Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204



Hinweis

- Auch parametrierbar über Single Control SSC.

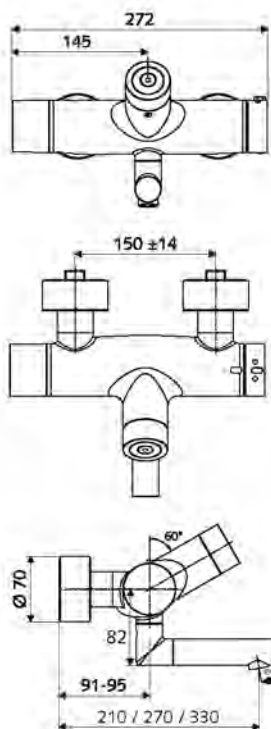

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-C-T
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrütungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,89 kg/Stück

01 624 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,20 kg/Stück

01 634 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,55 kg/Stück

01 644 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,11 kg/Stück

01 654 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,35 kg/Stück

01 662 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,40 kg/Stück

01 694 06 99*


Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabspernung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Für Parametrierung mit Single Control SSC


- SSC Bluetooth®-Modul VITUS 00 917 00 99 Seite 40

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207

Zur thermischen Desinfektion nur bei 01 624 06 99; 01 634 06 99; 01 644 06 99

- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS 01 442 00 99 Seite 36

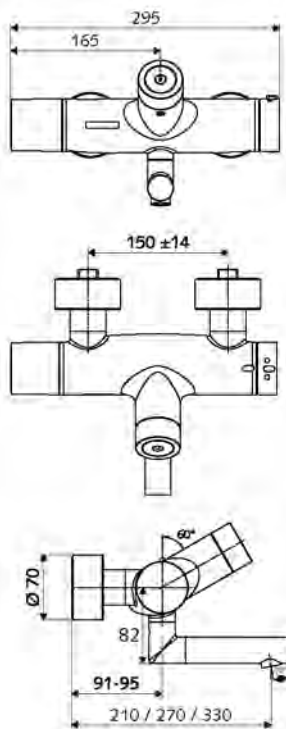

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-C-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Mit integrierter SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Bus-Extender Funk BE-F VITUS
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,20 kg/Stück

00 208 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,39 kg/Stück

00 209 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,57 kg/Stück

00 210 06 99*

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,15 kg/Stück

00 211 06 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 28575/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,32 kg/Stück

00 212 06 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,48 kg/Stück

00 213 06 99*



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204



Hinweis

- Auch parametrierbar über Single Control SSC.






Einhebel ☐
 90° Auf/Zu ☐
 Selbstschluss ☒
 Klinik-Armhebel ☐



Mischwasser ☐
 Thermostat ☒



Stagnations-
spülung ☐
 * Thermische
Desinfektion ☒



* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Selbstschlussknopf SC
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
 Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
 Durchflussklasse: O
 VE: 1, G: 4,67 kg/Stück

01 620 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
 Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
 Durchflussklasse: O
 VE: 1, G: 5,05 kg/Stück

01 630 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
 Zertifikate: Belgaqua
 VE: 1, G: 5,22 kg/Stück

01 640 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
 Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
 Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
 Durchflussklasse: O
 VE: 1, G: 4,91 kg/Stück

01 650 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
 Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
 Zertifikate: PA-IX 38234/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
 Durchflussklasse: O
 VE: 1, G: 5,08 kg/Stück

01 658 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
 Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
 Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
 Zertifikate: Belgaqua
 VE: 1, G: 5,21 kg/Stück

01 690 06 99*



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabspernung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-SC-M Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Selbstschlussknopf SC-M
 - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 2 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,52 kg/Stück

01 621 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,75 kg/Stück

01 631 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 4,92 kg/Stück

01 641 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,59 kg/Stück

01 651 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38237/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,82 kg/Stück

01 659 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 4,90 kg/Stück

01 691 06 99*



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperrung 23 775 00 99 Seite 132, 204



Einhebel



90° Auf/Zu



Selbstschluss



Klinik-Armhebel



Mischwasser




Thermostat



Stagnations-
spülung



* Thermische
Desinfektion

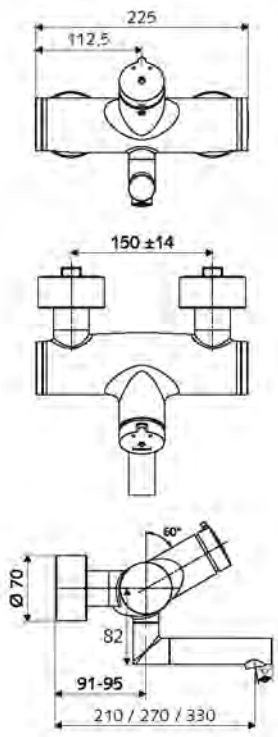

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Unterputz- / Aufputz-
Waschtisch-Armaturen






Einhebel ☐
90° Auf/Zu ☒
Selbstschluss ☐
Klinik-Armhebel ☐



Mischwasser ☐
Thermostat ☒



Stagnations-
spülung ☐
+ Thermische
Desinfektion ☒



*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-Auf/Zu-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung.

Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Betätigungs-knopf Auf/Zu
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Auf/Zu-Keramikkartusche
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 5,47 kg/Stück

01 642 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,

Zertifikate: Belgaqua



VE: 1, G: 5,38 kg/Stück

01 692 06 99*



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

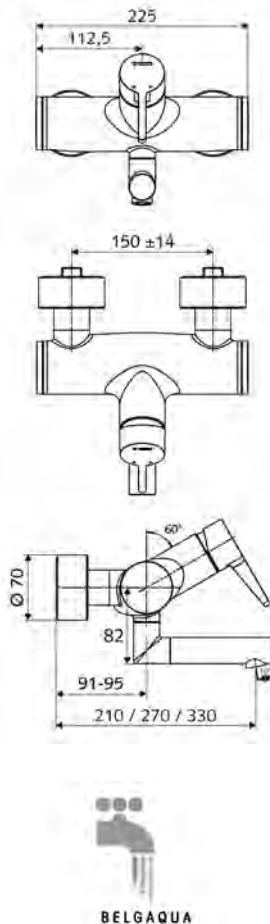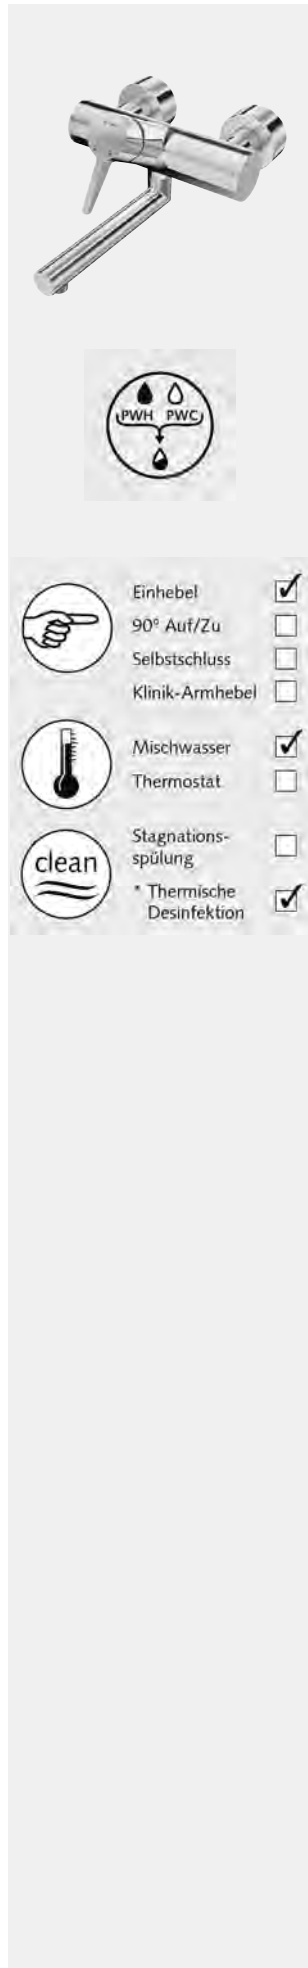

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-EH-M Mischwasser

Manuelle Einhebel-Betätigung.

Lieferumfang

- Einhebel-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Betätigungshebel aus Messing
 - Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,72 kg/Stück **01 623 06 99**

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,95 kg/Stück **01 633 06 99**

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,10 kg/Stück **01 643 06 99***

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,79 kg/Stück **01 653 06 99**



Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38238/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 4,98 kg/Stück **01 661 06 99**

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,15 kg/Stück **01 693 06 99***



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

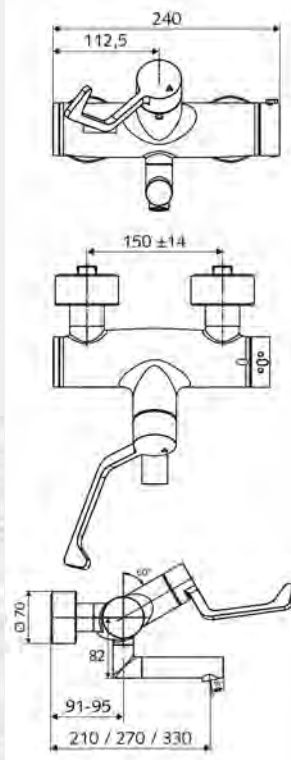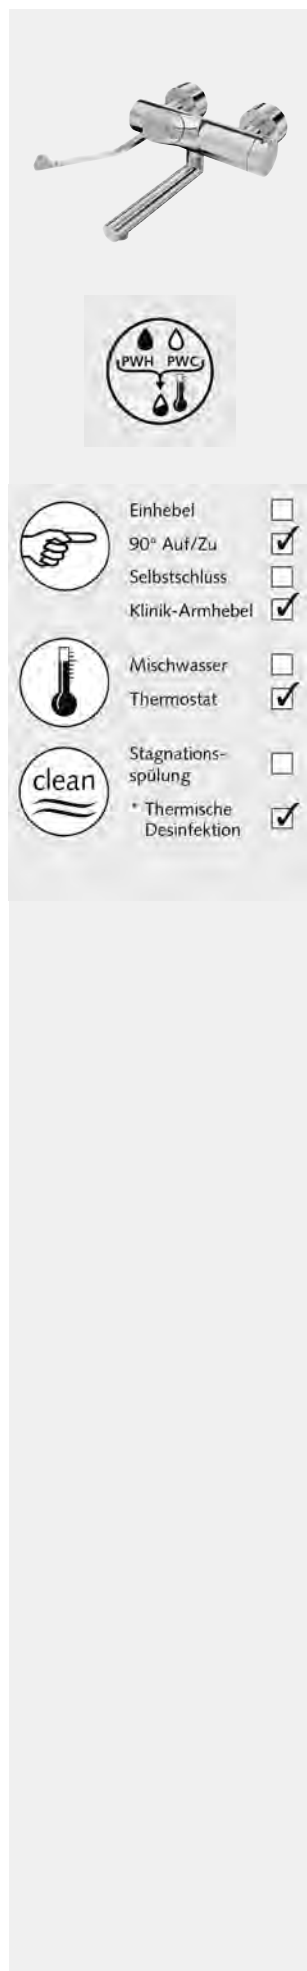

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-AH-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung mit Klinik-Armhebel.

Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Ergonomischer Klinik-Armhebel 153 mm
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Auf/Zu-Keramikkartusche
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler „Care“
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,08 kg/Stück

01 627 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,25 kg/Stück

01 637 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,49 kg/Stück

01 647 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,
Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,
Geräuschkategorie: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,18 kg/Stück

01 657 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,
Zertifikate: PA-IX 38236/IO, Belgaqua, Geräuschkategorie: I,
Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 5,37 kg/Stück

01 665 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,
Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 5,66 kg/Stück

01 697 06 99*



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur VITUS VW-AH-M Mischwasser

Manuelle Auf/Kalt/Warm-Betätigung mit Klinikarmhebel.

Lieferumfang

- Auf/Kalt/Warm-Aufputz-Waschtisch-Armatur
 - Ergonomischer Klinik-Armhebel 153 mm
 - Auf/Kalt/Warm-Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Schwenkbarer Auslauf (arretierbar) mit Strahlregler „Care“
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Durchfluss: 7,5 - 9,0 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,

Zertifikate: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,

Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 4,88 kg/Stück

01 626 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,

Zertifikate: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,

Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 5,06 kg/Stück

01 636 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 5,23 kg/Stück

01 646 06 99*

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 210 mm,

Zertifikate: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, WRAS beantragt,

Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 4,93 kg/Stück

01 656 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 270 mm,

Zertifikate: PA-IX 38239/IO, Belgaqua, Geräuschklasse: I,

Durchflussklasse: O

VE: 1, G: 5,05 kg/Stück

01 664 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 330 mm,

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 5,26 kg/Stück

01 696 06 99*



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperrung 23 775 00 99 Seite 132, 204



Einhebel

90° Auf/Zu

Selbstschluss

Klinik-Armhebel



Mischwasser

Thermostat






Stagnations-

spülung


* Thermische

Desinfektion

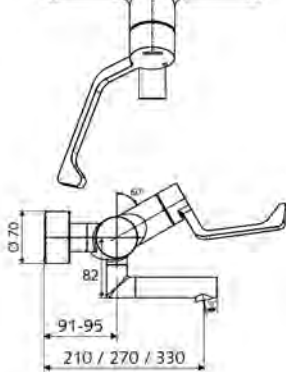

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Unterputz- / Aufputz-
Waschtisch-Armaturen

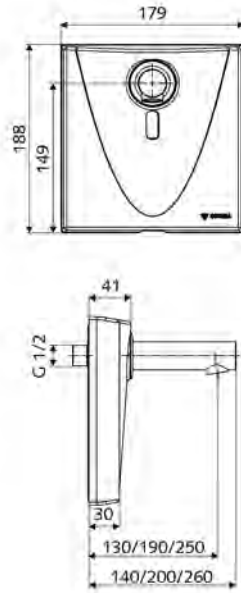

Artikelbezeichnung

Artikel- Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur WALIS E Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Anschluss von hinten oder, mit optionalem Montagerahmen, von oben, unten oder seitlich.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandauslauf mit Strahlregler (diebstahlsicher)
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 360 s)
 - Nachlaufzeit (0,6 - 60 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 15 - 600 s)
 - Dauerfluss (Aus / 15 - 600 s)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Dauerspülung für thermische Desinfektion, mit Verbrühungsschutz (Aus / 300 s / 120 s)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 s)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Frontplatte Kunststoff; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 130 mm
VE: 1, G: 1,69 kg/Stück

01 950 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 190 mm
VE: 1, G: 1,85 kg/Stück

01 951 06 99

Ausladung bis Mitte Strahlregler: 250 mm
VE: 1, G: 2,04 kg/Stück

01 952 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- SWS Temperatur-Fühler WALIS E 00 555 00 99 Seite 38, 129
- Bei Anschluss von oben, unten oder seitlich
- Montagerahmen WALIS E 77 740 06 99 Seite 129

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Montagerahmen WALIS E

Für Aufputzinstallation mit Anschluss von oben, unten oder seitlich. Vorbereitete Ausbruchsfelder zur Rohrdurchführung.

Lieferumfang


- Montagerahmen
- Gummitülle für Aufputz-Leitung Ø 15 mm
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,33 kg/Stück

77 740 06 99

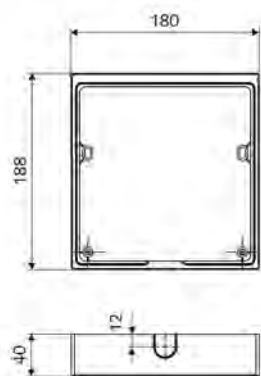

SWS Temperatur-Fühler WALIS E

Temperatur-Fühler PT1000 zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS, zur Erfassung der Abgangstemperatur in WALIS Armaturen. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang


- Temperaturfühler PT 1000 mit Kabel, Anschlussstopfen und O-Ring-Dichtung

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 460 mm lang


VE: 1, G: 0,01 kg/Stück

00 555 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

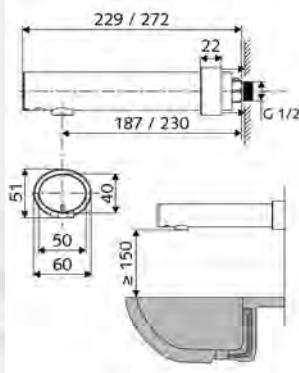

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur MODUS E HD-K - Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Infrarot-Sensor gesteuert. Batteriebetrieb.

Lieferumfang

- Infrarot-Sensor-Wandauslauf-Armatur
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V
 - Vorabsperrung
 - Strahlregler
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Schubrosette

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweitenbereich (ca. 2 - 13 cm)
 - Stagnationsspülung (Aus / Dauerfluss 30 s, 24 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 120 s)
- Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (kurzzeitig z.B. für thermische Desinfektion)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1/2 AG

Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm $\approx$ 3,8 l/min,
Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV,
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 187 mm,
Zertifikate: P-IX 29862/IO, ACS, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 1,12 kg/Stück

01 953 06 99

Durchfluss: Durchfluss: max. 1 gpm $\approx$ 3,8 l/min,
Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV,
Ausladung bis Mitte Strahlregler: 230 mm,
Zertifikate: P-IX 29862/IO, ACS, WRAS beantragt,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 1,22 kg/Stück

01 954 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Strahlregler LEED 28 931 00 99 Seite 98

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung.

Lieferumfang

- Selbstschluss Wandauslauf-Armatur
 - Selbstschlussknopf SC
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - Strahlregler
- Rosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Laufzeit: 6 - 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

Werkstoff: Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing
konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, dr, WRAS,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 0,80 kg/Stück

02 136 06 99

Mit Vorabsperrung

Werkstoff: Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing
konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 28340/IO, DIN-DVGW, ACS, WRAS,
Geräuschklasse: I, Durchflussklasse: O
VE: 1, G: 0,80 kg/Stück

02 147 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Verlängerung PETIT SC 61 662 06 99 Seite 131

Verlängerung PETIT SC

Zum Längenausgleich bei großen Waschbecken.

Lieferumfang

- Verlängerung

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Verlängerung um: 60 mm



Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV,
Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: DN 15 G 1/2 IG
VE: 1, G: 0,44 kg/Stück

61 662 06 99



In Verbindung mit

- Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC 02 136 06 99 Seite 131
- Aufputz-Waschtisch-Armatur PETIT SC 02 147 06 99 Seite 131

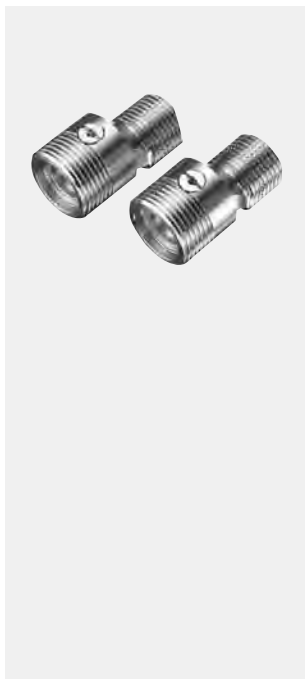

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**S-Anschlussset mit Vorabspernung**

Servicefreundliche S-Anschlüsse für alle Aufputz-Armaturen VITUS.

Lieferumfang


- 2 S-Anschlüsse mit Vorabspernung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: G 3/4 AG

VE: 1, G: 0,23 kg/Stück

23 775 00 99

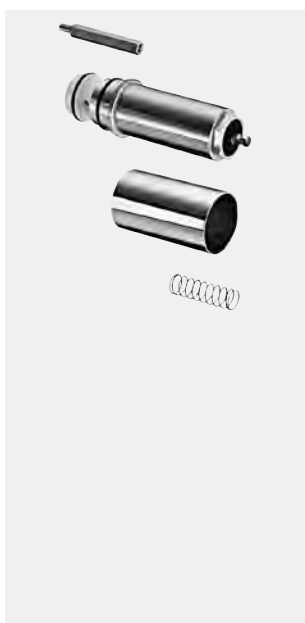Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.**Verlängerungskartusche W-SC-M
Mischwasser**

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterbox WBW-SC-M.

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,60 kg/Stück

29 654 06 99

Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,73 kg/Stück

29 655 06 99

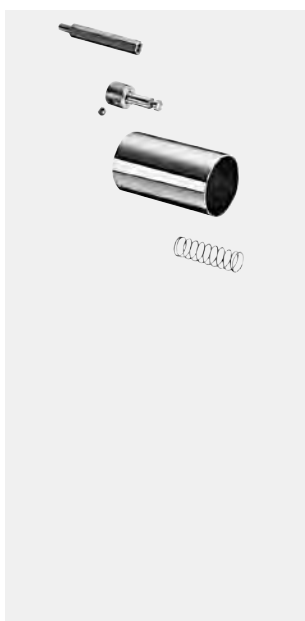**Verlängerungsset D-SC-V / W-SC-V
Vorgemischtes Wasser**

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterboxen WBW-SC-V oder WBD-SC-V.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

01 872 06 99

Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,29 kg/Stück


01 873 06 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Seite 158 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Seite 158



SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SSC Bluetooth®-Modul**

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
- Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten


- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99



SSC

**SSC USB-Adapter**

Die aktuelle SSC USB-Software mit Bedienungsanleitung und Treiber können kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden. Der SSC USB-Adapter dient zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: ≥ 1024 x 768
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

01 586 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 188



SSC

SSC USB-Stick

Der SSC USB-Stick beinhaltet die SSC USB-Software zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: ≥ 1024 x 768
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

95 598 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253



1 Waschtisch, Dusch- und Küchenarmaturen

	Produktinformationen	136 / 142 / 146 / 154 / 170 - 171
13	Unterputz-Duschen	
	- CVD-Touch-Elektronik - Thermostat	138 - 139
	- Selbstschluss - Thermostat	144
	- CVD-Touch-Elektronik - Mischwasser	149 - 150
	- CVD-Touch-Elektronik- vorgem. Wasser	151
	- Selbstschluss - Mischwasser	157
	- Selbstschluss - vorgem. Wasser	158
	- Wandeinbau-Masterboxen	137 / 143 147 - 148 155 - 156
	- Zubehör	140 - 141 152 - 153
	Übersicht	
14	Aufputz-Duscharmaturen und	
15	Duschpaneele	169



SHELL Unterputz-Dusche LINUS D-C-T

		Funktionsmerkmale													
		Funktion			Temperatur			Hygiene		Energieversorgung		Oberfläche			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Selbstschluss elektronisch	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Chrom	Edelstahl		
LINUS D-C-T															Seite
	01 918 06 99	•	•	•			•	•	nach- rüstbar	optio- nal	optio- nal	•			138
	01 918 28 99	•	•	•			•	•	nach- rüstbar	optio- nal	optio- nal		•		138
LINUS Basic D-C-T															Seite
	01 909 28 99	•	•	•			•	•	nach- rüstbar	optio- nal	optio- nal		•		139





Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie die entsprechende Unterputz-Masterbox mitzubestellen ist.

SCHELL Thermostat-Armaturen

Für Einrichtungen, in denen eine individuelle Temperatureinstellung und gleichzeitig konstante Dusch- bez. Wassertemperaturen gefordert werden, bieten sich die SCHELL Duscharmaturen mit Thermostat an. Diese Bauformen sollten vor allem auch dann gewählt werden, wenn die Gefahr der Verbrühung besteht, also gemäß EN 806-2, Kap. 9.3.2 in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen etc.

SCHELL Thermostat-Armaturen sind so ausgelegt, dass diese bei Ausfall der Kaltwasserseite automatisch die Warmwasserseite absperren. Eine Temperaturbegrenzung von 38 °C ist voreingestellt. Es kann aber auch eine andere Temperaturbegrenzung eingestellt werden. Die Thermostat-Armaturen besitzen einen Entriegelungsknopf, der eine Temperatur über der eingestellten Temperatur begrenzung zulässt, wenn dieser entriegelt wird.

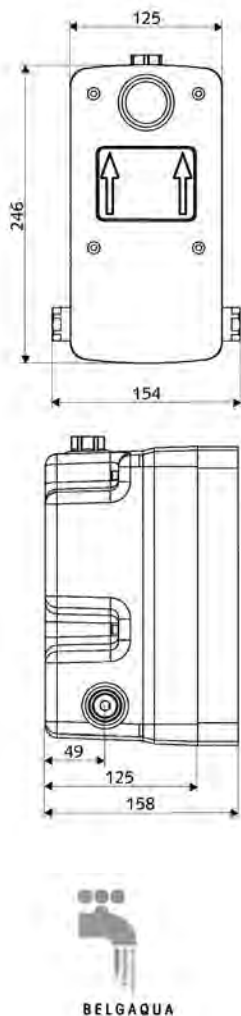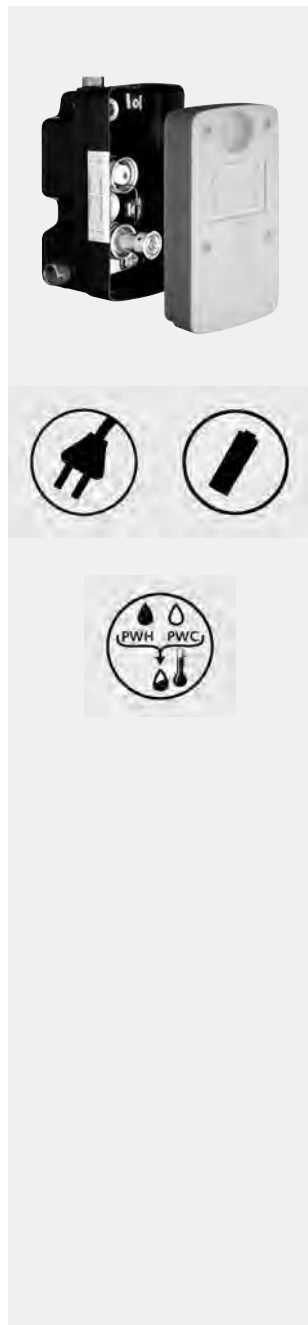

Artikelbezeichnung

Artikel- Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-E-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-C-T. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung. Zusätzliche Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion möglich.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
 - Magnetventil 6 V
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - 2 Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stück

01 802 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 920 00 99 Seite 137, 143



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278



Montagehinweis

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 254 mm x H 370 mm


VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 920 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143

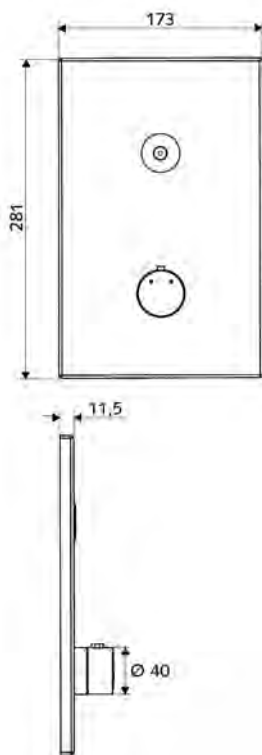

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 802 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS D-C-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-T. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

Werkstoff: Frontplatte Messing,
Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,92 kg/Stück

01 918 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,88 kg/Stück

01 918 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



Empfohlene zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237
- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Für thermische Desinfektion mit SWS


- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS 01 874 00 99 Seite 36, 207

Für manuelle thermische Desinfektion

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Seite 166 oder
- Verlängerungsset D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Seite 166

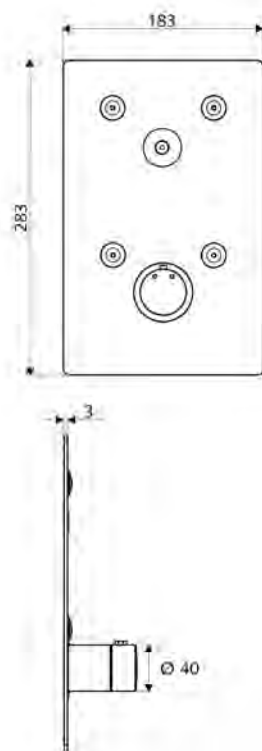

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 802 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-T. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,84 kg/Stück

01 909 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



Empfohlene zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237
- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Für thermische Desinfektion mit SWS


- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS 01 874 00 99 Seite 36, 207

Für manuelle thermische Desinfektion

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-E-T 25 mm 01 860 06 99 Seite 166 oder
- Verlängerungsset D-E-T 50 mm 01 865 06 99 Seite 166



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Universal-Batteriefach 6 V**



Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial
- Klettband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

01 557 00 99

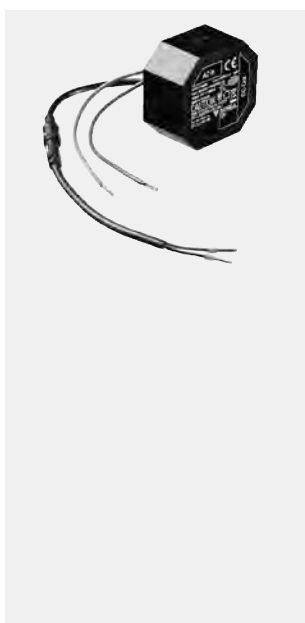**Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- UP-Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

01 315 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

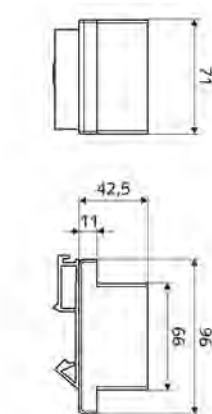**Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Für Montage auf Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil
- Gehäuse für Hutschienenmontage
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück

01 582 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Universal-Anschlusskabel

Zur Verbindung zwischen Netzteil und elektronischer Armatur. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Länge: 5 m
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 570 00 99

Länge: 10 m
VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

01 571 00 99

Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Für 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektroniken. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Gehäuse mit Vorstanzungen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
 - Hutschiene, vormontiert
 - Anschlussklemmblock 12-fach
 - Hutschiennetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

01 583 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

CVD-Schutzfilter

Filtert Störimpulse nicht VDE-konformer Elektroinstallationen zum Schutz vor Fehlfunktionen der CVD-Touch-Elektronik.

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 906 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 06 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 28 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Seite 150 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Seite 151 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182



Hinweis

- CVD-Schutzfilter nicht in Verbindung mit vernetzten Armaturen im Wassermanagement-System SWS einsetzbar.

		Funktionsmerkmale												
		Funktion			Temperatur			Hygiene		Energieversorgung		Oberfläche		
		Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Chrom	Edelstahl	
LINUS D-SC-T														Seite
	01 809 06 99			•		•	•		nachrüstbar			•		144
	01 809 28 99			•		•	•		nachrüstbar				•	144
LINUS Basic D-SC-T														Seite
	01 900 28 99			•		•	•		nachrüstbar				•	144






Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie die entsprechende Unterputz-Masterbox mitzubestellen ist.

SCHELL Thermostat-Armaturen

Für Einrichtungen, in denen eine individuelle Temperatureinstellung und gleichzeitig konstante Dusch- bez. Wassertemperaturen gefordert werden, bieten sich die SCHELL Duscharmaturen mit Thermostat an. Diese Bauformen sollten vor allem auch dann gewählt werden, wenn die Gefahr der Verbrühung besteht, also gemäß EN 806-2, Kap. 9.3.2 in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen etc.

SCHELL Thermostat-Armaturen sind so ausgelegt, dass diese bei Ausfall der Kaltwasserseite automatisch die Warmwasserseite absperren. Eine Temperaturbegrenzung von 38 °C ist voreingestellt. Es kann aber auch eine andere Temperaturbegrenzung eingestellt werden. Die Thermostat-Armaturen besitzen einen Entriegelungsknopf, der eine Temperatur über der eingestellten Temperatur begrenzung zulässt, wenn dieser entriegelt wird.

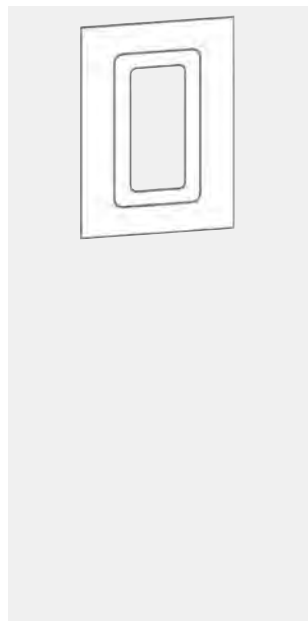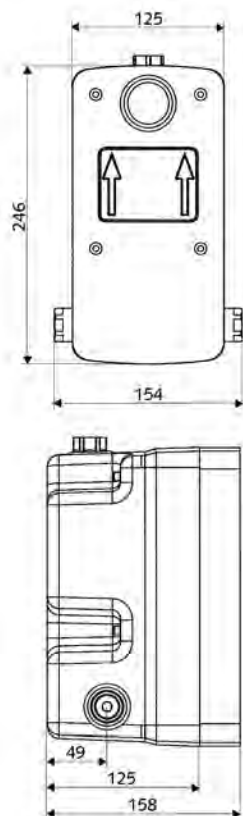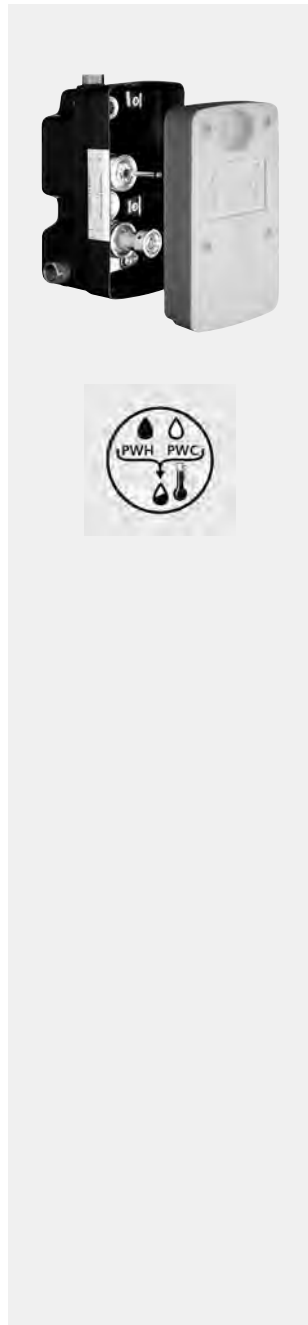

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung. Zusätzliche Aufnahme eines Magnetventils zur thermischen Desinfektion möglich.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - 2 Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 125 mm x H 246 mm x T 158 mm
- Einbautiefe: 88 - 112 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 3,08 kg/Stück

01 800 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Seite 144

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 920 00 99 Seite 137, 143



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 254 mm x H 370 mm


VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 920 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143

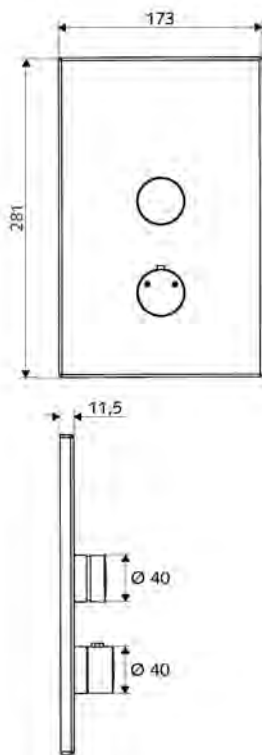

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 800 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Betätigungs-knopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Betätigung Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 173 mm x H 281 mm x T 11,5 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing,
Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,96 kg/Stück

01 809 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,96 kg/Stück

01 809 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143



Empfohlene zugehörige Artikel


- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Für manuelle thermische Desinfektion

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Seite 166 oder
- Verlängerungsset D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Seite 166

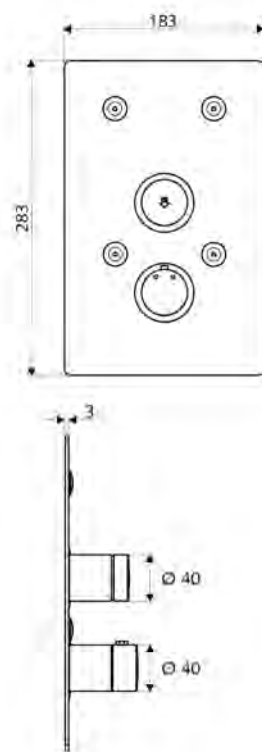

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 800 00 99

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-T. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse
- Betätigungs-knopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 183 mm x H 283 mm x T 3 mm

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,78 kg/Stück

01 900 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143



Empfohlene zugehörige Artikel

- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Für manuelle thermische Desinfektion

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-SC-T 25 mm 01 859 06 99 Seite 166 oder
- Verlängerungsset D-SC-T 50 mm 01 863 06 99 Seite 166



Lined area for notes or calculations, consisting of 25 horizontal lines.



Duscharmaturen

		Funktionsmerkmale													
		Funktion			Temperatur			Hygiene		Energie- versorgung		Oberfläche			
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Selbstschluss elektronisch	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Chrom	Edelstahl		
LINUS D-C-M															Seite
	01 919 06 99	•	•	•		•		•		optional	optional	•			149
	01 919 28 99	•	•	•		•		•		optional	optional		•		149
LINUS Basic D-C-M															
	01 920 28 99	•	•	•		•		•		optional	optional		•		150
LINUS Basic D-C-V															
	01 921 28 99	•	•	•	•			•		optional	optional		•		151



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie die entsprechende Unterputz-Masterbox mitzubestellen ist.

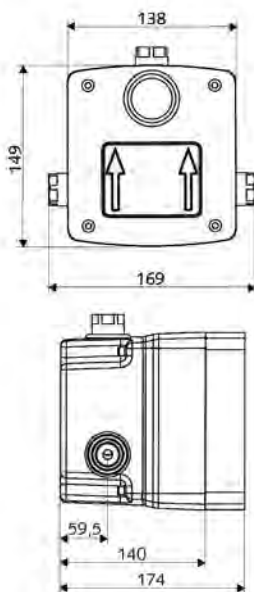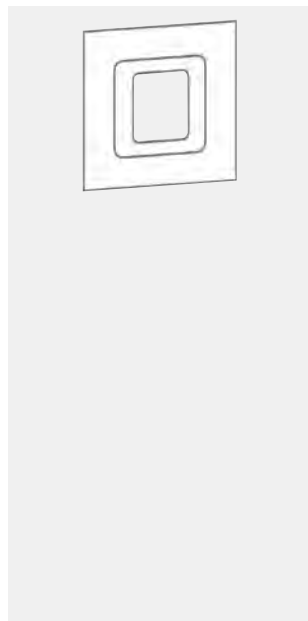

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-E-M Mischwasser

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS D-C-M oder LINUS Basic D-C-M. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
 - Magnetventil 6 V
 - Mischkartusche
 - 2 Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 1,97 kg/Stück

01 904 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 06 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 28 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Seite 150

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278



Montagehinweis

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.

Duscharmaturen

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm



VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

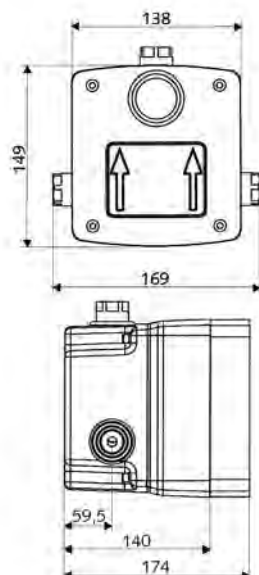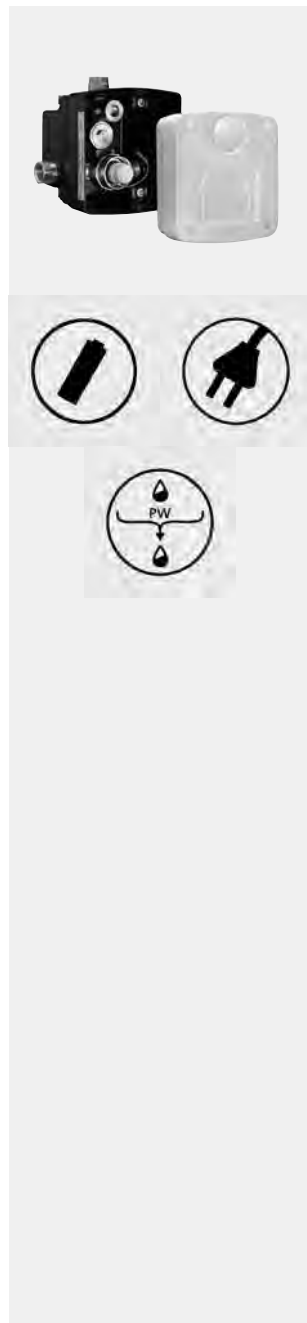

Artikelbezeichnung

Artikel- Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-E-V Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Duscharmatur LINUS Basic D-C-V. Elektronische Auslösung. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
- Rohbaugehäuse
- Unterputz-Duscharmatur mit Vorabspernung
- Magnetventil 6 V
- Vorfilter
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Durchfluss bei 3 bar: 15 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 140 mm
- Einbautiefe: 100 - 124 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 18001/IA, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 1,79 kg/Stück

01 822 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Seite 151
- Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534
- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278



Montagehinweis

- Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Dusch-Elektronik vorsehen.

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm



VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

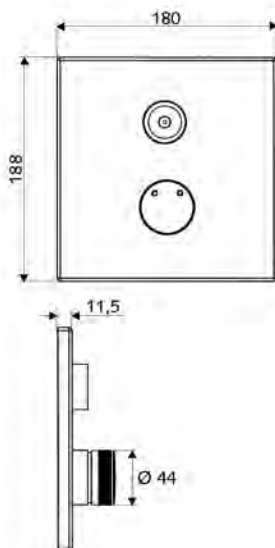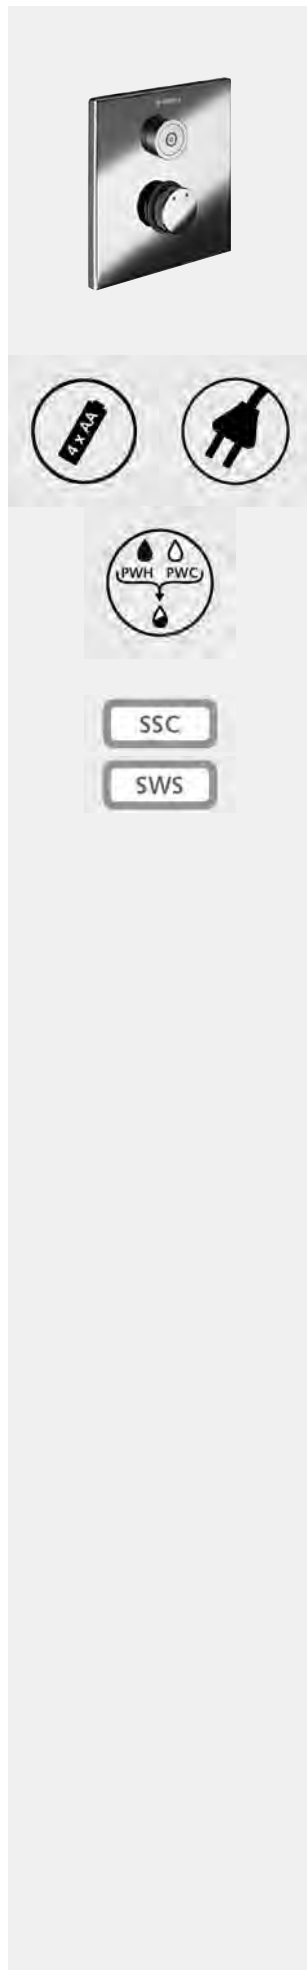

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 904 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS D-C-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-M. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

Werkstoff: Frontplatte Messing,
Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,57 kg/Stück

01 919 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,55 kg/Stück

01 919 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236





Empfohlene zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237
- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-C-M 01 888 06 99 Seite 165 oder
- Verlängerungsset D-C-M 01 889 06 99 Seite 165

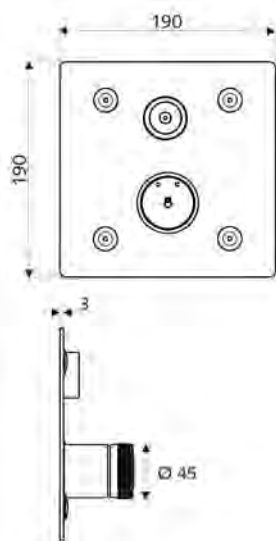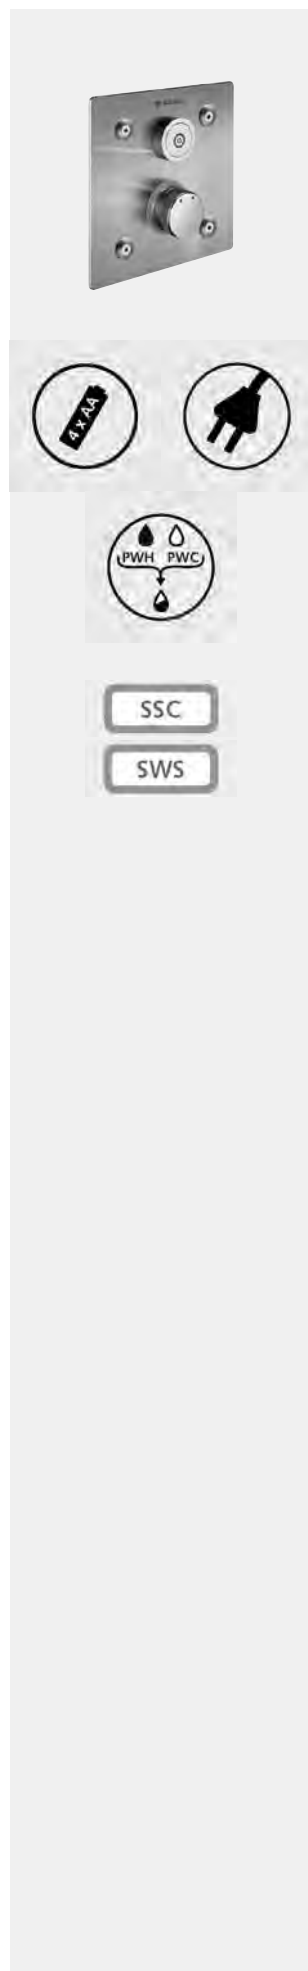

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 904 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-M. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
 - Betätigungsknopf Mischwasser mit Überschubhülse
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 190 mm x H 190 mm x T 3 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,54 kg/Stück

01 920 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236




Empfohlene zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237
- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-C-M 01 888 06 99 Seite 165 oder
- Verlängerungsset D-C-M 01 889 06 99 Seite 165

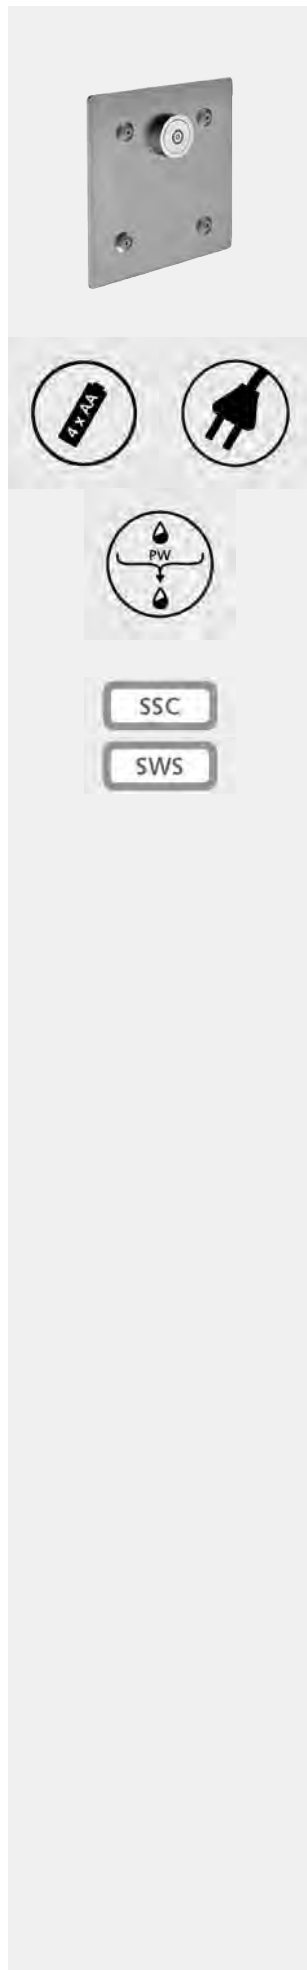

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-E-V. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 190 mm x H 190 mm x T 3 mm
- Schutzart: IP65 (CVD-Touch-Elektronik)

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,35 kg/Stück

01 921 28 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237 oder
- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236



Empfohlene zugehörige Artikel

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237
- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

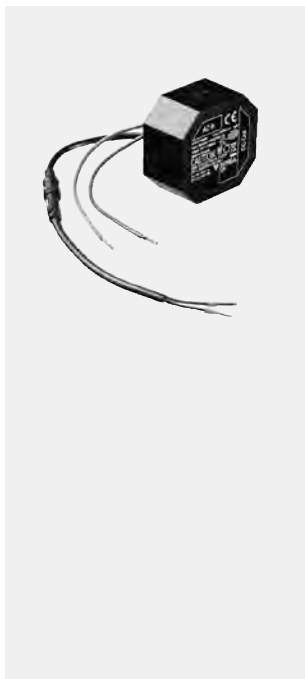

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- UP-Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

01 315 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

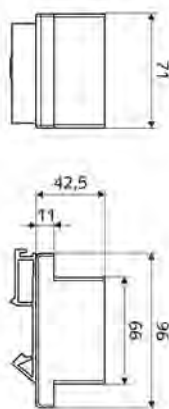**Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Für Montage auf Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil
- Gehäuse für Hutschienenmontage
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück


01 582 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Gehäuse mit Vorstanzen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
- Hutschiene, vormontiert
- Anschlussklemmblock 12-fach
- Hutschienennetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

01 583 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Universal-Anschlusskabel**

Zur Verbindung zwischen Netzteil und elektronischer Armatur. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Länge: 5 m
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 570 00 99

Länge: 10 m
VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

01 571 00 99

Universal-Batteriefach 6 V

Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial
- Klettband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

01 557 00 99

CVD-Schutzfilter

Filtert Störimpulse nicht VDE-konformer Elektroinstallationen zum Schutz vor Fehlfunktionen der CVD-Touch-Elektronik.

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 906 00 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 06 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 28 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Seite 150 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Seite 151 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

**Hinweis**



- CVD-Schutzfilter nicht in Verbindung mit vernetzten Armaturen im Wassermanagement-System SWS einsetzbar.

		Funktionsmerkmale												
		Funktion			Temperatur			Hygiene		Energieversorgung		Oberfläche		
		Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Chrom	Edelstahl	
LINUS D-SC-M														Seite
	01 832 06 99			•		•						•		157
	01 832 28 99			•		•							•	157
LINUS Basic D-SC-M														Seite
	01 902 28 99			•		•							•	157
LINUS D-SC-V														Seite
	01 833 06 99			•	•							•		158
	01 833 28 99			•	•								•	158



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie die entsprechende Unterputz-Masterbox mitzubestellen ist.

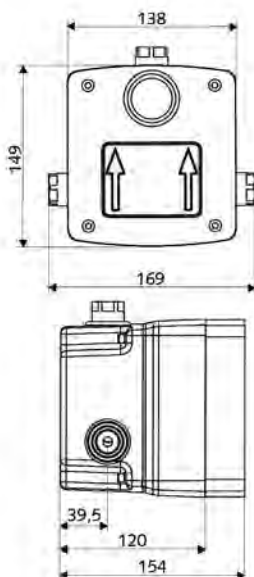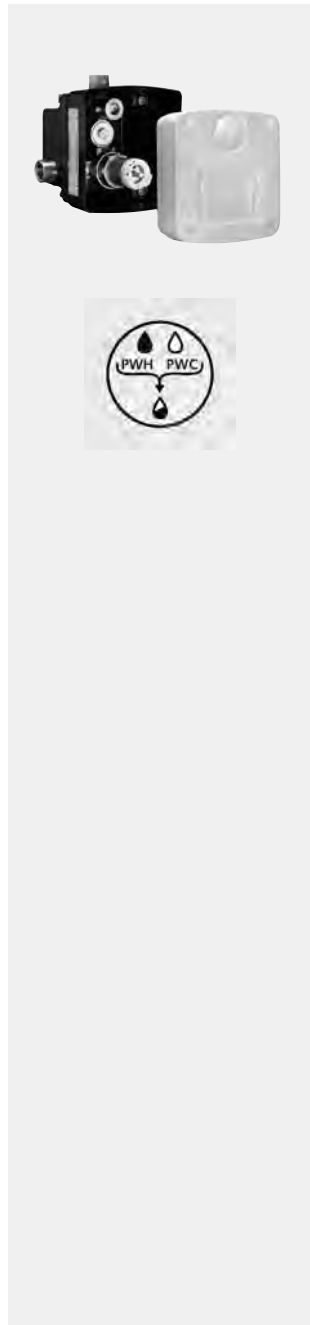

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-SC-M Mischwasser

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS / LINUS Basic D-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit 2 Vorabspernungen
 - Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
 - 2 Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 120 mm
- Einbautiefe: 80 - 104 mm
- Anschluss: 2x G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 1,91 kg/Stück

01 867 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Seite 157 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Seite 157


Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278

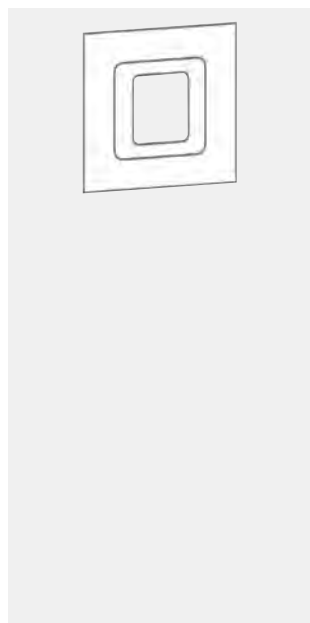

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm


VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

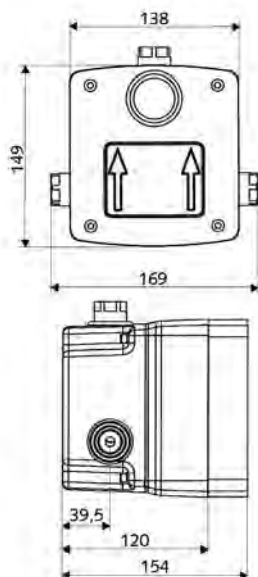

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Masterbox WBD-SC-V Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Duscharmaturen LINUS D-SC-V. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Mit abgedichteten Gehäusedurchführungen und innenliegender Vorabsperrung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Duscharmatur mit Vorabsperrung
 - Selbstschlusskartusche SC II
 - Vorfilter
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Spülstutzen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Durchfluss bei 3 bar: 10 l/min
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Abmessungen: B 138 mm x H 149 mm x T 120 mm
- Einbautiefe: 80 - 104 mm
- Anschluss: G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 19960/IB, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 1,70 kg/Stück

01 827 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Seite 158 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Seite 158

Zur Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534

- Dehnzonenmanschette 00 919 00 99 Seite 110, 114, 147, 148, 155, 156



Empfohlene zugehörige Artikel

- Dusch-Modul MONTUS 03 091 00 99 Seite 158, 278

Dehnzonenmanschette

Zur Bauwerksabdichtung für SCHELL Masterboxen gemäß DIN 18534.

Lieferumfang

- Dehnzonenmanschette
- Klebeband

Technische Daten

- Abmessungen: B 267 mm x H 280 mm

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

00 919 00 99



In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Selbstschlussknopf SC-M mit Überschubhülse
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Betätigung Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing,
Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,22 kg/Stück

01 832 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,24 kg/Stück

01 832 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155





Empfohlene zugehörige Artikel

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungskartusche D-SC-M 29 648 06 99 Seite 165 oder
- Verlängerungskartusche D-SC-M 29 649 06 99 Seite 165



Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 867 00 99

Duscharmaturen

Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-M Mischwasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-M. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Selbstschlussknopf SC-M mit Überschubhülse
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Betätigung Messing; Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 190 mm x H 190 mm x T 3 mm

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,40 kg/Stück

01 902 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155





Empfohlene zugehörige Artikel



- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungskartusche D-SC-M 29 648 06 99 Seite 165 oder
- Verlängerungskartusche D-SC-M 29 649 06 99 Seite 165



Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 867 00 99

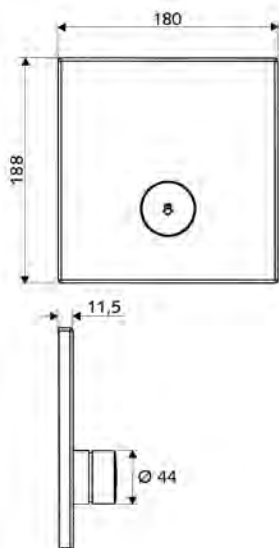

Fertigbauset zu
Unterputz-Masterbox
01 827 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V Vorgemischtes Wasser

Für Unterputz-Masterbox WBD-SC-V. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Selbstschlussknopf SC-V mit Überschubhülse
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Betätigung Messing
- Oberfläche: Betätigung chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 180 mm x H 188 mm x T 11,5 mm

Werkstoff: Frontplatte Messing,
Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,40 kg/Stück

01 833 06 99

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte
Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,44 kg/Stück

01 833 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156




Empfohlene zugehörige Artikel

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei zu tiefem Einbau der Masterbox

- Verlängerungsset D-SC-V / W-SC-V 25 mm 01 872 06 99 Seite 132, 165 oder
- Verlängerungsset D-SC-V / W-SC-V 50 mm 01 873 06 99 Seite 132, 165

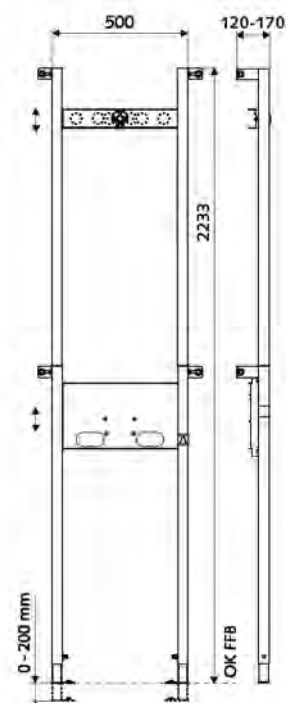

Dusch-Modul MONTUS

Dusch-Modul BH 223,3 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet zur Aufnahme von SCHELL Unterputz-Masterboxen (Dusche).

Lieferumfang

- Dusch-Modul
- Traverse mit schallentkoppeltem Duschkopfanschluss, höhenverstellbar
- Traverse für Masterbox, höhenverstellbar
- Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Montagewinkel
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 223,3 cm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 14,64 kg/Stück

03 091 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SSC USB-Stick**

Der SSC USB-Stick beinhaltet die SSC USB-Software zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

95 598 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253

SSC USB-Adapter

Die aktuelle SSC USB-Software mit Bedienungsanleitung und Treiber können kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden. Der SSC USB-Adapter dient zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen


- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück




01 586 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 188

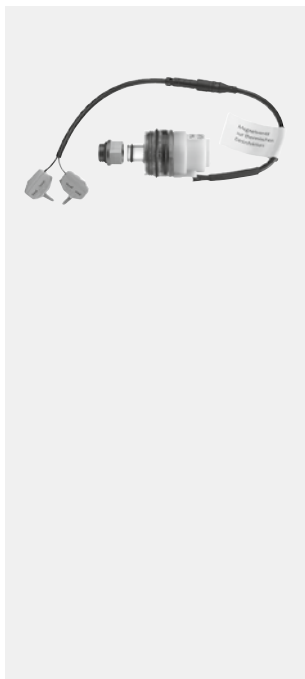

Thermische Desinfektion
nach DVGW-Arbeitsblatt
W 551

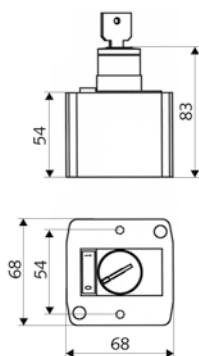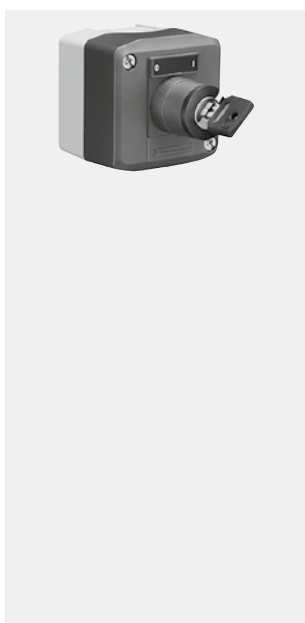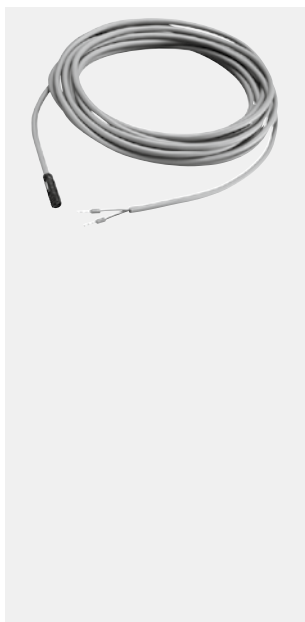

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Magnetventil thermische Desinfektion Monostabil, 12 V

Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss einer Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Die Ansteuerung erfolgt über bauseitigen Anschluss (Gebäudeleittechnik, Schlüsselschalter etc.).

Lieferumfang

- Magnetventil TD, monostabil, 12 V mit Anschlussnippel und Vorfilter
- Adapterkabel

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 875 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190



Empfohlene zugehörige Artikel

- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191

Anschlusskabel thermische Desinfektion

Zur Verbindung zwischen Netzteil 12 V und Magnetventil thermische Desinfektion.

Länge: 5 m

VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

51 014 00 99

Länge: 10 m

VE: 1, G: 0,28 kg/Stück

51 015 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191

Schlüsselschalter thermische Desinfektion

Zur Schaltung der thermischen Desinfektion oder eines Reinigungsstopps. Schlüssel in 2 Stellungen rastend und abschließbar.

Lieferumfang

- Aufputzschlüsselschalter 240V / 3 A
- 2 Schlüssel

Technische Daten

- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

01 538 00 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190



Montagehinweis

- Anschluss nur an SCHELL monostabile Magnetventile mit SCHELL Netzteile oder E-Verteilerkasten.

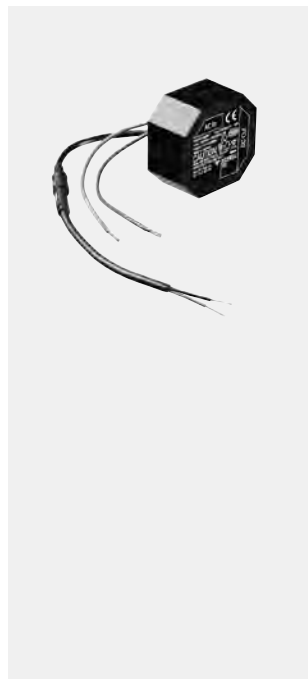

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 2 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Geeignet für Standard-Unterputz-Gerätedosen Ø 68 mm, T = min. 47 mm.

Lieferumfang

- Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 12 VDC, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück


01 566 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.

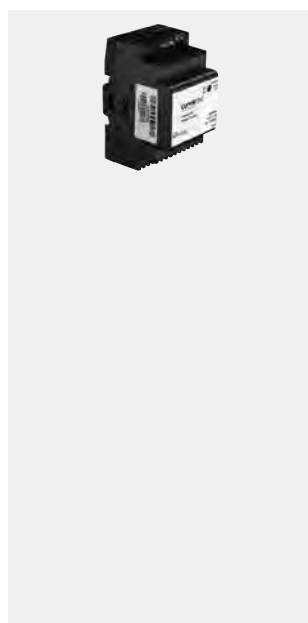**Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 12 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Zur Montage auf Hutschiene 35 mm (nach EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 12 VDC, 2,5 A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück


01 490 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.
- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 12 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Gehäuse mit Vorstanzen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
 - Hutschiene, vormontiert
 - Anschlussklemmblock 12-fach
 - Hutschiennetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 12 VDC, 2,5 A
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,51 kg/Stück



01 537 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.

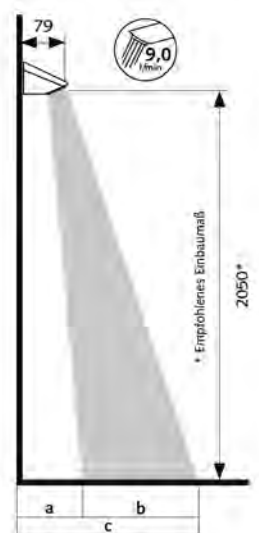

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschkopf COMFORT Flex**

Verstellbarer Neigungswinkel. Vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalkknoppen. Abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit.

Lieferumfang

- Duschkopf

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Neigungswinkel: 12 - 32 °
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

VE: 1, G: 0,50 kg/Stück

01 821 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

**Hinweis**

- Strahlbild 12 °: a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Strahlbild 32 °: a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm



LEED

Durchflussbegrenzer LEED**Für Duschkopf COMFORT Flex**

Durchflussbegrenzer zur Reduzierung der Durchflussmenge bei gleichbleibendem Komfort. 3 LEED-Punkte bei Einsatz im öffentlichen und privaten Bereich.

Technische Daten


- Durchfluss: max. 6 l/min druckunabhängig

VE: 1, G: 0,001 kg/Stück

63 017 00 99

**In Verbindung mit**

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206

**Duschkopf Aerosolarm**

Vandalengeschützter Duschkopf mit verstellbarem Neigungswinkel. Abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit.

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Gehäuse chrom
- Neigungswinkel: 14 - 26 °
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 1,11 kg/Stück

01 814 06 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Probenahmeventil COMFORT Flex**

Ventil zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Probenahmeventil
- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig

VE: 1, G: 0,36 kg/Stück

01 823 00 99

**In Verbindung mit**

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206

Probenahmeventil für Duschköpfe

Ventil zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Probenahmeventil
- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig

Für Duschkopf BASIC (bis 2015)

VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

01 816 00 99

Für Duschkopf COMFORT / Aerosolarm

VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

01 817 00 99

**In Verbindung mit**

- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Entnahmerohr zu Probenahmeventil

Entnahmerohr 90° zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig
- Anschluss: G 3/4 IG

VE: 1, G: 0,09 kg/Stück

50 756 00 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Arretierscheibe Thermostatknopf**

Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes.

Lieferumfang

- Arretierscheibe

Technische Daten


- Werkstoff: Kunststoff

VE: 1, G: 0,004 kg/Stück

77 673 00 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Seite 144 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

**Thermostatgriff EasyGrip**

Mit verlängertem Bedienhebel und festem Temperaturanschlag. Erleichtert die Temperatureinstellung, begrenzt die Maximaltemperatur. Zubehör zu allen Unterputz-Duscharmaturen LINUS, LINUS Basic und Vorwand-Duschpaneelen LINUS mit Thermostat.

Lieferumfang

- Thermostatgriff

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück

29 192 06 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Seite 144 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

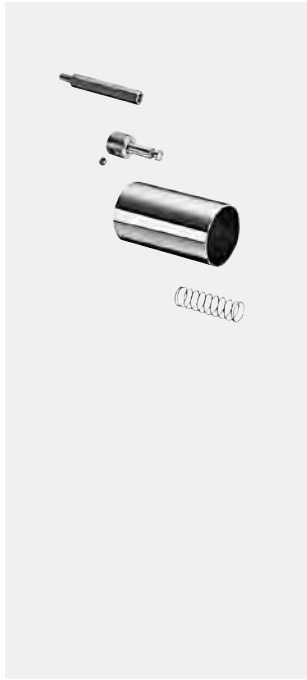

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Verlängerungsset D-SC-V / W-SC-V
Vorgemischtes Wasser

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterboxen WBW-SC-V oder WBD-SC-V.


Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,20 kg/Stück
01 872 06 99
Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,29 kg/Stück
01 873 06 99

In Verbindung mit

- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 28 99 Seite 158 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-V 01 833 06 99 Seite 158

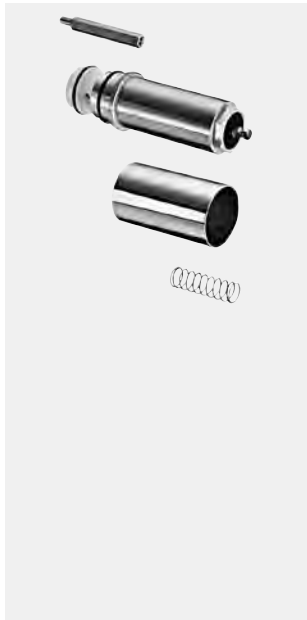
Verlängerungskartusche D-SC-M

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterbox WBW-SC-M.


Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,58 kg/Stück
29 648 06 99
Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,68 kg/Stück
29 649 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M 01 832 06 99 Seite 157 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-M 01 832 28 99 Seite 157 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-M 01 902 28 99 Seite 157

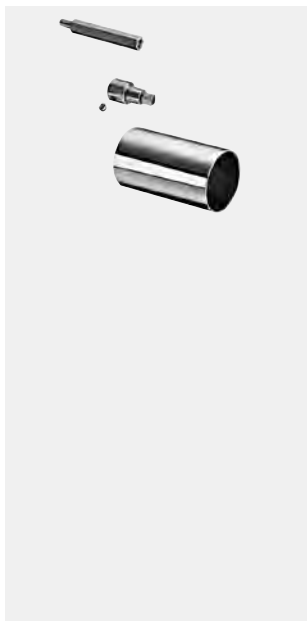
Verlängerungsset D-C-M

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterboxen WBD-E-M.


Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,27 kg/Stück
01 888 06 99
Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,32 kg/Stück
01 889 06 99

Empfohlene zugehörige Artikel

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 06 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 28 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Seite 150

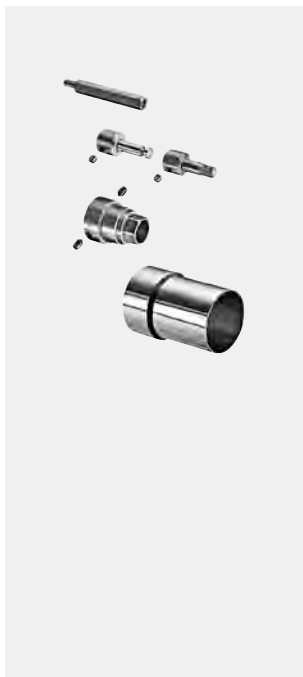

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Verlängerungsset D-SC-T**

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterbox WBD-SC-T.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,42 kg/Stück


01 859 06 99

Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,57 kg/Stück

01 863 06 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Seite 144

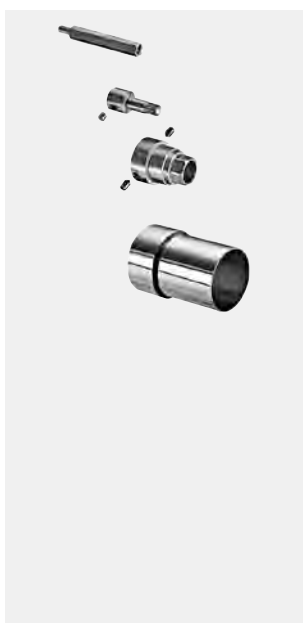**Verlängerungsset D-E-T**

Verlängerung bei zu tiefem Einbau der Unterputz-Masterboxen WBD-E-T.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Verlängerung um: 25 mm
VE: 1, G: 0,31 kg/Stück

01 860 06 99

Verlängerung um: 50 mm
VE: 1, G: 0,38 kg/Stück

01 865 06 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139



Handwriting practice area consisting of 20 horizontal lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a guide for letter height and placement.



1 Waschtisch, Dusch- und Küchenarmaturen

- Produktinformationen 170 - 171 / 192 - 193
- 15 Duschpaneele aus Aluminium / Edelstahl
- CVD-Touch-Elektronik - Thermostat 172 - 173 / 178 - 179
 - Selbstschluss - Thermostat 174 / 180
- Duschpaneele aus Aluminium
- Selbstschluss - Mischw. / vorg. Wasser 175
 - Einhebel-Mischwasser 176
- Duschpaneele aus Edelstahl
- CVD-Touch-Elektronik - Thermostat
mit Handbrause / und Duschkopf 181 / 182
 - Zubehör 177 / 183 - 191
- 14 Aufputz-Duscharmaturen
- Duschanschluss **oben / unten**
- CVD-Touch-Elektronik 194 - 197
 - Selbstschluss - Thermostat / Mischw. 198 - 199
 - Auf/Zu - Thermostat 200 - 201
 - Einhebel - Mischwasser 200 - 201
 - Mischwasser - Thermostat 202
 - Zubehör 203 - 207



Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T

Übersicht Aufputz-Duscharmaturen (Duschpaneele aus Aluminium)

		Funktionsmerkmale														
		Funktion							Temperatur			Hygiene		Energievers.		
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Duschkopf COMFORT Flex	Duschkopf Aerosolarm	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Thermische Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	
LINUS DP-C-T																Seite
	00 819 08 99	•	•		•		•		•	•	•	nach- rüstbar	•	•		172
	00 830 08 99	•	•		•		•		•	•	•	•	•	•		172
	00 822 08 99	•	•		•			•	•	•	•	nach- rüstbar	•	•		172
	00 829 08 99	•	•		•			•	•	•	•	•	•	•		172
	00 820 08 99		•		•		•		•	•	•	•	•	•		173
	00 823 08 99		•		•			•	•	•	•	•	•	•		173
LINUS DP-SC-T																Seite
	00 802 08 99					•	•		•	•		nach- rüstbar				174
	00 815 08 99					•	•		•	•		•				174
	00 824 08 99					•		•	•	•		nach- rüstbar				174
	00 825 08 99					•		•	•	•		•				174
LINUS DP-SC-M/V																Seite
	00 803 08 99					•	•		•							175
	00 804 08 99					•	•		•							175
	00 826 08 99					•		•	•							175
	00 827 08 99					•		•								175
LINUS DP-EH-M																Seite
	00 828 08 99			•			•		•							176



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Aufputz-Duscharmatur (Duschpaneel) die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

SCHELL Thermostat-Armaturen

Für Einrichtungen, in denen eine individuelle Temperatureinstellung und gleichzeitig konstante Dusch- bez. Wassertemperaturen gefordert werden, bieten sich die SCHELL Duscharmaturen mit Thermostat an. Diese Bauformen sollten vor allem auch dann gewählt werden, wenn die Gefahr der Verbrühung besteht, also gemäß EN 806-2, Kap. 9.3.2 in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Seniorenheimen etc. SCHELL Thermostat-Armaturen sind so ausgelegt, dass diese bei Ausfall der Kaltwasserseite automatisch die Warmwasserseite absperren. Eine Temperaturbegrenzung von 38 °C ist voreingestellt. Es kann aber auch eine andere Temperaturbegrenzung eingestellt werden. Die Thermostat-Armaturen besitzen einen Entriegelungsknopf, der eine Temperatur über der eingestellten Temperaturbegrenzung zulässt, wenn dieser entriegelt wird.


Übersicht Aufputz-Duscharmaturen (Duschpaneele aus Edelstahl)

		Funktionsmerkmale														
		Funktion						Temperatur			Hygiene			Energievers.		
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Duschkopf COMFORT Flex	Handbrause	Vorgemischtes Wasser	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Elektronische therm. Desinfektion	Manuelle therm. Desinfektion	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	
LINUS Inox DP-C-T																Seite
	00 841 28 99	•	•	•		•			•	•	•			•	•	178
	00 843 28 99	•	•	•		•			•	•	•	•		•	•	178
	00 842 28 99	•	•	•		•			•	•	•		•	•	•	179
LINUS Inox DP-SC-T																Seite
	00 844 28 99				•	•			•	•						180
	00 845 28 99				•	•			•	•		•				180
LINUS Inox DP-C-T-H																Seite
	00 846 28 99	•	•	•					•	•	•			•	•	181
LINUS Inox DP-C-T-D-H																Seite
	00 847 28 99	•	•	•		•	•		•	•	•			•	•	182



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jeder Aufputz-Duscharmatur (Duschpaneel) die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

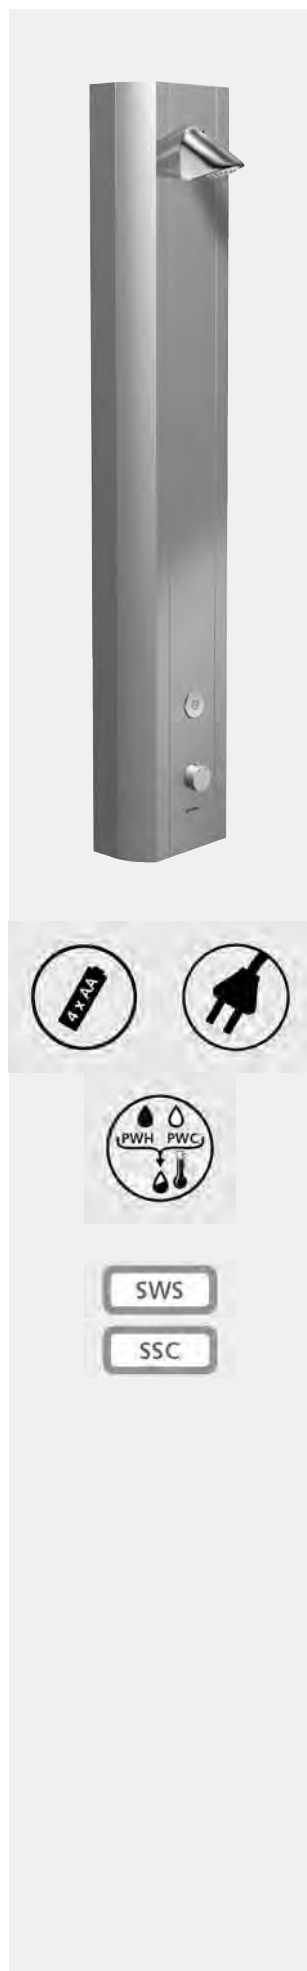

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS DP-C-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Wahlweise mit Magnetventil zur thermischen Desinfektion mit SWS.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Magnetventil 6 V, - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter
- Anschlusszubehör mit Vorabsperung(en), • Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
- Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
- Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 950 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
- Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
- Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar, • Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig, • Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Mit Duschkopf COMFORT Flex,
verstellbarer Neigungswinkel 12° - 32°,
vandallengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen

Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 13,76 kg/Stück

00 819 08 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automatischen
thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551) und Duschkopf COMFORT Flex,
verstellbarer Neigungswinkel 12° - 32°, vandallengeschützt,
mit Softstrahl und Antikalkknoppen, Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 13,66 kg/Stück

00 830 08 99

Mit Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandallengeschützt

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 14,42 kg/Stück

00 822 08 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551) und Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°,
vandallengeschützt, Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 15,50 kg/Stück

00 829 08 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Betrieb mit SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 184 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 184 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 184 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS 00 809 08 99 Seite 177
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Seite 177 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Seite 177
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185

Für 00 819 08 99 und 00 830 08 99


- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

Für 00 822 08 99 und 00 829 08 99

- Probenahmeventil für Duschköpfe 01 817 00 99 Seite 163, 187

Zur manuellen Ansteuerung der thermischen Desinfektion am SWS Server

- Schüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191

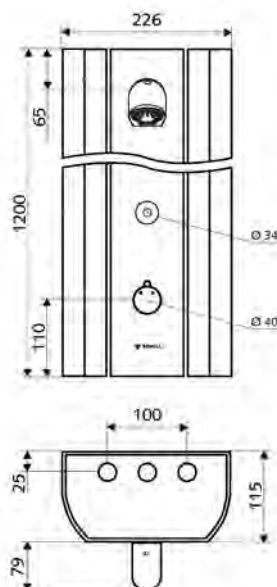

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS DP-C-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion integriert.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Magnetventil 6 V
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SSC
- Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
- Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
- Max. Laufzeit (1 - 950 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
- Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
- Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
- Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551) und Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen

Zertifikate: ACS, Belgaqua
VE: 1, G: 13,64 kg/Stück

00 820 08 99



Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551) und Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalengeschützt

Zertifikate: Belgaqua
VE: 1, G: 17,00 kg/Stück

00 823 08 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Für manuelle thermische Desinfektion

- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS 00 809 08 99 Seite 177
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Seite 177 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Seite 177
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul


- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185

Für 00 820 08 99

- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

Für 00 823 08 99

- Probenahmeventil für Duschköpfe 01 817 00 99 Seite 163, 187

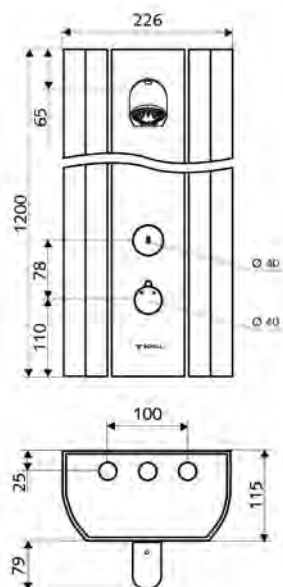

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS DP-SC-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion integriert oder optional.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- Selbstschlussknopf SC
- Selbstschlusskartusche SC II
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG

Mit Duschkopf COMFORT Flex,
verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°,
vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen

Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 13,74 kg/Stück

00 802 08 99

Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt
W 551) und Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer
Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl
und Antikalkknoppen

Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 15,42 kg/Stück

00 815 08 99

Mit Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalengeschützt

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 15,50 kg/Stück

00 824 08 99

Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt
W 551) und Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°,
vandalengeschützt

Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 14,90 kg/Stück

00 825 08 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

Für Duschpaneele mit manueller thermischer Desinfektion

- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS 00 809 08 99 Seite 177
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186

Bei Aufputzanschluss von oben

- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Seite 177 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Seite 177

Für 00 802 08 99 und 00 815 08 99

- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

Für 00 824 08 99 und 00 825 08 99

- Probenahmeventil für Duschköpfe 01 817 00 99 Seite 163, 187

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Duschpaneel LINUS DP-SC Mischwasser / vorgemischtes Wasser

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Selbstschlussknopf SC
 - Selbstschlusskartusche SC II
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm

Duschpaneel LINUS DP-SC-M

Mischwasser

Mit Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12° - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen

Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 12,20 kg/Stück

00 803 08 99

Duschpaneel LINUS DP-SC-V

Vorgemischtes Wasser

Mit Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12° - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: ACS, Belgaqua

VE: 1, G: 12,00 kg/Stück

00 804 08 99

Duschpaneel LINUS DP-SC-M

Mischwasser

Mit Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalengeschützt

Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 13,60 kg/Stück

00 826 08 99

Duschpaneel LINUS DP-SC-V

Vorgemischtes Wasser

Mit Duschkopf Aerosolarm 20° ± 6°, vandalengeschützt

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 15,00 kg/Stück

00 827 08 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Ablageschale Duschpaneel LINUS 00 809 08 99 Seite 177
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Seite 177 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Seite 177


Für 00 803 08 99 und 00 804 08 99


• Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

Für 00 826 08 99 und 00 827 08 99

• Probenahmeventil für Duschköpfe 01 817 00 99 Seite 163, 187

Duscharmaturen



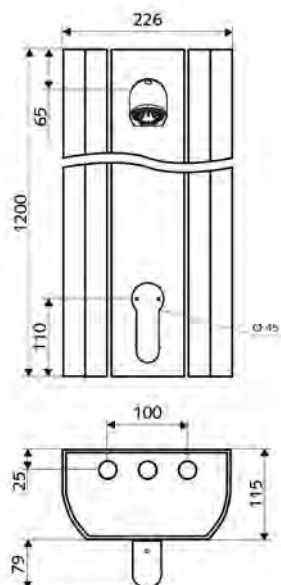

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Duschpaneel LINUS DP-EH-M Mischwasser

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Einhebel-Betätigung. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Einhebel-Aufputz-Duschpaneel
 - Einhebelmischer
 - Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 13,90 kg/Stück

00 828 08 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Ablageschale Duschpaneel LINUS 00 809 08 99 Seite 177
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm 00 839 08 99 Seite 177 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm 00 840 08 99 Seite 177
- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Anschlussblende Duschpaneel LINUS**

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, gebürsteter (Fertigung ab 07/2020) oder gestrahlter (Fertigung bis 06/2020) und eloxierter Oberfläche.

Lieferumfang

- Anschlussblende
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Aluminium

Aufmaß-Länge: 150 - 450 mm, Oberfläche: gebürstet, eloxiert (Fertigung ab 07/2020)
VE: 1

00 839 08 99

Aufmaß-Länge: 451 - 950 mm, Oberfläche: gebürstet, eloxiert (Fertigung ab 07/2020)
VE: 1

00 840 08 99

Aufmaß-Länge: 150 - 450 mm, Oberfläche: gestrahlt, eloxiert (Fertigung bis 06/2020)
VE: 1

00 810 08 99

Aufmaß-Länge: 451 - 950 mm, Oberfläche: gestrahlt, eloxiert (Fertigung bis 06/2020)
VE: 1

00 812 08 99

**In Verbindung mit**

Alle Duschpaneele LINUS (Ausführung in Aluminium)

**Montagehinweis**

- Baulänge nach bauseitigem Aufmaß. Bestellformular siehe unter www.schell.eu.

**Achtung!**

Zwischen Duschpaneel und Anschlussblende sind Abweichungen im Farbton produktionsbedingt möglich.

Bei der Auswahl der passenden Anschlussblende muss darauf geachtet werden, dass die Oberflächenbehandlung - gebürstet (Fertigung ab 07/2020) oder gestrahlt (Fertigung bis 06/2020) des Duschpaneels und der Anschlussblende übereinstimmen!

Anschluss-Verrohungsset Duschpaneel

Für den Aufputzanschluss von oben.

Lieferumfang

- 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich
- 2 Überwurfmuttern
- 2 Kupferrohre Ø 16 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/4 IG
- Abgang: G 1/2 IG

Länge: 500 mm
VE: 1, G: 0,53 kg/Stück

08 481 06 99

Länge: 1000 mm
VE: 1, G: 0,91 kg/Stück

08 482 06 99

Ablageschale Duschpaneel LINUS

Ablageschale für alle SCHELL LINUS Duschpaneele (Aluminium) zur nachträglichen Montage.

Lieferumfang



- Befestigungsmaterial
- Ablageschale

Technische Daten

- Werkstoff: Aluminium
- Oberfläche: Aluminium eloxiert

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

00 809 08 99

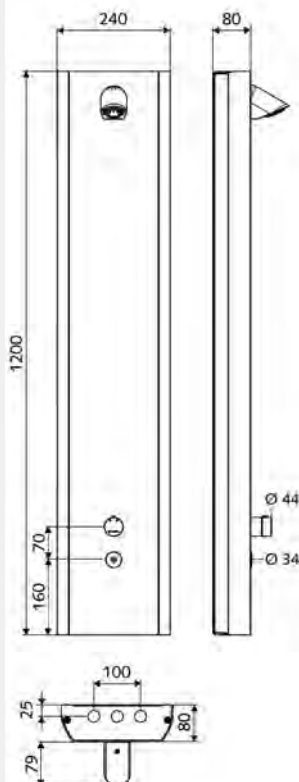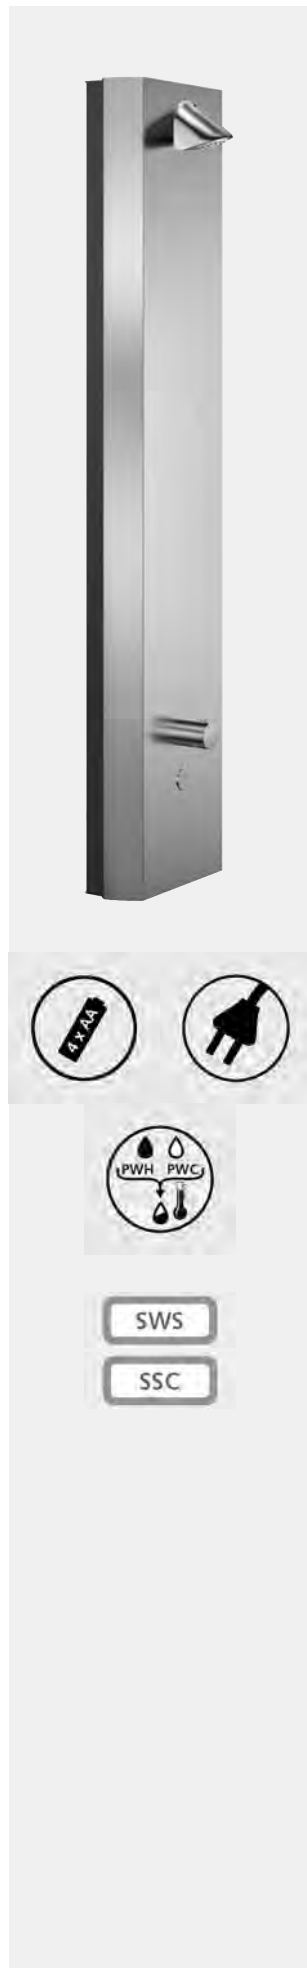

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Wahlweise mit Magnetventil zur thermischen Desinfektion mit SWS.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Magnetventil 6 V
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 11,92 kg/Stück

00 841 28 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer
automatischen thermischen Desinfektion mit SWS
(gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 12,81 kg/Stück

00 843 28 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Betrieb mit SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschiene-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Seite 183
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Seite 183 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Seite 183
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Vorbereitet für manuelle Thermische Desinfektion. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
 - Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Magnetventil 6 V
 - Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperren(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgauqua

Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen
thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)
VE: 1, G: 12,80 kg/Stück

00 842 28 99**Notwendige zugehörige Artikel**

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Für manuelle thermische Desinfektion


- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190


**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Seite 183
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Seite 183 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Seite 183
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185

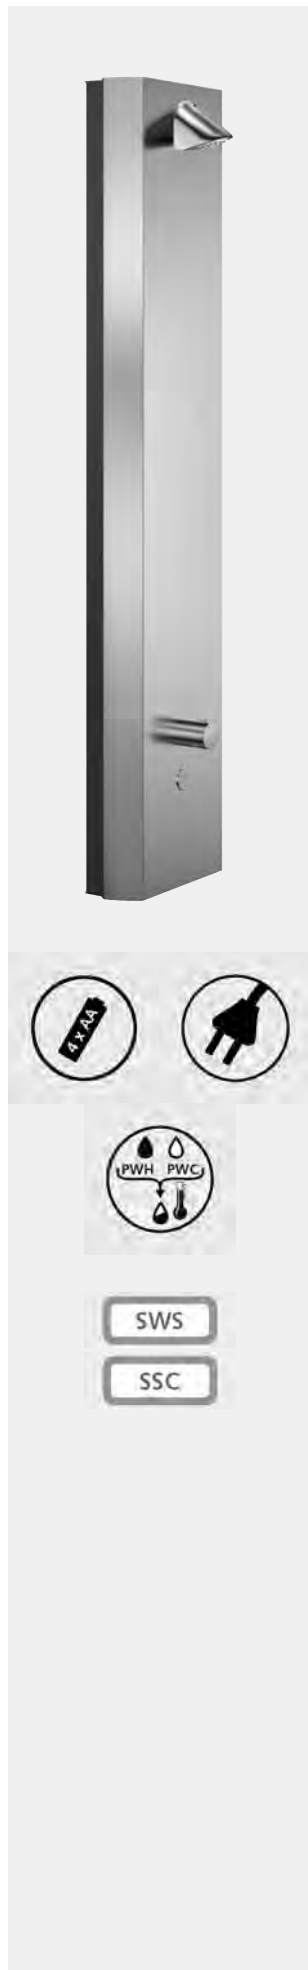

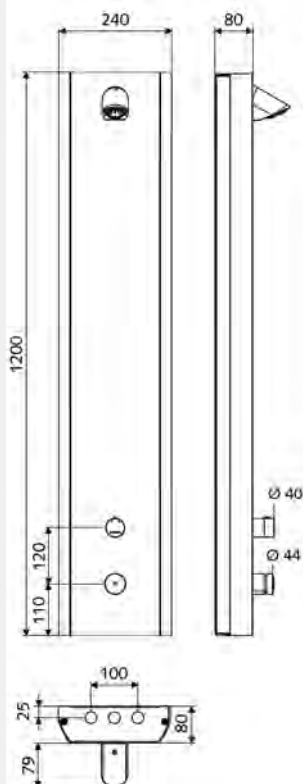

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben. Magnetventil zur thermischen Desinfektion integriert oder optional.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- Selbstschlussknopf SC
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Selbstschlusskartusche SC II
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabspernung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgacqua

VE: 1, G: 12,00 kg/Stück

00 844 28 99

Mit Magnetventil 12 V zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 12,80 kg/Stück

00 845 28 99


**Notwendige zugehörige Artikel**

Nur für 00 845 28 99:

- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Seite 183
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Seite 183 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Seite 183
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

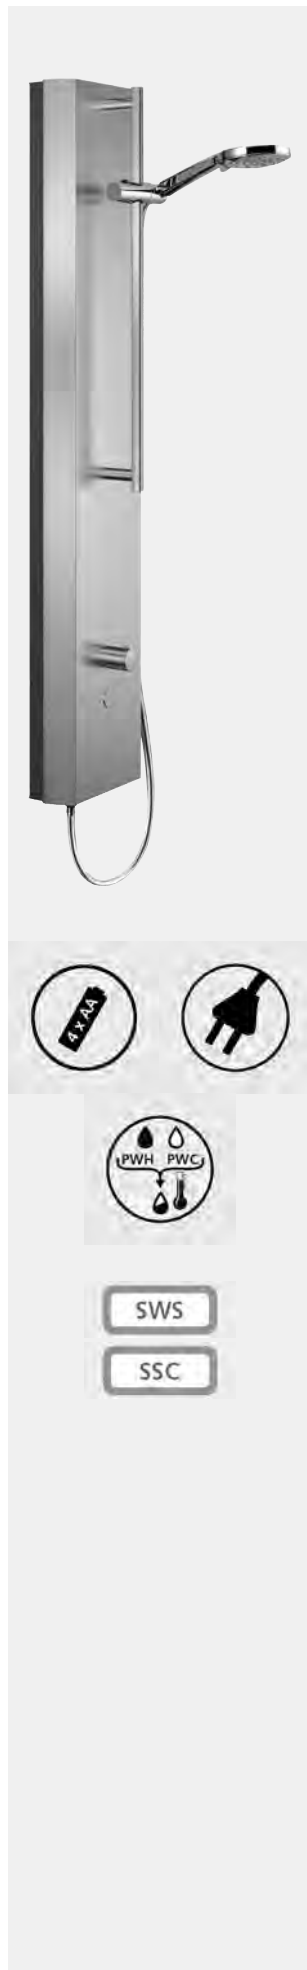

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Magnetventil 6 V
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Handbrause, 3-fach verstellbar und Anschlussschlauch
- Brausestange
- Anschlusszubehör mit Vorabsperung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Länge Brausestange: 678 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 12,26 kg/Stück

00 846 28 99

**Notwendige zugehörige Artikel****Bei Betrieb mit SWS**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschiene-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Seite 183
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Seite 183 oder
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Seite 183
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H**
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche. Integrierte SCHELL Duscharmatur. Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Optionaler Batterie- oder Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Auslauf über Duschkopf oder Handbrause, umschaltbar. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

Lieferumfang

- Elektronisches Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
- Betätigungsknopf für Thermostat mit Überschubhülse, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C
- Umsteller Duschkopf/Handbrause
- CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Magnetventil 6 V
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Vorfilter
- Handbrause, 3-fach verstellbar und Anschlussschlauch
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrring(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (10 - 360 s in 10 Programmstufen, Werkseinstellung 20 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Gehäuse Edelstahl 1.4404; Verrohrung Kunststoff konform TrinkwV; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Gehäuse Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 240 mm x H 1200 mm x T 80 mm
- Länge Brauseschlauch: 1500 mm
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgauqua

VE: 1, G: 13,40 kg/Stück

00 847 28 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Betrieb mit SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

Bei Betrieb mit Bus-Extender Funk BE-F oder ohne SWS

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236 oder
- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

In Verbindung mit Netzteil

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox 00 850 28 99 Seite 183
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm 08 481 06 99 Seite 177, 183 oder
- Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm 08 482 06 99 Seite 177, 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 849 28 99 Seite 183
- Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox 00 851 28 99 Seite 183
- Thermostatgriff EasyGrip 29 192 06 99 Seite 164, 186
- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

Nicht in Verbindung mit SWS und SSC Bluetooth-Modul

- CVD-Schutzfilter 00 906 00 99 Seite 141, 153, 185

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Anschlussblende Duschpaneel LINUS Inox**

Anschlussblende zur Abdeckung Aufputz verlegtem Kalt- und Warmwasserzulauf.

Lieferumfang

- Anschlussblende, • Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl 1.4404
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Aufmaß-Länge: 150 - 450 mm

VE: 1

00 849 28 99

Aufmaß-Länge: 451 - 950 mm

VE: 1

00 851 28 99

**In Verbindung mit**

- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Seite 180 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Seite 180 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

**Hinweis**

- Baulänge nach bauseitigem Aufmaß. Bestellformular siehe unter www.schell.eu.
- Zwischen Duschpaneel und Anschlussblende sind Abweichungen im Farbton produktionsbedingt möglich.

Anschluss-Verrohungsset Duschpaneel

Für den Aufputzanschluss von oben.

Lieferumfang

- 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich
- 2 Überwurfmuttern
- 2 Kupferrohre Ø 16 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/4 IG
- Abgang: G 1/2 IG

Länge: 500 mm

VE: 1, G: 0,53 kg/Stück

08 481 06 99

Länge: 1000 mm

VE: 1, G: 0,91 kg/Stück

08 482 06 99

Ablageschale Duschpaneel LINUS Inox

Ablageschale für alle SCHELL Duschpaneele LINUS Inox zur nachträglichen Montage links- oder rechtsseitig.

Lieferumfang

- Ablageschale
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl 1.4404
- Oberfläche: Edelstahl gebürstet

VE: 1, G: 0,24 kg/Stück



00 850 28 99

**In Verbindung mit**

- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 844 28 99 Seite 180 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-SC-T 00 845 28 99 Seite 180 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

**Hinweis**

- Zwischen Duschpaneel und Ablageschale sind Abweichungen im Farbton produktionsbedingt möglich.

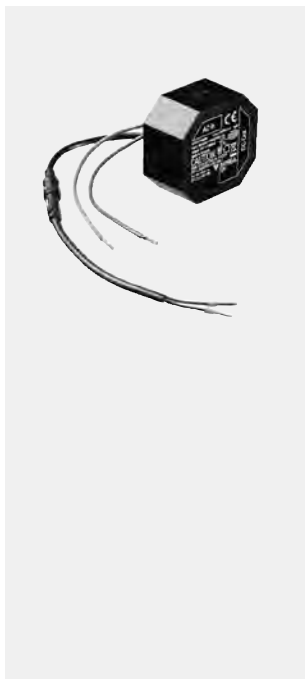

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- UP-Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

01 315 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

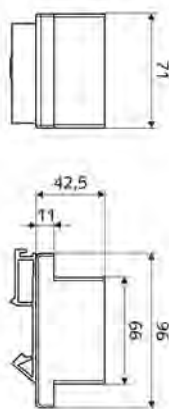**Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Für Montage auf Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil
- Gehäuse für Hutschienenmontage
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück


01 582 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Gehäuse mit Vorstanzungen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
- Hutschiene, vormontiert
- Anschlussklemmblock 12-fach
- Hutschienenetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

01 583 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Universal-Anschlusskabel**

Zur Verbindung zwischen Netzteil und elektronischer Armatur. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Länge: 5 m
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 570 00 99

Länge: 10 m
VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

01 571 00 99

Universal-Batteriefach 6 V

Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- Wandhalterung
- Befestigungsmaterial
- Klettband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

01 557 00 99

CVD-Schutzfilter

Filtert Störimpulse nicht VDE-konformer Elektroinstallationen zum Schutz vor Fehlfunktionen der CVD-Touch-Elektronik.

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück


00 906 00 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 06 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-M 01 919 28 99 Seite 149 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-M 01 920 28 99 Seite 150 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-V 01 921 28 99 Seite 151 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

**Hinweis**

- CVD-Schutzfilter nicht in Verbindung mit vernetzten Armaturen im Wassermanagement-System SWS einsetzbar.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Thermostatgriff EasyGrip**

Mit verlängertem Bedienhebel und festem Temperaturanschlag. Erleichtert die Temperatureinstellung, begrenzt die Maximaltemperatur. Zubehör zu allen Unterputz-Duscharmaturen LINUS, LINUS Basic und Vorwand-Duschpaneelen LINUS mit Thermostat.

Lieferumfang

- Thermostatgriff

Technische Daten



- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück

29 192 06 99

**In Verbindung mit**

- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 06 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-C-T 01 918 28 99 Seite 138 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-C-T 01 909 28 99 Seite 139 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 28 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS D-SC-T 01 809 06 99 Seite 144 oder
- Unterputz-Dusche LINUS Basic D-SC-T 01 900 28 99 Seite 144 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 819 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 823 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 820 08 99 Seite 173 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 802 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 815 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-C-T 00 822 08 99 Seite 172 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 825 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS DP-SC-T 00 824 08 99 Seite 174 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 841 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 842 28 99 Seite 179 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T 00 843 28 99 Seite 178 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H 00 846 28 99 Seite 181 oder
- Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H 00 847 28 99 Seite 182

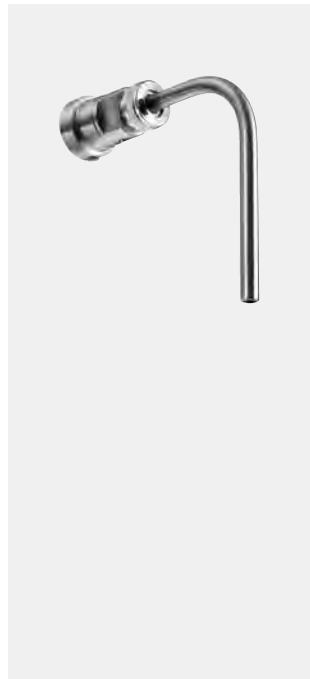

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Probenahmeventil COMFORT Flex

Ventil zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Probenahmeventil
- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig



VE: 1, G: 0,36 kg/Stück

01 823 00 99



In Verbindung mit

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206

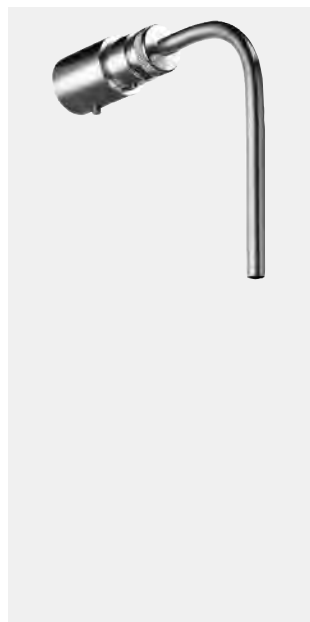

Probenahmeventil für Duschköpfe

Ventil zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Probenahmeventil
- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig

Für Duschkopf BASIC (bis 2015)

VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

01 816 00 99

Für Duschkopf COMFORT / Aerosolarm



VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

01 817 00 99



In Verbindung mit

- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

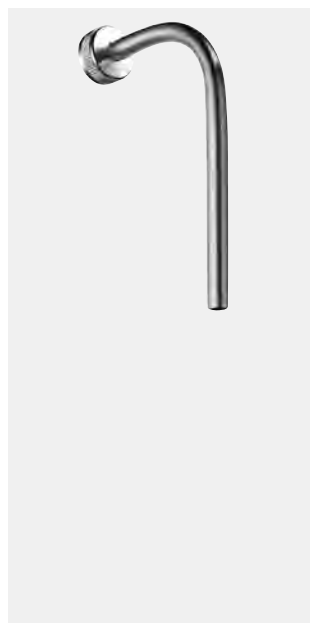

Entnahmerohr zu Probenahmeventil

Entnahmerohr 90° zur Probenahme gemäß DIN ISO 19 458.

Lieferumfang

- Entnahmerohr 90° mit Überwurfmutter und Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing; Entnahmerohr Edelstahl
- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig
- Anschluss: G 3/4 IG

VE: 1, G: 0,09 kg/Stück

50 756 00 99



SSC

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

SSC USB-Stick

Der SSC USB-Stick beinhaltet die SSC USB-Software zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: $\geq 1024 \times 768$
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss


VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

95 598 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253



SSC Bluetooth®-Modul

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
 - Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten


- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99





SSC

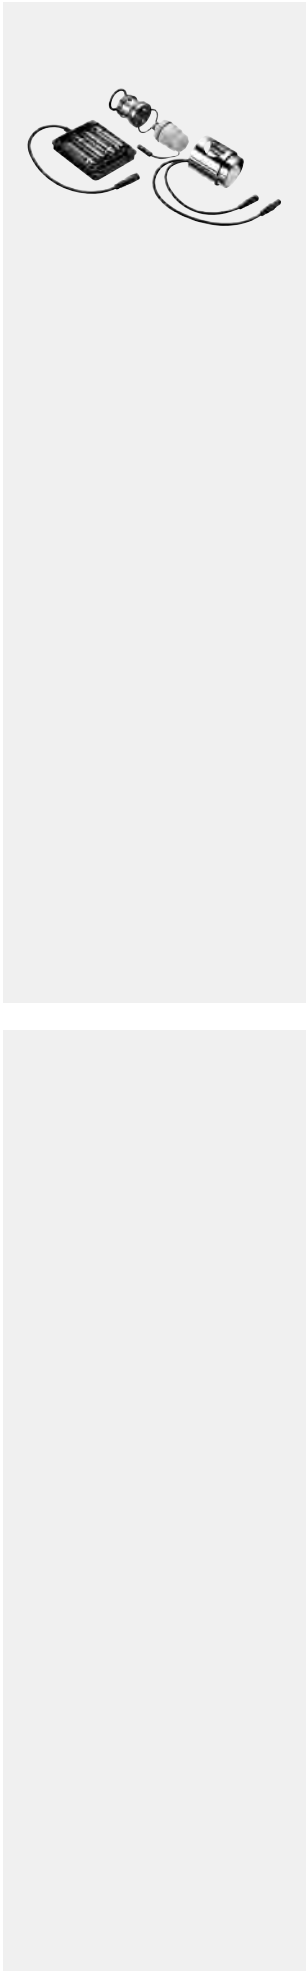

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Umrüstset Vorwand-Duschpaneel LINUS, von DP-SC-T auf DP-C-T			
Zur Umrüstung von manueller auf elektronische Auslösung.			
Lieferumfang			
• CVD-Touch-Elektronik • Magnetventil mit Adapter • Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 • 4x AA Alkalibatterien 1,5 V • Befestigungsmaterial			
Technische Daten			
• Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer) - Manuelle Programmierung (Aus / Ein) - Max. Laufzeit (1 - 950 s) - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h) - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min) • Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen) - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h) • Oberfläche: Betätigung chrom			
VE: 1, G: 0,56 kg/Stück		02 162 06 99	

Duscharmaturen



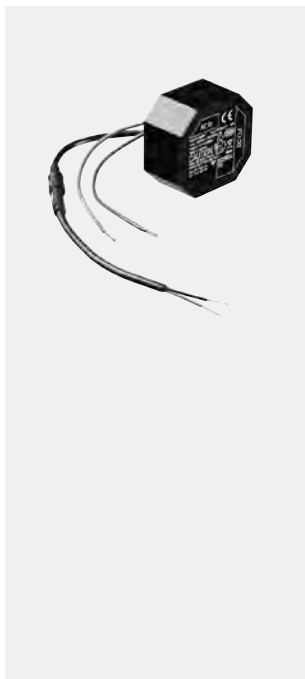

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 2 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Geeignet für Standard-Unterputz-Gerätedosen Ø 68 mm, T = min. 47 mm.

Lieferumfang

- Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 12 VDC, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück


01 566 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.

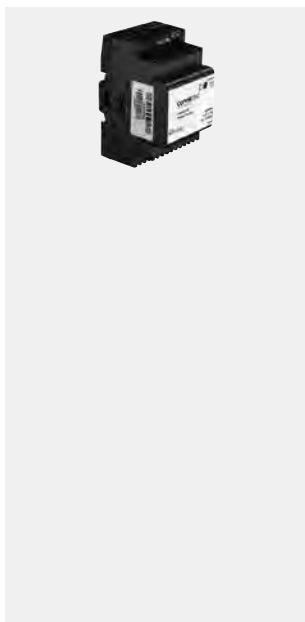**Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 12 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Zur Montage auf Hutschiene 35 mm (nach EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 12 VDC, 2,5 A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück


01 490 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.
- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für bis zu 12 Magnetventile zur thermischen Desinfektion. Gehäuse mit Vorstanzen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
 - Hutschiene, vormontiert
 - Anschlussklemmblock 12-fach
 - Hutschiennetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 12 VDC, 2,5 A
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,51 kg/Stück

01 537 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191

**Montagehinweis**

- Nur SCHELL Anschlusskabel verwenden.



Thermische Desinfektion
nach DVGW-Arbeitsblatt
W 551

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Magnetventil thermische Desinfektion Monostabil, 12 V

Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss einer Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Die Ansteuerung erfolgt über bauseitigen Anschluss (Gebäudeleittechnik, Schlüsselschalter etc.).

Lieferumfang

- Magnetventil TD, monostabil, 12 V mit Anschlussnippel und Vorfilter
- Adapterkabel

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

01 875 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190



Empfohlene zugehörige Artikel

- Anschlusskabel thermische Desinfektion 5 m 51 014 00 99 Seite 160, 191 oder
- Anschlusskabel thermische Desinfektion 10 m 51 015 00 99 Seite 160, 191
- Schlüsselschalter thermische Desinfektion 01 538 00 99 Seite 160, 191

Anschlusskabel thermische Desinfektion

Zur Verbindung zwischen Netzteil 12 V und Magnetventil thermische Desinfektion.

Länge: 5 m

VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

51 014 00 99

Länge: 10 m

VE: 1, G: 0,28 kg/Stück

51 015 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191

Schlüsselschalter thermische Desinfektion

Zur Schaltung der thermischen Desinfektion oder eines Reinigungsstopps. Schlüssel in 2 Stellungen rastend und abschließbar.

Lieferumfang

- Aufputzschlüsselschalter 240V / 3 A
- 2 Schlüssel

Technische Daten

- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

01 538 00 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Magnetventil thermische Desinfektion 01 875 00 99 Seite 160, 191
- Unterputz-Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 566 00 99 Seite 161, 190 oder
- Netzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 490 00 99 Seite 161, 190 oder
- Elektro-Verteilerkasten 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 537 00 99 Seite 161, 190



Montagehinweis

- Anschluss nur an SCHELL monostabile Magnetventile mit SCHELL Netzteile oder E-Verteilerkasten.






		Funktionsmerkmale													
		Funktion							Tempe- ratur		Hygiene				
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Mit BE-F VITUS	Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Manuelle therm. Desinfektion	Elektronische therm. Desinfektion	Batteriebetrieb	
Duschanschluss oben	VITUS VD-C-T / o, inkl. BE-F														Seite
		00 214 06 99	•	•	•			•		•	•		nach- rüstbar		196
		00 215 06 99	•	•	•			•		•	•		•		196
	VITUS VD-C-T / o														Seite
		01 604 06 99	•	•				•		•	•	nach- rüstbar		•	194
		01 609 06 99	•	•				•		•	•	• *		•	194
	VITUS VD-SC-T / o														Seite
		01 600 06 99							•		•	nach- rüstbar			198
		01 605 06 99							•		•	• *			198
	VITUS VD-SC-M / o														Seite
		01 601 06 99							•	•		nach- rüstbar			198
		01 606 06 99							•	•		• *			198
	VITUS VD-Auf/Zu-T / o														Seite
		01 602 06 99				•				•		nach- rüstbar			200
		01 607 06 99				•				•		• *			200
	VITUS VD-EH-M / o														Seite
		01 603 06 99					•			•		nach- rüstbar			200
		01 608 06 99					•			•		• *			200

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

		Funktionsmerkmale													
		Funktion							Tempe- ratur		Hygiene				
Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Mit BE-F VITUS	Auf / Zu	Einhebel	Selbstschluss elektronisch	Selbstschluss mechanisch	Mischwasser	Thermostat	Stagnations- / Hygienespülung	Manuelle therm. Desinfektion	Elektronische therm. Desinfektion	Batteriebetrieb			
Duschanschluss unten	VITUS VD-C-T / u, inkl. BE-F													Seite	
		00 216 06 99	•	•	•		•		•	•	nach- rüstbar			197	
		00 217 06 99	•	•	•		•		•	•	•			197	
	VITUS VD-C-T / u													Seite	
		01 614 06 99	•	•			•		•	•	nach- rüstbar	•		195	
		01 619 06 99	•	•			•		•	•	• *	•		195	
	VITUS VD-SC-T / u													Seite	
		01 610 06 99					•		•		nach- rüstbar			199	
		01 615 06 99					•		•		• *			199	
	VITUS VD-SC-M / u													Seite	
		01 611 06 99					•	•			nach- rüstbar			199	
		01 616 06 99					•	•			• *			199	
	VITUS VD-Auf/Zu-T / u													Seite	
		01 612 06 99				•			•		nach- rüstbar			201	
		01 617 06 99				•			•		• *			201	
	VITUS VD-EH-M / u													Seite	
		01 613 06 99					•	•			nach- rüstbar			201	
		01 618 06 99					•	•			• *			201	
	MODUS MD-T													Seite	
		02 185 06 99					•		•		• * *			198	

* Manuelle thermische Desinfektion mit Steckschlüssel (im Lieferumfang enthalten) möglich.

** Manuelle thermische Desinfektion ist möglich.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,35 kg/Stück

01 604 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,31 kg/Stück

01 609 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss




- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207

Für Parametrierung mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul VITUS 00 917 00 99 Seite 40



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss unten. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrezeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,29 kg/Stück

01 614 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,89 kg/Stück

01 619 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV 00 507 00 99 Seite 36, 207

Für Parametrierung mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul VITUS 00 917 00 99 Seite 40



- Einhebel ☐
- 90° Auf/Zu ☐
- Selbstschluss ☐
- CVD-Touch-Elektronik ☒
- Klinik-Armhebel ☐






- Mischwasser ☐
- Thermostat ☒



- Stagnationsspülung ☒
- *Thermische Desinfektion ☒

SWS

SSC



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss oben. Integrierter SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - Bus-Extender Funk BE-F VITUS
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,33 kg/Stück

00 214 06 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,33 kg/Stück

00 215 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss


- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205

Für Parametrierung mit Single Control SSC

- vor Inbetriebnahme des Wassermanagement-Systems SWS
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

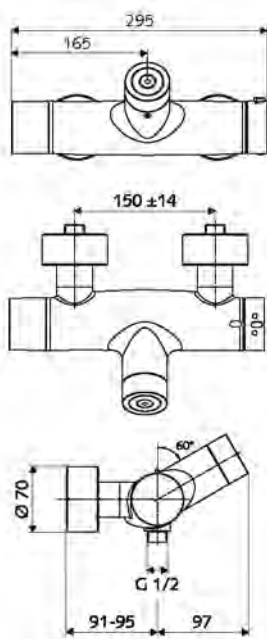

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Auslösung per CVD-Touch-Elektronik mit automatischem Schließvorgang. Batteriebetrieb. Duschanschluss unten. Integrierter SWS Bus-Extender Funk BE-F VITUS zur Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Elektronische Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - CVD-Touch-Elektronik, programmierbar, spritz- und strahlwassergeschützt IP65
 - Bus-Extender Funk BE-F VITUS
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Batteriefach 6 V (integriert)
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeneinstellbar)

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Betätigungskraft (leicht / mittel / schwer)
 - Manuelle Programmierung (Aus / Ein)
 - Max. Laufzeit (1 - 950 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 1 - 1000 s, alle 1 - 250 h nach letzter Spülung / alle 1 - 250 h)
 - Betätigungssperrzeit (Aus / 1 - 255 s, Timeout 1 - 2000 min)
- Einstellmöglichkeiten über manuelle Programmierung
 - Max. Laufzeit (4 - 120 s, 10 Programmstufen)
 - Stagnationsspülung (Aus / 20 s, alle 24 h)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,30 kg/Stück

00 216 06 99

Mit Magnetventil 6 V zur Durchführung einer automati-
schen thermischen Desinfektion mit SWS (gemäß DVGW
Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,33 kg/Stück

00 217 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20




Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

Für Parametrierung mit Single Control SSC
vor Inbetriebnahme des Wassermanagement-Systems SWS

- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253

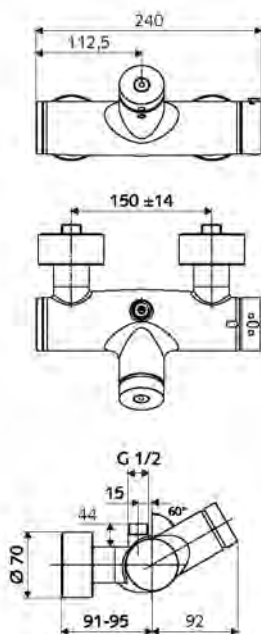

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
- Selbstschlussknopf SC
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Selbstschlusskartusche SC II
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, DVGW, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,02 kg/Stück

01 600 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,04 kg/Stück

01 605 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel


- S-Anschlussset mit Vorabsperrring 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205

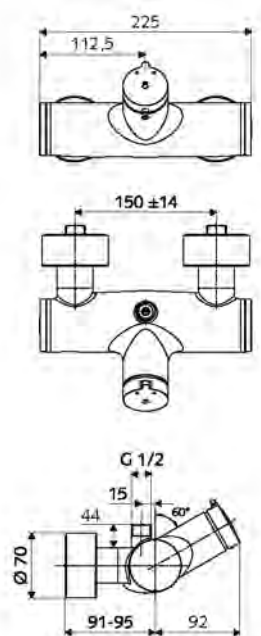

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / o Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
- Selbstschlussknopf SC-M
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 38241/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 3,75 kg/Stück

01 601 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 3,78 kg/Stück

01 606 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel




- S-Anschlussset mit Vorabsperrring 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / u Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Duschanschluss unten.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
- Selbstschlussknopf SC
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Selbstschlusskartusche SC II
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 28574/IB, DVGW, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,05 kg/Stück

01 610 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)




VE: 1, G: 4,04 kg/Stück

01 615 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203



Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / u Mischwasser

Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Duschanschluss unten.

Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duscharmatur
- Selbstschlussknopf SC-M
- Selbstschlusskartusche SC II mit Heißwasserbegrenzung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 38241/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 3,76 kg/Stück

01 611 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)


VE: 1, G: 3,80 kg/Stück

01 616 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschlussset mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

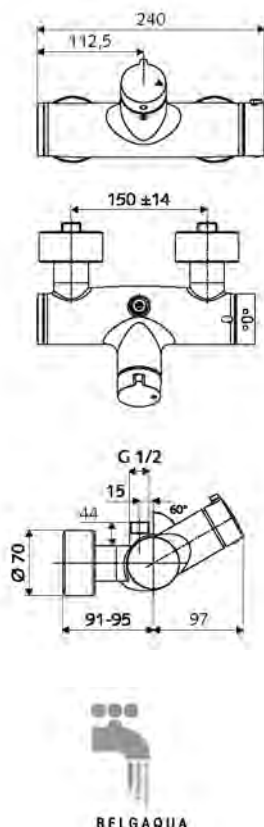

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o
Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur
- Betätigungsknopf Auf/Zu
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 38240/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,18 kg/Stück

01 602 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,24 kg/Stück

01 607 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel


- S-Anschlussset mit Vorabsperrung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205

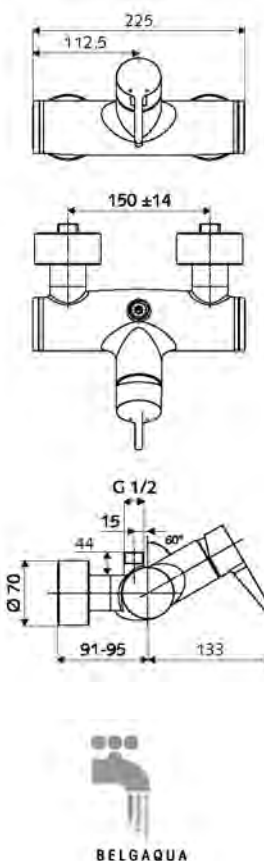
Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / o
Mischwasser

Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Einhebel-Aufputz-Duscharmatur
- Einhebelmischer
- Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: PA-IX 38242/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 3,95 kg/Stück

01 603 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 3,98 kg/Stück

01 608 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel




- S-Anschlussset mit Vorabsperrung 23 775 00 99 Seite 132, 204

Bei Unterputz-Duschkopf-Anschluss

- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 667 06 99 Seite 204 oder
- Abgangsbogen VITUS DN 15 25 668 06 99 Seite 204
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

Bei Aufputz-Duschkopf-Anschluss

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205
- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / u Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Duschanschluss unten.

Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Duscharmatur
 - Betätigungsknopf Auf/Zu
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - Auf/Zu-Keramikkartusche
 - 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 38240/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 4,21 kg/Stück

01 612 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,22 kg/Stück




01 617 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschluss mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

Duscharmaturen



Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / u Mischwasser

Manuelle Auf/Zu-Betätigung. Duschanschluss unten.

Lieferumfang

- Einhebel-Aufputz-Duscharmatur
 - Einhebelmischer
 - Einhebel-Misch-Keramikkartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (80 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Zertifikate: PA-IX 38242/IB, ACS, Belgaqua
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: B

VE: 1, G: 3,99 kg/Stück

01 613 06 99

Mit Ventil (mechanisch) zur Durchführung einer thermischen
Desinfektion (gemäß DVGW Arbeitsblatt W 551)

VE: 1, G: 4,03 kg/Stück

01 618 06 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- S-Anschluss mit Vorabsperung 23 775 00 99 Seite 132, 204
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203



NEU

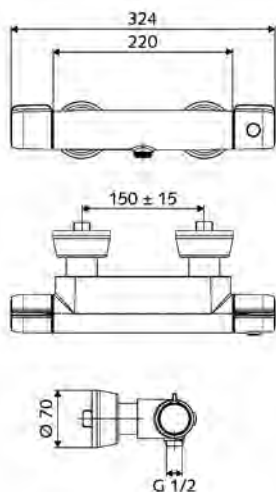

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duscharmatur MODUS MD-T Mischwasser, ThermoProtect Thermostat

Manuelle Auf/Zu-Betätigung.

Lieferumfang

- Auf/Zu-Aufputz-Dusch-Armatur
 - Betätigungs-knopf Auf/Zu
 - ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, entriegelbare/arretierbare Temperatursperre 38 °C, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
 - IsoBody Gehäuse
 - Auf/Zu-Keramikkartusche
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 S-Anschlüsse und Rosetten (tiefeinstellbar)

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 65 °C (für thermische Desinfektion 80 °C max. 10 min./Tag)
- Max. Auslauftemperatur: 38 - 43 °C einstellbar
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG (unten)



VE: 1

02 185 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

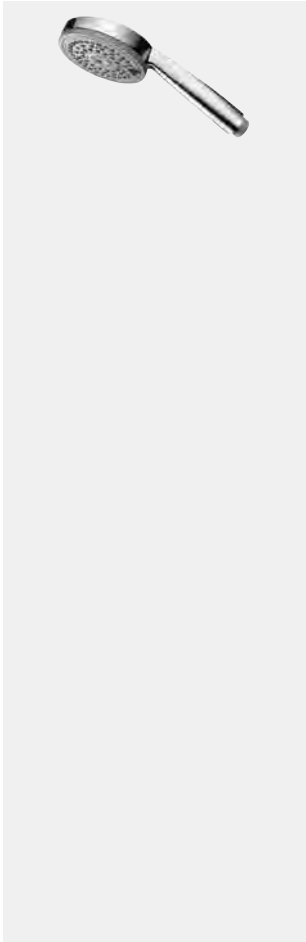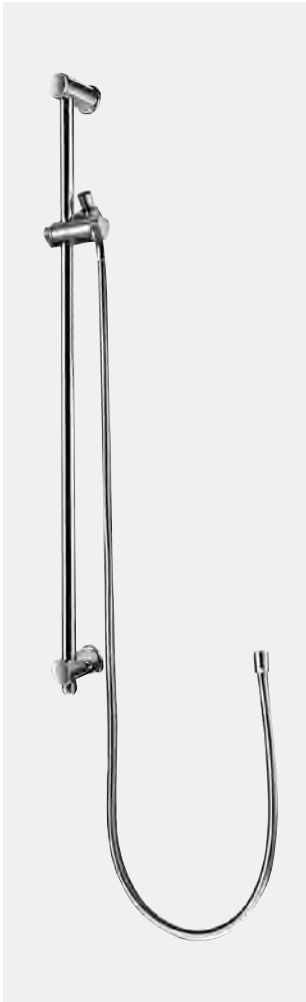

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Brausegarnitur VITUS
Für VITUS Aufputz-Duscharmaturen mit Duschanschluss unten.

- Lieferumfang**
- Flexibler Schlauch 1500 mm
 - Wandhalterungsstange 920 mm
 - Befestigungsmaterial

- Technische Daten**
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,89 kg/Stück	29 189 06 99
-------------------------	--------------

-  **Empfohlene zugehörige Artikel**
- Handbrause VITUS 29 191 06 99 Seite 203

-  **In Verbindung mit**
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u 01 614 06 99 Seite 195 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u 01 619 06 99 Seite 195 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u 00 216 06 99 Seite 197 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / u 00 217 06 99 Seite 197 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / u 01 610 06 99 Seite 199 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / u 01 615 06 99 Seite 199 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / u 01 611 06 99 Seite 199 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / u 01 616 06 99 Seite 199 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 612 06 99 Seite 201 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / u 01 617 06 99 Seite 201 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / u 01 613 06 99 Seite 201 oder
 - Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / u 01 618 06 99 Seite 201

Duscharmaturen


Handbrause VITUS
Dreistrahl-Handbrause mit Antikalkknoppen für Brausegarnitur VITUS.


- Lieferumfang**
- Handbrause
 - Wasserreduzierdüse

- Technische Daten**
- Strahlarten: Softstrahl (I), Massagestrahl (II), Mix aus Softstrahl und Massagestrahl (III)
 - Oberfläche: chrom
 - Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 0,23 kg/Stück	29 191 06 99
-------------------------	--------------

-  **Empfohlene zugehörige Artikel**
- Brausegarnitur VITUS 29 189 06 99 Seite 203

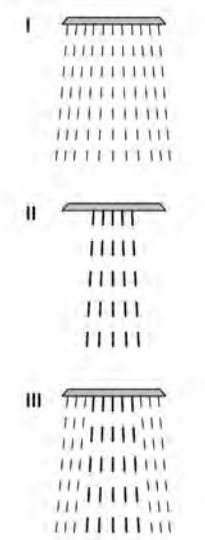



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Abgangsbogen VITUS DN 15

Für VITUS Aufputz-Duscharmaturen mit Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Doppelnippel mit Rosette
- 2 Quetschverschraubungen
- Rohrbogen Ø 15 mm, ablängbar

Technische Daten

- Anschluss: G 1/2 IG
- Abgang: G 1/2 AG

Abmessungen: H 150 mm x T 100 mm
VE: 1, G: 0,26 kg/Stück

25 667 06 99

Abmessungen: H 500 mm x T 100 mm
VE: 1, G: 0,51 kg/Stück

25 668 06 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206



In Verbindung mit

- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Seite 194 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Seite 194 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Seite 196 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Seite 196 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Seite 200



S-Anschlussset mit Vorabsperung

Servicefreundliche S-Anschlüsse für alle Aufputz-Armaturen VITUS.

Lieferumfang


- 2 S-Anschlüsse mit Vorabsperung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: G 3/4 AG

VE: 1, G: 0,23 kg/Stück

23 775 00 99



Für Rohrdurchmesser
15 mm

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Duschkopf COMFORT

Vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalkknoppen. Aufputz-Duschkopf, Anschluss unten.

Lieferumfang

- Duschkopf
- Quetschverschraubung
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Oberfläche: chrom
- Neigungswinkel: 23 °
- Anschluss: Ø 15 (DN 15 G 1/2 AG)

VE: 1, G: 1,04 kg/Stück


01 846 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Aufputz-Rohrset VITUS 25 666 06 99 Seite 205

Duscharmaturen



Aufputz-Rohrset VITUS

Für VITUS Aufputz-Duscharmaturen mit Duschanschluss oben.

Lieferumfang

- Quetschverschraubung
- Gekröpftes Rohr

Technische Daten

- Werkstoff: Rohr Kupfer
- Oberfläche: chrom
- Länge: 1212 mm
- Anschluss: G 1/2 IG
- Abgang: Ø 15 x 1 mm

VE: 1, G: 0,84 kg/Stück

25 666 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Aufputz-Duschkopf COMFORT 01 846 06 99 Seite 205



In Verbindung mit

- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 01 604 06 99 Seite 194 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 01 609 06 99 Seite 194 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 00 214 06 99 Seite 196 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-C-T / o 00 215 06 99 Seite 196 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o 01 600 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-T / o 01 605 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / o 01 601 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-SC-M / o 01 606 06 99 Seite 198 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 602 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-Auf/Zu-T / o 01 607 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / o 01 603 06 99 Seite 200 oder
- Aufputz-Duscharmatur VITUS VD-EH-M / o 01 608 06 99 Seite 200

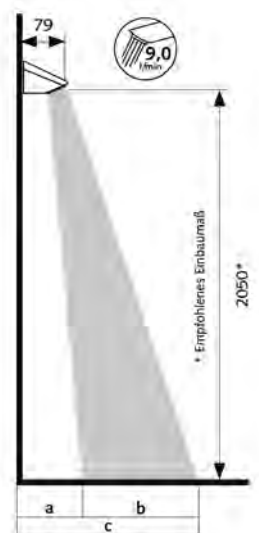

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Duschkopf COMFORT Flex**

Verstellbarer Neigungswinkel. Vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalkknoppen. Abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit.

Lieferumfang

- Duschkopf

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Neigungswinkel: 12 - 32 °
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 29941/IZ, DIN-DVGW, ACS, WRAS
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: Z

VE: 1, G: 0,50 kg/Stück

01 821 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Probenahmeventil COMFORT Flex 01 823 00 99 Seite 163, 187

**Hinweis**

- Strahlbild 12 °: a 260 mm, b 430 mm, c 690 mm
- Strahlbild 32 °: a 730 mm, b 480 mm, c 1210 mm



LEED

Durchflussbegrenzer LEED
Für Duschkopf COMFORT Flex

Durchflussbegrenzer zur Reduzierung der Durchflussmenge bei gleichbleibendem Komfort. 3 LEED-Punkte bei Einsatz im öffentlichen und privaten Bereich.

Technische Daten


- Durchfluss: max. 6 l/min druckunabhängig

VE: 1, G: 0,001 kg/Stück

63 017 00 99

**In Verbindung mit**

- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206

**Duschkopf Aerosolarm**



Vandalengeschützter Duschkopf mit verstellbarem Neigungswinkel. Abgewinkelte Bauform minimiert die Suizidwahrscheinlichkeit.

Technische Daten

- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Gehäuse chrom
- Neigungswinkel: 14 - 26 °
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 1,11 kg/Stück

01 814 06 99

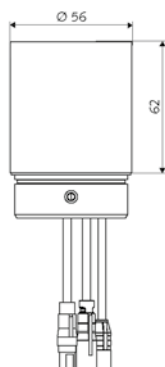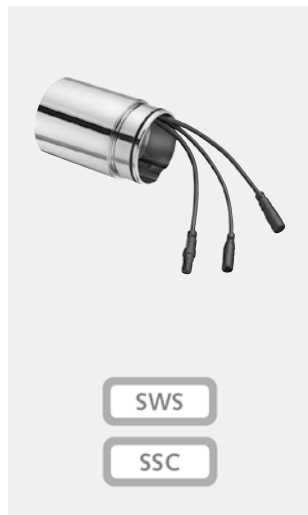

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Bus-Extender Funk VITUS BE-FV**

Nachrüstset für alle elektronischen VITUS Armaturen. Modul zur Vernetzung mit dem SWS Server via SWS Funk. Ansteuerbar über SWS Server via integriertem SWS Bus-Extender Funk BE-F. Direkte Ansteuermöglichkeit des Magnetventils für die Auslösung einer thermischen Desinfektion via SWS Funk. Getriebeausrüstung über arretierbaren Drucktaster.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,34 kg/Stück


00 507 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Funk-Manager FM 00 503 00 99 Seite 22
- Magnetventil Thermische Desinfektion SWS VITUS 01 442 00 99 Seite 36

**SSC Bluetooth®-Modul**

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
- Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99

**Batteriefach VITUS inkl. Batterien**

Spritzwasser geschützte Ausführung.

Lieferumfang

- Batteriefach VITUS mit Stecker
- 4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Technische Daten

- Schutzart: IP55

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

01 925 00 99



Thermal disinfection
according to DVGW-
workscheet W 551

Magnetventil Thermische Desinfektion SWS

Bistabil, 6 V

Bistabiles Magnetventil 6 V zur thermischen Desinfektion mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Magnetventil kann in vorgesehenen Anschluss der Wasserstrecke nachträglich eingesetzt werden. Funktion: Heißwasser wird im Bypass am Thermostatventil vorbeigeleitet. Ansteuerung erfolgt über SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F.

Lieferumfang

- Magnetventil TD, bistabil 6 V mit Anschlussnippel und Vorfilter
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

01 874 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22



2 WC-, Urinal-Druckspüler und Module

	Produktinformationen	210 / 218
20	Unterputz-WC-Druckspüler	
	- Unterputz-WC-Druckspüler	211
	- WC-Steuerungen (Elektronisch)	212 - 215
	- WC-Betätigungsplatten (Mechanisch)	216 - 217
	Niederdruck 0,8 bar	
	- Unterputz-WC-Druckspüler ND	219
	- WC-Betätigungsplatten (Mechanisch)	220
	- Zubehör	221
	Übersicht	
21	Aufputz-WC-Druckspüler	223






SHELL WC-Steuerung EDITION E Manual, mit Notauslösung

		Funktionsmerkmale WC-Steuerungen / WC-Betätigungsplatten															
		Funktion					Wasser-sparen		Energie-vers.		Oberfläche			Fertigbau-set zu			
		Geeignet zur Ver-netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einnengen-spülung	Zweimengen-spülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Edelstahl	Kunststoff, chrom	Kunststoff, weiß	WC-Druckspüler 01 194 00 99	WC-Modul 03 076 00 99		
EDITION E Manual / EDITION E																Seite	
	01 028 28 99	•	•	•	•	•		•	optio-nal	optio-nal	•				•	•	212
	01 027 28 99	•	•	•		•		•	optio-nal	optio-nal	•				•	•	213
EDITION / EDITION Eco																	Seite
	02 802 06 99				•		•					•			•	•	216
	02 802 15 99				•		•						•		•	•	216
	02 803 28 99				•		•				•				•	•	216
	02 804 06 99				•			•				•			•	•	216
	02 804 15 99				•			•					•		•	•	216
	02 805 28 99				•			•			•				•	•	216
EDITION Eco 100																	Seite
	02 825 06 99				•			•				•			•	•	217



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbausatz die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie der entsprechende Unterputz-WC-Druckspüler oder das entsprechende Modul mitzubestellen sind.

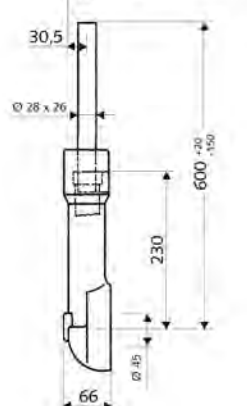

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II

Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabsperrung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabsperrung und Spülstopfen
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
- Putzdeckel
- Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)
- Abgang: Spülrohr Ø 45 mm

Werkstoff: Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing

konform TrinkwV,

Zertifikate: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgaqua,

Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 1,63 kg/Stück

01 194 00 99




Notwendige zugehörige Artikel

Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 210



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25

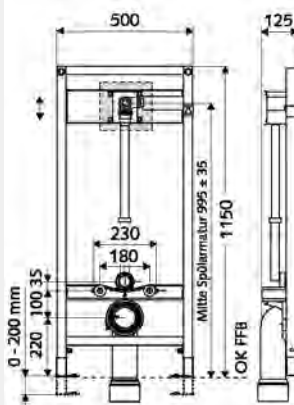

WC-Modul MONTUS

Typ COMPACT II

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabsperrung und Putzdeckel, höhenverstellbar
 - Höhenverstellbares Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 20 G 3/4 AG (rechts)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 12,30 kg/Stück

03 076 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

Bei Vorwandmontage


- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

WC-Steuerungen und WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 210



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 194 00 99 oder
03 076 00 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Steuerung EDITION E Manual

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung mit Taster für manuelle Auslösung. Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II. Automatische Auslösung beim Verlassen des WCs (Raumüberwachung). Zweimengenspülung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Spannungsversorgung über SWS, Netzteil oder Batterieeinfach.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster und Taster für manuelle Auslösung
- Mechanisches Bypassventil für manuelle Auslösung bei Stromausfall
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
 - Reinigungsstopp (Aus / 60 - 360 s)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,31 kg/Stück

01 028 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II 01 194 00 99 Seite 211 oder
- WC-Modul MONTUS 03 076 00 99 Seite 211, 274

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

Netzbetrieb

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236
- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Batteriebetrieb

- Universal-Batterieeinfach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

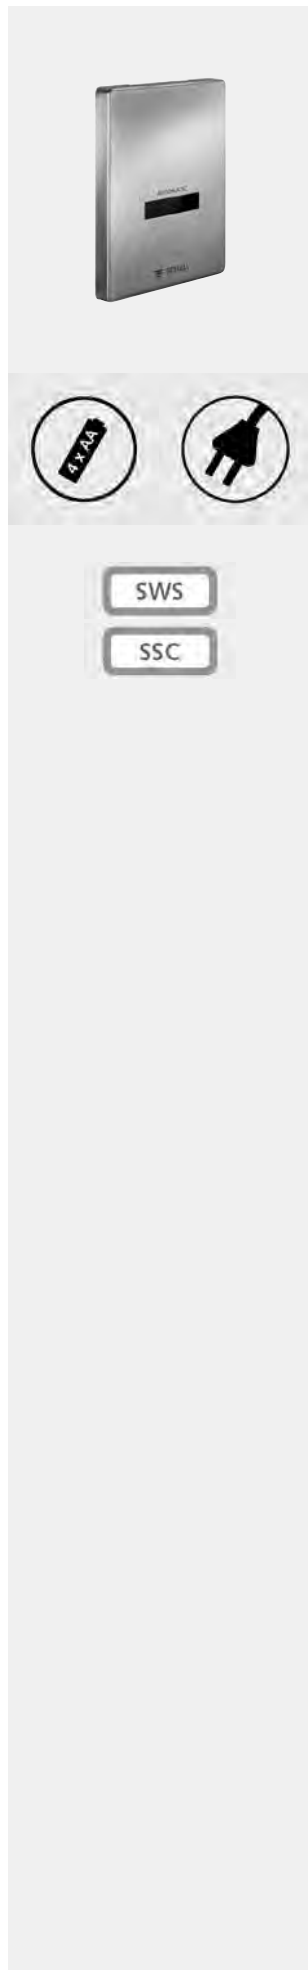

Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 194 00 99 oder
03 076 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Steuerung EDITION E

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung. Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II. Automatische Auslösung beim Verlassen des WCs (Raumüberwachung). Zweimengenspülung. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Spannungsversorgung über SWS, Netzteil oder Batteriefach.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Zweimengenspülung (Sparspülmenge 3 l bei Verweilzeit < 45 s, Hauptspülmenge 4,5 / 6 / 9 l)
- Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 1,11 kg/Stück

01 027 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II 01 194 00 99 Seite 211 oder
- WC-Modul MONTUS 03 076 00 99 Seite 211, 274

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS



- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

Netzbetrieb

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236
- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

Batteriebetrieb

- Universal-Batteriefach 6 V 01 557 00 99 Seite 140, 153, 185, 215, 237

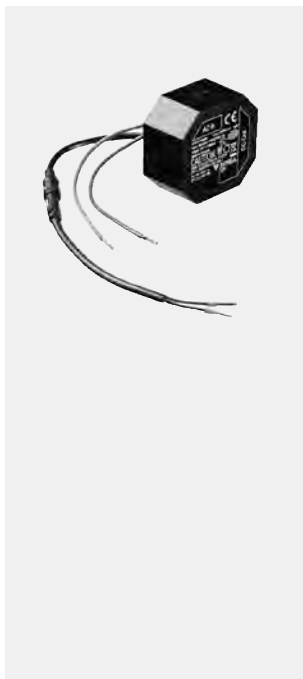

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- UP-Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

01 315 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

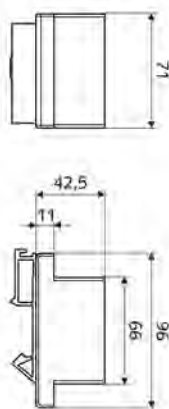**Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Für Montage auf Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil
- Gehäuse für Hutschienenmontage
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück


01 582 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Gehäuse mit Vorstanzungen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
- Hutschiene, vormontiert
- Anschlussklemmblock 12-fach
- Hutschienennetzteil

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

01 583 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 194 00 99 oder
03 076 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Betätigungsplatte EDITION

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II.

Lieferumfang

- Design-Betätigungsplatte
- Betätigungstaste
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen

Technische Daten

- Einmengenspülung: 4,5 - 9,0 l

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: chrom;
Frontplatte chrom, Abmessungen Frontplatte:
B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,60 kg/Stück

02 802 06 99

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: alpinweiß;
Frontplatte alpinweiß, Abmessungen Frontplatte:
B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,59 kg/Stück

02 802 15 99

Vandalengeschützte Ausführung


Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm,
Zertifikate: Watermark
VE: 1, G: 0,72 kg/Stück

02 803 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II 01 194 00 99 Seite 211 oder
- WC-Modul MONTUS 03 076 00 99 Seite 211, 274



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 194 00 99 oder
03 076 00 99

WC-Betätigungsplatte EDITION Eco

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II. Zweimengenspülung.

Lieferumfang

- Design-Betätigungsplatte
- Betätigungstasten für Spar- und Hauptspülung
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 9,0 l

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: chrom;
Frontplatte chrom, Abmessungen Frontplatte:
B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,60 kg/Stück

02 804 06 99

Werkstoff: Kunststoff, Oberfläche: alpinweiß;
Frontplatte alpinweiß, Abmessungen Frontplatte:
B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,69 kg/Stück

02 804 15 99

Vandalengeschützte Ausführung

Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,83 kg/Stück

02 805 28 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II 01 194 00 99 Seite 211 oder
- WC-Modul MONTUS 03 076 00 99 Seite 211, 274



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Kartusche EDITION Eco (LEED / BREEAM-fähig) 29 758 00 99 Seite 217



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 194 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Betätigungsplatte EDITION Eco 100

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II mit geringer Einbautiefe von 100 - 160 mm. Zweimengenspülung.

Lieferumfang

- Betätigungsplatte
 - Betätigungstasten für Spar- und Hauptspülung
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 9,0 l
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 0,72 kg/Stück

02 825 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II 01 194 00 99 Seite 211



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Kartusche EDITION Eco (LEED / BREEAM-fähig) 29 758 00 99 Seite 217



WC-Kartusche EDITION Eco (LEED / BREEAM-fähig)

Zweimengenspülung Kartusche mit Verschlusskopf, komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel. Kartusche zur Reduzierung der Spülmengen.

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 2 l, Hauptspülmenge 4 l

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

29 758 00 99

Funktionsmerkmale WC-Betätigungsplatten Niederdruck										
		Funktion		Wassersparen		Oberfläche			Fertigbauset zu	
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Einmengen-spülung	Zweimengen-spülung	Edelstahl	Kunststoff, chrom	Kunststoff, weiß	WC-Druckspüler COMPACT II ND 01 137 00 99	
EDITION ND / EDITION Eco ND										Seite
	02 815 06 99		•	•			•		•	220
	02 815 15 99		•	•				•	•	220
	02 815 28 99		•	•		•			•	220
	02 814 06 99		•		•		•		•	220
	02 814 15 99		•		•			•	•	220
	02 814 28 99		•		•	•			•	220
EDITION Eco ND 100										Seite
	02 824 06 99		•		•		•		•	220



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie der Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND mitzubestellen ist.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND

Geräuscharmer Unterputz-Niederdruck-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten ND. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II ND, mit Vorabspernung und Spülstopfen
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
- Putzdeckel
- Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 2,5 bar
- Spülstrom: 1,4 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 25 G 1 AG (rechts)
- Abgang: Spülrohr Ø 45 mm
- Zertifikate: dr, Watermark, WELS


VE: 1, G: 1,67 kg/Stück


01 137 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- WC-Betätigungsplatte AMBITION ND 02 820 00 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte AMBITION ND 02 821 00 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte AMBITION Eco ND 02 828 00 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte AMBITION Eco ND 02 829 00 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION ND 02 815 06 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION ND 02 815 15 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION ND 02 815 28 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 02 814 06 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 02 814 15 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 02 814 28 99 Seite 220 oder
- WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 100 02 824 06 99 Seite 220

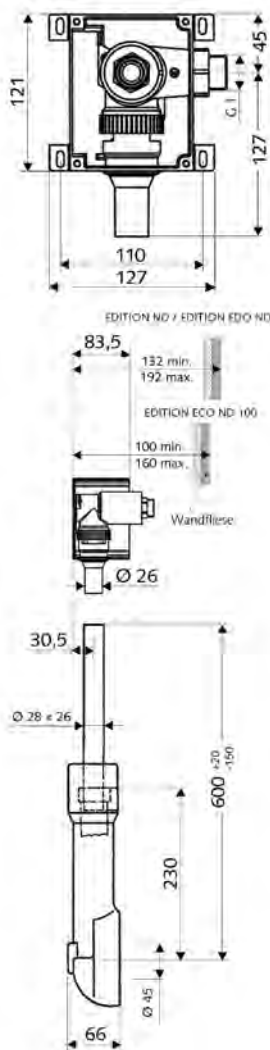



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 137 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Betätigungsplatte EDITION ND

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND. Niederdruck ab 0,8 bar.

Lieferumfang

- Design-Betätigungsplatte, - Betätigungstaste
- Selbstschlusskartusche Niederdruck mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung, • Montagerahmen

Technische Daten

- Einmengenspülung: 4,5 - 6,0 l

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,61 kg/Stück

02 815 06 99

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung alpinweiß; Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,62 kg/Stück

02 815 15 99

Vandalengeschützte Ausführung


Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,70 kg/Stück

02 815 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND 01 137 00 99 Seite 219



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 137 00 99

WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND. Niederdruck ab 0,8 bar. Zweimengenspülung.

Lieferumfang

- Design-Betätigungsplatte, - Betätigungstasten für Spar- und Hauptspülung
- Selbstschlusskartusche Niederdruck mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung, • Montagerahmen

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 6,0 l, • Zertifikate: Watermark

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,74 kg/Stück

02 814 06 99

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung alpinweiß; Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,68 kg/Stück

02 814 15 99

Vandalengeschützte Ausführung


Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,88 kg/Stück

02 814 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND 01 137 00 99 Seite 219



Fertigbauset zu
Unterputz-WC-Druckspüler
01 137 00 99

WC-Betätigungsplatte EDITION Eco ND 100

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND mit geringer Einbautiefe von 100 - 160 mm. Niederdruck ab 0,8 bar. Zweimengenspülung.

Lieferumfang

- Betätigungsplatte
- Betätigungstasten für Spar- und Hauptspülung
- Selbstschlusskartusche Niederdruck mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Stauscheibe zur Spülstromregulierung
- Montagerahmen

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 6,0 l
- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: chrom

Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 0,70 kg/Stück

02 824 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II ND 01 137 00 99 Seite 219



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

WC Zu- und Ablaufset für wandhängendes WC

Lieferumfang

- Anschlussrohr
- Ablaufrohr
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 230 mm,
Ablaufrohr: Ø 110 mm x 160 mm
VE: 1, G: 0,36 kg/Stück


03 207 00 99

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 225 mm,
Ablaufrohr: Ø 90 mm x 180 mm
VE: 1, G: 0,37 kg/Stück

03 261 00 99

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 184 mm,
Ablaufrohr: Ø 90 mm x 250 mm
VE: 1, G: 0,43 kg/Stück

03 072 00 99



WC-Spülrohr COMPACT II

Höhenverstellbares Spülrohr zum Anschluss an alle WC-Spülarmaturen.

Lieferumfang



- Anschlussrohr Ø 45 mm
- Spülrohr Ø 28 mm x 405 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

VE: 1, G: 0,17 kg/Stück

03 116 00 99

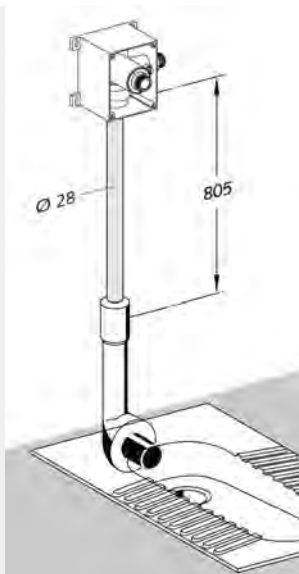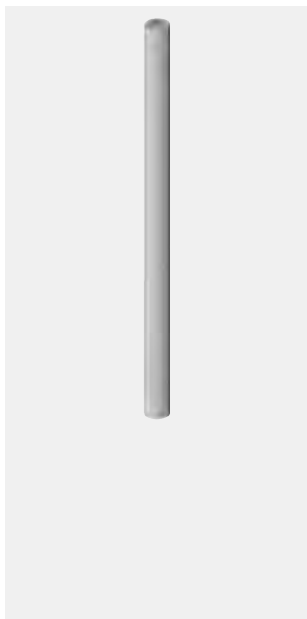

Spülrohr lang

Für SCHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II in Verbindung mit Hock-WC.

Lieferumfang

- Spülrohr Ø 28 mm x 805 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

77 539 00 99



2 WC-, Urinal-Druckspüler und Module

	Produktinformationen	224 - 225
21	Aufputz-WC-Druckspüler	
	- WC-Druckspüler	
	SCHELLOMAT BASIC	226
	SCHELLOMAT SILENT ECO	226
	SCHELLOMAT BASIC, Niederdruck	226
	SCHELLOMAT mit Hebel	227
	Spülventile SCHELLOMAT	228
	Handbrausen Bidet	228
	- Zubehör	229



SCHELL Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT BASIC, DN 20


		Funktionsmerkmale											
		Funktion			Wassersparen			Druck		Geräusch- klasse		Ober- fläche	
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einmen- gung	Start- / Stop- Funktion	Zweimen- gung	Niederdruck	Normaldruck	Geräuschklasse I	Geräuschklasse II	Chrom	
SCHELLOMAT Basic, DN 20													Seite
	02 247 06 99		•		•				•		•	•	226
	02 248 06 99		•		•				•		•	•	226
SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20													Seite
	02 249 06 99		•				•		•	•		•	226
	02 250 06 99		•				•		•	•		•	226
SCHELLOMAT Basic ND, DN 25													Seite
	02 252 06 99		•		•			•				•	226
SCHELLOMAT mit Hebel													Seite
	02 202 06 99		•		•				•		•	•	227
	02 238 06 99		•		•				•		•	•	227
	02 216 06 99		•		•				•		•	•	227
SCHELLOMAT mit Hebel, DN 20													Seite
	02 204 06 99		•		•				•			•	227

		Funktionsmerkmale											
		Funktion			Wassersparen			Druck		Geräusch- klasse		Ober- fläche	
		Auf/Zu	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einmen- spülung	Start- / Stop- Funktion	Zweimen- spülung	Niederdruck	Normaldruck	Geräuschklasse I	Geräuschklasse II	Chrom	
Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT mit Hebel													Seite
	02 702 06 99	•							•			•	228
Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT m. Dreisterngriff													
	02 703 06 99	•							•			•	228
Handbrause Bidet													Seite
	03 295 06 99		•		•				•			•	228
Handbrause Bidet ABS (Neues Design)													Seite
	03 097 06 99		•		•				•			•	228



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Aufputz-WC-Druckspüler die empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

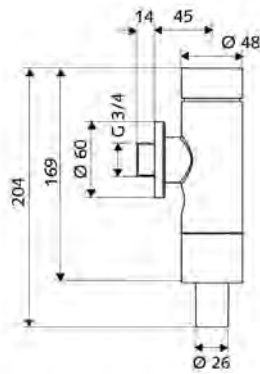

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 20

Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Einmengenspülung.

Lieferumfang

- Aufputz-WC-Druckspüler
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Schubrosette Ø 60 mm, • Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Einmengenspülung: 4,5 - 9,0 l
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG, • Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm
- Zertifikate: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 1,02 kg/Stück

02 247 06 99

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20

Mit Vorabspernung


VE: 1, G: 1,05 kg/Stück

02 248 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr garnitur 03 209 06 99 Seite 229 oder
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

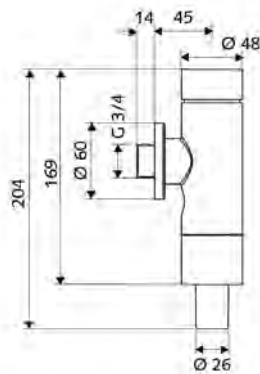

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20

Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Zweimengenspülung.

Lieferumfang

- Aufputz-WC-Druckspüler
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Schubrosette Ø 60 mm
- Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4,5 - 9,0 l
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm
- Zertifikate: PA-IX 9902/I, DIN-DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 1,10 kg/Stück

02 249 06 99

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20

Mit Vorabspernung


VE: 1, G: 1,12 kg/Stück

02 250 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr garnitur 03 209 06 99 Seite 229 oder
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

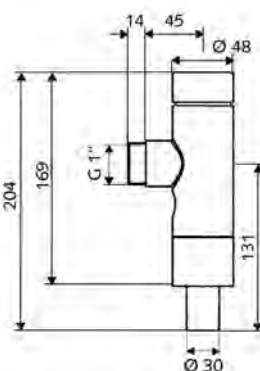

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic ND, DN 25

Niederdruck-Druckspüler. Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541. Einmengenspülung.

Lieferumfang

- Aufputz-WC-Druckspüler
- Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher


Technische Daten

- Fließdruck: 0,4 - 4,0 bar
- Einmengenspülung: 8,0 - 14,0 l
- Spülstrom: 1,0 - 1,4 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 25 G 1 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 30 mm

VE: 1, G: 1,05 kg/Stück

02 252 06 99



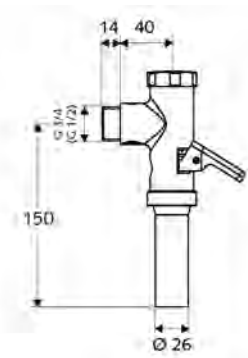

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT

Konform DIN EN 12541.

Lieferumfang

- Aufputz-WC-Druckspüler
 - Betätigungshebel aus Messing
 - Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Einmengenspülung: 6 l
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20

Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s, Anschluss: DN 20 G 3/4 AG,
Zertifikate: PA-IX 18853/II, DIN-DVGW, Belgaqua
VE: 20, G: 0,58 kg/Stück

02 202 06 99

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20

Mit Selbstschlusskartusche mit Messingkolben und automa-
tischer Düsenreinigungsnadel
Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s, Anschluss: DN 20 G 3/4 AG,
Zertifikate: PA-IX 18853/II
VE: 1, G: 0,63 kg/Stück

02 238 06 99

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 15



Spülstrom: 0,7 - 1,0 l/s, Anschluss: DN 15 G 1/2 AG,
Zertifikate: PA-IX 18853/II
VE: 1, G: 0,63 kg/Stück

02 216 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohgarnitur 03 209 06 99 Seite 229
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

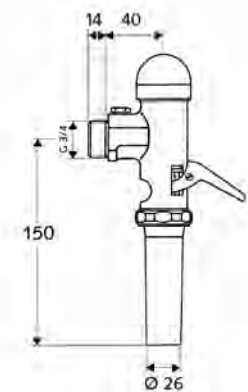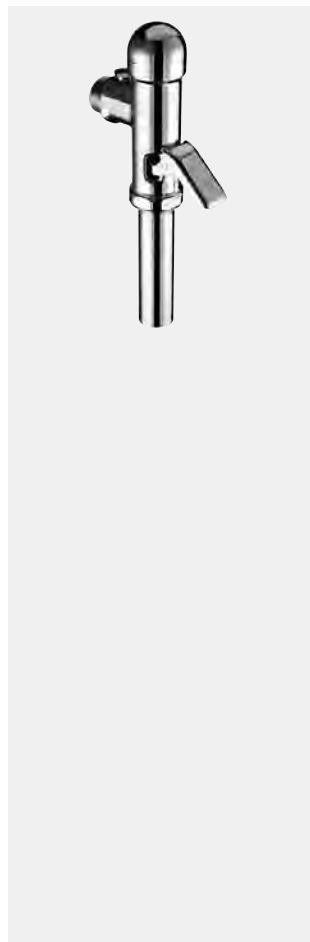

Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20

Konform DIN EN 12541.

Lieferumfang

- Aufputz-WC-Druckspüler
 - Betätigungshebel aus Messing
 - Selbstschlusskartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- Spülrohranschluss mit Rohrunterbrecher

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Spülmenge einstellbar: 6,0 - 14,0 l
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm



VE: 1, G: 0,67 kg/Stück

02 204 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohgarnitur 03 209 06 99 Seite 229 oder
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

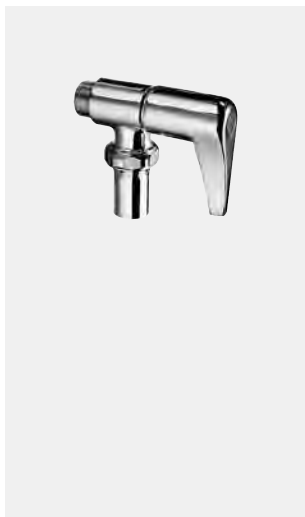

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Spülventil SCHELLOMAT

Mit Hebel-Oberteil.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Zinkdruckguss
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm


VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

02 702 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr garnitur 03 209 06 99 Seite 229 oder
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

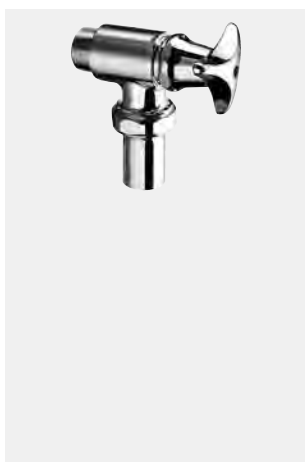

WC-Spülventil SCHELLOMAT

Mit Dreisterngriff.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Anschluss Spülrohr: Ø 26 mm


VE: 1, G: 0,47 kg/Stück

02 703 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr garnitur 03 209 06 99 Seite 229 oder
- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

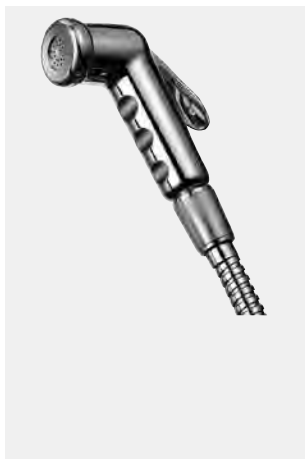

Handbrause Bidet

Lieferumfang

- Handbrause, • Anschluss Schlauch, Metall, G 1/2 IG x 1200 mm
- Wandhalterung, • Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1/2 IG

VE: 1, G: 0,35 kg/Stück

03 295 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Kombi-Eckventil COMFORT 03 570 06 99 Seite 298 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT 05 217 06 99 Seite 336 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion 05 346 06 99 Seite 340 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 431 06 99 Seite 344



Montagehinweis

- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Spezifikationen bei der Montage.



Design-Handbrause Bidet

Lieferumfang

- Handbrause, • Anschluss Schlauch, Kunststoff, G 1/2 IG x 1200 mm
- Wandhalterung, • Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1/2 IG

VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

03 097 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Kombi-Eckventil COMFORT 03 570 06 99 Seite 298 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT 05 217 06 99 Seite 336 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion 05 346 06 99 Seite 340 oder
- Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter 05 431 06 99 Seite 344



Montagehinweis

- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und Spezifikationen bei der Montage.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

WC-Spülrohrgarnitur

Nach DIN 3267.

Lieferumfang

- WC-Innenverbinder
- WC-Spülrohr Ø 28 x 1 mm
- WC-Spülrohrschelle

Technische Daten

- Werkstoff: Spülrohr Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,55 kg/Stück

03 209 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 20 02 247 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 202 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 238 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 15 02 216 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 204 06 99 Seite 227 oder
- WC-Spülventil SCHELLOMAT 02 702 06 99 Seite 228 oder
- WC-Spülventil SCHELLOMAT 02 703 06 99 Seite 228

WC-Spülrohr

Nach DIN 3267.

Lieferumfang

- WC-Spülrohr Ø 28 x 1 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Abmessungen: H 600 mm x T 200 mm

VE: 1, G: 0,36 kg/Stück

03 100 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 20 02 247 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 20 02 248 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco, DN 20 02 249 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT Silent Eco SV, DN 20 02 250 06 99 Seite 226 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 202 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 238 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 15 02 216 06 99 Seite 227 oder
- Aufputz-WC-Druckspüler SCHELLOMAT, DN 20 02 204 06 99 Seite 227 oder
- WC-Spülventil SCHELLOMAT 02 702 06 99 Seite 228 oder
- WC-Spülventil SCHELLOMAT 02 703 06 99 Seite 228
- WC-Spülrohrschelle 03 203 06 99 Seite 229
- WC-Innenverbinder 77 101 00 99 Seite 229

WC-Spülrohrschelle

Zur sicheren Befestigung des WC-Spülrohrs an der Wand.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

03 203 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

WC-Innenverbinder
Technische Daten

- Werkstoff: Gummi
- Durchmesser: 55 mm

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

77 101 00 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- WC-Spülrohr 03 100 06 99 Seite 229

WC-Druckspüler



2 WC-, Urinal-Druckspüler und Module

	Produktinformationen	232 / 240
22	Unterputz-Urinal-Druckspüler	
	- Unterputz-Urinal-Druckspüler	233 / 241
	- Urinalsteuerungen	
	EDITION E	234 - 237
	COMPACT LC	243
	RETROFIT LC / Zubehör	244 - 245
	- Urinal-Betätigungsplatten	
	EDITION	238
	- Zubehör	236 - 237 239 / 245
	Übersicht	
23	Aufputz-Urinal-Druckspüler	247



SHELL Urinalsteuerung EDITION E

Funktionsmerkmale Urinalsteuerungen																
		Funktion					Wasser- sparen	Hy- giene	Energie- vers.		Oberfläche			Fertig- bausets zu		Seite
		Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch										
EDITION E																
	02 806 06 99	•	•	•		•	•	•	•			•		•	•	234
	02 806 15 99	•	•	•		•	•	•	•				•	•	•	234
	02 807 28 99	•	•	•		•	•	•	•		•			•	•	234
	02 808 06 99	•	•	•		•	•	•		•		•		•	•	234
	02 808 15 99	•	•	•		•	•	•		•			•	•	•	234
	02 809 28 99	•	•	•		•	•	•		•				•	•	234
	00 230 06 99	•	•	•		•	•	•				•		•	•	235
	00 230 15 99	•	•	•		•	•	•					•	•	•	235
	00 231 28 99	•	•	•		•	•	•			•			•	•	235
EDITION																Seite
	02 800 06 99				•							•		•	•	238
	02 800 15 99				•									•	•	238
	02 801 28 99				•						•			•	•	238



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbausets die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie der Unterputz-Urinal-Druckspüler oder das entsprechende Modul mitzubestellen sind.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II

Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Aufnahme von SCHELL Urinal-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabspernung und Dichtstopfen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,88 kg/Stück

01 193 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

Urinal-Steuerungen




- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243

Weitere Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 232



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.

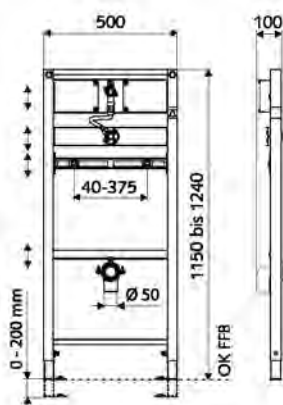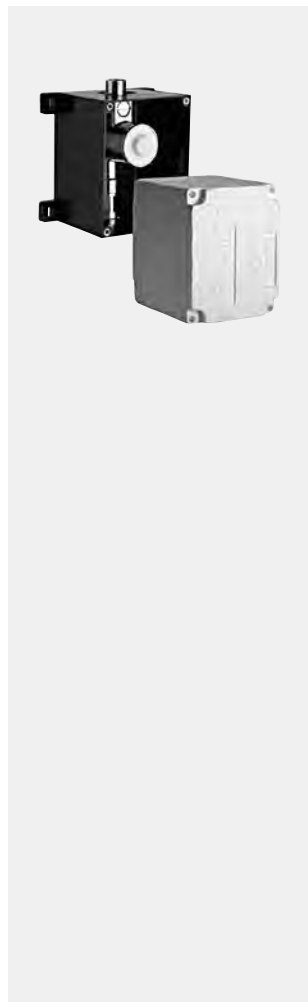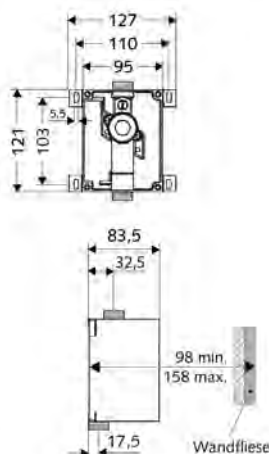

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II

Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabspernung und Putzdeckel, höhenverstellbar
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Flexibler Schlauch
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 11,54 kg/Stück

03 075 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239

Bei Vorwandmontage


- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 232



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.



Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 075 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinalsteuerung EDITION E

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung. Für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II. Batteriebetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65, • 4x AA Alkalibatterien 1,5 V

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Spülzeit (1 - 15 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,76 kg/Stück

02 806 06 99

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,76 kg/Stück

02 806 15 99

Vandalengeschützte Ausführung, Werkstoff: Frontplatte
Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,84 kg/Stück

02 807 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 233, 242, 275

Urinalsteuerung EDITION E

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung. Für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II. Netzbetrieb. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
- Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,78 kg/Stück

02 808 06 99

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,75 kg/Stück

02 808 15 99

Vandalengeschützte Ausführung, Werkstoff: Frontplatte
Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,86 kg/Stück

02 809 28 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 233, 242, 275



SWS

SSC


Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 075 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinalsteuerung EDITION E

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung. Für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II. Vorgesehen zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Spannungsversorgung über SWS oder Netzteil (in Verbindung mit Bus-Extender Funk BE-F).

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster
- Magnetventil 6 V mit Vorfilter
- Montagerahmen mit Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SWS/SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Programmierung über Nahreflex (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
 - Geruchsverschluss-Spülung (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,62 kg/Stück

00 230 06 99

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff, Oberfläche: Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,64 kg/Stück

00 230 15 99

Vandalengeschützte Ausführung. Werkstoff: Frontplatte
Edelstahl, Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,68 kg/Stück

00 231 28 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 233, 242, 275 oder
- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241
- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22

Bei Vernetzung via Bus-Extender Funk BE-F

- Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 315 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141, 152, 184, 214, 236

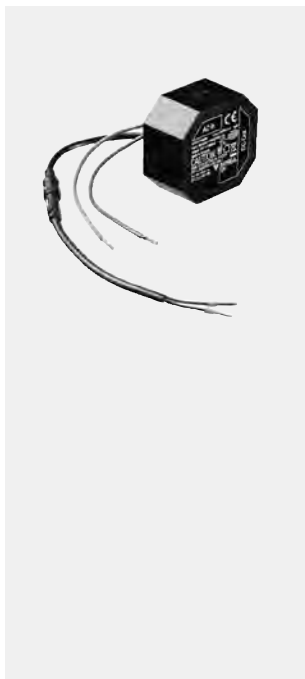

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Lieferumfang

- UP-Netzteil
- Adapterkabel

Technische Daten


- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Output: 9 VDC, 0,66 A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

01 315 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

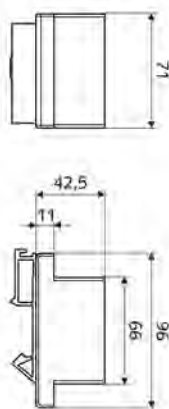**Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Zur Spannungsversorgung von 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Für Montage auf Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Lieferumfang

- Netzteil
- Gehäuse für Hutschienenmontage
- Adapterkabel

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück


01 582 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237

**Montagehinweis**

- Klemmleiste und Hutschiene bauseits.

**Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz**

Für 1 - 12 CVD-Touch- und/oder Infrarot-Sensor-Elektronik. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen. Gehäuse mit Vorstanzungen für ISO-Klemmverschraubungen und 4-fach Verriegelung des Deckels.

Lieferumfang

- Elektro-Verteilerkasten
- Hutschiene, vormontiert
- Anschlussklemmblock 12-fach
- Hutschienenetzteil

Technische Daten

- Input: 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, Kabel auf Litze
- Output: 9 VDC, 0,66 A, auf Steckverbinder
- Schutzart: IP65

VE: 1, G: 1,62 kg/Stück

01 583 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- Universal-Anschlusskabel 5 m 01 570 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237 oder
- Universal-Anschlusskabel 10 m 01 571 00 99 Seite 141, 153, 185, 215, 237



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Universal-Anschlusskabel
Zur Verbindung zwischen Netzteil und elektronischer Armatur. Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

Länge: 5 m VE: 1, G: 0,12 kg/Stück	01 570 00 99
Länge: 10 m VE: 1, G: 0,22 kg/Stück	01 571 00 99




Universal-Batteriefach 6 V
Geeignet für alle SSC- und SWS-fähigen Armaturen.

- Lieferumfang**
- Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
 - 4x AA Alkalibatterien 1,5 V
 - Wandhalterung
 - Befestigungsmaterial
 - Klettband 100 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück	01 557 00 99
-------------------------	--------------

Urinal-Druckspüler



Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 075 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinal-Betätigungsplatte EDITION

Für SCHELL Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II.

Lieferumfang

- Design-Betätigungsplatte
 - Betätigungstaste
- Selbstschlusskartusche mit Düsenbohrungs-Vorfilter
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Spülmenge einstellbar: 1,0 - 6,0 l

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte chrom,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,53 kg/Stück

02 800 06 99

Werkstoff: Betätigung Kunststoff; Frontplatte Kunststoff,
Oberfläche: Betätigung alpinweiß; Frontplatte alpinweiß,
Abmessungen Frontplatte: B 124 mm x H 153,5 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,48 kg/Stück

02 800 15 99

Vandalengeschützte Ausführung

Werkstoff: Betätigung Zinkdruckguss; Frontplatte Edelstahl,
Oberfläche: Betätigung chrom; Frontplatte Edelstahl gebürstet,
Abmessungen Frontplatte: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm
VE: 1, G: 0,60 kg/Stück

02 801 28 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 233, 242, 275 oder
- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinal-Zulaufgarnitur DN 15

Für Urinale mit Zulauf von hinten.

Lieferumfang


- Zulaufstutzen
- Verbinder Ø 32 - 38 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Schaftdurchmesser: 19 mm
- Schaftlänge: 40 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 0,09 kg/Stück

03 105 00 99



Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 RV

Für Urinalsteuerung COMPACT LC, wenn Ventilsteuerung > 1 m über dem Urinalzulauf. Mit Rückflussverhinderer (RV).

Lieferumfang


- Zulaufstutzen
- Verbinder Ø 32 - 38 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Schaftdurchmesser: 19 mm
- Schaftlänge: 40 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

03 112 00 99



Urinal-Zulaufgarnitur DN 15

Anschlussleitung zwischen Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II und Urinal-Zulaufgarnitur.

Lieferumfang


- Anschlussrohr mit 90°-Winkel (eingedichtet)
- Muffe

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 0,28 kg/Stück

03 208 00 99

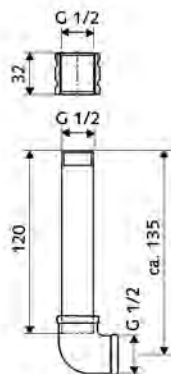

Empfohlene zugehörige Artikel

- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241

Funktionsmerkmale Urinalsteuerungen											
		Funktion			Wasser- sparen	Hygiene	Energiever- sorgung		Fertigbauset zu		
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch							
COMPACT LC											Seite
	01 197 00 99	•		•	•	•		•	•		243
	01 196 00 99	•		•	•	•	•	•	•		243
RETROFIT LC											Seite
	01 286 00 99	•		•	•	•		•			244
	01 285 00 99	•		•	•	•	•	•			244



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Fertigbauset die entsprechenden notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel sowie der Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II oder das entsprechende Modul mitzubestellen sind.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II

Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Aufnahme von SCHELL Urinal-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabspernung und Dichtstopfen
- Putzdeckel

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: PA-IX 18779/I, DIN-DVGW
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,88 kg/Stück

01 193 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

Urinal-Steuerungen



- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243

Weitere Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 232



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.

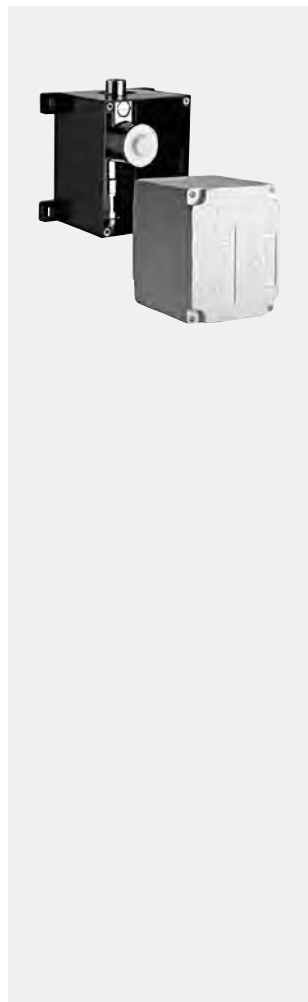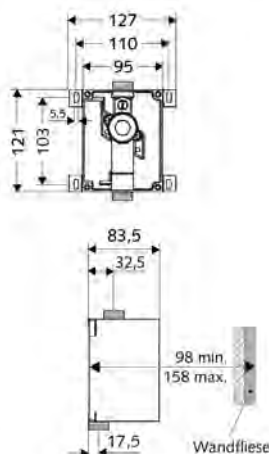

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II LC

Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung über Urinalsteuerung COMPACT LC.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabspernung und Putzdeckel, höhenverstellbar, vorgesehen für Urinalsteuerung COMPACT LC
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Flexibler Schlauch
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (rechts)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 12,00 kg/Stück

03 089 00 99



Notwendige zugehörige Artikel


- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239


Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Urinal-Steuerungen

- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243

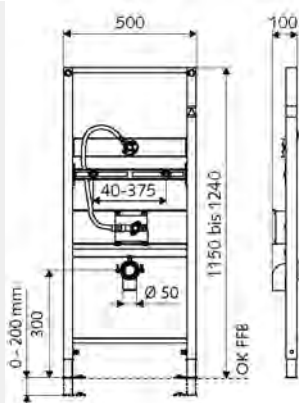

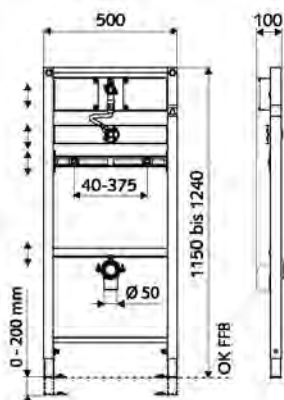

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II

Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabsperrung und Putzdeckel, höhenverstellbar
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Flexibler Schlauch
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar, • Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm, • Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm, • Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 11,54 kg/Stück

03 075 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239

Bei Vorwandmontage


- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 232



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.

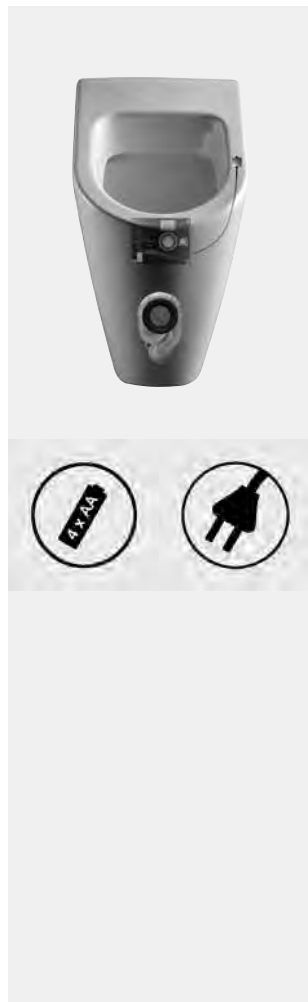

Fertigbauset zu
01 193 00 99 oder
03 089 00 99 oder
03 075 00 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinalsteuerung COMPACT LC

Batterie- oder Netzbetrieb. Universal einsetzbare, vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosions-sicherem Siphon-LC-Sensor. Für alle Keramik- und Edelstahlbecken. Plug + Play Steckverbinder, IP 54.

Lieferumfang

- E-Modul
- Magnetventil mit Adapter
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten

- Funktionen
 - Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
 - Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstopp 180 s
 - Diagnoseprogramm

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65 und 4x AA

Alkalibatterien 1,5 V

VE: 1, G: 0,60 kg/Stück

01 196 00 99

Mit Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

VE: 1, G: 0,63 kg/Stück

01 197 00 99



Notwendige zugehörige Artikel



- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 RV 03 112 00 99 Seite 239 oder
- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239
- Urinal-Modul MONTUS 03 089 00 99 Seite 241, 275 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 233, 242, 275 oder
- Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II 01 193 00 99 Seite 233, 241



Empfohlene zugehörige Artikel

- Sensorkabel COMPACT LC 01 524 00 99 Seite 245

Zur Programmeinstellung von außen an der Keramik
• Reedkontakt COMPACT LC 01 529 00 99 Seite 245

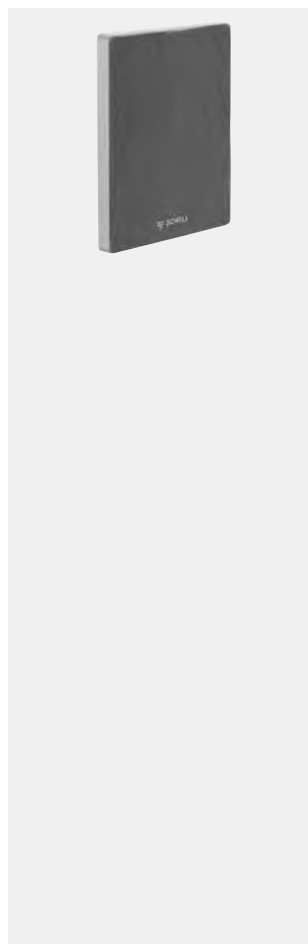

Urinal-Frontblende EDITION LC

Frontblende für Unterputz-Urinal-Druckspüler COMPACT II, wenn dieser, in Verbindung mit der Urinalsteuerung COMPACT LC, nicht hinter der Keramik montiert wird. Vereinfacht die Zugänglichkeit zu Wasserstrecke und Elektronik.

Lieferumfang

- Frontblende
- Montagerahmen
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
- Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen: B 120 mm x H 150 mm x T 12 mm

VE: 1, G: 0,33 kg/Stück

23 080 28 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243



Hinweis

- Nicht erforderlich bei Verwendung einer Fliesenabdeckung.



Artikelbezeichnung

Artikel- Nummer

Urinalsteuerung RETROFIT LC

Batterie- oder Netzbetrieb. Vandalismusgeschützte Spülsteuerung mit korrosionssicherem Siphon-LC-Sensor. Zur Montage hinter der Sanitärkeramik. Geeignet für die Nachrüstung bestehender Anlagen mit den Urinalkeramiken: KERAMAG - Aller / Public Line / Renova VILLEROY & BOCH - Magnum / Subway / Arriba.

Lieferumfang

- E-Modul
- Wasserstrecke mit Magnetventil 6 V
- Vorabspernung
- Spezial-Zulaufgarnitur mit Spülrohrverbinder
- Flexibler Schlauch
- Befestigungsmaterial
- Urinalsiphon mit LC-Sensor

Technische Daten

- Funktionen
 - Stagnationsspülung (alle 24 h nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (reduzierte Spülmenge bei hoher Nutzerfrequenz > 2 Nutzer / 5 Min)
 - Akustisches Signal (bei schwacher Batterie)
 - Geruchsverschluss-Spülung (bei niedrigem Wasserstand)
 - Automatischer Spülstopp (bei verstopfter Abflussleitung)
- Einstellmöglichkeiten über Reedkontakt (Zubehör)
 - Spülprogramme (1l, 2l, Hybridspülung)
 - Intervallspülung 5x (je Spülung 2 min Einwirkzeit)
 - Reinigungsspülung 10 s
 - Reinigungsstopp 180 s
 - Diagnoseprogramm
- Werkstoff: Wasserstrecke Kunststoff

Mit Batteriefach 6 V, Schutzklasse IP 65
VE: 1, G: 1,07 kg/Stück

01 285 00 99

Mit Unterputznetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
VE: 1, G: 1,10 kg/Stück

01 286 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Reedkontakt COMPACT LC 01 529 00 99 Seite 245



Montagehinweis

- Montage E-Modul und Batteriefach durch Druckverschluss auf der Fliese.
- Montage E-Modul und Netzteil durch Druckverschluss auf der Fliese.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Sensorkabel COMPACT LC**

Verlängerungskabel zur Verbindung des LC-Sensors und der Urinalsteuerung COMPACT LC, bei entfernt liegender Montage.

Technische Daten

- Länge: 2,5 m

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

01 524 00 99

**In Verbindung mit**

- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243

**Reedkontakt COMPACT LC**

Für Urinalsteuerung COMPACT LC zur Programmeinstellung von außen an der Urinalkeramik, bzw. an der Frontblende EDITION LC. Mit Magnetschlüssel.

Lieferumfang

- Reedkontakt mit Anschlusskabel
- Magnetschlüssel

VE: 1, G: 0,03 kg/Stück

01 529 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung RETROFIT LC 01 286 00 99 Seite 244 oder
- Urinalsteuerung RETROFIT LC 01 285 00 99 Seite 244



2 WC-, Urinal-Druckspüler und Module

	Produktinformationen	248 - 249
23	Aufputz-Urinal-Druckspüler	
	- Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC (Elektronisch)	250
	- Aufputz-Urinal-Druckspüler (Mechanisch) SCHELLOMAT BASIC	251
	- Zubehör	252 - 253



SCHELL Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC

		Funktionsmerkmale									
		Funktion			Wasser- sparen	Hygiene	Energiever- sorgung		Oberfläche		
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Stadion- programm	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb, geeignet für SSC	Netzbetrieb	Edelstahl	Chrom	
SCHELLTRONIC											Seite
	01 113 06 99	•		•	•	•	•			•	250



Bestellhinweis:


Bitte beachten Sie, dass zu jedem Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler die empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

		Funktionsmerkmale									
		Funktion			Wasser- sparen	Hygiene	Energiever- sorgung				
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Stadion- programm	Stagnations- / Hygienespülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Edelstahl	Chrom	
SCHELLOMAT Basic, DN 15											Seite
	02 476 06 99		•							•	251
	02 477 06 99		•							•	251



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie, dass zu jedem Aufputz-Urinal-Druckspüler die empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

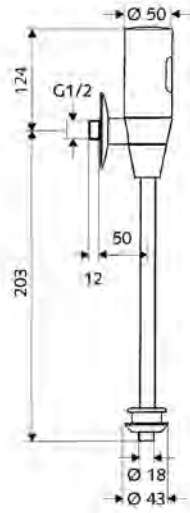

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15

Batteriebetrieb. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC.

Lieferumfang

- Aufputz-Urinal-Druckspüler
 - Infrarot-Sensor-Elektronik, programmierbar
 - Magnetventil 6 V mit Vorfilter
 - Vorabspernung
- 4x AAA Alkalibatterien 1,5 V
- Urinal-Innenverbinder
- Schubrosette Ø 80 mm
- Spülrohr Ø 18 mm x 193 mm

Technische Daten

- Einstellmöglichkeiten über SSC
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Spülzeit (1 - 15 s)
 - Stagnationsspülung (Aus / 5 - 600 s, alle 1 - 240 h nach letzter Spülung / alle 1 - 240 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s, Sperrzeit 5 - 60 min nach letzter Spülung)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer, Hauptspülung nach 20 - 60 s nach letzter Nutzung)
 - Geruchverschluss-Spülung (Aus / 1 - 240 h nach letzter Spülung)
 - Energiesparmodus (Aus / 1 - 254 h nach letzter Nutzung)
- Einstellmöglichkeiten über Nahreflex
 - Sensor-Reichweite (kurz / mittel / lang)
 - Stagnationsspülung (Aus / 30 s, alle 24 h nach letzter Spülung / alle 24 h)
 - Vorspülung (Aus / 1 s)
 - Automatischer Stadionbetrieb (Aus / 1s pro Nutzer)
 - Geruchverschluss-Spülung (Aus / Ein)
 - Spülzeit (1 - 15 s)
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s, nach DIN EN 12541
- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm)
- Zertifikate: PA-IX 8952/II
- Geräuschkategorie: II, bei 100% Durchfluss



VE: 1, G: 1,24 kg/Stück

01 113 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Spülrohr Ø 18 mm 50 722 06 99 Seite 252 oder
- 50 223 06 99 Seite 252
- Urinal-Außenverbinder 27 820 06 99 Seite 252
- Urinal-Modul MONTUS 03 090 00 99 Seite 253, 274
- SSC Bluetooth®-Modul 00 916 00 99 Seite 40, 79, 133, 188, 207, 253 oder
- SSC USB-Adapter 01 586 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 253

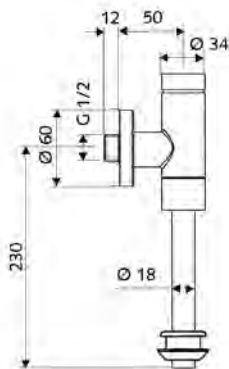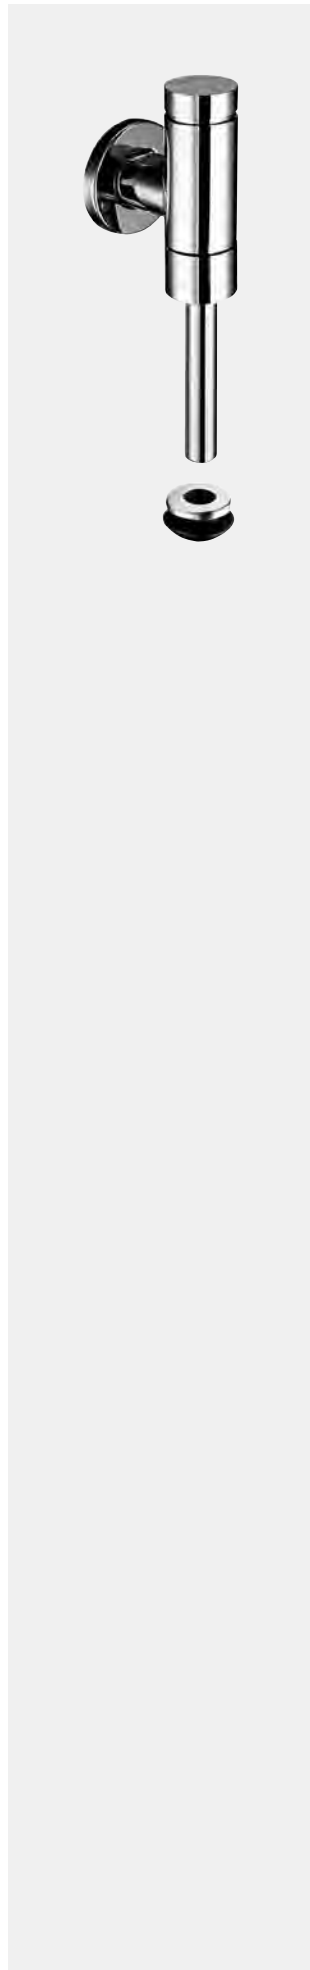

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 15

Ganzmetall-Ausführung mit Messing-Drucktaste. Konform DIN EN 12541.

Lieferumfang

- Aufputz-Urinal-Druckspüler
- Selbstschlusskartusche mit Düsenbohrungs-Vorfilter
- Urinal-Innenverbinder
- Schubrosette Ø 60 mm
- Spülrohr Ø 18 mm x 193 mm

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: max. 0,3 l/s
- Spülmenge einstellbar: 1,0 - 6,0 l
- Werkstoff: Gehäuse Messing; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Innenverbinder Ø 43 mm (Spülrohr Ø 18 mm)
- Zertifikate: PA-IX 9892/II, DIN-DVGW
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,70 kg/Stück

02 476 06 99

Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15

Mit Vorabspernung

VE: 1, G: 0,72 kg/Stück

02 477 06 99


Empfohlene zugehörige Artikel

- Spülrohr Ø 18 mm 50 722 06 99 Seite 252 oder
- 50 223 06 99 Seite 252 oder
- 50 291 06 99 Seite 252
- Urinal-Außenverbinder 27 820 06 99 Seite 252
- Urinal-Modul MONTUS 03 090 00 99 Seite 253, 274



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Urinal-Außenverbinder**

Für Spülrohr Ø 15 und Ø 18 mm geeignet.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück

27 820 06 99

**Spülrohr Ø 18 mm****Technische Daten**

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: chrom

Länge: 300 mm

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

50 722 06 99

**In Verbindung mit**

- Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 476 06 99 Seite 251 oder
- Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Seite 251 oder
- Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Seite 250

**Spülrohr Ø 18 mm gekröpft****Technische Daten**

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: chrom

Länge: 293 mm, Verkröpfung: 25 mm

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

50 223 06 99

43,30

Länge: 291 mm, Verkröpfung: 40 mm

VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

50 291 06 99

48,40

**In Verbindung mit**

- Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic, DN 15 02 476 06 99 Seite 251 oder
- Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLOMAT Basic SV, DN 15 02 477 06 99 Seite 251

Nur für 50 223 06 99

- Infrarot-Aufputz-Urinal-Druckspüler SCHELLTRONIC, DN 15 01 113 06 99 Seite 250

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Urinal-Modul MONTUS**

Urinal-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet für den Anschluss von Aufputz-Urinal-Druckspülern.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Armaturenanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Technische Daten

- Werkstoff: Rahmen Stahl, • Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm, • Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm, • Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 9,74 kg/Stück

03 090 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Aufputz-Urinal-Druckspüler siehe Übersicht Seite 248 - 249

SSC USB-Adapter

Die aktuelle SSC USB-Software mit Bedienungsanleitung und Treiber können kostenlos unter www.schell.eu heruntergeladen werden. Der SSC USB-Adapter dient zur Parametrierung und Diagnose von SSC fähigen SCHELL Armaturen.

Systemvoraussetzungen

- Arbeitsspeicher: ≥ 1 GB RAM
- Betriebssystem
 - Windows 10 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows 7 (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows Vista (32 Bit und 64 Bit)
 - Windows XP (32 Bit) mit Service Pack 3
- Bildschirmauflösung: ≥ 1024 x 768
- Freier Speicherplatz: ≥ 150 MB
- USB Anschluss: Freier USB 2.0 Anschluss

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

01 586 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SSC USB-Stick 95 598 00 99 Seite 41, 78, 133, 159, 188

SSC Bluetooth®-Modul

Zur drahtlosen Parametrierung von SSC fähigen SCHELL Armaturen oder zur optionalen Erweiterung der Stagnationsspülungen. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Verwendbar als Werkzeug zur Einstellung der Armaturen (Modul kann anschließend entfernt werden) oder das Modul verbleibt an der Armatur (ausgenommen VITUS Duscharmaturen, SCHELLTRONIC Urinalspüler sowie PURIS E und VENUS E für Batteriebetrieb) und ermöglicht somit Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul
 - Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 916 00 99



2 WC-, Urinal-Druckspüler und Module

	Produktinformationen	256 - 261
28	Module und Betätigungsplatten	
	- WC-Betätigungsplatten für Spülkästen (Mechanisch)	262 - 264
	- WC-Betätigungsplatten für Spülkästen (Elektronisch)	264 - 265
	- WC-Module	
	mit Unterputz-Spülkasten	266 - 273
	mit Unterputz-Spülkasten, barrierefrei	270
	mit Unterputz-WC-Druckspüler	274
	- Urinal-Module	
	für Aufputz-Urinal-Druckspüler	274
	mit Unterputz-Urinal-Druckspüler	275
	- Waschtisch-Module	276 - 274
	- Module für Dusche / Bidet / Traglasten	278 -279
	- Zubehör	280 - 281



SCHELL WC-Betätigungsplatte CIRCUM

		Funktionsmerkmale												
		Funktion			Wassersparen			Energievers.		Oberfläche				
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einmengen-spülung	Start- / Stop-Funktion	Zweimengen-spülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Edelstahl-optik / Kunststoff	Chrom / Kunststoff	Mattchrom / Kunststoff	Weiß / Kunststoff	
MONTUS CIRCUM für Unterputzspülkasten														Seite
	03 119 06 99		•				•					•		262
	03 119 64 99		•				•						•	262
	03 119 15 99		•				•						•	262
MONTUS BOARD für Unterputzspülkasten														Seite
	03 120 06 99		•				•					•		262
	03 120 64 99		•				•						•	262
	03 120 15 99		•				•						•	262
MONTUS TOWER für Unterputzspülkasten														Seite
	03 121 06 99		•				•					•		262
	03 121 64 99		•				•						•	262
	03 121 15 99		•				•						•	262
MONTUS KONKAV für Unterputzspülkasten														Seite
	03 122 06 99		•				•					•		263
	03 122 64 99		•				•						•	263
	03 122 15 99		•				•						•	263
MONTUS PLACE für Unterputzspülkasten														Seite
	03 070 28 99		•				•				•			263
MONTUS FIELD für Unterputzspülkasten														Seite
	03 126 06 99		•				•					•		263
	03 126 64 99		•				•						•	263



Bestellhinweis:

Bitte beachten Sie die Hinweise bei den jeweiligen WC-Betätigungsplatten hinsichtlich der Kompatibilität mit den WC-Modulen MONTUS.

		Funktionsmerkmale												
		Funktion			Wassersparen			Energievers.		Oberfläche				
		Berührungsfrei	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einmengen-spülung	Start- / Stop-Funktion	Zweimengen-spülung	Batteriebetrieb	Netzbetrieb	Edelstahloptik / Zinkdruckguss	chrom / Zinkdruckguss	mattchrom / Zinkdruckguss	weiß / Zinkdruckguss	
MONTUS FIELD E für Unterputzspülkasten														Seite
	03 123 06 99		•	•			•		•		•			264
MONTUS FIELD H für Unterputzspülkasten														Seite
	03 124 06 99		•	•	•				•		•			264

		Funktionsmerkmale												
		Spülkastentiefe in cm	Funktion						Wasser- sparen		Maße			
			Geeignet zur Ver- netzung mit SWS	Parametrierbar über SSC	Betätigung von vorne	Betätigung von oben	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch	Einmengen- spülung	Zweimengen- spülung	Tiefeneinbaumaß in cm	Baubreite in cm	Bauhöhe in cm	
MONTUS Flow (Typ C 120)														Seite
	03 038 00 99 mit Stagnationsspülung	12	•	•	•		•	•		•	12 - 17	50	115	266
MONTUS Flow H (Typ CS 120)														
	03 037 00 99 mit Stagnationsspülung für barrierefreie WC	12	•	•	•		•	•		•	18 - 21	42	115	267
MONTUS (Typ C 120)														
	03 056 00 99	12			•		•	•		•	12 - 17	50	115	270
	03 057 00 99 mit Wandhalterungs- Set MONTUS	12			•		•	•		•	12 - 17	50	115	270
MONTUS (Typ CS 120)														Seite
	03 066 00 99	12			•		•	•		•	18 - 21	42	115	270
MONTUS (Typ 820 C)														Seite
	03 060 00 99	15			•	•	•			•	15 - 20	40	82	271
MONTUS (Typ C 90)														Seite
	03 061 00 99	8			•		•	•		•	9	50	115	271

		Funktionsmerkmale									
		Spülkastentiefe in cm	Funktion				Wasser- sparen	Maße			
			Betätigung von vorne	Betätigung von oben	Selbstschluss mechanisch	Selbstschluss elektronisch		Tiefeneinbau- maß in cm	Baubreite in cm	Bauhöhe in cm	
MONTUS (Typ C-N 120)											Seite
	03 058 00 99	12	•		•	•	•	12,8	42	-	272
MONTUS (Typ C-N 80)											Seite
	03 059 00 99	8	•		•	•	•	8	46	-	272
MONTUS (Typ C 80 n)											Seite
	03 064 00 99	8	•		•	•	•	8	45,8	-	273
MONTUS (Typ C 120 n)											Seite
	03 073 00 99	12	•		•	•	•	12,6	48,8	-	273






Bestellhinweis:


Bitte beachten Sie, dass zu jedem Modul eine entsprechende Betätigungsplatte, als auch die notwendigen zugehörigen Artikel / empfohlenen zugehörigen Artikel mitzubestellen sind.

WC-Modul MONTUS, die wichtigsten Fakten:

- Füllvorgang startet erst nach Abschluss der Spülung — Wassereinsparung ca. 0,5 l / Spülvorgang
- Spülen besonders leise, Füllventil Geräuschklasse I < 20db
- Montagefreundliches Wandhalterungs-Set für alle WC-Modul (Trockenbau), werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Zweimengenspülung, Werkseinstellung 3/6 l, Spülmengen 2/4 l einstellbar
- Ablaufbogen in der Tiefe verstellbar
- Servicewerkzeug zur Reinigung des Füllventils ist am Füllventil integriert (alle WC-Spülkästen)

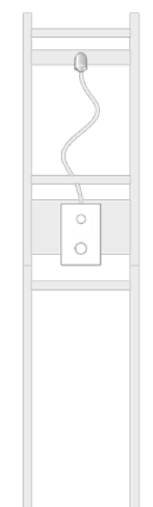WC-Modul			Seite
		WC-Modul MONTUS, 03 076 00 99 • BH 115 cm für Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II, für mechanische und elektronische Auslösung, Wasserstrecke aus entzinkungsbeständigem Messing	274
Urinal-Module			Seite
		Urinal-Modul MONTUS, 03 090 00 99 • Für Aufputz-Urinal-Druckspüler Urinal-Modul MONTUS, 03 075 00 99 • Für Urinale mit verdecktem Zulauf • Für Urinalsteuerung EDITION E • Für Urinal-Betätigungsplatten EDITION Urinal-Modul MONTUS, 03 089 00 99 • Für Urinale mit verdecktem Zulauf • Für Urinalsteuerungen COMPACT II / COMPACT II LC	274 275 275
Waschtisch-Module			Seite
		Waschtisch-Modul MONTUS, 03 074 00 99 • BH 115 cm für Waschtische mit Einlocharmaturen Waschtisch-Modul MONTUS, 03 085 00 99 • BH 115 cm für barrierefreie Waschtische Waschtisch-Modul MONTUS, 03 088 00 99 • BH 124 cm für Waschtische mit Wandauslauf	276 276 277
Dusche-Modul / Diverse Module			Seite
		Dusch-Modul MONTUS, 03 091 00 99 • BH 223,3 cm für Duschen mit Duschkopf • Vorbereitet für den Einbau der Unterputz-Dusche-Masterboxen für die Funktionen Selbstschluss, Elektronik-Sensortechnik, Mischwasser, vorgemischtes Wasser oder Thermostat BIDET-Modul MONTUS, 03 067 00 99 • BH 115 cm für wandhängende Bidets Traglasten-Modul MONTUS, 03 063 00 99 • BH 115 cm für wandhängende Sanitärgegenstände	278 278 279

Zubehör für Module			Seite
 		Wandhalterungs-Set MONTUS	280
		• Zur Befestigung eines SCHELL Moduls vor einer massiven Wand	
		WC Zu- und Ablaufset für wandhängendes WC	280
		• Mit Ablaufrohr	280
		PE-Wand-WC-Ablaufbogen	281
		• DN 90/90 mm mit Doppellippen-Dichtung	
		PE-Übergangsstück	281
		• DN 90/110 mm für PE-Wand-WC-Anschlussbogen mit Doppellippen-Dichtung	
		WC-Schallschutz-Matte	281
		• Für wandhängende WC und Bidet	



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Betätigungsplatte MONTUS CIRCUM**


Zweimengenspülung. Betätigung von oben oder von vorne.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff, • Abmessungen Frontplatte: B 230 mm x H 150 mm x T 6,5 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom
 VE: 1, G: 0,38 kg/Stück
03 119 06 99
Oberfläche: Frontplatte weiß
 VE: 1, G: 0,38 kg/Stück
03 119 15 99
Oberfläche: Frontplatte mattchrom
 VE: 1, G: 0,39 kg/Stück
03 119 64 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 060 00 99 Seite 271 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

**WC-Betätigungsplatte MONTUS BOARD**



Zweimengenspülung. Betätigung von oben oder von vorne.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff, • Abmessungen Frontplatte: B 230 mm x H 150 mm x T 6,5 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom
 VE: 1, G: 0,40 kg/Stück
03 120 06 99
Oberfläche: Frontplatte weiß
 VE: 1, G: 0,39 kg/Stück
03 120 15 99
Oberfläche: Frontplatte mattchrom
 VE: 1, G: 0,41 kg/Stück
03 120 64 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 060 00 99 Seite 271 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

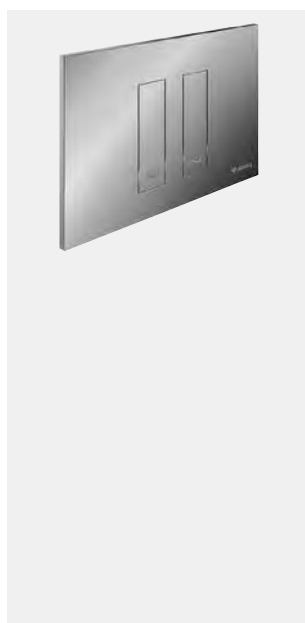**WC-Betätigungsplatte MONTUS TOWER**

Zweimengenspülung. Betätigung von oben oder von vorne.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff, • Abmessungen Frontplatte: B 230 mm x H 150 mm x T 6,5 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom
 VE: 1, G: 0,38 kg/Stück
03 121 06 99
Oberfläche: Frontplatte weiß
 VE: 1, G: 0,38 kg/Stück
03 121 15 99
Oberfläche: Frontplatte mattchrom
 VE: 1, G: 0,40 kg/Stück
03 121 64 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 060 00 99 Seite 271 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Betätigungsplatte MONTUS KONKAV**

Zweimengenspülung. Betätigung von oben oder von vorne.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff, • Abmessungen Frontplatte: B 230 mm x H 150 mm x T 6,5 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 0,40 kg/Stück

03 122 06 99

Oberfläche: Frontplatte weiß
VE: 1, G: 0,39 kg/Stück

03 122 15 99

Oberfläche: Frontplatte mattchrom
VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

03 122 64 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 060 00 99 Seite 271 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

WC-Betätigungsplatte MONTUS PLACE

Zweimengenspülung. Mit Braille-Beschriftung. Betätigung von oben oder von vorne.

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff, Edelstahl
- Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
- Abmessungen Frontplatte: B 255 mm x H 150 mm x T 7 mm

Oberfläche: Frontplatte Edelstahl gebürstet
VE: 1, G: 0,68 kg/Stück

03 070 28 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

**Hinweis**

- Achtung! Ausschließlich für die aufgeführten WC-Modul MONTUS Typen einsetzbar!

WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD

Zweimengenspülung. Betätigung von oben oder von vorne. Vandalengeschützte Zinkdruckguss-Ausführung.

Technische Daten

- Werkstoff: Frontplatte Zinkdruckguss
- Abmessungen Frontplatte: B 240 mm x H 162 mm x T 15 mm



Oberfläche: Frontplatte chrom
VE: 1, G: 1,14 kg/Stück

03 126 06 99

Oberfläche: Frontplatte mattchrom
VE: 1, G: 1,20 kg/Stück

03 126 64 99**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 060 00 99 Seite 271 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

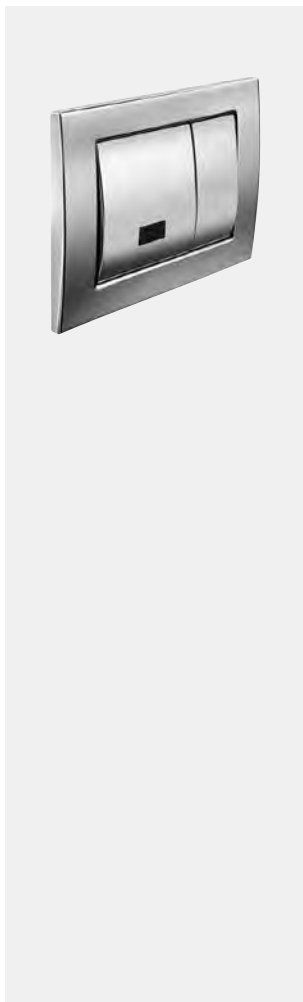

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD E**

Berührungslose Infrarot-Sensor-Spüleinrichtung mit Taster für manuelle Auslösung. Zweimengenspülung. Betätigung von vorne. Vandalengeschützte Zinkdruckguss-Ausführung.

Lieferumfang

- Frontplatte mit Infrarot-Sensorfenster und Taster für manuelle Auslösung
- Unterputznetzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz

Technische Daten

- Stagnationsspülung: Stagnationsspülung (24 h nach letzter Spülung)
- Werkstoff: Frontplatte Zinkdruckguss
- Oberfläche: Frontplatte chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 240 mm x H 162 mm x T 15 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom**VE: 1, G: 1,44 kg/Stück****03 123 06 99****Notwendige zugehörige Artikel**

Für WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 8 cm

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 125 00 99 Seite 265

Für WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 12 cm

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265



**In Verbindung mit**

WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 8 cm

- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 270

WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 12 cm

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 32, 266 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 270
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

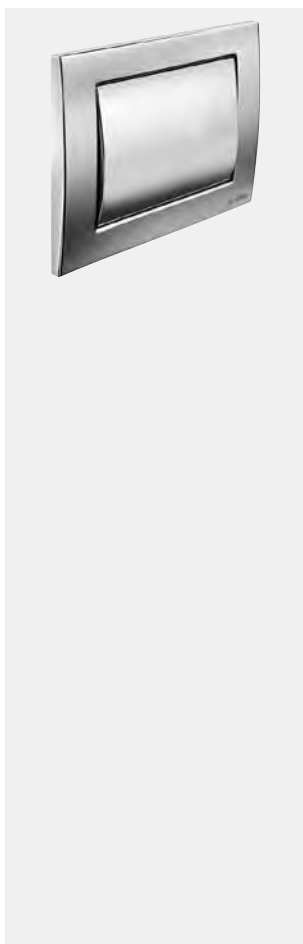**WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD H**

Einmengenspülung. Behindertengerecht. Vandalengeschützte Zinkdruckguss-Ausführung. Auslösung über Betätigungsplatte von vorne. Auslösung über Betätigungstaste am Stützgriff oder über externen Schalter möglich.

Lieferumfang

- Frontplatte
- Elektronikmodul für Hebemotor
- Unterputznetzteil 12 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
- Installationswerkzeug
- Anschlusskabel

Technische Daten

- Werkstoff: Frontplatte Zinkdruckguss
- Oberfläche: Frontplatte chrom
- Abmessungen Frontplatte: B 240 mm x H 162 mm x T 15 mm

Oberfläche: Frontplatte chrom**VE: 1, G: 1,51 kg/Stück****03 124 06 99****Notwendige zugehörige Artikel**

Für WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 8 cm

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 125 00 99 Seite 265

Für WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 12 cm

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

**In Verbindung mit**

WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 8 cm

- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 270

Für WC-Module MONTUS mit UP-Spülkästen 12 cm

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 32, 266 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 33, 267
- WC-Modul MONTUS Flow H 03 037 00 99 Seite 270
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 273 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Elektronischer Umbausatz MONTUS**

Für WC-Betätigungsplatte FIELD E und FIELD H. In Kombination mit einem WC-Modul MONTUS mit Unterputz-Spülkasten 8 cm.

Lieferumfang

- Hebemotor mit Halterung
- Ablaufglocke

VE: 1, G: 0,36 kg/Stück

03 125 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Seite 264 oder
- WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Seite 264

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 062 00 99 Seite 272 oder
- WC-Modul MONTUS 03 061 00 99 Seite 273 oder
- WC-Modul MONTUS 03 059 00 99 Seite ## oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 064 00 99 Seite 273

**Hinweis**

- Achtung! Ausschließlich für die aufgeführten WC-Modul MONTUS Typen einsetzbar!

Elektronischer Umbausatz MONTUS

Für WC-Betätigungsplatte FIELD E und FIELD H. In Kombination mit einem WC-Modul MONTUS mit Unterputz-Spülkasten 12 cm.

Lieferumfang

- Hebemotor mit Halterung

VE: 1, G: 0,30 kg/Stück

03 127 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD E 03 123 06 99 Seite 264 oder
- WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD H 03 124 06 99 Seite 264

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266 oder
- WC-Modul MONTUS 03 066 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 058 00 99 Seite 272 oder
- Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS 03 073 00 99 Seite 273

**Hinweis**

- Achtung! Ausschließlich für die aufgeführten WC-Modul MONTUS Typen einsetzbar!

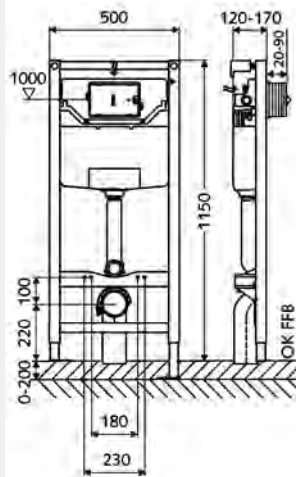

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS Flow**
Typ C 120

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengenspülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul, - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
- Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen, Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm, • WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- Leerrohr 5 m, • Verlängerungskabel 5 m
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet, • Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm, • Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite), • Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

VE: 1, G: 13,04 kg/Stück

03 038 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268

Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266

Für Betrieb mit Single Control SSC und Elektro-Verteilerkasten

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236

Für Betrieb mit Single Control SSC und Unterputz-Abzweigkasten

- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488

Bei Betrieb mit SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Single Control SSC

- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269

SSC Bluetooth®-Modul Flow

Zur drahtlosen Parametrierung des SSC fähigen SCHELL Unterputz-Spülkastens MONTUS Flow. Zugriff mittels SSC Bluetooth®-App (downloadbar über App-Store, Play-Store) und mobiler Android- oder iOS-Endgeräte. Das Modul ermöglicht Stagnationsspülungen nach Wochentagen und Uhrzeit. Die letzten 64 Stagnationsspülungen werden gespeichert und können über die App ausgelesen und, bei Bedarf, per E-Mail als CSV-Datei versendet/exportiert werden. Der Zugriff auf das SSC Bluetooth®-Modul ist per individuell veränderbarem Zugangscode geschützt.

Lieferumfang

- SSC Bluetooth®-Modul, - Integrierter Akku für Gangreserve Datum/Uhrzeit

Technische Daten

- Funkstandard: Bluetooth® SMART
- Frequenzband: 2,4 GHz, • Max. Reichweite: 10 m (abhängig von Einbauort und Baumaterialien)

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

00 929 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236 oder
- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488 oder
- Steckernetzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 316 00 99 Seite 23

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS Flow H**
Typ CS 120

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Geeignet zur Vernetzung mit SCHELL Wassermanagement-System SWS. Parametrierbar über SCHELL Single Control SSC. Integriertes Spülventil mit Ablauf über Spülrohr für zeitgesteuerte Stagnationsspülung. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschkategorie I
 - Anschlusskabel 5000 mm
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Höhenverstellbare Sonderfüße 0 - 15 cm, selbsttragend
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PE-Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm
- Leerrohr 5000 mm
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbushen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm

VE: 1

03 037 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Für Vernetzung mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268

Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266

Für Betrieb mit Single Control SSC und Elektro-Verteilerkasten

- Hutschienen-Netzteil 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 582 00 99 Seite 140, 152, 184, 214, 236

Für Betrieb mit Single Control SSC und Unterputz-Abzweigkasten

- Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E 00 904 00 99 Seite 488



Bei Betrieb mit SWS Bus-Extender Funk BE-F oder Single Control SSC

- Elektro-Verteilerkasten 9 VDC, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 01 583 00 99 Seite 141

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Traglasten-Modul MONTUS 03 063 00 99 Seite 279
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269

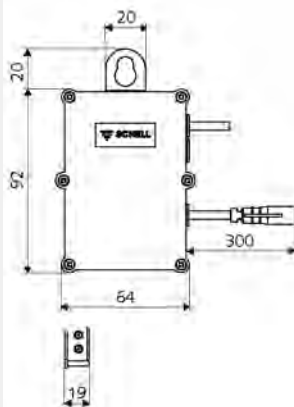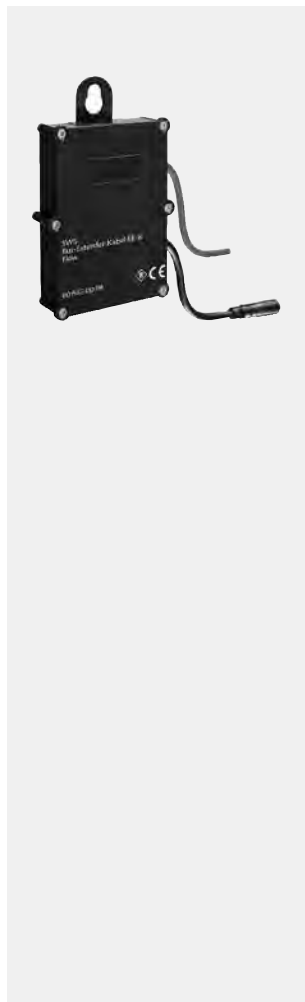

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow**

Modul zur Vernetzung eines Magnetventils zur Stagnationsspülung mit dem SWS Server via Kabel. Übermittelt die Daten zwischen Magnetventil und dem SWS Server.

Lieferumfang

- Bus-Extender Kabel BE-K Flow
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

00 563 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

**Empfohlene zugehörige Artikel**



- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Montagehinweis**

- Die max. Kabellänge zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K beträgt 350 m. Die Summe aller Kabellängen zwischen SWS Server und SWS Bus-Extender Kabel BE-K darf max. 1.000 m betragen.

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

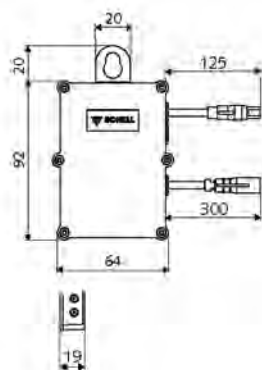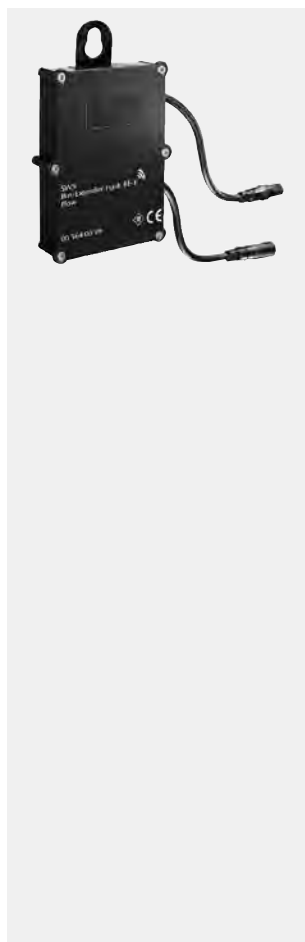**SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow**

Modul zur Vernetzung eines Magnetventils zur Stagnationsspülung mit dem SWS Server via Funk. Übermittelt die Daten zwischen Magnetventil und dem SWS Server.

Lieferumfang

- Bus-Extender Funk BE-F Flow
- Anschlusskabel

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 564 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- SWS Server 00 500 00 99 Seite 20
- SWS Bus-Netzteil 00 505 00 99 Seite 21
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- SWS Funk-Manager FM 00 503 00 99 Seite 22
- SWS Temperatur-Fühler PT 1000 00 562 00 99 Seite 35, 269
- Unterputz-Abzweigkasten 77 752 00 99 Seite 35, 269

**Hinweis**

- Zur exakten Temperaturerfassung empfehlen wir den Einsatz der entsprechenden SWS-Temperaturfühler.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputz-Abzweigkasten

Zur Montage der SWS Bus-Extender oder SSC Bluetooth Module.

Lieferumfang

- Unterputz-Abzweigkasten
- Deckel, 4-fach verriegelt
- Dichtung zur Abdichtung auf Fliese oder Wand

Technische Daten

- Schutzart: IP55

VE: 1, G: 0,51 kg/Stück

77 752 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

Zum Einsatz mit Wassermanagement-System SWS

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268 und/oder
- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 und/oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22


Für Betrieb mit Single Control SSC

- SSC Bluetooth®-Modul Flow 00 929 00 99 Seite 32, 266



In Verbindung mit

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266

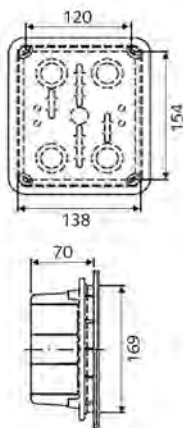

SWS Temperatur-Fühler PT 1000

Für WC-Modul MONTUS Flow

Temperatur-Fühler zum Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Zur Erfassung der Abgangstemperatur im WC-Modul MONTUS Flow. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow oder SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow.

Lieferumfang

- PT1000 Temperaturfühler mit Kabel
- Anschlussstopfen mit O-Ringdichtung

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 5.000 mm lang

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

00 562 00 99




Notwendige zugehörige Artikel


- SWS Bus-Extender Kabel BE-K Flow 00 563 00 99 Seite 34, 268 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow 00 564 00 99 Seite 34, 268



In Verbindung mit

- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266



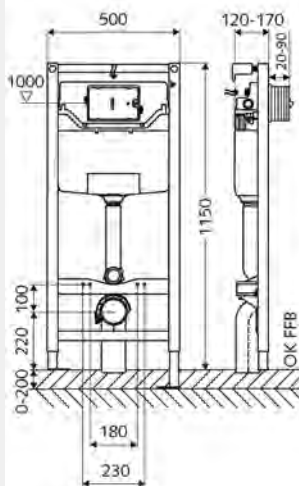

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS
Typ C 120**

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen, - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm, • WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen), • Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Werkstoff: Rahmen Stahl, • Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm, • Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite), • Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua, NF

Mit PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen

VE: 1, G: 12,72 kg/Stück

03 056 00 99

Mit WC-Schallschutz-Matte, PE-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen und Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm)

VE: 1, G: 13,04 kg/Stück

03 057 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

Nur in Verbindung mit 03 056 00 99

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281


Bei Vorwandmontage nur in Verbindung mit 03 056 00 99

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

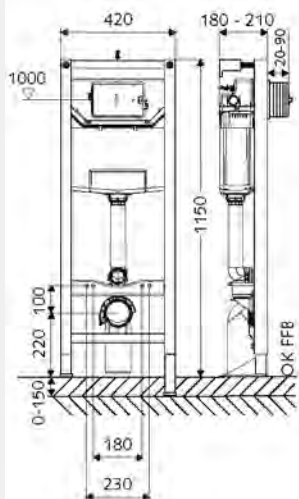**WC-Modul MONTUS
Typ CS 120**

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für barrierefreie WC. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung). Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Höhenverstellbare Sonderfüße 0 - 15 cm, selbsttragend
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PVC-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm)

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Werkstoff: Rahmen Stahl, • Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 42 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm, • Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten), • Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua, NF

VE: 1, G: 17,44 kg/Stück

03 066 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für Deutschland

- PE-Wand-WC-Ablaufbogen DN 90/90 mm 29 698 00 99 Seite 280
- PE-Übergangsstück DN 90/110 mm 29 699 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS****Typ 820 C, Betätigung von oben oder vorne**

WC-Modul BH 82 cm mit Unterputz-Spülkasten 15 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- WC-Modul
- WC-Unterputz-Spülkasten 15 cm, Betätigung von oben oder vorne
- Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Belastbarkeit: max. 400 kg
- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 40 cm x H 82 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (hinten, oben, seitlich)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua, NF

VE: 1, G: 11,60 kg/Stück

03 060 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Mechanische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

WC-Modul MONTUS**Typ C 90**

WC-Modul BH 111 cm mit Unterputz-Spülkasten 8 cm. Für flache Ständerwand- oder Aufputzmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- WC-Modul
- WC-Unterputz-Spülkasten 8 cm, Betätigung von vorne
- Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
- Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Höhenverstellbare Montagefüße 0 - 15 cm
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 6 / 7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 111 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 13,52 kg/Stück

03 061 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281




Für elektronische Auslösung



- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 125 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

**Hinweis**

- Beim Einsatz mit Stütz- oder Stützklappgriffen für barrierefreie WCs mit WC-Modul MONTUS Typ CS 120 (Baubreite: 42 cm) kombinieren.

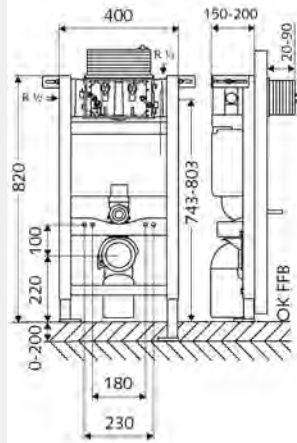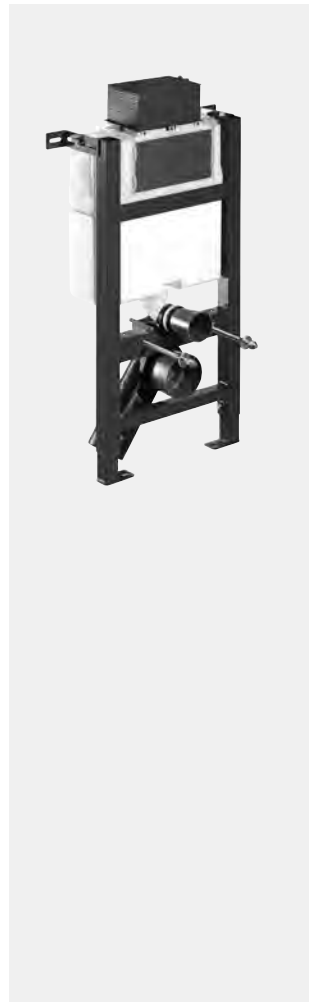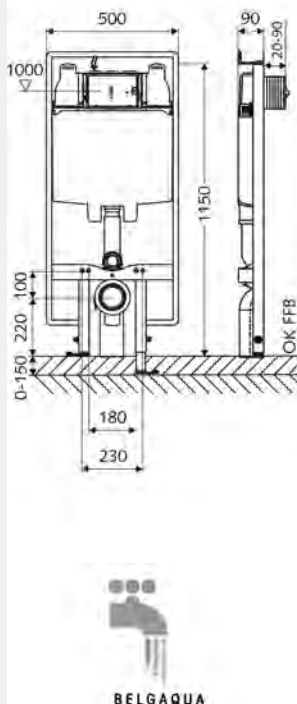

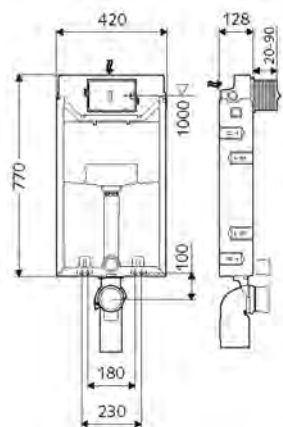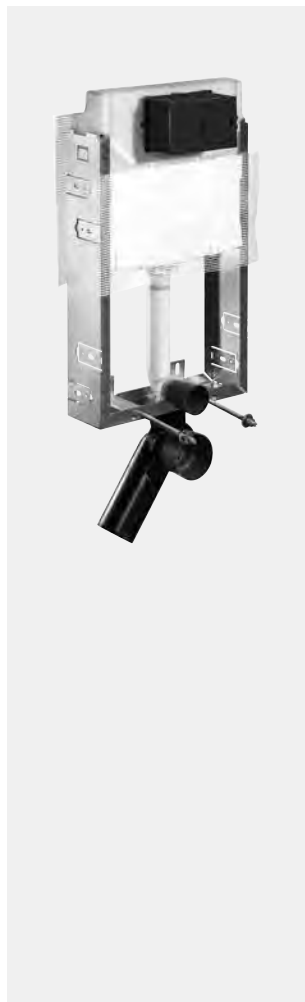

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS**
Typ C-N 120

WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 12 cm. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. U-förmiger, nicht selbsttragender, verzinkter Stahlrahmen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Putzträgermatte
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen verzinkt
- Abmessungen: B 42 cm x H 77 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (Mitte Rückseite)
- Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua, NF

VE: 1, G: 8,64 kg/Stück

03 058 00 99


**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

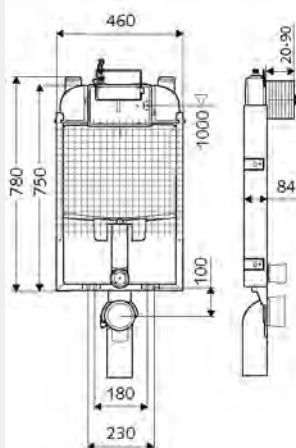**WC-Modul MONTUS**
Typ C-N 80

WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 8 cm. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. U-förmiger, nicht selbsttragender, verzinkter Stahlrahmen. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- WC-Modul
 - WC-Unterputz-Spülkasten 8 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Putzträgermatte
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 6 / 7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen verzinkt
- Abmessungen: B 46 cm x H 78 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 7,36 kg/Stück

03 059 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 125 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS****Typ C 80 n**

WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 8 cm ohne Rahmen. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- Unterputz-WC-Spülkasten 8 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Putzträgermatte

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 6 / 7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Abmessungen: B 47,4 cm x H 60 cm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 3,70 kg/Stück

03 064 00 99


**Notwendige zugehörige Artikel**

- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 125 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

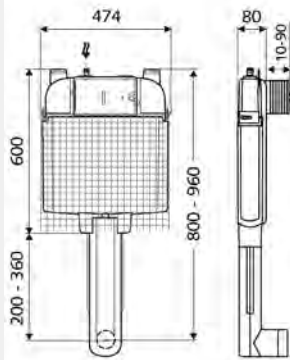

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Unterputz-WC-Spülkasten MONTUS**Typ C 120 n**

WC-Modul mit Unterputz-Spülkasten 12 cm ohne Rahmen. Für Aus-, Unter- und Umbauen im Nassbau. Wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung).

Lieferumfang

- Unterputz-WC-Spülkasten 12 cm, Betätigung von vorne
 - Eckventil mit Regulierfunktion G 1/2 AG, Geräuschklasse I
 - Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
- Putzträgermatte

Technische Daten

- Zweimengenspülung: Sparspülmenge 3 l, Hauptspülmenge 4/5/6/7 l einstellbar (6 l Werkseinstellung)
- Abmessungen: B 48,8 cm x H 42,5 cm
- Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 R 1/2 AG (oben)
- Zertifikate: Belgaqua, NF

VE: 1, G: 3,76 kg/Stück

03 073 00 99


**Notwendige zugehörige Artikel**


- WC-Schallschutz-Matte 03 001 00 99 Seite 281

Für elektronische Auslösung

- Elektronischer Umbausatz MONTUS 03 127 00 99 Seite 265

Mechanische und elektronische WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 256 - 257

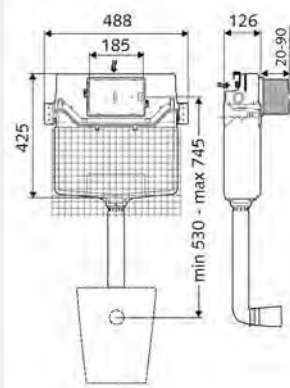

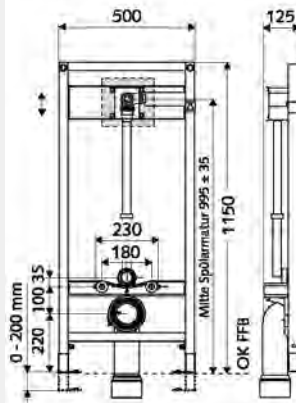

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Modul MONTUS**
Typ COMPACT II

WC-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende WC mit 180 oder 230 mm Befestigungsmaß. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- WC-Modul
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabsperung und Putzdeckel, höhenverstellbar, - Höhenverstellbares Spülrohr Ø 45 mm, mit Baustopfen
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Übergangsstück Ø 90 / 110 mm
- WC-Anschlussgarnitur (Zulauf Ø 45 mm, Ablauf Ø 90 / 110 mm)
- PP-Ablaufbogen Ø 90 / 90 mm, mit Baustopfen
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschläuche, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen), • Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar, • Max. Ruhedruck: 8 bar, • Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Belastbarkeit: max. 400 kg (bei Verwendung von Wandhalterungsset MONTUS)
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet, • Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 90 / 110 mm, • Anschluss Spülrohr: Ø 45 mm
- Anschluss Wasser: DN 20 G 3/4 AG (rechts), • Abgang Abwasser: Ø 90 / 110 mm
- Zertifikate: Belgaqua

VE: 1, G: 12,30 kg/Stück

03 076 00 99


**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

WC-Steuerungen und WC-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 210

**Montagehinweis**

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches
- Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25

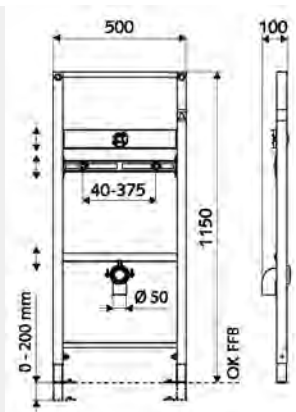**Urinal-Modul MONTUS**

Urinal-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet für den Anschluss von Aufputz-Urinal-Druckspülern.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Armaturenanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Technische Daten

- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 9,74 kg/Stück

03 090 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Aufputz-Urinal-Druckspüler siehe Übersicht Seite 248 - 249

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II

Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung elektronisch oder mechanisch.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabspernung und Putzdeckel, höhenverstellbar
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Flexibler Schlauch
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar, • Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm, • Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (oben)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm, • Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 11,54 kg/Stück

03 075 00 99



Notwendige zugehörige Artikel

- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239

Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Urinal-Steuerungen und Urinal-Betätigungsplatten siehe Übersicht Seite 232



Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen Urinal-Steuerung vorsehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.
- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.

Urinal-Modul MONTUS Typ COMPACT II LC

Urinal-Modul BH 115 cm mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Auslösung der Spülung über Urinalsteuerung COMPACT LC.

Lieferumfang

- Urinal-Modul
 - Traverse mit Unterputz-Druckspüler COMPACT II, mit Vorabspernung und Putzdeckel, höhenverstellbar, vorgesehen für Urinalsteuerung COMPACT LC
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse für Urinal-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppeltem Urinalanschluss, mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Flexibler Schlauch
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Urinal-Montage (Befestigungsbolzen M 8 x 100 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Spülstrom: 0,3 l/s
- Werkstoff: Rahmen Stahl; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: DN 15 G 1/2 AG (rechts)
- Abgang Abwasser: Ø 50 mm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 12,00 kg/Stück

03 089 00 99



Notwendige zugehörige Artikel


- Urinal-Zulaufgarnitur DN 15 03 105 00 99 Seite 239

Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

Urinal-Steuerungen

- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 196 00 99 Seite 243 oder
- Urinalsteuerung COMPACT LC 01 197 00 99 Seite 243

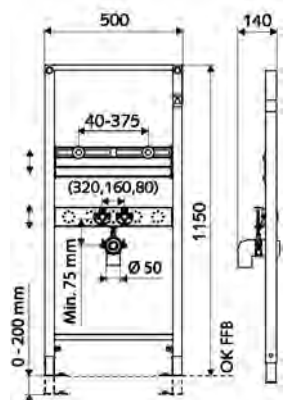

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Waschtisch-Modul MONTUS**

Waschtisch-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen.

Lieferumfang

- Waschtisch-Modul
 - Traverse für Waschtisch-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppelten Eckventil-Anschlüssen 80 / 160 / 320 mm, Siphonbogen, Siphongummi und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage (Befestigungsbolzen M 12 x 110 mm, Schutzschlauch, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten


- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: 2x DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 / 40 mm (durch Ablängen)
- Abgang Wasser: 2x DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 10,74 kg/Stück

03 074 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

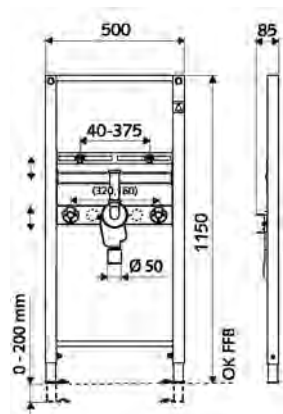

Neue Ausführung

Waschtisch-Modul MONTUS

Waschtisch-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende, barrierefreie Waschtische. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen.

Lieferumfang

- Waschtisch-Modul
 - Traverse mit schallentkoppelten Eckventil-Anschlüssen 160 / 320 mm und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse für Waschtisch-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Anschlussbogen aus verchromtem Messing mit runder Abdeckrosette
 - Unterputz-Siphon mit herausnehmbarem Geruchsverschlusseinsatz zur optimalen Reinigung des Siphons (1 1/4" x DN 50) nach DIN 19541
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage (Befestigungsbolzen M 12 x 110 mm, Schutzschlauch, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten


- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: 2x DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 / 40 mm (durch Ablängen)
- Abgang Wasser: 2x DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 10,60 kg/Stück

03 085 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

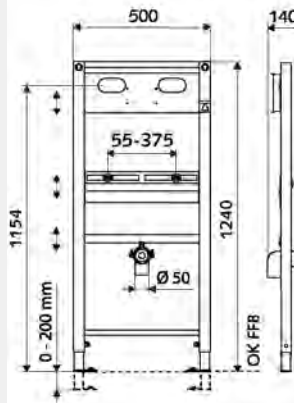

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Waschtisch-Modul MONTUS

Waschtisch-Modul BH 124 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet zur Aufnahme von SCHELL Unterputz-Masterboxen (Waschtisch).

Lieferumfang

- Waschtisch-Modul
 - Traverse für Waschtisch-Befestigung 40 - 375 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse für Masterbox, höhenverstellbar
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Waschtischmontage (Befestigungsbolzen M 12 x 110 mm, Schutzschlauch, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 124 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Abgang Abwasser: Ø 50 / 40 mm (durch Ablängen)

VE: 1, G: 11,00 kg/Stück

03 088 00 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Unterputz-Masterbox WBW-E-V 01 947 00 99 Seite 110 oder
- Unterputz-Masterbox WBW-E-M 01 946 00 99 Seite 114

Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

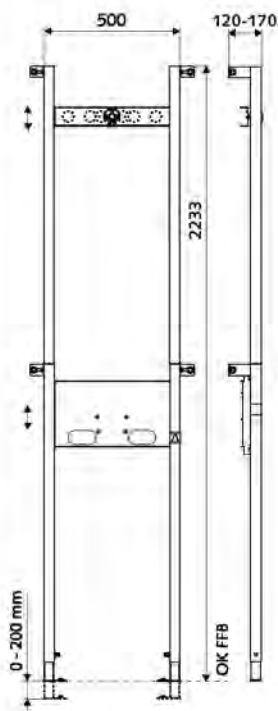

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Dusch-Modul MONTUS**

Dusch-Modul BH 223,3 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen. Vorbereitet zur Aufnahme von SCHELL Unterputz-Masterboxen (Dusche).

Lieferumfang

- Dusch-Modul
 - Traverse mit schallentkoppeltem Duschkopfanschluss, höhenverstellbar
 - Traverse für Masterbox, höhenverstellbar
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Montagewinkel
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten


- Werkstoff: Auslauf Messing konform TrinkwV; Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 223,3 cm
- Abgang Wasser: DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 14,64 kg/Stück

03 091 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Unterputz-Masterbox WBD-E-T 01 802 00 99 Seite 137 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-T 01 800 00 99 Seite 143 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-M 01 904 00 99 Seite 147 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-E-V 01 822 00 99 Seite 148 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-M 01 867 00 99 Seite 155 oder
- Unterputz-Masterbox WBD-SC-V 01 827 00 99 Seite 156
- Duschkopf COMFORT Flex 01 821 06 99 Seite 162, 206 oder
- Duschkopf Aerosolarm 01 814 06 99 Seite 162, 206

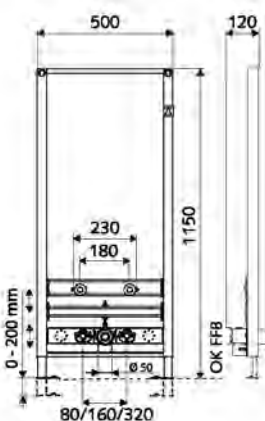**Bidet-Modul MONTUS**

Bidet-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen und Traversen.

Lieferumfang

- Bidet-Modul
 - Traverse für Bidet-Befestigung 180 / 230 mm, höhenverstellbar
 - Traverse mit Ablaufbogen und Baustopfen, höhenverstellbar
 - Traverse mit schallentkoppelten Eckventil-Anschlüssen 80 / 160 / 320 mm mit Baustopfen, höhenverstellbar
 - Höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm
- Befestigungsmaterial für Bidetmontage (Befestigungsbolzen M 12 x 200 mm, Schutzschlauch, Kunststoff-Bundbuchs, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten


- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 50 cm x H 115 cm
- Anschluss Abwasser: Ø 50 mm
- Anschluss Wasser: 2x DN 15 G 1/2 AG (unten)
- Abgang Abwasser: Ø 50 / 40 mm (durch Ablängen)
- Abgang Wasser: 2x DN 15 G 1/2 IG

VE: 1, G: 12,88 kg/Stück

03 067 00 99

**Notwendige zugehörige Artikel****Bei Vorwandmontage**

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280

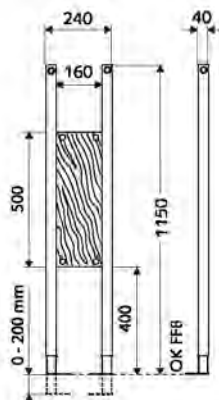

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Traglasten-Modul MONTUS

Traglasten-Modul BH 115 cm. Für Ständerwand- oder Vorwandmontage. Für wandhängende Sanitärgegenstände, wie z.B. Stütz- und Stützklappgriffen, Duschsitzen, Dusch- und Wannen-Haltegriffen, Urinal-Schamwänden, Accessoires, etc.. Selbsttragender, pulverbeschichteter Profil-Stahlrahmen mit höhenverstellbaren Füßen.

Lieferumfang

- Traglasten-Modul
 - wasserfest verleimte Multiplex-Befestigungsplatte 160 x 500 x 40 mm
 - Verzinkte, höhenverstellbare Montagefüße 0 - 20 cm mit Rutschhemmung
- Befestigungsmaterial für Montagefüße

Technische Daten

- Werkstoff: Rahmen Stahl
- Oberfläche: Rahmen pulverbeschichtet
- Abmessungen: B 24 cm x H 115 cm

VE: 1, G: 7,32 kg/Stück

03 063 00 99



Notwendige zugehörige Artikel



Bei Vorwandmontage

- Wandhalterungs-Set MONTUS (120 - 170 mm) 03 071 00 99 Seite 280 oder
- Wandhalterungs-Set MONTUS (150 - 210 mm) 03 077 00 99 Seite 280



Hinweis

- Beim Einsatz mit Stütz- oder Stützklappgriffen für barrierefreie WCs mit WC-Modul MONTUS Typ CS 120 (Baubreite: 42 cm) kombinieren.

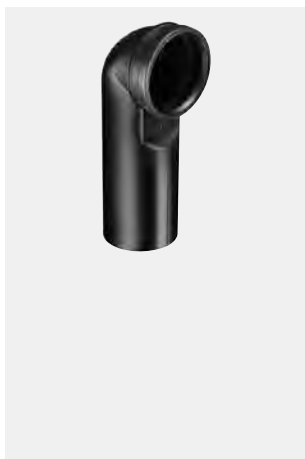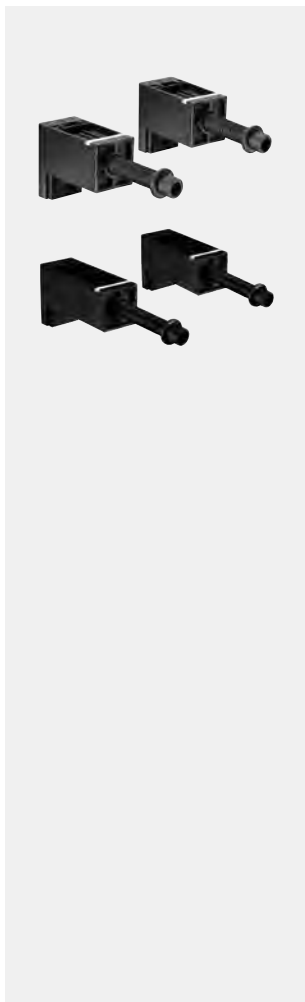

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Wandhalterungs-Set MONTUS**

Zur Befestigung der Module MONTUS bei Aufputzmontage. Werkzeuglose Tiefeneinstellung mit 3 mm Gewinderasterung.

Lieferumfang

- 2 Wandhalterungen
- 2 Gewinderastbolzen zur Tiefeneinstellung
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Kunststoff

Tiefeneinstellbereich: 120 - 170 mm
VE: 1, G: 0,24 kg/Stück

03 071 00 99

Tiefeneinstellbereich: 150 - 210 mm
VE: 1, G: 0,30 kg/Stück

03 077 00 99

**In Verbindung mit**

- WC-Modul MONTUS 03 056 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS 03 057 00 99 Seite 270 oder
- WC-Modul MONTUS Flow 03 038 00 99 Seite 32, 266 oder
- WC-Modul MONTUS 03 062 00 99 Seite 211, 274 oder
- WC-Modul MONTUS 03 076 00 99 Seite 253, 274 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 090 00 99 Seite 233, 242, 275 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 075 00 99 Seite 241, 275 oder
- Urinal-Modul MONTUS 03 089 00 99 Seite 276 oder
- Waschtisch-Modul MONTUS 03 074 00 99 Seite 276 oder
- Waschtisch-Modul MONTUS 03 085 00 99 Seite 277 oder
- Waschtisch-Modul MONTUS 03 088 00 99 Seite 278 oder
- Bidet-Modul MONTUS 03 067 00 99 Seite 279 oder
- Traglasten-Modul MONTUS 03 063 00 99 Seite 279

WC Zu- und Ablaufset für wandhängendes WC**Lieferumfang**

- Anschlussrohr
- Ablaufrohr
- Befestigungsmaterial für WC-Montage (Kunststoff-Bundbuchsen, Muttern, Unterlegscheiben, Abdeckkappen)

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 230 mm,
Ablaufrohr: Ø 110 mm x 160 mm
VE: 1, G: 0,36 kg/Stück

03 207 00 99

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 225 mm,
Ablaufrohr: Ø 90 mm x 180 mm
VE: 1, G: 0,37 kg/Stück

03 261 00 99

Anschlussrohr: Ø 45 mm x 184 mm,
Ablaufrohr: Ø 90 mm x 250 mm
VE: 1, G: 0,43 kg/Stück

03 072 00 99

PE-Wand-WC-Abflussbogen DN 90/90 mm

Mit Doppel lippen-Dichtung.

VE: 1, G: 0,34 kg/Stück

29 698 00 99



3 Geräteanschlussventile


	Produktinformationen	284 - 291
31	Auslaufventile	300 - 301
32	Nebenanschlussventile (NA-Ventile)	302 - 306
33	Geräteventile / Sanitärgriffe abschließbar	292 - 293
34	Spültischventile / Unterputzventile	307 - 309
35	Oberteile	293 / 310 - 311
36	Spezialfittings	312 - 313
37	Sicherungsarmaturen	314 - 316
38	Frostsichere Außenwandarmaturen POLAR II Set / POLAR II	317



SHELL Geräteschrägsitzventil COMFORT


Besser **SCHELL**. Bei Kombi-Eckventilen **erste Wahl**.

- Produktspektrum, einzigartig und breit.
- Alle Normen werden erfüllt.
- Trinkwasserhygiene ist sichergestellt.
- Liefertreue und Zuverlässigkeit des Marktführers.

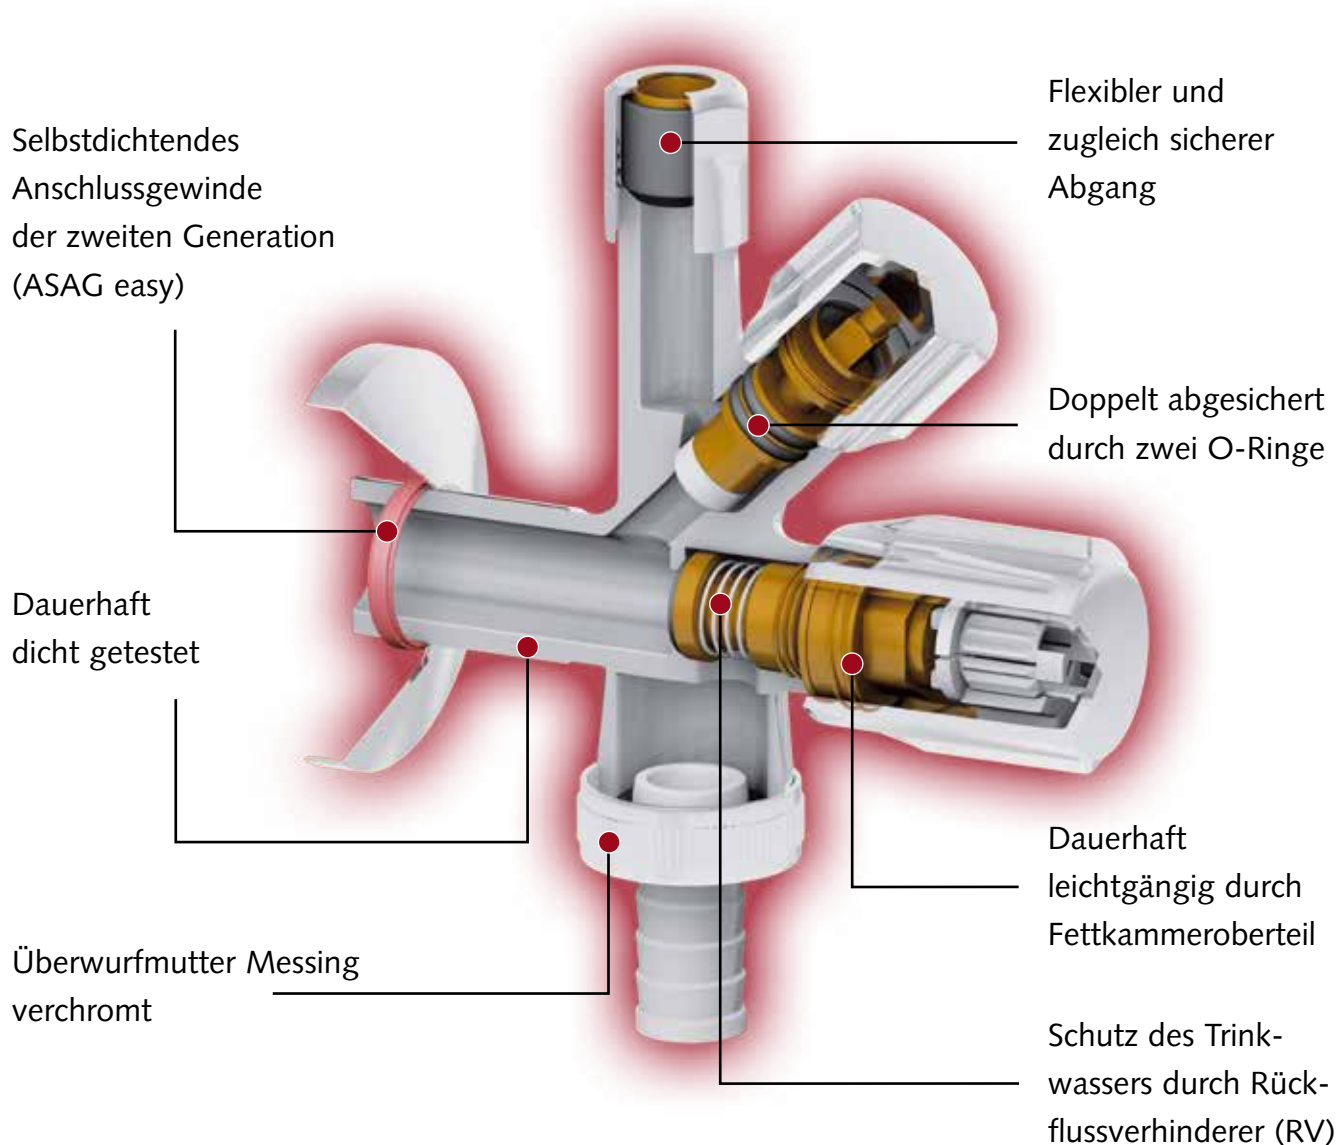


Made in Germany — zuverlässig — sicher — höchste Qualität


Bauformen der SCHELL Sicherungsarmaturen. Nach EN 1717.

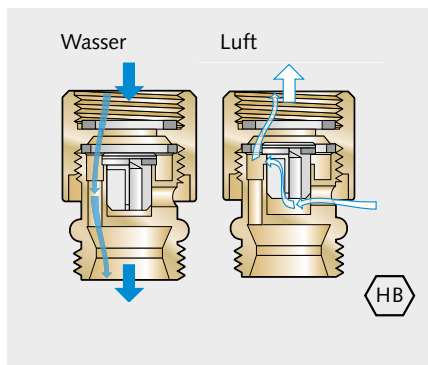

Rohrbelüfter

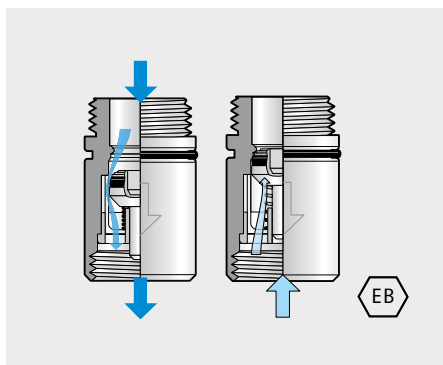

Rückflussverhinderer

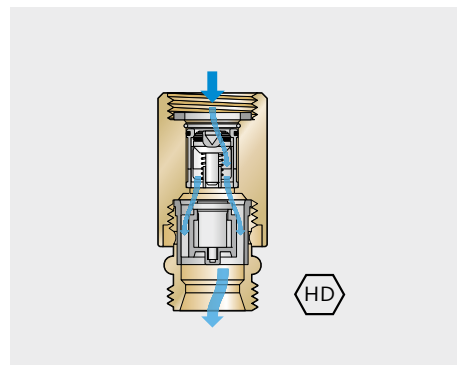

Kombination RV und RB

Sicherungsarmaturen können Einzelarmaturen oder Bestandteil einer Entnahmearmatur sein. Für bestimmte Anwendungen ist auch eine Kombination verschiedener Bauteilgruppen (Rückflussverhinderer plus Rohrbelüfter) oder der Einsatz in doppelter Form (Doppel-Rückflussverhinderer) vorgeschrieben. Die Sicherungsarmaturen sind in der EN 1717 nach Gruppen (erster Buchstabe) und Typen (zweiter Buchstabe) eingeteilt. Beispiel Rückflussverhinderer »EB«. Weitere Hinweise finden sich in der DIN 1988-100.

Rohrbelüfter HB

- Funktion: Unter Druck in Fließrichtung ist das Ventil geschlossen. Bei Druckabfall öffnet das Ventil automatisch und verhindert die Bildung eines Druckgefälles zur eingangseitigen Installation.
- Montage gemäß EN 1717 z. B.: Höhe $h > 250$ mm über dem nachfolgenden, maximalen Flüssigkeitsspiegel. Fließrichtung und Einbaulage senkrecht beachten.
- Absicherung nach EN 1717: Kategorie 2/3 (häuslicher Bereich).

Rückflussverhinderer EB

- Funktion: In Fließrichtung öffnet der Fließstrom einen federbelasteten Ventilsitz. Fließt eine Flüssigkeit in entgegengesetzter Richtung, bleibt das Ventil geschlossen.
- Montage gemäß EN 1717 z. B.: Fließrichtung beachten.
- Absicherung nach EN 1717: Kategorie 2/3 (häuslicher Bereich).








Kombination RV und RB, HD

- Funktion: In Fließrichtung ist hinter einem Rückflussverhinderer ein Rohrbelüfter installiert. So wird ein Rückdrücken und gleichzeitig eine Unterdruckbildung im Rohrsystem verhindert. Die Sicherungskombination kann als Einzelarmatur, integriert in eine Entnahmearmatur oder als Wand-einbaukombination installiert werden.
- Montage gemäß EN 1717 z. B.: Höhe $h > 250$ mm über dem nachfolgenden, maximalen Flüssigkeitsspiegel.
- Absicherung nach EN 1717: Kategorie 2/3 (häuslicher Bereich).

Doppel-Rückflussverhinderer ED

- Funktion: Es werden in einem Gehäuse zwei Rückflussverhinderer EB installiert. Diese Bauform wurde vom DVGW speziell für Schlupfbräusen an Küchenarmaturen vorgeschrieben.
- Montage gemäß EN 1717 z. B.: Fließrichtung beachten.
- Absicherung nach EN 1717: Kategorie 2/3 (häuslicher Bereich).

Anwendungsbeispiele inkl. Sicherungseinrichtung nach EN 1717 für den häuslichen Bereich

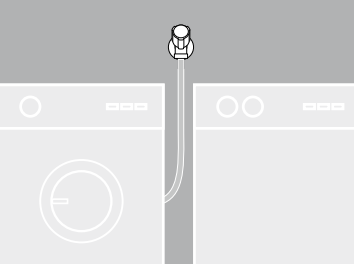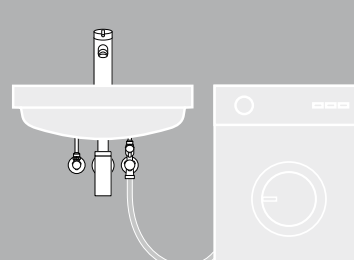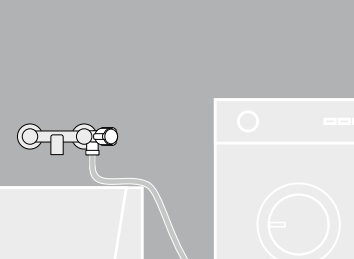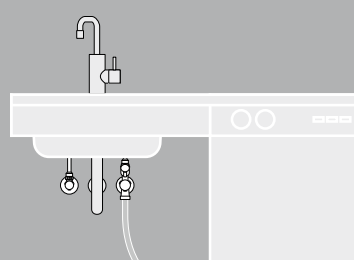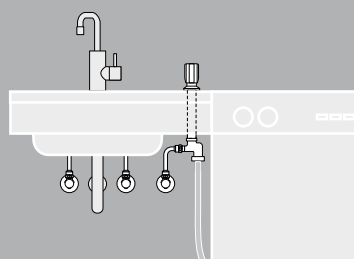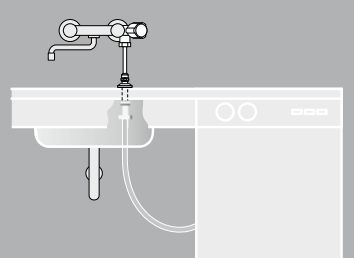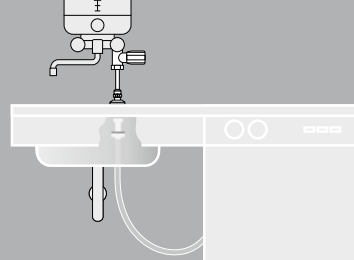Bad	Einzelzapfstellen		Geräteschrägsitzventil COMFORT EB  03 386 06 99	Geräteschrägsitzventil COMFORT HD  03 392 06 99	
	Waschtisch		Kombi-Eckventil COMFORT EB  03 545 06 99	Kombi-Eckventil COMFORT HD  03 549 06 99	
	Wanne		NA-Ventil COMFORT EB  03 324 06 99	NA-Ventil COMFORT HD  03 326 06 99	
Küche	Spültischarmatur		Kombi-Eckventil COMFORT EB  03 545 06 99		
	Spültischarmatur		Spültischventil COMFORT EB  03 500 06 99		
	Spültischarmatur		NA-Ventil COMFORT EB  03 324 06 99	Spülen-garnitur  03 908 06 99	
	Spültischarmatur		NA-Ventil COMFORT EB  03 316 06 99	NA-Ventil COMFORT HD  03 318 06 99	

	Geräteschrägsitzventil COMFORT*			
	 03 390 06 99			
Filter-Kombi-Eckventil COMFORT	 03 560 06 99	Geräteventil COMFORT	 03 374 06 99	NA-Ventil COMFORT
				
			 03 309 06 99	Armaturen-Set COMFORT
				 10 862 06 99
NA-Ventil COMFORT	 03 342 06 99			
				

Anwendungsbeispiele inkl. Sicherungseinrichtung nach EN 1717 für den häuslichen Bereich

Keller	Einzelzapfstellen		Geräteschrägsitzventil SECUR EB 03 387 06 99 / 03 394 06 99	Geräteschrägsitzventil SECUR HD 03 388 06 99 / 03 396 06 99	
	Ausgussbecken		Kombi-Auslaufventil COMFORT 03 562 06 99		
	Einzel- und Mehrfachzapfstellen		Geräteschrägsitzventil COMFORT EB 03 386 06 99	NA-Doppelventil EB 03 366 06 99	
Außenbereich	Einzelzapfstellen Außenbereich		Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II HD 03 996 03 99	Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II Set HD 03 998 03 99	

Armaturen mit integrierter Sicherungseinrichtung.

Die in dem Sechseck eingetragene Buchstabenkombination gibt die in der Armatur integrierte Sicherungseinrichtung an.

Die entsprechende Schutzmatrix finden Sie in der EN 1717 und DIN 1988-100.

EB nicht kontrollierbarer Rückflussverhinderer

HD Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer


	Auslaufventil SECUR  03 352 06 99 / 03 359 06 99	Sanitärgriff SECUR  22 135 06 99 / 22 136 06 99	Sanitärgriff SECUR  48 006 06 99 / 48 007 06 99	

Regelmäßige Überprüfung und zugelassene Sicherheit.


Sicherungseinrichtungen, wie zum Beispiel Rückflussverhinderer, sind einer wiederkehrenden Funktionsprüfung zu unterziehen. Die Wartungsintervalle sind je nach Bauform unterschiedlich, defekte Bauteile müssen ersetzt werden. SCHELL bietet Entnahmearmaturen mit zugelassenen Sicherungsarmaturen für den häuslichen Bereich an. Diese Ar-maturen sind entsprechend der vorliegenden Produktnormen von unabhängigen Instituten geprüft und vom DVGW zertifiziert.

Weiterhin zulässig sind Installationen, die mit einer Sammelsicherung ausgestattet sind. Die Sammelsicherung sichert mehrere Entnahmestellen gleichzeitig ab und muss entsprechend der höchsten Flüssigkeitskategorie ausgelegt werden. Bei Neuinstallationen sollte zur Vermeidung von Stagnationswasser auf die Installation von Sammelsicherungen verzich-tet werden.


Übersicht Geräteanschluss-Armaturen




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Labor Armaturenanschluss mit Filtertechnik und Geräteanschluss	Filter Kombi-Eckventil Kombi-Eckventil mit integrierter Filtertechnik für den Armaturenanschluss	297




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche Gleichzeitiger Armaturen- und Geräteanschluss	 Kombi-Eckventile COMFORT Doppelschluss-Eckventile COMFORT Kombi-Eckventil QUICK COMFORT Kombi-Eckventile COMFORT mit Abgängen G 1/2 x G 1/2 mit Abgängen G 1/2 x G 3/4	295 - 296 297 298 298




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Garten / Terrasse / Gewerbe Frostsichere Außenzapfstelle	POLAR II Installations-Bausatz POLAR II Komplettarmatur	317 317
Armaturenhalt entleert sich durch automatische Belüftung nach jedem Schließvorgang	 Auslaufventile	 300 - 301




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche Nachträglicher Anschluss eines Gerätes, vorhandenes Eckventil kann wieder verwendet werden	NA-Ventile für Einzelzapfstellen	302 - 303
Nachträglicher Anschluss eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil	Geräteventile für Eckventile	299



Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Keller / Garten Anschluss an Hausgeräte, etc.	Geräteschrägsitzventil COMFORT Auslaufventile	294 300 - 301
SCHELL SECUR Sanitärgriff abschließbar	Geräteschrägsitzventile SECUR Sanitärgriffe SECUR / COMFORT	292 293




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Keller / Garten Mehrfachanschluss an Hausgeräte, zusätzlicher Anschluss an Zapfstellen möglich	NA-Doppelventile COMFORT	306
	 Filter-Armatur Schrägfilter DN 20 zum Anschluss von Haushaltsgeräten	294




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche Anschluss an Haushaltsgeräte	Anschlussbogen mit Rosette	299


Übersicht Geräteanschluss-Armaturen




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche Geräteanschluss an Wandbatterien	NA-Ventile COMFORT für Wandbatterien	303




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche Geräteanschluss an Elektro-Durchlauferhitzer und Druckspeicher	NA-Ventile COMFORT für Heißwassergeräte	305




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Gewerbe Geräteanschluss an offene Heißwassergeräte	NA-Ventile COMFORT für Heißwassergeräte	304
Spüldurchführung	Spülengarnitur	307
Unterputzventile zur Absperrung einzelner Etagen und Nutzungseinheiten	Unterputzventile und Verlängerung	308 - 309




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Küche Absperrventil für Küchengeräte in der Arbeitsplatte	Spültischventile COMFORT	307
Armaturen mit Schlupfbrause	Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT mit Doppel-RV	316





Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Keller Absicherung von Armaturen mit Schlauchanschlüssen	Sicherungsarmaturen	314 - 316
	Wandanschlussbögen, für Duschen und Wannenfüllbatterien Design-Ausführung	316



Infos, Prospekte		
Fordern Sie bei Bedarf weitere Unterlagen zum Geräteanschluss-Armaturenprogramm an: • SCHELL Kurzbroschüre POLAR II, Best.-Nr. 95 290 00 99 • SCHELL Geräteanschluss-Armaturen, Best.-Nr. 95 413 00 99 • SCHELL Unterputzventile, Best.-Nr. 95 457 00 99 • SCHELL Prospekt Wandanschlussbögen, Best.-Nr. 95 190 00 99 Weitere Hinweise zur Montage und Wartung finden Sie in den SCHELL Montageanleitungen beim jeweiligen Artikel unter www.schell.eu. Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“.		



Die von SCHELL eingesetzten Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der aktuellen Veröffentlichung der Trinkwasser- verordnung von 2013. Die Elastomeren-Werkstoffe erfüllen die KTW und W 270 Anforderungen. Die mit Trinkwasser in Kontakt stehenden metallenen Werkstoffe entsprechen der aktuellen UBA-Liste, soweit veröffentlicht. Der Schutz des Trinkwassers wird durch die EN-806 (Technische Regeln der Trinkwasserinstallation) und der EN 1717 gewährleistet. Symbole für Sicherheitseinrichtung nach EN 1717 DA Rohrbelüfter in Durchgangsform HD Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer EB Nicht kontrollierbarer Rückflussverhinderer		
--	--	--

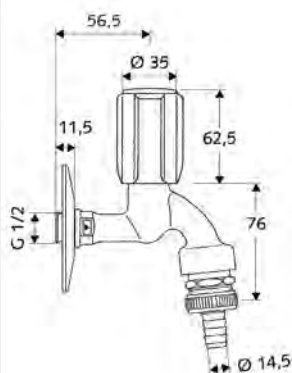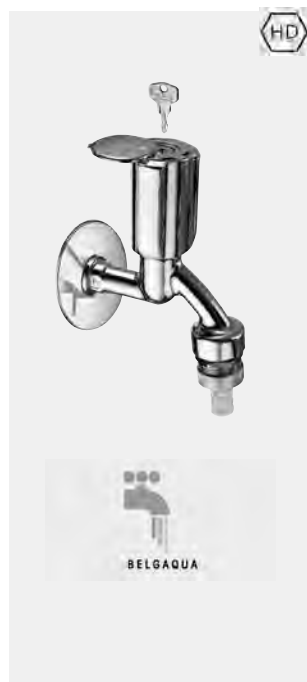

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Auslaufventil SECUR

Mit COMFORT-Griff SECUR abschließbar. Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme.

Lieferumfang

- Auslaufventil
 - COMFORT-Griff abschließbar
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD

Mit 2 Schlüssel



Zertifikate: PA-IX 28171/I, DIN-DVGW, Belgaqua, SVGW,
Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
VE: 1, G: 0,41 kg/Stück

03 352 06 99

Mit 2 Schlüssel (identisch bei allen Armaturen)

Zertifikate: DIN-DVGW
VE: 1, G: 0,41 kg/Stück

03 359 06 99*

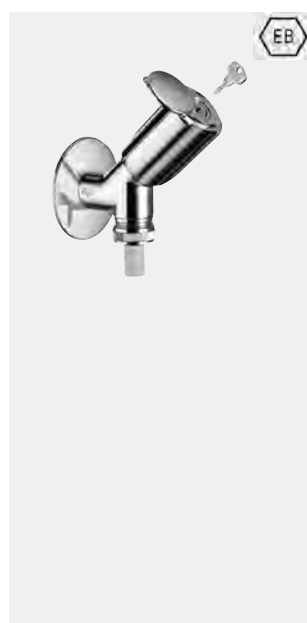

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Geräteschrägsitzventil SECUR

Mit COMFORT-Griff SECUR abschließbar. Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme.

Lieferumfang

- Geräteschrägsitzventil
 - COMFORT-Griff abschließbar
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

Mit 2 Schlüssel



VE: 1, G: 0,41 kg/Stück

03 387 06 99

Mit 2 Schlüssel (identisch bei allen Armaturen)

VE: 1, G: 0,39 kg/Stück

03 394 06 99*

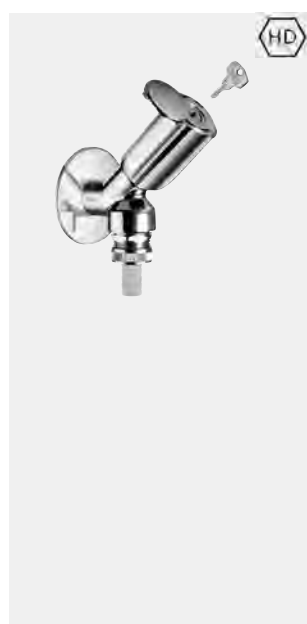

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Geräteschrägsitzventil SECUR

Mit COMFORT-Griff SECUR abschließbar. Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme.
Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang

- Geräteschrägsitzventil
 - COMFORT-Griff abschließbar
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD

Mit 2 Schlüssel



Zertifikate: P-IX 007/I, DVGW, SVGW, Geräuschkategorie: I
VE: 1, G: 0,45 kg/Stück

03 388 06 99

Mit 2 Schlüssel (identisch bei allen Armaturen)

VE: 1, G: 0,44 kg/Stück

03 396 06 99*

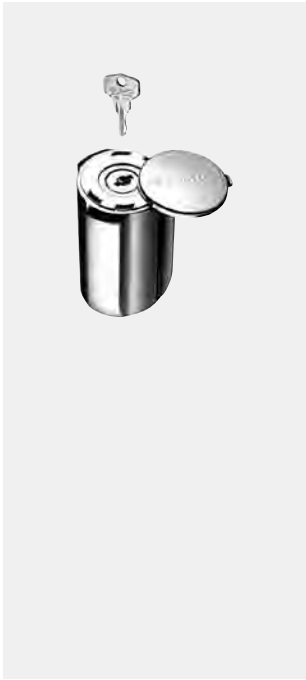

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

COMFORT-Griff SECUR


Abschließbar. Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme. Geeignet für alle gängigen Oberteile mit Rastbuchse.

- Lieferumfang
- COMFORT-Griff abschließbar
 - Rastbuchse

- Technische Daten
- Oberfläche: chrom

Mit 2 Schlüssel
VE: 5, G: 0,10 kg/Stück 48 006 06 99

Mit 2 Schlüssel (identisch bei allen Armaturen)
VE: 1, G: 0,10 kg/Stück 48 007 06 99

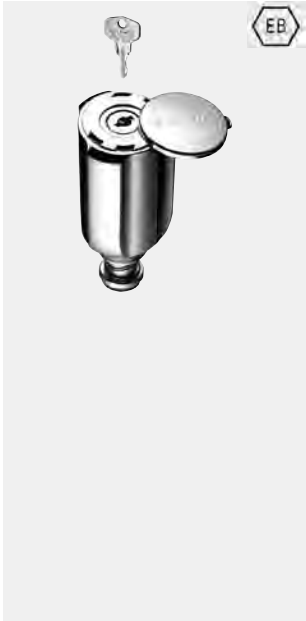

COMFORT-Griff SECUR



Mit Oberteile. Abschließbar. Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme.

- Lieferumfang
- COMFORT-Griff abschließbar
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Fettkammeroberteil

- Technische Daten
- Oberfläche: chrom
 - Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

Mit 2 Schlüssel
VE: 1, G: 0,16 kg/Stück 22 135 06 99

Mit 2 Schlüssel (identisch bei allen Armaturen)
VE: 1, G: 0,16 kg/Stück 22 136 06 99

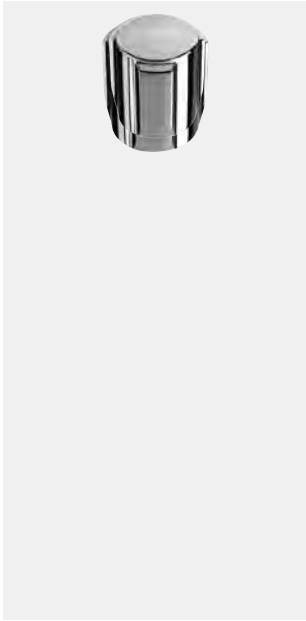



COMFORT-Griff

- Lieferumfang
- COMFORT-Griff
 - Rastbuchse

- Technische Daten
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,02 kg/Stück 47 996 06 99

Geräteanschluss-
ventile

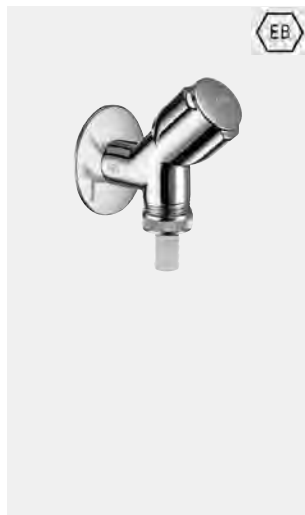

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Geräteschrägsitzventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Geräteschrägsitzventil, - COMFORT-Griff
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung, • Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, • Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 40, G: 0,34 kg/Stück



03 386 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

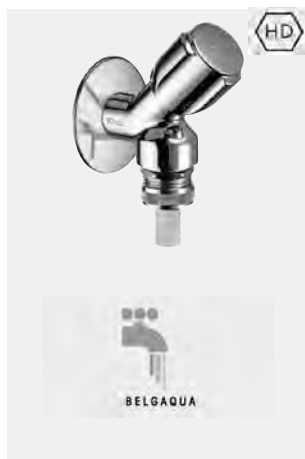**Geräteschrägsitzventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang



- Geräteschrägsitzventil, - COMFORT-Griff
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: P-IX 007/I, DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Geräuschklasse: I

VE: 20, G: 0,38 kg/Stück

03 392 06 99

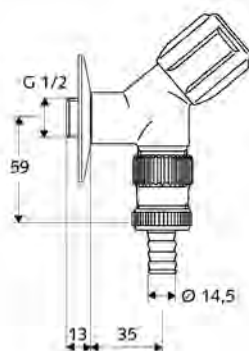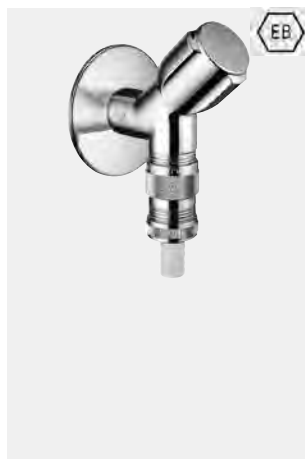**Geräteschrägsitzventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Geräteschrägsitzventil, - COMFORT-Griff
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Wasserstopp, - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung, • Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, • Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,42 kg/Stück

03 390 06 99

**Hinweis**

- Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschlusschlauches ab einem Durchfluss von > 18 l/min.

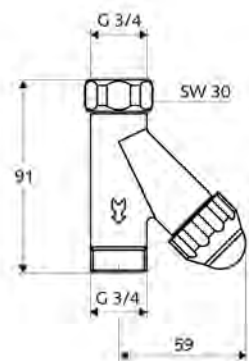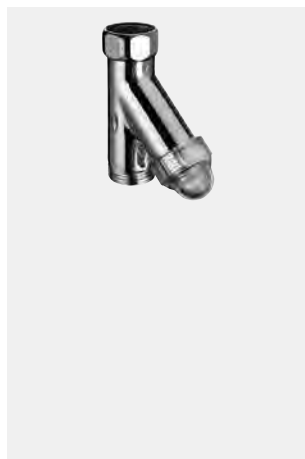**Filter-Armatur**

Schrägfilter zum Schutz von angeschlossenen Haushaltsgeräten.

Lieferumfang



- Schrägsitzventil
- Klarsichtkappe
- Filter (Maschenweite: 315 µm)
- Überwurfmutter G 3/4 IG

Technische Daten

- Werkstoff: Filtereinsatz Edelstahl/PA; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG
- Abgang: DN 20 G 3/4 AG

VE: 1, G: 0,37 kg/Stück





27 095 06 99

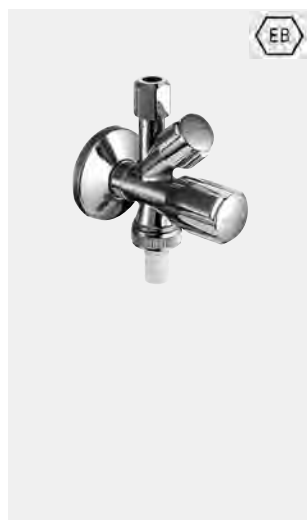**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

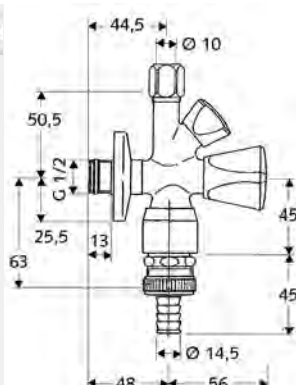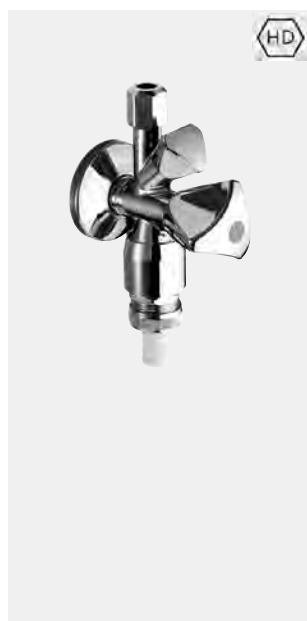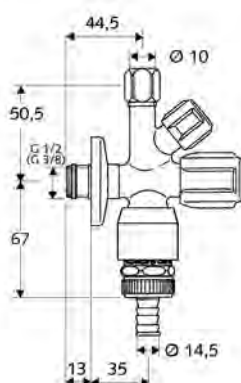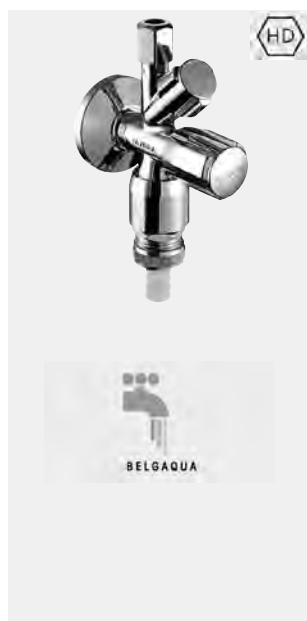

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung**Artikel-
Nummer****Kombi-Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil, - 2 COMFORT-Griffe
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
- Fettkammeroberteil, - Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung, • Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss, • Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy

Zertifikate: PA-IX 2850/IA, VE: 1, G: 0,34 kg/Stück

03 544 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy,

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB,
Zertifikate: PA-IX 2850/IA, VE: 40, G: 0,32 kg/Stück

03 545 06 99

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG,

Zertifikate: PA-IX 2850/IA, VE: 1, G: 0,32 kg/Stück

03 550 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

Zertifikate: PA-IX 2850/IA, ACS, SVGW
VE: 40, G: 0,30 kg/Stück

03 551 06 99

Kombi-Eckventil COMFORT

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil
- 2 COMFORT-Griffe
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Fettkammeroberteil, - Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: PA-IX 026/IIA, DVGW, Belgaqua
- Geräuschkategorie: II, bei 100% Durchfluss, • Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy

VE: 1, G: 0,48 kg/Stück

03 548 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy

VE: 20, G: 0,47 kg/Stück

03 549 06 99

Kombi-Eckventil**Lieferumfang**



- Kombi-Eckventil
- 2 Dreikanthaubengriffe
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Sanitäröberteil
- Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 1/2 AG), Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: PA-IX 026/IIA, DVGW
- Geräuschkategorie: II, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 20, G: 0,46 kg/Stück

03 849 06 99

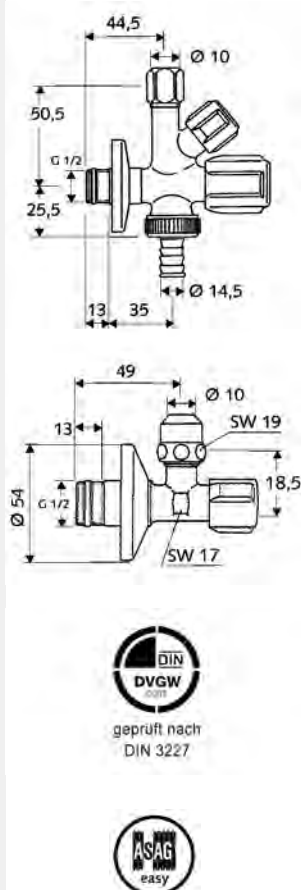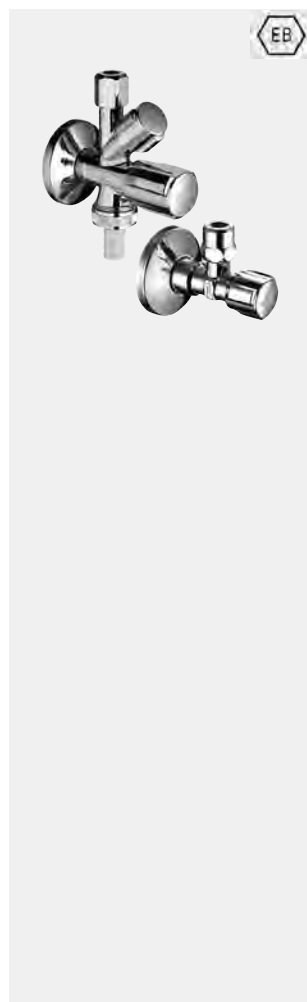

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Armaturenanschluss-Set COMFORT**

Zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss.

Lieferumfang

Kombi-Eckventil COMFORT (03 545 06 99)

- Kombi-Eckventil
- 2 COMFORT-Griffe
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
- Fettkammeroberteil
- Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT (04 917 06 99)

- Eckventil
- COMFORT-Griff
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

Kombi-Eckventil COMFORT (03 545 06 99)


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 2850/IA
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT (04 917 06 99)

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 20, G: 0,49 kg/Set

10 862 06 99

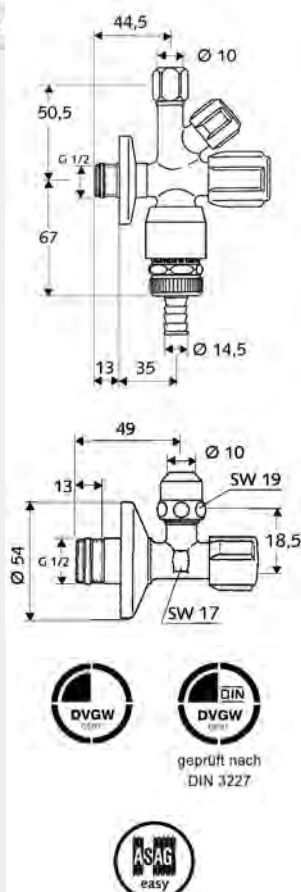**Armaturenanschluss-Set COMFORT**

Zum kalt- und warmwasserseitigem Anschluss von Einlocharmaturen und zusätzlichem Geräteanschluss.

Lieferumfang

Kombi-Eckventil COMFORT (03 549 06 99)

- Kombi-Eckventil
- 2 COMFORT-Griffe
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Fettkammeroberteil
- Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT (04 917 06 99)

- Eckventil
- COMFORT-Griff
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

Kombi-Eckventil COMFORT (03 549 06 99)



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: PA-IX 026/IIA, DVGW, Belgaqua
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT (04 917 06 99)

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,62 kg/Set

10 868 06 99

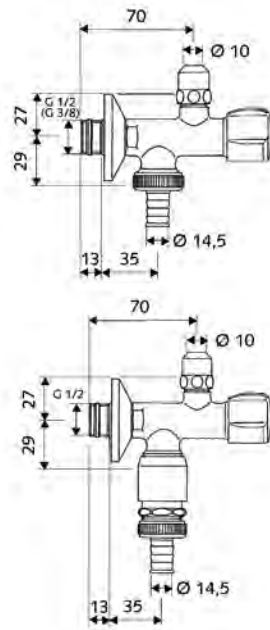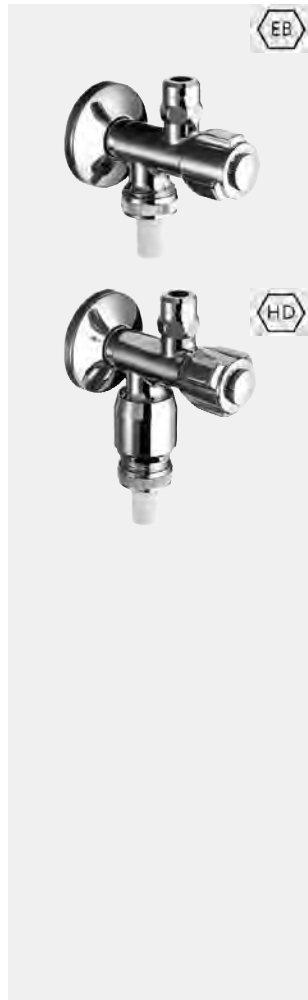

* Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Doppelanschluss-Eckventil COMFORT**

Eckventil mit integriertem Geräteventil zum Anschluss von Haushaltsgeräten. Betätigung des Eckventils unter Abdeckkappe.

Lieferumfang

- Doppelanschluss-Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Fettkammeroberteil
 - Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 10 G 3/8 AG

Mit Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Anschluss: 2x G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,37 kg/Stück

03 836 06 99

Mit Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 20, G: 0,37 kg/Stück

03 837 06 99

Mit Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang

Geräteanschluss und Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Sicherungseinrichtung gemäß

EN 1717: HD


VE: 1, G: 0,50 kg/Stück

03 841 06 99*

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Für 03 836 06 99 und 03 837 06 99

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Filter Kombi-Eckventil**

Filter-Eckventil zum Schutz von hochwertigen Armaturen (z.B. elektronischen Armaturen). Integriertes Geräteventil zum Anschluss von Haushaltsgeräten.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Filter (Maschenweite: 250 µm)
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Langer Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 851/IA, SVGW
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,43 kg/Stück



03 560 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

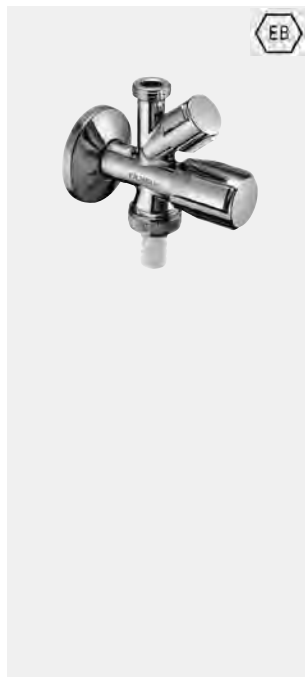

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kombi-Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil
 - 2 COMFORT-Griffe
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
 - Langer Schubschaft, • Schlauchverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 AG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 2850/IA, SVGW
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss, • Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,29 kg/Stück



03 569 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

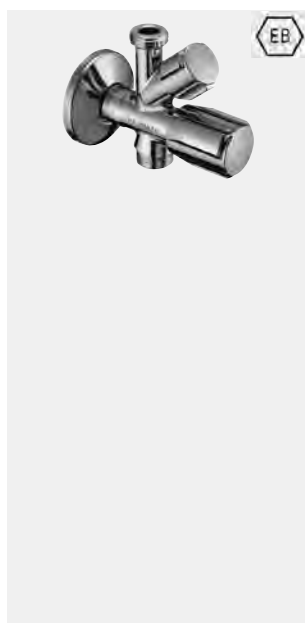**Kombi-Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil
 - 2 COMFORT-Griffe
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil, - Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 1/2 AG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 2850/IA, SVGW
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,26 kg/Stück



03 570 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

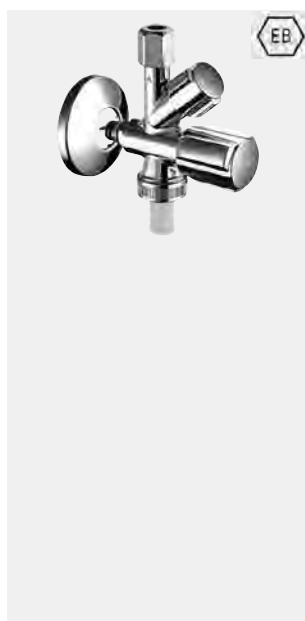**Kombi-Eckventil QUICK COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Zur unlösbaren zug- und verdrehsicheren Montage in den QUICK-Adapter.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil, - 2 COMFORT-Griffe
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil, - Entriegelungselement des Wasserstopps
- Schlauchverschraubung, • Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Anschluss: Stecktechnik QUICK DN 15
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB, • Zertifikate: PA-IX 008/IIA
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss, • Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,30 kg/Stück

03 504 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- QUICK-Adapter 00 700 06 99 Seite ## oder
- QUICK-Adapter 00 701 06 99 Seite ## oder
- QUICK-Adapter 00 702 06 99 Seite ##

Bei zu tiefem Einbau

- QUICK-Verlängerung 20 mm 00 704 06 99 Seite 347

**Montagehinweis**

- Adapterlängen nach Wandaufbau auswählen

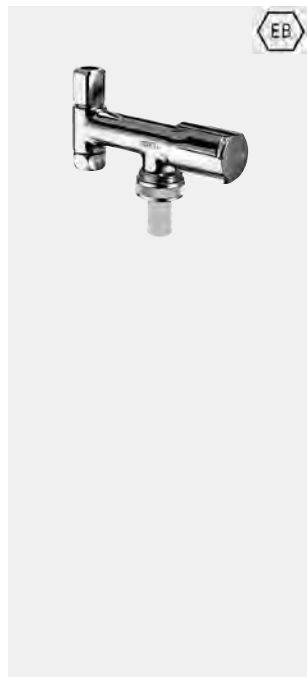

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Geräteventil COMFORT**

Zum nachträglichen Anschluss eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Geräteventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 20, G: 0,36 kg/Stück

03 374 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

**Geräteventil COMFORT**

Zum nachträglichen Anschluss eines Gerätes an ein bereits montiertes Eckventil. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang


- Geräteventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: DVGW, Belgaqua

VE: 1, G: 0,51 kg/Stück

03 380 06 99

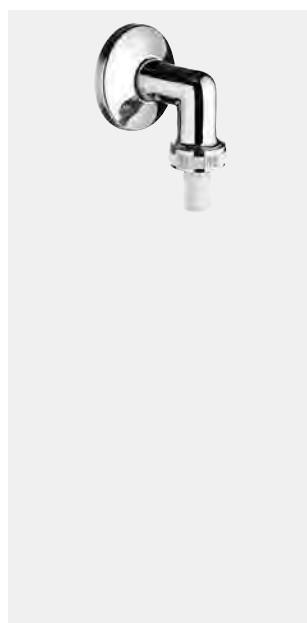**Anschlussbogen mit Rosette**

Zum Anschluss von Haushaltsgeräten.

Lieferumfang

- Anschlussbogen
 - Schubschaft
- Schlauchverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm



Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

VE: 10, G: 0,15 kg/Stück

24 837 06 99



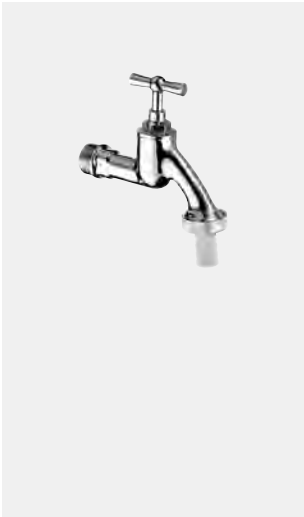

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Auslaufventil

Oberteil mit Knebelgriff.

Lieferumfang



- Auslaufventil
- Knebelgriff
- Schlauchverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

Oberfläche: mattchrom VE: 20, G: 0,26 kg/Stück	03 405 03 99
---	--------------

Oberfläche: chrom VE: 20, G: 0,25 kg/Stück	03 405 06 99
---	--------------

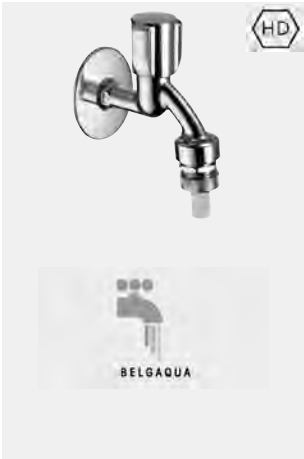

Auslaufventil COMFORT

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination (EN 1717).

Lieferumfang

- Auslaufventil, - COMFORT-Griff
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
- Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung, • Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: PA-IX 28171/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, SVGW
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,36 kg/Stück	03 351 06 99
-------------------------	--------------



*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Auslaufventil

Oberteil mit Knebelgriff. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang

- Auslaufventil
- Knebelgriff
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
- Schlauchverschraubung

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD

Oberfläche: mattchrom, Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss VE: 20, G: 0,36 kg/Stück	03 417 03 99
--	--------------

Oberfläche: chrom, Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Zertifikate: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss VE: 20, G: 0,35 kg/Stück	03 417 06 99
--	--------------

Oberfläche: mattchrom, Anschluss: DN 20 G 3/4 AG, Zertifikate: P-IX 28173/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Geräuschklasse: I VE: 10, G: 0,62 kg/Stück	03 441 03 99*
--	---------------

Oberfläche: chrom, Anschluss: DN 20 G 3/4 AG, Zertifikate: P-IX 28173/I, DIN-DVGW, Belgaqua, Geräuschklasse: I VE: 1, G: 0,60 kg/Stück	03 441 06 99
---	--------------

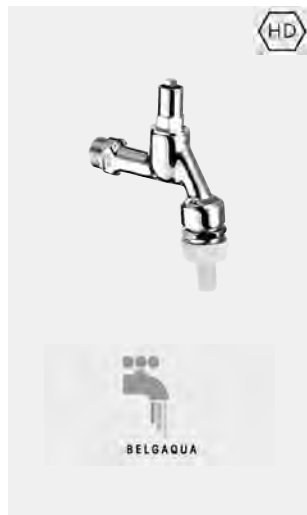

*Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Auslaufventil

Oberteil für Steckschlüssel SW6. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang

- Auslaufventil, - Steckschlüsselaufnahme 4-kant SW 6
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
- Schlauchverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, • Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: PA-IX 28174/I, DIN-DVGW, Belgaqua, • Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss

Oberfläche: mattchrom, VE: 1, G: 0,35 kg/Stück

03 423 03 99*



Oberfläche: chrom, VE: 1, G: 0,37 kg/Stück

03 423 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Steckschlüssel 78 218 03 99 Seite 301

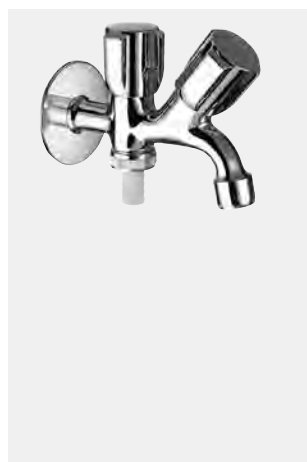

Kombi-Auslaufventil COMFORT

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang



- Auslaufventil
- 2 COMFORT-Griffe
- Luftsprudler
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,48 kg/Stück

03 562 06 99



Auslaufventil

Oberteil mit Hebelgriff 270° auf/zu.

Lieferumfang


- Auslaufventil
- Luftsprudler

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 10, G: 0,27 kg/Stück

03 425 06 99



Steckschlüssel

Technische Daten

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: mattchrom

Schlüsselweite 4-kant: 5 mm



VE: 1, G: 0,006 kg/Stück

78 217 03 99

Schlüsselweite 4-kant: 6 mm

VE: 1, G: 0,01 kg/Stück

78 218 03 99



Platzsparendes Geräteanschlussventil

Zum platzsparendem Anschluss von Haushaltsgeräten.

Lieferumfang




- Eckventil, - COMFORT-Griff
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, • Abgang: DN 20 G 3/4 AG
- Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS
- Geräuschkategorie: I, • Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

05 440 06 99

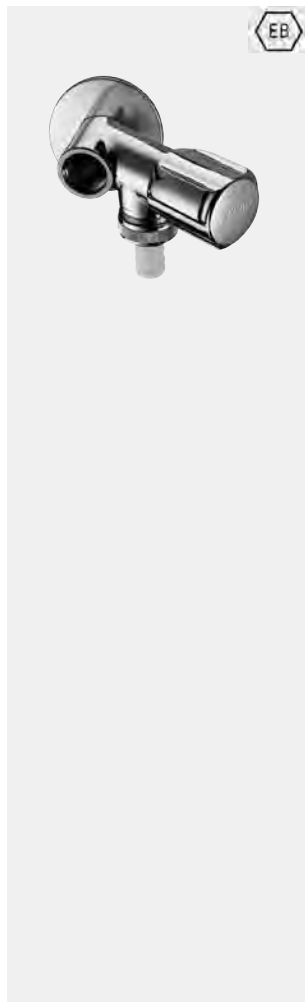

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**NA-Ventil COMFORT**

Nebenanschlussventil für Einzelzapfstellen. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 2852/II
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,36 kg/Stück



03 309 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305

**Hinweis**

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

**NA-Ventil COMFORT**

Nebenanschlussventil für Einzelzapfstellen. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang

- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)


Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: DVGW, Belgaqua

VE: 1, G: 0,50 kg/Stück

03 313 06 99

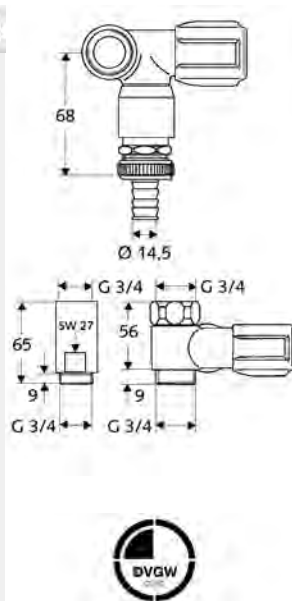

Artikel-
Nummer


Nebenanschlussventil für Wandbatterien. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Überwurfmutter G 3/4 IG
 - Fettkammeroberenteil
- Schlauchverschraubung
- Distanzstück

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 20 G 3/4 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

03 324 06 99

03 344 06 99




- Nebenananschlussventil, Ausführung rechts
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
 - Überwurfmutter G 3/4 IG
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Distanzstück

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 20 G 3/4 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: DVGW, Belgaua

03 326 06 99





Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

NA-Ventil COMFORT

Nebenanschlussventil für Heißwassergeräte. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,28 kg/Stück

03 316 06 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305



Hinweis

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).



Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

NA-Ventil COMFORT

Nebenanschlussventil für Heißwassergeräte. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Sicherungskombination HD (EN 1717).

Lieferumfang



- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Wandabstand: 30 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), DN 15 G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
- Zertifikate: DVGW

VE: 1, G: 0,46 kg/Stück

03 318 06 99

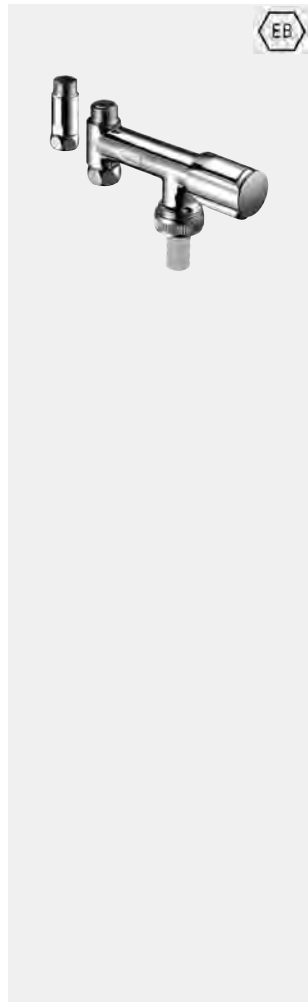

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

NA-Ventil COMFORT

Nebenanschlussventil für Heißwassergeräte mit Mischbatterie. Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Nebenanschlussventil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
- Schlauchverschraubung
- Distanzstück

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: DN 20 G 3/4 AG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,41 kg/Stück

03 342 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305



Hinweis

- Auslaufartikel, lieferbar solange Vorrat reicht.
- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

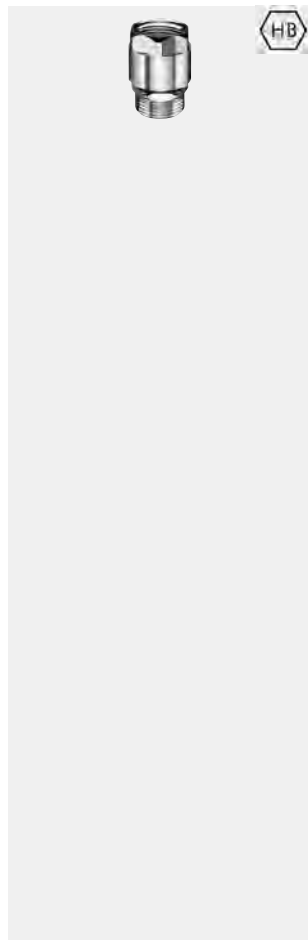

DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	SW
20	G 1/4	G 1/4	48,5	9,6	30
15	G 1/2	G 1/2	46,5	8,7	25

Rohrbelüfter

Durchflussform, Bauform C

Zur Montage an Geräteanschlussarmaturen mit RV, ohne RB.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HB
- Zertifikate: DIN-DVGW

Anschluss: DN 20 G 3/4 AG, Abgang: DN 20 G 3/4 IG
VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

28 602 06 99



Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: DN 15 G 1/2 IG
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

28 612 06 99



Hinweis

- In Verbindung mit Geräteanschluss-Armaturen mit RV: Sicherungskombination HD (EN 1717).

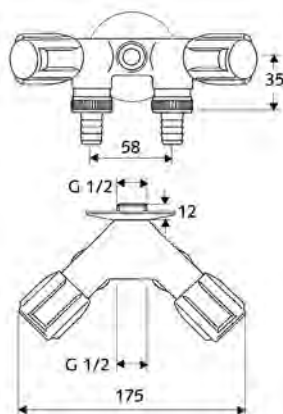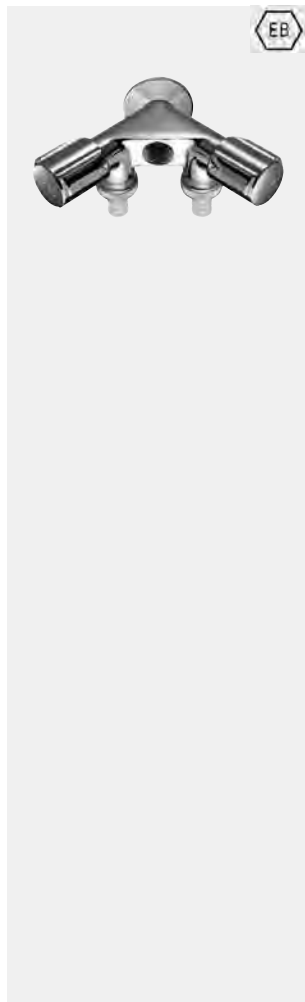

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

NA-Doppelventil COMFORT

Nebenanschluss-Doppelventil. Mit COMFORT-Griffen und Fettkammeroberteile.

Lieferumfang

- Nebenanschluss-Doppelventil
- 2 COMFORT-Griffe
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Innengewinde G 1/2 IG
- 2 Fettkammeroberteile
- 2 Schlauchverschraubungen
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2 Schlauchverschraubungen Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Innengewinde G 1/2 IG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,74 kg/Stück

03 368 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305



Hinweis

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

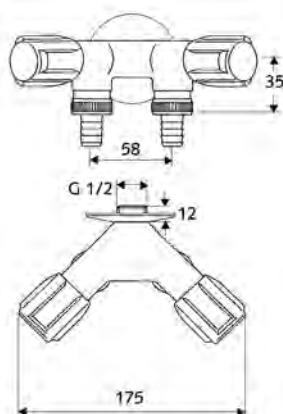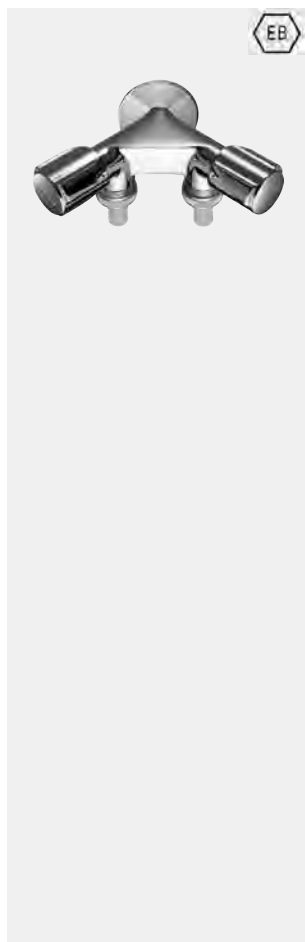

NA-Doppelventil COMFORT

Nebenanschluss-Doppelventil. Mit COMFORT-Griffen und Fettkammeroberteile.

Lieferumfang

- Nebenanschluss-Doppelventil
- 2 COMFORT-Griffe
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- 2 Fettkammeroberteile
- 2 Schlauchverschraubungen
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2 Schlauchverschraubungen Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,74 kg/Stück

03 366 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Rohrbelüfter 28 602 06 99 Seite 305



Hinweis

- In Verbindung mit Rohrbelüfter: Sicherungskombination HD (EN 1717).

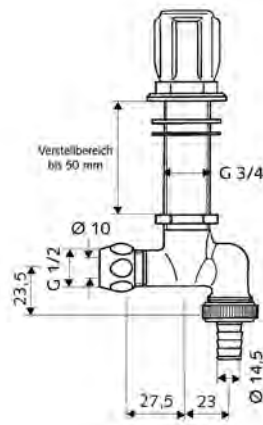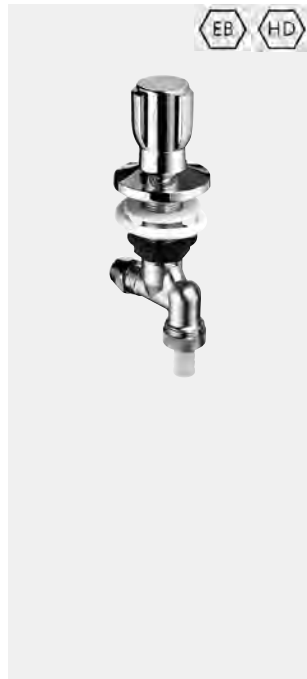

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Spültischventil COMFORT

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Spültischventil
- COMFORT-Griff
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Dichtungen
- Schraubrosette

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Schaftdurchmesser: 28 mm
- Verstellbereich: 1 - 50 mm
- Anschluss: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 AG)
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

Mit Rückflussverhinderer RV



Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB,
Zertifikate: ACS, WRAS
VE: 1, G: 0,56 kg/Stück

03 500 06 99

Mit Rückflussverhinderer RV und Rohrbelüfter RB

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD
VE: 1, G: 0,67 kg/Stück

03 502 06 99

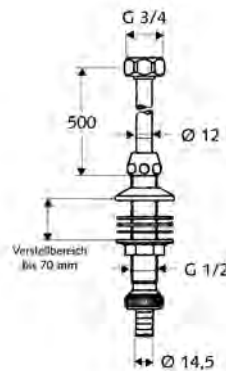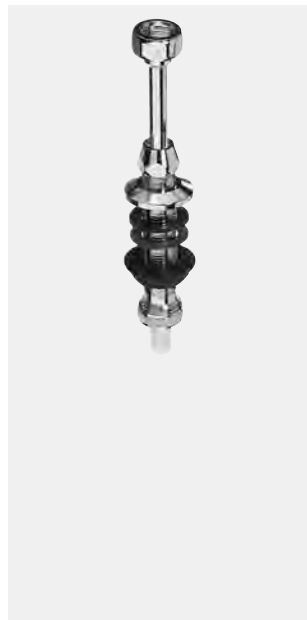

Spülengarnitur

Lieferumfang



- Spülengarnitur
- Überwurfmutter G 3/4 IG
- Schlauchverschraubung
- Dichtungen
- Schraubrosette Ø 43 mm
- Kupferrohr Ø 12 mm x 500 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, Kupfer
- Oberfläche: chrom
- Schaftdurchmesser: 22 mm
- Verstellbereich: 1 - 70 mm
- Anschluss: Überwurfmutter G 3/4 IG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

VE: 1, G: 0,45 kg/Stück

03 908 06 99

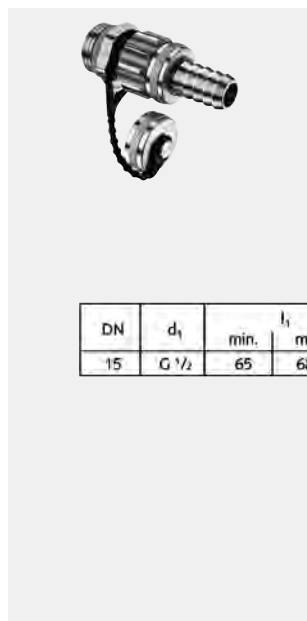

F + E-Spindelventil

Lieferumfang

- Spindelventil
- ASAG (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Kappe mit Kette
- Schlauchverschraubung

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

DN	d ₁	min.	l ₁ max.	min.	l ₂ max.	t	d ₂	SW
15	G 1/2	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24

Oberfläche: Messing

VE: 50, G: 0,12 kg/Stück


13 932 00 99

Oberfläche: mattchrom

VE: 50, G: 0,12 kg/Stück

13 932 03 99





Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Unterputzventil DN 15**

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, • Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,35 kg/Stück


19 114 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309

**Hinweis**

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

**Unterputzventil DN 20**

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, • Abgang: DN 20 G 3/4 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,46 kg/Stück



19 115 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309

**Hinweis**

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

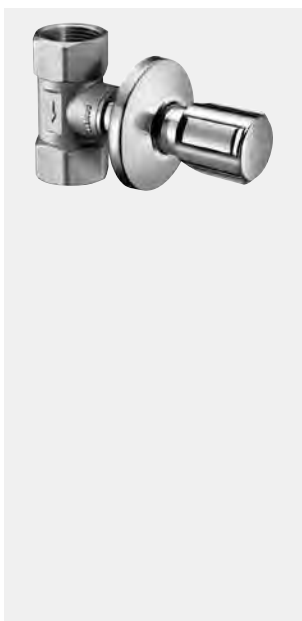**Unterputzventil DN 25**

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 25 G 1 IG, • Abgang: DN 25 G 1 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,64 kg/Stück



19 116 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309

**Hinweis**

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

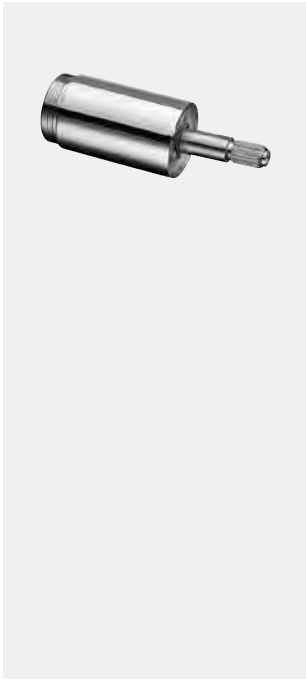

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Verlängerungsset für Unterputz-Ventile

Verlängerung 40 mm, nichtsteigende Spindel.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom


VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

22 240 00 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Unterputzventil DN 15 19 114 06 99 Seite 308 oder
- Unterputzventil DN 20 19 115 06 99 Seite 308 oder
- Unterputzventil DN 25 19 116 06 99 Seite 308

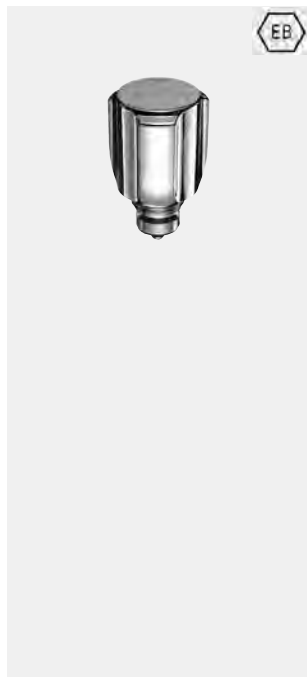

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Sanitär-Oberteil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil.

Lieferumfang

- Sanitär-Oberteil
 - COMFORT-Griff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
 - Fettkammeroberteil

Technische Daten


- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG
VE: 1, G: 0,06 kg/Stück

22 131 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
VE: 1, G: 0,09 kg/Stück

22 132 06 99

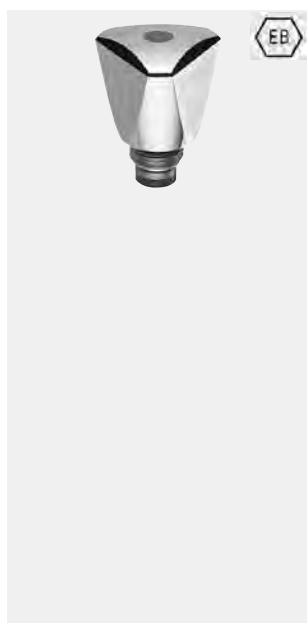**Sanitär-Oberteil mit Dreikanthaubengriff**

Mit blauer Kennzeichnung für Kaltwasser.

Lieferumfang

- Sanitär-Oberteil
 - Dreikanthaubengriff
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten


- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG
VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

22 032 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

22 033 06 99

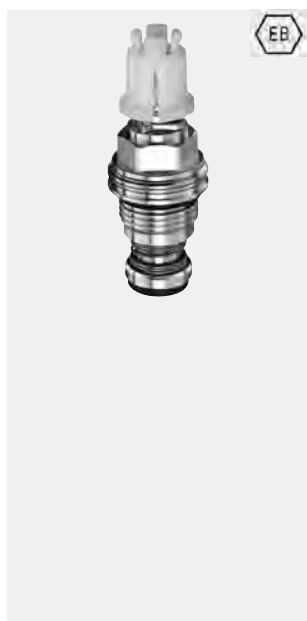**Sanitär-Oberteil**

Fettkammeroberteil mit Rastbuchse und Rückflussverhinderer.

Lieferumfang

- Sanitär-Oberteil
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)
- Rastbuchse

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Messing
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG
VE: 1, G: 0,05 kg/Stück





22 138 00 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
VE: 1, G: 0,07 kg/Stück

22 139 00 99

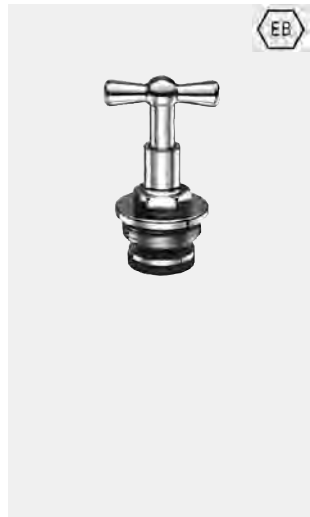

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

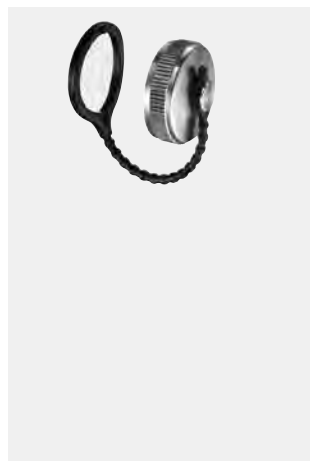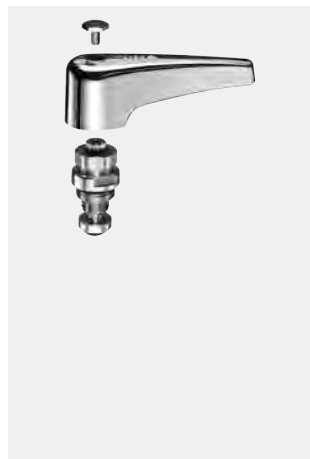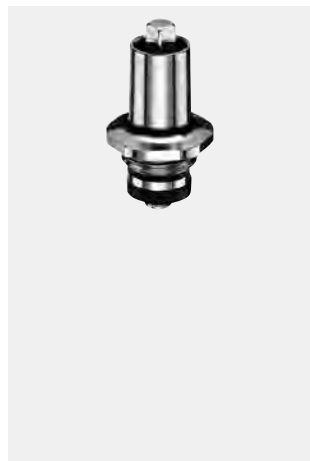

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Knebel-Oberteil

Lieferumfang

- Oberteil
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten

- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG VE: 1, G: 0,07 kg/Stück	22 016 06 99
Anschluss: DN 20 G 3/4 AG VE: 1, G: 0,13 kg/Stück	22 017 06 99

Steckschlüssel-Oberteil

Technische Daten

- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Schlüsselweite 4-kant: 6 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück	22 019 06 99
-------------------------	--------------



Notwendige zugehörige Artikel

- Steckschlüssel 78 218 03 99 Seite ##

Spezial-Oberteil

Technische Daten

- Werkstoff: wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 10 G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück	22 208 00 99
-------------------------	--------------

Mit Hebelgriff

Werkstoff: Betätigung Kunststoff

VE: 1, G: 0,06 kg/Stück	22 209 06 99
-------------------------	--------------



In Verbindung mit

- Auslaufventil 03 425 06 99 Seite 301

Verschlusskappe mit Kette und Dichtscheibe


Zur Sicherung von Ventile/Armaturen.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Oberfläche: Messing

Anschluss: G 3/4 IG VE: 25, G: 0,02 kg/Stück	25 801 00 99
---	--------------

Anschluss: G 1 IG VE: 25, G: 0,04 kg/Stück	25 802 00 99
---	--------------



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Gabelstück

Für einfache Zapfstellen.

Lieferumfang


- Gabelstück

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 25, G: 0,10 kg/Stück

44 402 06 99



T-Stück


Für Nebenanschluss- und Spültischventile. Mit Überwurfmutter G 3/4.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG
- Abgang: 2x DN 20 G 3/4 AG

VE: 25, G: 0,25 kg/Stück

27 088 06 99



T-Stück



Für Nebenanschluss- und Spültischventile. Mit Überwurfmutter G 3/8.

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: 2x DN 10 G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,07 kg/Stück



27 028 06 99

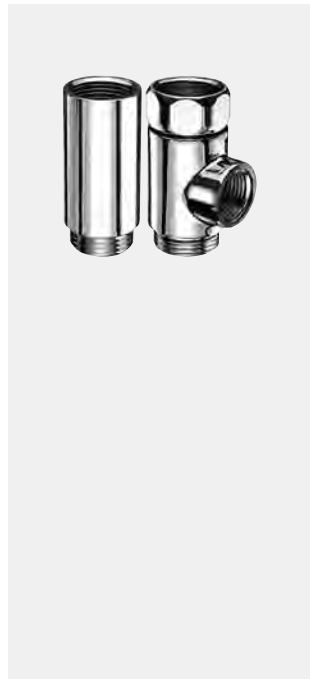


Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
T- und Distanzstück T-Stück mit Überwurfmutter zur schnelleren Montage.			
Lieferumfang • T-Stück • Distanzstück			
Technische Daten • Werkstoff: Messing konform TrinkwV • Oberfläche: chrom • Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG, DN 20 G 3/4 IG • Abgang: 2x DN 20 G 3/4 AG (unten), DN 20 G 1/2 IG (rechts)			
VE: 20, G: 0,43 kg/Stück		04 101 06 99	

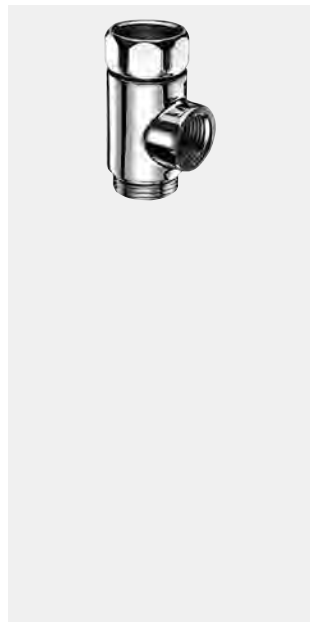

T-Stück mit Überwurfmutter T-Stück mit Überwurfmutter zur schnelleren Montage.			
Lieferumfang • T-Stück			
Technische Daten • Werkstoff: Messing konform TrinkwV • Oberfläche: chrom • Anschluss: Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG • Abgang: DN 20 G 3/4 AG (unten), DN 20 G 1/2 IG (rechts)			
VE: 25, G: 0,21 kg/Stück		27 015 06 99	

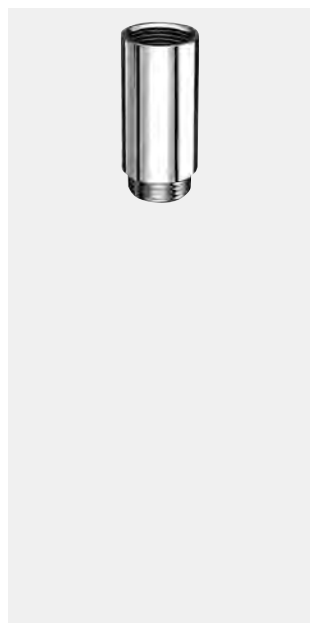

Distanzstück			
Lieferumfang • Distanzstück			
Technische Daten • Werkstoff: Messing konform TrinkwV • Oberfläche: chrom • Länge: 65 mm • Anschluss: DN 20 G 3/4 AG • Abgang: DN 20 G 3/4 IG			
VE: 25, G: 0,20 kg/Stück		27 014 06 99	



DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	SW
20	G 3/4	G 3/4	48,5	9,6	30
15	G 1/2	G 1/2	46,5	8,7	25



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Rohrbelüfter Durchflussform, Bauform C

Zur Montage an Geräteanschlussarmaturen mit RV, ohne RB.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HB
- Zertifikate: DIN-DVGW

Anschluss: DN 20 G 3/4 AG, Abgang: DN 20 G 3/4 IG
VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

28 602 06 99


Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: DN 15 G 1/2 IG
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

28 612 06 99



Hinweis

- In Verbindung mit Geräteanschluss-Armaturen mit RV: Sicherungskombination HD (EN 1717).



DN	G ₁	t ₁	SW ₁	G ₂	t ₂	l
15	G 1/2	7,5	25	G 1/2	9,6	65
20	G 3/4	7,5	30	G 3/4	8,7	65

Rohrbelüfter

Durchflussform von oben nach unten

Kombiniert mit Rückflussverhinderer RV. Für Schlauchanschluss nach unten.

Lieferumfang

- Rohrbelüfter RB (EN 1717: HB)
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 G 1/2 AG
VE: 1, G: 0,19 kg/Stück



28 617 06 99

Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 G 3/4 AG
VE: 1, G: 0,24 kg/Stück



28 618 06 99

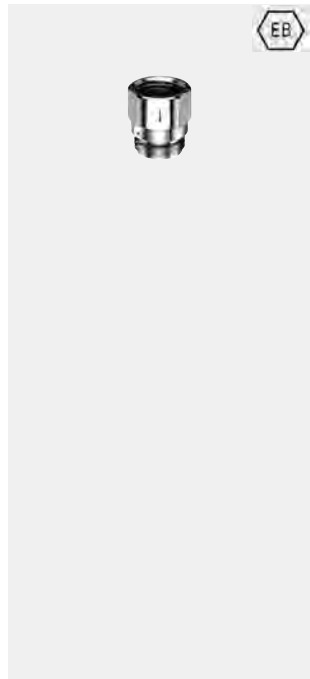

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Rückflussverhinderer Durchflussform Technische Daten - Werkstoff: Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB			
Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 G 1/2 AG VE: 1, G: 0,05 kg/Stück	28 503 06 99		
Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 G 3/4 AG VE: 1, G: 0,10 kg/Stück	28 504 06 99		

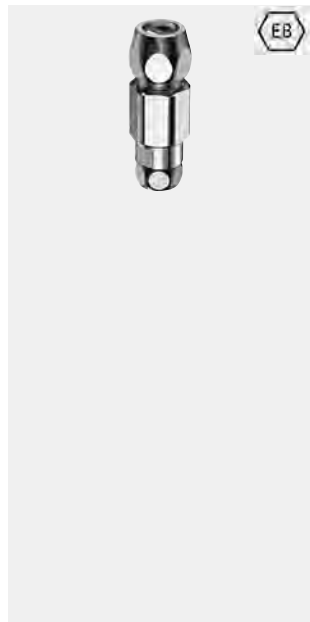



Einfach-Rückflussverhinderer Durchflussform von unten nach oben Für Eckventile. Lieferumfang - Rückflussverhinderer - Überwurfmutter G 3/8 IG - Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich Technische Daten - Werkstoff: Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Anschluss: Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG - Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 1/2 AG) - Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB			
VE: 1, G: 0,16 kg/Stück	28 505 06 99		

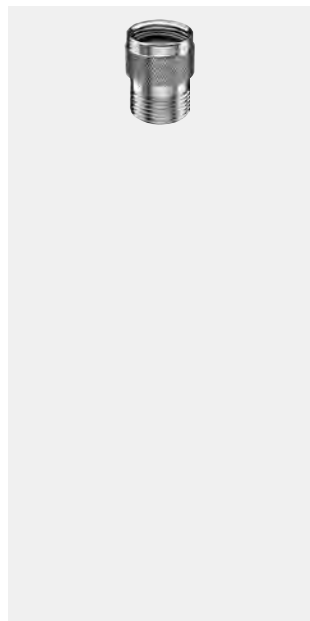

Schlauchplatz-Sicherung Technische Daten - Werkstoff: Messing konform TrinkwV - Oberfläche: chrom - Anschluss: DN 20 G 3/4 IG - Abgang: DN 20 G 3/4 AG			
VE: 1, G: 0,08 kg/Stück	28 605 06 99		

Hinweis

- Schließfunktion bei Platzen oder Abrutschen des Anschluss Schlauches ab einem Durchfluss von > 18 l/min.

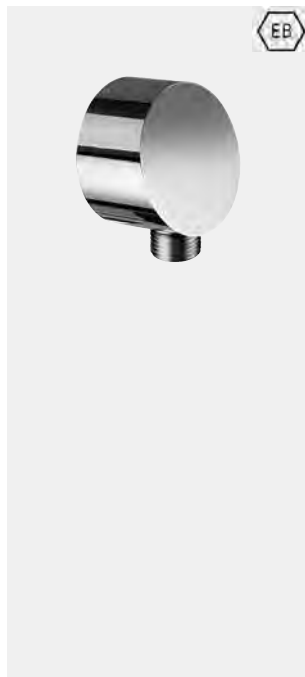

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Wandanschlussbogen PURIS**

Design-Ausführung.

Lieferumfang



- Wandanschlussbogen
- Design-Abdeckhaube
- Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten

- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

06 469 06 99

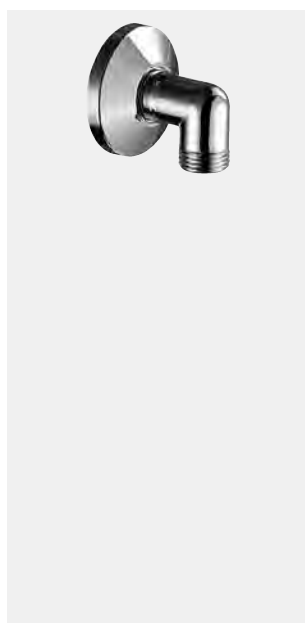**Wandanschlussbogen**

Standard-Ausführung.

Lieferumfang



- Wandanschlussbogen
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG

VE: 10, G: 0,10 kg/Stück

06 463 06 99

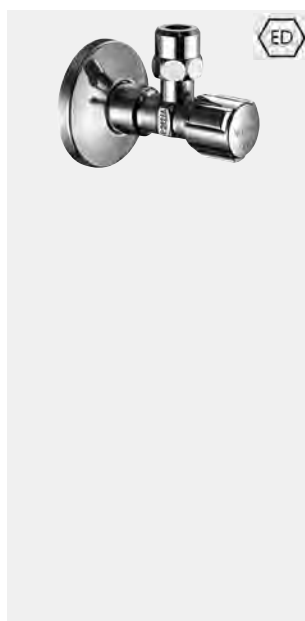**Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Doppel-Rückflussverhinderer. Für Armaturen mit ausziehbarer Handbrause.

Lieferumfang



- Eckventil
- COMFORT-Griff
- doppelter Rückflussverhinderer RV (EN 1717: ED)
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS, Belgaqua, NF

VE: 1, G: 0,15 kg/Stück

05 276 06 99

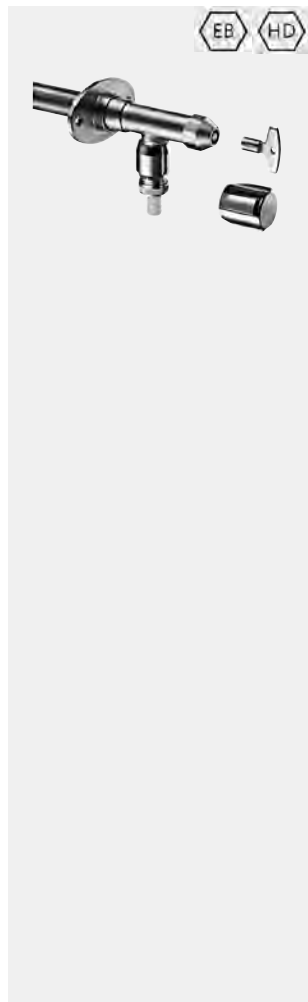

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II Set**

Bausatz zur Installation der Wanddurchführung während der Rohbauphase. Frostsicherer Ventil Sitz im Mauerwerk für Mauerdicken von 200 - 500 mm.

Lieferumfang

- Frostsichere Außenwandarmatur
 - Wanddurchführung mit integriertem Ventil Sitz
 - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT
 - Lange Ventilschindel
- Schlauchverschraubung
- Isolierschlauch
- Montagesstopfen
- Ablänglehren
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: mattchrom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)
- Geräuschklasse: II

Mit Rückflussverhinderer RV

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB,
Zertifikate: P-IX 19319/II

VE: 1, G: 1,77 kg/Stück

03 997 03 99

Mit Rückflussverhinderer RV und Rohrbelüfter RB

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD,
Zertifikate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua


VE: 1, G: 1,92 kg/Stück

03 998 03 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme

- COMFORT-Griff SECUR 48 006 06 99 Seite 293

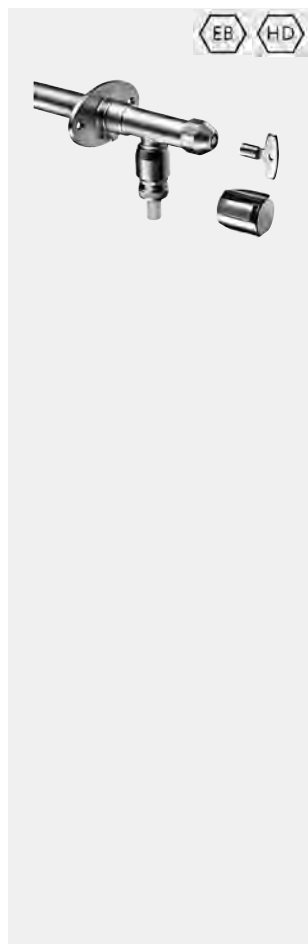**Frostsichere Außenwandarmatur POLAR II**

Komplettarmatur zur nachträglichen Montage. Frostsicherer Ventil Sitz 200 mm von Vorderkante Fassade. Automatische Zwangsbelüftung des Innenrohrs bei jedem Schließvorgang.

Lieferumfang

- Frostsichere Außenwandarmatur
 - Wanddurchführung mit integriertem Ventil Sitz
 - Armaturengehäuse mit Steckschlüssel-Oberteil und Betätigungsgriff COMFORT
 - Lange Ventilschindel
- Schlauchverschraubung
- Isolierschlauch
- Montagesstopfen
- Ablänglehren
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Außenwand
- Verdrehsichere Wandrosette mit Innengewinde für Innenwand
- Befestigungsmaterial

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: mattchrom
- Bohrungsdurchmesser: 38 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

Mit Rückflussverhinderer RV

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB,
Zertifikate: P-IX 19319/II, Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 1,41 kg/Stück

03 995 03 99

Mit Rückflussverhinderer RV und Rohrbelüfter RB

Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: HD,
Zertifikate: P-IX 19319/II, DVGW, Belgaqua, Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 1,56 kg/Stück

03 996 03 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Zum Schutz vor unbefugter Wasserentnahme

- COMFORT-Griff SECUR 48 006 06 99 Seite 293



4 Eckventile

	Produktinformationen	320 - 323
40	Design-Eckventile / Siphons	324 - 332
41	Eckventile / Spezial-Eckventile	334 - 345
	- Druckausgleichventil PBV	345
	- SCHELL Quick-System	346 - 347
	- Probenahme-Eckventil	348 - 349
	- Probenahme-Ventil PROBFIX	348
	- Eckventil-Thermostat	350 - 351
42	Schrägsitzventile	341
43	Verschraubungen / Einzelteile	354 - 361
44	Kupferrohre	362 - 367
45	Flexible Schläuche	368 - 369
47	Wasserzähler-Eckventile / Zubehör	370
48	Wandanschlussbögen	333



SCHELL Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Das Original »Made in Germany«.

700.000.000 Eckventile. 200 Produktvarianten.

90 Jahre Erfahrung.

- Produktspektrum, einzigartig und breit.
- Alle Normen werden erfüllt.
- Trinkwasserhygiene ist sichergestellt.
- Liefertreue und Zuverlässigkeit des Marktführers.

Selbstdichtendes
Anschlussgewinde
der zweiten Generation
(ASAG easy)

Geräuschklasse I,
die leiseste Kategorie


Dauerhaft
dicht getestet

Flexibler und
zugleich sicherer
Abgang

Doppelt
abgesichert
durch zwei O-Ringe

Doppelt
abgesicherte Spindel
durch Stauchung und
Sprengring

Dauerhaft
leichtgängig durch
Fettkammeroberteil

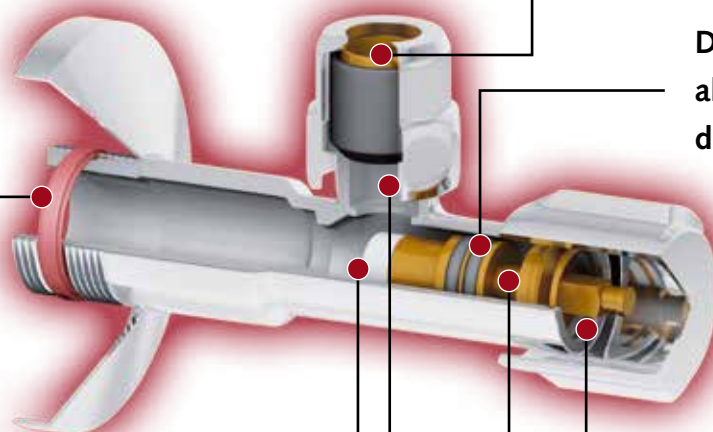

Made in Germany — zuverlässig — sicher — höchste Qualität

Viele Gründe sprechen für Markenqualität von SCHELL. Der beeindruckendste: mehr als 500 Millionen installierte Eckventile und Geräteanschlussventile – und damit der beste Beweis, dass Installateure, Planer und Architekten seit Generationen auf Europas Nr. 1 und Qualität »Made in Germany« bauen.

Überzeugen Sie sich selbst.



Gute Gründe für Markenqualität von Europas Nr. 1

1 Maximale Trinkwasser-Hygiene.

Unser Name steht für „Verantwortung für Gesundheit“. Daher gehört die Erfüllung höchster Standards bei der Trink- und Nutzwasser-Hygiene zu unserem Selbstverständnis. So verwenden wir bei der Herstellung unserer Produkte z.B. ausschließlich trinkwassergerechte Werkstoffe. Blei- oder Nickelbelastungen im Trinkwasser aufgrund minderwertiger Messinglegierungen? Bei SCHELL Fehlanzeige. Und mit Lösungen wie z. B. unseren Probenahme-Eckventilen für die Trinkwasser-Kontrolle bieten wir alles, was Sie von einem Hersteller hochwertiger Hygienesysteme erwarten können.



2 Einfache Montage Bedienung & Wartung.

Kompromisslose Qualität macht sich bezahlt, vor allem wenn es um die Montage und Bedienbarkeit geht. Smarte Features, wie die werkseitige Rändierung des Gewindes, das selbstdichtende Anschlussgewinde ASAG easy, die doppelte O-Ring-Dichtung, die Fettkammer oder die Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich, sorgen für eine besonders schnelle und sichere Montage – und für das Extra-Plus an Leichtgängigkeit auch nach jahrelangem Betrieb. All das macht unsere Eckventile und Geräteanschlussventile praktisch wartungsfrei.



3 Nachhaltigkeit & Langlebigkeit.

Unsere Eckventile und Geräteanschlussventile sind auch in Sachen Nachhaltigkeit und Langlebigkeit vorbildlich. Sie sparen aufgrund innovativer Detaillösungen nicht nur bis zu 40% Wasser, sondern garantieren auch ein fein justiertes Verhältnis zwischen Kalt- und Warmwasser. Und das bedeutet: keine Verschwendung von Warmwasser und somit keine unnötige klimaschädigende CO₂-Belastung. Einmal installiert erfreuen sich SCHELL Produkte, dank ausgewählter und hochwertiger Materialien, schon immer hoher Langlebigkeit. Seit Generationen.

4 Ansprechendes Design.

Die Qualität stimmt, die Technik stimmt, die Auswahl stimmt. Und das Design? Ist auch stimmig! Denn unsere Produkte setzen auch optisch Akzente. Was Sie davon haben? Die Gewissheit, bei SCHELL für jedes Interieur und jeden Geschmack die passende Designlösung zu bekommen.




5 Unübertroffen breites Produktsortiment.


SCHELL bietet Ihnen beim Thema Eckventile und Geräteanschlussventile mit über 200 Produktvarianten ein unübertroffen breites Produktsortiment, das seinesgleichen sucht. Ob Lösungen mit Filterfunktion oder Rückflussverhinderer, ob mit Durchflussbegrenzer oder zur Probenahme geeignet, ob abschließbar oder mit Schrägsitz, oder oder oder – von SCHELL gibt es immer ein Produkt, das Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche erfüllt.




Eckventile




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
 Design-Eckventile mit Regulierfunktion WING / 4WING / STILE Eckventil mit Regulierfunktion PINT	EDITION PURIS Eckventil Designblenden RONDO / CLASSIC QUAD WING / 4WING / STILE PINT	324 328 328 329 326 330 - 331 332




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
 Design-Siphon EDITION Design-Siphon QUAD • Hochwertige Design-Siphons • Handwerkergerecht mit steckbarem Anschlussrohr	EDITION QUAD	324 326




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Eckventile mit Regulierfunktion Für Bad, Küche, Gewerbe Waschtischablaufventile Für Waschtische mit und ohne Überlauföffnung Eckventile mit Regulierf. COMFORT ECO Durchflussbegrenzer für Eckventile	Eckventil mit Regulierf. COMFORT Eckventil mit Regulierf. mit Doppel-RV QUICK-System	334 - 339 335 346 - 347 325 / 327 342 343




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Sonder-Eckventile Für Bad, Küche, Gewerbe Schrägsitzventile Seite 4.19	• Mit Entleerungsstutzen • Mit 2 Abgängen • Mit gesicherter Betätigung und langem Schubschaft • Mit umstellbarer Verschraubung • Mit Klemminganschluss • Mit Sanitäraberteil • Wasserzähler-Eckventile	336 336 337 - 338 339 339 340 370




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Elektronik / Selbstschlussarmaturen und weiteren hochwertigen Armaturenserien	Filter-Eckventile	344




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
 Probenahme-Ventil • Probenahme-Ventil zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19 458 für die Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang.	Probenahme-Eckventil Probenahme-Ventil PROBFIX Entnahmerohr	348 348 349




Kupferrohre und Flexible Schläuche		Seite
Clean-Fix S / Clean-Flex S Hygienisch, sicher, komfortabel • Inliner aus super flexibler, unvernetzter, neuartiger HD-PE-Zusammensetzung (HD-PE-Compound) • Hohe Knicksicherheit, höherer Durchfluss • Geprüft auf mikrobiologische Grenzwerte (W 270)	Kupferrohre Flexible Schläuche • Clean-Fix S / Clean-Flex S	362 - 367 368 - 369
		




Einsatzzweck	SCHELL Produkte	Seite
Bad / Küche / Keller Absicherung von Armaturen mit Schlauchanschlüssen SCHELL Wandanschlussbogen PURIS	 Sicherungsarmaturen Wandanschlussbögen, für Duschen und Wannenfüllbatterien Design-Ausführung	333




 Armaturen-anschlusselement Verchromte Fittings	Montageelement • Mit Quetschverschraubung • Verschraubung mit Außengewinde • Verschraubung mit Innengewinde • Doppelverschraubung • Winkelverschraubung • T-Verschraubung • Wandscheiben	352 353 353 353 353 354 - 355 356 357
--	---	--



 Eckventil-Thermostat Idealer Verbrüh- und Legionellenschutz (W 551) zur Nachrüstung • Möglichkeit der thermischen Desinfektion • Für öffentliche / halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume • Zubehör: Anschlussset für Eckventil-Thermostat	350 - 351 351 345
--	---------------------------------




Technische Hinweise	
SCHELL Eckventile mit Regulierfunktion erfüllen auch in gedrosselter Stellung die Forderungen der Geräuschkategorie I. SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubung Durch Messing-Konus zugfeste Verbindung zu Kupferrohren und flexiblen Schläuchen. Kennzeichnung für Armaturen aus entzinkungsbeständigem Messing. Weitere Hinweise zur Montage und Wartung finden Sie in den SCHELL Montageanleitungen beim jeweiligen Artikel unter www.schell.eu . Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“.	

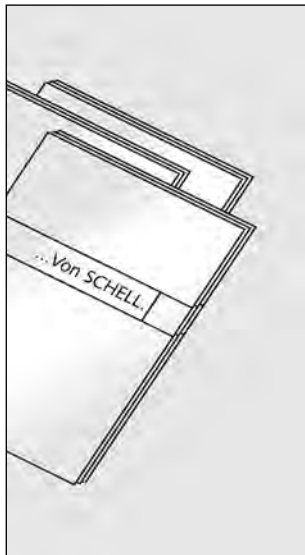

Infos, Prospekte:
Fordern Sie bei Bedarf weitere Unterlagen zum Eckventil-Armaturenprogramm an. • SCHELL Flyer 500.000.000 Millionen Eckventile, Best.-Nr. 95 227 00 99 • SCHELL Broschüre Eckventile, Best.-Nr. 95 447 00 99 • SCHELL Probenahme-Armaturen, Best.-Nr. 95 972 00 99 • SCHELL Florpost Eckventile, Die drei Neuen, Best.-Nr. 95 930 00 99 • SCHELL Florpost Eckventil-Thermostat, Best.-Nr. 95 236 00 99 • SCHELL Prospekt Druckausgleichventil PBV, Best.-Nr. 95 421 00 99 • SCHELL Prospekt Wandanschlussbögen, Best.-Nr. 95 190 00 99 • SCHELL 2-Seiter Eckventil COMFORT PT 1000, Best.-Nr. 96 251 00 99 • SCHELL 2-Seiter Filter-Eckventil, Best.-Nr. 96 260 00 99



SCHELL Sanitärarmaturen aus Messing erfüllen die Trinkwasserverordnung. Messing ist der seit Jahrzehnten bewährte Werkstoff für die Sanitärindustrie. Hochwertige Basiswerkstoffe und modernste Fertigungsprozesse sind Garant für die bekannte SCHELL-Qualität. Die von SCHELL eingesetzten Werkstoffe erfüllen die Anforderungen der aktuellen Veröffentlichung der Trinkwasserverordnung von 2013. Die Elastomeren-Werkstoffe erfüllen die KTW und W 270 Anforderungen. Die mit Trinkwasser in Kontakt stehenden metallenen Werkstoffe entsprechen der aktuellen UBA-Liste, soweit veröffentlicht. Der Schutz des Trinkwassers wird durch die EN-806 (Technische Regeln der Trinkwasserinstallation) und der EN 1717 gewährleistet.
--

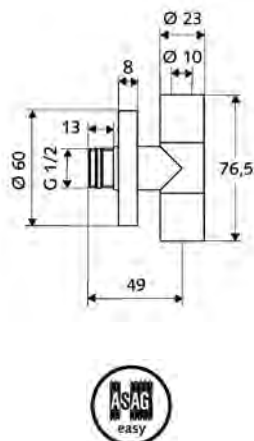

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Design-Eckventil EDITION**

Design: sieger design. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Messingabdeckung für Betätigung und Abgang
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Fettkammeroberteil
 - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Rosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,27 kg/Stück

05 320 06 99

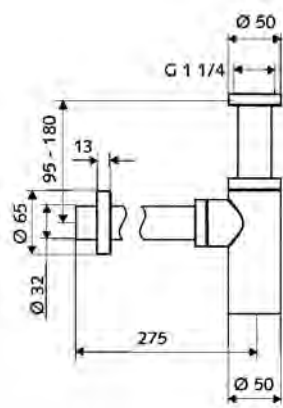**Design-Eckventil-Set EDITION**

Design: sieger design. Anschlusssset für Waschtische.

Lieferumfang2x Design-Eckventil EDITION (05 320 06 99)

- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Messingabdeckung für Betätigung und Abgang
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Fettkammeroberteil, - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Rosette Ø 60 mm
- 1x Design-Siphon EDITION (01 429 06 99)
- Design-Siphon
 - Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung, - Tauchrohr Kunststoff
- Messingrosette mit Gleitring

Technische DatenDesign-Eckventil EDITION (05 320 06 99)

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy, • Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I, • Durchflussklasse: A
- Design-Siphon EDITION (01 429 06 99)
- Werkstoff: Messing, • Oberfläche: chrom


VE: 1, G: 2,31 kg/Set

05 321 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Bei Waschtischen mit großer Bautiefe

- Siphon-Abflussrohr lang 01 448 06 99 Seite 325, 327

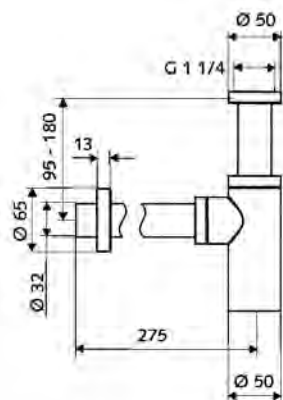**Design-Siphon EDITION**

Montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres. Bauform nach DIN 274.

Lieferumfang

- Design-Siphon
 - Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung
 - Tauchrohr Kunststoff
- Messingrosette mit Gleitring

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom


VE: 1, G: 1,28 kg/Stück

01 429 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Bei Waschtischen mit großer Bautiefe

- Siphon-Abflussrohr lang 01 448 06 99 Seite 325, 327



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Waschtischablaufventil PUSH OPEN**

Verschließbares Ablaufventil G 1 1/4 AG mit Druckverschluss. Für Waschtische mit Überlauföffnung.

Lieferumfang


- Ablaufventil mit Dichtungselemente

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1 1/4 AG
- Abflauleistung: 20 l/min

VE: 1, G: 0,43 kg/Stück

02 000 06 99

**Waschtischablaufventil OPEN**

Nichtverschließbares Ablaufventil G 1 1/4 AG universal. Für Waschtische.

Lieferumfang

- Ablaufventil mit Dichtungselemente

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1 1/4 AG
- Abflauleistung: 20 l/min

VE: 1, G: 0,38 kg/Stück

02 002 06 99

**Siphon-Abflussrohr lang**

Für Waschtische mit großer Bautiefe.

Technische Daten



- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Baulänge: 400 mm
- Durchmesser: 32 mm
- Wandstärke: 1 mm

VE: 1, G: 0,25 kg/Stück

01 448 06 99

**In Verbindung mit**

- Design-Siphon EDITION 01 429 06 99 Seite 324 oder
- Design-Siphon QUAD 01 505 06 99 Seite 326 oder
- Design-Eckventil-Set EDITION 05 321 06 99 Seite 324

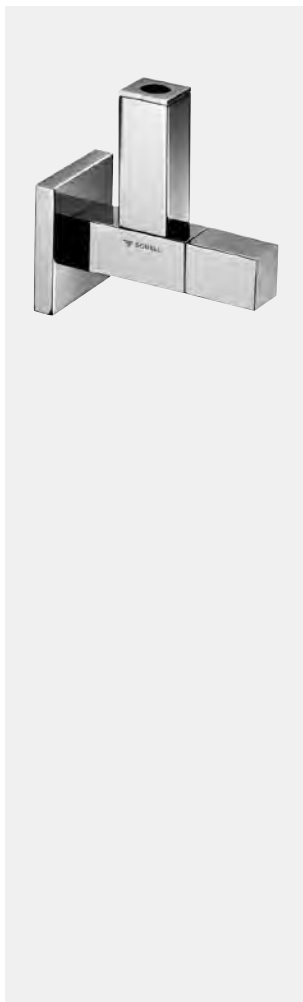

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Design-Eckventil QUAD**

Verdeckte Abgangsverschraubung und verdeckte Konus-Quetschverschraubung zum Anschluss flexibler Anschlusschläuche / Kupferrohre. Mit Sanitär fettkammeroberteil. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Design-Eckventil
 - Massiver Betätigungsgriff
 - Polierter Messingkörper
 - Fettkammeroberteil
 - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Massive Metallrosette mit Gleitring

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 757/IA, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,58 kg/Stück

05 362 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Design-Siphon QUAD 01 505 06 99 Seite 326
- Waschtischablaufventil QUAD PUSH OPEN 02 001 06 99 Seite 327 oder
- Waschtischablaufventil QUAD OPEN 02 003 06 99 Seite 327

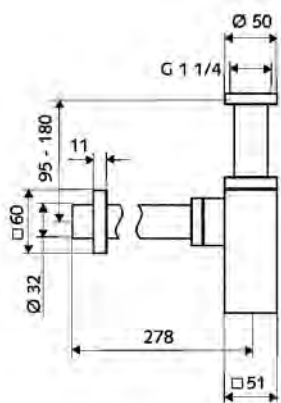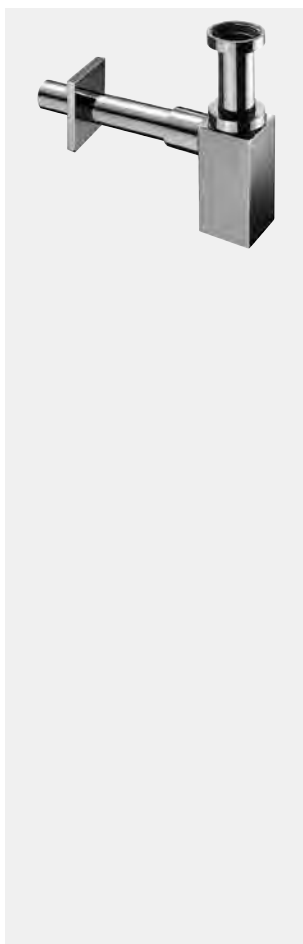**Design-Siphon QUAD**

Montagefreundlich durch Steckanschluss des Abflussrohres. Bauform nach DIN 274.

Lieferumfang

- Design-Siphon
 - Reinigungsöffnung mit O-Ring-Dichtung
 - Tauchrohr Kunststoff
- Messingrosette mit Gleitring

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 1 1/4 IG
- Abgang: Ø 32 mm

VE: 1, G: 1,45 kg/Stück


01 505 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Design-Eckventil QUAD 05 362 06 99 Seite 326
- Waschtischablaufventil QUAD PUSH OPEN 02 001 06 99 Seite 327 oder
- Waschtischablaufventil QUAD OPEN 02 003 06 99 Seite 327

Bei Waschtischen mit großer Bautiefe

- Siphon-Abflussrohr lang 01 448 06 99 Seite 325, 327



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Waschtischablaufventil QUAD PUSH OPEN**

Verschließbares Ablaufventil mit Druckverschluss für Waschtische mit Überlauföffnung.

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Dichtungen

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Abgang: G 1 1/4 AG
- Ablaufleistung: 20 l/min

VE: 1, G: 0,52 kg/Stück

02 001 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Design-Eckventil QUAD 05 362 06 99 Seite 326
- Design-Siphon QUAD 01 505 06 99 Seite 326

**Waschtischablaufventil QUAD OPEN**

Nichtverschließbares Ablaufventil universal für Waschtische.

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Dichtungen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Abgang: G 1 1/4 AG
- Ablaufleistung: 20 l/min

VE: 1, G: 0,40 kg/Stück

02 003 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Design-Eckventil QUAD 05 362 06 99 Seite 326
- Design-Siphon QUAD 01 505 06 99 Seite 326

**Siphon-Abflussrohr lang**

Für Waschtische mit großer Bautiefe.

Technische Daten



- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Baulänge: 400 mm
- Durchmesser: 32 mm
- Wandstärke: 1 mm

VE: 1, G: 0,25 kg/Stück

01 448 06 99

**In Verbindung mit**

- Design-Siphon EDITION 01 429 06 99 Seite 324 oder
- Design-Siphon QUAD 01 505 06 99 Seite 326 oder
- Design-Eckventil-Set EDITION 05 321 06 99 Seite 324

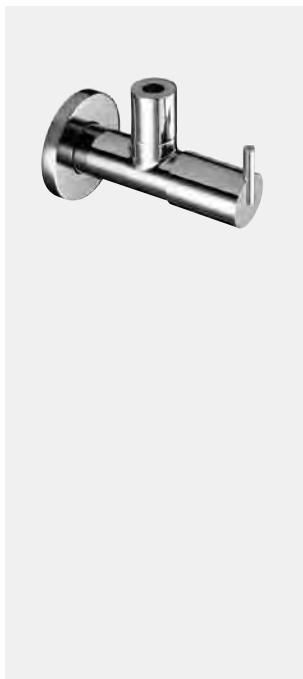

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Design-Eckventil PURIS**

Verdeckte Abgangsverschraubung und verdeckte Konus-Quetschverschraubung zum Anschluss flexibler Anschlusschläuche / Kupferrohre. Mit Sanitärfettkammeroberteil. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Fettkammeroberteil
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 757/IA, ACS, NF
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A



VE: 1, G: 0,56 kg/Stück

05 311 06 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

Für Montage mit flexiblen Anschlusschläuchen

- Eckventil Designblende 23 062 06 99 Seite 328 oder
- Eckventil Designblende 23 063 06 99 Seite 328

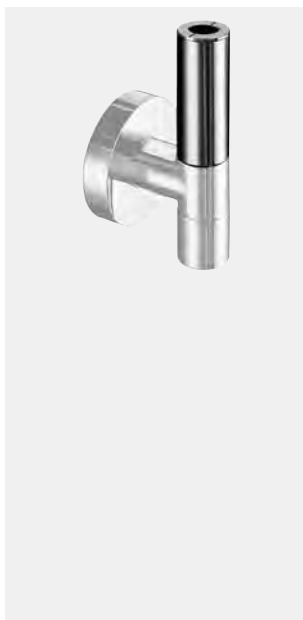**Eckventil Designblende**

Verdeckt die Anschlussverschraubung bei dem Anschluss flexibler Armaturenschläuche.

Lieferumfang

- Design-Blende
 - Zweiteilige Abdeckung
 - Schraubadapter G 3/8 IG

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Baulänge: 70 mm
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG

VE: 1, G: 0,06 kg/Stück

23 062 06 99

**In Verbindung mit**

- Design-Eckventil-Set EDITION 05 321 06 99 Seite 324 oder
- Design-Eckventil EDITION 05 320 06 99 Seite 324 oder
- Design-Eckventil PURIS 05 311 06 99 Seite 328

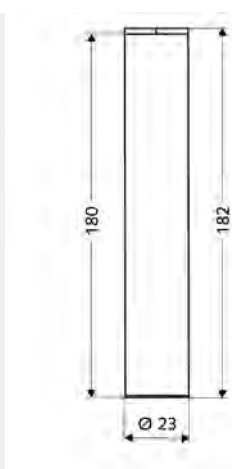**Eckventil Designblende**

Verdeckt die Anschlussverschraubung bei dem Anschluss flexibler Armaturenschläuche.

Lieferumfang

- Design-Blende
 - Zweiteilige Abdeckung
 - Schraubadapter G 3/8 IG

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom
- Baulänge: 180 mm
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG

VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

23 063 06 99

**In Verbindung mit**

- Design-Eckventil-Set EDITION 05 321 06 99 Seite 324 oder
- Design-Eckventil EDITION 05 320 06 99 Seite 324 oder
- Design-Eckventil PURIS 05 311 06 99 Seite 328

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion RONDO**

Verdeckte Abgangverschraubung und verdeckte Konus-Quetschverschraubung zum Anschluss flexibler Anschlusschläuche / Kupferrohre. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
 - Abdeckung für Abgang (für flexiblen Schlauch mit Rohrstutzen)
 - Abdeckung für Abgang (für Rohr DN 10)
 - Polierter Messingkörper
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Fettkammeroberteil
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Kunststoff-Schubrosette Ø 65 mm mit Gleitring

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, Ummantelung Spezialkunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 229/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 10, G: 0,26 kg/Stück

05 152 06 99

Eckventil mit Regulierfunktion CLASSIC

Verdeckte Abgangverschraubung und verdeckte Konus-Quetschverschraubung zum Anschluss flexibler Anschlusschläuche / Kupferrohre. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
 - Abdeckung für Abgang (für flexiblen Schlauch mit Rohrstutzen)
 - Abdeckung für Abgang (für Rohr DN 10)
 - Polierter Messingkörper
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, Ummantelung Spezialkunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 10, G: 0,20 kg/Stück

05 172 06 99

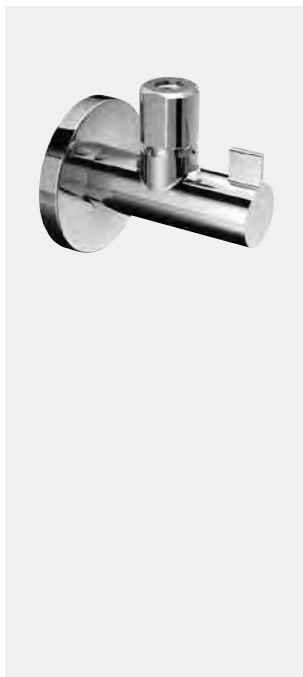

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Design-Eckventil mit Regulierfunktion WING**

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

05 392 06 99

**Design-Eckventil mit Regulierfunktion 4WING**

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

05 393 06 99

**Design-Eckventil mit Regulierfunktion STILE**

Verdeckte Ventilbetätigung. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Design-Eckventil
 - Polierter Messingkörper
 - Abdeckung für Betätigung
 - Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

05 376 06 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Design-Eckventil mit Regulierfunktion WING**

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Design-Eckventil
- Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,18 kg/Stück

05 398 06 99

Design-Eckventil mit Regulierfunktion 4WING

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Design-Eckventil
- Polierter Messingkörper
- Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

05 399 06 99

Design-Eckventil mit Regulierfunktion STILE

Verdeckte Ventilbetätigung. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Design-Eckventil
- Polierter Messingkörper
- Abdeckung für Betätigung
- Schubschaft
- Schubrosette Ø 60 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

05 377 06 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion PINT**

Design-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Eckventil
 - Design-Griff
 - Polierter Messingkörper
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

05 390 06 99

**Eckventil mit Regulierfunktion PINT**

Design-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Eckventil
 - Design-Griff
 - Polierter Messingkörper
 - Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

05 396 06 99

**Eckventil mit Regulierfunktion PINT**

Design-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil (lange Bauform)
 - Design-Griff
 - Polierter Messingkörper
 - Langer Schubschaft 44,5 mm
- Schubrosette Ø 63 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV; Betätigung Kunststoff
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

05 419 06 99

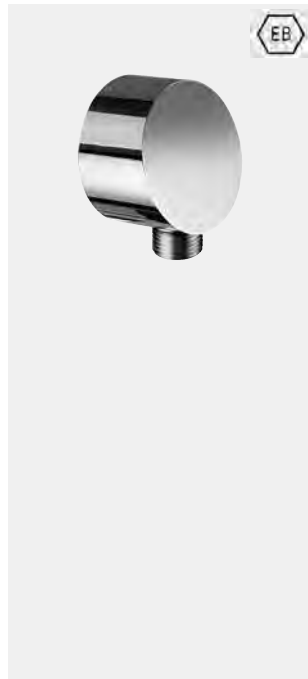

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Wandanschlussbogen PURIS

Design-Ausführung.

Lieferumfang



- Wandanschlussbogen
 - Design-Abdeckhaube
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten

- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; wasserführende Teile Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

06 469 06 99

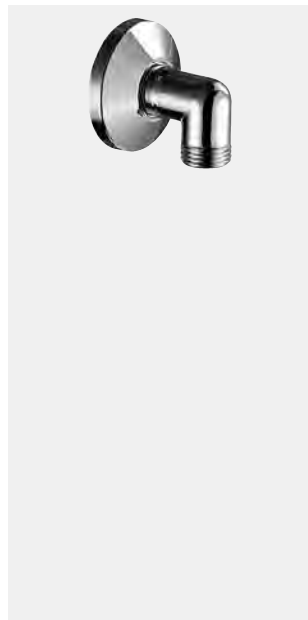

Wandanschlussbogen

Standard-Ausführung.

Lieferumfang


- Wandanschlussbogen
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG

VE: 10, G: 0,10 kg/Stück

06 463 06 99



geprüft nach
DIN 3227

kiwa

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschklasse: I, • Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS beantragt
VE: 100, G: 0,14 kg/Stück


04 906 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW,
WRAS beantragt
VE: 100, G: 0,13 kg/Stück

04 907 06 99

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
VE: 100, G: 0,14 kg/Stück

05 095 06 99



geprüft nach
DIN 3227



kiwa



Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil, - COMFORT-Griff, - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschklasse: I, • Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS beantragt
VE: 10, G: 0,14 kg/Stück

04 916 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS beantragt
VE: 100, G: 0,13 kg/Stück


04 917 06 99

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
VE: 100, G: 0,14 kg/Stück

05 098 06 99

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Messing,
Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, WRAS beantragt
VE: 100, G: 0,15 kg/Stück

05 252 06 99



geprüft nach
DIN 3227



Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 10, G: 0,16 kg/Stück

04 915 06 99

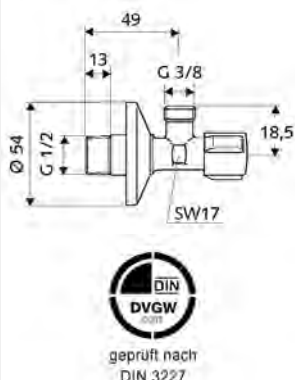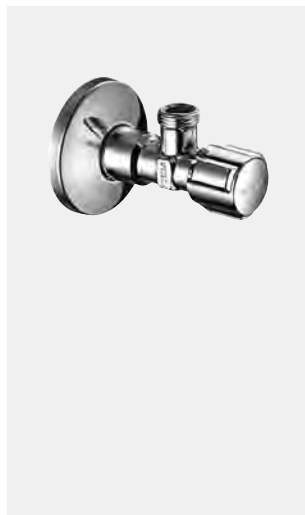

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 10 G 3/8 AG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Werkstoff: Messing konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW,
WRAS beantragt
VE: 1, G: 0,11 kg/Stück

05 212 06 99

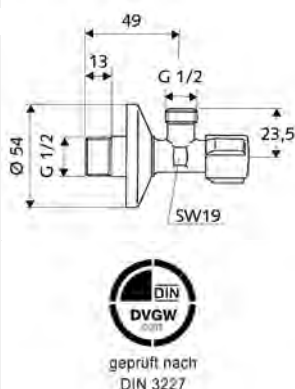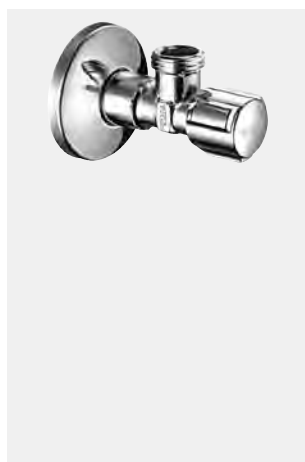**Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Werkstoff: Messing konform TrinkwV,
Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, NF, SVGW,
WRAS beantragt
VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

05 217 06 99

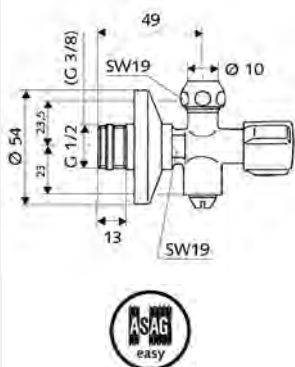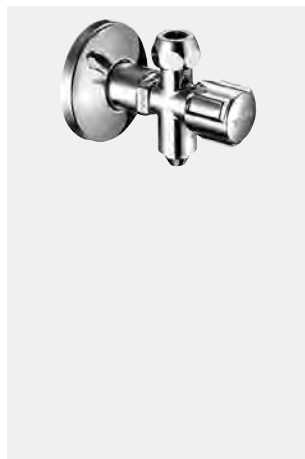**Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Mit Entleerungsstutzen als Ablassmöglichkeit bei Frostgefahr. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
- COMFORT-Griff
- Entleerungsstutzen
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 50, G: 0,16 kg/Stück

04 925 06 99

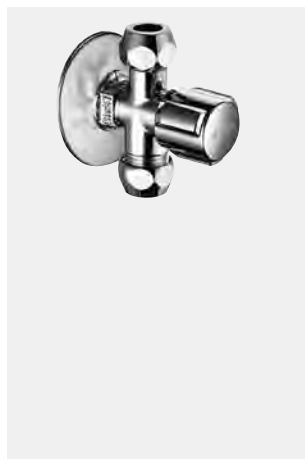**Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Zwei Abgänge. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
- COMFORT-Griff
- 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS, NF

VE: 10, G: 0,13 kg/Stück

04 991 06 99

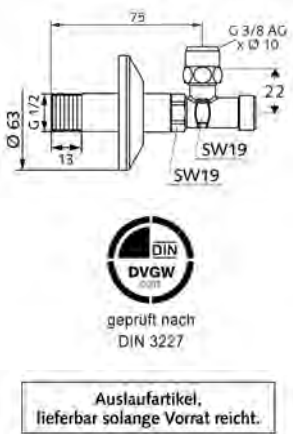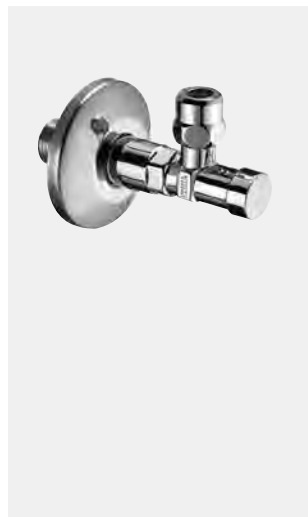

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Eckventil mit Regulierfunktion und gesicherter Betätigung

Zum Schutz vor unbefugter Betätigung. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil (lange Bauform)
- Gesicherte Betätigung
- Langer Schubschaft 44,5 mm
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 63 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

05 406 06 99

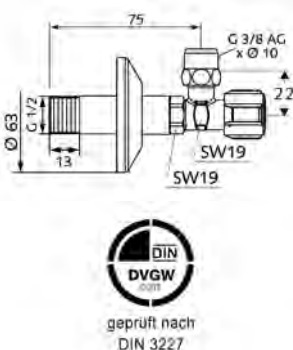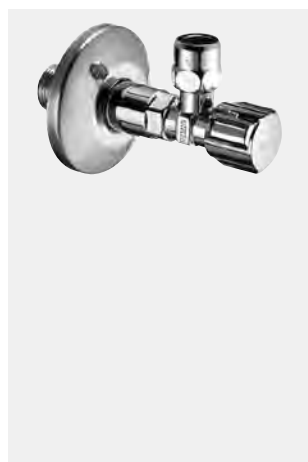

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil (lange Bauform)
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft 44,5 mm
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 63 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

05 407 06 99

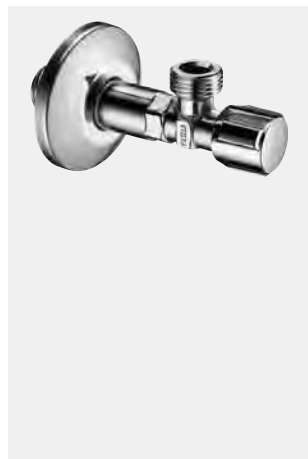

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil (lange Bauform)
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft 44,5 mm
- Schubrosette Ø 63 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

05 418 06 99

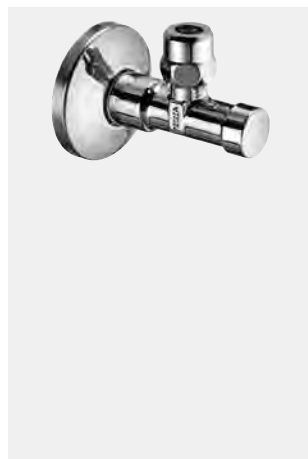

Eckventil mit Regulierfunktion und gesicherter Betätigung

Zum Schutz vor unbefugter Betätigung. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Eckventil
- Gesicherte Betätigung
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, DIN-DVGW, ACS, SVGW, WRAS beantragt
- Geräuschkategorie: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

05 405 06 99



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Eckventil mit Regulierfunktion und gesicherter Betätigung

Zum Schutz vor unbefugter Betätigung. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
 - Gesicherte Betätigung
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A


Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS
VE: 50, G: 0,15 kg/Stück

04 945 06 99

kiwa

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

05 100 06 99



	DN	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
05 033	10	G 3/8	G 3/8	27	13	38
05 034	15	G 1/2	G 3/8	27	13	38

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT**

Mit COMFORT-Griff. Umstellbare Verschraubung für hochhängende Spülkästen. Kurze Bauform.

Lieferumfang

- Eckventil (kurze Bauform)
 - COMFORT-Griff
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG
VE: 50, G: 0,10 kg/Stück

05 033 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
VE: 50, G: 0,11 kg/Stück

05 034 06 99



	DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
05 045	15	15	G 1/8	37	38
05 047	15	15	G 1/2	37	38

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Umstellbare Verschraubung für hochhängende Spülkästen.

Lieferumfang

- Eckventil (kurze Bauform)
 - COMFORT-Griff
 - Messing-Klemmring-Verschraubung (Anschluss)

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Messing-Klemmring-Verschraubung Ø 15 (DN 15 G 1/2 AG)
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Abgang: Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
VE: 50, G: 0,14 kg/Stück

05 045 06 99

Abgang: Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG,
Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS
VE: 50, G: 0,15 kg/Stück

05 047 06 99



kiwa

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

Mit COMFORT-Griff. Kurze Bauform.

Lieferumfang

- Eckventil (kurze Bauform)
 - COMFORT-Griff
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, kiwa
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Anschluss: Messing-Klemmring-Verschraubung Ø 12
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 50, G: 0,11 kg/Stück

05 039 06 99

Anschluss: Messing-Klemmring-Verschraubung Ø 15
(DN 15 G 1/2 AG)
VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

05 040 06 99

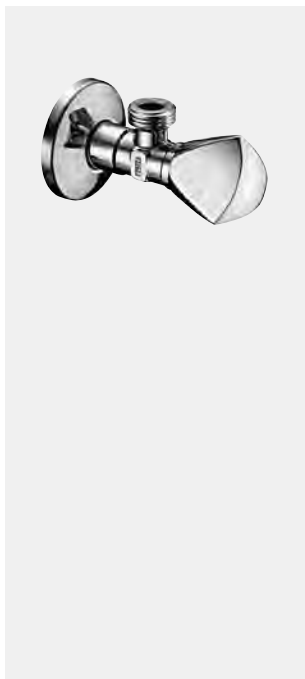

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion**

Mit Dreikanthaubengriff. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang



- Eckventil
 - Dreikanthaubengriff
 - Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 757/IA, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,24 kg/Stück

05 346 06 99

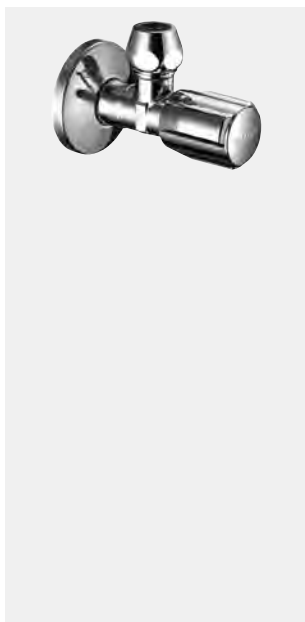Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.**Eckventil COMFORT**

Mit COMFORT-Griff und Sanitärerteil. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang


- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Sanitärerteil DN 10 G 3/8
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,22 kg/Stück

09 656 06 99

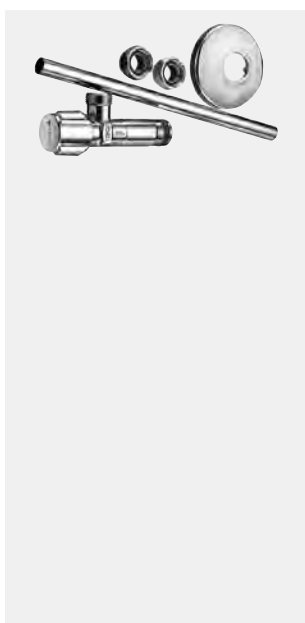

kiwa

Eckventil-Set COMFORT

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen
- Schubrosette Ø 54 mm
- Kupferrohr Ø 10 mm x 180 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Eckventil Messing konform TrinkwV; Rohr Kupfer
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 AG mit ASAG easy
- Abgang: DN 10 G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 212/IA, ACS, NF
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

05 020 06 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Schrägsitzventil COMFORT**

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Schrägsitzventil
- COMFORT-Griff
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 10, G: 0,14 kg/Stück

05 903 06 99

Schrägsitzventil COMFORT

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Schrägsitzventil, - COMFORT-Griff
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Rosette Ø 54 mm (Tiefe 3 mm)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG,
Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF
VE: 50, G: 0,10 kg/Stück

05 900 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG,
Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS, NF
VE: 50, G: 0,11 kg/Stück

05 901 06 99

Schrägsitzventil COMFORT

Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Schrägsitzventil
- COMFORT-Griff

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 50, G: 0,12 kg/Stück

05 911 06 99

Schrägsitzventil COMFORT

Mit COMFORT-Griff.

Lieferumfang

- Schrägsitzventil, - COMFORT-Griff
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Messing-Klemmring-Verschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Geräuschkategorie: I, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

Anschluss: Messing-Klemmring-Verschraubung Ø 12
(DN 10 G 3/8 AG),
Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS, kiwa, NF
VE: 50, G: 0,13 kg/Stück

05 931 06 99

Anschluss: Messing-Klemmring-Verschraubung Ø 15
(DN 15 G 1/2 AG),
Zertifikate: PA-IX 018/IA, ACS, NF
VE: 50, G: 0,14 kg/Stück


05 913 06 99

kiwa

kiwa

kiwa

Eckventile



Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT Eco

Mit COMFORT-Griff. Integrierter Durchflussbegrenzer (druckunabhängig).

Lieferumfang

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Durchflussbegrenzer
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS

Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

04 951 06 99

Durchfluss: max. 6 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,13 kg/Stück

04 952 06 99



Eckventil COMFORT PT

Mit COMFORT-Griff. PT 1000 Temperaturfühler. Einsatz im Wassermanagement-System SWS. Anschluss an SWS Bus-Extender Kabel BE-K oder SWS Bus-Extender Funk BE-F. Gemäß DIN 3227.

Lieferumfang

- Eckventil COMFORT PT
 - COMFORT-Griff
 - Temperatur-Fühler PT1000 mit Kabel
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm
- 4 Kunststoffclipse zur Befestigung des Fühlerkabels

Technische Daten

- Kabel: 2 x 0,14 mm², 1.000 mm lang
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,20 kg/Stück

04 992 06 99



Notwendige zugehörige Artikel

- SWS Bus-Extender Kabel BE-K 00 501 00 99 Seite 22 oder
- SWS Bus-Extender Funk BE-F 00 502 00 99 Seite 22



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Durchflussbegrenzer für Eckventile DN 10**

Druckunabhängiger Durchflussbegrenzer.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: DN 10 G 3/8 AG

Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,03 kg/Stück

06 552 06 99

Durchfluss: max. 6 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,03 kg/Stück

06 553 06 99

Durchfluss: max. 4 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,03 kg/Stück

06 554 06 99

**Montagehinweis**

- Bei Anschluss von Kupferrohren oder Flex-Schläuchen mit Rohrstutzen zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich verwenden.

**Durchflussbegrenzer für Eckventile DN 15**

Druckunabhängiger Durchflussbegrenzer.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG
- Abgang: DN 15 G 1/2 AG

Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

06 555 06 99

Durchfluss: max. 6 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,05 kg/Stück


06 556 06 99

Durchfluss: max. 4 l/min druckunabhängig
VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

06 557 06 99

**Montagehinweis**

- Bei Anschluss von Kupferrohren oder Flex-Schläuchen mit Rohrstutzen zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich verwenden.

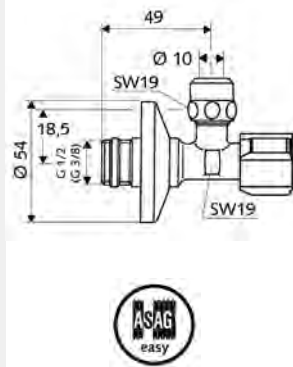Artikel-
Nummer

Mit COMFORT-Griff. Zum Schutz hochwertiger Armaturen, z.B. elektronisch gesteuerte Armaturen. Gemäß DIN 3227.

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Filter (Maschenweite: 250 µm)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Abgang: DN 10 G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 198/IA, ACS
- Geräuschklasse: I, • Durchflussklasse: A

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
VE: 60, G: 0,20 kg/Stück


05 428 06 99

VE: 60, G: 0,20 kg/Stück

05 429 06 99



- Filterreinigung bei geschlossenem Eckventil ohne Leitungsentleerung.



Mit COMFORT-Griff. Zum Schutz hochwertiger Armaturen, z.B. elektronisch gesteuerte Armaturen.
Gemäß DIN 3227.

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Filter (Maschenweite: 250 µm)
 - Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: P-IX 198/IA, ACS, WRAS beantragt
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

Abgang: DN 10 G 3/8 AG
VE: 60, G: 0,18 kg/Stück


05 430 06 99

Abgang: DN 15 G 1/2 AG
VE: 60, G: 0,20 kg/Stück

05 431 06 99



- Filterreinigung bei geschlossenem Eckventil ohne Leitungsentleerung.



Für SCHELL Eckventile mit Regulierfunktion COMFORT mit Filter.

- Filter (Maschenweite: 250 μm)

VE: 1, G: 0,01 kg/Stück

25 994 06 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Druckausgleichventil PBV

Zum Ausgleich des Druckniveaus in der Kalt- und Warmwasserzuleitung vor Entnahmearmaturen. Verhindert die Beimischung bei Armaturen mit Mischwelle (z.B. in Verbindung mit Kleindurchlauferhitzern*). Verbessert den Einstellbereich von Einhebelarmaturen. Verhindert Temperaturschwankungen bei Druckschwankungen.

Lieferumfang

- Druckausgleichventil PBV
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB)

Technische Daten

- Durchfluss: 2,5 - 9,0 l/min
- Fließdruck: 0,8 - 5,0 bar
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C (90 °C für thermische Desinfektion)
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; wasserführende Teile konform TrinkwV
- Oberfläche: weiß
- Anschluss: 2x G 3/8 AG
- Abgang: 2x G 3/8 AG

VE: 1, G: 0,21 kg/Stück

06 558 12 99




Empfohlene zugehörige Artikel

- Anschlusset Druckausgleichventil PBV 06 559 06 99 Seite 96, 345



Hinweis

- * Nicht geeignet für offene Speichererwärmer.

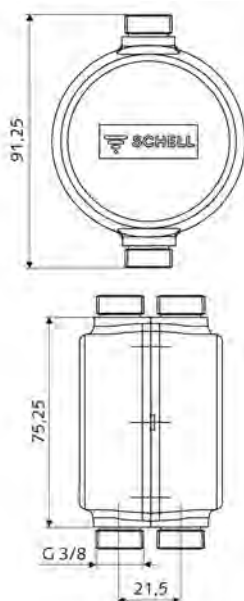

Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.

Anschlusset Druckausgleichventil PBV

Anschlusset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Kleindurchlauferhitzer und Druckausgleichventil.

Lieferumfang

- T-Stück mit 2 beweglichen Überwurfmutter G 3/8 IG, Anschluss G 3/8 AG
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Flex S G 3/8 IG x 300 mm
- Flexibler Anschlussschlauch Clean-Flex S G 3/8 IG x 300 mm, mit Winkel 90°

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: 2x G 3/8 IG
- Abgang: 3x G 3/8 IG


VE: 1, G: 0,36 kg/Set

06 559 06 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Druckausgleichventil PBV 06 558 12 99 Seite 96, 345



Auslaufartikel,
lieferbar solange Vorrat reicht.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Eckventil mit Regulierfunktion QUICK COMFORT**
Stecktechnik QUICK

Mit COMFORT-Griff. Zur unlösbaren zug- und verdrehsicheren Montage in den QUICK-Adapter.

Lieferumfang

- Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - Entriegelungselement des Wasserstopps
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Stecktechnik QUICK DN 15
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: P-IX 750/IA, ACS
- Geräuschklasse: I
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

05 304 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**


- QUICK-Adapter 00 700 06 99 Seite 347 oder
- QUICK-Adapter 00 701 06 99 Seite 347 oder
- QUICK-Adapter 00 702 06 99 Seite 347

Bei zu tiefem Einbau

- QUICK-Verlängerung 20 mm 00 704 06 99 Seite 347

**Montagehinweis**

- Adapterlängen nach Wandaufbau auswählen

**Kombi-Eckventil QUICK COMFORT**
Stecktechnik QUICK

Mit COMFORT-Griff und Fettkammeroberteil. Zur unlösbaren zug- und verdrehsicheren Montage in den QUICK-Adapter.

Lieferumfang

- Kombi-Eckventil
 - 2 COMFORT-Griffe
 - Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB) im Abgang Geräteanschluss
 - Fettkammeroberteil
 - Entriegelungselement des Wasserstopps
- Schlauchverschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Stecktechnik QUICK DN 15
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG), Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Sicherungseinrichtung gemäß EN 1717: EB
- Zertifikate: PA-IX 008/IIA
- Geräuschklasse: II, bei 100% Durchfluss
- Durchflussklasse: A

VE: 1, G: 0,30 kg/Stück

03 504 06 99

**Notwendige zugehörige Artikel**



- QUICK-Adapter 00 700 06 99 Seite 347 oder
- QUICK-Adapter 00 701 06 99 Seite 347 oder
- QUICK-Adapter 00 702 06 99 Seite 347

Bei zu tiefem Einbau

- QUICK-Verlängerung 20 mm 00 704 06 99 Seite 347

**Montagehinweis**

- Adapterlängen nach Wandaufbau auswählen

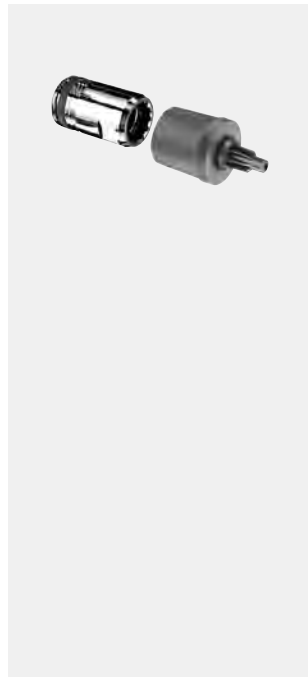

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**QUICK-Adapter**
Stecktechnik QUICK

Mit Aufnahme für Steckelement in 30°-Teilung. Außendurchmesser zur Aufnahme der Schubrosette geeignet. Spannungsrisskorrosionsarm durch galvanisierte Oberfläche und spannungsfreie Steckverbindung.

Lieferumfang

- Adapter QUICK
 - Schutzkappe mit Entlüftungstift
 - Wasserstopp
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Stecktechnik QUICK DN 15

Schaftlänge: 35 mm
VE: 1, G: 0,07 kg/Stück



00 700 06 99

Schaftlänge: 55 mm
VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

00 701 06 99

Schaftlänge: 70 mm
VE: 1, G: 0,12 kg/Stück

00 702 06 99

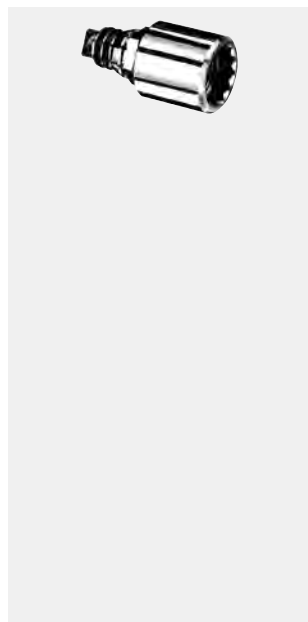**QUICK-Verlängerung 20 mm**
Stecktechnik QUICK



Als Verlängerungsadapter bei zu tiefem Einbau der QUICK-Adapter mit beidseitigem QUICK-Verbinder. Mit Aufnahme für Steckelement in 30°-Teilung.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Verlängerung um: 20 mm
- Anschluss: Stecktechnik QUICK DN 15
- Abgang: Stecktechnik QUICK DN 15

VE: 1, G: 0,05 kg/Stück

00 704 06 99

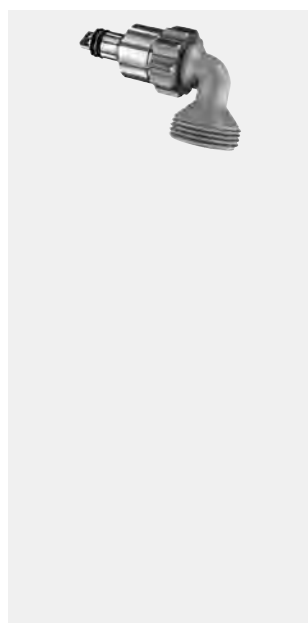**QUICK-Spüladapter**
Stecktechnik QUICK



Zur normgerechten Spülung der Rohrleitungen nach EN 806. Eingangseitiger Steckverbinder ohne Verrastung und abgangsseitig drehbarer Ablaufbogen für G 3/4 AG Schlauchanschluss.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, Kunststoff
- Oberfläche: Messing
- Anschluss: Stecktechnik QUICK DN 15
- Abgang: G 3/4 AG

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

00 703 00 99

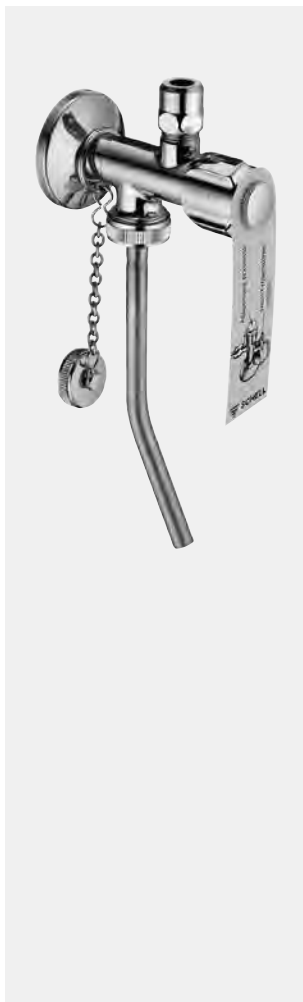

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Probenahme-Eckventil

Zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19458. Betätigung des Eckventils unter Abdeckkappe.

Lieferumfang



- Probenahme-Eckventil
 - COMFORT-Griff
 - ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Schubrosette Ø 54 mm
- Entnahmerohr, gekröpft, mit Überwurfmutter
- Kappe mit Kette

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Gehäuse chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), G 3/4 AG
- Zertifikate: DVGW

VE: 1, G: 0,44 kg/Stück

03 835 06 99

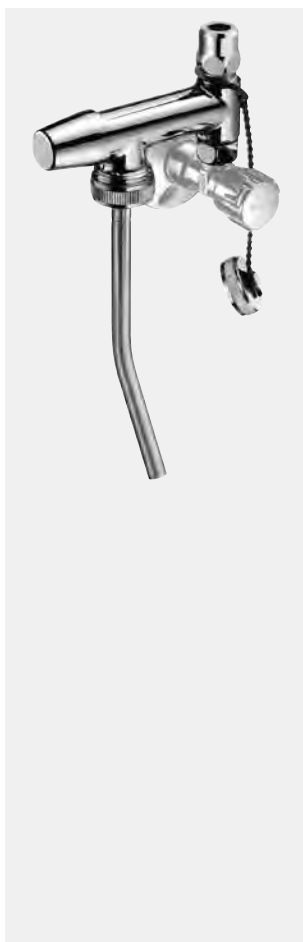

Probenahmeventil PROBFIX

Probenahmeventil zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. Zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19458. Ideal für die Nachrüstung.

Lieferumfang

- Probenahmeventil
 - Gesicherte Betätigung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich
- Entnahmerohr, gekröpft, mit Überwurfmutter
- Kappe mit Kette

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Entnahmerohr Edelstahl; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Gehäuse chrom
- Anschluss: DN 10 G 3/8 IG
- Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), G 3/4 AG
- Zertifikate: DVGW

VE: 1, G: 0,44 kg/Stück

03 838 06 99

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Entnahmerohr für Probenahmeventile

Zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19458.

Lieferumfang

- Entnahmerohr, gekröpft, mit Überwurfmutter

Technische Daten

- Max. Betriebstemperatur: 120 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Entnahmerohr Edelstahl
- Anschluss: G 3/4 IG


VE: 1, G: 0,08 kg/Stück


50 755 00 99



In Verbindung mit

- Probenahme-Eckventil 03 835 06 99 Seite 348 oder
- Probenahmeventil PROBFIX 03 838 06 99 Seite 348

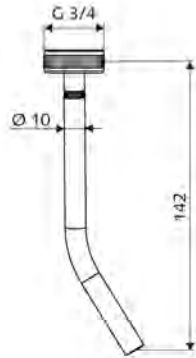



Verbrühungsschutz nach
EN 1111



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Eckventil-Thermostat

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur zur Montage auf Eckventil mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe. Durchführung einer thermischen Desinfektion möglich (ausschließlich mit Werkzeug).

Lieferumfang

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Technische Daten

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K), • Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

VE: 1, G: 0,61 kg/Stück

09 414 06 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat 04 115 06 99 Seite 95, 351 oder
- Anschlussset für Eckventil-Thermostat 04 116 06 99 Seite 95, 351



Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil COMFORT PT 04 992 06 99 Seite 37, 342
- Probenahme-Eckventil 03 835 06 99 Seite 348

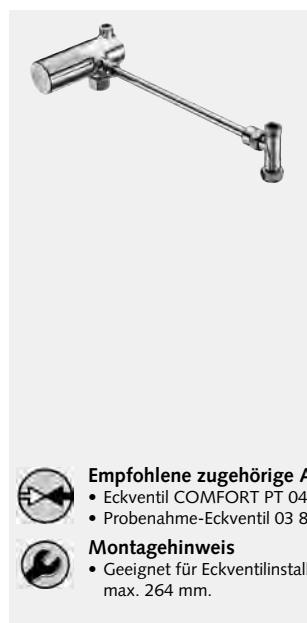

Verbrühungsschutz nach
EN 1111



Eckventil-Thermostat Set

Starre Ausführung

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. Verrohrungsset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

Lieferumfang

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

Technische Daten

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)



- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat (04 115 06 99)

- Oberfläche: chrom, • Anschluss: G 3/8 IG • Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,87 kg/Set

09 415 06 99

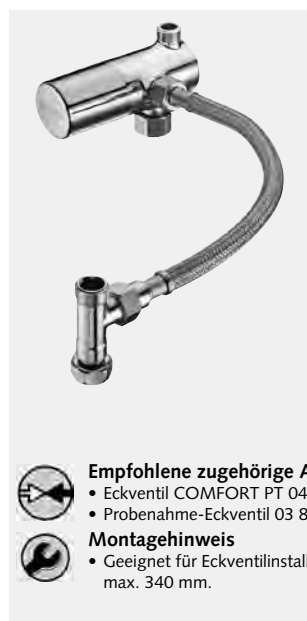

Verbrühungsschutz nach
EN 1111



Eckventil-Thermostat Set

Flexible Ausführung

Thermostatische Verbrühungsschutz-Armatur inkl. flexiblem Anschlussset zur Montage auf Eckventilen mit G 3/8 AG Abgang. Einstellung der max. Auslauftemperatur, verdeckt unter Abdeckkappe, nur mit Werkzeug möglich.

Lieferumfang

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Eckventil-Thermostat
- ThermoProtect Thermostat nach EN 1111, Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- 2 Rückflussverhinderer RV (EN 1717: EB), - 2 Vorfilter

Anschlussset für Eckventil-Thermostat (04 116 06 99)

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Flexibler Clean-Flex S Schlauch mit Überwurfmutter.

Technische Daten

Eckventil-Thermostat (09 414 06 99)

- Werkstoff: Abdeckkappe Kunststoff; Gehäuse Messing konform TrinkwV
- Thermische Desinfektion: möglich, nach Entriegelung der Temperatursperre
- Durchfluss bei 3 bar: 13 l/min
- Max. Betriebstemperatur: 63 °C (70 °C kurzzeitig für thermische Desinfektion)
- Max. Auslauftemperatur: 33 - 50 °C einstellbar (38 °C ± 2 K)
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG, G 3/8 AG, • Abgang: G 3/8 AG
- Zertifikate: P-IX 29876/I, DIN-DVGW, ACS, Belgaqua, WRAS
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

Anschlussset für Eckventil-Thermostat (04 116 06 99)

- Oberfläche: chrom, • Anschluss: G 3/8 IG, • Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,83 kg/Set

09 416 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Eckventil COMFORT PT 04 992 06 99 Seite 37, 342 oder
- Probenahme-Eckventil 03 835 06 99 Seite 348



Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 340 mm.

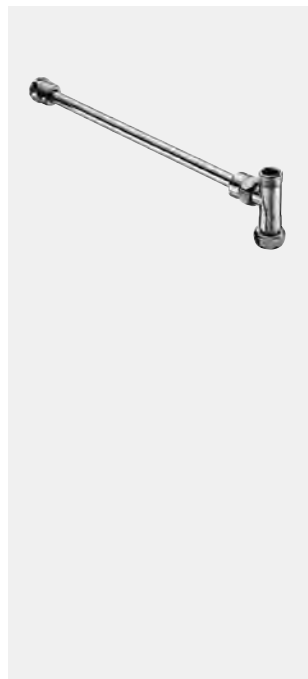

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Verrohrungsset für Eckventil-Thermostat Starre Ausführung

Verrohrungsset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Eckventil-Thermostat.

Lieferumfang

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Verbindungsrohr mit 2 zugfesten SCHELL Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,16 kg/Stück

04 115 06 99





Notwendige zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350



Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 264 mm.

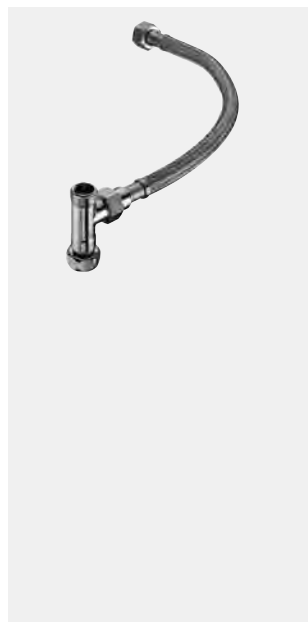

Anschlussset für Eckventil-Thermostat Flexible Ausführung

Anschlussset zum Anschluss zwischen Eckventil G 3/8 AG und Eckventil-Thermostat.

Lieferumfang

- T-Stück mit beweglicher Überwurfmutter G 3/8 IG
- Flexibler Clean-Flex S Schlauch mit Überwurfmutter.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom
- Anschluss: G 3/8 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 1, G: 0,14 kg/Stück

04 116 06 99




Notwendige zugehörige Artikel

- Eckventil-Thermostat 09 414 06 99 Seite 94, 350



Montagehinweis

- Geeignet für Eckventilinstallation mit einem Mittenabstand von max. 340 mm.



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Montageelement

Sowohl als Baustopfen als auch zum maßgenauen Tiefenausgleich aller Armaturenanschlüsse. Spannungsfrei gegläht (540 °C / 2 h).

Lieferumfang


- Montageelement
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
- Dichtstopfen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Messing
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG easy

VE: 25, G: 0,16 kg/Stück

00 002 00 99



d ₁	d ₂	l	t
G 3/8	8	22	8,5
G 3/8	10	22	8,5
G 1/2	12	27	11
G 1/2	10	27	11

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Gerade Verschraubung mit Außengewinde

Abgang mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: ACS

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG, Abgang: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,04 kg/Stück

06 400 06 99

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,03 kg/Stück


06 401 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 AG)
VE: 20, G: 0,07 kg/Stück

06 402 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,05 kg/Stück

06 405 06 99



d ₁	d ₂	l	t
G 3/4	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Gerade-Doppel-Verschraubung

Mit 2 zugfesten Messing-Konus-Quetschverschraubungen.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Zertifikate: ACS

Anschluss: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG), Abgang: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 AG), VE: 20, G: 0,05 kg/Stück

06 436 06 99

Anschluss: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG), VE: 20, G: 0,05 kg/Stück

06 437 06 99

Anschluss: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG), Abgang: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 AG), VE: 20, G: 0,11 kg/Stück

06 438 06 99

Anschluss: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Abgang: Ø 8 mm
(DN 10 G 3/8 AG), VE: 25, G: 0,05 kg/Stück

06 441 06 99


Anschluss: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG), Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG), VE: 25, G: 0,09 kg/Stück

06 442 06 99



Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Messing konform
TrinkwV, Anschluss: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG),
Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,05 kg/Stück

06 529 06 99



d ₁	d ₂	l	t
G 3/4	10	25	11
G 1/2	12	26	12
G 1/2	10	26	12

Gerade Verschraubung mit Innengewinde

Abgang mit zugfester Messing-Konus-Quetschverschraubung.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: ACS

Anschluss: DN 10 G 3/8 IG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,05 kg/Stück


06 408 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 AG)
VE: 50, G: 0,08 kg/Stück

06 409 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,05 kg/Stück

06 412 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 434	G 1/2	12	62,5	12	27,5
06 435	G 1/2	10	62,5	12	27,5

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Winkel-Verschraubung

Lieferumfang

- Winkel-Verschraubung
- Langer Schubschaft
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten


- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: ACS

Abgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)
VE: 25, G: 0,16 kg/Stück

06 434 06 99

Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
VE: 25, G: 0,15 kg/Stück

06 435 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 415	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 416	G 1/2	12	36	10	27,5
06 419	G 1/2	10	36	10	27,5

Winkel-Verschraubung mit Außengewinde

Lieferumfang

- Winkel-Verschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: ACS

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 25, G: 0,08 kg/Stück


06 415 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: Ø 12 mm
(DN 15 G 1/2 AG)
VE: 20, G: 0,13 kg/Stück

06 416 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,10 kg/Stück

06 419 06 99



	d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂
06 422	G 3/8	10	33,5	10	27,5
06 426	G 1/2	10	36	10	27,5

Winkel-Verschraubung mit Innengewinde

Lieferumfang

- Winkel-Verschraubung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung

Technische Daten



- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: ACS

Anschluss: DN 10 G 3/8 IG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,07 kg/Stück

06 422 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: Ø 10 mm
(DN 10 G 3/8 AG)
VE: 25, G: 0,10 kg/Stück

06 426 06 99

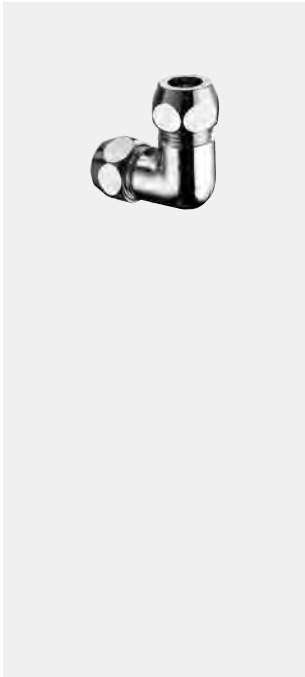

	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
06 445	8	8	24	24
06 446	10	10	24	24
06 447	12	12	27,5	27,5

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Winkel-Doppel-Verschraubung


- Lieferumfang
- Winkel-Verschraubung
 - 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen

- Technische Daten
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
 - Oberfläche: chrom
 - Zertifikate: ACS

Anschluss: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG), Abgang: Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG)
VE: 25, G: 0,09 kg/Stück 06 445 06 99

Anschluss: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG), Abgang: Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
VE: 20, G: 0,08 kg/Stück 06 446 06 99

Anschluss: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG), Abgang: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)
VE: 20, G: 0,13 kg/Stück 06 447 06 99

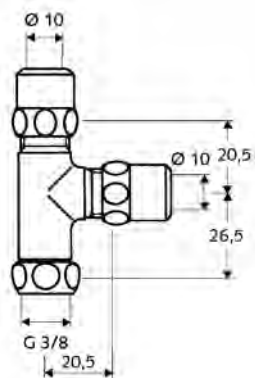

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

T-Stück

Zum Anschluss an Eckventile.

Lieferumfang


- T-Stück
- 2 Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubungen mit Längenausgleich
- 1 Bewegliche Überwurfmutter G 3/8 IG

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: Überwurfmutter G 3/8 IG
- Abgang: 2x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 25, G: 0,11 kg/Stück

04 100 06 99



d ₁	d ₂	l ₁	l ₂
8	8	44	22
10	10	44	22
12	12	48	24

T-Verschraubung

Lieferumfang

- T-Verschraubung
- 3 Quetschverschraubungen

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Zertifikate: ACS

Anschluss: 3x Ø 8 mm (DN 10 G 3/8 AG)

VE: 25, G: 0,08 kg/Stück

06 454 06 99

Anschluss: 3x Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)


VE: 20, G: 0,09 kg/Stück

06 455 06 99

Anschluss: 3x Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)

VE: 25, G: 0,18 kg/Stück

06 456 06 99



	d ₁	d ₂	d ₃
44 202	G 1/2	G 1/2	G 1/2

T-Stück


Für einfache Zapfstellen.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 25, G: 0,11 kg/Stück

44 202 06 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Gabelstück

Für einfache Zapfstellen.

Lieferumfang


- Gabelstück

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: ACS

VE: 25, G: 0,10 kg/Stück

44 402 06 99



T-Stück

Lieferumfang

- T-Stück
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG, Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 AG)
- Zertifikate: ACS

VE: 25, G: 0,12 kg/Stück


27 006 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

Zur Umrüstung auf Ø 12 mm

- Quetschverschraubung - Komplett 26 511 06 99 Seite 358



Wandscheibe

Lieferumfang

- Wandscheibe
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: ACS

Anschluss: Ø 10 mm (DN 15 G 1/2 AG)


VE: 25, G: 0,18 kg/Stück

27 008 06 99

Anschluss: Ø 12 mm (DN 15 G 1/2 AG)

VE: 25, G: 0,18 kg/Stück

27 009 06 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Spezial-Quetschverschraubung

Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich.

Lieferumfang

- Überwurfmutter
- Längenausgleichstück (Messingkonus, Gummidichtung, Basisring)

Technische Daten


- Werkstoff: Überwurfmutter Messing
- Oberfläche: chrom

Anschluss: Ø 8, DN 10 G 3/8 IG
VE: 50, G: 0,02 kg/Stück

26 518 06 99

Anschluss: Ø 10, DN 10 G 3/8 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

26 501 06 99



Quetschverschraubung - Komplett

Messing-Konus-Quetschverschraubung.

Lieferumfang

- Überwurfmutter
- Klemmring (Messingkonus, Gummidichtung, Basisring)

Technische Daten

- Werkstoff: Überwurfmutter Messing
- Oberfläche: chrom

Anschluss: Ø 8, DN 10 G 3/8 IG,
Zertifikat: ACS
VE: 20, G: 0,02 kg/Stück

26 502 06 99

Anschluss: Ø 10, DN 10 G 3/8 IG,
Zertifikat: ACS
VE: 20, G: 0,01 kg/Stück

26 500 06 99

Anschluss: Ø 12, DN 10 G 3/8 IG
VE: 25, G: 0,01 kg/Stück

26 506 06 99

Anschluss: Ø 8, DN 15 G 1/2 IG
VE: 20, G: 0,04 kg/Stück

26 507 06 99

Anschluss: Ø 10, DN 15 G 1/2 IG,
Zertifikat: ACS
VE: 20, G: 0,04 kg/Stück

26 509 06 99

Anschluss: Ø 12, DN 15 G 1/2 IG
VE: 20, G: 0,03 kg/Stück

26 511 06 99

Anschluss: Ø 14, DN 15 G 1/2 IG
VE: 20, G: 0,03 kg/Stück

26 513 06 99


Anschluss: Ø 15, DN 20 G 3/4 IG
VE: 25, G: 0,06 kg/Stück

26 515 06 99

Anschluss: Ø 16, DN 20 G 3/4 IG
VE: 25, G: 0,05 kg/Stück

26 516 06 99

d ₁	d ₂	h
G 3/8	8	12,0
	10	12,0
	12	13,5
G 1/2	8	18
	10	18
	12	18
	14	18
G 3/4	15	19
	16	19



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Längenausgleichstück - komplett

Für Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG.

Lieferumfang

- Längenausgleichstück (Messingkonus, Gummidichtung, Basisring)

Anschluss: Ø 10


VE: 50, G: 0,002 kg/Stück

26 621 00 99



In Verbindung mit

- Spezial-Quetschverschraubung 26 518 06 99 Seite 358 oder
- Spezial-Quetschverschraubung 26 501 06 99 Seite 358



Klemmring - komplett

Für Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG.

Lieferumfang

- Klemmring (Messingkonus, Gummidichtung, Basisring)

Technische Daten

- Anschluss: Ø 10


VE: 50, G: 0,001 kg/Stück

26 620 00 99



In Verbindung mit

- Quetschverschraubung - Komplett 26 500 06 99 Seite 358



DN	d ₁	d ₂	h
G 3/8	Ø 8	Ø 13,5	2,5
G 1/2	Ø 10	Ø 18,5	7,0

Konus für Quetschverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing

Anschluss: Ø 8, für Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG


VE: 50, G: 0,002 kg/Stück

73 302 00 99

Anschluss: Ø 10, für Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG

VE: 50, G: 0,008 kg/Stück

73 309 00 99



d ₁	d ₂	h	SW
G 3/8	Ø 8,5 Ø 10,5	10,5	19
G 1/2	Ø 8,5 Ø 10,5 Ø 12,5 Ø 14,5 Ø 16,2	12,0	23
G 3/4	Ø 16,5 Ø 18,5	13,5	30

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Überwurfmutter**

Ohne Dichtung.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Anschluss: Ø 8, DN 10 G 3/8 IG
VE: 25, G: 0,01 kg/Stück

74 704 06 99

Anschluss: Ø 10, DN 10 G 3/8 IG
VE: 25, G: 0,01 kg/Stück

74 706 06 99

Anschluss: Ø 8, DN 15 G 1/2 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

74 710 06 99

Anschluss: Ø 10, DN 15 G 1/2 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

74 712 06 99

Anschluss: Ø 12, DN 15 G 1/2 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

74 714 06 99

Anschluss: Ø 14, DN 15 G 1/2 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

74 716 06 99

Anschluss: Ø 16, DN 15 G 1/2 IG
VE: 25, G: 0,02 kg/Stück

74 718 06 99

Anschluss: Ø 16, DN 20 G 3/4 IG
VE: 25, G: 0,03 kg/Stück


74 721 06 99

Anschluss: Ø 18, DN 20 G 3/4 IG
VE: 25, G: 0,03 kg/Stück

74 722 06 99

**Montagehinweis**

- Flachdichtung verwenden.



DN	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	S ₁	S ₂
3/8" x 8	Ø 8,5	Ø 14,5	Ø 7,5	Ø 14,3	0,4	3,5
3/8" x 10	Ø 10,5	Ø 14,5	Ø 9,5	Ø 14,5	0,4	3,5
1/2" x 8	Ø 8,5	Ø 18,5	Ø 7,0	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2" x 10	Ø 10,5	Ø 18,5	Ø 9,7	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2" x 12	Ø 12,5	Ø 18,5	Ø 11,4	Ø 18,0	0,5	4,0
1/2" x 14	Ø 14,5	Ø 18,5	Ø 13,4	Ø 18,0	0,5	4,0
3/4" x 15	Ø 15,5	Ø 24,0	Ø 14,0	Ø 23,5	0,5	4,0
3/4" x 16	Ø 16,5	Ø 24,0	Ø 15,0	Ø 23,5	0,5	4,0

Quetschdichtung für Quetschverschraubung**Lieferumfang**

- Gummiring
- Messing-Unterlegscheibe

Anschluss: Ø 8, für Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG
VE: 50, G: 0,001 kg/Stück

26 600 00 99

Anschluss: Ø 10, für Überwurfmutter DN 10 G 3/8 IG
VE: 50, G: 0,001 kg/Stück

26 602 00 99

Anschluss: Ø 8, für Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG
VE: 50, G: 0,002 kg/Stück

26 605 00 99

Anschluss: Ø 10, für Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG
VE: 50, G: 0,001 kg/Stück

26 607 00 99

Anschluss: Ø 12, für Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG
VE: 50, G: 0,001 kg/Stück

26 609 00 99

Anschluss: Ø 14, für Überwurfmutter DN 15 G 1/2 IG
VE: 50, G: 0,001 kg/Stück


26 611 00 99

Anschluss: Ø 15, für Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG
VE: 50, G: 0,002 kg/Stück

26 615 00 99

Anschluss: Ø 16, für Überwurfmutter DN 20 G 3/4 IG
VE: 50, G: 0,002 kg/Stück

26 616 00 99



DN	d
10 (1/2")	17
15 (1 1/2")	21

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Standard-Schubrosette Ø 54 mm

Für Eckventile mit Schubschaft.

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG
VE: 1, G: 0,008 kg/Stück

62 401 06 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
VE: 1, G: 0,008 kg/Stück

62 402 06 99



Schubrosette Ø 70 mm


Für Eckventile DN 15 G 1/2 mit Schubschaft, zur Abdeckung größerer Wandöffnungen.

Technische Daten

- Werkstoff: Edelstahl

VE: 10, G: 0,02 kg/Stück

62 470 06 99



Montageschlüssel

Für die beschädigungsfreie Montage von Design-Eckventilen.

Technische Daten

- Oberfläche: galvanisch verzinkt

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

78 203 68 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kupferrohr in Ringform****Technische Daten**

- Oberfläche: chrom
- Länge: 5000 mm

Durchmesser: 8 mm
VE: 1, G: 0,94 kg/Stück


48 740 06 99

Durchmesser: 10 mm
VE: 1, G: 1,10 kg/Stück

48 741 06 99

Durchmesser: 12 mm
VE: 1, G: 1,41 kg/Stück

48 742 06 99

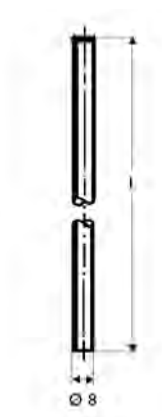**Kupferrohr Ø 8 mm**

Beiderseits glatt.

Technische Daten

- Werkstoff: Kupfer
- Oberfläche: chrom

Länge: 300 mm
VE: 30, G: 0,04 kg/Stück


48 700 06 99

Länge: 500 mm
VE: 30, G: 0,07 kg/Stück

48 702 06 99

Länge: 1000 mm
VE: 30, G: 0,16 kg/Stück

48 707 06 99

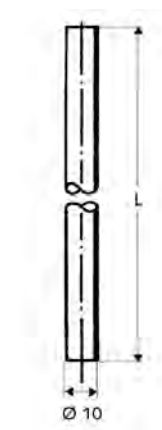**Kupferrohr Ø 10 mm**

Beiderseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 300 mm
VE: 20, G: 0,06 kg/Stück


48 708 06 99

Länge: 500 mm
VE: 20, G: 0,09 kg/Stück



48 710 06 99

Länge: 1000 mm
VE: 20, G: 0,21 kg/Stück


48 715 06 99

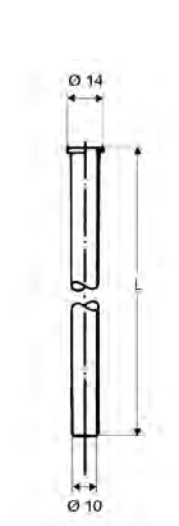


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Kupferrohr Ø 10 mm Einerseits mit Bördel Ø 14 mm für G 3/8 Überwurfmutter, andererseits glatt.			
Technische Daten • Oberfläche: chrom			
Länge: 300 mm VE: 20, G: 0,05 kg/Stück	49 700 06 99		
Länge: 500 mm VE: 20, G: 0,10 kg/Stück	49 702 06 99		
Länge: 1000 mm VE: 20, G: 0,18 kg/Stück	49 707 06 99		

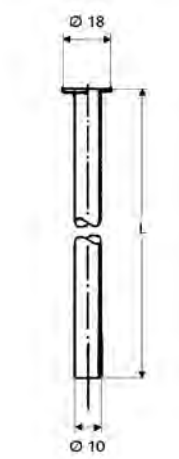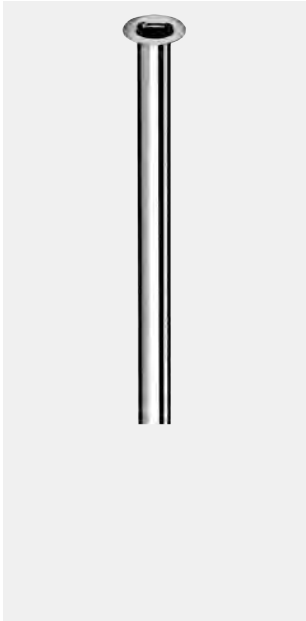

Kupferrohr Ø 10 mm Einerseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.			
Technische Daten • Oberfläche: chrom			
Länge: 300 mm VE: 20, G: 0,06 kg/Stück	49 708 06 99		
Länge: 500 mm VE: 20, G: 0,09 kg/Stück	49 710 06 99		
Länge: 1000 mm VE: 20, G: 0,19 kg/Stück	49 715 06 99		

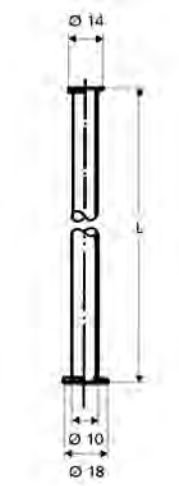

Kupferrohr Ø 10 mm Einerseits mit Bördel Ø 14 mm für G 3/8 Überwurfmutter, andererseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter.			
Technische Daten • Oberfläche: chrom			
Länge: 300 mm VE: 20, G: 0,06 kg/Stück	50 000 06 99		
Länge: 400 mm VE: 20, G: 0,08 kg/Stück	50 001 06 99		
Länge: 500 mm VE: 20, G: 0,10 kg/Stück	50 002 06 99		
Länge: 600 mm VE: 20, G: 0,12 kg/Stück	50 003 06 99		
Länge: 700 mm VE: 20, G: 0,14 kg/Stück	50 004 06 99		
Länge: 800 mm VE: 20, G: 0,16 kg/Stück	50 005 06 99		
Länge: 1000 mm VE: 20, G: 0,19 kg/Stück	50 007 06 99		

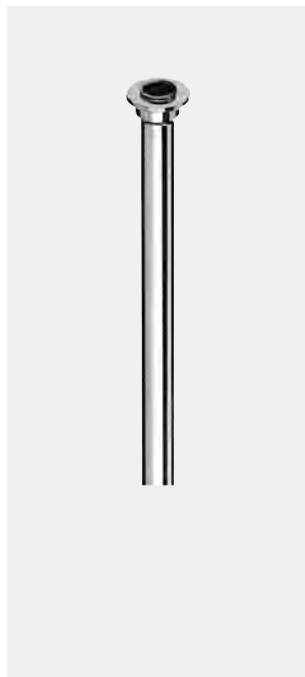

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kupferrohr Ø 10 mm**

Einerseits mit Lötnippel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.



Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 500 mm

VE: 20, G: 0,11 kg/Stück

23 502 06 99

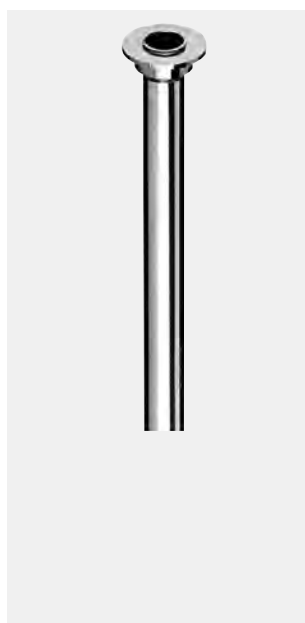**Kupferrohr Ø 12 mm**

Einerseits mit Lötnippel Ø 24 mm für G 3/4 Überwurfmutter, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 500 mm

VE: 10, G: 0,15 kg/Stück

23 518 06 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kupferrohr Ø 12 mm**

Einerseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 300 mm
VE: 10, G: 0,08 kg/Stück


49 716 06 99

Länge: 500 mm
VE: 10, G: 0,14 kg/Stück

49 718 06 99

Länge: 1000 mm
VE: 10, G: 0,24 kg/Stück

49 723 06 99

**Kupferrohr Ø 14 mm**

Einerseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.

Technische Daten


- Oberfläche: chrom

Länge: 500 mm
VE: 10, G: 0,16 kg/Stück

49 726 06 99

Länge: 1000 mm
VE: 10, G: 0,27 kg/Stück

49 731 06 99

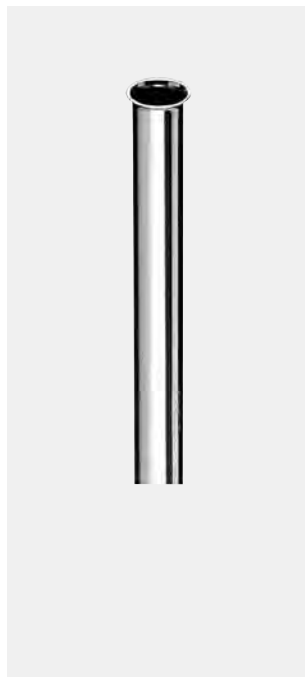

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kupferrohr Ø 15 mm**

Einerseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.


Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 1000 mm

VE: 10, G: 0,30 kg/Stück

49 761 06 99

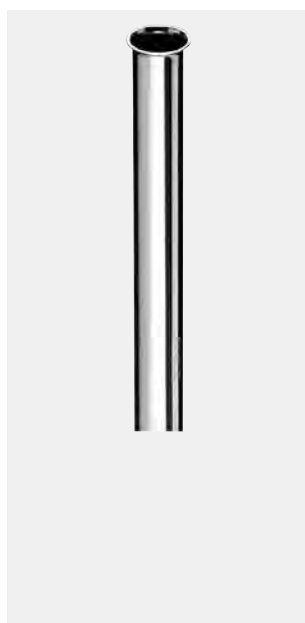**Kupferrohr Ø 16 mm**

Einerseits mit Bördel Ø 18 mm für G 1/2 Überwurfmutter, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 500 mm



VE: 10, G: 0,17 kg/Stück

49 734 06 99

Länge: 1000 mm

VE: 10, G: 0,33 kg/Stück

49 739 06 99

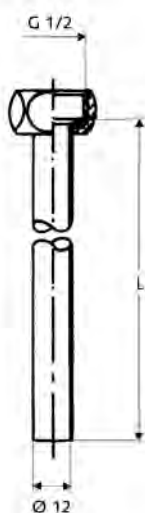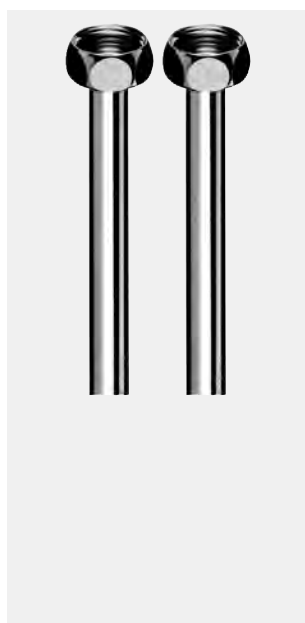**Kupferrohr-Anschluss-Set Ø 12 mm**

2 Kupferrohre, einerseits mit Bördel und G 1/2 Überwurfmutter inkl. Dichtring, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom

Länge: 500 mm

VE: 1, G: 0,37 kg/Set

08 442 06 99

Länge: 1000 mm

VE: 1, G: 0,60 kg/Set

08 445 06 99

**Hinweis**

- Für Elektropeicher.

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Kupferrohr Anschluss-Set Ø 16 mm**

2 Kupferrohre, einerseits mit Bödel und G 1/2 Überwurfmutter inkl. Dichtring, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom


Länge: 500 mm

VE: 1, G: 0,44 kg/Set

08 448 06 99

**Hinweis**

- Für Elektrospeicher.

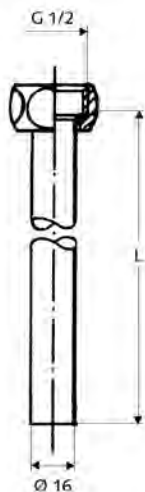**Kupferrohr-Garnitur PETIT Ø 10 mm**

Einerseits mit Bödel und G 1/2 Überwurfmutter inkl. Dichtring, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom


Länge: 300 mm

VE: 1, G: 0,08 kg/Stück

08 464 06 99

**Hinweis**

- Für den direkten Anschluss an SCHELL Selbstschluss-Standventile oder Eckventile.

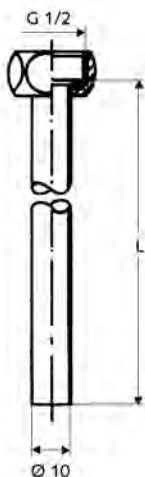**Armaturen-Anschluss-Set M 8 x 1**

2 Kupferrohre Ø 10 mm, einerseits Anschlussgewinde M8x1 inkl. Dichtung, andererseits glatt.

Technische Daten

- Oberfläche: chrom


Länge: 450 mm

VE: 1, G: 0,20 kg/Set

08 480 06 99

**Montagehinweis**

- Für den direkten Anschluss an SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS; CELIS, MODUS, PETIT HD-M, XERIS SC-M und SC-K

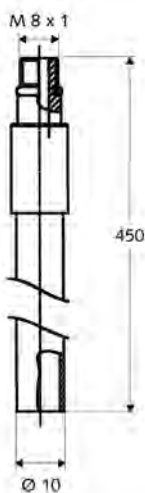



P. max. 10 bar



T. max. 70 °C



Inliner HD-PE



Braiding, stainless steel




Union nut with pre-assembled sealing



Socket with safety step



tensile compression fitting with brass cone



Bending radius



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Flexible Schläuche Clean-Fix S

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung DN 8

I. Konus-Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 10

II. Überwurfmutter G 3/8 IG

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 200 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 201 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,14 kg/St.

10 202 06 99

Länge 300 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,09 kg/St.

10 200 06 30

I. Konus-Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 10

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 204 06 99

Länge 400 mm, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 205 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 206 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,13 kg/St.

10 207 06 99

Länge 300 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,07 kg/St.

10 204 06 30

Länge 500 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,09 kg/St.

10 206 06 30

I. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,06 kg/St.

10 210 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 211 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,12 kg/St.

10 212 06 99

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 213 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 214 06 99

I./II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierten Dichtungen

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 215 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 216 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,13 kg/St.

10 217 06 99

I. Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormont. Dichtung

II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 200 mm, lose verpackt, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 218 06 30

Länge 300 mm, lose verpackt, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 219 06 30

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 220 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 221 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,14 kg/St.

10 222 06 99

I./II. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierten Dichtungen

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 223 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,12 kg/St.

10 224 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,14 kg/St.

10 225 06 99

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Außengewinde G 1/2 AG

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 226 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,11 kg/St.

10 227 06 99

Länge 1000 mm, chrom, VE 20, G: 0,16 kg/St.









10 228 06 99

I. Überwurfmutter G 3/4 IG mit Plombiervorrichtung und vormontierter Dichtung

II. Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 10

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,12 kg/St.

10 229 06 99

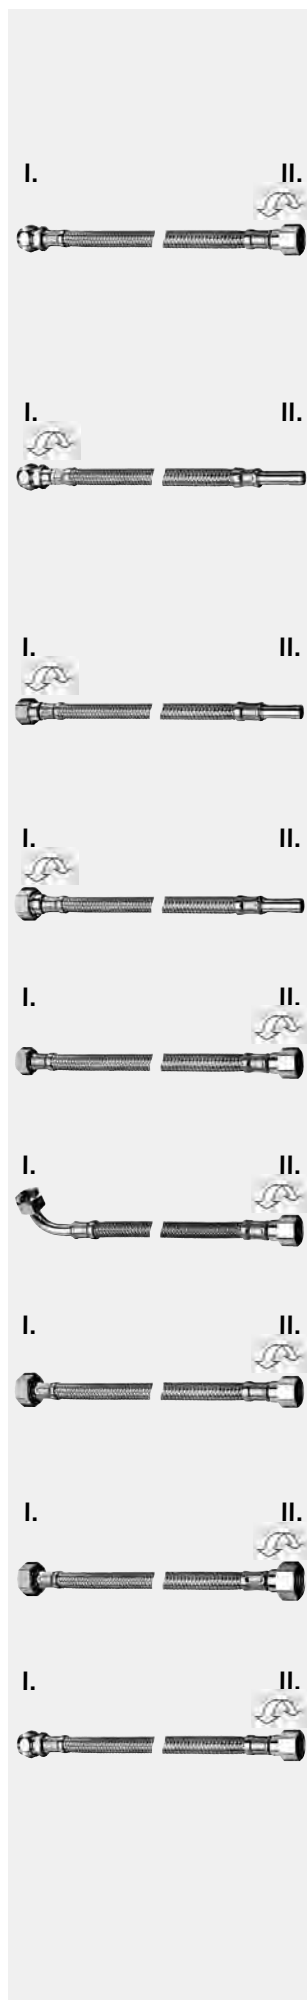

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Flexible Schläuche Clean-Flex S

Mit Edelstahl-Drahtumflechtung und einer drehbaren Anschluss-Verbindung

I. Konus-Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 10

II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 150 mm, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 325 06 99

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 300 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,14 kg/St.

10 301 06 99

Länge 300 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,08 kg/St.

10 300 06 30

Länge 500 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,11 kg/St.

10 301 06 30

I. Konus-Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 10

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 150 mm, chrom, VE 20, G: 0,06 kg/St.

10 326 06 99

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 306 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,11 kg/St.

10 307 06 99

Länge 300 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,07 kg/St.

10 306 06 30

Länge 500 mm, lose verpackt, chrom, VE 50, G: 0,08 kg/St.

10 307 06 30

I. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 150 mm, chrom, VE 20, G: 0,06 kg/St.

10 327 06 99

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 310 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 311 06 99

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Rohrstutzen Ø 10

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 312 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,11 kg/St.

10 313 06 99

I./II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierten Dichtungen

Länge 150 mm, chrom, VE 20, G: 0,07 kg/St.

10 328 06 99

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 314 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,11 kg/St.

10 315 06 99

I. Winkel mit Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormont. Dichtung

II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 200 mm, chrom, VE 20, G: 0,08 kg/St.

10 316 06 99

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,09 kg/St.

10 317 06 99

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 318 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,12 kg/St.

10 319 06 99

I. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

II. Überwurfmutter G 1/2 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,11 kg/St.

10 320 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,13 kg/St.

10 321 06 99

I. Konus-Quetschverschraubung G 3/8 AG x Ø 8



II. Überwurfmutter G 3/8 IG, mit vormontierter Dichtung

Länge 300 mm, chrom, VE 20, G: 0,10 kg/St.

10 304 06 99

Länge 500 mm, chrom, VE 20, G: 0,13 kg/St.

10 305 06 99

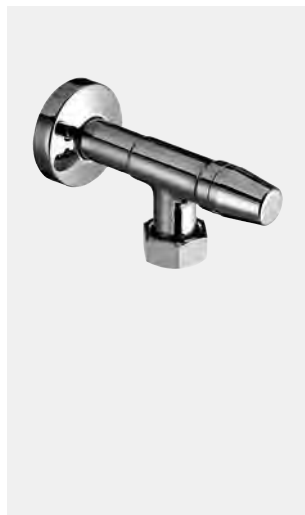

DN	d ₁	l ₁	t	d ₂	l ₂	SW	d ₃
15	G 1/2	80	20	G 3/4	38	30	54

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Wasserzähler-Eckventil

Lieferumfang



- Wasserzähler-Eckventil
- Überwurfmutter G 3/4 IG, mit Plombiervorrichtung
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 20 G 3/4 IG

VE: 25, G: 0,34 kg/Stück

10 100 06 99

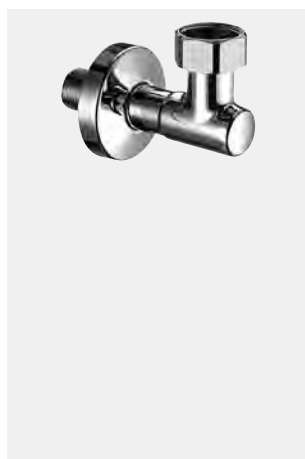

DN	d ₁	l ₁	t
15	G 1/2	80	20

d ₂	l ₂ min.	l ₂ max.	SW	d ₃
G 3/4	34	44	30	54

Wasserzähler-Anschlussbogen

Mit verstellbarem Abgang.

Lieferumfang



- Wasserzähler-Anschlussbogen
- Überwurfmutter G 3/4 IG, mit Plombiervorrichtung
- Langer Schubschaft
- Schubrosette Ø 54 mm

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: DN 20 G 3/4 IG

VE: 25, G: 0,26 kg/Stück

10 102 06 99

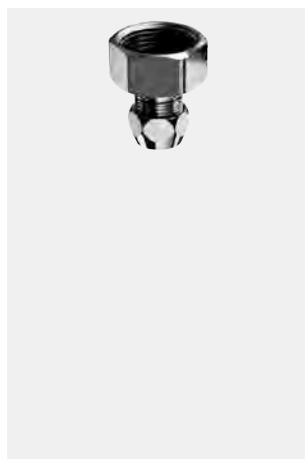

Wasserzähler-Verschraubung

Lieferumfang



- Überwurfmutter G 3/4 IG, mit Plombiervorrichtung
- Zugfeste Messing-Konus-Quetschverschraubung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Ø 10 mm (DN 10 G 3/8 AG)

VE: 25, G: 0,08 kg/Stück

06 511 06 99

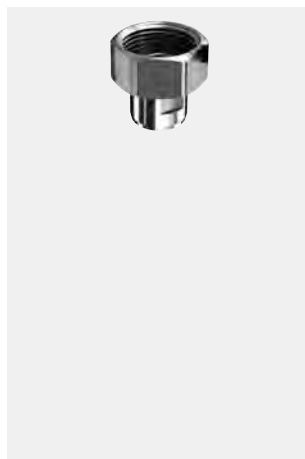

Wasserzähler-Verschraubung

Lieferumfang

- Überwurfmutter G 3/4 IG, mit Plombiervorrichtung

Technische Daten

- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, DN 10 G 3/8 IG

VE: 25, G: 0,08 kg/Stück

26 053 06 99




Handwriting practice area consisting of 20 horizontal lines. The first line is solid grey, and the remaining 19 lines are thin grey lines on a white background.

7 Heizungs-Armaturen


	Produktinformationen	374 - 375
72	Füll- und Entleerarmaturen	376 - 377
73	Heizkörperverschraubungen - Einzel-Anschlussventile für Ventilheizkörper	378 - 379 380
	- Doppel-Anschlussähne für Ventilheizkörper	381
74	Zubehör / Unterputzventile	382 - 383




Doppel-Anschlusshahn für Ventilheizkörper

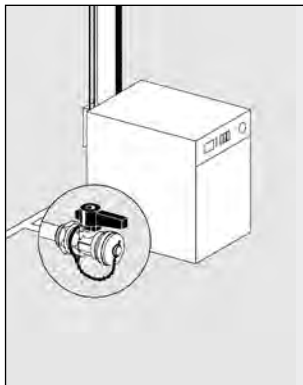


Einsatzzweck	SHELL Produkte	Seite
Füll- und Entleerventile für Heizungsanlagen	F + E Spindelventile	376
	F + E Kugelhähne	376
	F + E Küchenhähne	377

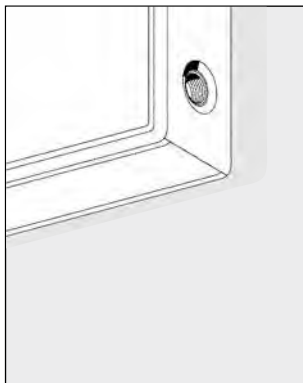


Einsatzzweck	SHELL Produkte	Seite
Anschluss von Kompaktheizkörper mit 1/2 IG	Heizkörperverschraubungen mit Gewindeanschluss	378 - 379

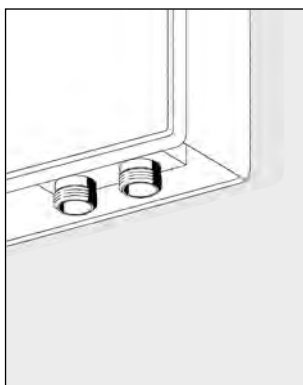

Einsatzzweck	SHELL Produkte	Seite
Anschluss von Ventilheizkörper mit 3/4 AG Herstellerausgang: • Baufa • Brötje • Brugmann • Buderus • De'Longhi • Kermi	Einzel-Anschlussventile	380
	Doppel-Anschlussähne	381

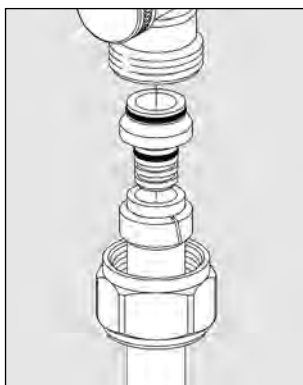

Einsatzzweck	SHELL Produkte	Seite
Zubehör	Klemmringverschraubungen, Heizkörper-Anschlussnippel, Steckschlüssel	382
Bad / Küche / Gewerbe Unterputzventile zur Abspernung einzelner Etagen und Nutzungseinheiten	 Unterputzventile	382 - 383








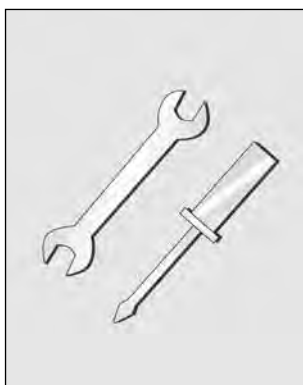



Technische Hinweise		
Weitere Hinweise zur Montage und Wartung finden Sie in den SHELL Montageanleitungen beim jeweiligen Artikel unter www.schell.eu . Es gelten die SHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“.		



Technische Hinweise

SHELL Heizkörperverschraubungen haben Abmessungen nach DIN 3842.





DN	d ₁	min.	l ₁ max.	min.	l ₂ max.	t	d ₂	SW
15	G 1/2	65	68,5	39	42,5	10,5	14,5	24



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

F + E-Spindelventil

Lieferumfang

- Spindelventil
 - ASAG (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Kappe mit Kette
- Schlauchverschraubung

Technische Daten


- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (M 21 x 1,5)

Oberfläche: Messing
VE: 50, G: 0,12 kg/Stück

13 932 00 99

Oberfläche: mattchrom
VE: 50, G: 0,12 kg/Stück

13 932 03 99



F + E-Kugelhahn mit Hebelgriff

Nicht für Trinkwasser geeignet.

Lieferumfang

- Kugelhahn
 - Hebelgriff
 - ASAG (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)
 - Kontermutter
 - Kappe mit Kette

Technische Daten


- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG mit ASAG
- Abgang: Schlauchverschraubung Ø 14,5 mm (DN 20 G 3/4 AG)

Oberfläche: Messing
VE: 50, G: 0,21 kg/Stück

13 994 00 99

Oberfläche: mattchrom
VE: 50, G: 0,21 kg/Stück

13 994 03 99



F + E-Kugelhahn

Nicht für Trinkwasser geeignet. Betätigung mit Kappe.

Lieferumfang

- Kugelhahn
 - Kappe mit Kette
- Schlauchverschraubung

Technische Daten



- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing

Oberfläche: Messing
VE: 50, G: 0,16 kg/Stück

13 954 00 99

Oberfläche: mattchrom
VE: 50, G: 0,17 kg/Stück

13 954 03 99

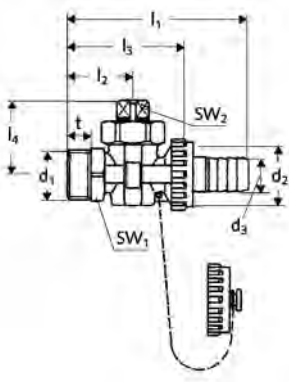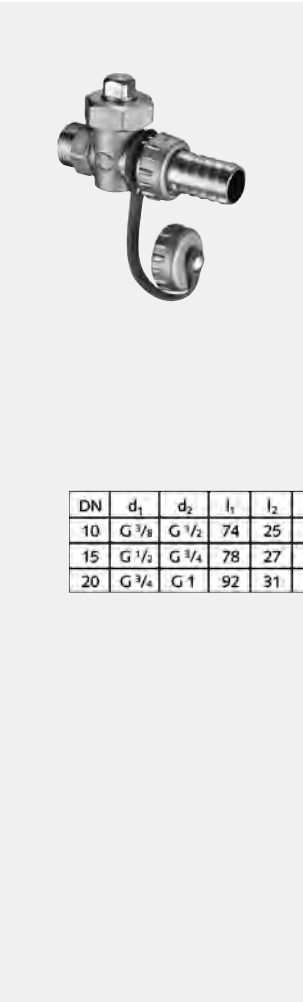

DN	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	t	d ₃	SW ₁	SW ₂
10	G 3/8	G 1/2	74	25	45	32	8,5	13,5	22	10
15	G 1/2	G 3/4	78	27	48	32	10	15	22	12
20	G 3/4	G 1	92	31	57	41	11	20,5	27	14

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

F + E-Kükenhahn

Nicht für Trinkwasser geeignet.

Lieferumfang

- Kükenhahn
- Kappe mit Kette
- Schlauchverschraubung

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 12,5 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing

Anschluss: DN 10 G 3/8 AG VE: 50, G: 0,12 kg/Stück	13 906 00 99
---	--------------

Anschluss: DN 15 G 1/2 AG VE: 50, G: 0,16 kg/Stück	13 907 00 99
---	--------------


Anschluss: DN 20 G 3/4 AG VE: 10, G: 0,31 kg/Stück	13 908 00 99
---	--------------



Vierkant-Schlüssel

12 mm.

VE: 1, G: 0,04 kg/Stück	78 207 00 99
-------------------------	--------------



Verschlusskappe mit Kette und Dichtscheibe


Zur Sicherung von Ventile/Armaturen.

Technische Daten

- Werkstoff: Messing, Kunststoff
- Oberfläche: Messing

Anschluss: G 3/4 IG VE: 25, G: 0,02 kg/Stück	25 801 00 99
---	--------------

Anschluss: G 1 IG VE: 25, G: 0,04 kg/Stück	25 802 00 99
---	--------------



Schlauchverschraubung

Technische Daten


- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: Messing
- Anschluss: M 21 x 1,5 IG

VE: 10, G: 0,02 kg/Stück	24 835 00 99
--------------------------	--------------



In Verbindung mit

- F + E-Spindelventil 13 932 00 99 Seite 307, 376 oder
- F + E-Spindelventil 13 932 03 99 Seite 307, 376



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂	l ₃	SW ₁	SW ₂
10	R 3/8	G 3/8	50	10,1	22	44	27	22
15	R 1/2	G 1/2	56	13,2	26	47	30	27
20	R 3/4	G 3/4	64,5	14,5	29	50	37	32

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Heizkörperverschraubung

Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Eckform, absper-/regulierbar.

Lieferumfang

- Heizkörperverschraubung
- Überwurfmutter, gegläht

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel

Anschluss: DN 10 G 3/8 IG, Abgang: DN 10 R 3/8 AG
mit Rändierung
VE: 50, G: 0,15 kg/Stück


14 119 04 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 R 1/2 AG
mit Rändierung
VE: 50, G: 0,21 kg/Stück

14 120 04 99

Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 R 3/4 AG
mit Rändierung
VE: 25, G: 0,29 kg/Stück

14 121 04 99



DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	t	l ₃	SW ₁	SW ₂
10	R 3/8	G 3/8	73	47	10,1	28	27	22
15	R 1/2	G 1/2	79	51	13,2	28	30	27
20	R 3/4	G 3/4	90	56	14,5	28	37	32

Heizkörperverschraubung

Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Durchgangsform, absper-/regulierbar.

Lieferumfang

- Heizkörperverschraubung
- Überwurfmutter, gegläht

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel

Anschluss: DN 10 G 3/8 IG, Abgang: DN 10 R 3/8 AG
mit Rändierung
VE: 50, G: 0,16 kg/Stück



14 116 04 99

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 R 1/2 AG
mit Rändierung
VE: 50, G: 0,21 kg/Stück

14 117 04 99

Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 R 3/4 AG
mit Rändierung
VE: 25, G: 0,33 kg/Stück

14 118 04 99

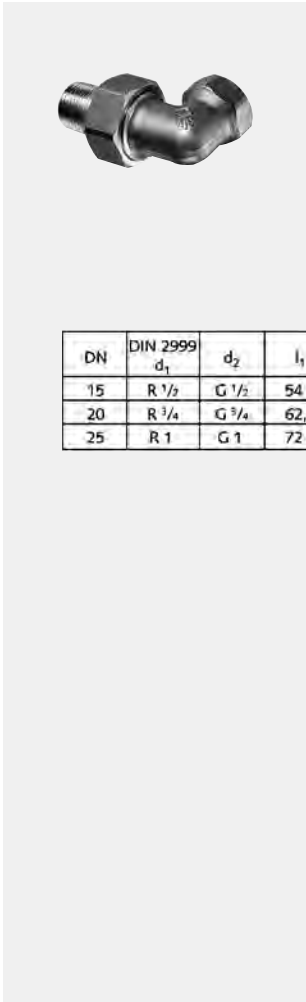

DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l ₁	t	l ₂	SW ₁	SW ₂
15	R 1/2	G 1/2	54	13,2	26	30	27
20	R 3/4	G 3/4	62,5	14,5	30	37	32
25	R 1	G 1	72	16,8	34	46	41



Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Heizkörperverschraubung
Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Eckform.

- Lieferumfang**
- Heizkörperverschraubung
 - Überwurfmutter, gegläht

- Technische Daten**
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
 - Max. Betriebstemperatur: 90 °C
 - Werkstoff: Messing
 - Oberfläche: Messing

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 R 1/2 AG mit Rändierung VE: 50, G: 0,16 kg/Stück	14 106 00 99
Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 R 3/4 AG mit Rändierung VE: 25, G: 0,25 kg/Stück	14 107 00 99
Anschluss: DN 25 G 1 IG, Abgang: DN 25 R 1 AG mit Rändierung VE: 25, G: 0,43 kg/Stück	14 108 00 99

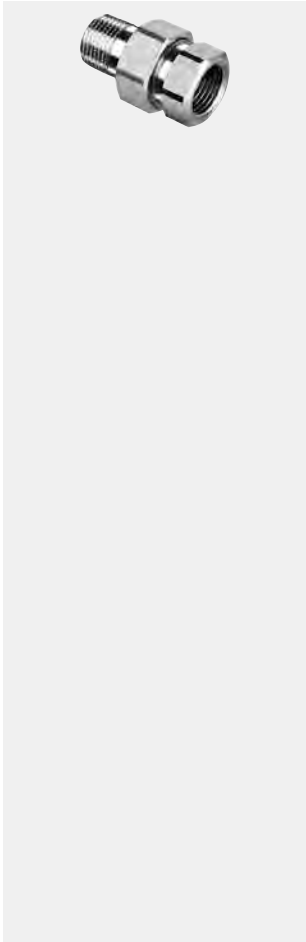


DN	DIN 2999 d ₁	d ₂	l	t	SW ₁	SW ₂
15	R 1/2	G 1/2	51,5	13,2	30	27
20	R 3/4	G 3/4	57,5	14,5	37	32
25	R 1	G 1	64,5	16,8	46	41
32	R 1 1/4	G 1 1/4	74	19,1	52	50

Heizkörperverschraubung
Gemäß DIN 3842 für Kompaktheizkörper. Durchgangsform.

- Lieferumfang**
- Heizkörperverschraubung
 - Überwurfmutter, gegläht

- Technische Daten**
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
 - Max. Betriebstemperatur: 90 °C
 - Werkstoff: Messing

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 15 R 1/2 AG mit Rändierung VE: 50, G: 0,13 kg/Stück	14 101 00 99
Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, Abgang: DN 20 R 3/4 AG mit Rändierung VE: 25, G: 0,19 kg/Stück	14 102 00 99
Anschluss: DN 25 G 1 IG, Abgang: DN 25 R 1 AG mit Rändierung VE: 25, G: 0,34 kg/Stück	14 103 00 99
Anschluss: DN 32 G 1 1/4 IG, Abgang: DN 32 R 1 1/4 AG mit Rändierung VE: 10, G: 0,45 kg/Stück	14 104 00 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Einzel-Anschlussventil

Für Ventilheizkörper mit Anschluss G 3/4 AG. Eckform, absper-/regulierbar.

Lieferumfang


- Anschlussventil
- Überwurfmutter, gegläht
- Kalotte mit O-Ring

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: mattnickel

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 20 G 3/4 IG
VE: 1, G: 0,17 kg/Stück

14 182 04 99



Einzel-Anschlussventil

Für Ventilheizkörper mit Anschluss G 3/4 AG. Durchgangsform, absper-/regulierbar.

Lieferumfang


- Anschlussventil
- Überwurfmutter, gegläht
- Kalotte mit O-Ring

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: mattnickel

Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, Abgang: DN 20 G 3/4 IG
VE: 1, G: 0,19 kg/Stück

14 178 04 99

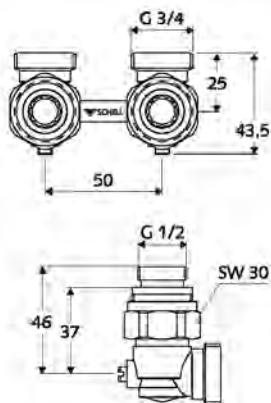

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Doppel-Anschlusshahn

Für Ventilheizkörper mit Anschlüssen G 1/2 IG oder Euro-Konus G 3/4 AG. Eckform, absperrrbar.

Lieferumfang



- Doppel-Anschlusshahn
- 2 Reduziernippel G 3/4 AG x G 1/2 AG mit Dichtring (Heizkörperanschlüsse)

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel
- Anschluss: 2x DN 15 G 3/4 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 1/2 AG (G 3/4 IG)

VE: 1, G: 0,31 kg/Stück

14 200 04 99

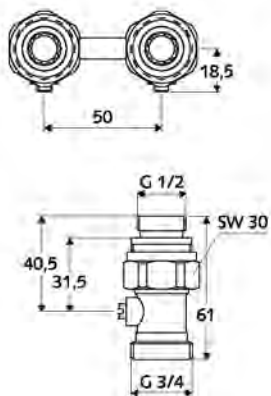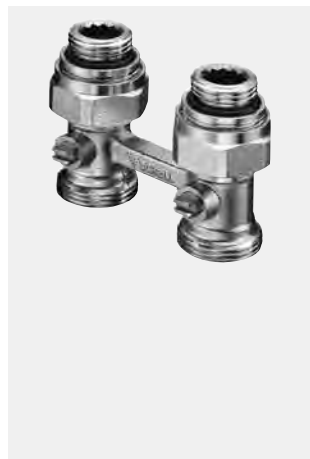

Doppel-Anschlusshahn

Für Ventilheizkörper mit Anschlüssen G 1/2 IG oder Euro-Konus G 3/4 AG. Durchgangsform, absperrrbar.

Lieferumfang


- Doppel-Anschlusshahn
- 2 Reduziernippel G 3/4 AG x G 1/2 AG mit Dichtring (Heizkörperanschlüsse)

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel
- Anschluss: 2x DN 15 G 3/4 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 1/2 AG (G 3/4 IG)

VE: 1, G: 0,28 kg/Stück

14 201 04 99

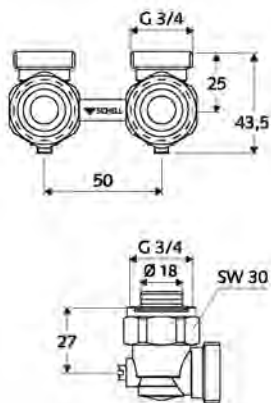

Doppel-Anschlusshahn

Für Ventilheizkörper mit Anschlüssen Euro-Konus G 3/4 AG. Eckform, absperrrbar.

Lieferumfang



- Doppel-Anschlusshahn
- 2 Konusadapter G 3/4 IG (Heizkörperanschlüsse)

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel
- Anschluss: 2x DN 15 G 3/4 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 3/4 IG

VE: 1, G: 0,25 kg/Stück

14 202 04 99

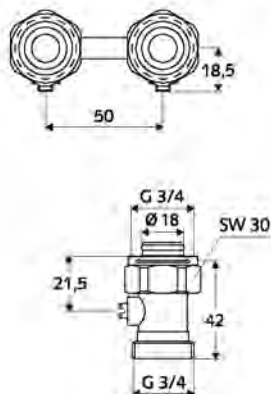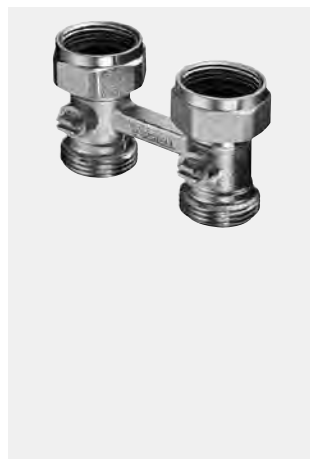

Doppel-Anschlusshahn

Für Ventilheizkörper mit Anschlüssen Euro-Konus G 3/4 AG. Durchgangsform, absperrrbar.

Lieferumfang


- Doppel-Anschlusshahn
- 2 Konusadapter G 3/4 IG (Heizkörperanschlüsse)

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: matts nickel
- Anschluss: 2x DN 15 G 3/4 AG
- Abgang: 2x DN 15 G 3/4 IG

VE: 1, G: 0,24 kg/Stück

14 203 04 99



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Klemmringverschraubung DN 15**

Zum Anschluss von Kupferrohr 15 mm an alle SCHELL Heizkörperarmaturen mit G 1/2 IG.

Lieferumfang



- Klemmringverschraubung
- Stützhülse

Technische Daten

- Werkstoff: Gewindenippel Messing
- Oberfläche: mattnickel
- Anschluss: G 1/2 AG

VE: 10, G: 0,03 kg/Stück

26 576 04 99

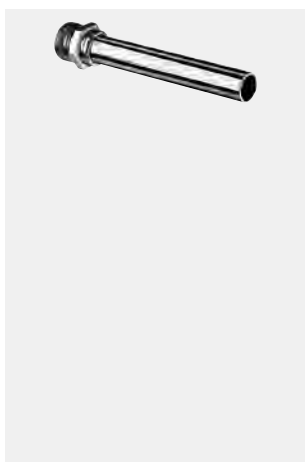**Heizkörper-Anschlussnippel**

Zum Anschluss an Heizkörperventile.

Lieferumfang

- Anschlussnippel
- ASAG easy (Selbstdichtendes Anschlussgewinde)

Technische Daten


- Werkstoff: Rohr Kupfer; Gewindenippel Messing
- Max. Betriebstemperatur: 90 °C
- Oberfläche: mattchrom
- Länge: 120 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Abgang: Ø 15 x 1 mm

VE: 10, G: 0,08 kg/Stück

16 540 03 99

**Notwendige zugehörige Artikel**

- Klemmringverschraubung DN 15 26 576 04 99 Seite 382

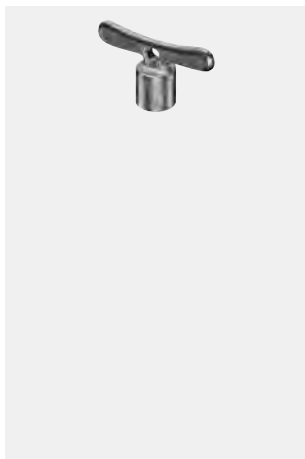**Steckschlüssel****Technische Daten**

- Werkstoff: Zinkdruckguss
- Oberfläche: mattchrom

Schlüsselweite 4-kant: 5 mm


VE: 1, G: 0,006 kg/Stück

78 217 03 99

Schlüsselweite 4-kant: 6 mm

VE: 1, G: 0,01 kg/Stück

78 218 03 99

**Verlängerungsset für Unterputz-Ventile**

Verlängerung 40 mm, nichtsteigende Spindel.

Technische Daten



- Werkstoff: Messing
- Oberfläche: chrom

VE: 1, G: 0,10 kg/Stück

22 240 00 99

**Empfohlene zugehörige Artikel**

- Unterputzventil DN 15 19 114 06 99 Seite 308, 383 oder
- Unterputzventil DN 20 19 115 06 99 Seite 308, 383 oder
- Unterputzventil DN 25 19 116 06 99 Seite 308, 383

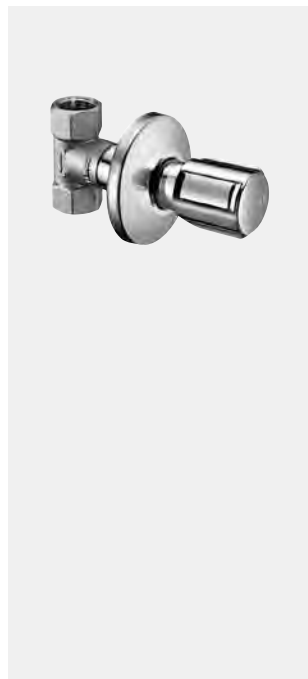

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Unterputzventil DN 15

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 IG, • Abgang: DN 15 G 1/2 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,35 kg/Stück

19 114 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309, 382



Hinweis

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

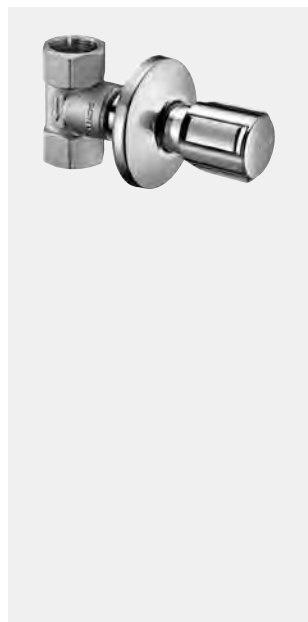

Unterputzventil DN 20

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 20 G 3/4 IG, • Abgang: DN 20 G 3/4 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,46 kg/Stück

19 115 06 99





Empfohlene zugehörige Artikel

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309, 382



Hinweis

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

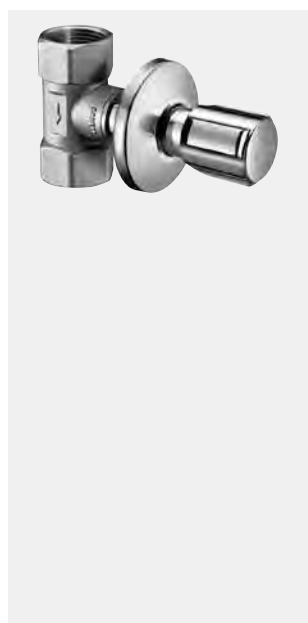

Unterputzventil DN 25

Mit Absperr- und Regulierfunktion.

Lieferumfang

- Unterputz-Spindelventil
 - COMFORT-Griff
 - Nichtsteigendes Oberteil
 - Schubschaft
 - Wartungsfreie Spindelabdichtung
- Bauschutzkappe
- Schubrosette Ø 65 mm

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck: 10 bar, • Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Werkstoff: Messing konform TrinkwV, • Oberfläche: chrom
- Einbautiefe: 0 - 40 mm
- Anschluss: DN 25 G 1 IG, • Abgang: DN 25 G 1 IG
- Zertifikate: P-IX 28893/II
- Geräuschklasse: II

VE: 1, G: 0,64 kg/Stück

19 116 06 99



Empfohlene zugehörige Artikel

- Verlängerungsset für Unterputz-Ventile 22 240 00 99 Seite 309, 382



Hinweis

- Temperaturbeständig gemäß EN 1213.
- Auch für Heizungsinstallationen geeignet.

Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
00 904 00 99	29	290	488	4021163164022	01 593 06 99	19	990	435	4021163159745	10 258 06 99	19	990	392	4021163163223
00 907 00 99	29	990	468	4021163161168	01 597 00 99	19	990	395	4021163162134	10 266 06 99	19	990	401	4021163169171
00 908 00 99	29	990	468	4021163161175	01 875 00 99	13	190	431	4021163149794	10 267 06 99	19	990	401	4021163169157
00 910 00 99	19	990	392	4021163163254	01 925 00 99	19	190	421	4021163160086	10 268 06 99	19	990	409	4021163170672
00 918 00 99	19	990	422	4021163166668	02 004 00 99	19	990	414	4021163150940	21 700 00 99	19	990	396	4021163161113
00 923 00 99	19	990	400	4021163168907	02 005 00 99	19	990	414	4021163150957	21 701 00 99	19	990	395	4021163162189
00 924 00 99	19	990	412	4021163169201	02 007 00 99	19	990	425	4021163151732	21 702 00 99	19	990	395	4021163162172
00 925 00 99	19	990	401	4021163169126	02 102 06 99	19	990	407	4021163137873	21 703 00 99	19	990	395	4021163164046
01 019 00 99	19	990	490	4021163165951	02 103 06 99	19	990	407	4021163137866	21 704 00 99	19	990	395	4021163164039
01 020 00 99	19	990	490	4021163165944	02 104 00 99	19	990	407	4021163137859	21 705 00 99	19	990	415	4021163165210
01 021 06 99	29	990	496	4021163166057	02 116 06 99	19	990	404	4021163141863	21 706 00 99	19	990	415	4021163165234
01 022 00 99	19	990	394	4021163166071	02 121 06 99	19	990	395	4021163143874	21 707 00 99	19	990	415	4021163165241
01 023 00 99	19	990	394	4021163166064	02 129 06 99	19	990	404	4021163147278	21 853 06 99	19	990	455	4021163168891
01 024 00 99	19	990	394	4021163166088	02 134 06 99	19	990	404	4021163148251	22 145 00 99	39	990	504	4021163138740
01 025 00 99	19	990	394	4021163166095	02 135 06 99	19	990	404	4021163149364	22 146 00 99	39	990	504	4021163138764
01 224 00 99	29	990	464	4021163138702	02 144 06 99	19	990	409	4021163156805	22 148 00 99	29	990	484	4021163142082
01 301 06 99	19	990	402	4021163151961	02 145 06 99	19	990	411	4021163156799	22 165 00 99	19	990	411	4021163157918
01 303 06 99	19	990	434	4021163156898	02 152 06 99	19	990	406	4021163161854	22 168 00 99	19	990	418	4021163159998
01 312 00 99	19	990	394	4021163136524	02 160 06 99	19	990	403	4021163162356	22 234 00 99	39	990	502	4021163158625
01 313 00 99	19	990	394	4021163136500	02 161 00 99	19	990	392	4021163162363	22 235 00 99	39	990	502	4021163158649
01 315 06 99	13	190	392	4021163159158	02 184 00 99	19	990	409	4021163170597	22 236 00 99	39	990	503	4021163158632
01 316 00 99	19	990	392	4021163161106	03 048 00 99	29	990	470	4021163153590	22 237 00 99	39	990	505	4021163163476
01 319 00 99	29	990	495	4021163127706	03 049 00 99	29	990	470	4021163153583	22 238 00 99	39	990	505	4021163163483
01 381 06 99	19	990	394	4021163135213	03 080 00 99	29	990	474	4021163162301	22 239 00 99	39	990	505	4021163163490
01 382 06 99	19	990	394	4021163135220	03 081 00 99	29	990	474	4021163162318	23 036 06 99	29	990	484	4021163140286
01 383 00 99	19	990	394	4021163135237	03 082 00 99	29	990	474	4021163162325	23 042 06 99	29	990	482	4021163143669
01 418 00 99	29	990	464	4021163142471	03 083 00 99	29	990	474	4021163162349	23 043 06 99	29	990	481	4021163143652
01 442 00 99	29	990	414	4021163140361	03 084 00 99	29	990	475	4021163162332	23 046 06 99	29	990	479	4021163143584
01 451 00 99	19	990	394	4021163140316	03 128 00 99	29	990	475	4021163166835	23 047 06 99	29	990	480	4021163143607
01 456 06 99	29	990	496	4021163140293	03 129 00 99	29	990	475	4021163166828	23 050 06 99	29	990	499	4021163143744
01 458 00 99	29	990	495	4021163140538	03 132 00 99	29	990	475	4021163166811	23 068 06 99	19	990	442	4021163151589
01 468 00 99	20	990	464	4021163142280	03 133 00 99	29	990	475	4021163166804	23 069 06 99	19	990	424	4021163151565
01 489 00 99	19	990	453	4021163169386	03 134 00 99	29	990	475	4021163166798	23 073 06 99	29	990	480	4021163150865
01 504 00 99	29	990	495	4021163150902	03 135 00 99	29	990	475	4021163166781	23 074 06 99	19	990	425	4021163151374
01 513 00 99	19	990	433	4021163151114	03 137 00 99	29	990	476	4021163166774	23 077 06 99	29	990	489	4021163152395
01 519 00 99	19	990	396	4021163151176	03 138 00 99	29	990	476	4021163166767	23 077 15 99	29	990	489	4021163152371
01 521 06 99	19	990	396	4021163151169	03 141 00 99	29	990	475	4021163166743	23 079 28 99	29	990	489	4021163152388
01 522 00 99	19	990	402	4021163151954	03 204 06 99	29	990	465	4021163101911	23 080 28 99	22	990	493	4021163151930
01 524 00 99	22	990	493	4021163151954	03 262 06 99	29	990	473	4021163147490	23 082 06 99	19	990	445	4021163156881
01 525 00 99	29	990	493	4021163155204	03 262 12 99	29	990	473	4021163147506	23 088 06 99	29	990	467	4021163161144
01 526 00 99	29	990	493	4021163155228	03 262 28 99	29	990	473	4021163147599	23 088 15 99	29	990	467	4021163161151
01 527 00 99	29	990	493	4021163155198	03 263 06 99	29	990	473	4021163147513	23 103 06 99	19	990	421	4021163159981
01 528 00 99	29	990	493	4021163155181	03 263 12 99	29	990	473	4021163147520	23 104 06 99	19	990	421	4021163160000
01 529 00 99	22	990	493	4021163155211	03 273 00 99	29	990	472	4021163148619	23 107 06 99	19	990	403	4021163162387
01 530 00 99	29	990	492	4021163155174	03 276 00 99	29	990	472	4021163149111	23 108 06 99	19	990	403	4021163162370
01 544 00 99	19	990	398	4021163155532	03 285 06 99	29	990	473	4021163151978	23 109 06 99	19	990	421	4021163163827
01 557 00 99	13	190	397	4021163157222	03 285 15 99	29	990	473	4021163151992	23 111 06 99	19	990	453	4021163168877
01 589 06 99	19	990	421	4021163159738	03 285 64 99	29	990	473	4021163151985	23 301 00 99	29	990	484	4021163142099
01 590 06 99	19	990	459	4021163159721	10 249 06 99	29	990	472	4021163153576	23 767 06 99	29	990	479	4021163143645
01 591 06 99	19	990	444	4021163159714	10 250 06 99	19	990	406	4021163160192	23 768 06 99	29	990	497	4021163143720
01 592 06 99	19	990	436	4021163159707	10 257 06 99	19	990	393	4021163163230	24 746 06 99	19	990	415	4021163151244

Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
24 747 06 99	19	990	415	4021163151251	28 932 06 99	19	190	400	4021163169065	29 524 00 99	19	990	430	4021163144109
24 748 06 99	19	990	415	4021163151268	28 934 06 99	19	990	412	4021163170733	29 545 06 99	19	990	417	4021163150933
24 765 06 99	19	990	419	4021163161359	28 935 06 99	19	990	412	4021163170726	29 600 06 99	19	990	403	4021163149142
24 766 06 99	19	990	419	4021163161342	29 197 00 99	19	990	453	4021163166903	29 613 00 99	19	990	424	4021163151596
24 767 06 99	19	990	419	4021163161335	29 213 06 99	19	990	455	4021163168372	29 618 00 99	29	990	480	4021163150872
24 768 06 99	19	990	419	4021163161328	29 214 00 99	29	492	476	4021163170146	29 623 06 99	19	990	424	4021163151725
25 036 00 99	29	990	469	4021163157284	29 215 00 99	29	492	476	4021163170139	29 625 00 99	29	990	467	4021163152340
25 037 00 99	29	990	469	4021163157291	29 216 00 99	29	492	476	4021163170122	29 626 00 99	29	990	467	4021163152333
25 231 06 99	19	990	417	4021163158526	29 217 00 99	29	493	477	4021163170115	29 628 00 99	29	990	490	4021163152357
25 231 28 99	19	990	417	4021163158519	29 218 00 99	29	493	477	4021163170108	29 634 00 99	19	990	419	4021163160116
25 232 06 99	19	990	441	4021163158502	29 219 00 99	29	493	477	4021163170092	29 639 00 99	19	990	440	4021163153941
25 232 28 99	19	990	441	4021163158496	29 220 00 99	29	493	477	4021163170085	29 640 00 99	19	990	440	4021163153934
25 233 06 99	19	990	439	4021163158489	29 221 00 99	29	493	477	4021163170078	29 643 00 99	29	990	466	4021163154177
25 233 28 99	19	990	439	4021163158472	29 222 00 99	29	493	477	4021163170061	29 644 00 99	29	990	466	4021163154184
25 234 06 99	19	990	431	4021163158465	29 223 00 99	29	493	477	4021163170054	29 652 00 99	19	990	416	4021163154467
25 234 28 99	19	990	431	4021163158458	29 224 00 99	29	493	477	4021163170047	29 653 00 99	19	990	416	4021163154474
25 661 06 99	29	990	468	4021163157277	29 225 00 99	29	494	478	4021163170030	29 659 00 99	19	990	437	4021163159752
25 677 00 99	29	990	469	4021163167344	29 226 00 99	29	494	478	4021163170023	29 660 00 99	19	990	425	4021163156201
25 678 00 99	29	990	469	4021163167337	29 227 00 99	29	494	478	4021163170016	29 664 06 99	29	990	483	4021163156393
25 679 00 99	29	990	474	4021163170535	29 228 00 99	29	494	478	4021163170009	29 669 06 99	29	990	483	4021163156751
25 815 06 99	29	990	483	4021163115390	29 229 00 99	29	494	478	4021163169997	29 670 00 99	29	990	468	4021163156911
25 838 06 99	19	990	399	4021163155518	29 230 00 99	29	494	478	4021163169980	29 676 00 99	19	990	421	4021163160123
25 880 28 99	29	990	469	4021163157260	29 231 00 99	29	494	478	4021163169973	29 677 00 99	19	990	421	4021163160017
25 881 28 99	29	990	469	4021163157246	29 232 00 99	29	494	478	4021163169966	29 678 06 99	19	990	421	4021163160024
25 883 06 99	19	990	405	4021163159370	29 233 00 99	29	494	478	4021163169959	29 679 00 99	19	990	459	4021163160031
25 896 00 99	39	990	502	4021163164213	29 234 00 99	19	990	461	4021163171129	29 680 06 99	19	990	419	4021163160048
25 897 06 99	19	990	425	4021163163742	29 235 00 99	19	990	461	4021163171112	29 681 00 99	19	990	459	4021163160079
25 944 00 99	19	990	405	4021163144680	29 236 06 99	19	990	461	4021163171105	29 682 06 99	19	990	437	4021163160642
25 983 06 99	19	990	410	4021163156836	29 237 06 99	19	990	461	4021163171099	29 684 00 99	19	990	421	4021163161380
25 988 00 99	19	990	401	4021163156782	29 238 00 99	19	990	460	4021163171082	29 685 00 99	19	990	419	4021163161373
25 989 06 99	19	990	419	4021163160109	29 239 00 99	19	990	461	4021163171075	29 686 06 99	19	990	419	4021163161397
25 990 00 99	19	990	406	4021163161908	29 240 00 99	19	990	461	4021163171068	29 687 00 99	19	990	419	4021163161403
25 992 00 99	19	990	403	4021163162776	29 241 06 99	19	990	460	4021163171051	29 688 06 99	19	990	421	4021163161410
25 995 06 99	19	990	422	4021163166842	29 242 00 99	19	990	461	4021163171143	29 689 00 99	19	990	393	4021163163186
25 998 00 99	19	990	409	4021163170634	29 243 00 99	19	990	460	4021163171136	29 690 00 99	19	990	393	4021163163155
26 002 06 99	29	990	497	4021163163445	29 300 00 99	29	990	483	4021163116991	29 691 00 99	19	990	393	4021163163162
26 003 00 99	29	990	488	4021163163452	29 317 06 99	29	990	497	4021163117066	29 692 00 99	19	990	393	4021163163179
26 004 00 99	29	990	469	4021163163759	29 407 00 99	29	990	465	4021163102284	29 693 00 99	19	990	393	4021163163193
26 005 00 99	29	990	469	4021163167351	29 416 00 99	29	990	494	4021163102291	29 694 00 99	19	990	392	4021163163209
26 007 06 99	29	990	483	4021163115451	29 420 00 99	29	990	483	4021163132298	29 695 00 99	19	990	393	4021163163216
26 072 06 99	29	990	484	4021163135145	29 421 06 99	29	990	483	4021163132427	29 697 00 99	19	990	453	4021163166934
27 820 06 99	23	290	498	4021163132038	29 479 00 99	29	990	480	4021163143614	29 698 00 99	20	990	476	4021163163520
27 830 06 99	19	990	418	4021163160093	29 490 00 99	29	990	479	4021163143591	29 699 00 99	20	990	476	4021163163513
27 832 06 99	19	990	460	4021163171150	29 492 00 99	29	990	498	4021163143935	29 700 00 99	19	990	392	4021163163728
28 511 06 99	19	990	394	4021163135244	29 493 00 99	29	990	499	4021163143690	29 701 06 99	19	990	392	4021163163735
28 512 06 99	19	990	394	4021163135251	29 517 06 99	19	990	417	4021163151213	29 707 00 99	19	990	423	4021163166644
28 629 06 99	39	990	504	4021163138726	29 518 00 99	19	990	434	4021163144055	29 708 00 99	19	990	423	4021163166637
28 632 06 99	39	990	504	4021163138757	29 519 00 99	19	990	435	4021163144062	29 709 00 99	19	990	423	4021163166620
28 918 06 99	19	990	402	4021163155495	29 521 00 99	19	990	435	4021163144079	29 715 00 99	19	990	457	4021163167030
28 922 06 99	19	990	394	4021163160857	29 522 06 99	19	990	430	4021163144086	29 730 00 99	19	990	413	4021163168563
28 931 06 99	19	190	400	4021163169072	29 523 06 99	19	990	438	4021163151220	29 733 00 99	19	990	403	4021163169416

Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code	Artikel-nummer	PHG	RG	Seite	GTIN-Code
29 735 00 99	19	990	438	4021163169423	77 610 00 99	19	990	394	4021163148442					
29 736 00 99	19	990	403	4021163169430	77 613 00 99	29	990	472	4021163149128					
29 742 00 99	19	990	401	4021163169225	77 614 00 99	29	990	472	4021163149135					
29 744 00 99	19	990	400	4021163169256	77 623 00 99	19	990	396	4021163151190					
29 745 00 99	19	990	426	4021163169119	77 638 00 99	29	990	470	4021163153668					
29 746 00 99	19	990	426	4021163169218	77 639 00 99	29	990	471	4021163153606					
29 747 00 99	19	990	412	4021163169263	77 640 00 99	29	990	471	4021163153613					
29 749 06 99	19	990	401	4021163169249	77 641 00 99	29	990	471	4021163153620					
29 750 06 99	19	990	427	4021163169270	77 642 00 99	29	990	471	4021163153637					
29 751 06 99	19	990	412	4021163169294	77 646 00 99	19	990	405	4021163159431					
29 752 06 99	19	990	413	4021163169287	77 662 00 99	19	990	409	4021163156812					
29 753 06 99	19	990	401	4021163169232	77 673 00 99	13	190	431	4021163158540					
29 754 00 99	19	990	413	4021163169164	77 678 00 99	19	990	445	4021163159936					
29 755 06 99	19	990	401	4021163168976	77 690 00 99	19	990	395	4021163162165					
29 758 00 99	29	990	467	4021163170689	77 698 00 99	29	990	497	4021163163445					
47 996 09 99	39	990	502	4021163129953	77 700 00 99	29	990	469	4021163165890					
48 006 06 99	35	340	502	4021163132731	77 705 00 99	19	990	445	4021163161786					
48 054 06 99	19	990	449	4021163159387	77 709 00 99	19	990	392	4021163163247					
48 055 06 99	19	990	446	4021163159394	77 734 00 99	19	990	415	4021163165227					
48 069 06 99	19	990	449	4021163159400	77 756 00 99	29	990	474	4021163170511					
51 021 00 99	29	990	474	4021163170498	77 757 00 99	29	990	474	4021163170528					
60 544 06 99	19	990	446	4021163162158	78 230 03 99	39	990	502	4021163139624					
61 822 06 99	39	990	504	4021163147360	78 241 00 99	19	990	418	4021163161366					
62 100 06 99	29	990	483	4021163160604										
62 506 06 99	29	990	481	4021163143676										
62 507 06 99	29	990	499	4021163143768										
62 521 06 99	39	990	504	4021163149104										
62 805 00 99	19	990	395	4021163144116										
63 011 00 99	19	990	445	4021163159943										
63 014 00 99	19	190	451	4021163165920										
64 755 00 99	19	990	449	4021163159417										
64 756 00 99	19	990	446	4021163159424										
66 083 00 99	29	990	496	4021163132281										
66 190 00 99	19	990	445	4021163159950										
66 211 00 99	19	990	451	4021163170863										
69 945 03 99	39	990	502	4021163154535										
69 946 03 99	39	990	502	4021163154528										
69 956 06 99	19	990	434	4021163157468										
69 967 06 99	19	990	418	4021163160062										
69 968 06 99	19	990	420	4021163160055										
69 982 03 99	39	990	502	4021163159066										
69 993 06 99	19	990	457	4021163168884										
69 996 06 99	19	990	408	4011163170573										
69 997 06 99	19	990	408	4021163170580										
71 506 00 99	19	990	395	4021163151206										
72 847 00 99	29	990	496	4021163128567										
75 621 06 99	29	990	498	4021163143713										
75 622 06 99	29	990	499	4021163143775										
76 594 28 99	29	990	495	4021163147896										
77 400 00 99	29	990	483	4021163123227										
77 412 06 99	19	990	399	4021163155525										

19 Ersatzteile Waschtisch-Armaturen


Waschtisch-Armaturen

- XERIS E-T / XERIS E	392 - 393
- PURIS E / VENUS E	394 - 395
- CELIS E	396 - 397
- MODUS E	398 - 401
- TIPUS P	402
- XERIS SC	403
- PURIS SC	404
- PETIT SC, HD-K, HD-M	405 - 406
- PURIS Line	407
- MODUS EH-T / EH	408 - 409
- MODUS EH, K	410 - 411
- LINUS W-E-V / W-E-M	414 - 415
- LINUS W-SC-V / W-SC-M	416 - 417
- VITUS Mischwasser	418 - 419
- VITUS Thermostat	420 - 421
- WALIS E	422 - 423
- LINUS W-EH-M	424
- PETIT SC	425
- MODUS E	426 - 427

Küchenarmaturen

- GRANDIS E	412 - 413
-------------	-----------



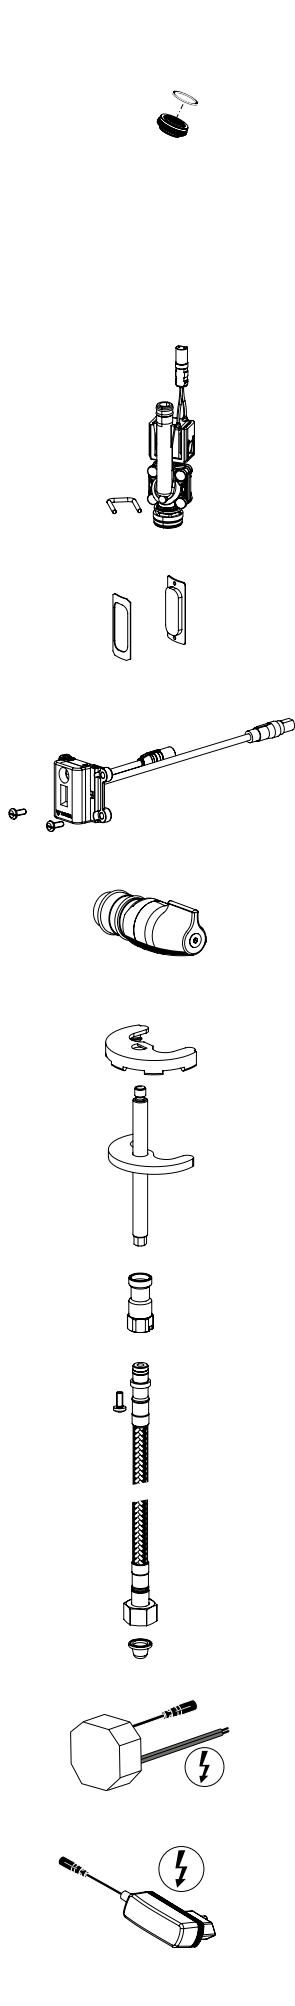

SCHELL PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig****Belüfteter Strahl**

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen XERIS.

Lieferumfang:

- Strahlregler

Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig, • Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 161 00 99

Axialmagnetventil 6 V

mit Haltebügel

VE 1, G: 0,06 kg/St.

00 910 00 99

Sensorfenster XERIS E

inkl. Klebestreifen

VE 1, , G: 0,014 kg/St.

77 709 00 99

Elektronik XERIS E

mit Klemmaufnahme

für XERIS E Armaturen small, VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 690 00 99

für XERIS E Armaturen mid., VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 691 00 99

für XERIS E Armaturen large, VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 692 00 99

Mischblock HD-K

mit 2 Klemmbügel

VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 693 00 99

Mischblock HD-M

mit 2 Klemmbügel, Adapter und Mischhebel

VE 1, G: 0,09 kg/St.

29 689 00 99

Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen**XERIS E small u. mid.**

Gewindestange Länge M8 x 92 mm

VE 1, G: 0,08 kg/St.

29 694 00 99

Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen**XERIS E large**

Gewindestange Länge M8 x 202 mm

VE 1, G: 0,11 kg/St.

29 695 00 99

Flexibler Schlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 400 mm

für XERIS E Armaturen small / mid.,

mit Filter und Rückflussverhinderer

VE 1, G: 0,07 kg/St.

10 258 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Fix S G 3/8 IG x 500 mm

für XERIS E Armatur large,

mit Filter und Rückflussverhinderer

VE 1, G: 0,08 kg/St.

10 257 06 99

Auszug aus Produktgruppe 13**Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V**

Für 1 - 12 CVD-Touch-Elektroniken und Infrarot-Sensor-Elektroniken

XERIS E und PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 08/2015, Steckverb. zur Elektronik 3-polig

VE 1, G: 0,14 kg/St.

01 315 00 99

Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V

geeignet für Armaturen GRANDIS E und XERIS E, PURIS E, VENUS E,

CELIS E ab 09/2016 und für SWS Funk-Manager FM Steckverb. zur

Elektronik 3-polig

VE 1, G: 0,07 kg/St.

01 316 00 99

Bis Oktober 2015



Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Elektronik-Ersatzteil-Set, Batterieausführung zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E / VENUS E, VE 1, G: 0,17 kg/St. für PURIS E mit verlängertem Auslauf, VE 1	01 022 00 99 01 023 00 99		
Elektronik-Ersatzteil-Set, Netzteilausführung zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik für PURIS E / VENUS E, VE 1, G: 0,22 kg/St. für PURIS E mit verlängertem Auslauf, VE 1	01 024 00 99 01 025 00 99		
Sensorfenster PURIS E / VENUS E VE 1, G: 0,01 kg/St.	77 610 00 99		
Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V (Silencer) VE 1, G: 0,05 kg/St.	01 451 00 99		
Temperaturregler komplett chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St., PURIS HD-M chrom, VE 1, G: 0,10 kg/St., VENUS HD-M	01 381 06 99 01 382 06 99		
Befestigungsschrauben inkl. Innensechskantschlüssel PURIS / VENUS VE 1, G: 0,01 kg/St.	01 383 00 99		
Vorfilter Mischwasser mit Rückflussverhinderer HD-M (RV, DIN EN 1717: EB), Filter, Maschenweite: 500 µm chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St., HD-M Vorfilter mit Durchflussbegrenzer ND-M Filter, Maschenweite: 500 µm chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St., ND-M	28 511 06 99 28 512 06 99		
Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V geeignet für Waschtischarmaturen PURIS E, VENUS E und CELIS E VE 1, G: 0,12 kg/St.	01 312 00 99		
Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V geeignet für Waschtischarmaturen PURIS E, VENUS E, CELIS E und MODUS E VE 1, G: 0,10 kg/St.	01 313 00 99		
Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig Belüfteter Strahl Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. Lieferumfang: • Strahlregler mit Chromhülse • Dichtung Technische Daten: • Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig • Oberfläche: chrom • Anschluss: M24 X 1 AG VE 1, G: 0,02 kg/St.	28 922 06 99		

Ab Oktober 2015

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**E-Modul für PURIS E und VENUS E**

mit Programmstruktur ab 10/2015, inkl. Adapterkabel

Batterieausführung, Kabellänge Stromversorgung 140 mm, VE 1 21 702 00 99**Netzteilausführung**, Kabellänge Stromversorgung 290 mm, VE 1 21 701 00 99

Für PURIS E Armaturen mit verlängertem Ablauf (140 mm)

Batterieausführung, Kabellänge Stromversorgung 140 mm, VE 1 21 703 00 99**Netzteilausführung**, Kabellänge Stromversorgung 290 mm, VE 1 21 704 00 99**Sensorfenster PURIS E / VENUS E**

VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 610 00 99

Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V
(Silencer)

VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 451 00 99

Temperaturregler komplett

chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St., PURIS HD-M

01 381 06 99

chrom, VE 1, G: 0,10 kg/St., VENUS HD-M

01 382 06 99

Batteriefach PURIS E / VENUS E

inkl. 4 x 1,5 V Batterien Typ AAA

VE 1

01 597 00 99

Befestigungsschrauben für Armaturengehäuse

PURIS E / VENUS E / CELIS E, inkl. Innensechskantschlüssel

VE 1

71 506 00 99

Batteriefachhalter PURIS E / VENUS E, VE 1

77 690 00 99

Korbfilter, Filter, Maschenweite: 500 µm

VE 1, G: 0,001 kg/St.

62 805 00 99

Vorfilter mit Durchflussbegrenzer NDM

Filter, Maschenweite: 500 µm

chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St., ND-M

28 512 06 99

Auszug aus Produktgruppe 13**Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V**Für 1 - 12 CVD-Touch-Elektroniken und Infrarot-Sensor-Elektroniken
XERIS E und PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 08/2015, Steckverb. zur Elektronik 3-polig

VE 1, G: 0,14 kg/St.

01 315 00 99

Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 Vgeeignet für Armaturen GRANDIS E und XERIS E, PURIS E, VENUS E,
CELIS E ab 09/2016 und für SWS Funk-Manager FM Steckverb. zur
Elektronik 3-polig

VE 1, G: 0,07 kg/St.

01 316 00 99

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt
Belüfteter StrahlFür alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS
und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.**Lieferumfang**

• Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung, • Strahlreglerschlüssel

Technische Daten• Durchfluss: Vorgabewerte max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
• Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 121 06 99

Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig**Belüfteter Strahl**Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS,
MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.**Lieferumfang:**



• Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung

Technische Daten:• Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
• Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

28 922 06 99

Bis August 2015

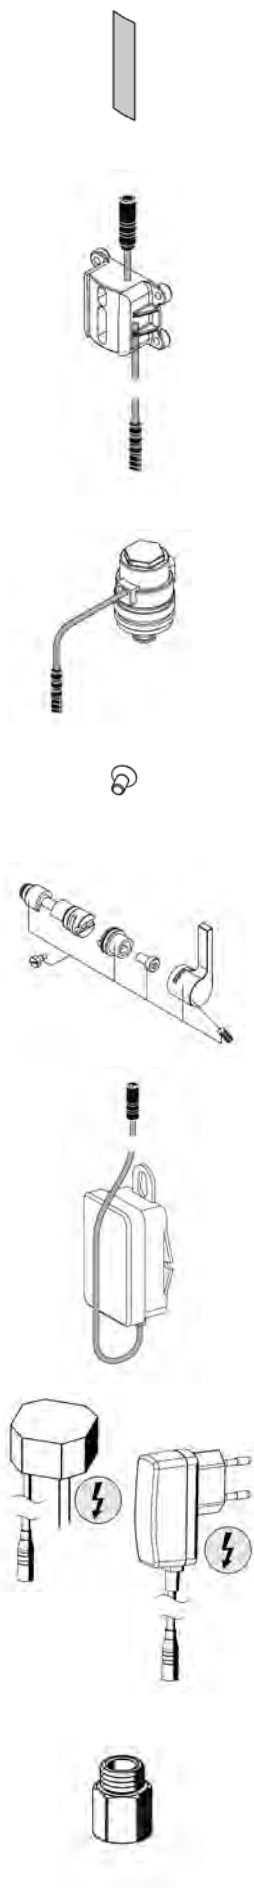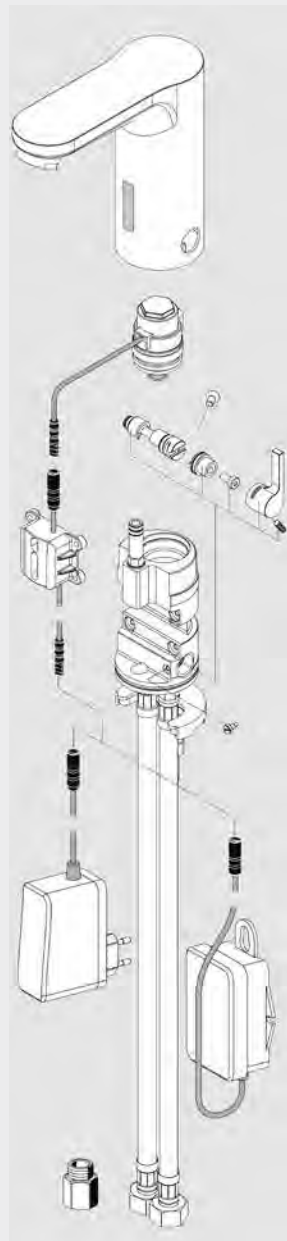

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Sensorfenster CELIS E**

mit Nanobeschichtung und Klebestreifen

VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 623 00 99

E-Modul CELIS Efür CELIS-Armaturen bis August 2015
als Ersatz für E-Modul 01 518 00 99

VE 1, G: 0,15 kg/St.

21 700 00 99

**Montagehinweis:**

Bei der Bestellung des E-Modul CELIS E 21 700 00 99 muss die entsprechende Stromversorgung, siehe Artikel 01 557 oder 01 316 00 99 Seite 397 mitbestellt werden. Dies gilt für Armaturen bis 08/2015.

Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V (Silencer)

VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 451 00 99

Befestigungsschraube CELIS E

für Armaturengehäuse

VE 1, G: 0,005 kg/St.

71 506 00 99

Temperraturregler CELIS E komplett
mit Griff, Adapter und Regulierwelle

chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 521 06 99

Batterieminodul CELIS E / TIPUS P

incl. 9 V Alkali Blockbatterie

VE 1, G: 0,14 kg/St.

01 519 00 99

Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 Vgeeignet für Vorwand-Duschpaneel LINUS DP-P-T,
Wandeinbau-Dusche LINUS Basic D-P-T,
Waschtischarmaturen PURIS E, VENUS E
für CELIS E

VE 1, G: 0,12 kg/St.

01 312 00 99

Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 Vgeeignet für Waschtischarmaturen PURIS E, VENUS E,
CELIS E und MODUS E

VE 1, G: 0,10 kg/St.

01 313 00 99



Vorfilter Mischwasser mit Rückflussverhinderer HD-M

(RV, DIN EN 1717: EB), Filter, Maschenweite: 500 µm

chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St., HD-M

28 511 06 99

Ab August 2015

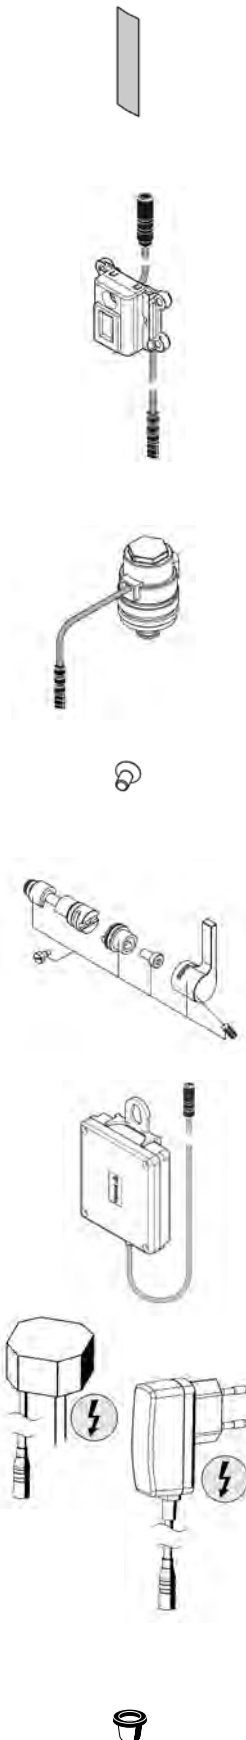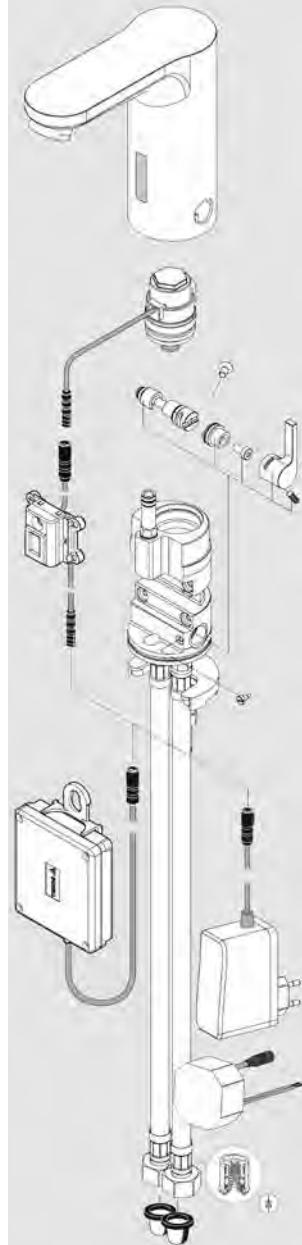

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Sensorfenster CELIS E**

mit Nanobeschichtung und Klebestreifen

VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 623 00 99

E-Modul CELIS E

für CELIS-Armaturen ab August 2015

VE 1, G: 0,15 kg/St.

21 700 00 99

Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V
(Silencer)

VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 451 00 99

Befestigungsschraube CELIS E

für Armaturengehäuse

VE 1, G: 0,005 kg/St.

71 506 00 99

Temperraturregler CELIS E komplett

mit Griff, Adapter und Regulierwelle

chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 521 06 99

Auszug aus Produktgruppe 13**Universal Batteriefach 6 V**Für elektronische Armaturen
inkl. 4 Alkalibatterien Typ AA

VE 1, G: 0,20 kg/St.

01 557 00 99

Auszug aus Produktgruppe 13**Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V**Für 1 - 12 CVD-Touch-Elektroniken und Infrarot-Sensor-Elektroniken
XERIS E und PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 08/2015, Steckverb. zur
Elektronik 3-polig

VE 1, G: 0,14 kg/St.

01 315 00 99

Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 Vgeeignet für Armaturen GRANDIS E und XERIS E, PURIS E, VENUS E,
CELIS E ab 09/2016 und für SWS Funk-Manager FM Steckverb. zur
Elektronik 3-polig


VE 1, G: 0,07 kg/St.

01 316 00 99


Korbfilter, Filter, Maschenweite: 500 µm

VE 1, G: 0,001 kg/St.

62 805 00 99

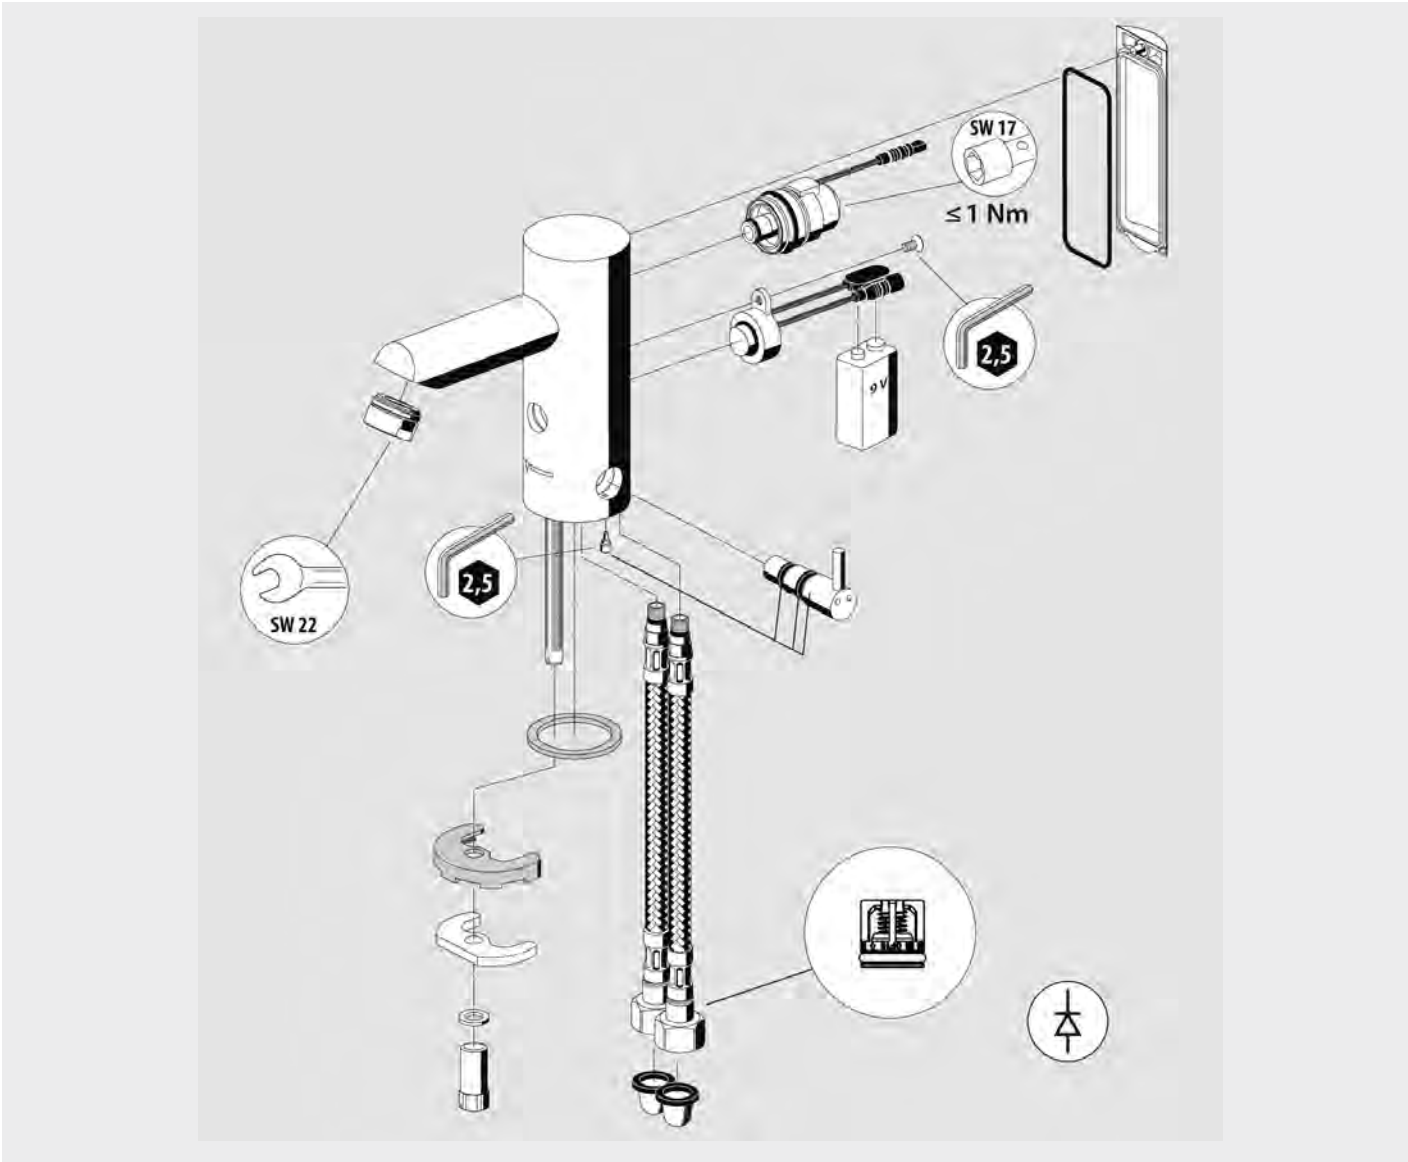

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V (Silencer)			
VE 1, G: 0,05 kg/St.	01 451 00 99		
Elektronik-Modul MODUS E			
VE 1, G: 0,17 kg/St.	01 544 00 99		

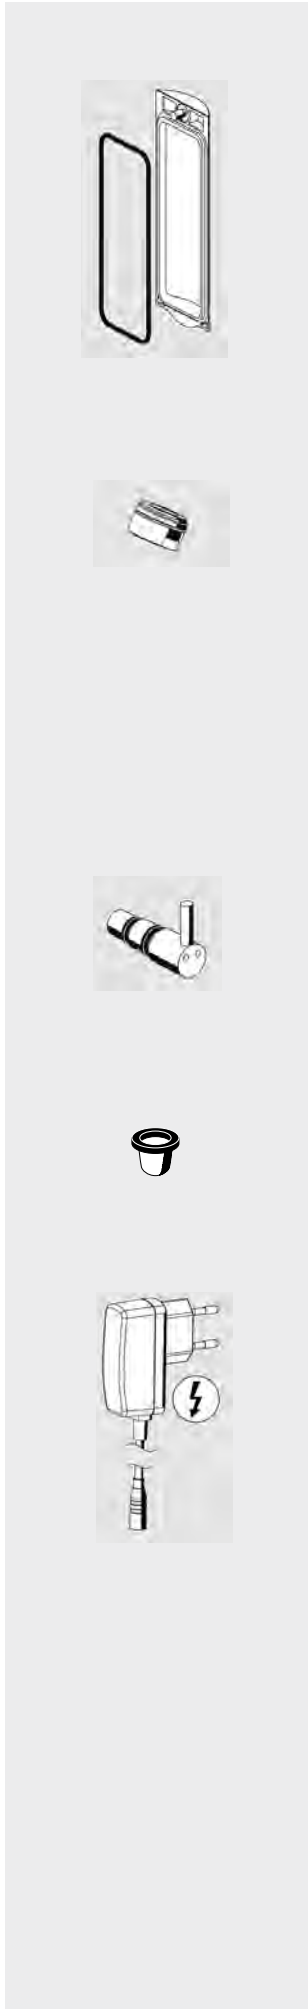

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
--------------------	--------------------	--	--

Deckel Batteriefach MODUS E
chrom, VE 1, G: 0,03 kg/St.

77 412 06 99

Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig
Belüfteter Strahl
Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.
Lieferumfang:

- Strahlregler mit Chromhülse
- Dichtung

Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

28 922 06 99

Temperaturregler MODUS E komplett
chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.



25 838 06 99

Korbfilter
Filter, Maschenweite: 500 µm
VE 1, G: 0,001 kg/St.


62 805 00 99

Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 12 V
geeignet für Waschtischarmaturen PURIS E, VENUS E, CELIS E und MODUS E
VE 1, G: 0,10 kg/St.


01 313 00 99

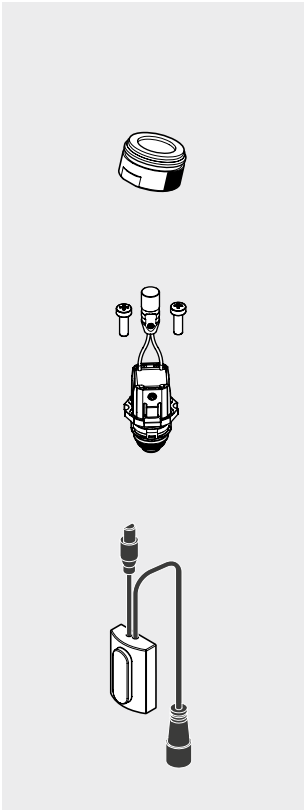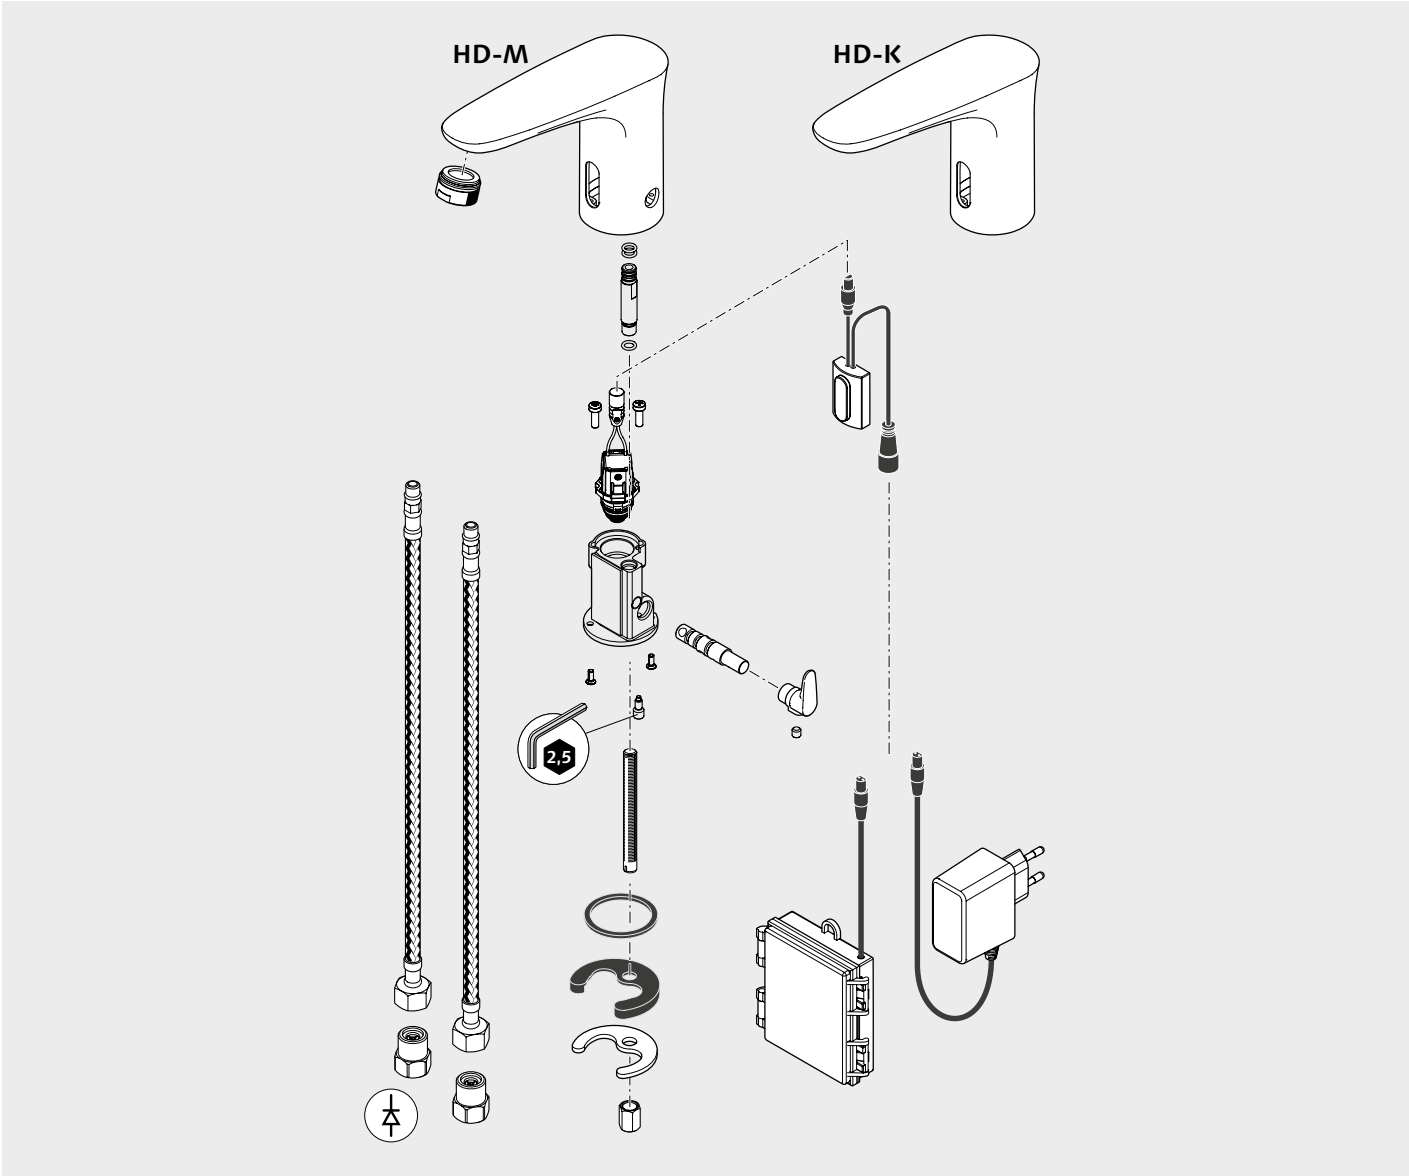

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Strahlregler mit Hülse, zur Reduzierung der Durchflussmenge bei gleichbleibendem Komfort.			
1,32 l/min bei 3 bar, 0,35 gpm, VE 1 / 10 Stück	28 931 06 99		
3,0 l/min bei 3 bar, 0,79 gpm, VE 1 / 10 Stück	28 932 06 99		
5,0 l/min bei 3 bar, 1,32 gpm, VE 1	28 922 06 99		
Magnetventil, bistabil 6 V, DN 5 VE 1			
	00 923 00 99		
Elektronik-Modul MODUS E VE 1			
	29 744 00 99		

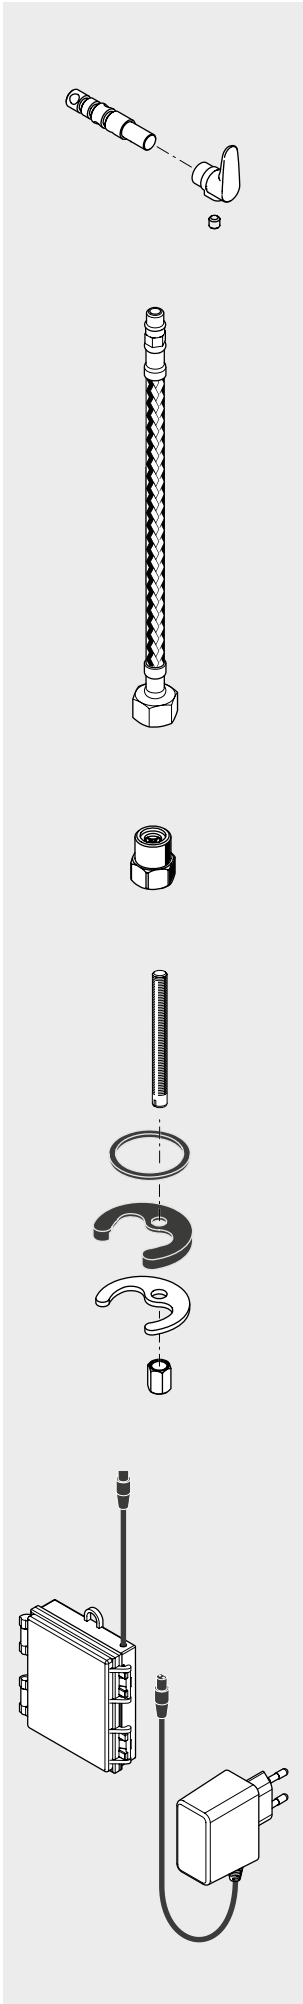

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer	
Temperaturregler MODUS E komplett		
inkl. Schraube		
VE 1	29 749 06 99	
Flexibler Schlauch		
mit Edelstahl-Drahtumflechtung		
VE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1	10 266 06 99	
Für DZR-Varianten 02 176 06 99 und 02 177 06 99		
VE 1, 450 mm, G 1/2 ÜM, M8x1	10 267 06 99	
Vorfilter Mischwasser MODUS E		
mit Rückflussverhinderer und Sieb		
VE 1, G 3/8 IG/AG, Maschenweite 250 µm	29 753 06 99	
Für DZR-Varianten 02 176 06 99 und 02 177 06 99		
VE 1, G 1/2 IG/AG, Maschenweite 250 µm	29 755 06 99	
Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen		
Gewindestange Länge M 8 x 85 mm		
VE 1, G: 0,08 kg/St.	25 988 00 99	
Universal Batteriefach 6 V		
geeignet für elektronische Armatur MODUS E ab 10/2020		
VE 1	29 742 00 99	
Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V		
geeignet für elektronische Armatur MODUS E ab 10/2020		
VE 1	00 925 00 99	

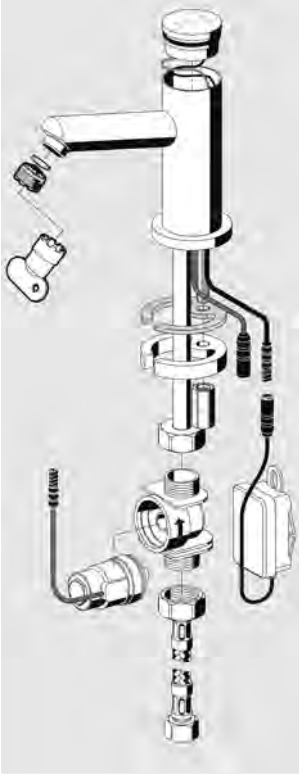

Artikelbezeichnung

Artikel-Nummer

Elektronik-Modul mit Deckel TIPUS P
Ein/Aus/Zeitlimit
Einsatzbereich / technische Daten:
Elektronik zur Einstellung der Laufzeit 4 bis 120 S
chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.

01 301 06 99



Strahlregler TIPUS / technische Daten:
Durchfluss: 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
Auslaufartikel solange Vorrat reicht
chrom, VE 1, G: 0,01 kg/St.

28 918 06 99



Kartuschenventil mit integriertem Vorfilter 6 V
inkl. Adapterkabel
(Silencer)
VE 1, G: 0,05 kg/St.

01 451 00 99




Aufnahmegehäuse TIPUS P
für Kartuschenventil
VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 522 00 99



Batterieminusmodul CELIS E / TIPUS P
incl. 9 V Alkali Blockbatterie
VE 1, G: 0,14 kg/St.


01 519 00 99

**Betätigungsgriff XERIS SC-M**

Mit Druckfeder

chrom, VE 1


23 107 06 99

**Betätigungsgriff XERIS SC-K**

Mit Druckfeder

chrom, VE 1

23 108 06 99

**2 Begrenzungsstifte mit Blendingring**

Für XERIS SC-M / SC-K

chrom, VE 1

02 160 06 99

**Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig**

Belüfteter Strahl

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen XERIS.

Lieferumfang:

- Strahlregler

Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 161 00 99

**Korbfilter**

Filter, Maschenweite: 500 µm

VE 1, G: 0,001 kg/St.

62 805 00 99

**Selbstschluss-Kartusche**

PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC

MischwasserFür Armaturen ab Oktober 2006

VE 1, ersetzt Kartusche 29 637 00 99, 29 716 00 99

29 736 00 99

Kaltwasser/vorgemischtes WasserFür Armaturen ab Oktober 2006

VE 1, ersetzt Kartusche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99

29 733 00 99

**Ventilteller**

für Selbstschlussarmaturen, Mischwasser

VE 1, G: 0,02 kg/St.

29 600 06 99

**Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen**

Gewindestange Länge M 8 x 85 mm

VE 1, G: 0,08 kg/St.

25 988 00 99




**Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen**

XERIS mid.

Gewindestange Länge M 8 x 110 mm

VE 1, G: 0,08 kg/St.

25 992 00 99

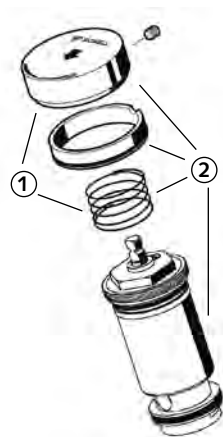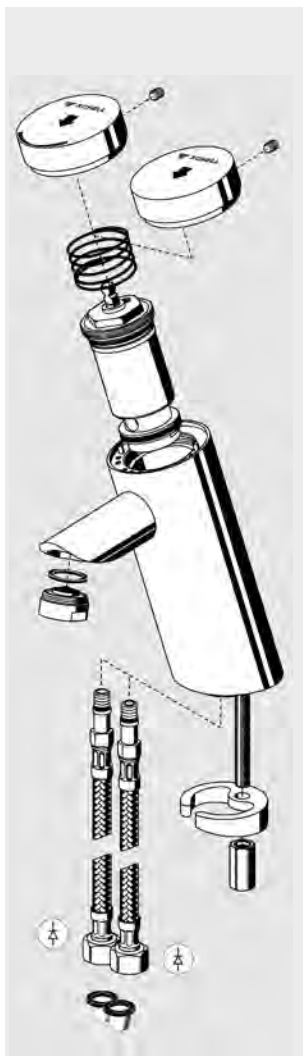

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

① Betätigungsgriff PURIS SC-M

Mischwasser

Für Armaturen ab Oktober 2006

Mit Druckfeder

chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

02 135 06 99

Nicht für Armaturen
vor Oktober 2006 verwendbar

② Umrüstset PURIS SC-M

Mischwasser

Für Armaturen vor Oktober 2006

Mit Betätigungsgriff, Blendring, Druckfeder und Kartusche

chrom, VE 1, G: 0,28 kg/St.

02 129 06 99

③ Betätigungsgriff PURIS SC-K

Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Armaturen ab Oktober 2006

Mit Druckfeder

chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

02 116 06 99

Nicht für Armaturen
vor Oktober 2006 verwendbar

④ Umrüstset PURIS SC-K

Kaltwasser / vorgemischtes Wasser

Für Armaturen vor Oktober 2006

Mit Betätigungsgriff, Blendring und Druckfeder

chrom, VE 1, G: 0,13 kg/St.

02 134 06 99

Selbstschluss-Kartusche

PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC

Mischwasser

Für Armaturen ab Oktober 2006

VE 1, ersetzt Kartusche 29 637 00 99, 29 716 00 99

29 736 00 99

Kaltwasser/vorgemischtes Wasser

Für Armaturen ab Oktober 2006

VE 1, ersetzt Kartusche 29 638 00 99, 29 651 00 99,
29 721 00 99

29 733 00 99

Ventilteller

für Selbstschlussarmaturen, Mischwasser

VE 1, G: 0,02 kg/St.

29 600 06 99

Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt
Belüfteter StrahlFür alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS
und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang

• Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung, • Strahlreglerschlüssel

Technische Daten

• Durchfluss: Vorgabewerte max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
• Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG

chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 121 06 99

Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig

Belüfteter Strahl

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS,
MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang:


• Strahlregler mit Chromhülse
• Dichtung

Technische Daten:

• Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
• Oberfläche: chrom
• Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.


28 922 06 99



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	EURO Stück	RG
--------------------	----------------	------------	----

Betätigungsgriff PETIT SC
Betätigungsgriff mit Druckfeder und Blendingring
chrom, VE 1, G: 0,13 kg/St.

25 883 06 99



Selbstschluss-Kartusche PETIT SC, XERIS SC, PURIS SC
Kaltwasser/vorgemischtes Wasser
Für Armaturen ab Oktober 2006
VE 1, ersetzt Kartusche 29 638 00 99, 29 651 00 99, 29 721 00 99

29 733 00 99



Blendingring PETIT SC
Blendingring mit O-Ring
Kunststoff grau, VE 1, G: 0,007 kg/St.

77 646 00 99



Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt
Belüfteter Strahl
Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.
Lieferumfang
• Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung, • Strahlreglerschlüssel
Technische Daten
• Durchfluss: Vorgabewerte max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min
• Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG
chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 121 06 99



Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig
Belüfteter Strahl
Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.
Lieferumfang:
• Strahlregler mit Chromhülse
• Dichtung
Technische Daten:
• Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
• Oberfläche: chrom
• Anschluss: M24 X 1 AG
VE 1, G: 0,02 kg/St.


28 922 06 99




Befestigungsset PETIT SC
für Waschtischbefestigung
VE 1, G: 0,026 kg/St.

25 944 00 99

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

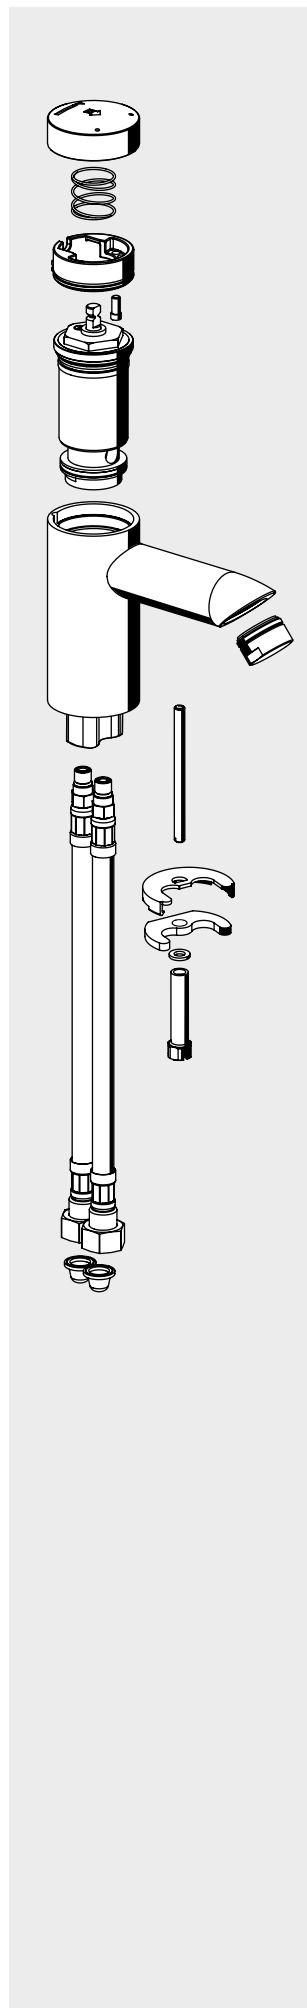



Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer	EURO Stück	RG
Betätigungsgriff PETIT SC-M Betätigungsgriff mit Druckfeder und Blending chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.	02 152 06 99		
Selbstschluss-Kartusche PETIT SC, XERIS SC II-V, Modell 2010 <u>Mischwasser SC II-V Modell 2010</u> <u>Für Armaturen ab Oktober 2006</u> VE 1, ersetzt Kartusche 29 637 00 99, 29 716 00 99	29 736 00 99		
Ventilteller für Selbstschlussarmaturen, Mischwasser VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 600 06 99		
Strahlregler max. 5,7 l/min druckunabhängig, diebstahlgeschützt Belüfteter Strahl Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. Lieferumfang • Strahlregler mit Chromhülse, • Dichtung, • Strahlreglerschlüssel Technische Daten • Durchfluss: Vorgabewerte max. 1,5 gpm ≈ 5,7 l/min • Oberfläche: chrom, • Anschluss: M24 x 1 AG chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 121 06 99		
Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig Belüfteter Strahl Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. Lieferumfang: • Strahlregler mit Chromhülse • Dichtung Technische Daten: • Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig • Oberfläche: chrom • Anschluss: M24 X 1 AG VE 1, G: 0,02 kg/St.	28 922 06 99		
Flexibler Schlauch Clean-Fix-S mit RV Überwurfmutter G 3/8 IG x M 8 x 1 Länge 380 mm, VE 1, G: 0,06 kg/St.	10 250 06 99		
Korbfilter Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,001 kg/St.	62 805 00 99		
Befestigungsset PETIT SC-M VE 1, G: 0,073 kg/St.	25 990 00 99		

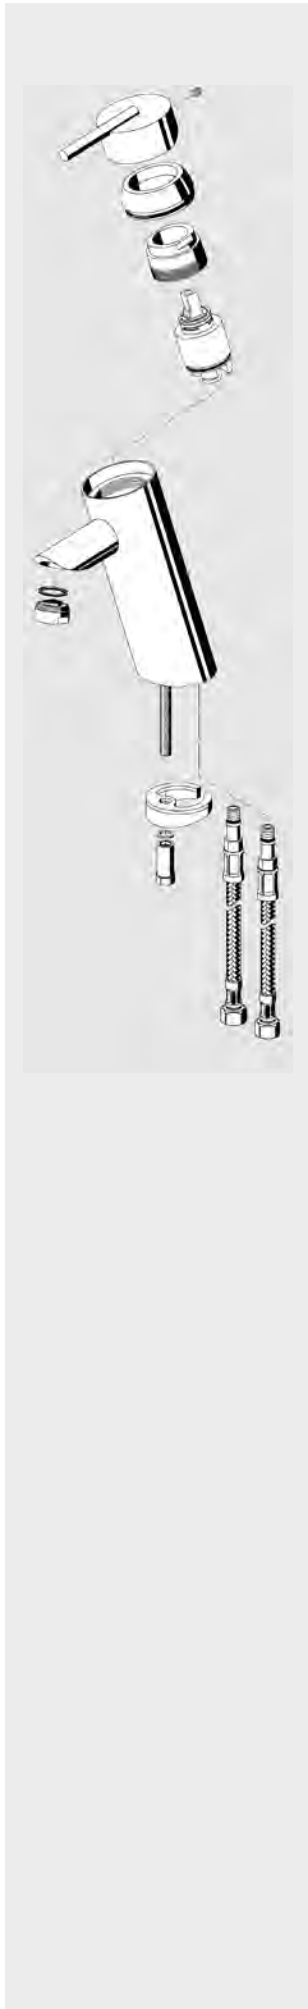


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungsgriff Messing massiv chrom, VE 1, G: 0,23 kg/St.	02 102 06 99		
Kappe und Einschraubstück chrom, VE 1, G: 0,20 kg/St.	02 103 06 99		
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung und variabel einstellbarer Mengenbegrenzung VE 1, G: 0,06 kg/St.	02 104 00 99		
Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig Belüfteter Strahl Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. Lieferumfang: • Strahlregler mit Chromhülse • Dichtung Technische Daten: • Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig • Oberfläche: chrom • Anschluss: M24 X 1 AG VE 1, G: 0,02 kg/St.	28 922 06 99		



Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

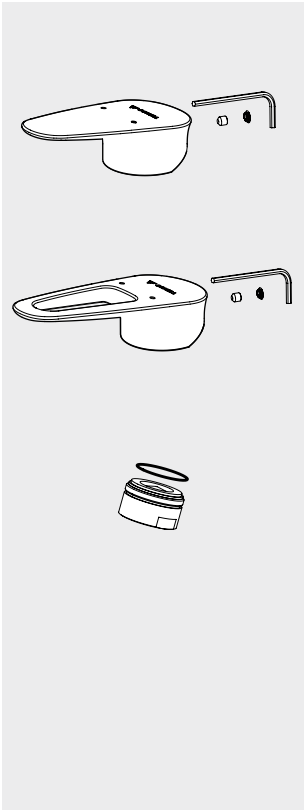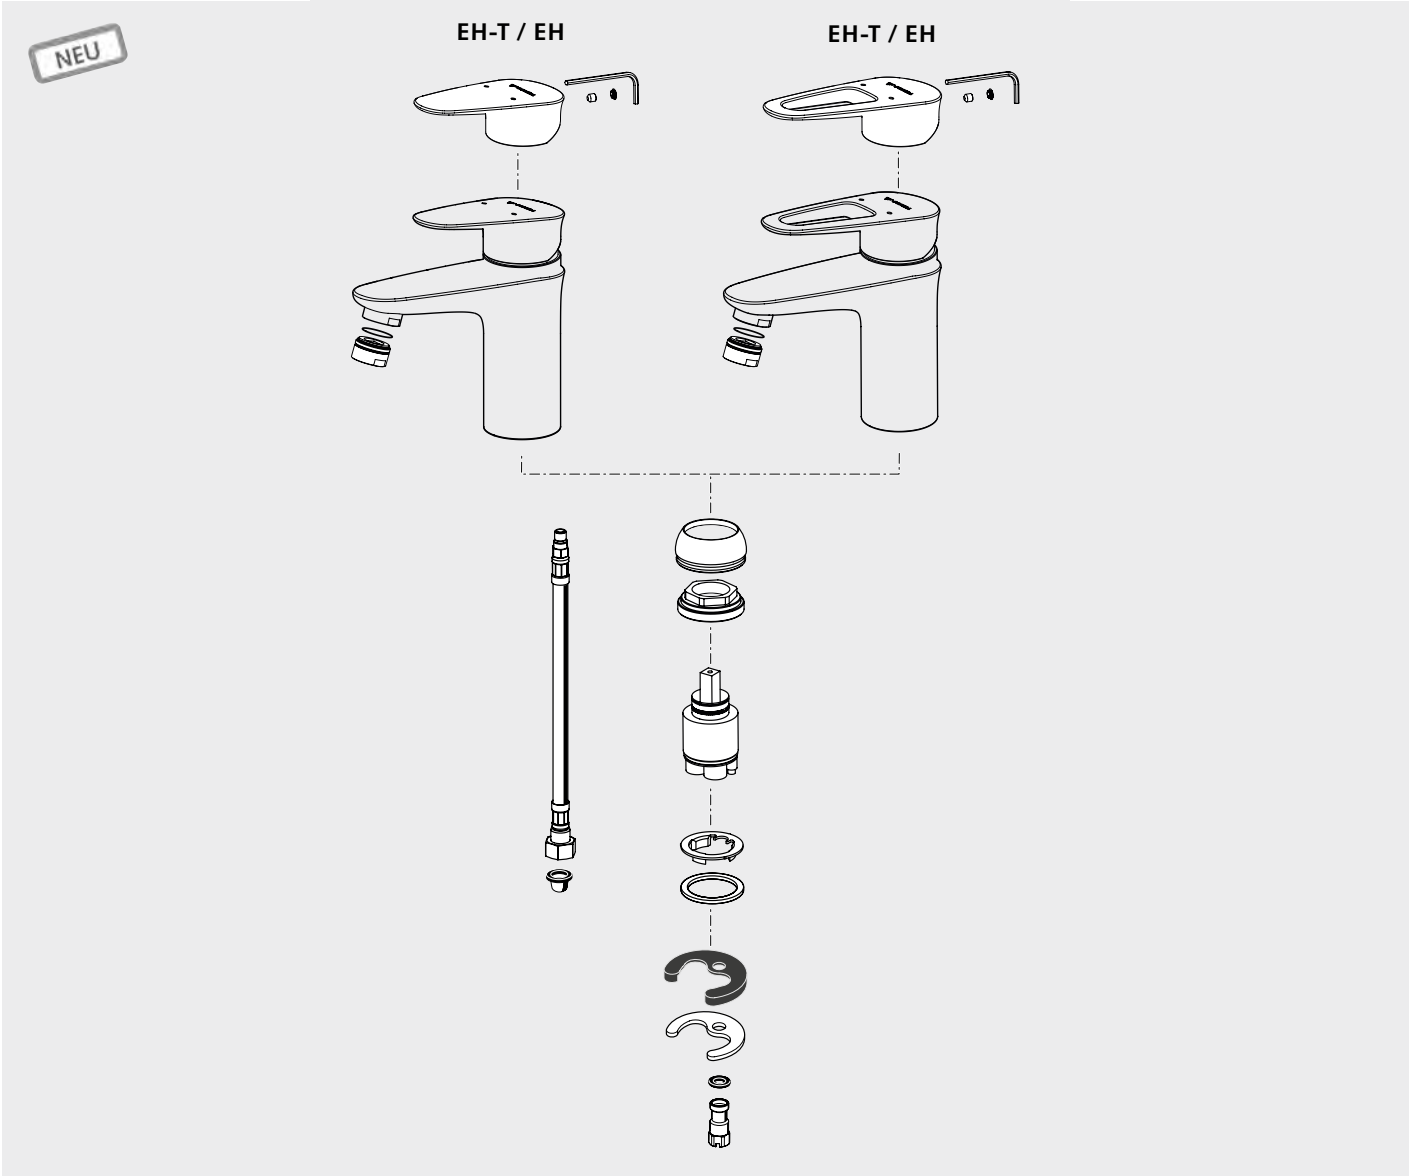

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
 Betätigungsgriff MODUS EH-T / EH kurze Ausführung, inkl. Kappe, Schraube und Schlüssel chrom, VE 1	69 997 06 99		
 Bügelhebel MODUS EH-T / EH inkl. Kappe, Schraube und Schlüssel chrom, VE 1	69 996 06 99		
Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig Belüfteter Strahl Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen. Lieferumfang: • Strahlregler mit Chromhülse • Dichtung Technische Daten: • Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig • Oberfläche: chrom • Anschluss: M24 X 1 AG VE 1, G: 0,02 kg/St.	28 922 06 99		

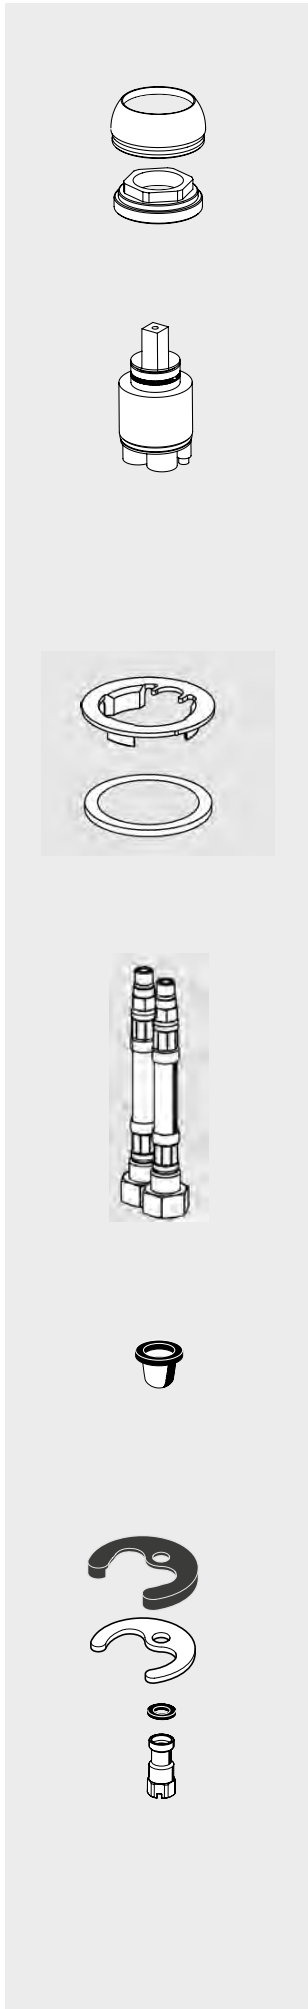

PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung		Artikel- Nummer		
Rosette MODUS mit Einschraubstück chrom, VE 1, G: 0,01 kg/St.				
Kartusche mit Heißwasserbegrenzung und variabel einstellbarer Mengenbegrenzung, für Artikel 02 181 06 99 und 02 183 06 99 VE 1, G: 0,06 kg/St.		02 104 00 99		
 Kartusche für MODUS EH-T mit Thermostat max. 38 °C für Artikel 02 180 06 99 und 02 182 06 99 VE 1, G: 0,06 kg/St.		02 184 00 99		
Dichtscheibe MODUS mit Gummidichtung VE 1, G: 0,004 kg/St.		77 662 00 99		
Flexibler Schlauch Clean-Fix DN 6 mit Rückflussverhinderer Überwurfmutter G 3/8 IG x M 8 x 1 Länge 440 mm, VE 1		10 268 06 99		
Korbfilter Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,001 kg/St.		62 805 00 99		
 Befestigungsset MODUS EH-T / EH VE 1		25 998 00 99		

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Betätigungsgriff MODUS EH

chrom, VE 1, G: 0,13 kg/St.

25 983 06 99



Rosette MODUS

mit Einschraubstück

chrom, VE 1, G: 0,01 kg/St.

02 144 06 99



Kartusche

mit Heißwasserbegrenzung und variabel einstellbarer
Mengenbegrenzung

VE 1, G: 0,06 kg/St.

02 104 00 99



Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig

Belüfteter Strahl

Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS,
MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.

Lieferumfang:

- Strahlregler mit Chromhülse
- Dichtung

Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

28 922 06 99



Dichtscheibe MODUS EH / K

mit Gummidichtung

VE 1, G: 0,004 kg/St.

77 662 00 99




Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen

VE 1, G: 0,08 kg/St.

25 988 00 99



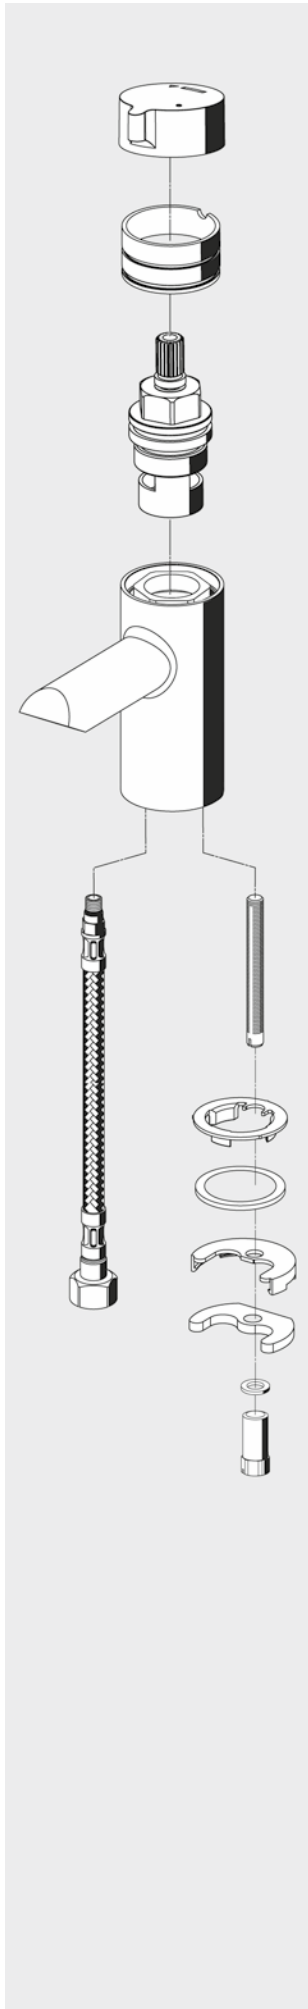

Rosette MODUS K, HD-K
mit Einschraubstück
chrom, VE 1

02 145 06 99



Keramik-Oberteil MODUS K
VE 1, G: 0,07 kg/St.

22 165 00 99



Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig
Belüfteter Strahl
Für alle SCHELL Waschtisch-Armaturen PURIS, VENUS, CELIS, MODUS und PETIT. Nicht geeignet für Niederdruckarmaturen.
Lieferumfang:


- Strahlregler mit Chromhülse
- Dichtung

Technische Daten:

- Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig
- Oberfläche: chrom
- Anschluss: M24 X 1 AG

VE 1, G: 0,02 kg/St.

28 922 06 99



Dichtscheibe MODUS EH / K
mit Gummidichtung
VE 1, G: 0,004 kg/St.



77 662 00 99




Befestigungsset für Waschtisch-Auslaufarmaturen
VE 1, G: 0,08 kg/St.

25 988 00 99

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

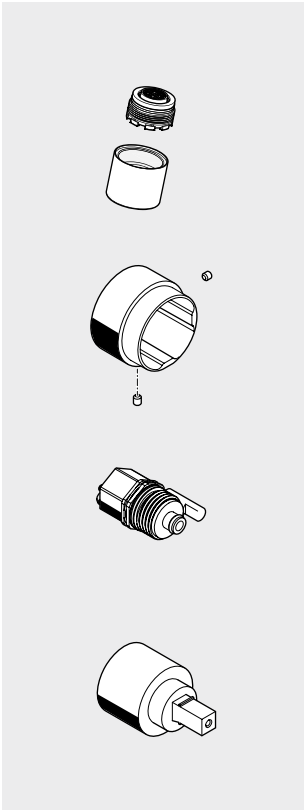
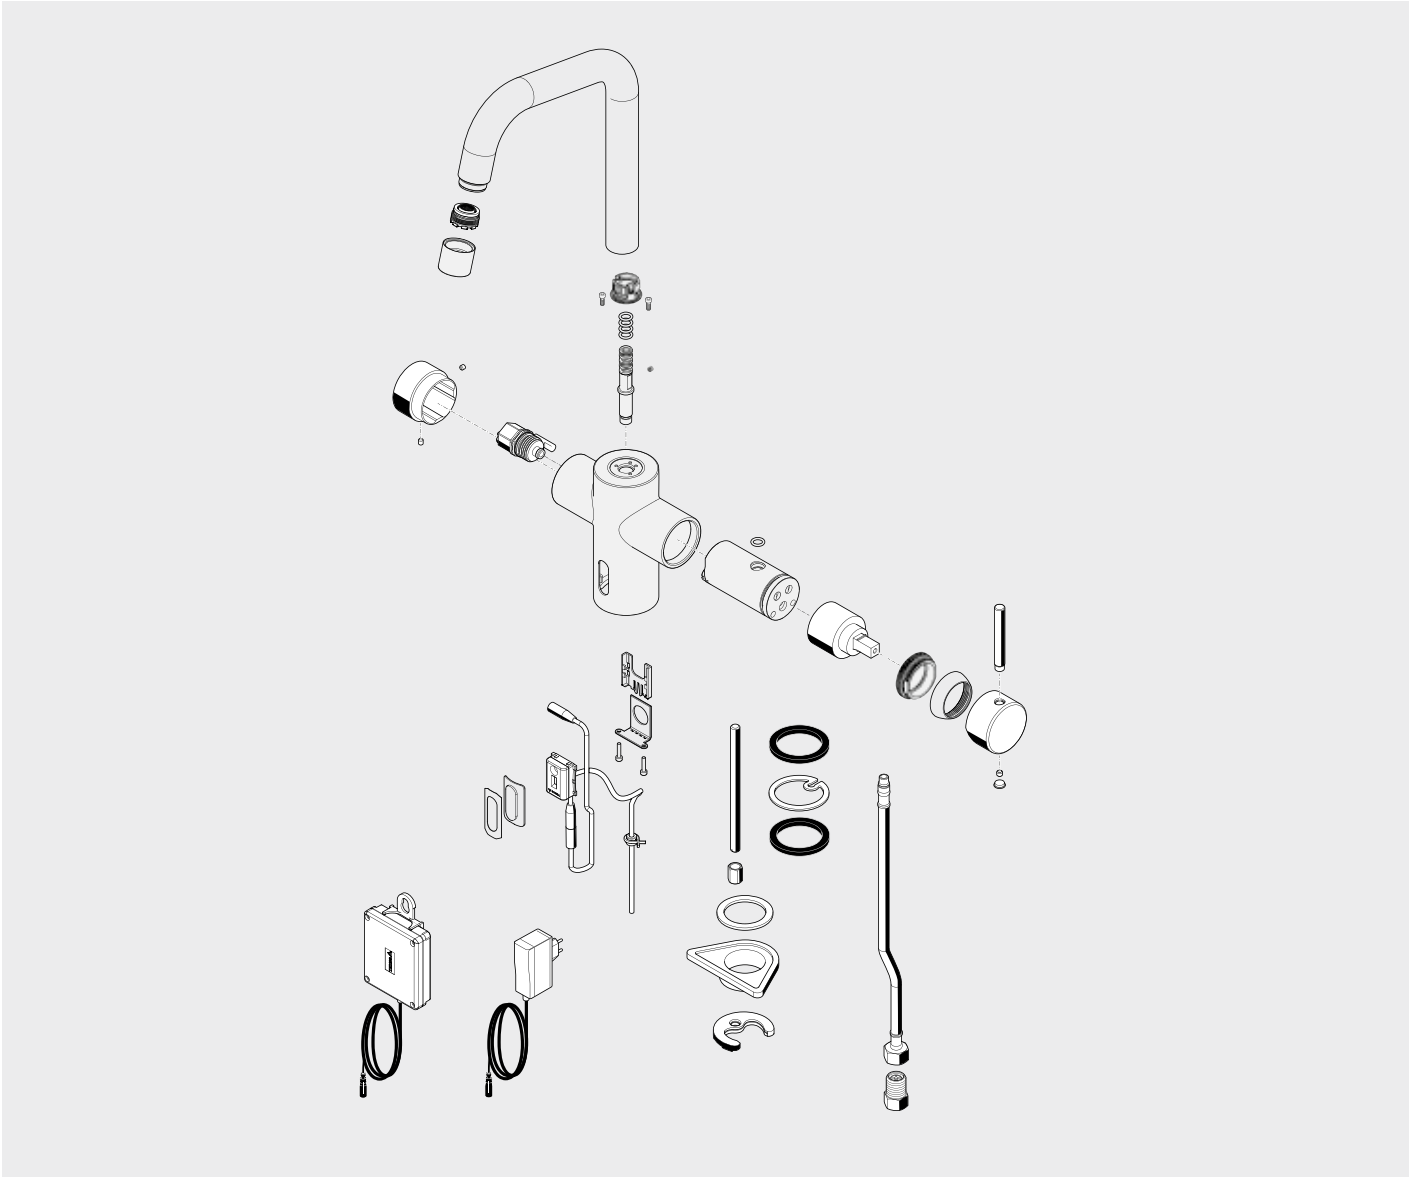


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
 Strahlregler GRANDIS E mit Hülse max. 4,5 l/min, VE 1 max. 10,0 l/min, VE 1	28 934 06 99 28 935 06 99		
Deckel GRANDIS E inkl. Schrauben chrom, VE 1	29 751 06 99		
Kartuschenventil GRANDIS E, 6 V VE 1	00 924 00 99		
Keramik-Kartusche GRANDIS E VE 1	29 747 00 99		

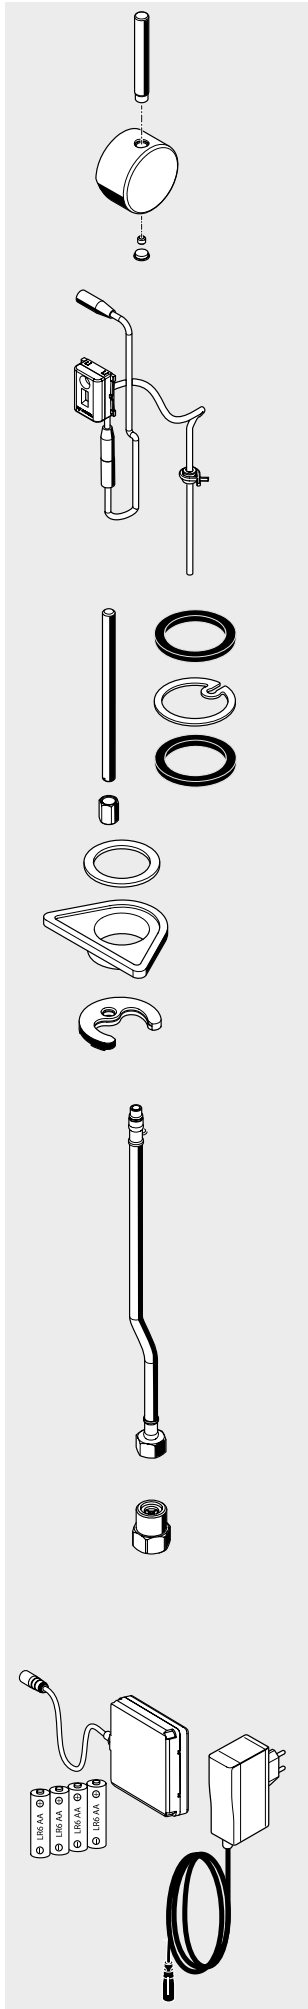

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungsgriff GRANDIS E inkl. Kappe und Schraube VE 1	29 752 06 99		
Elektronik-Modul GRANDIS E VE 1	29 730 00 99		
Befestigungsset GRANDIS E VE 1	29 754 00 99		
Flexibler Schlauch VE 1, 450 mm, G 3/8 ÜM, M8x1	10 266 06 99		
Vorfilter Mischwasser MODUS E mit Rückflussverhinderer und Sieb VE 1, G: 3/8 IG/AG, Maschenweite 250 µm	29 753 06 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Universal Batteriefach 6 V Für elektronische Armaturen inkl. 4 Alkalibatterien Typ AA VE 1, G: 0,20 kg/St.	01 557 00 99		
Steckernetzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 9 V geeignet für Armaturen GRANDIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E ab 09/2016 und für SWS Funk-Manager FM Steckverb. zur Elektronik 3-polig VE 1, G: 0,07 kg/St.	01 316 00 99		

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

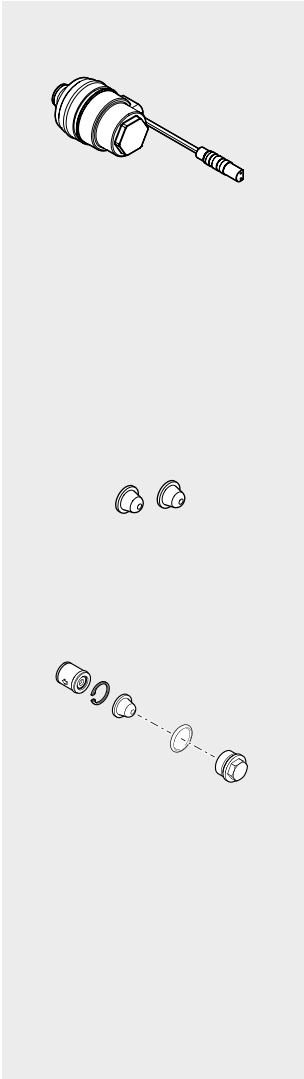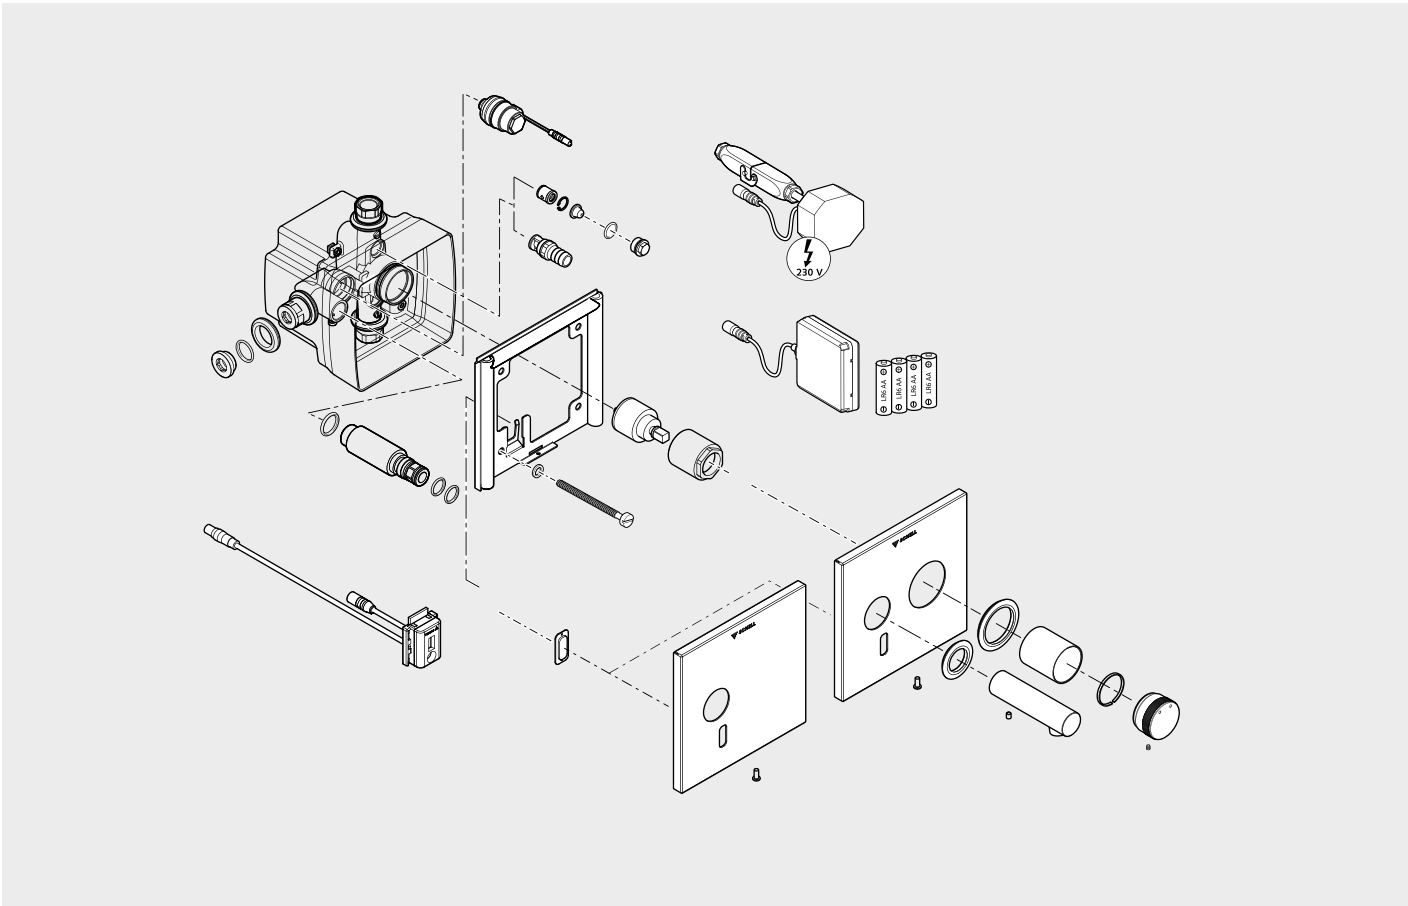

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Auszug aus Produktgruppe 29
Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter
Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T
Ausführung mit Rundstecker
VE 1, G: 0,04 kg/St.


01 442 00 99

Korbfilter-Set LINUS
Filter, Maschenweite: 500 µm
VE 1, G: 0,01 kg/St.

02 004 00 99



Filter-Set LINUS
Lieferumfang:
• Rückflussverhinderer
• Korbfilter, Maschenweite: 500 µm
• Sicherungsring
• Stopfen
chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 005 00 99

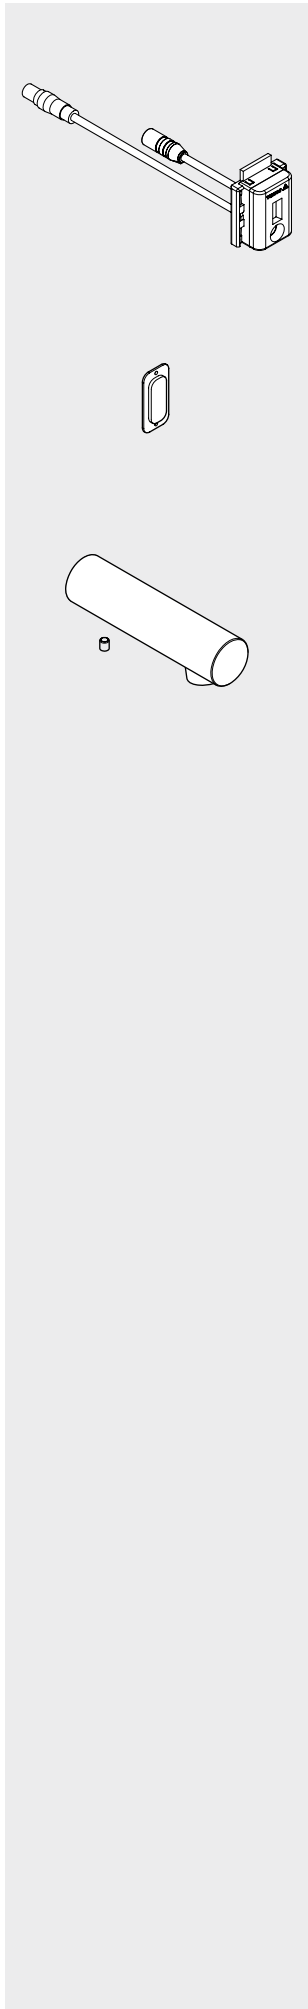

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Elektronik LINUS E			
<u>110 mm Ausladung</u> VE 1	21 705 00 99		
<u>170 mm Ausladung</u> VE 1	21 706 00 99		
<u>230 mm Ausladung</u> VE 1	21 707 00 99		
Sensorfenster VITUS / LINUS inkl. Klebestreifen			
VE 1, G: 0,014 kg/St.	77 734 00 99		
Wandausläufe LINUS / VITUS / WALIS Für W-SCM, W-SC-V und W-EH-M			
Auslauflänge 110 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.	24 746 06 99		
Auslauflänge 170 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St.	24 747 06 99		
Auslauflänge 230 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St.	24 748 06 99		

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

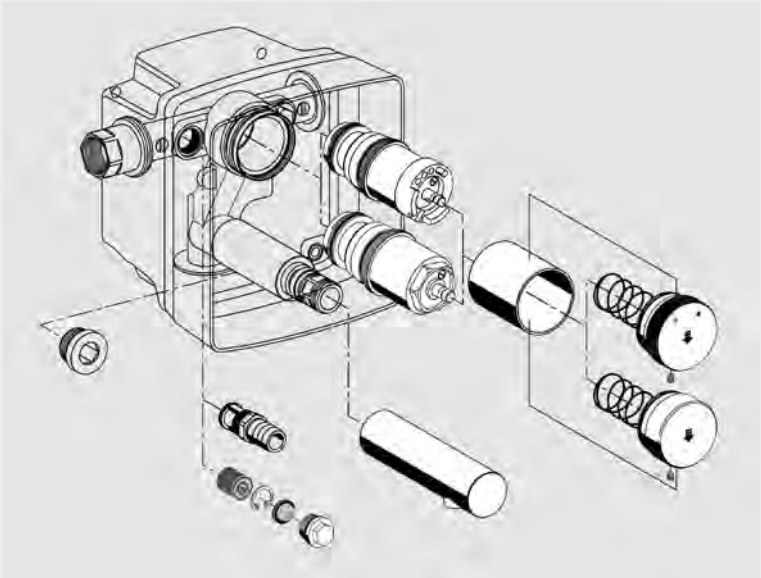

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-M Modell 2010 Selbstschluss - Mischwasser VE 1, G: 0,23 kg/St.	29 652 00 99		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-V Modell 2010 Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser VE 1, G: 0,23 kg/St.	29 653 00 99		

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Betätigungsknopf LINUS SC-M**

Selbstschluss - Mischwasser

chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.

29 545 06 99

Betätigungsknopf LINUS SC-V

Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser

chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.

29 517 06 99

Korbfilter-Set LINUS

Filter, Maschenweite: 500 µm

VE 1, G: 0,01 kg/St.

02 004 00 99

Filter-Set LINUS

Lieferumfang:

- Rückflussverhinderer
- Korbfilter, Maschenweite: 500 µm
- Sicherungsring
- Stopfen

chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 005 00 99

Frontplatte LINUS W-SC-M / W-SC-V

Mit Rahmen und Befestigungsmaterial

chrom, VE 1, G: 0,96 kg/St.

25 231 06 99

Edelstahl, VE 1, G: 0,96 kg/St.

25 231 28 99



Wandausläufe LINUS / VITUS / WALIS

Für W-SCM, W-SC-V und W-EH-M


Auslauflänge 110 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St. 24 746 06 99

Auslauflänge 170 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St. 24 747 06 99

Auslauflänge 230 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St. 24 748 06 99

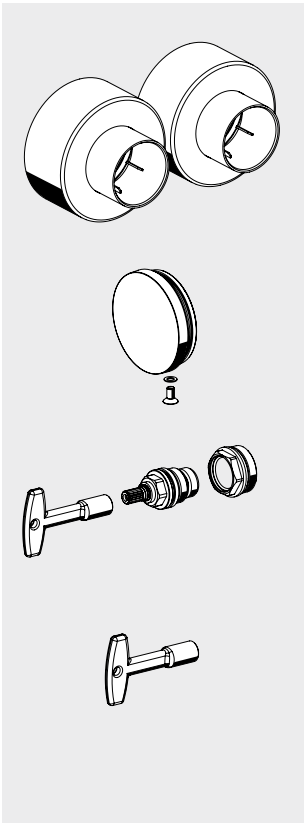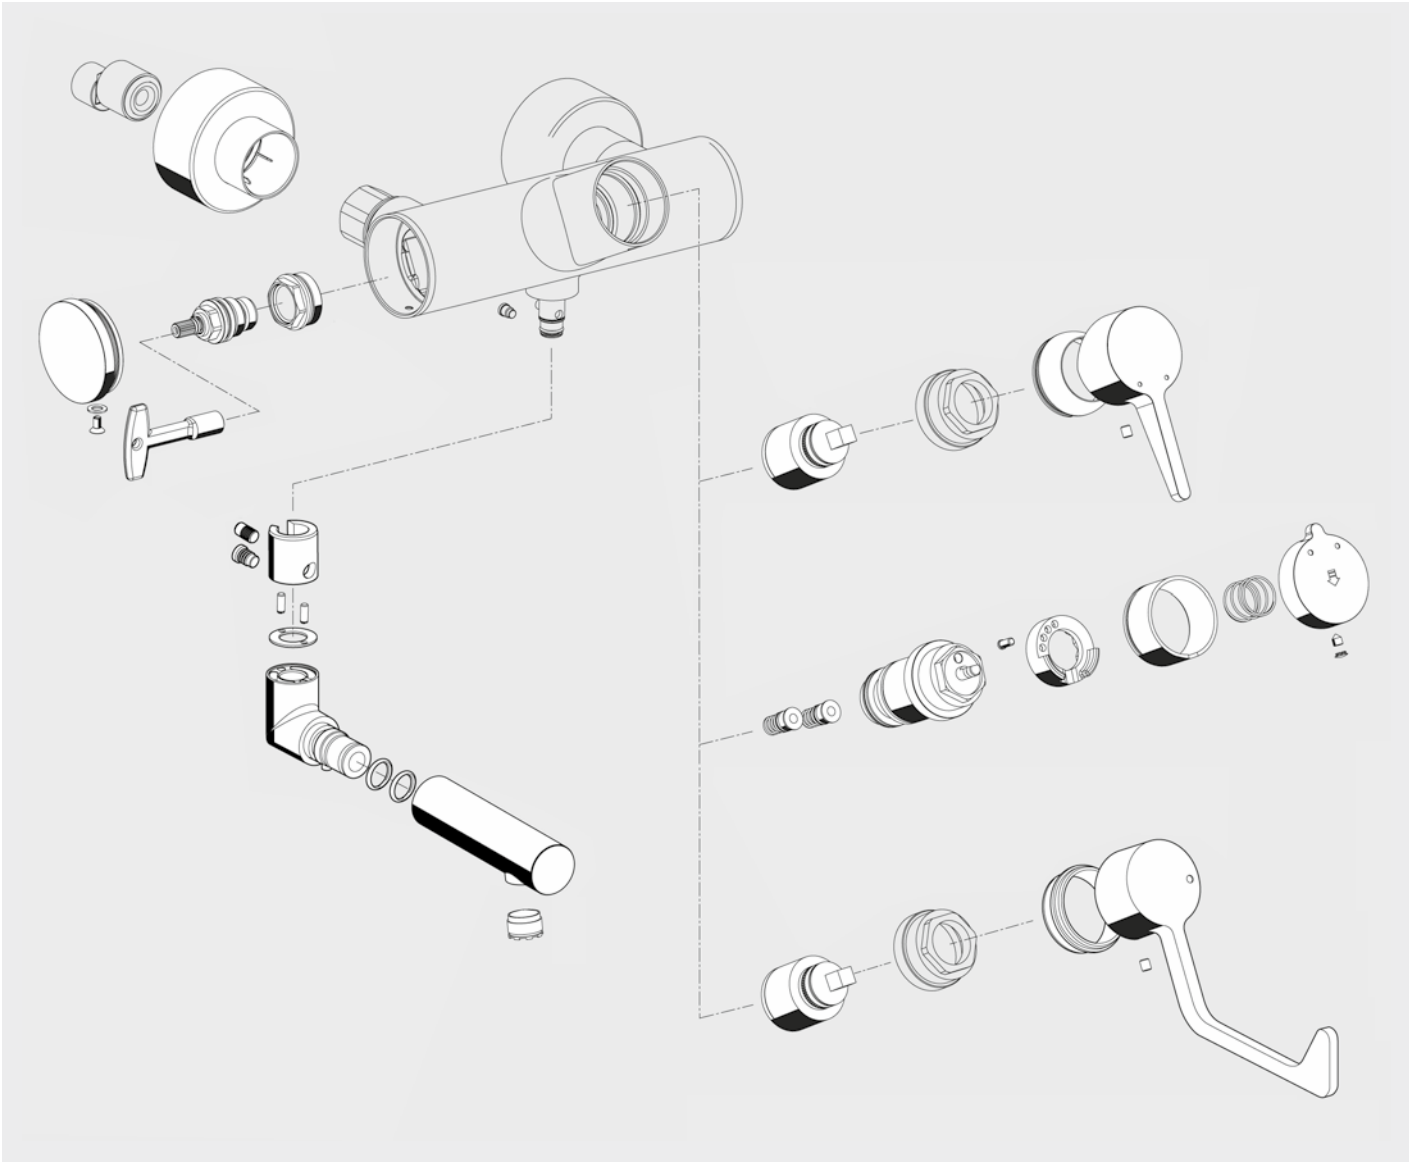

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Rosetten-Set VITUS chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.	27 830 06 99		
Kappe VITUS chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	69 967 06 99		
Oberteil mit Steckschlüssel zur Durchführung der thermischen Desinfektion chrom, VE 1, G: 0,11 kg/St.	22 168 00 99		
Steckschlüssel VITUS zur Durchführung der thermischen Desinfektion VE 1, G: 0,01 kg/St.	78 241 00 99		

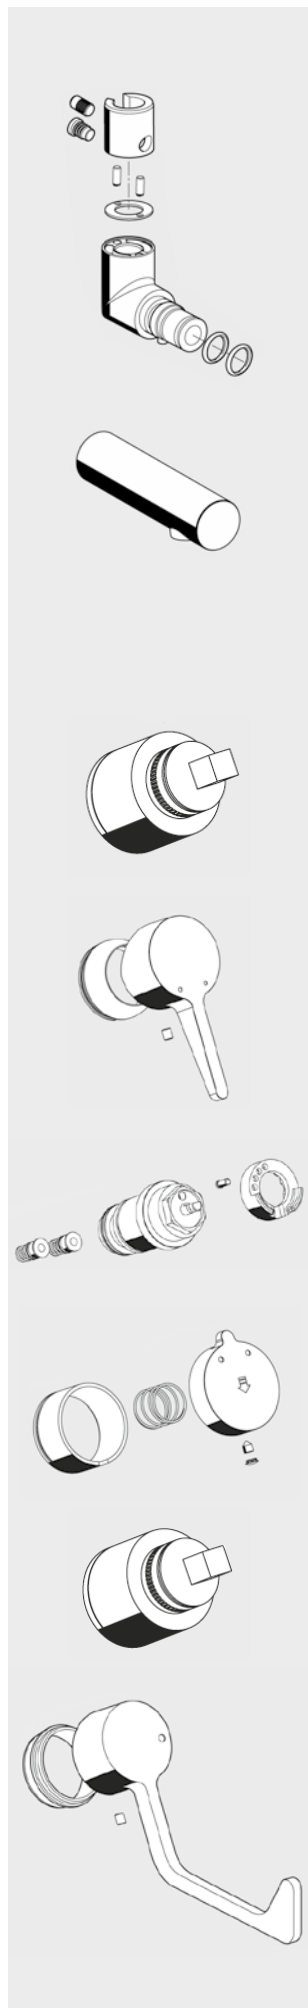

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Auslaufwinkel VITUS**

chrom, VE 1, G: 0,27 kg/St.

24 768 06 99

Wandausläufe LINUS / VITUS / WALIS*

Auslauflänge 110 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.

24 746 06 99*

Auslauflänge 170 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St.

24 747 06 99*

Auslauflänge 230 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St.

24 748 06 99*

Auslauflänge 110 mm, 7,5-9 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.

24 765 06 99

Auslauflänge 170 mm, 7,5-9 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St.

24 766 06 99

Auslauflänge 230 mm, 7,5-9 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St.

24 767 06 99

Einhebel-Kartusche VITUS

VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 634 00 99

Betätigungsgriff VITUS EH

VE 1, G: 0,14 kg/St.

25 989 06 99

Selbstschluss-Kartusche VITUS

VE 1, G: 0,25 kg/St.

29 685 00 99

Betätigungsknopf VITUS SC-M

VE 1, G: 0,08 kg/St.

29 680 06 99

Mischwasser-Kartusche VITUS



VE 1, G: 0,08 kg/St.

29 687 00 99


Armhebel Mischwasser VITUS

chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.

29 686 06 99

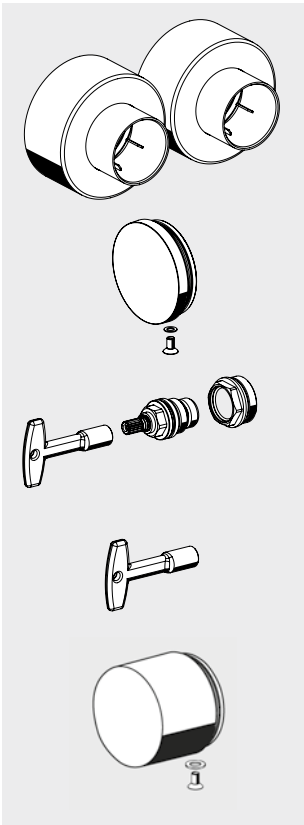
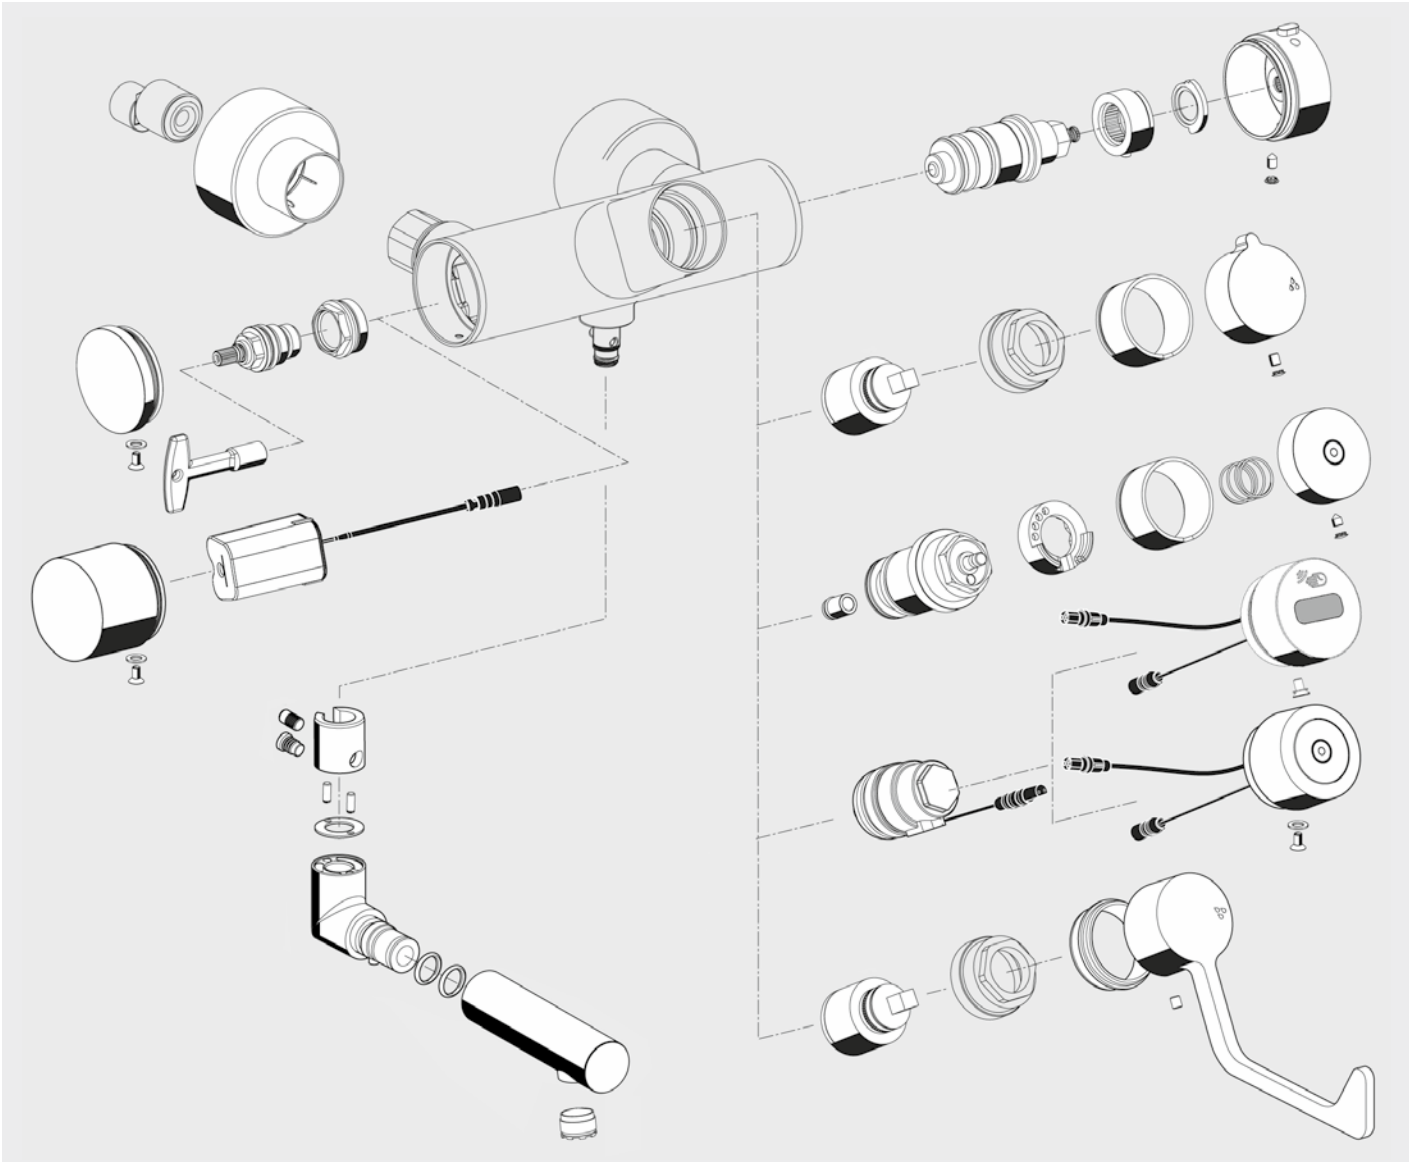


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer	EURO	
Rosetten-Set VITUS chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.	27 830 06 99		
Kappe VITUS chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	69 967 06 99		
Oberteil mit Steckschlüssel zur Durchführung der thermischen Desinfektion chrom, VE 1, G: 0,11 kg/St.	22 168 00 99		
Steckschlüssel VITUS zur Durchführung der thermischen Desinfektion VE 1, G: 0,01 kg/St.	78 241 00 99		
Kappe VITUS für Armatur mit Batteriefach chrom, VE 1, G: 0,23 kg/St.	69 968 06 99		

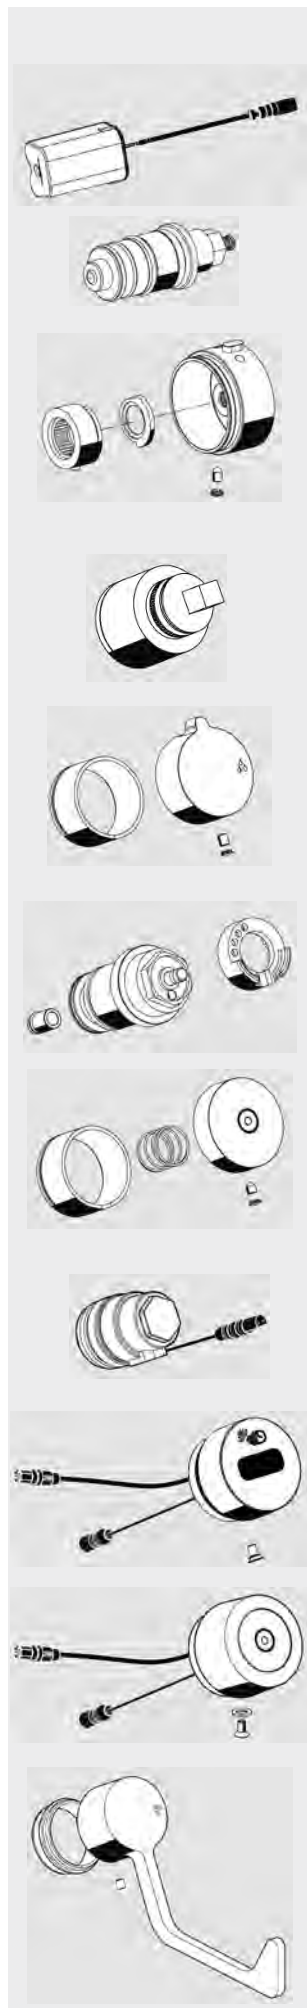


PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Batteriefach VITUS inkl. Batterien VE 1, G: 0,11 kg/St.	01 925 00 99		
Thermostatkartusche VITUS VE 1, G: 0,26 kg/St.	29 676 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat VITUS chrom, VE 1, G: 0,25 kg/St.	23 103 06 99		
Auf/Zu-Kartusche 90° VITUS VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 677 00 99		
Betätigungsknopf Auf/Zu 90° VITUS chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	23 104 06 99		
Selbstschluss-Kartusche VITUS VE 1, G: 0,21 kg/St.	29 684 00 99		
Betätigungsknopf VITUS SC-T chrom, VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 678 06 99		
Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		
E-Modul VITUS VW E-T für Aufputz-Waschtisch-Armaturen VITUS VW-E-T chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.	23 109 06 99		
CVD-Touch-Elektronik VITUS für Aufputz-Waschtisch-Armaturen VITUS VW-C-T chrom, VE 1, G: 0,18 kg/St.	01 589 06 99		
Armhebel Thermostat VITUS chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.	29 688 06 99		

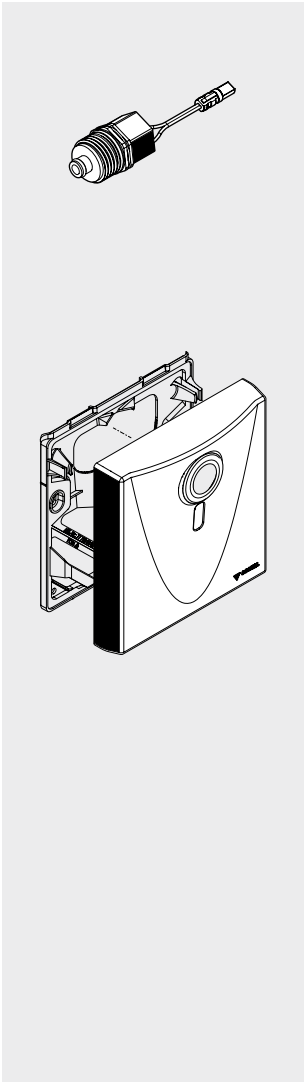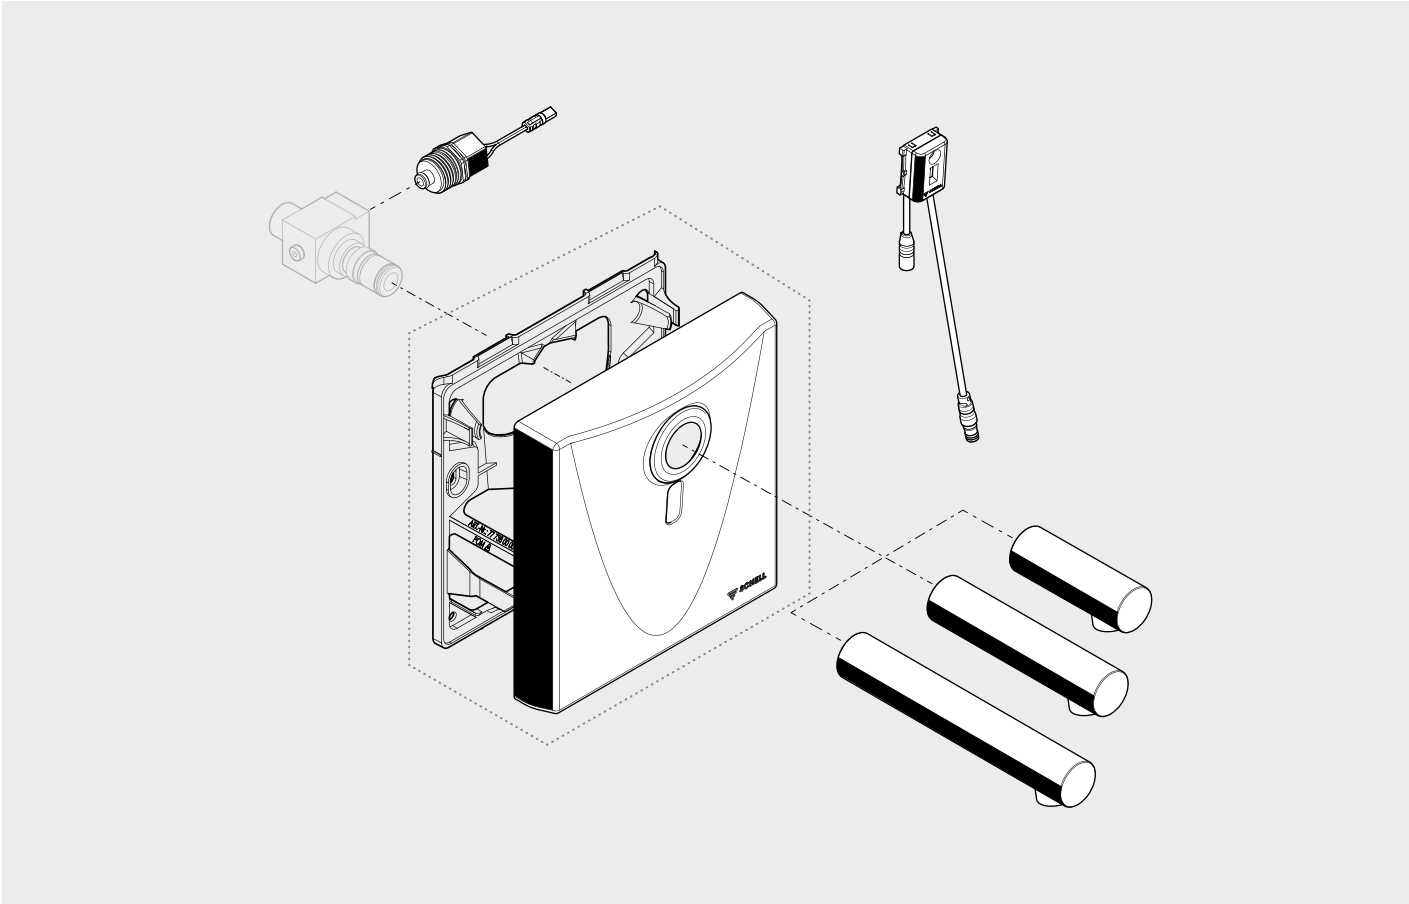

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Magnetventil DN5 Für Aufputz-Waschtisch-Armaturen WALIS Ausführung mit Rundstecker VE 1	00 918 00 99		
Frontplatte WALIS E kpl. Mit Halterahmen Kunststoff, chrom, VE 1	25 995 06 99		

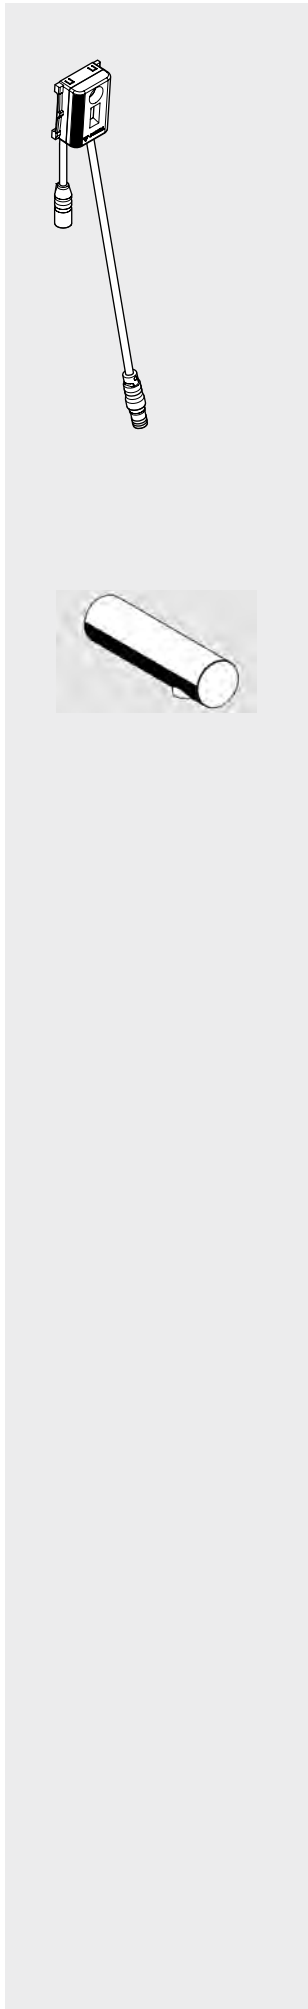


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

E-Modul WALIS E			
Für Ausladung 130 mm, Artikel 01 950 06 99, VE 1	29 707 00 99		
Für Ausladung 190 mm, Artikel 01 951 06 99, VE 1	29 708 00 99		
Für Ausladung 250 mm, Artikel 01 952 06 99, VE 1	29 709 00 99		

Wandausläufe LINUS / VITUS / WALIS			
Für W-SCM, W-SC-V und W-EH-M			
Auslauflänge 110 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.	24 746 06 99		
Auslauflänge 170 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St.	24 747 06 99		
Auslauflänge 230 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St.	24 748 06 99		

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

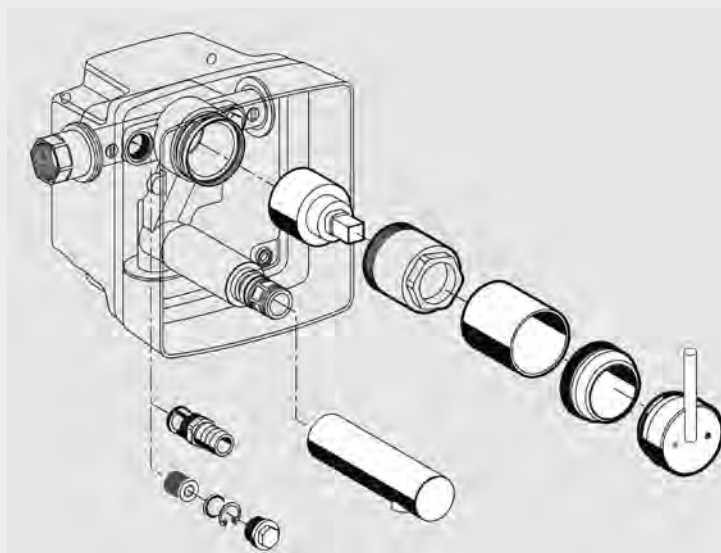

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Hebel LINUS W-EH-M**

für Unterputz-Waschtisch-Armatur, Mischwasser

chrom, VE 1, G: 0,17 kg/St.

23 069 06 99

Mischwasser-Kartusche LINUS

für Unterputz-Waschtisch-Armatur / Dusch-Armatur LINUS

VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 613 00 99

Schubhülse LINUS mit Rosette

für Unterputz-Waschtisch-Armatur / Dusch-Armatur LINUS

chrom, VE 1, G: 0,14 kg/St.

29 623 06 99

Korbfilter-Set LINUS

Filter, Maschenweite: 500 µm

VE 1, G: 0,01 kg/St.

02 004 00 99

Filter-Set LINUS

Lieferumfang:

- Rückflussverhinderer
- Korbfilter, Maschenweite: 500 µm
- Sicherungsring
- Stopfen

VE 1, G: 0,02 kg/St.

02 005 00 99

Wandausläufe LINUS / VITUS / WALIS

Auslauflänge 110 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,34 kg/St.

24 746 06 99

Auslauflänge 170 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,53 kg/St.


24 747 06 99

Auslauflänge 230 mm, 5 l/min, chrom, VE 1, G: 0,70 kg/St.

24 748 06 99

Ab 2017

Bis 2016

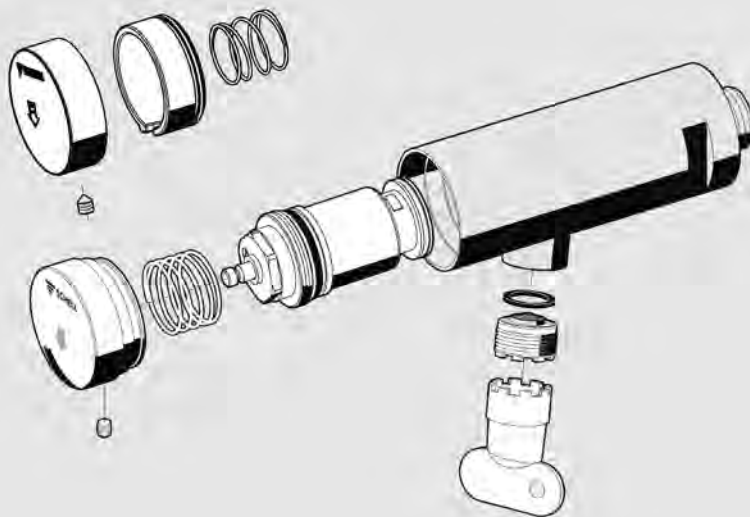

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Betätigungsgriff PETIT SC

Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser
Ausführung bis Ende 2016

chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.

23 074 06 99

Betätigungsgriff PETIT SC

Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser
Mit Blending, Ausführung ab 2017

chrom, VE 1

25 897 06 99

Selbstschluss-Kartusche PETIT SC

Kaltwasser/vorgemischts Wasser

Für Armaturen bis Ende 2016

VE 1, G: 0,20 kg/St.

29 660 00 99

Kaltwasser/vorgemischtes Wasser

Für Armaturen ab 2017

VE 1, ersetzt Kartusche 29 638 00 99, 29 651 00 99,
29 721 00 99

29 733 00 99

**Strahlregler max. 5,0 l/min druckunabhängig,
diebstahlgeschützt**

Belüfteter Strahl

Für VITUS, LINUS und PETIT Aufputz-Waschtisch-Armaturen

Lieferumfang:


- Strahlregler

Technische Daten:


- Durchfluss: 5,0 l/min, druckunabhängig
- Anschluss: M18,5 x 1 AG

VE 1, G: 0,01 kg/St.

02 007 00 99

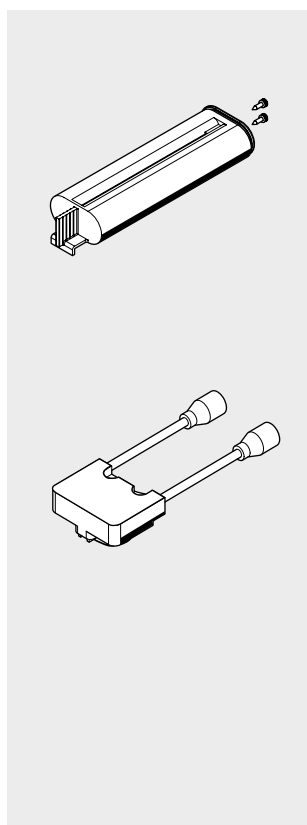

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Batteriefach MODUS E			
VE 1	29 746 00 99		
Elektronik-Modul MODUS E			
VE 1	29 745 00 99		

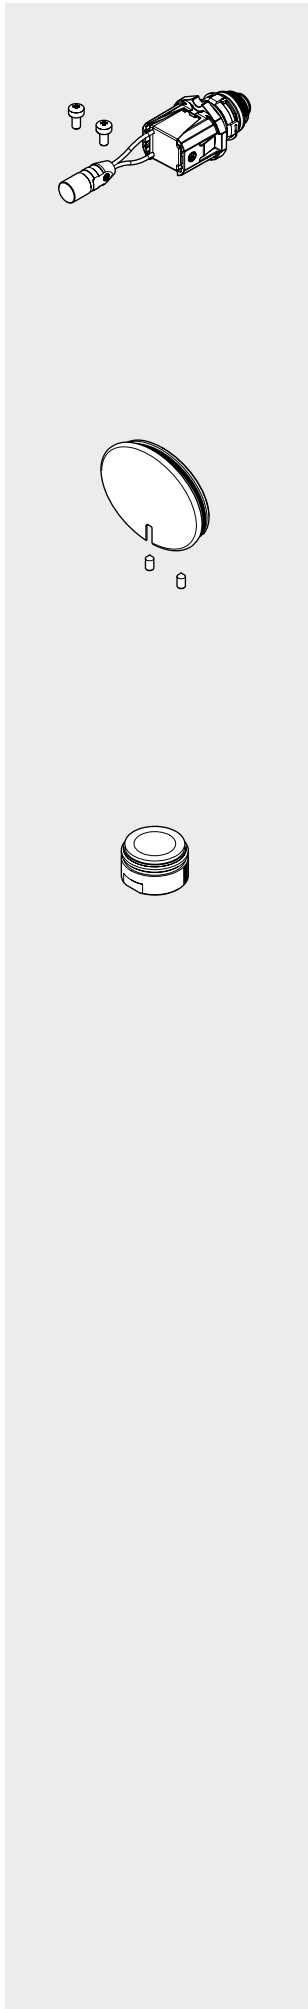

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Magnetventil, bistabil 6 V, DN 5 VE 1	00 923 00 99		
Kappe MODUS E inkl. Schrauben chrom, VE 1	29 750 06 99		
Strahlregler mit Hülse, zur Reduzierung der Durchflussmenge bei gleichbleibendem Komfort. 1,32 l/min bei 3 bar, 0,35 gpm, VE 1 / 10 Stück 3,0 l/min bei 3 bar, 0,79 gpm, VE 1 / 10 Stück 5,0 l/min bei 3 bar, 1,32 gpm, VE 1	28 931 06 99 28 932 06 99 28 922 06 99		

Ersatzteile Waschtisch-,
Küchenarmaturen

19 Ersatzteile Duscharmaturen

Unterputz-Duschen


- LINUS D-E-T / D-E-T ECO	430 - 431
- LINUS D-E-V / D-E-V ECO	432 - 433
- LINUS D-C-T / BASIC D-C-T	434 - 435
- LINUS D-C-M / D-C-V / BASIC D-C-M	436 - 437
- LINUS D-SC-T / BASIC D-SC-T	438 - 439
- LINUS D-SC-M / D-SC-V BASIC D-SC-M	440 - 441
- LINUS D-EH-M	442 - 443



Aufputz-Duscharmaturen

- Duschpaneele LINUS	
- DP-P-T / D-C-T / DP-SC-T	444 - 447
- DP-SC-M / DP-SC-V	448 - 449
- DP-EH-M	450
- Duschpaneele LINUS Inox	
- DP-C-T / DP-C-T-H / DP-C-T-D-H / DP-SC-T	452 - 457
- VITUS	458 - 459
- MODUS MD-T	460 - 461

Zubehör für Duscharmaturen 451

- O-Ring Set LINUS, Durchflussbegrenzer LEED

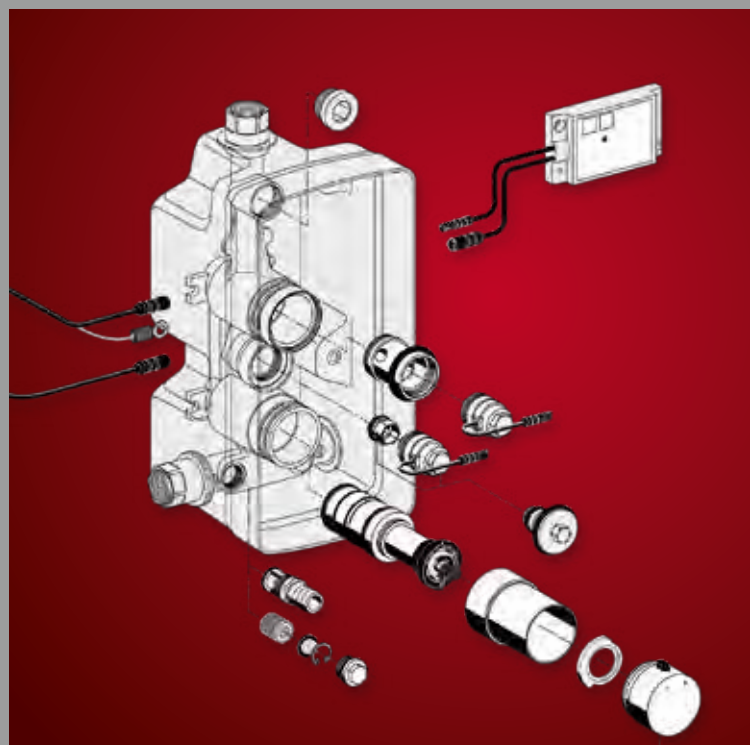

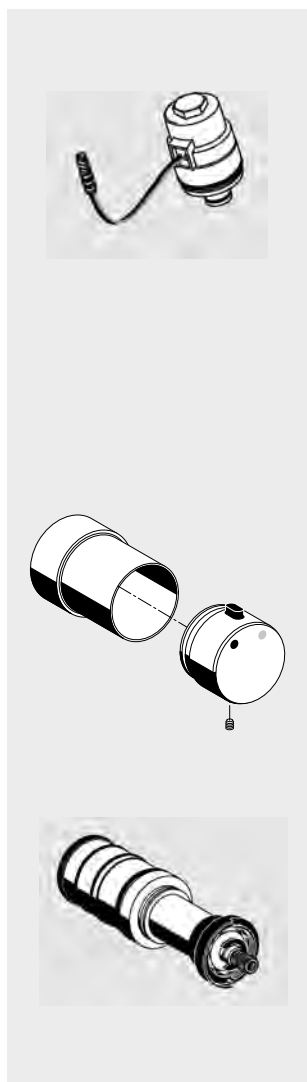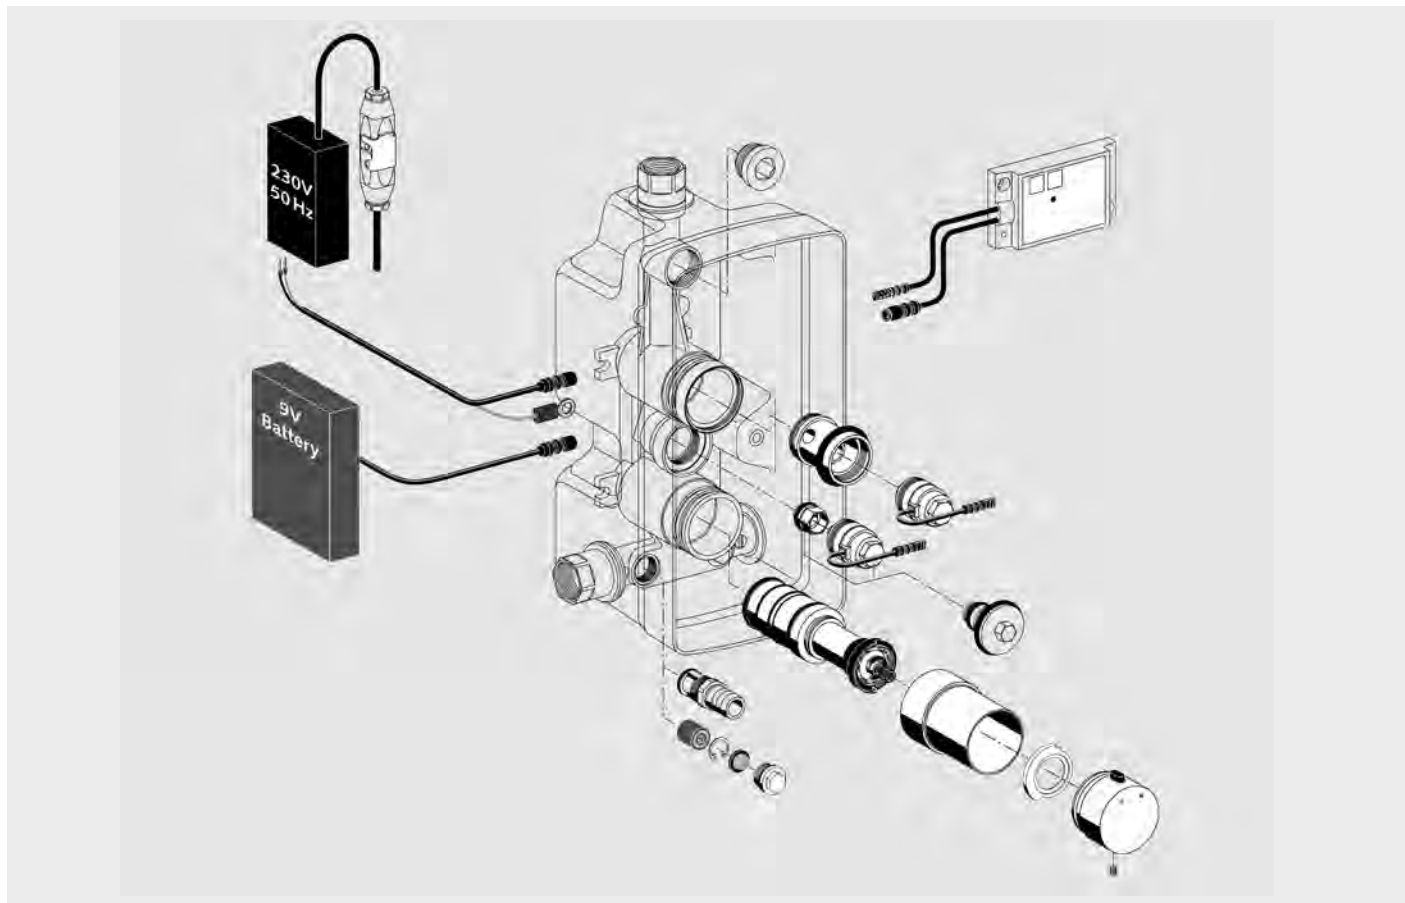

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Auszug aus Produktgruppe 29

Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

Betätigungsknopf Thermostat

Für LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T /
D-P-T / BASIC D-P-T

chrom, VE 1, G: 0,24 kg/St.


29 522 06 99

Thermostat-Kartusche LINUS D-SC-T / D-E-T

Für LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T /
LINUS D-E-T Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T /
Duschpaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T


VE 1, G: 0,44 kg/St.

29 524 00 99

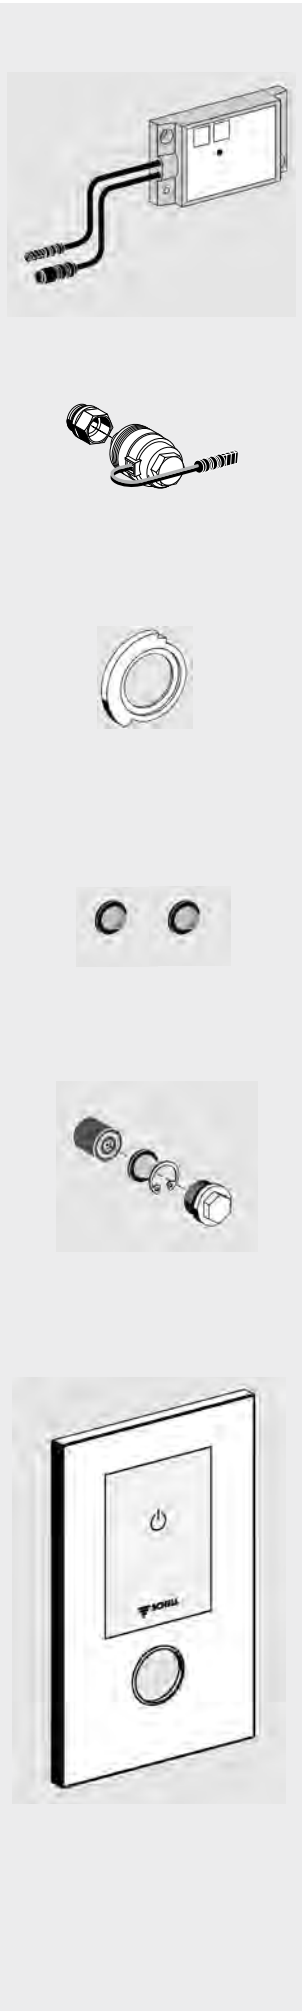

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Elektronik-Modul Standard Ein/Aus/Zeiteinstellung VE 1, G: 0,18 kg/St.	01 513 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Magnetventil Thermische Desinfektion, 12 V VE 1, G: 0,12 kg/St.	01 875 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Arretierscheibe Thermostatknopf Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes an SCHELL Thermostatarmaturen VE 1, G: 0,004 kg/St.	77 673 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS Lieferumfang: • Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		
Frontplatte LINUS D-E-T Mit Rahmen und Befestigungsmaterial Werkstoff: Edelstahl chrom, VE 1 Edelstahl, VE 1, G: 1,44 kg/St.	25 234 06 99 25 234 28 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

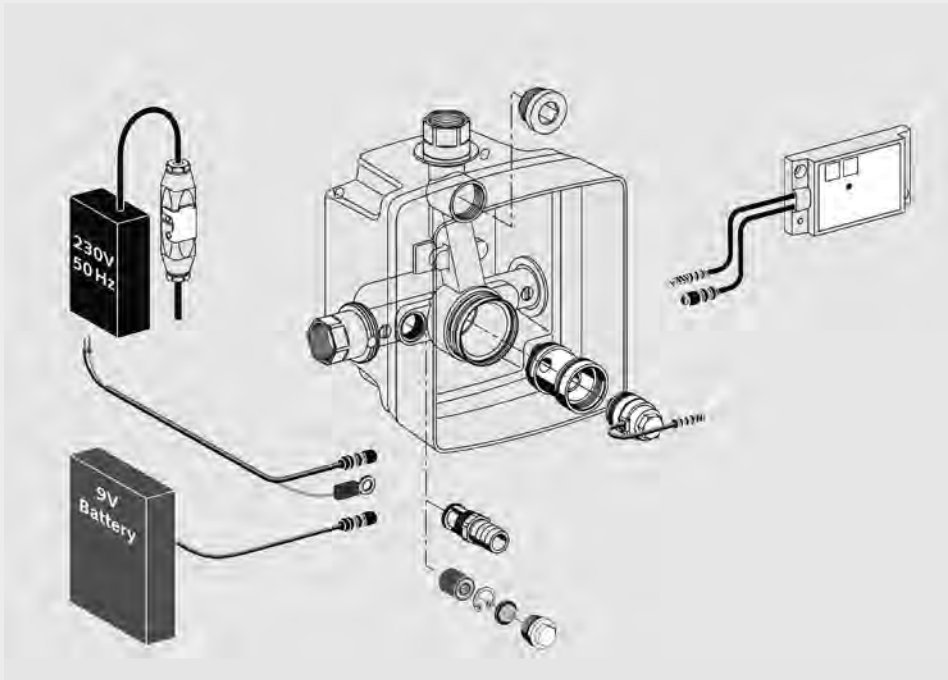


Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer



Auszug aus Produktgruppe 29
Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter
Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T
Ausführung mit Rundstecker
VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

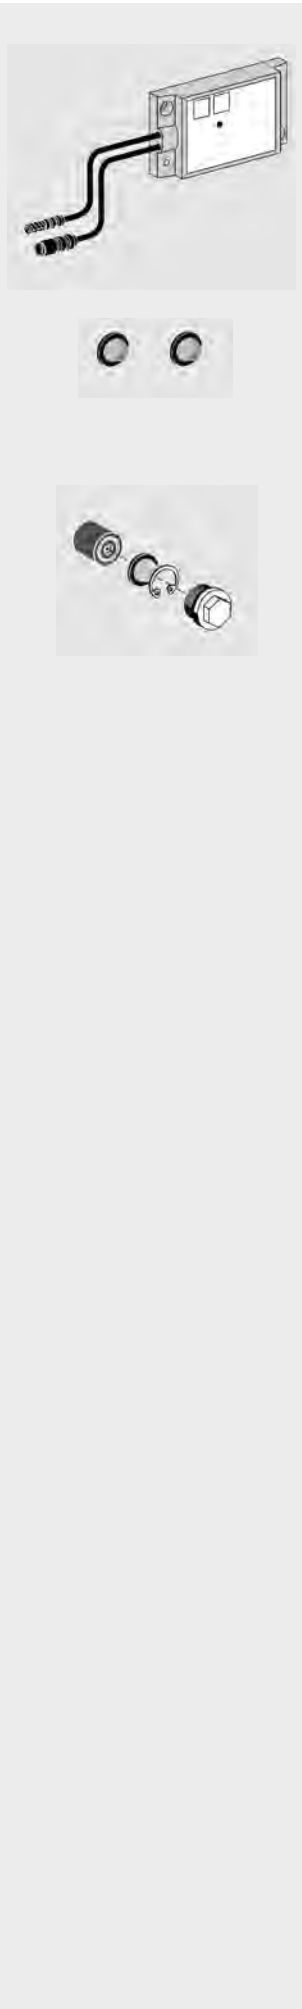

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Elektronik-Modul Standard Ein/Aus/Zeiteinstellung VE 1, G: 0,18 kg/St.	01 513 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS Lieferumfang: • Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

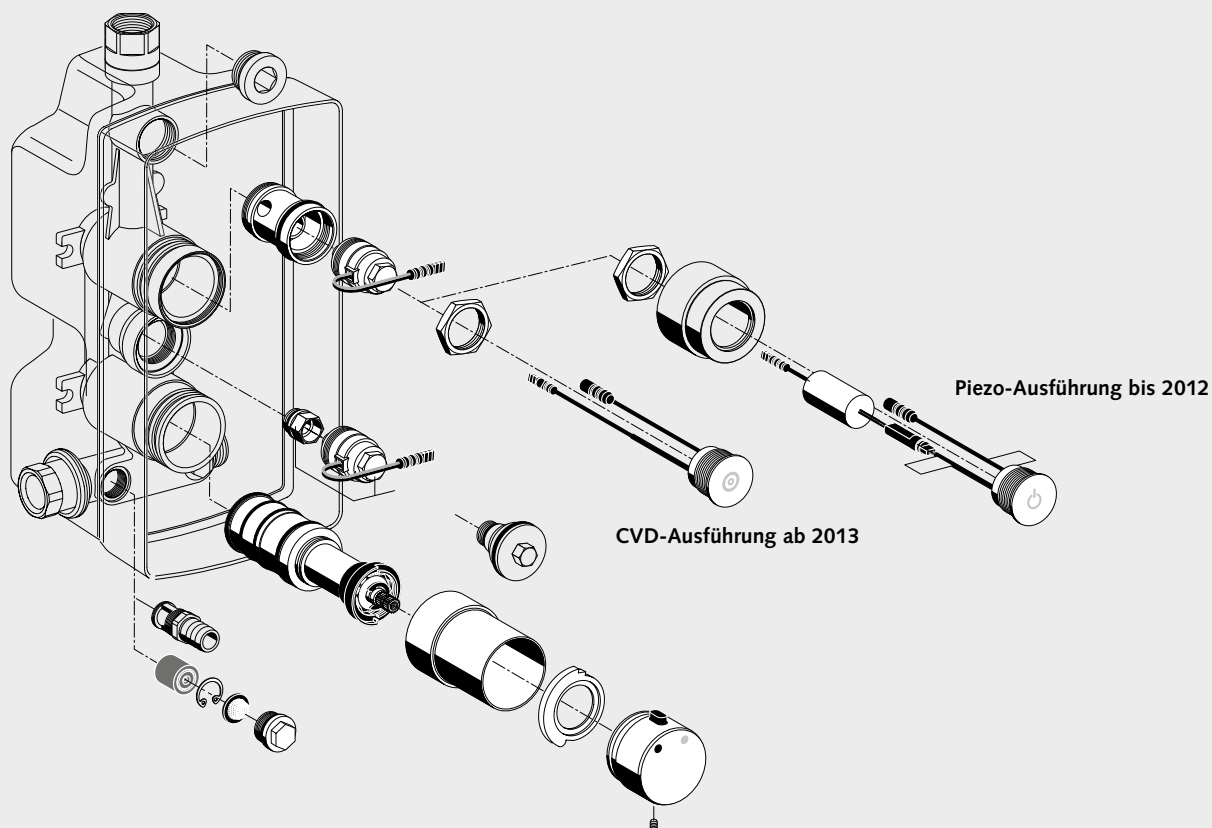

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Magnetventil-Adapter für Unterputz-Armatur**

VE 1, G: 0,09 kg/St.

29 518 00 99

Auszug aus Produktgruppe 29**Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter**

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

**Piezotaster 12 V für Dusche
Ausführung bis 2012**


chrom, VE 1, G: 0,06 kg/St.

69 956 06 99

**Piezotaster 9 V für Dusche
Ausführung bis 2012**

chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.



01 303 06 99

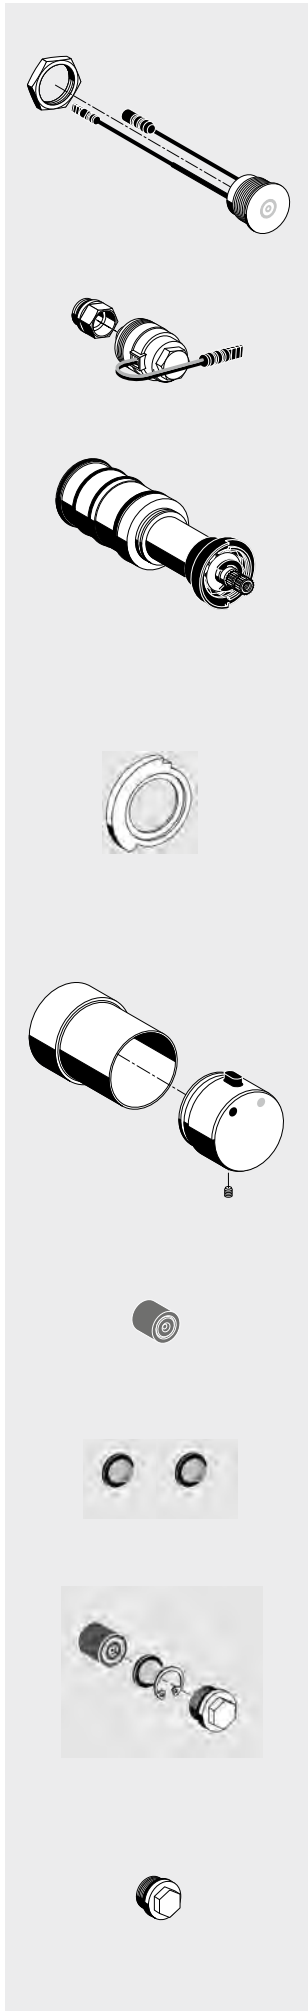

PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
CVD-Touch-Elektronik Für Unterputz-Dusche LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T, Ausführung ab 2013 chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	01 593 06 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Magnetventil Thermische Desinfektion, 12 V VE 1, G: 0,12 kg/St.	01 875 00 99		
Thermostat-Kartusche LINUS D-SC-T / D-E-T Für LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Duschpanel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T VE 1, G: 0,44 kg/St.	29 524 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Arretierscheibe Thermostatknopf Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes an SCHELL Thermostatarmaturen VE 1, G: 0,004 kg/St.	77 673 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat Für LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T chrom, VE 1, G: 0,24 kg/St.	29 522 06 99		
Rückflussverhinderer DN 10 VE 1, G: 0,003 kg/St.	29 519 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS Lieferumfang: • Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		
Revisionsstopfen mit O-Ring VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 521 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

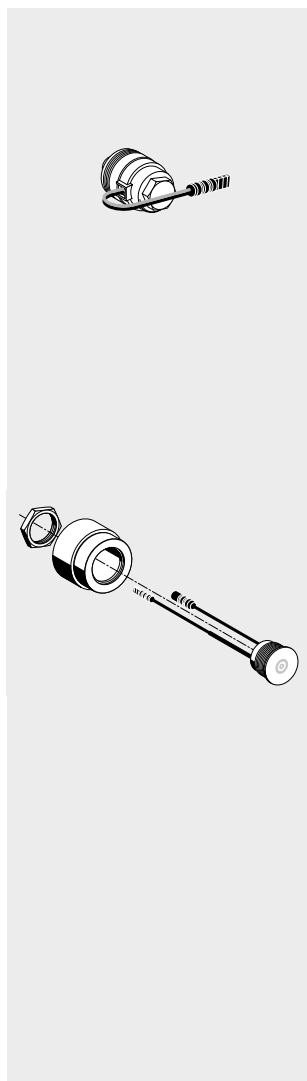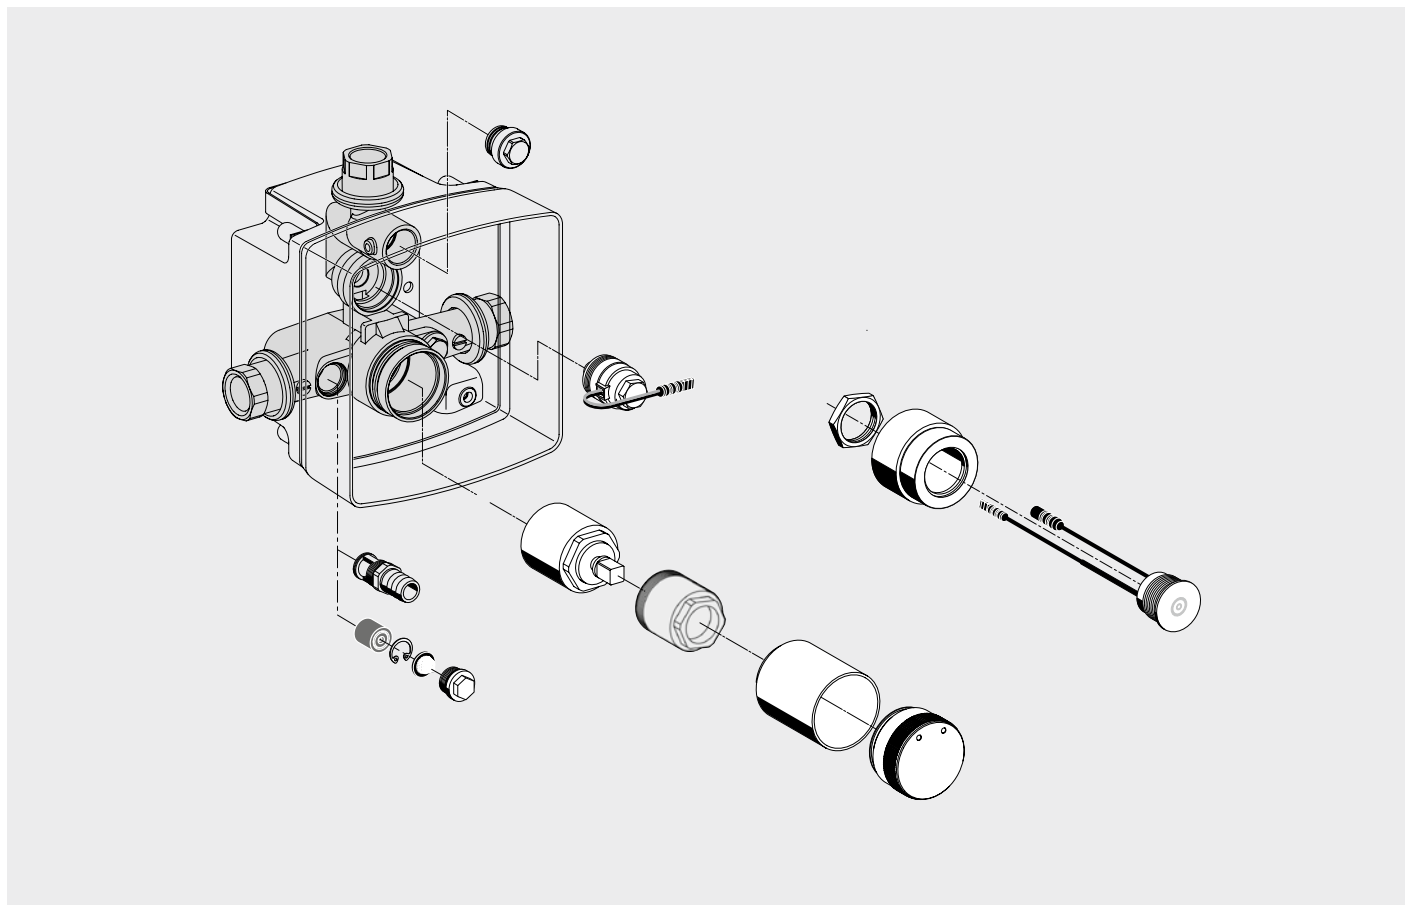

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Auszug aus Produktgruppe 29****Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter**

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T
Ausführung mit Rundstecker


VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

CVD-Touch-Elektronik



Für Unterputz-Dusche LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M,
chrom, VE 1, G: 0,19 kg/St.

01 592 06 99

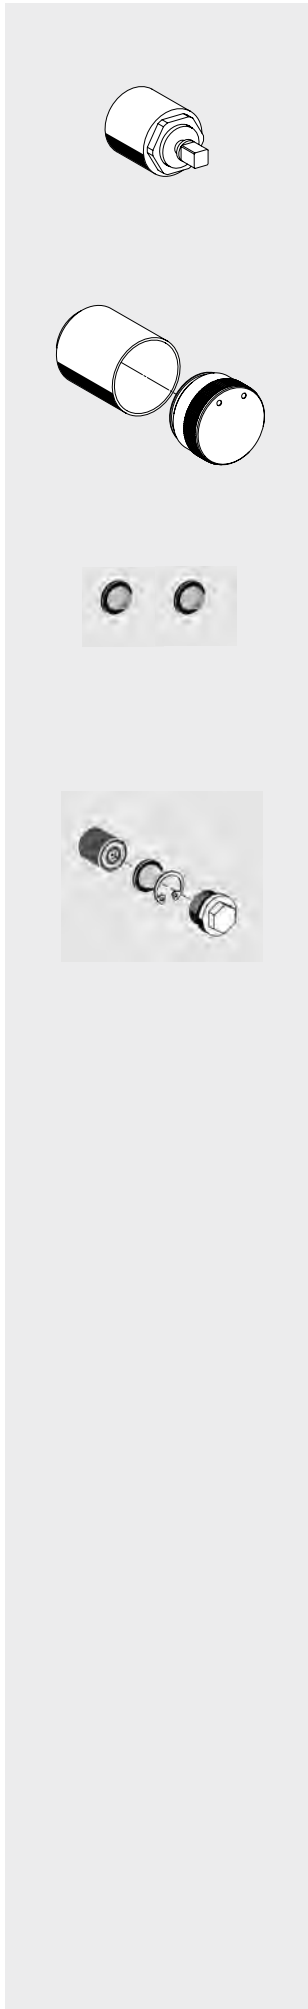

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Misch-Kartusche LINUS D-C-M Für Unterputz-Duschen VE 1, G: 0,07 kg/St.	29 659 00 99		
Betätigungsknopf LINUS D-C-M Für LINUS D-C-M / BASIC D-C-M chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 682 06 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS Lieferumfang: • Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

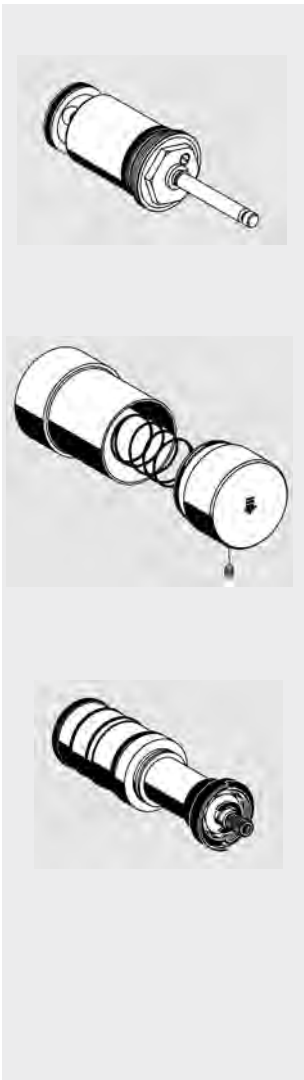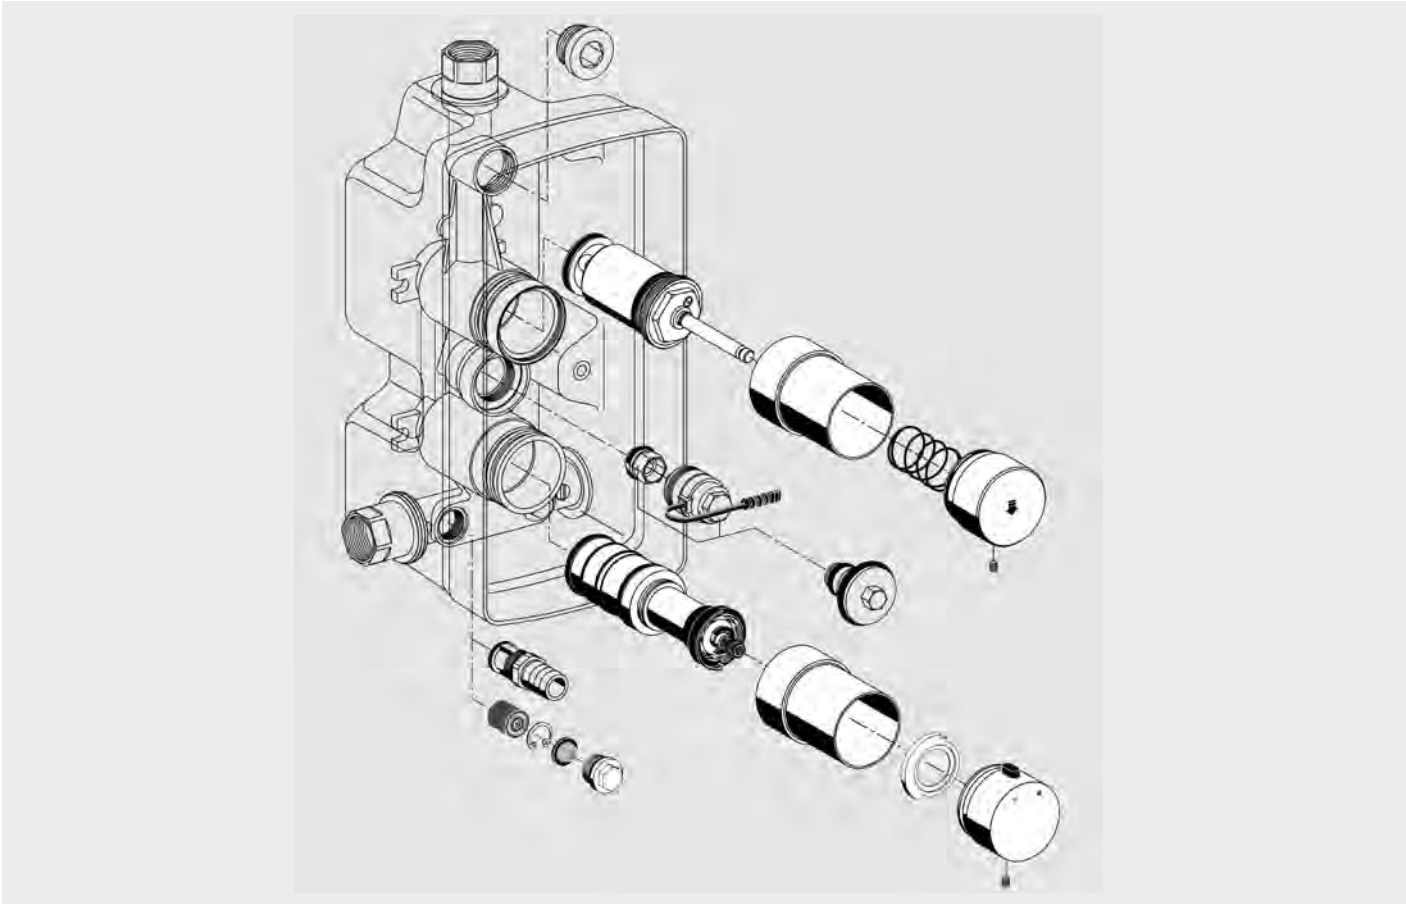


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Selbstschluss-Kartusche LINUS / LINUS BASIC Selbstschluss - Thermostat VE 1, ersetzt Kartusche 29 641 00 99	29 735 00 99		
Betätigungsknopf Selbstschluss LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC II-T Komplett chrom, VE 1, G: 0,24 kg/St.	29 523 06 99		
Thermostat-Kartusche LINUS D-SC-T / D-E-T / LINUS BASIC D-SC II-T VE 1, G: 0,44 kg/St.	29 524 00 99		



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungsknopf Thermostat			
Für LINUS D-SC-T / D-E-T / D-C-T / BASIC D-C-T / D-P-T / BASIC D-P-T			
chrom, VE 1, G: 0,24 kg/St.			
	29 522 06 99		
Auszug aus Produktgruppe 13			
Arretierscheibe Thermostatknopf			
Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes an SCHÖLL Thermostataraturen			
VE 1, G: 0,004 kg/St.			
	77 673 00 99		
Korbfilter-Set LINUS			
Filter, Maschenweite: 500 µm			
VE 1, G: 0,01 kg/St.			
	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS			
Lieferumfang:			
• Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen			
VE 1, G: 0,02 kg/St.			
	02 005 00 99		
Frontplatte LINUS D-SC-T			
Mit Rahmen und Befestigungsmaterial			
Werkstoff: Edelstahl			
chrom, VE 1, G: 1,43 kg/St.			
Edelstahl, VE 1			
	25 233 06 99		
	25 233 28 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

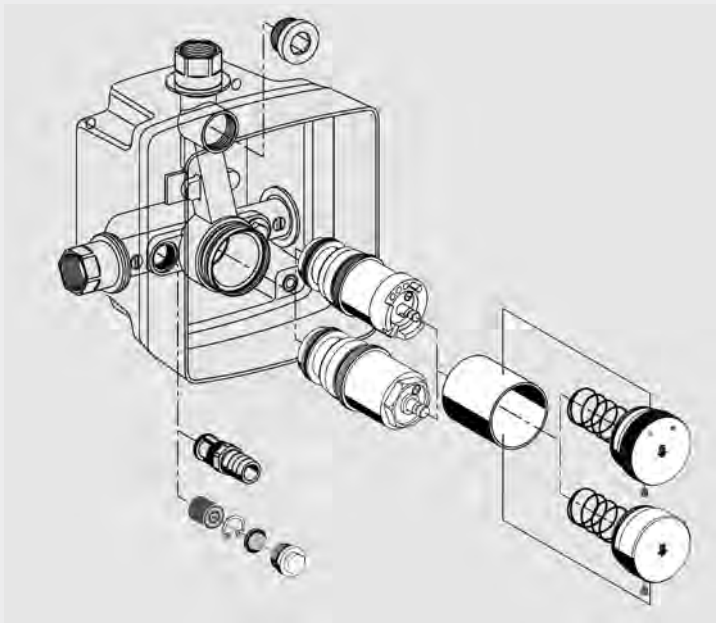


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M Modell 2010 Selbstschluss - Mischwasser VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 639 00 99		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-V Modell 2010 Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 640 00 99		



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungsknopf LINUS SC-M / LINUS BASIC SC-M			
Selbstschluss - Mischwasser			
chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 545 06 99		
Betätigungsknopf LINUS SC-V			
Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser			
chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 517 06 99		
Korbfilter-Set LINUS			
Filter, Maschenweite: 500 µm			
VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS			
Lieferumfang:			
• Rückflussverhinderer			
• Korbfilter, Maschenweite: 500 µm			
• Sicherungsring			
• Stopfen			
VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		
Frontplatte LINUS D-SC-V			
Mit Rahmen und Befestigungsmaterial			
chrom, VE 1	25 232 06 99		
Edelstahl, VE 1, G: 0,97 kg/St.	25 232 28 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

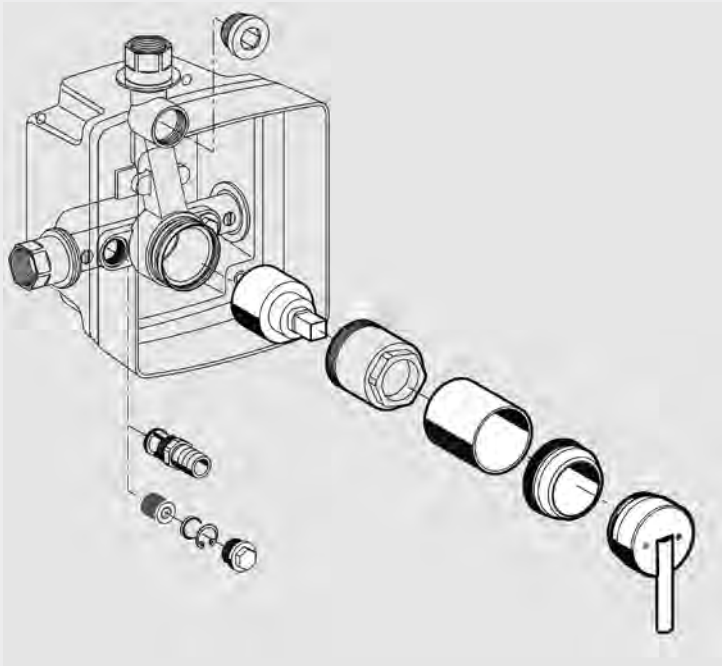

Artikelbezeichnung


Artikel-
Nummer

Hebel LINUS D-EH-M
für Unterputz-Dusche Einhebelmischer
chrom, VE 1, G: 0,18 kg/St.

23 068 06 99



Mischwasser-Kartusche LINUS
für Unterputz-Waschtisch-Armatur / Dusch-Armatur LINUS
VE 1, G: 0,06 kg/St.

29 613 00 99

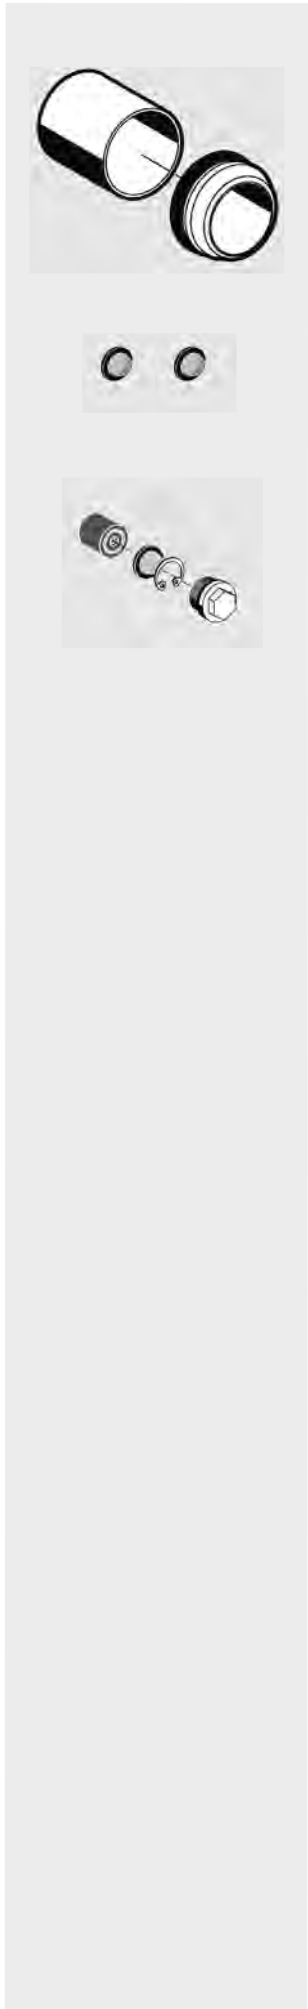

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Schubhülse LINUS mit Rosette für Unterputz-Waschtisch-Armatur / Dusch-Armatur LINUS chrom, VE 1, G: 0,14 kg/St.	29 623 06 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Filter-Set LINUS Lieferumfang: • Rückflussverhinderer • Korbfilter, Maschenweite: 500 µm • Sicherungsring • Stopfen VE 1, G: 0,02 kg/St.	02 005 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

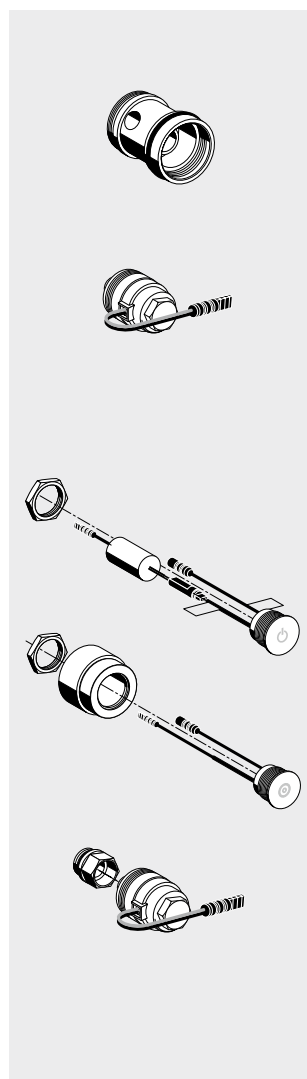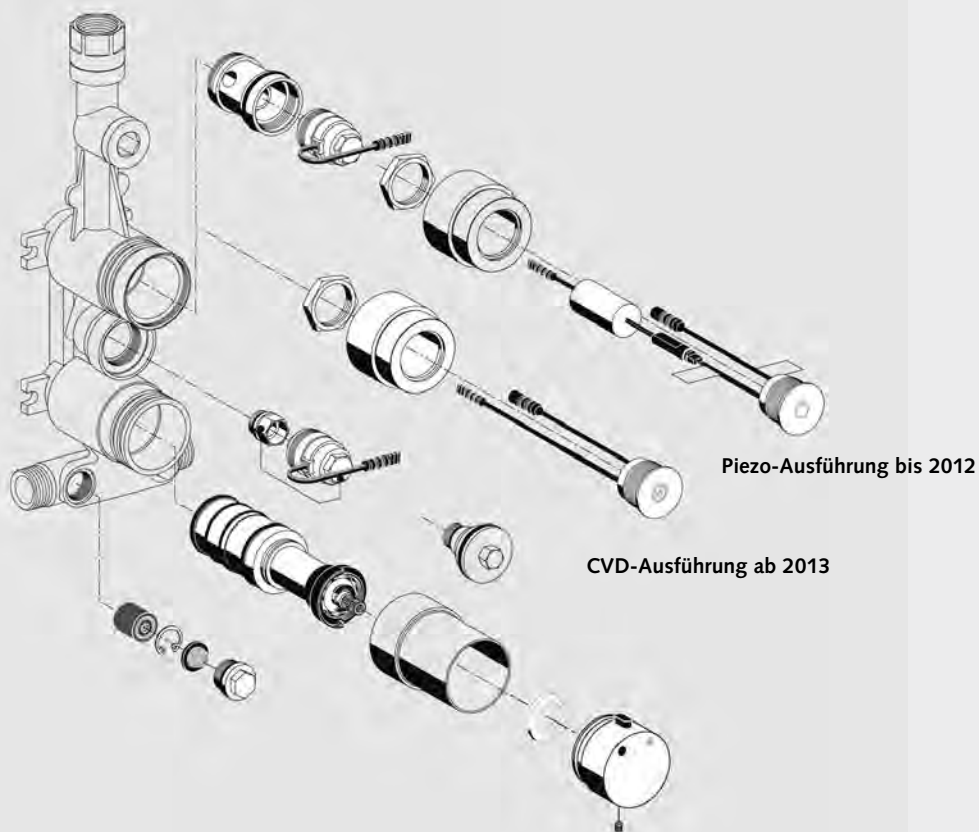

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Magnetventil-Adapter für Unterputz-Armatur**

VE 1, G: 0,09 kg/St.

29 518 00 99

*Auszug aus Produktgruppe 29***Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter**

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

Piezotaster 12 V für Dusche

chrom, VE 1, G: 0,06 kg/St.

69 956 06 99

Piezotaster 9 V für Dusche

chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.

01 303 06 99

CVD-Touch-Elektronik

für Duschpaneel LINUS DP-C-T


chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

01 591 06 99

*Auszug aus Produktgruppe 13***Magnetventil Thermische Desinfektion**

VE 1, G: 0,12 kg/St.



01 875 00 99

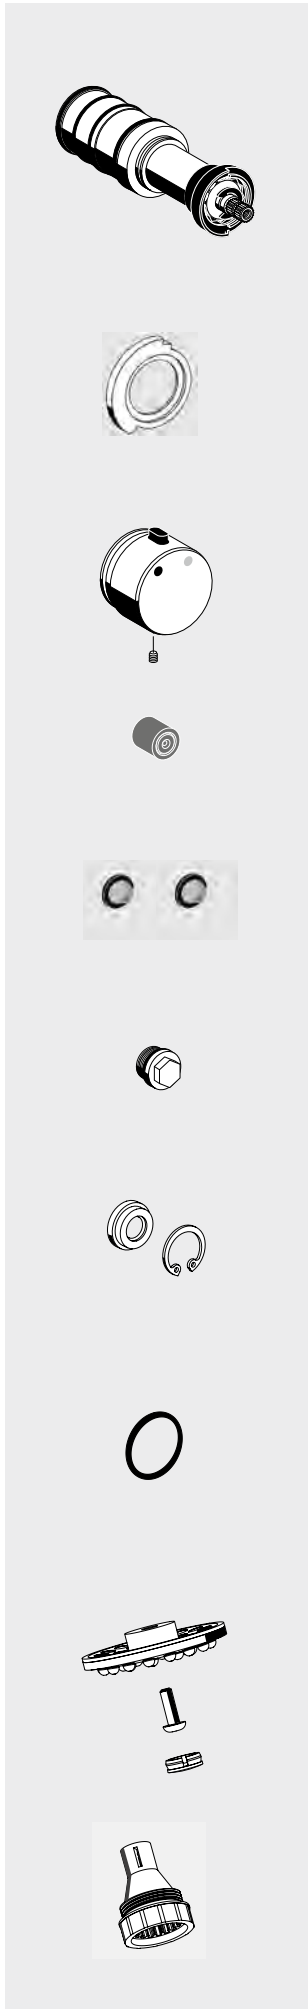


PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Thermostat-Kartusche LINUS D-SC-T / D-E-T Für LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Duschpaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T			
VE 1, G: 0,44 kg/St.	29 524 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 13 Arretierscheibe Thermostatknopf Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes an SCHELL Thermostatarmaturen			
VE 1, G: 0,004 kg/St.	77 673 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat DP-P-T chrom, VE 1, G: 0,17 kg/St.			
	23 082 06 99		
Rückflussverhinderer DN 10 VE 1, G: 0,003 kg/St.			
	29 519 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.			
	02 004 00 99		
Revisionsstopfen mit O-Ring VE 1, G: 0,02 kg/St.			
	29 521 00 99		
Mengenregler, Komplett 9 l/min Für Duschkopf COMFORT / Aufputz-Duschkopf COMFORT VE 1, G: 0,003 kg/St.			
	63 011 00 99		
O-Ring Set Für Duschkopf COMFORT / Aufputz-Duschkopf COMFORT VE 1, G: 0,006 kg/St.			
	66 190 00 99		
Sprayplatte, komplett Für Duschkopf COMFORT / Aufputz-Duschkopf COMFORT VE 1, G: 0,01 kg/St.			
	77 678 00 99		
Sprayeinsatz Aerosolarm Für Duschkopf Aerosolarm VE 1, G: 0,01 kg/St.			
	77 705 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

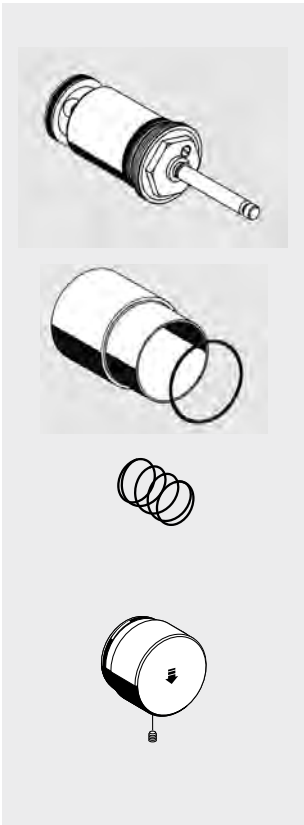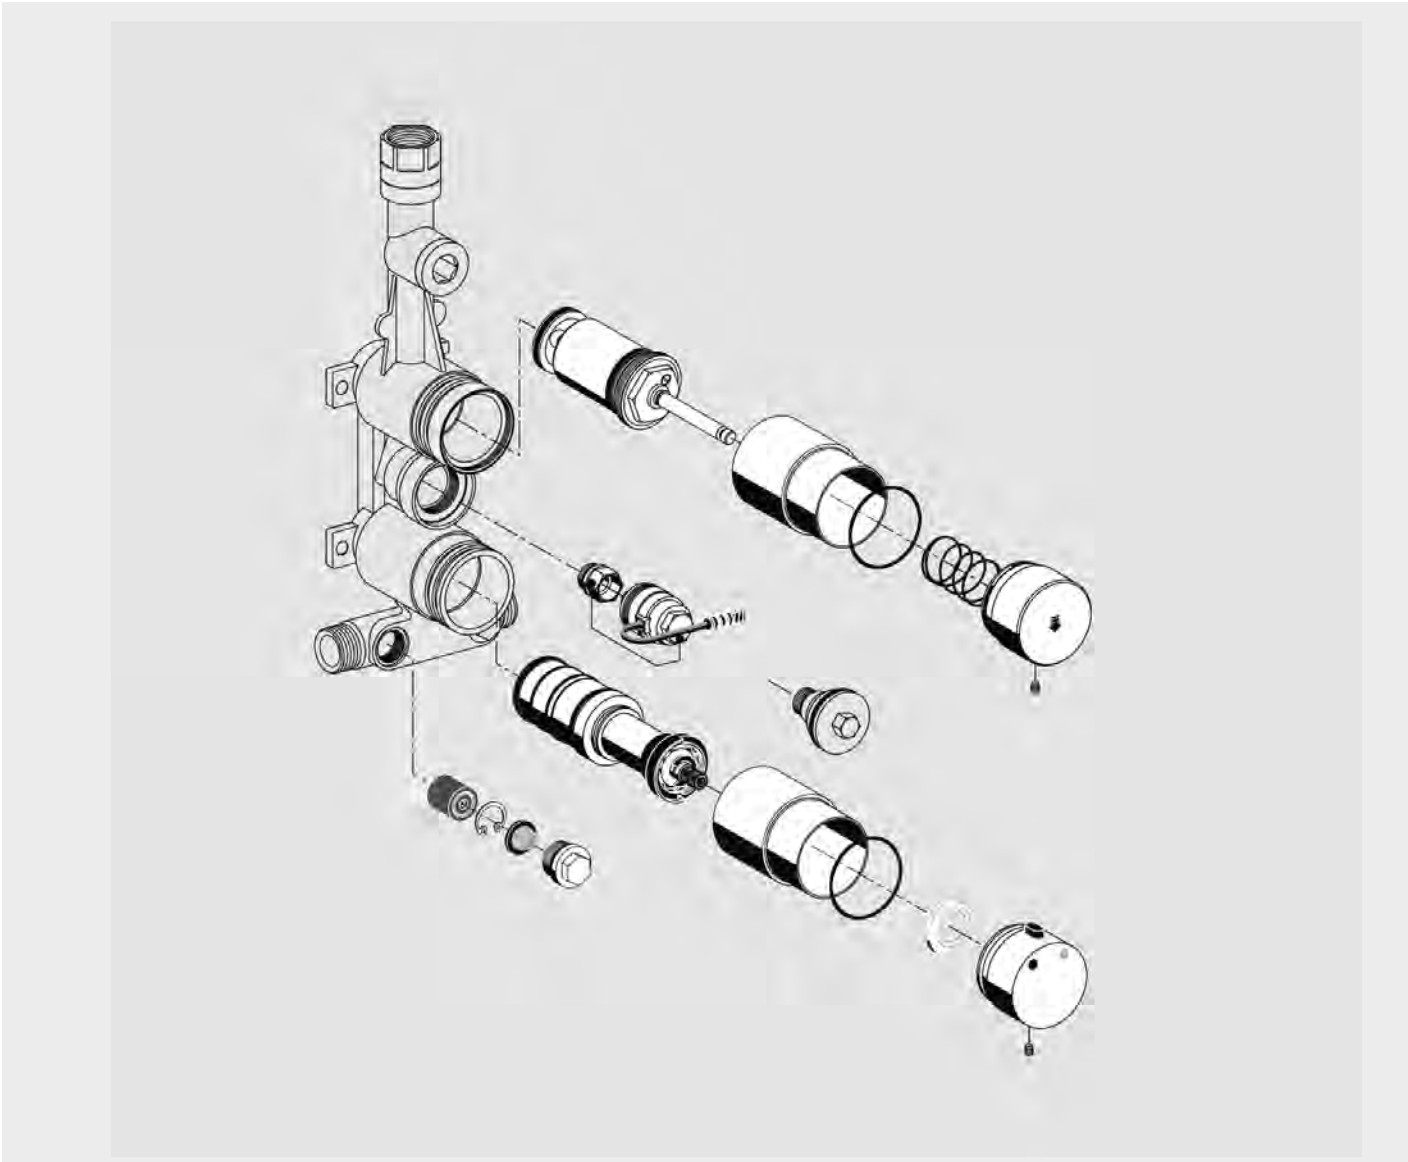


Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Selbstschluss-Kartusche LINUS / LINUS BASIC Selbstschluss - Thermostat VE 1, ersetzt Kartusche 29 641 00 99	29 735 00 99		
Überschubhülse LINUS VE 1, G: 0,10 kg/St.	60 544 06 99		
Druckfeder VE 1, G: 0,01 kg/St.	64 756 00 99		
Betätigungsknopf Selbstschluss LINUS DP-SC-T chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	48 055 06 99		

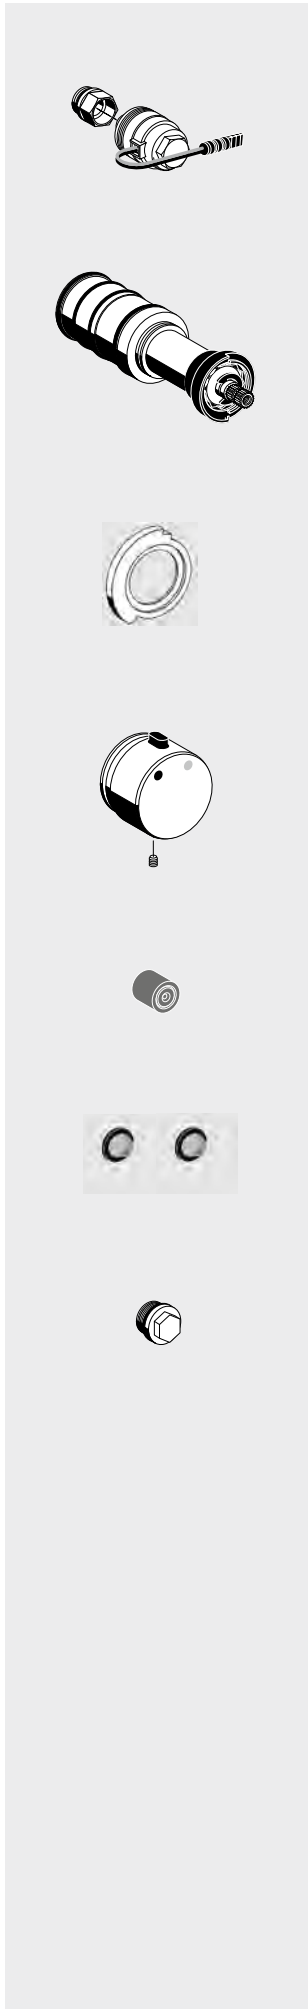


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Auszug aus Produktgruppe 13			
Magnetventil Thermische Desinfektion			
VE 1, G: 0,12 kg/St.	01 875 00 99		
Thermostat-Kartusche LINUS D-SC-T / D-E-T			
Für LINUS D-SC-T / LINUS BASIC D-SC-T / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / Duschpaneel DP-SC-T, DP-P-T, DP-C-T			
VE 1, G: 0,44 kg/St.	29 524 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 13			
Arretierscheibe Thermostatknopf			
Zur Blockade des Heißwasserbegrenzungsknopfes an SCHELL Thermostatarmaturen			
VE 1, G: 0,004 kg/St.	77 673 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat DP-SC-T			
chrom, VE 1, G: 0,17 kg/St.	23 082 06 99		
Rückflussverhinderer DN 10			
VE 1, G: 0,003 kg/St.	29 519 00 99		
Korbfilter-Set LINUS			
Filter, Maschenweite: 500 µm			
VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Revisionsstopfen mit O-Ring			
VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 521 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen


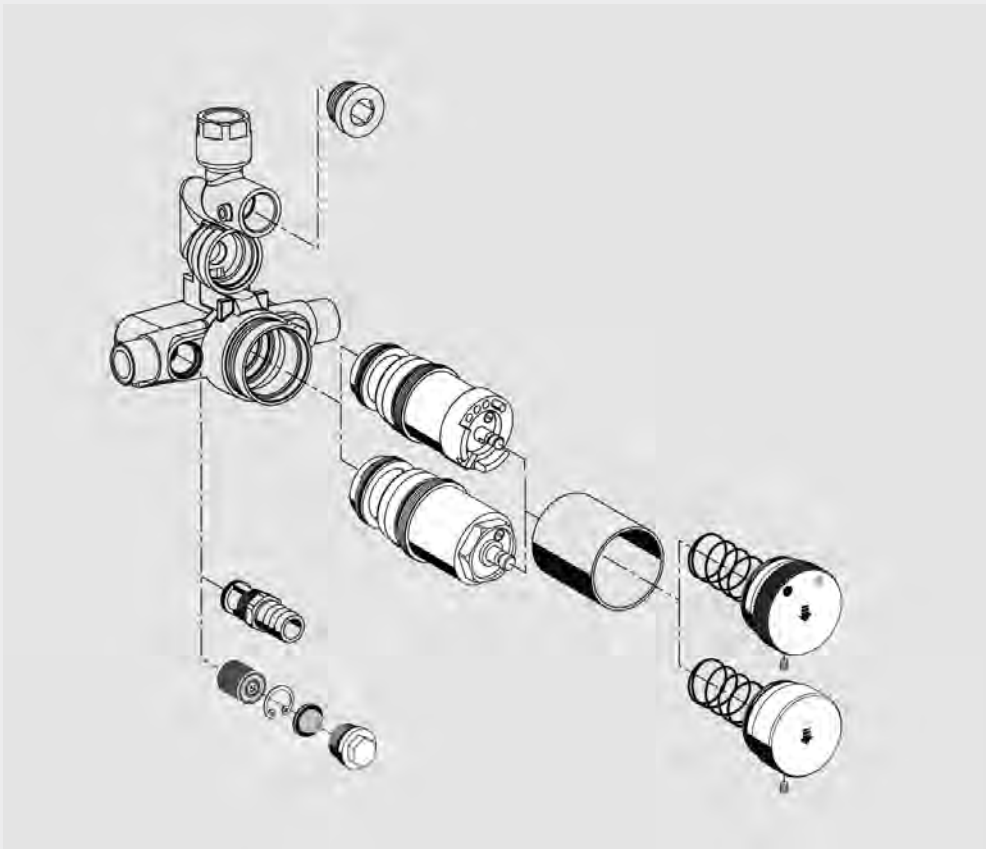


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-M / LINUS BASIC SC II-M Modell 2010 Selbstschluss - Mischwasser VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 639 00 99		
Selbstschluss-Kartusche LINUS SC II-V Modell 2010 Selbstschluss - Kaltwasser/vorgemischtes Wasser VE 1, G: 0,22 kg/St.	29 640 00 99		

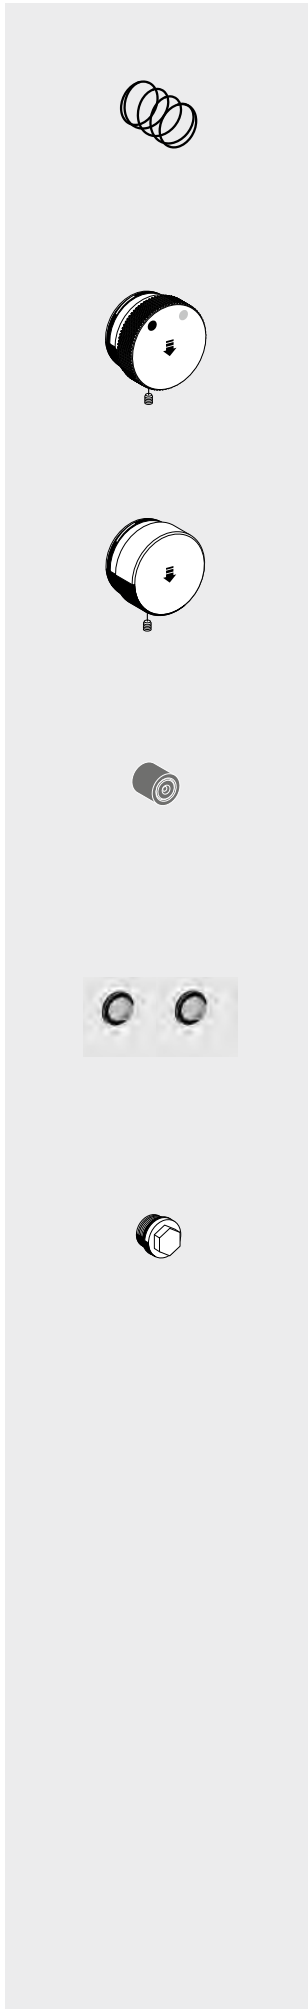

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Druckfeder VE 1, G: 0,003 kg/St.	64 755 00 99		
Betätigungsknopf LINUS DP-SC-M chrom, VE 1, G: 0,11 kg/St.	48 069 06 99		
Betätigungsknopf LINUS DP-SC-V chrom, VE 1	48 054 06 99		
Rückflussverhinderer DN 10 VE 1, G: 0,003 kg/St.	29 519 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Revisionsstopfen mit O-Ring VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 521 00 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

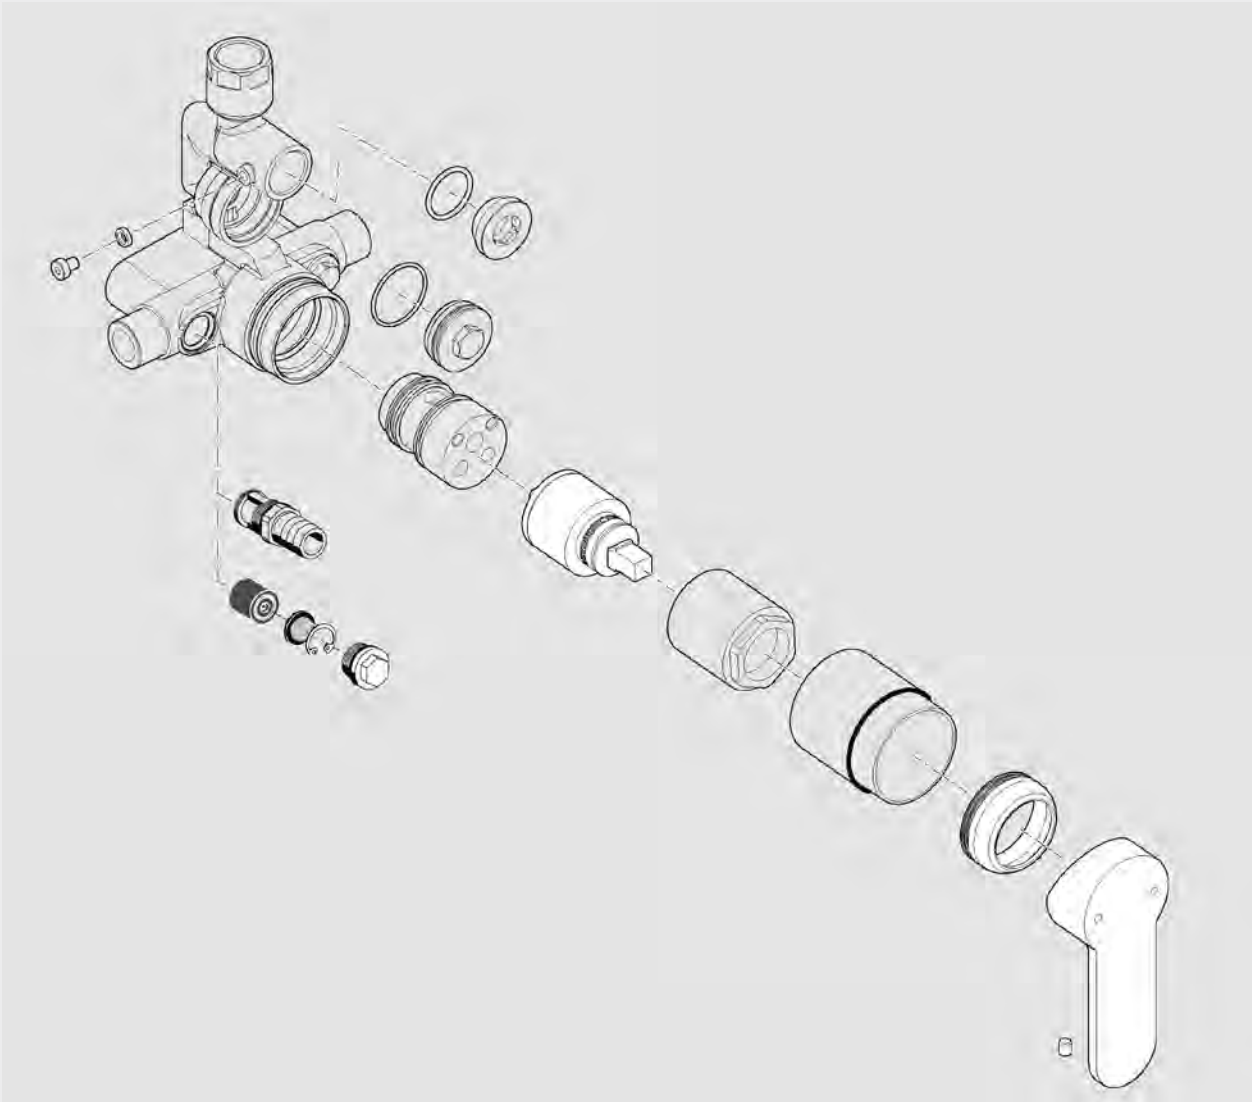

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Einhebel-Kartusche VITUS Mischwasser VE 1, G: 0,06 kg/St.	29 634 00 99		
Rückflussverhinderer DN 10 VE 1, G: 0,003 kg/St.	29 519 00 99		
Korbfilter-Set LINUS Filter, Maschenweite: 500 µm VE 1, G: 0,01 kg/St.	02 004 00 99		
Revisionsstopfen mit O-Ring VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 521 00 99		



LEED

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--



O-Ring Set LINUS
Für Duschpaneele LINUS aus Aluminium zur Abdichtung des Duschpaneels-Bodens und des Deckels im Gehäuse

Lieferumfang:
• 2 x O-Ring 170 mm x 2,5 mm / NBR 70

VE 166 211 00 99

Durchflussbegrenzer LEED
Für alle Duschköpfe COMFORT
Durchflussbegrenzer zur Reduzierung der Durchflussmenge bei gleichbleibendem Komfort.
3 LEED-Punkte bei Einsatz im öffentlichen und privaten Bereich.


Lieferumfang:
Set bestehend aus:
• 10 x Durchflussbegrenzer
• 10 x Sprengring

Einsatzbereich / technische Daten:
• Durchfluss: 6,0 l/min bei 1 - 10 bar

VE 163 014 00 99


Ersatzteile
Duscharmaturen


00 841 28 99

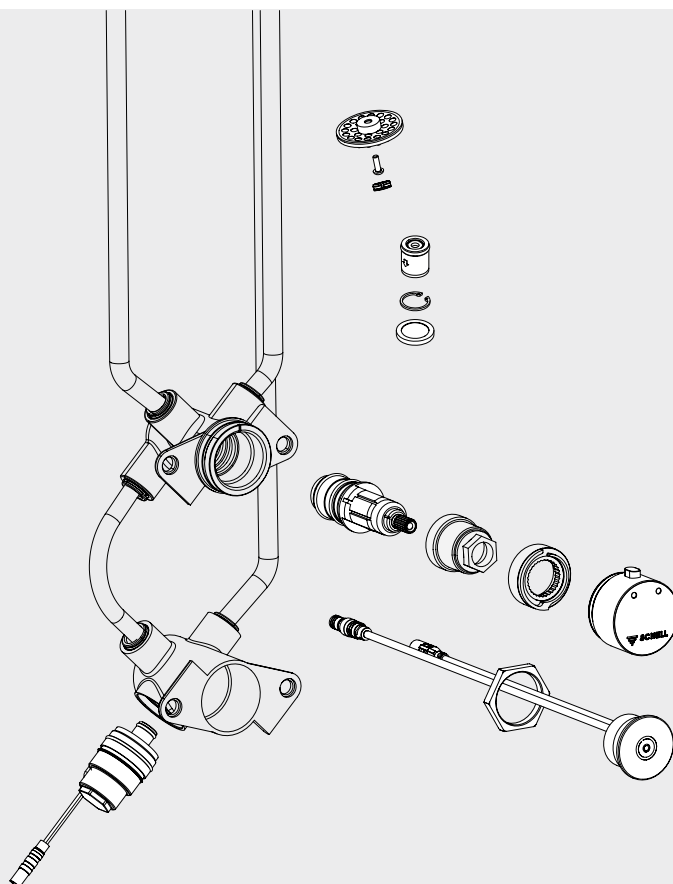

00 842 28 99 (12V)

00 843 28 99 (6V)

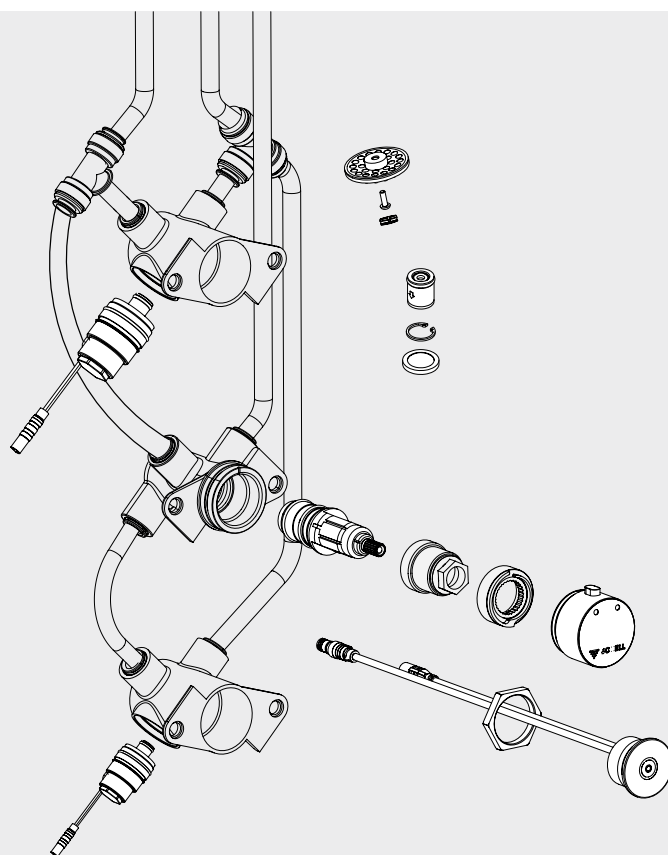

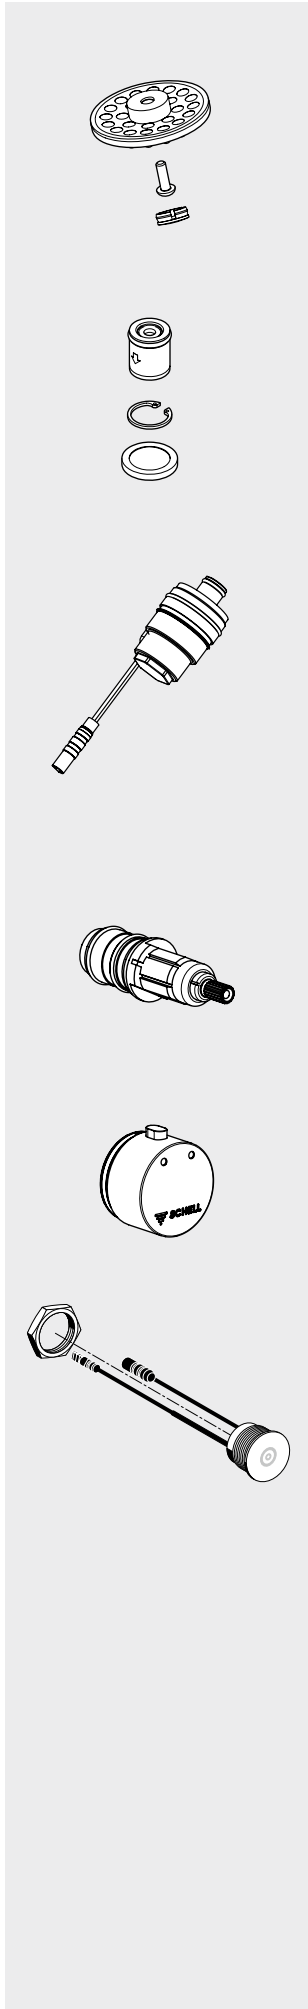

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Sprayplatte, komplett
Für Duschkopf COMFORT /
Aufputz-Duschkopf COMFORT
VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 678 00 99

Filter-Set LINUS
Rückflussverhinderer, Sicherungsring und
Filter (Maschenweite: 250 µm)
VE 1

29 197 00 99

Magnetventil 12 V, monostabil
für Duschpaneel DP-C-T 00 842 28 99,
Ausführung mit Rundstecker
VE 1

01 489 00 99

Magnetventil 6 V, mit integriertem Vorfilter
für Duschpaneel DP-C-T 00 843 28 99,
Ausführung mit Rundstecker
VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

Thermostat-Kartusche
VE 1

29 697 00 99


Betätigungsknopf Thermostat
chrom, VE 1

23 111 06 99

CVD-Touch-Elektronik
Für Unterputz-Dusche LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T,
Ausführung ab 2013
chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.

01 593 06 99


Ersatzteile
Duscharmaturen

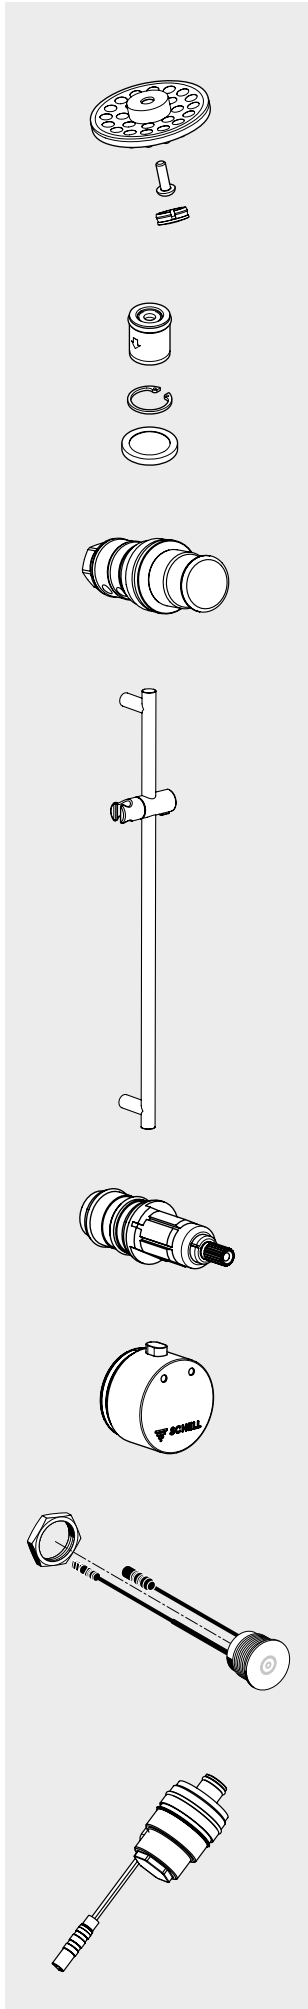


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Sprayplatte, komplett für Duschkopf COMFORT / Aufputz-Duschkopf COMFORT VE 1, G: 0,01 kg/St.	77 678 00 99		
Filter-Set LINUS Rückflussverhinderer, Sicherungsring und Sieb (Maschenweite: 250 µm) VE 1	29 197 00 99		
Umsteller Kopf- auf Handbrause für Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-D-H VE 1	21 853 06 99		
Duschstange für Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H, Länge 678 mm chrom, VE 1	29 213 06 99		
Thermostat-Kartusche VE 1	29 697 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat chrom, VE 1	23 111 06 99		
CVD-Touch-Elektronik Für Unterputz-Dusche LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T, Ausführung ab 2013 chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	01 593 06 99		
Magnetventil 6 V, mit integriertem Vorfilter Ausführung mit Rundstecker VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		


Ersatzteile
Duscharmaturen

00 844 28 99

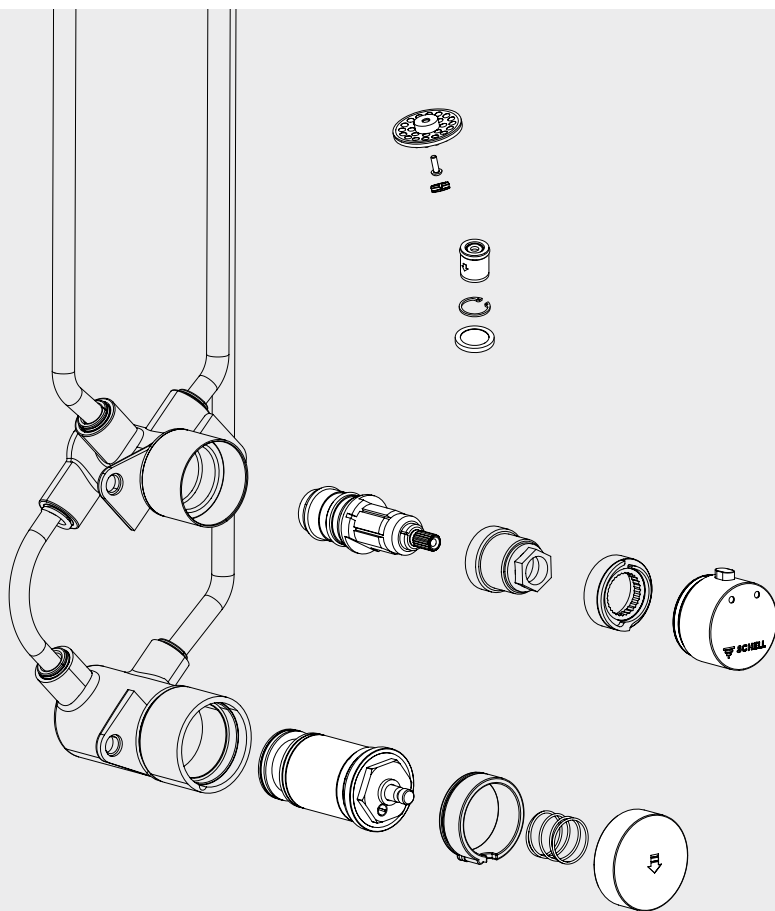



00 845 28 99 (12V)

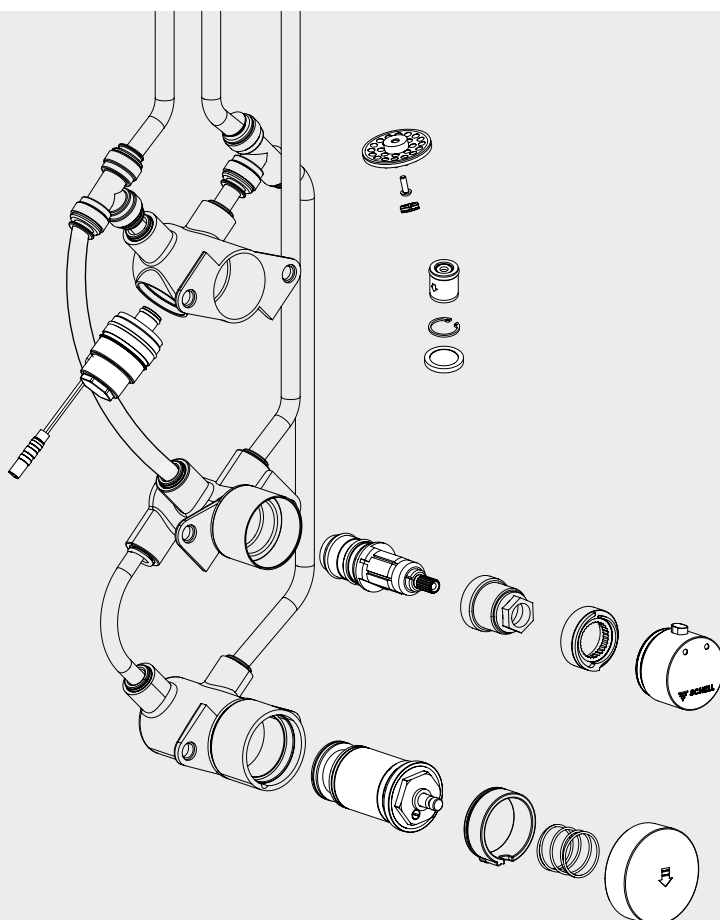

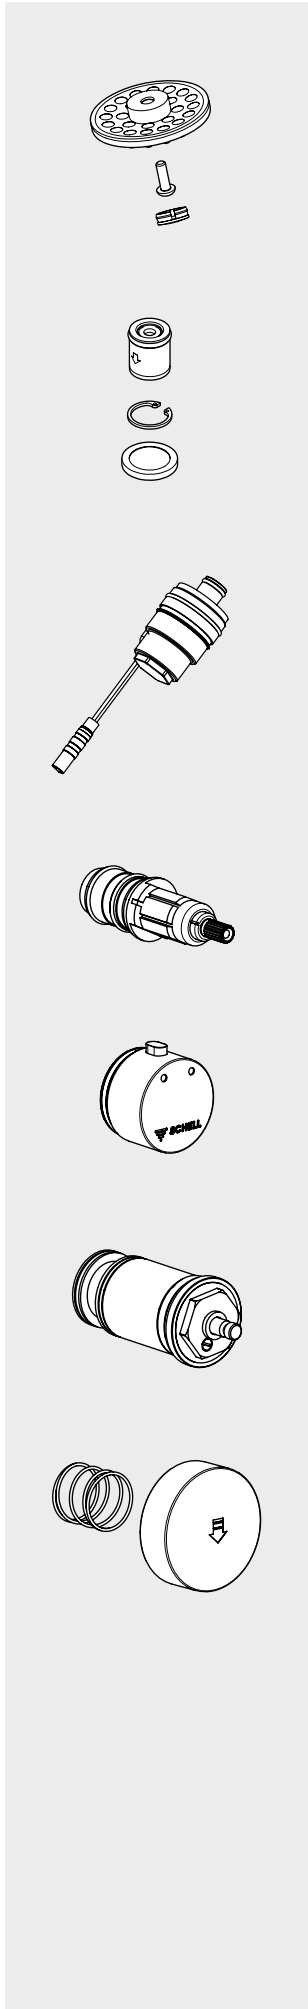


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Sprayplatte, komplett Für Duschkopf COMFORT / Aufputz-Duschkopf COMFORT VE 1, G: 0,01 kg/St.	77 678 00 99		
Filter-Set LINUS Rückflussverhinderer, Sicherungsring und Sieb (Maschenweite: 250 µm) VE 1	29 197 00 99		
Magnetventil 12 V, monostabil für Duschpaneel DP-C-T 00 842 28 99, Ausführung mit Rundstecker VE 1	01 489 00 99		
Thermostat-Kartusche VE 1	29 697 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat chrom, VE 1	23 111 06 99		
Selbstschluss-Kartusche VE 1	29 715 00 99		
Betätigungsknopf Selbstschluss chrom, VE 1	69 993 06 99		



Ersatzteile
Duscharmaturen

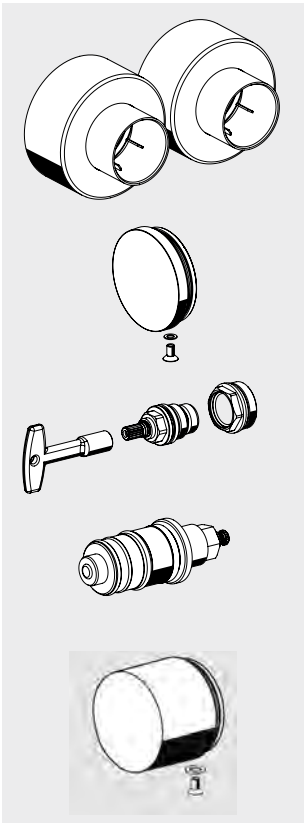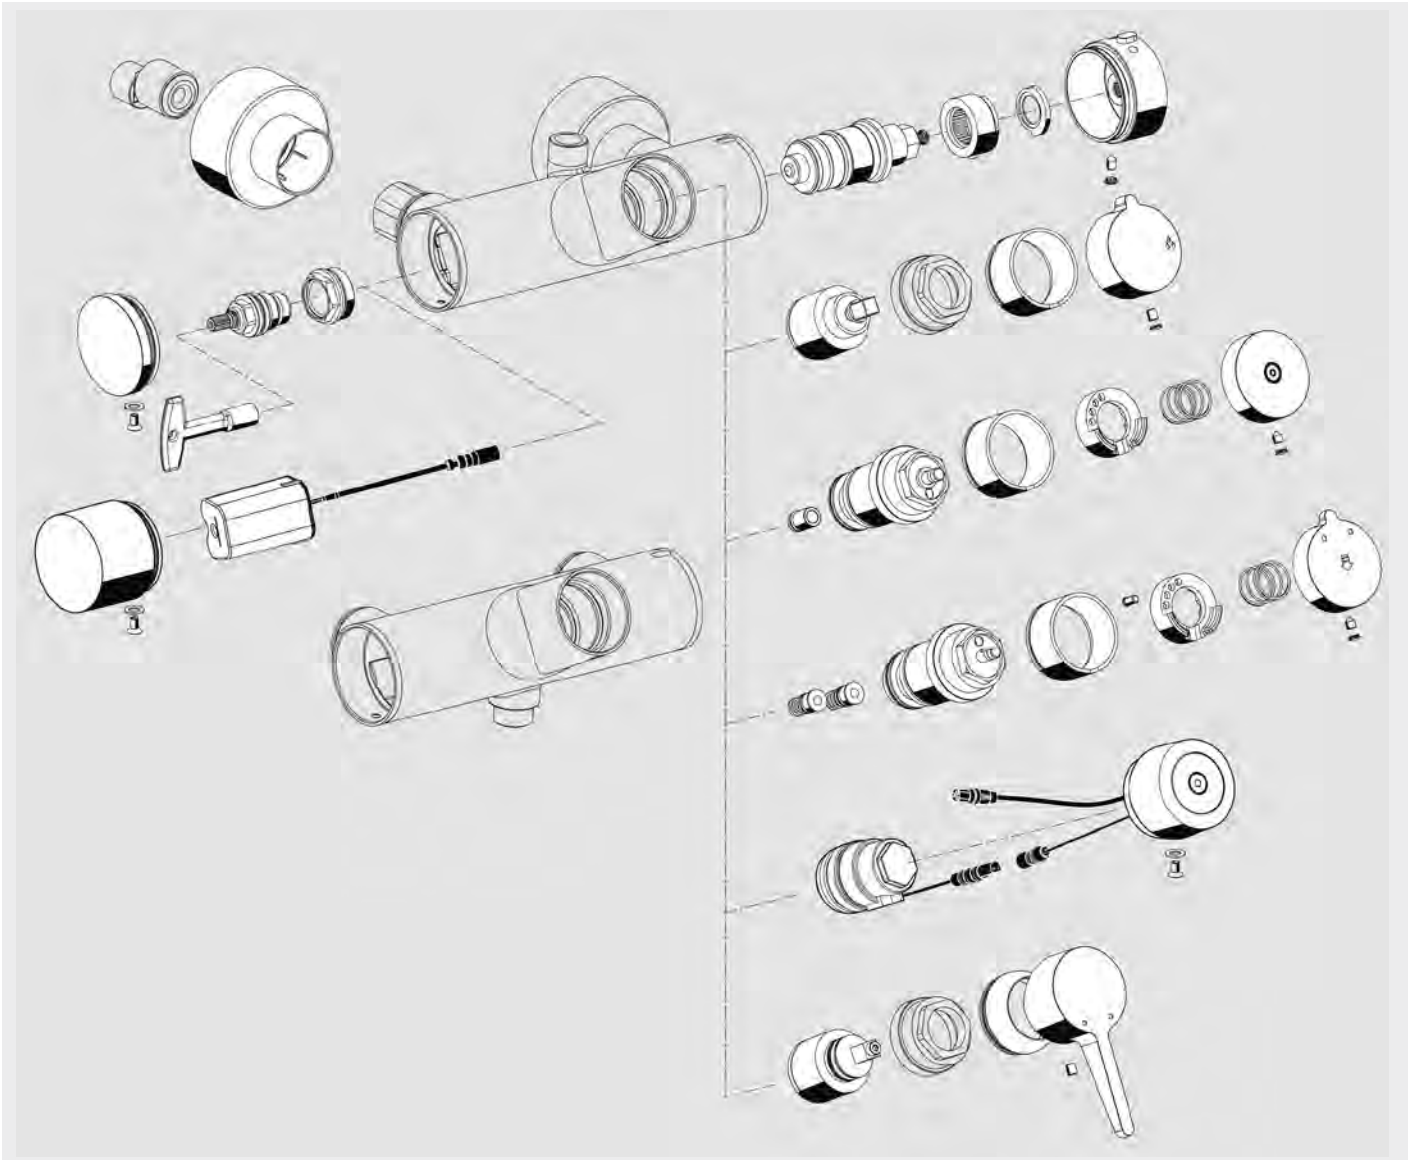


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Rosetten-Set VITUS chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.	27 830 06 99		
Kappe VITUS chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	69 967 06 99		
Oberteil mit Steckschlüssel zur Durchführung der thermischen Desinfektion chrom, VE 1, G: 0,11 kg/St.	22 168 00 99		
Thermostatkartusche VITUS chrom, VE 1, G: 0,26 kg/St.	29 676 00 99		
Kappe VITUS chrom, VE 1, G: 0,23 kg/St.	69 968 06 99		

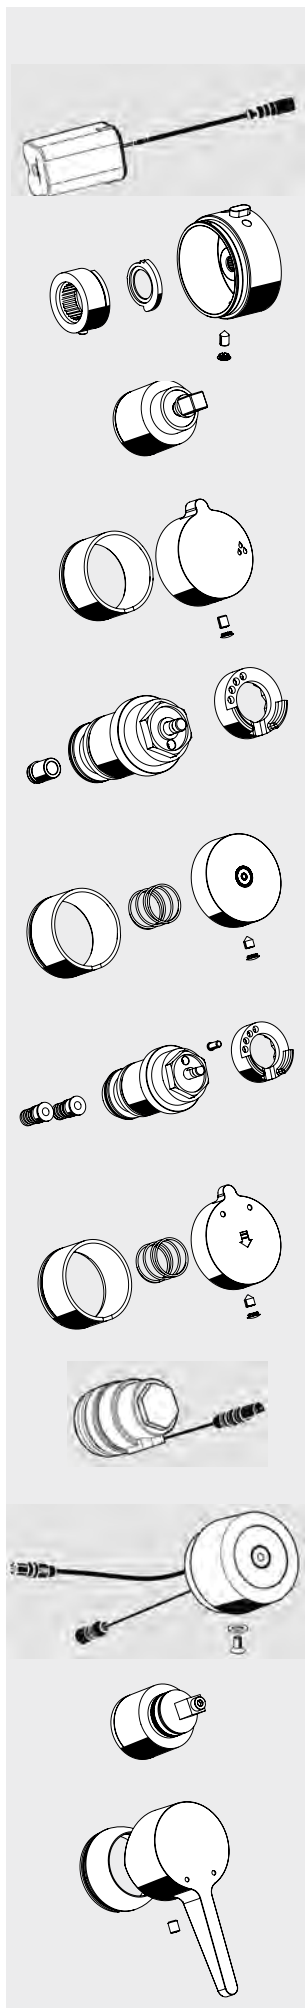

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Batteriefach VITUS inkl. Batterien VE 1, G: 0,11 kg/St.	01 925 00 99		
Betätigungsknopf Thermostat chrom, VE 1, G: 0,25 kg/St.	23 103 06 99		
Auf/Zu-Kartusche 90° VITUS chrom, VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 677 00 99		
Betätigungsknopf Auf/Zu 90° VITUS chrom, VE 1, G: 0,09 kg/St.	23 104 06 99		
Selbstschluss-Kartusche VITUS SC-T VE 1, G: 0,25 kg/St.	29 679 00 99		
Betätigungsknopf VITUS SC-T chrom, VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 678 06 99		
Selbstschluss-Kartusche VITUS SC-M inkl. Heißwasserbegrenzung VE 1, G: 0,25 kg/St.	29 681 00 99		
Betätigungsknopf VITUS SC-M chrom, VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 680 06 99		
Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		
CVD-Touch-Elektronik VITUS für Aufputz-Duscharmaturen VITUS VD-C-T chrom, VE 1, G: 0,19 kg/St.	01 590 06 99		
Einhebel-Kartusche VITUS VE 1, G: 0,06 kg/St.	29 634 00 99		
Betätigungsgriff VITUS EH chrom, VE 1, G: 0,14 kg/St.	25 989 06 99		

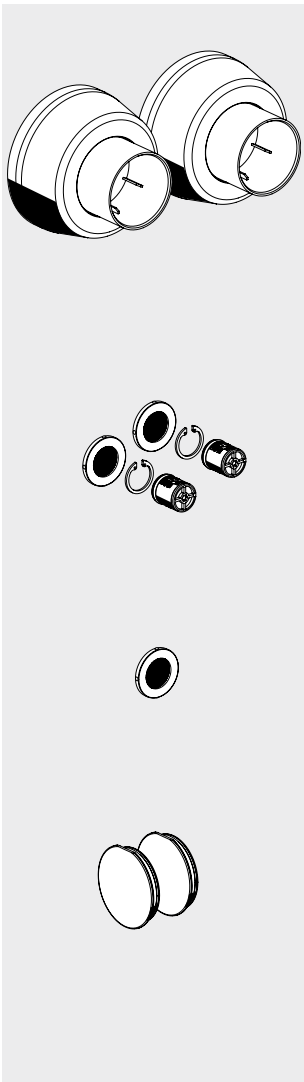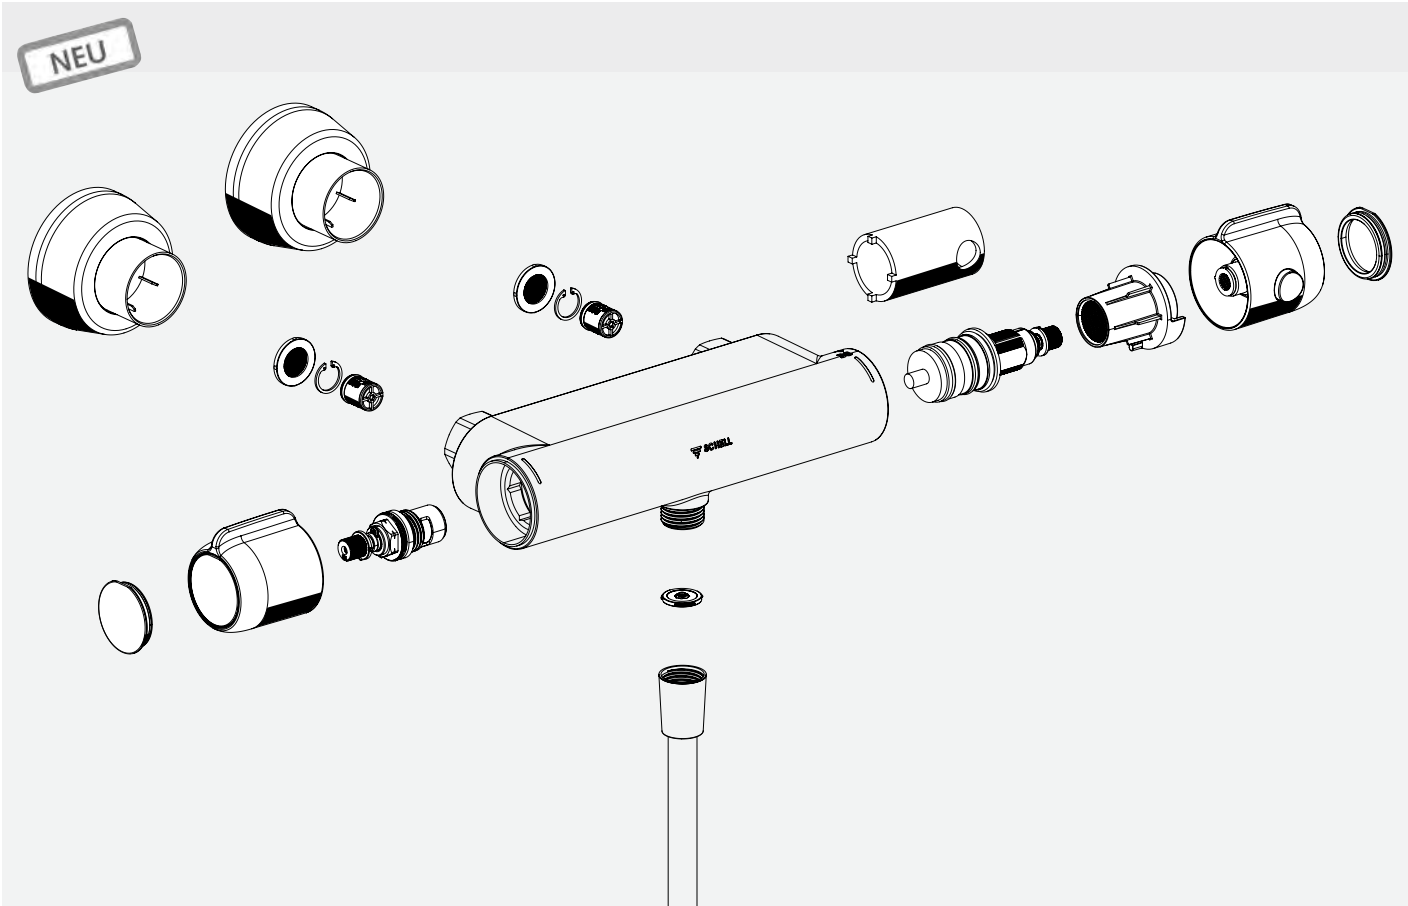

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Rosetten-Set MODUS MD-T chrom, VE 1	27 832 06 99		
Rückflussverhinderer MODUS MD-T VE 1 (2 Stück)	29 243 00 99		
Siebichtung MODUS MD-T VE 1 (10 Stück)	29 238 00 99		
Kappe MODUS MD-T mit Dichtung chrom, VE 1 (2 Stück)	29 241 06 99		

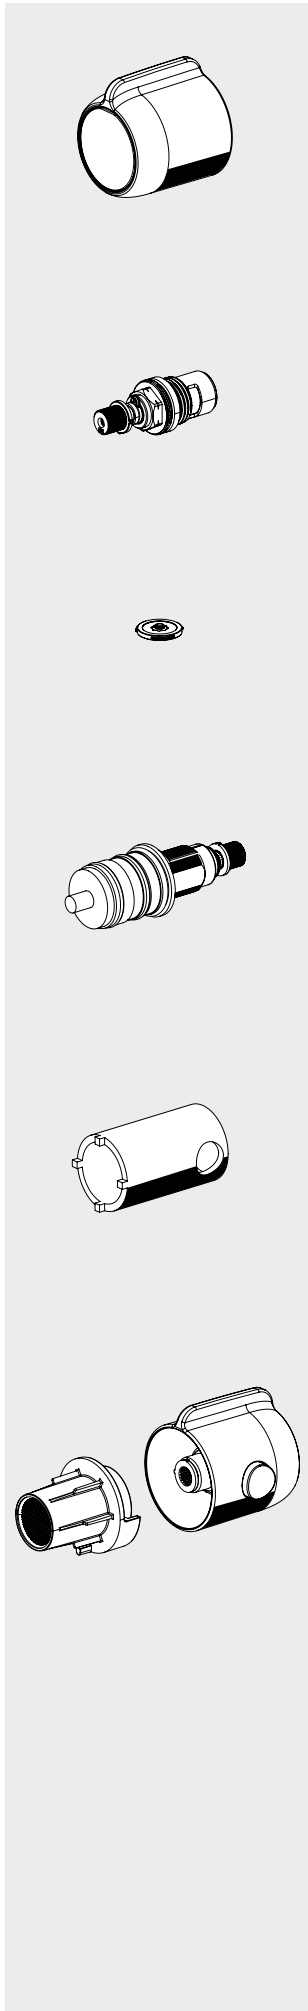

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Auf/Zu-Griff MOUS MD-T chrom, VE 1	29 237 06 99		
Keramik-Oberteil MOUS MD-T VE 1	29 235 00 99		
Durchflussregler LEED MOUS MD-T für Handbrause/Brauseschlauch VE 1 (10 Stück), 5,7 l/min VE 1 (10 Stück), 8,0 l/min	29 239 00 99 29 240 00 99		
Thermostat-Kartusche MOUS MD-T mit Rastbuchse VE 1	29 234 00 99		
Werkzeug MOUS MD-T für Thermostat-Kartusche zur Reinigung / Austausch VE 1	29 242 00 99		
Thermoatat-Griff MOUS MD-T mit Schraube, Rastbuchse, Temperaturanschlag und Kappe chrom, VE 1	29 236 06 99		

Ersatzteile
Duscharmaturen

29 Ersatzteile WC- / Urinal-Druckspüler

Unterputz-Druckspüler

- VERONA E / VERONA 464 - 465
- COMPACT II, Niederdruck 0,8 bar 466
- COMPACT II 467


- WC-Steuerungen EDITION E 468 - 469



WC-Module

- mit Unterputz-Spülkasten 470 - 473
- MONTUS mit Unterputz-Spülkasten 474 - 478

Aufputz-Druckspüler

- SCHELLOMAT EDITION 479
- SCHELLOMAT EDITION ECO 480
- SCHELLOMAT BASIC 481
- SCHELLOMAT SILENT ECO 482
- SCHELLOMAT 483
- Spülventil SCHELLOMAT 484

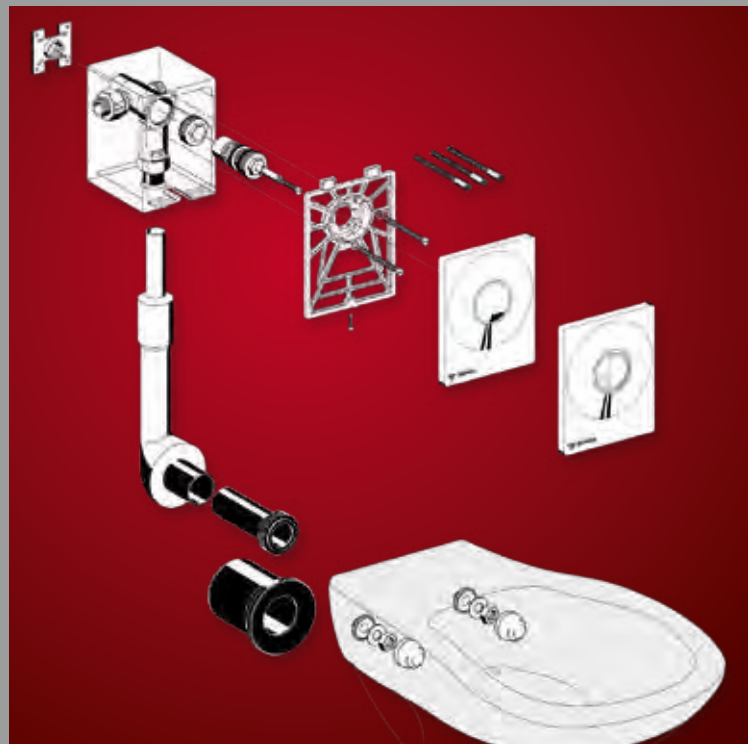

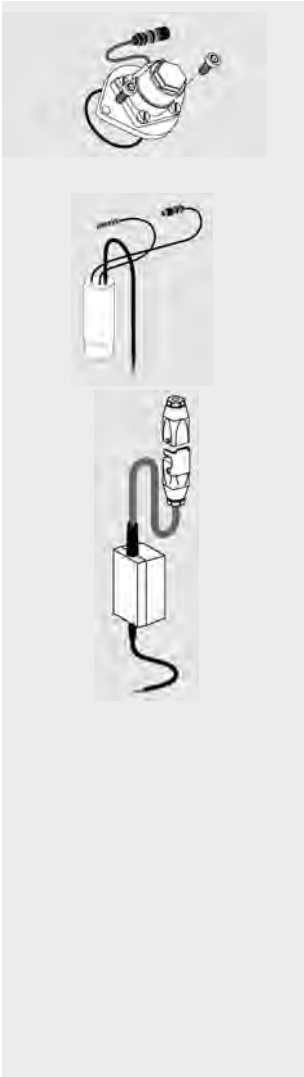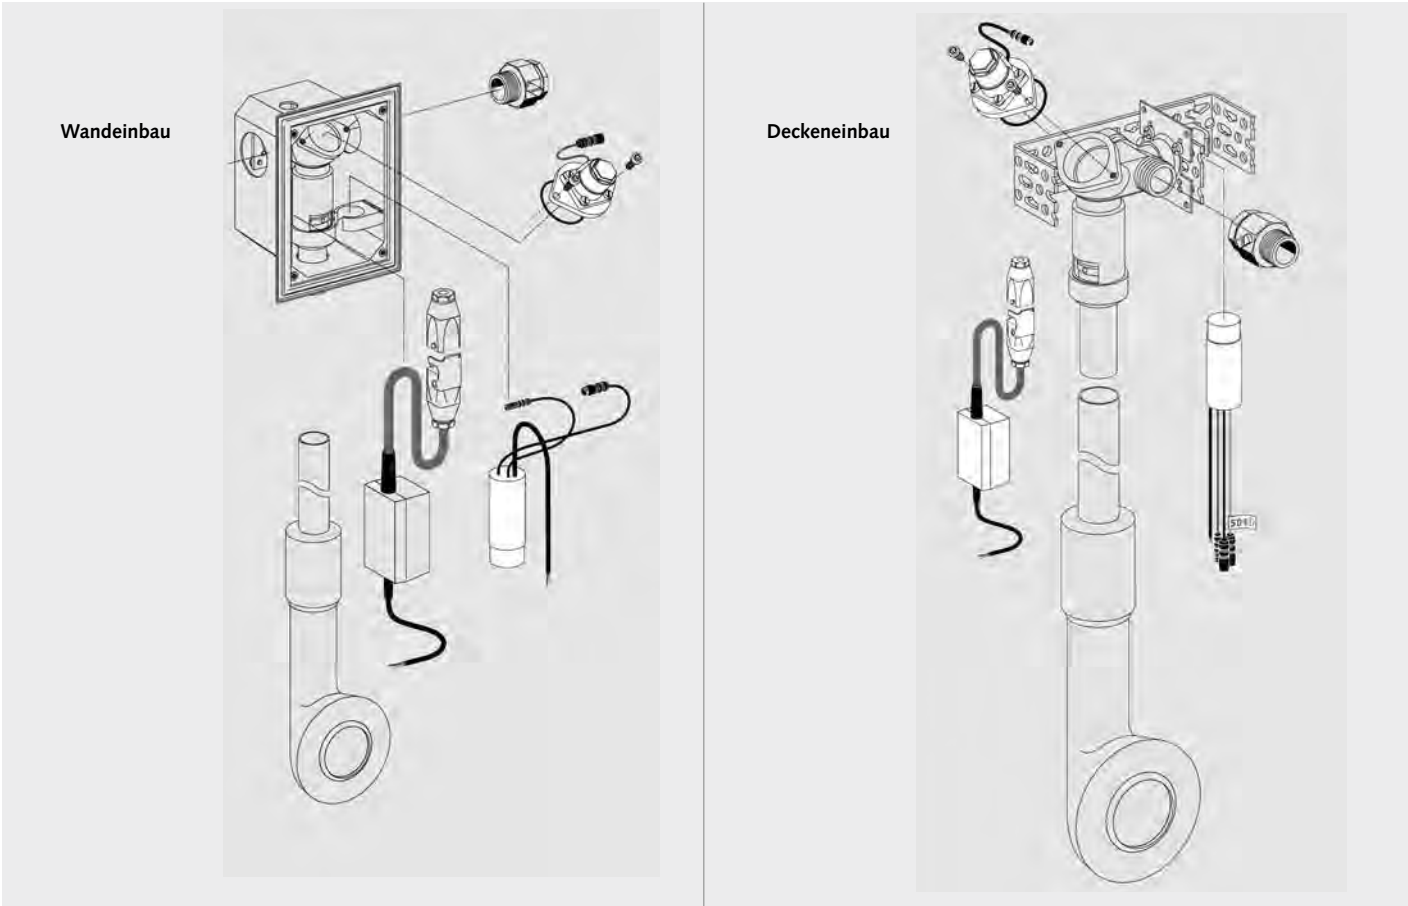

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Magnetventil 12 V / 2 W VE 1, G: 0,24 kg/St.	01 418 00 99		
Elektronikmodul, Einmengenspülung VE 1, G: 0,09 kg/St.	01 224 00 99		
Netzteil VERONA E 230 V / 50 Hz, inkl. Netzstecker für WC-Deckeneinbau Druckspüler VERONA E VE 1, G: 0,28 kg/St.	01 468 00 99		



Ersatzteile
WC-Druckspüler



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--


Kartusche
für Unterputz-WC-Druckspüler VERONA
(Ersatzteil)
Komplett mit Spülmengeneinstellung
Werkstoff: Messing
VE 1, G: 0,35 kg/St.

29 407 00 99

WC-Betätigungsplatte VERONA
In Standard- oder vandalengesicherter Ausführung
Lieferumfang:
Abdeckplatte mit Drucktaste für 1 Spülmenge
Standard-Ausführung
Werkstoff: Messing
chrom, VE 1, G: 0,91 kg/St.

03 204 06 99

Ausführung ab 2011

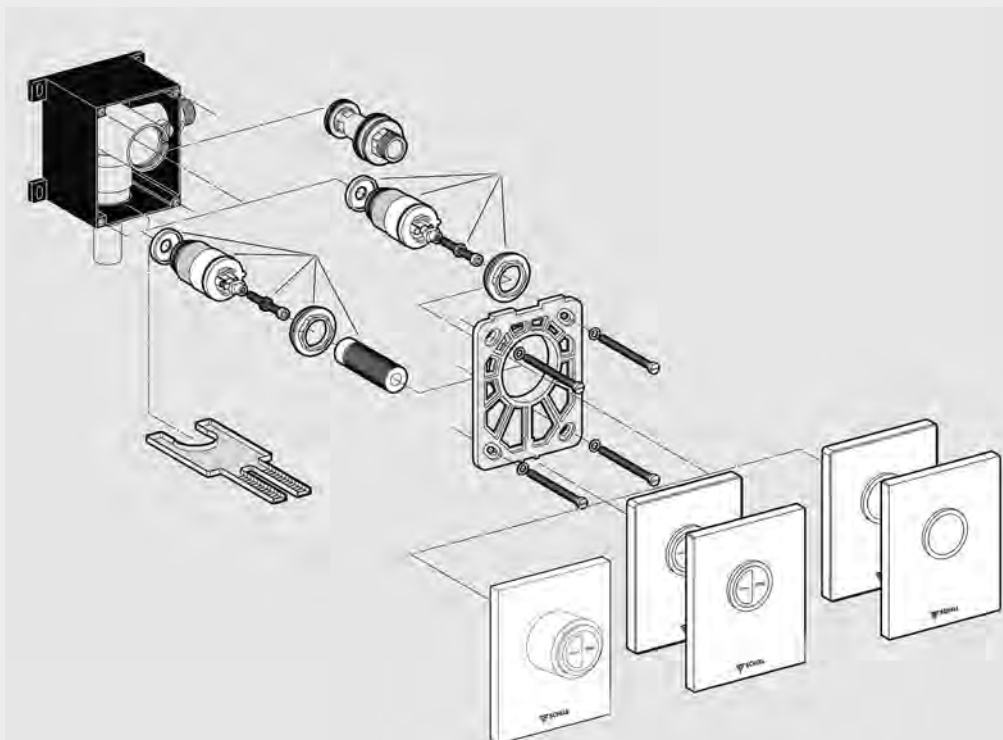

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**WC-Kartusche EDITION Niederdruck**

Einmengenspülung

Kartusche mit Verschlusskopf

Komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel

Werkstoff: Kunststoff

VE 1, G: 0,18 kg/St.

29 644 00 99

WC-Kartusche EDITION Eco Niederdruck

Zweimengenspülung

Kartusche mit Verschlusskopf


Komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel

Werkstoff: Kunststoff


VE 1, G: 0,23 kg/St.

29 643 00 99

Ausführung ab 2010


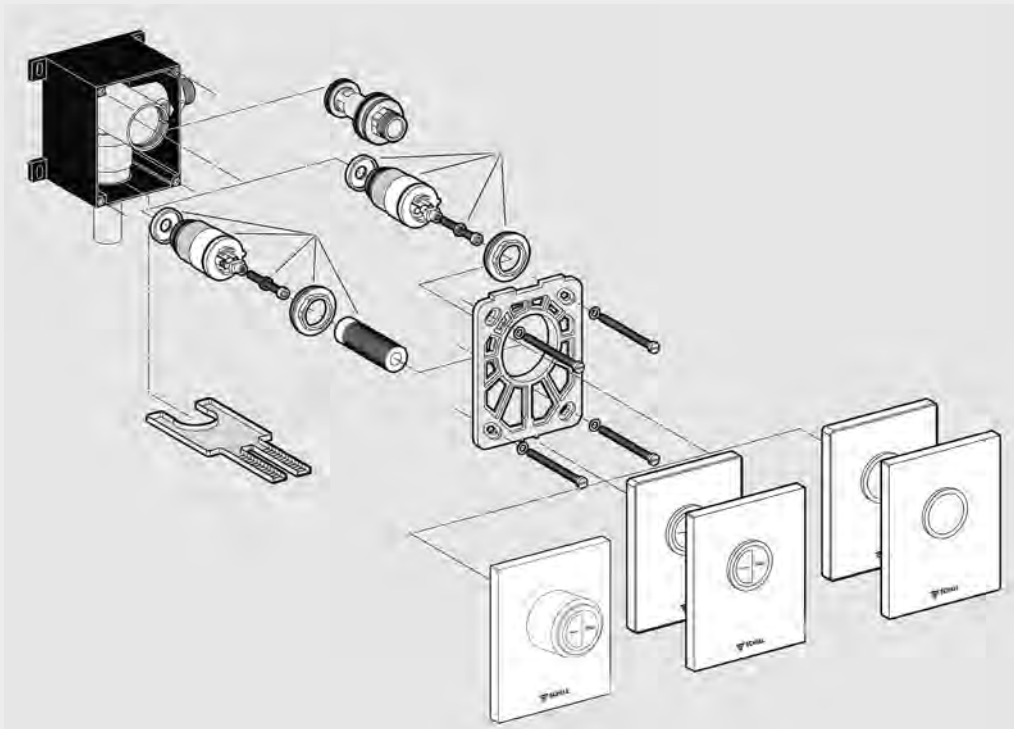


Ersatzteile
WC-Druckspüler

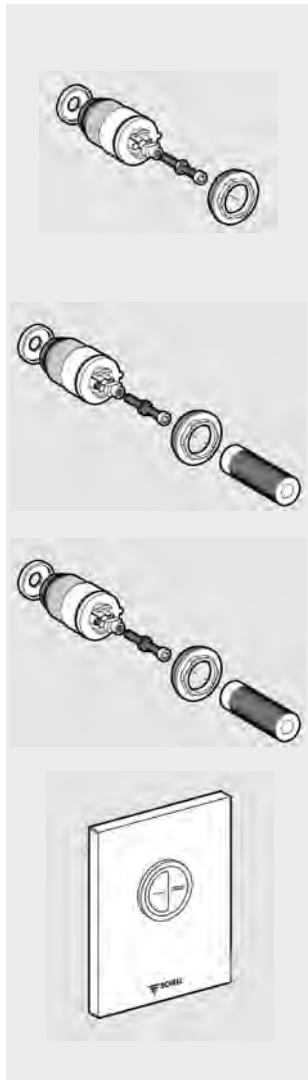


PG = Produktgruppe
PHG = Produkthauptgruppe

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
WC-Kartusche EDITION			
Einmengenspülung			
Kartusche mit Verschlusskopf			
Komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel			
Werkstoff: Kunststoff			
VE 1, G: 0,18 kg/St.	29 626 00 99		
WC-Kartusche EDITION Eco			
Zweimengenspülung			
Kartusche mit Verschlusskopf			
Komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel			
Werkstoff: Kunststoff			
VE 1, G: 0,18 kg/St.	29 625 00 99		
 WC-Kartusche EDITION Eco (LEED / BREEAM-fähig)			
Zweimengenspülung			
Kartusche mit Verschlusskopf			
Komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel			
VE 1, G: 0,20 kg/St.	29 758 00 99		
WC-Betätigungsplatte EDITION Eco			
Zweimengenspülung			
chrom, VE 1, G: 0,37 kg/St.	23 088 06 99		
weiß, VE 1, G: 0,37 kg/St.	23 088 15 99		

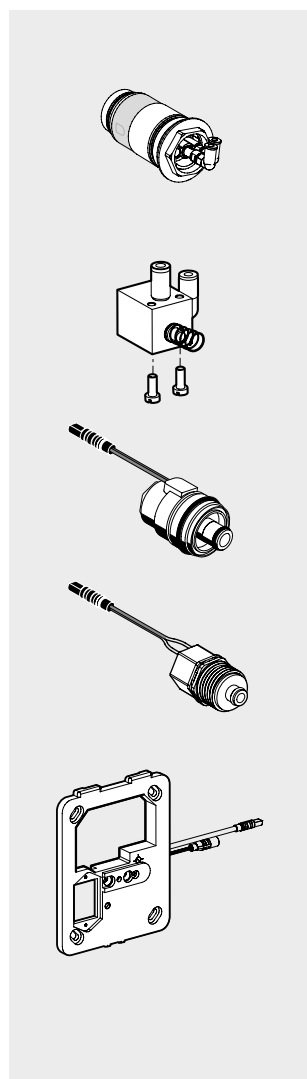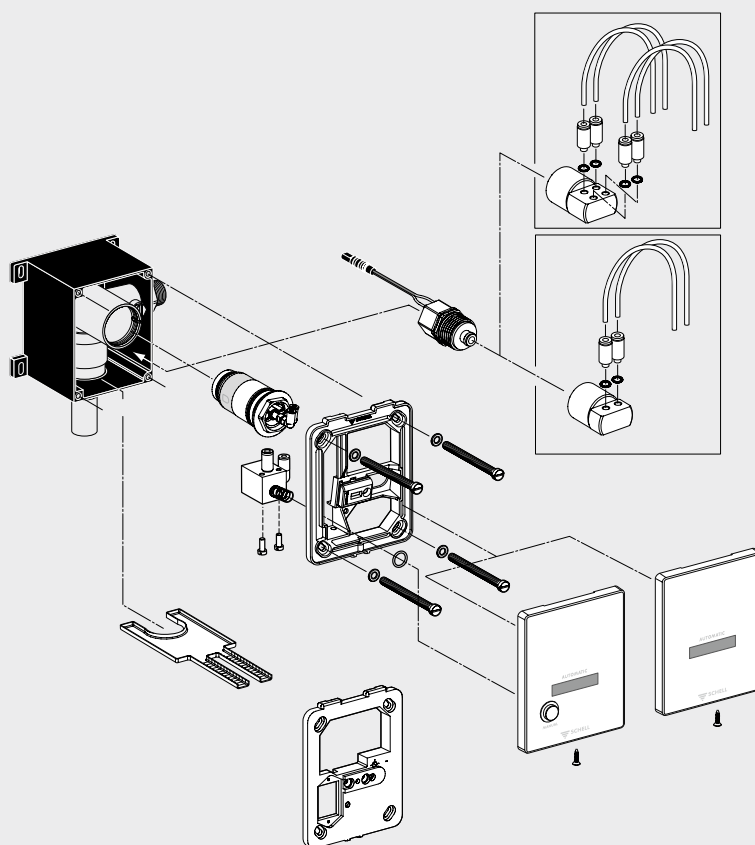


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
WC-Kartusche EDITION E			
Lieferumfang:			
• Automatische Düsenreinigungsnadel			
• Verschlusskopf			
• 2 Schlauchsteckwinkel			
Werkstoff: Kunststoff			
VE 1, G: 0,16 kg/St.	29 670 00 99		
Mechanisches Bypassventil EDITION E			
VE 1, G: 0,86 kg/St.	25 661 06 99		
Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter			
Für Armaturen bis 2014			
Ausführung mit Rundstecker			
VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		
Magnetventil DN5			
Für Armaturen ab 2019			
Ausführung mit Rundstecker			
VE 1	00 918 00 99		
Montagerahmen mit Elektronikmodul			
WC-Steuerung EDITION E			
<u>Infrarot, für Armaturen bis 2016</u>			
VE 1, G: 0,18 kg/St	00 907 00 99		
<u>Deckeneinbauvariante, für Armaturen bis 2016</u>			
VE 1, G: 0,18 kg/St.	00 908 00 99		

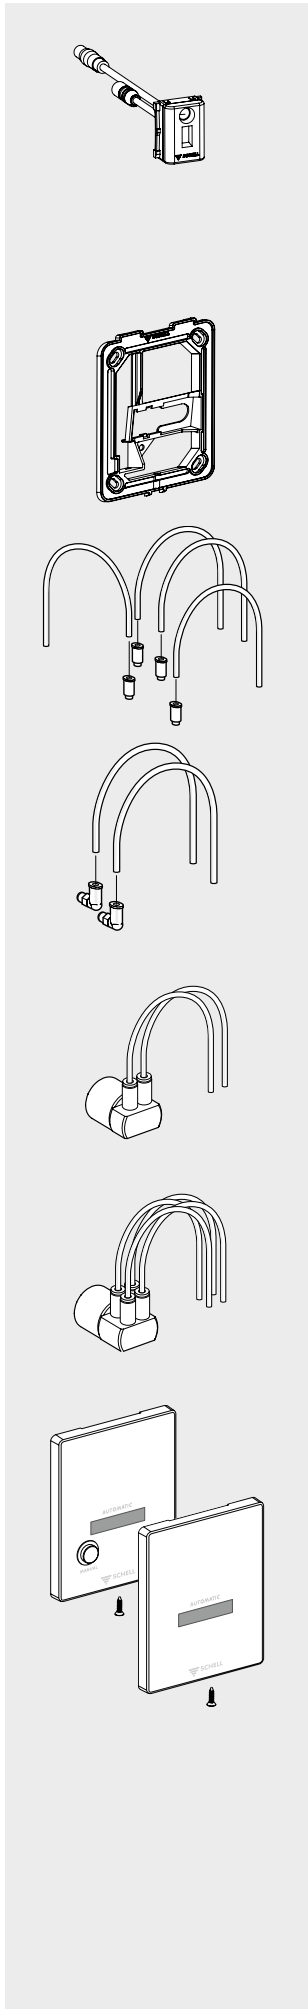

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
E-Modul WC EDITION E			
für Armaturen bis 2019			
VE 1, G: 0,03 kg/St	26 004 00 99		
für Armaturen mit Magnetventil DN5 ab 2019			
VE 1	26 005 00 99		
Montagerahmen EDITION E			
für Armaturen ab 2016			
inkl. Befestigungsmaterial			
VE 1, G: 0,15 kg/St	77 700 00 99		
Hydraulik-Schlauch-Set EDITION E MANUAL			
4 Stück mit Steckanschluss			
VE 1, G: 0,07 kg/St	25 037 00 99		
Hydraulik-Schlauch-Set EDITION E			
2 Stück mit Steckanschluss, für Armaturen bis 2019			
VE 1, G: 0,05 kg/St	25 036 00 99		
Ventileinheit 2-fach EDITION E			
für Armaturen mit Magnetventil DN5 ab 2019			
VE 1	25 677 00 99		
Ventileinheit 4-fach EDITION E			
für Armaturen mit Magnetventil DN5 ab 2019			
VE 1	25 678 00 99		
WC-Frontplatte EDITION E MANUAL			
Edelstahl, VE 1, G: 0,22 kg/St	25 880 28 99		
WC-Frontplatte EDITION E			
Edelstahl, VE 1, G: 0,20 kg/St	25 881 28 99		

Ersatzteile
WC-Druckspüler

Bis Dezember 2015

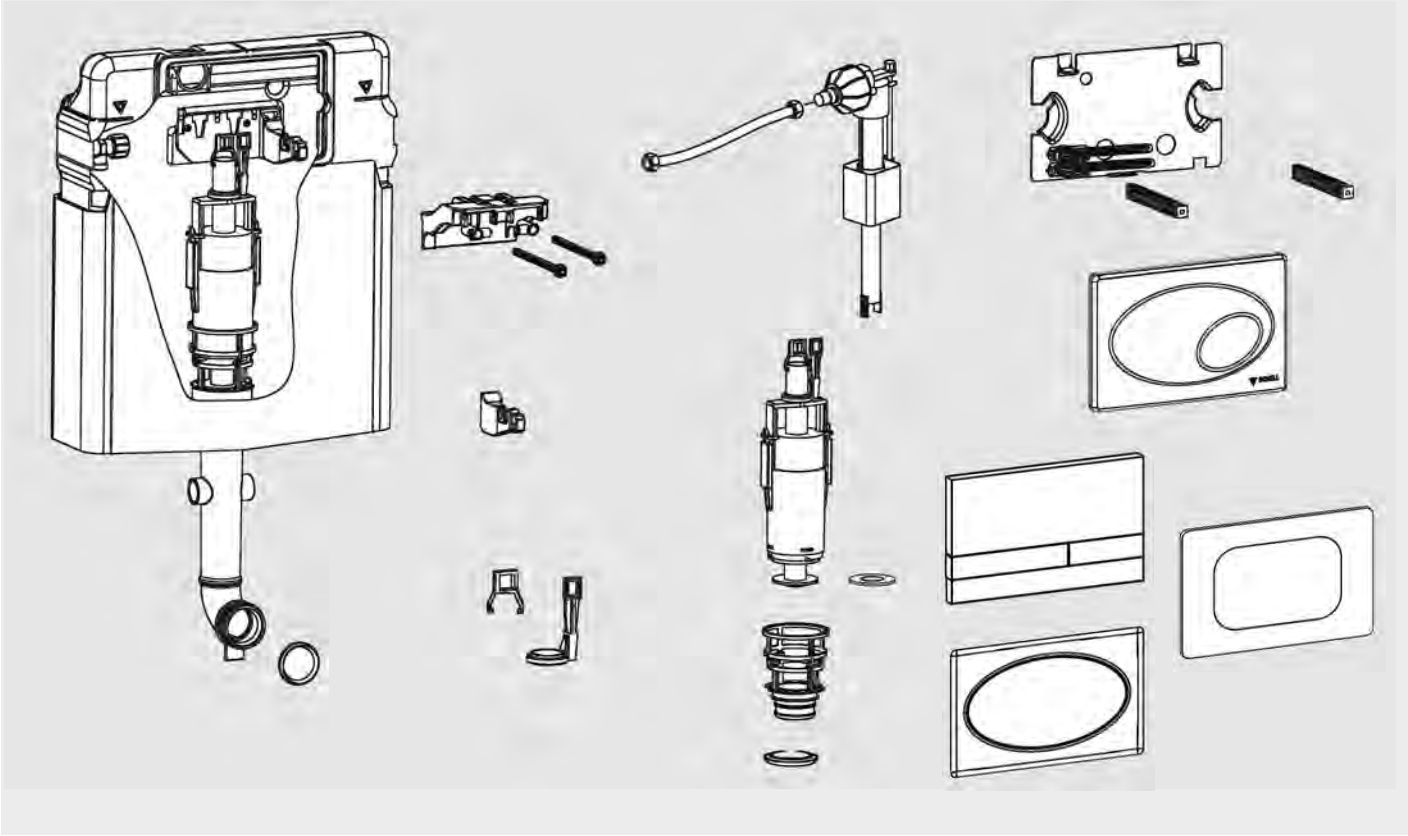

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Hebellager VE 1, G: 0,09 kg/St.	03 048 00 99		
Spritzschutzplatte inkl. Drückerbolzen VE 1, G: 0,09 kg/St.	03 049 00 99		
Bolzenverschluss (Set) VE 1, G: 0,03 kg/St.	77 638 00 99		

Bis Dezember 2015



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Drückerbolzen (Set)
VE 1, G: 0,02 kg/St.

77 639 00 99



Zugbügelklammer mit Drehring
VE 1, G: 0,09 kg/St.

77 640 00 99



Zugklammer
VE 1, G: 0,005 kg/St.

77 641 00 99




Lippendichtung für Spülbogen
VE 1, G: 0, 005 kg/St.

77 642 00 99

Ersatzteile
WC-Druckspüler

Bis Dezember 2015

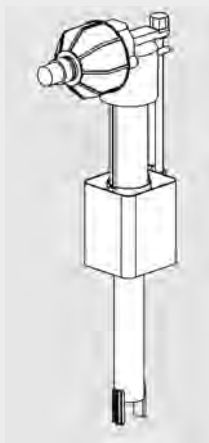

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Füllventil**

für SCHELL Unterputz-Spülkasten

VE 1, G: 0,23 kg/St.

03 276 00 99

**Flexibler Anschlussschlauch G 3/8**

chrom, VE 1, G: 0,10 kg/St.

10 249 06 99

**Ablaufventil**

inkl. Bodenventil

VE 1, G: 0,40 kg/St.

03 273 00 99

**Abschlusscheibe**

für Ablaufventil

VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 613 00 99




**Lippendichtung**

für Bodenventil

VE 1, G: 0,01 kg/St.

77 614 00 99

Bis Dezember 2015



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

WC-Betätigungsplatte
Zweimengenspülung

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff
chrom, VE 1, G: 0,47 kg/St.
weiß, VE 1, G: 0,46 kg/St.

03 263 06 99
03 263 12 99

SHELL WC-Betätigungsplatte LINEAR Eco
Zweimengenspülung

Werkstoff: Frontplatte aus Kunststoff
chrom, VE 1, G: 0,47 kg/St.
matthrom, VE 1, G: 0,47 kg/St.
alpinweiß, VE 1, G: 0,47 kg/St.

03 285 06 99
03 285 64 99
03 285 15 99

SHELL WC-Betätigungsplatte
Start-Stopp

Werkstoff: Frontplatte Kunststoff
chrom, VE 1, G: 0,46 kg/St.
weiß, VE 1, G: 0,44 kg/St.

03 262 06 99
03 262 12 99





SHELL WC-Betätigungsplatte
Start-Stopp

Werkstoff: Frontplatte Edelstahl
Edelstahl, VE 1, G: 0,71 kg/St.

03 262 28 99

Ersatzteile
WC-Druckspüler

Ab Januar 2016



Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

NEU

Bypassgehäuse mit Magnetventil MONTUS Flow

Bypassgehäuse mit Verschraubungen G 3/8 und Magnetventil mit zweipoligen Stecker male, Schlauch für Hygienespülung mit Klemme für MONTUS Flow Spülkasten

VE 1

25 679 00 99

NEU

Heber für Ablaufventil MONTUS Flow

für Spülkasten MONTUS Flow 12 cm

VE 1

77 757 00 99

NEU

Schlauchhaltebrücke MONTUS Flow

für Spülkasten MONTUS Flow 12 cm

VE 1

77 756 00 99

NEU

Anschlusskabel für Magnetventil MONTUS Flow

Anschlusskabel, mit zweipoligen Stecker , male/female, für Spülkasten MONTUS Flow

VE 1, 500 mm

51 021 00 99

Füllventil MONTUS

für alle Unterputz-Spülkasten MONTUS

VE 1, G: 0,22 kg/St.

03 080 00 99

Ablaufventil MONTUS

für Unterputz-Spülkasten

MONTUS C 80 03 062 00 99 , MONTUS C-N 80 03 059 00 99, MONTUS C 80 n 03 064 00 99, MONTUS C 90 03 061 00 99

VE 1, G: 0,26 kg/St.

03 081 00 99

Flachdichtung MONTUS

für Ablaufventil 03 081 00 99

VE 1, G: 0,04 kg/St.

03 082 00 99


Ablaufventil MONTUS

für Unterputz-Spülkasten

MONTUS C 120 03 056 00 99, 03 057 00 99, MONTUS C barrierefrei 03 066 00 99, MONTUS C-N 120 03 058 00 99, MONTUS C 120 n 03 073 00 99, MONTUS 820 C 03 060 00 99,


VE 1, G: 0,33 kg/St.

03 083 00 99

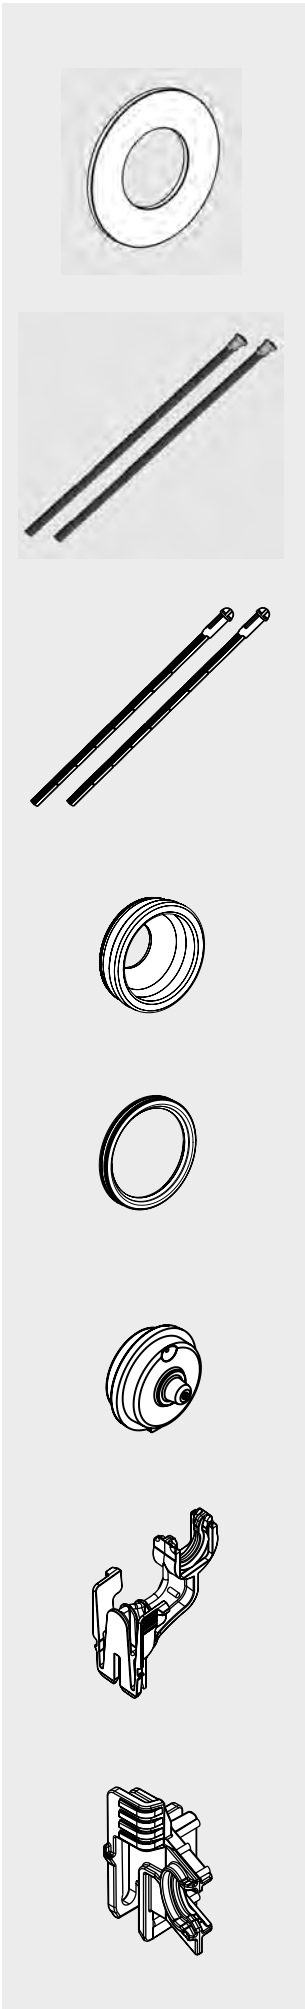

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Flachdichtung MONTUS für Ablaufventil 03 083 00 99 VE 1, G: 0,01 kg/St.	03 084 00 99		
Spülkasten-Drückerbolzen MONTUS, rot für 8 cm und 12 cm Spülkasten VE 1	03 128 00 99		
Spülkasten-Drückerbolzen MONTUS, grau für 8 cm und 12 cm Spülkasten VE 1	03 129 00 99		
Lippendichtung Spülrohr MONTUS für 8 cm Spülkasten VE 1	03 132 00 99		
Lippendichtung Spülrohr MONTUS für 12 cm Spülkasten VE 1	03 133 00 99		
Membran Füllventil MONTUS für 8 cm und 12 cm Spülkasten VE 1	03 134 00 99		
Halter MONTUS für Füllventil für 8 cm Spülkasten VE 1	03 141 00 99		
Halter MONTUS für Füllventil für 12 cm Spülkasten VE 1	03 135 00 99		

Ersatzteile
WC-Druckspüler

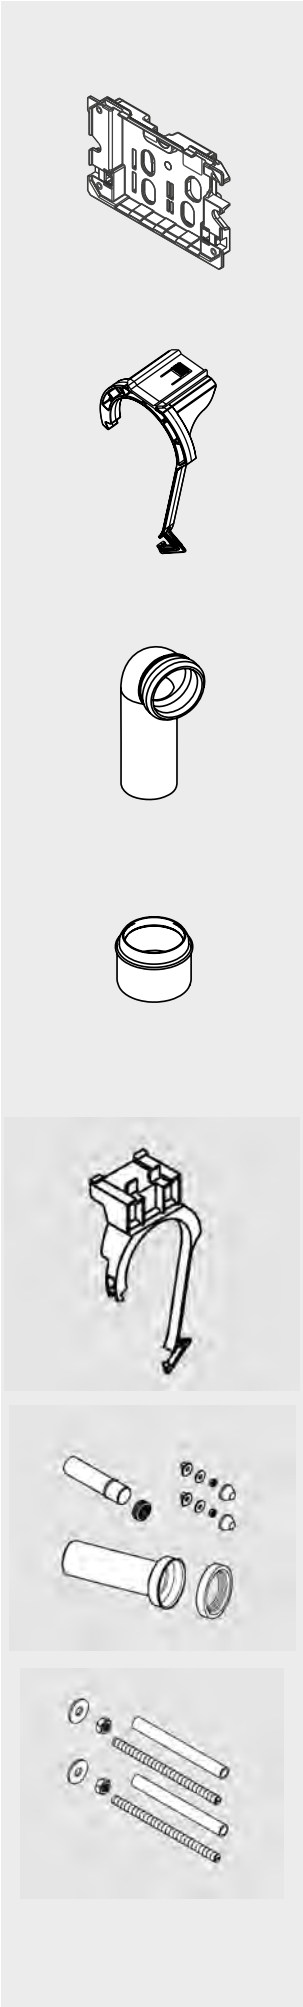

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Spritzschutzplatte MONTUS für 12 cm Spülkasten VE 1	03 137 00 99		
Bügelhalterung Ablaufbogen MONTUS für 12 cm Spülkasten VE 1	03 138 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 20 PE-Wand-WC-Ablaufbogen MONTUS, DN 90/90 mit Doppellippen-Dichtung VE 1, G: 0,34 kg/St.	29 698 00 99		
Auszug aus Produktgruppe 20 PE-Übergangsstück MONTUS, DN 90/110 für WC Ablaufbogen mit Doppellippen-Dichtung VE 1, G: 0,12 kg/St.	29 699 00 99		
Spülrohrbogenhalter MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 214 00 99		
Verbindungsrohr MONTUS 45/90 mm, für Spülkasten 12 cm VE 1	29 215 00 99		
Ersatzteil-Set für Rahmen MONTUS M 12 mm, für Spülkasten 12 cm VE 1	29 216 00 99		




Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Schutzbox MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1, rot	29 217 00 99		
Grundrahmen für Kontrollplatte MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1	29 218 00 99		
Anker für Auslaufventil MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1	29 219 00 99		
Flexibler Schlauch MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1	29 220 00 99		
Hebellager MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1	29 221 00 99		
Befestigungs-Set MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1 Set (10 Stück)	29 222 00 99		
Befestigungs-Set MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1 Set (10 Stück)	29 223 00 99		
Auslaufventilhalter MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1	29 224 00 99		

Ersatzteile
WC-Druckspüler



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
O-Ring-Set 37 mm MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1 Set (5 Stück)	29 225 00 99		
Rohr mit O-Ring MONTUS für Spülkasten 8 cm VE 1, weiß	29 226 00 99		
Anker für Auslaufventil MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 227 00 99		
Schutzschacht Rohinstallation MONTUS für Spülkasten 8 cm und 12 cm VE 1	29 228 00 99		
Befestigung für Kontrollplatte MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 229 00 99		
Flexibler Schlauch MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 230 00 99		
Befestigungs-Set ohne Rahmen MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 231 00 99		
Spülrohr komplett mit O-Ring MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 232 00 99		
Flowreducer MONTUS für Spülkasten 12 cm VE 1	29 233 00 99		

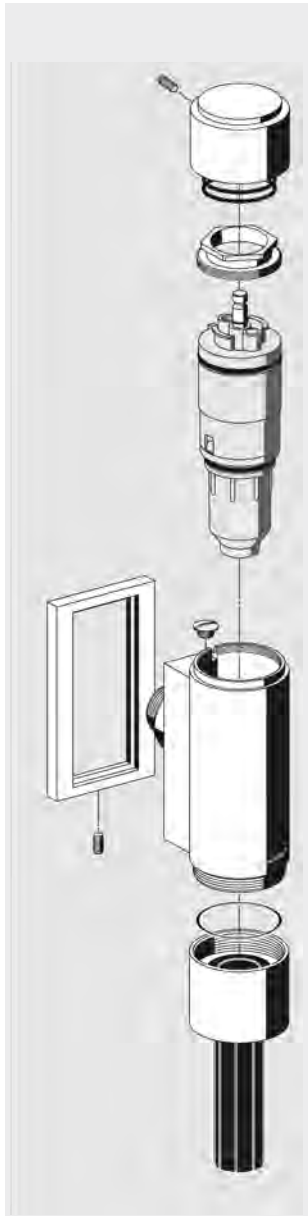

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Betätigungshaube
für SCHELLOMAT EDITION
mit Druckfeder
chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.

23 046 06 99



Kartusche, komplett
für SCHELLOMAT EDITION
VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 490 00 99



Spülröhrverschraubung, komplett
chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

23 767 06 99

Ersatzteile
WC-Druckspüler



ab 2009

Betätigungshaube
für SCHELLOMAT EDITION Eco
mit Druckfeder
Für Druckspüler mit Kartusche ab 2009
chrom, VE 1, G: 0,16 kg/St.

23 073 06 99



ab 2009

Kartusche, komplett
für SCHELLOMAT EDITION Eco
Für Druckspüler mit Betätigungshaube ab 2009
VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 618 00 99



bis 2008

Betätigungshaube
für SCHELLOMAT EDITION Eco
mit Druckfeder
Für Druckspüler mit Kartusche bis 2008
chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.

23 047 06 99



bis 2008


Kartusche, komplett
für SCHELLOMAT EDITION Eco
Für Druckspüler mit Betätigungshaube bis 2008
VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 479 00 99



Spülrohrverschraubung, komplett
chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

23 767 06 99

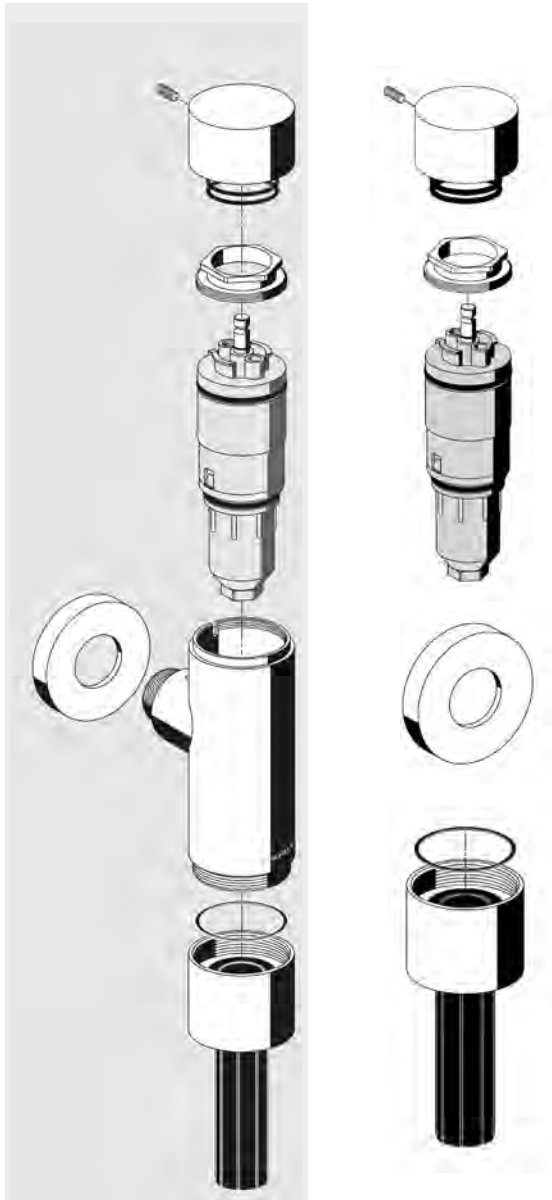

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungshaube für SCHELLOMAT BASIC mit Druckfeder chrom, VE 1, G: 0,20 kg/St.	23 043 06 99		
Kartusche, komplett für SCHELLOMAT BASIC VE 1, G: 0,17 kg/St.	29 490 00 99		
Rosette chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	62 506 06 99		
Spülrohrverschraubung, komplett chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.	23 767 06 99		

Ersatzteile
WC-Druckspüler



ab 2009

Betätigungshaube
für SCHELLOMAT Silent Eco
mit Druckfeder

Für Druckspüler mit Kartusche ab 2009
chrom, VE 1, G: 0,16 kg/St.

23 073 06 99



ab 2009

Kartusche, komplett
für SCHELLOMAT Silent Eco

Für Druckspüler mit Betätigungshaube ab 2009
VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 618 00 99



bis 2008

Betätigungshaube
für SCHELLOMAT Silent Eco
mit Druckfeder

Für Druckspüler mit Kartusche bis 2008
chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.

23 042 06 99




bis 2008

Kartusche, komplett
für SCHELLOMAT Silent Eco

Für Druckspüler mit Betätigungshaube bis 2008
VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 479 00 99

**Rosette**





chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.

62 506 06 99

**Spülrohrverschraubung, komplett**

chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.

23 767 06 99

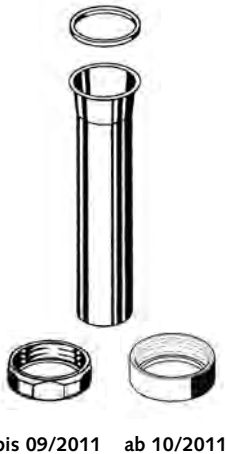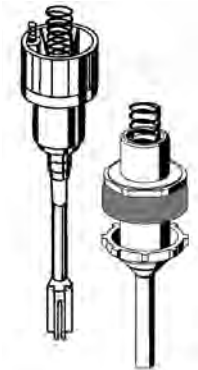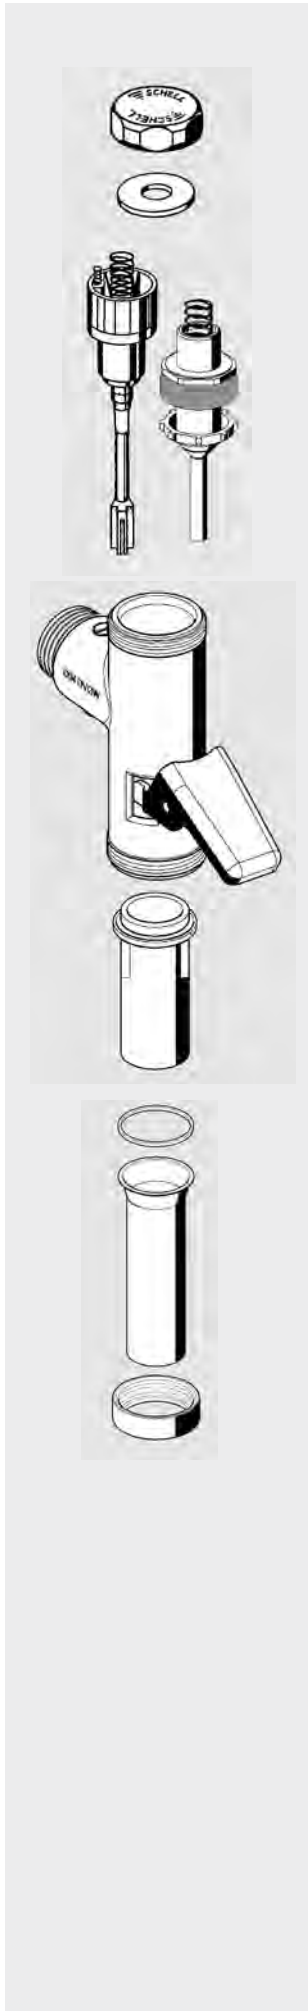

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Verschlusskappe komplett chrom, VE 1, G: 0,06 kg/St.	25 815 06 99		
Verschlusskappe komplett für Druckspüler bis 2011 chrom, VE 1, G: 0,06 kg/St.	62 100 06 99		
Kolben komplett mit automatischer Düsenreinigungsnadel Werkstoff: Kunststoff VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 420 00 99		
Kolben komplett Werkstoff: Messing VE 1, G: 0,06 kg/St.	29 300 00 99		
Hebel komplett mit Hebelschraube chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.	29 421 06 99		
Hebel komplett mit Hebelschraube chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.	29 664 06 99		
Anhebebuchse VE 1, G: 0,01 kg/St.	77 400 00 99		
Spülrohrverschraubung komplett bis 09/2011 chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	26 007 06 99		
Spülrohrverschraubung komplett ab 10/2011 chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	29 669 06 99		

Ersatzteile
WC-Druckspüler



Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Oberteil zu Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT Ersatzteil zu Artikel 02 702 06 99, siehe Seite 228 VE 1, G: 0,12 kg/St.	22 148 00 99		
Rastbuchse mit Abdeckung zu Aufputz-Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT Ersatzteil zu Artikel 02 702 06 99, siehe Seite 228 VE 1, G: 0,002 kg/St.	23 301 00 99		
Hebelgriff zu Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT, incl. Rastbuchse und Stützhülse Ersatzteil zu Artikel 02 702 06 99, siehe Seite 228 Griff Werkstoff: Metall chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.	23 036 06 99		
Service-Set zu Aufputz-WC-Spülventil SCHELLOMAT 02 702 06 99 / 02 703 06 99, siehe Seite 228 bestehend aus: Rohrstutzen Rohreinsatz Überwurfmutter Dichtring chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.	26 072 06 99		

29 Ersatzteile WC- / Urinal-Druckspüler

Urinal-Steuerungen


- | | |
|----------------------------|-----------|
| - EDITION E / AMBITION E | 488 - 490 |
| - COMPACT HF / RETROFIT HF | 491 |
| - COMPACT LC / RETROFIT LC | 492 - 493 |

Unterputz-Druckspüler





- | | |
|-----------|-----------|
| - COMPACT | 494 - 495 |
|-----------|-----------|

Aufputz-Druckspüler

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC | 496 - 497 |
| - SCHELLOMAT EDITION | 498 |
| - SCHELLOMAT BASIC | 499 |

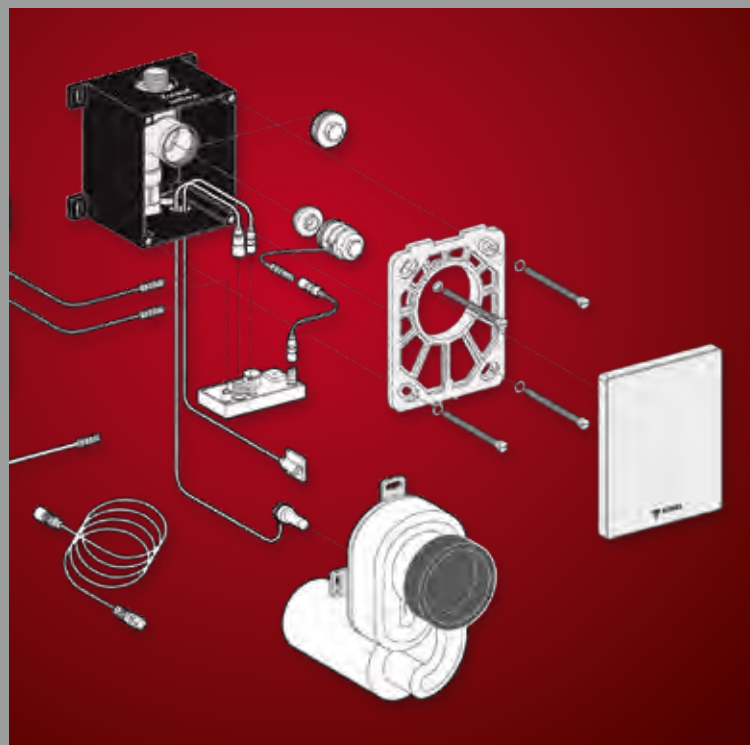

Ausführung ab 2016

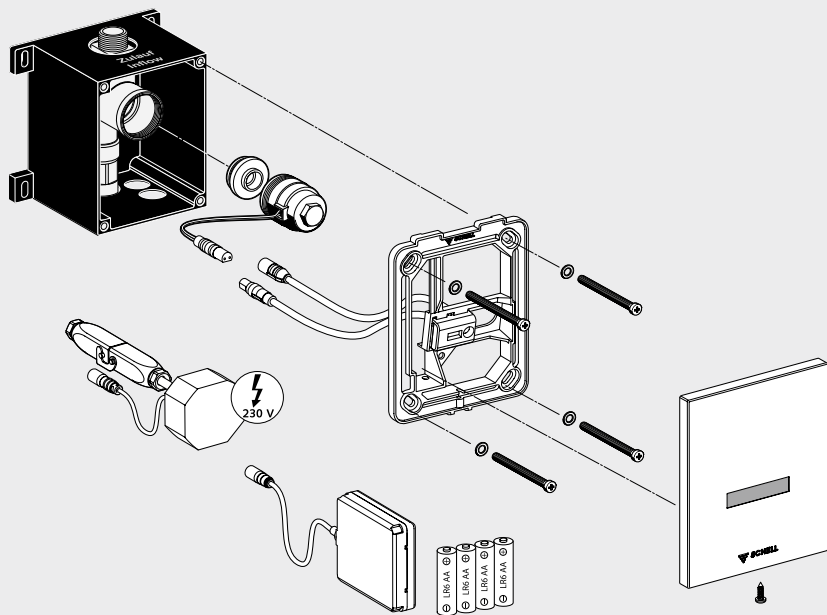

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer

Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

E-Modul Urinal EDITION E

für Armaturen ab 2016

VE 1, G: 0,03 kg/St.


26 003 00 99

Unterputz-Netzteil MONTUS Flow / EDITION E

mit Steckverbindung 230 V, Schutzart IP 54


VE 1, G: 0,17 kg/St.

00 904 00 99

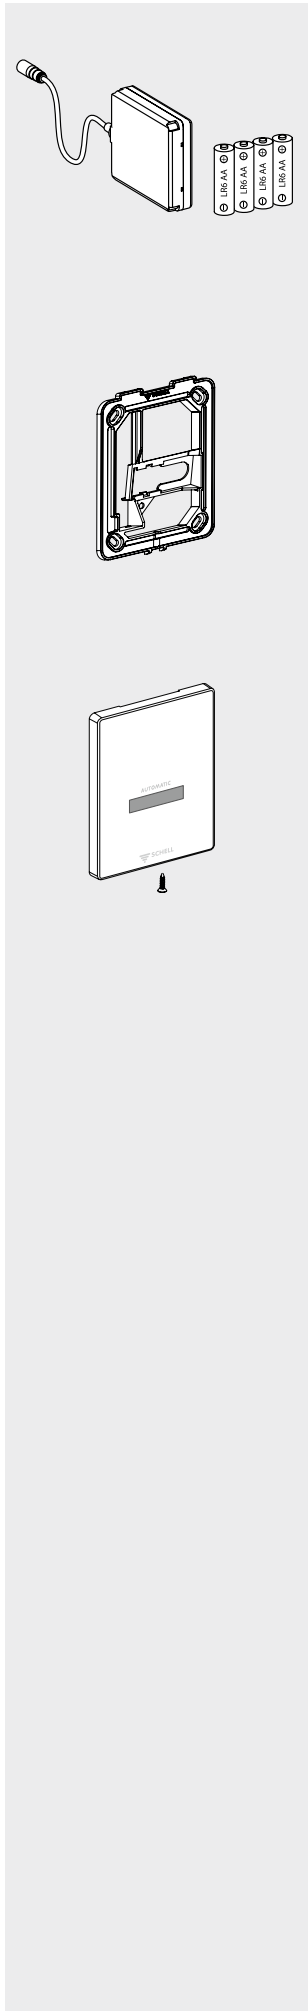


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Universal-Batteriefach 6 V für elektronische Armaturen Lieferumfang: • Batteriefach mit Steckverbinder 3-polig • Wandhalterung mit Befestigungsmaterial • 100 mm Klettband • 4 Alkalibatterien Type AA VE 1, G: 0,20 kg/St.	01 557 00 99		
Montagerahmen EDITION E für Armaturen ab 2016 inkl. Befestigungsmaterial VE 1, G: 0,15 kg/St.	77 700 00 99		
Urinal-Frontplatte EDITION E chrom, VE 1, G: 0,28 kg/St. alpinweiß, VE 1, G: 0,28 kg/St. Edelstahl, VE 1, G: 0,22 kg/St.	23 077 06 99 23 077 15 99 23 079 28 99		



Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

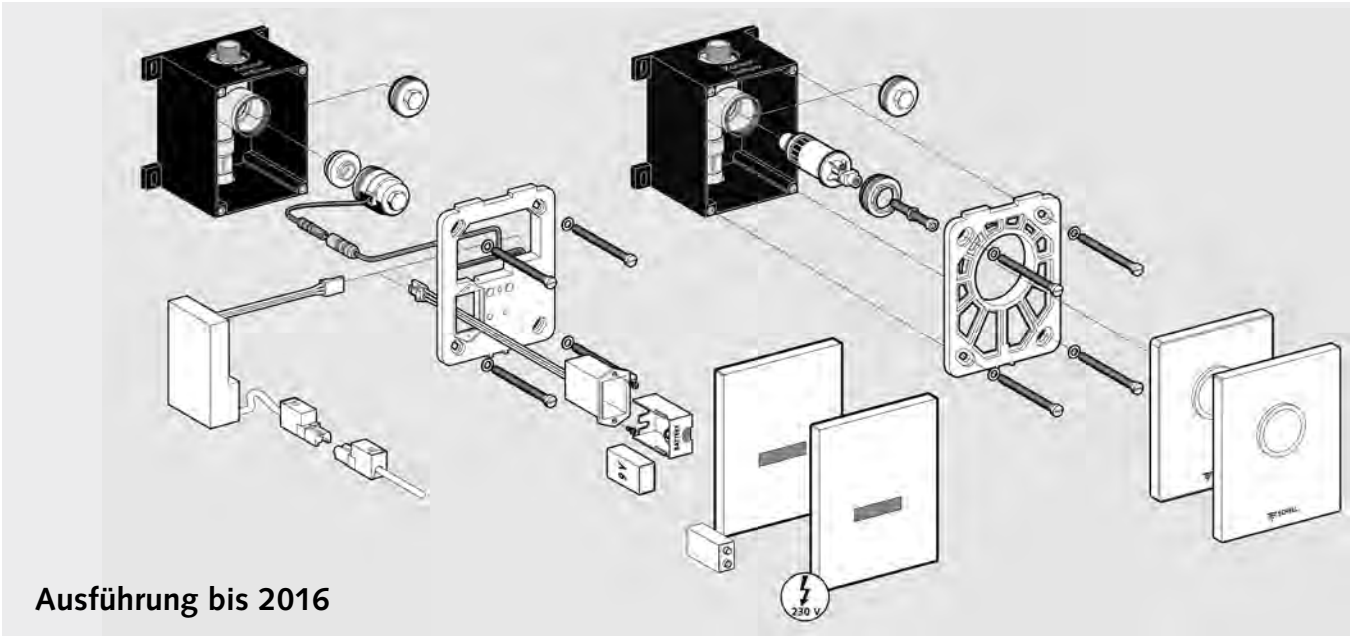

Ausführung bis 2016

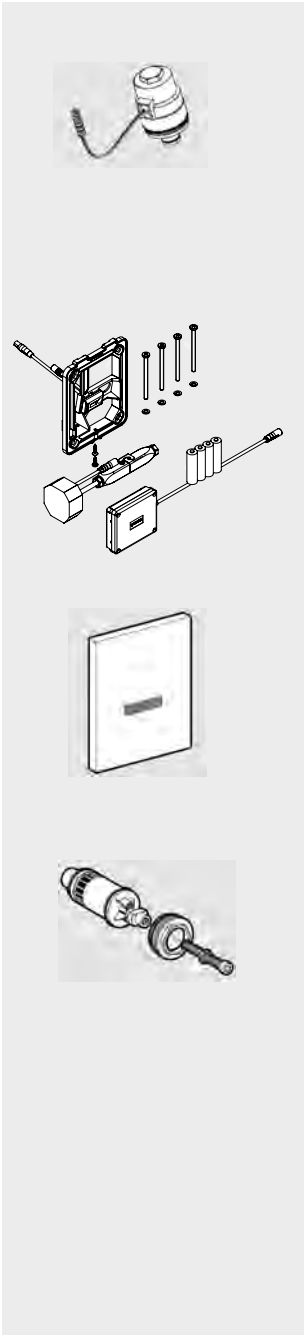

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter Ausführung mit Rundstecker VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		
Umrüstset EDITION E Netzbetrieb, VE 1, G: 0,44 kg/St. Batteriebetrieb, VE 1, G: 0,45 kg/St.	01 019 00 99 01 020 00 99		
Urinal-Frontplatte EDITION E chrom, VE 1, G: 0,28 kg/St. alpinweiß, VE 1, G: 0,28 kg/St. Edelstahl, VE 1, G: 0,22 kg/St.	23 077 06 99 23 077 15 99 23 079 28 99		
Urinal-Kartusche EDITION mechanische Ausführung VE 1, G: 0,09 kg/St.	29 628 00 99		

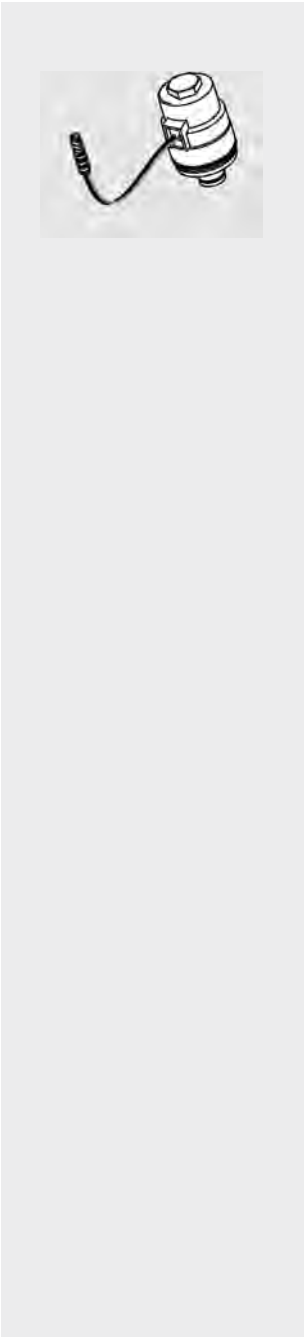
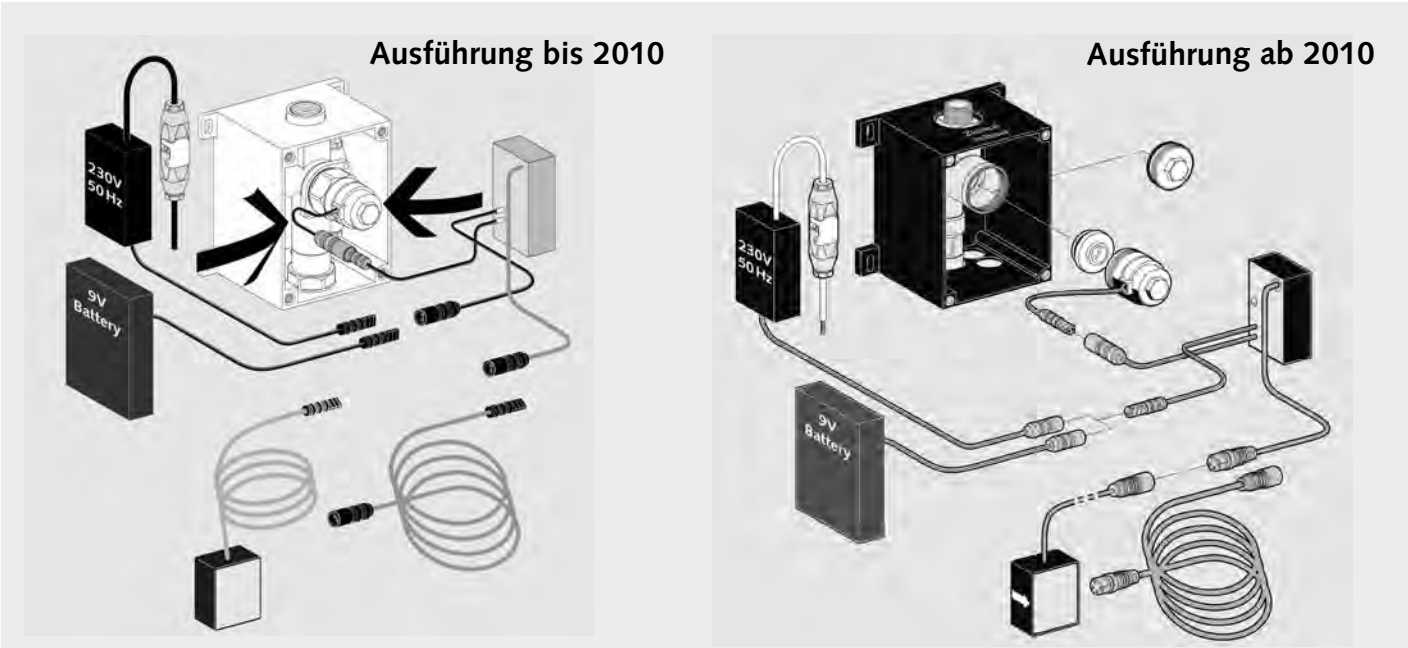


Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter
Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T
Ausführung mit Rundstecker
VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

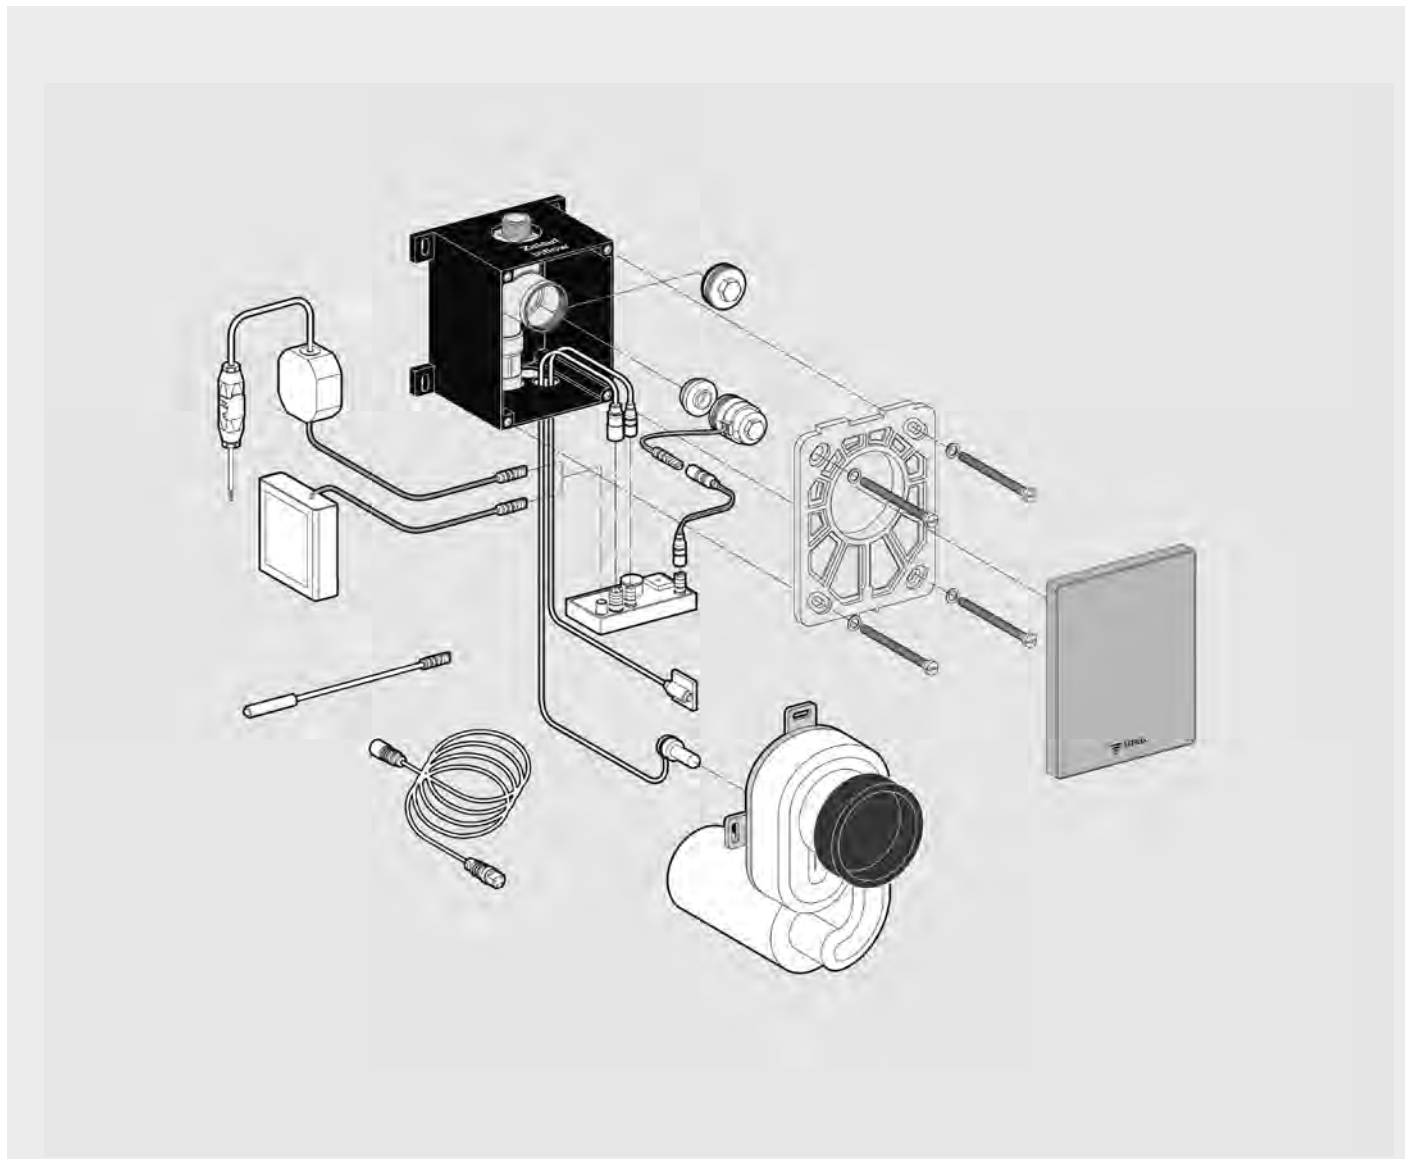

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter**

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF /
RETROFIT HF / EDITION E MANUAL /
COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC /
LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V /
LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M /
LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T,
DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.


01 442 00 99

Unterputz-Netzteil 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 6 V

für Urinalsteuerung COMPACT LC

VE 1, G: 0,19 kg/St.


01 530 00 99

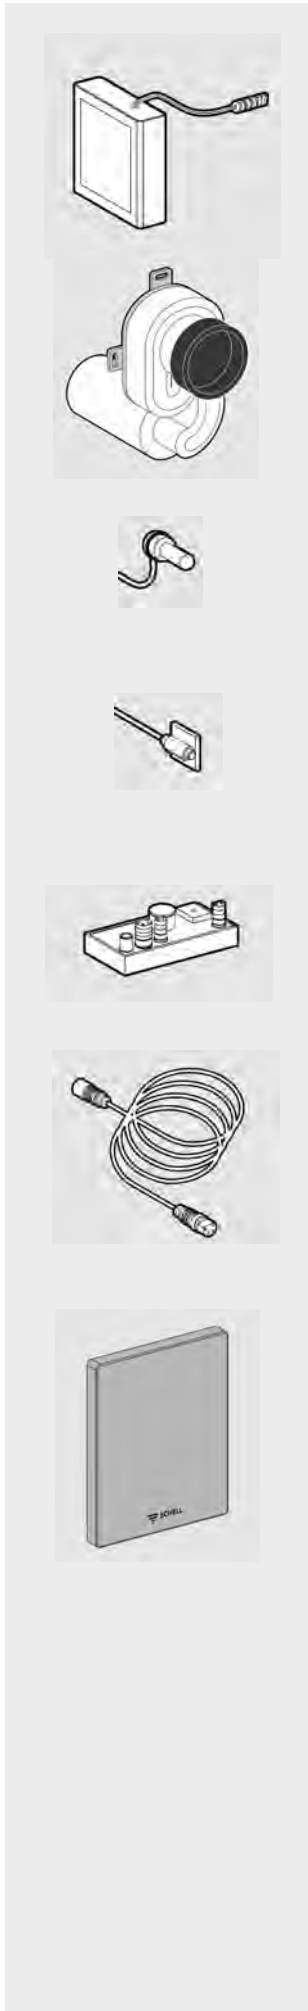

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Batteriefach Urinal COMPACT LC VE 1, G: 0,17 kg/St.	01 526 00 99		
Siphon Urinal COMPACT LC mit LC-Sensor VE 1, G: 0,27 kg/St.	01 528 00 99		
Sensor Urinal COMPACT LC VE 1, G: 0,03 kg/St.	01 527 00 99		
<i>Auszug aus Produktgruppe 22</i> Reedkontakt COMPACT LC mit Magnetschlüssel VE 1, G: 0,03 kg/St.	01 529 00 99		
E-Modul Urinal COMPACT LC VE 1, G: 0,09 kg/St.	01 525 00 99		
<i>Auszug aus Produktgruppe 22</i> Sensorkabel COMPACT LC, Kabellänge 2,5 m VE 1, G: 0,05 kg/St.	01 524 00 99		
<i>Auszug aus Produktgruppe 22</i> Urinal-Frontblende EDITION HF/LC Frontblende zu Urinal-Rohbauset COMPACT II, wenn eine Zugänglichkeit zur Wasserstrecke und Elektronik gewünscht wird Edelstahl, VE 1, G:0,33 kg/St.	23 080 28 99		

Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

Ausführung bis 2010

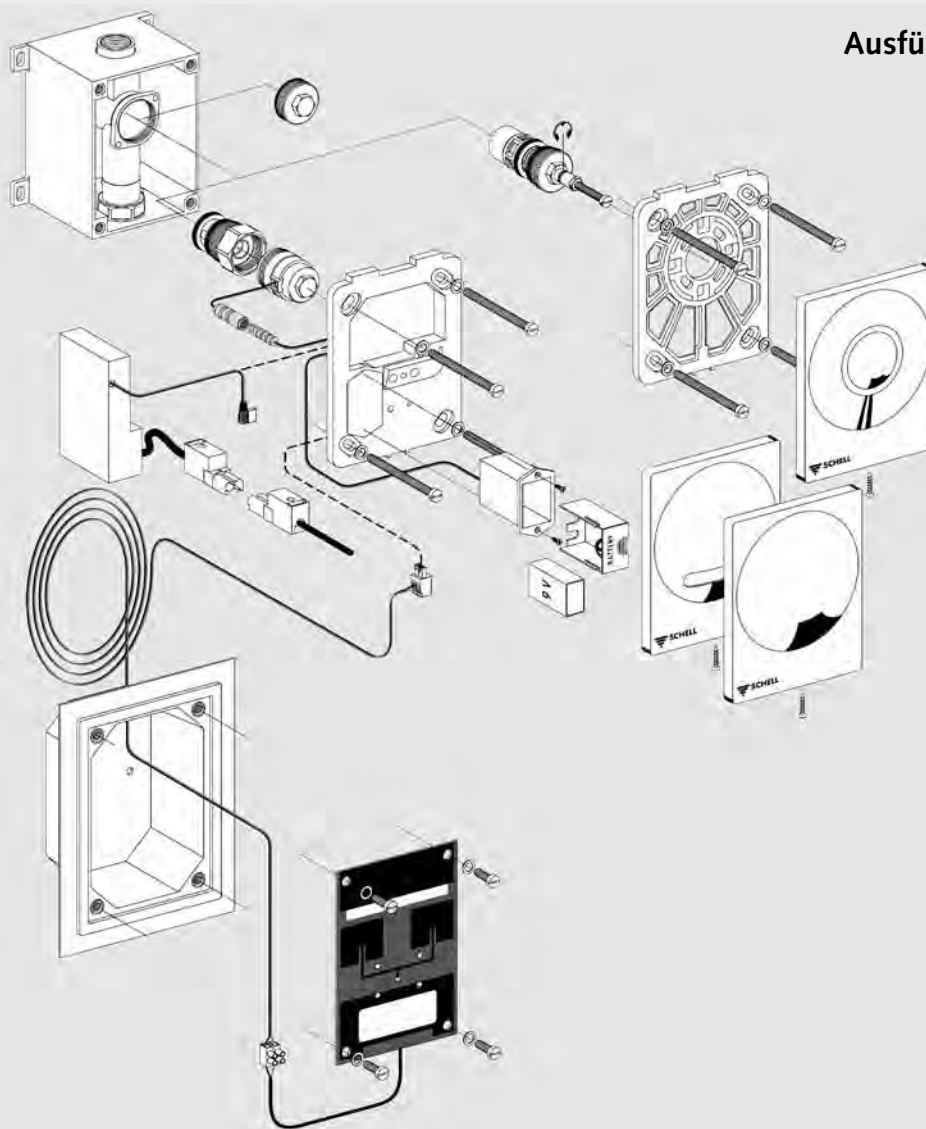

Artikelbezeichnung

Artikel-
Nummer**Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter**

Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T ECO / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V ECO / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H / VITUS VW-C-T / VITUS VD-C-T

Ausführung mit Rundstecker

VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99

Kartusche

für Unterputz-Urinal-Druckspüler VERONA


(Ersatzteil)

Komplett mit Spülmengeneinstellung

Werkstoff: Messing

VE 1, G: 0,17 kg/St.

29 416 00 99

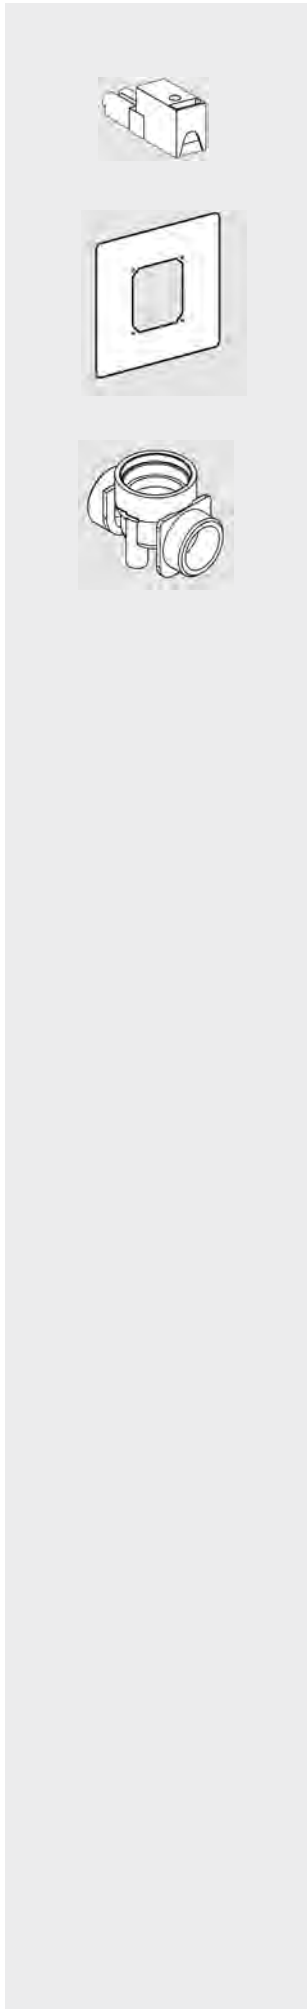

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Netzstecker VE 1, G: 0,01 kg/St.	01 319 00 99		
Universal-Frontplatte Umrüstung INFRA/COMPACT Edelstahl, VE 1, G: 0,75 kg/St.	76 594 28 99		
Aufnahmegehäuse für Kartuschenventil <u>L = 55 mm</u> Dimension: DN 20 G 3/4 AG, VE 1, G: 0,02 kg/St. <u>L = 68 mm</u> Dimension: DN 20 G 3/4 AG, VE 1, G: 0,02 kg/St.	01 504 00 99		

Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

Bis 2016



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
--------------------	----------------	--	--

Spülerhaube
mit Fenster, O-Ring und Befestigungsschraube
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
Ausführung ab 04/2003 bis 08/2016
chrom, VE 1, G: 0,22 kg/St.

01 456 06 99

Elektronik-Ersatzteil-Set
zur Umrüstung auf SCHELL-Elektronik
Lieferumfang:

- Spülerhaube 26 002 06 99
- Batteriemodul inkl. 4 x Alkali-Batterien AAA 01 597 00 99
- Halter für Elektronik inkl. Befestigungsschrauben 77 698 00 99
- Elektronik-Modul inkl. Befestigungsklammern 26 003 00 99

VE 1

01 021 06 99

Magnetventil 6 Vmit integriertem Vorfilter
Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF /
EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T /
LINUS D-E-T Eco / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T /
LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M /
Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T, DP-C-T-H, DP-C-T-D-H
Ausführung mit Rundstecker
VE 1, G: 0,04 kg/St.

01 442 00 99



O-Ring zur Spülerhaube
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
VE 1, G: 0,001 kg/St.

66 083 00 99

Befestigungsschraube zur Spülerhaube
(SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC)
VE 1, G: 0,003 kg/St.



72 847 00 99

Ab 2016

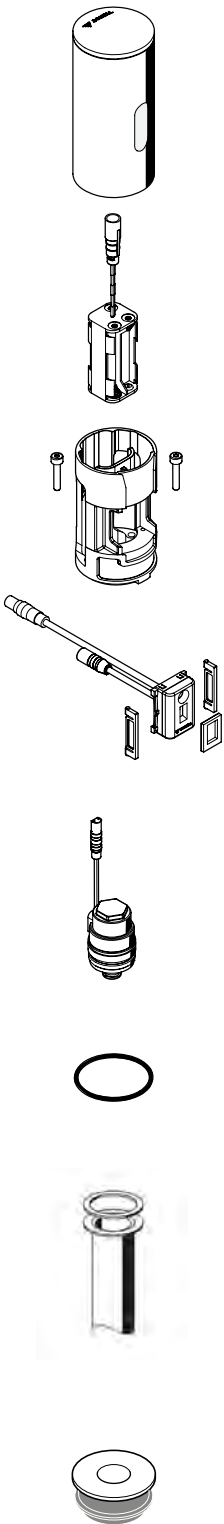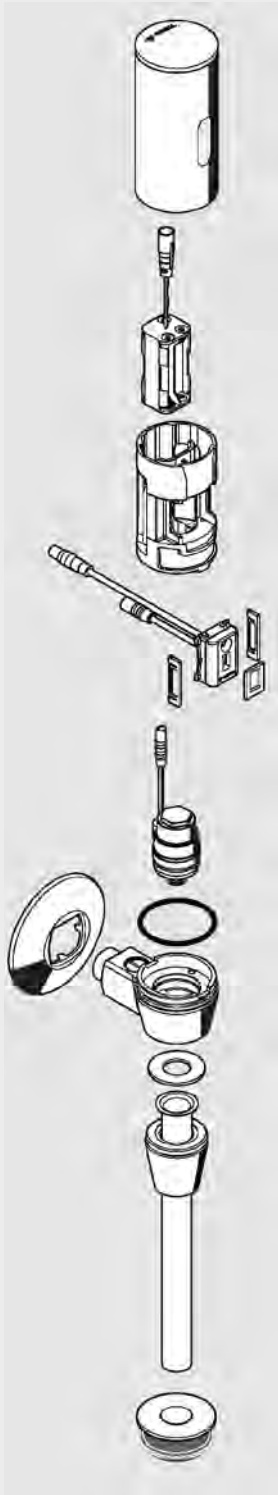

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Spülerhaube mit Fenster, O-Ring und Befestigungsschraube Ausführung ab 2015 chrom, VE 1	26 002 06 99		
Batterieminimal mit 4 x Alkali-Batterien AAA Ausführung ab 2015 VE 1	01 597 00 99		
Halter für Elektronik mit Befestigungsschrauben Ausführung ab 2015 VE 1, G: 0,08 kg/St.	77 698 00 99		
Elektronikminimal mit Befestigungsklammern Ausführung ab 2015 VE 1, G: 0,03 kg/St.	26 003 00 99		
Magnetventil 6 V mit integriertem Vorfilter Für SCHELLTRONIC / SCHELLMATIC / COMPACT HF / RETROFIT HF / EDITION E MANUAL / COMPACT EDITION E / COMPACT LC / RETROFIT LC / LINUS D-E-T / LINUS D-E-T Eco / LINUS D-E-V / LINUS D-E-V Eco / LINUS D-P-T / LINUS BASIC D-P-T / LINUS D-C-T / LINUS BASIC D-C-T / LINUS D-C-M / LINUS BASIC D-C-M / Duschpaneel DP-P-T, DP-C-T Ausführung mit Rundstecker VE 1, G: 0,04 kg/St.	01 442 00 99		
O-Ring zur Spülerhaube VE 1, G: 0,001 kg/St.	66 083 00 99		
Spülerrohr 18 x 200 mm chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	23 768 06 99		
Urinal-Innenverbinder Für Spülerrohr Ø 15 mm und Ø 18 mm. chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 317 06 99		

Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

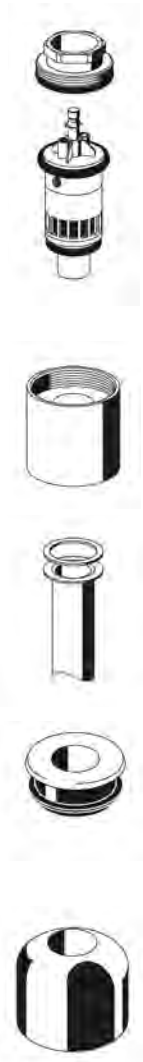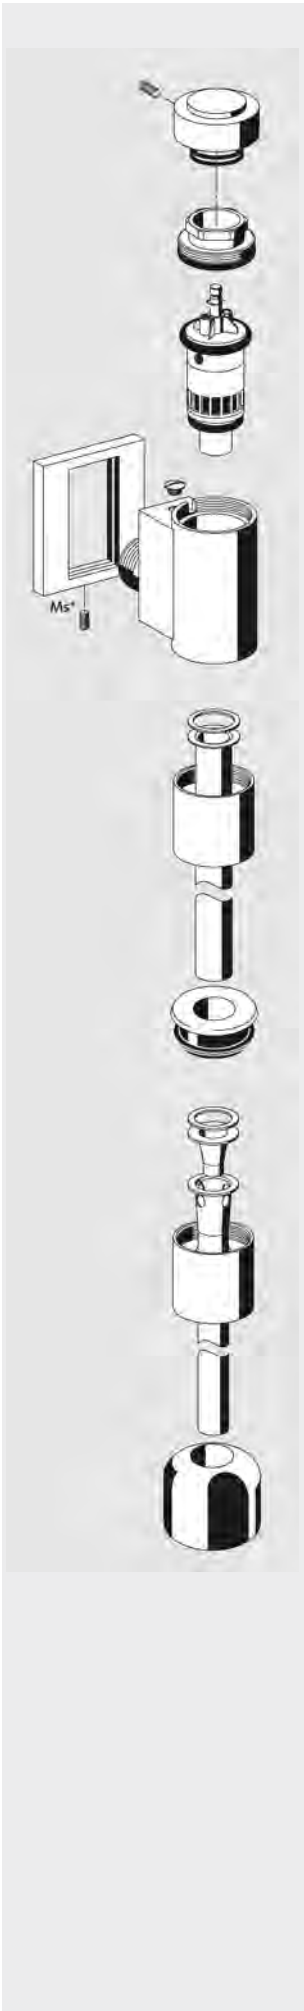

Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Kartusche, komplett VE 1, G: 0,08 kg/St.	29 492 00 99		
Spülrohrverschraubung chrom, VE 1, G: 0,15 kg/St.	75 621 06 99		
Spülrohr 18 x 200 mm chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	23 768 06 99		
Urinal-Innenverbinder Für Spülrohr Ø 15 mm und Ø 18 mm. chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 317 06 99		
Auszug aus Produktgruppe 23 Urinal-Außenverbinder Für Spülrohr Ø 15 mm und Ø 18 mm. chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.	27 820 06 99		




Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Betätigungshaube mit Druckfeder chrom, VE 1, G: 0,08 kg/St.	23 050 06 99		
Kartusche, komplett VE 1, G: 0,06 kg/St.	29 493 00 99		
Rosette chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	62 507 06 99		
Spülrohrverschraubung chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	75 622 06 99		
Spülrohr 18 x 200 mm chrom, VE 1, G: 0,07 kg/St.	23 768 06 99		
Urinal-Innenverbinder Für Spülrohr Ø 15 mm und Ø 18 mm. chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	29 317 06 99		
Auszug aus Produktgruppe 23 Urinal-Außenverbinder Für Spülrohr Ø 15 mm und Ø 18 mm. chrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.	27 820 06 99		



Ersatzteile
Urinal-Druckspüler

39



Frostsichere Außenwandarmaturen

- POLAR II Set	502
- POLAR II	503
- POLAR Set / POLAR	504
Unterputzventile	505

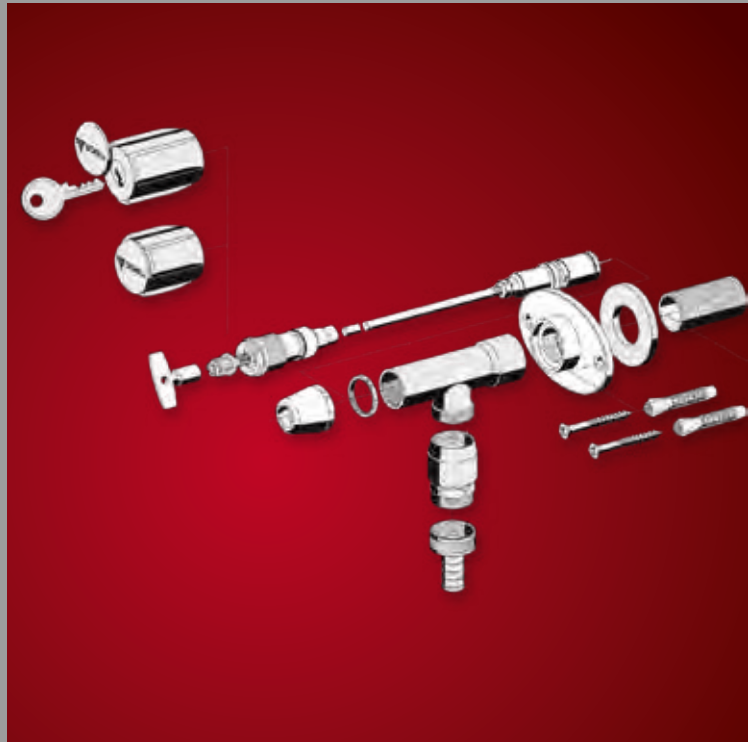

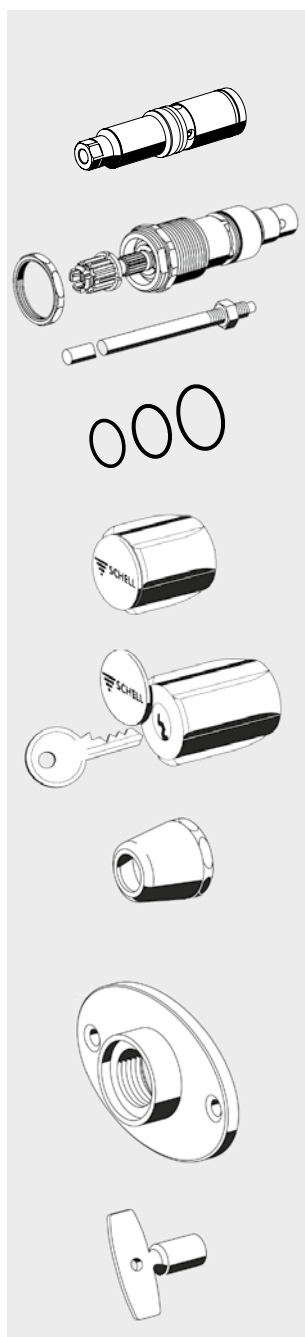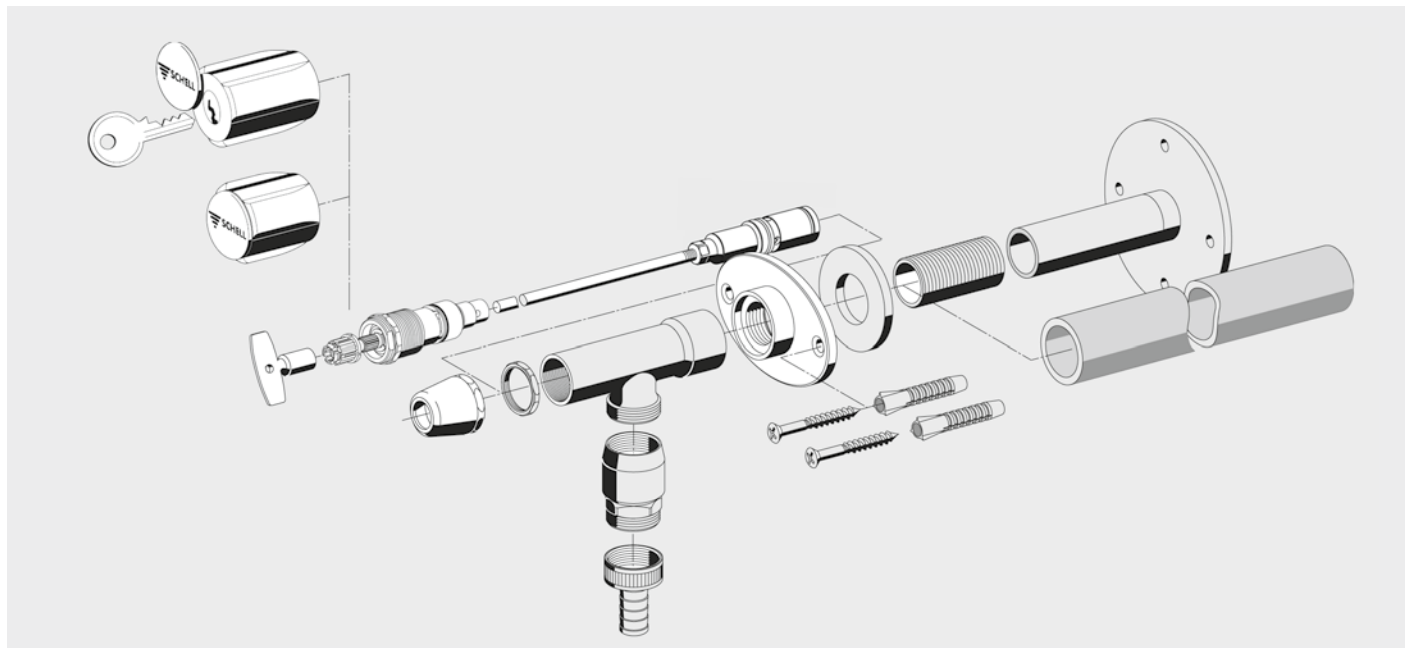


Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Dichtspitze für POLAR II und POLAR II Set VE 1, G: 0,07 kg/St.	22 234 00 99		
Oberteil POLAR II Set inkl. Spindel 488 mm lang, mit Ablänghilfe VE 1, G: 0,20 kg/St.	22 235 00 99		
Dichtelemente-Set POLAR II inkl. O-Ringe 13 x 1,5, 15 x 1,5, und 18 x 1,5 VE 1	25 896 00 99		
COMFORT-Griff inkl. Rastbuchse chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	47 996 06 99		
COMFORT-Griff SECUR abschließbar, mit 2 Schlüsseln, inkl. Rastbuchse chrom, VE 5, G: 0,10 kg/St.	48 006 06 99		
Abdeckglocke POLAR II Set mattchrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.	69 946 03 99		
Abdeckglocke POLAR II Set Für Armaturen ab August 2012 mattchrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.	69 982 03 99		
Schraubrossette POLAR II Set Werkstoff: Messing mattchrom, VE 1, G: 0,14 kg/St.	69 945 03 99		
Steckschlüssel POLAR / POLAR II mattchrom, VE 1, G: 0,03 kg/St.	78 230 03 99		

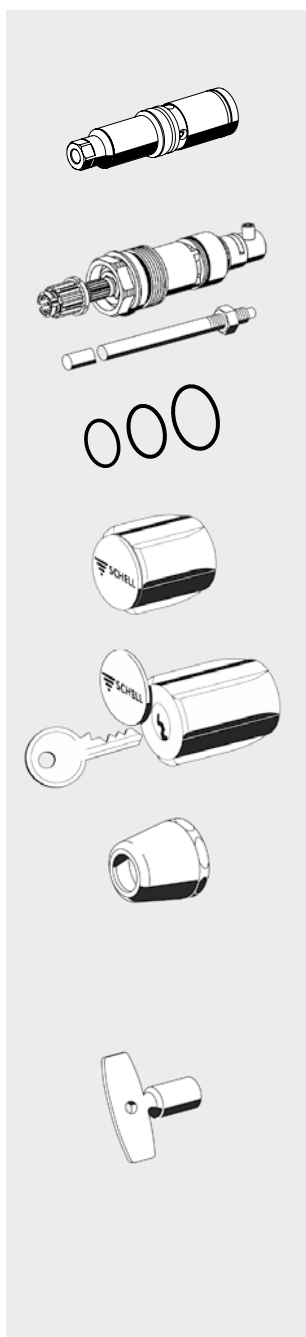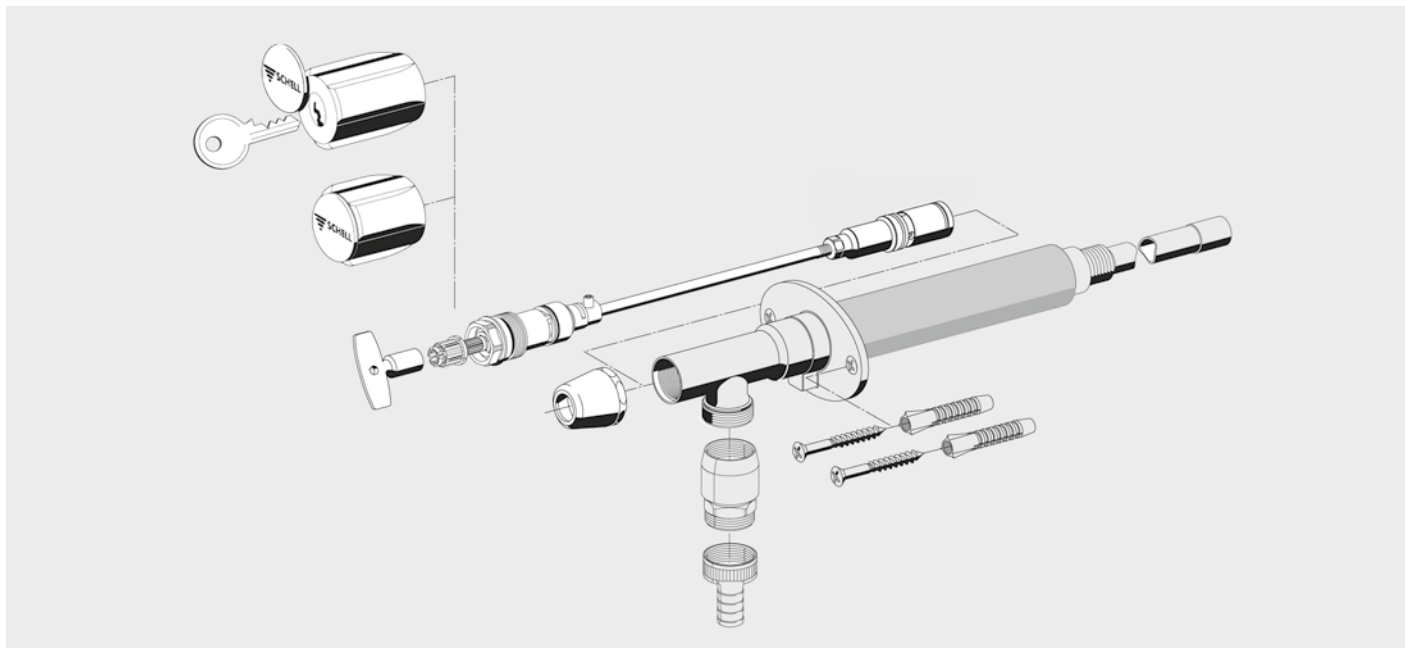

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Dichtspitze für POLAR II und POLAR II Set VE 1, G: 0,07 kg/St.	22 234 00 99		
Oberteil POLAR II inkl. Spindel 177,5 mm lang VE 1, G: 0,20 kg/St.	22 236 00 99		
Dichtelemente-Set POLAR II inkl. O-Ringe 13 x 1,5, 15 x 1,5, und 18 x 1,5 VE 1	25 896 00 99		
COMFORT-Griff inkl. Rastbuchse VE 1, G: 0,02 kg/St.	47 996 06 99		
COMFORT-Griff SECUR abschließbar, mit 2 Schlüsseln, inkl. Rastbuchse chrom, VE 5, G: 0,10 kg/St.	48 006 06 99		
Abdeckglocke POLAR II Set mattchrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.	69 946 03 99		
Abdeckglocke POLAR II Set Für Armaturen ab August 2012 mattchrom, VE 1, G: 0,04 kg/St.	69 982 03 99		
Steckschlüssel POLAR / POLAR II mattchrom, VE 1, G: 0,03 kg/St.	78 230 03 99		



Artikelbezeichnung	Artikel-Nummer		
Oberteil und Spindel komplett zu SCHELL POLAR, Länge 285 mm Art.-Nr. 03 978 06 99 - 03 983 06 99 Oberteil inkl. Steckschlüssel VE 1, G: 0,21 kg/St.	22 145 00 99		
Oberteil und Spindel komplett zu SCHELL POLAR Set, Länge 565 mm Art.-Nr. 03 985 06 99 - 03 990 06 99 Oberteil inkl. Steckschlüssel VE 1, G: 0,32 kg/St.	22 146 00 99		
Rohrbelüfter Bauform C zu SCHELL POLAR / POLAR Set DVGW registriert chrom, VE 1, G: 0,12 kg/St.	28 629 06 99		
Rohrbelüfter Armatur zu SCHELL POLAR / POLAR Set chrom, VE 1, G: 0,01 kg/St.	28 632 06 99		
COMFORT-Griff inkl. Rastbuchse chrom, VE 1, G: 0,02 kg/St.	47 996 06 99		
Steckschlüssel POLAR / POLAR II mattchrom, VE 1, G: 0,03 kg/St.	78 230 03 99		
Abdeckglocke für frostsichere Außenwandarmatur POLAR mit Steckschlüssel-Oberteil chrom, VE 1, G: 0,05 kg/St.	61 822 06 99		
Schraubrossette G 3/4 IG für POLAR-Set Werkstoff: Messing chrom, VE 1, G: 0,18 kg/St.	62 521 06 99		

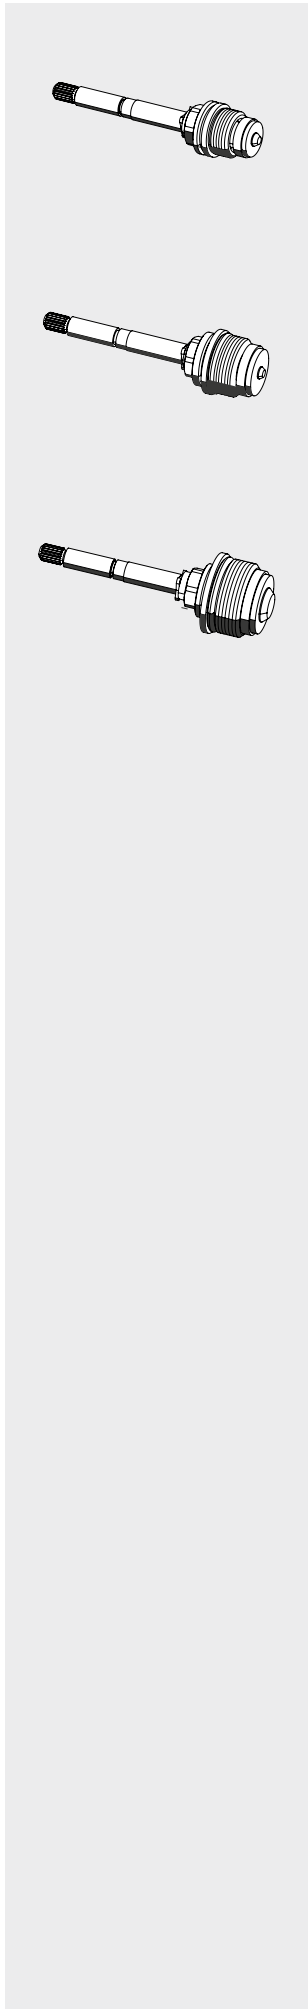

Artikelbezeichnung	Artikel- Nummer		
Oberteil DN 15 für Unterputz-Ventil DN 15 VE 1, G: 0,10 kg/St.	22 237 00 99		
Oberteil DN 20 für Unterputz-Ventil DN 20 VE 1, G: 0,13 kg/St.	22 238 00 99		
Oberteil DN 25 für Unterputz-Ventil DN 25 VE 1, G: 0,19 kg/St.	22 239 00 99		

SCHELL. Verantwortung für Gesundheit.

Allgemeine Installationsbedingungen

SCHELL *inside*

Hygiene

Wasser und Energie sparen

Zertifikate, LEED, BREEAM

Technologie, Komfort, Sicherheit



Allgemeine Installationsbedingungen. Von SCHELL.

Diese allgemeinen Installationsbedingungen ersetzen nicht die Bestimmungen einer mitgelieferten Montageanleitung. Sie gelten ergänzend, so wie diese allgemeinen Installationsbedingungen immer auch zusätzlich zu den Montageanleitungen gelten.

Von den zitierten Normen, Regelwerken etc. gilt immer deren aktuellste Fassung. Weiterhin sind grundsätzlich immer auch zusätzlich die in der jeweiligen Regionen/Ländern geltenden behördlichen Vorschriften zu beachten.

SCHELL Armaturen und Fittings werden entsprechend den in Deutschland und soweit zugänglich europäisch/international gültigen technischen Normen und Vorschriften konstruiert und gefertigt. Alle Produkte sind so konzipiert, dass unter Beachtung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.), der Installationsvorschriften sowie einer fachmännischen Planung, Montage, Betrieb, ordnungsgemäßer Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung und Pflege ein störungsfreier Betrieb gewährleistet ist.

Wichtige Hinweise zu Planung, Bau und Betrieb sind insbesondere den Normen der Reihe EN 806 „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen“ und den länderspezifischen Ergänzungsnormen und Regelwerken wie zum Beispiel in Deutschland den nationalen Vorschriften wie der Reihe DIN 1988, der VDI 6023, dem DVGW-Regelwerk und anderen zu entnehmen.

Bei der Installation elektrischer oder elektronischer Bauteile sind unbedingt die national geltenden Installationsvorschriften zu beachten. Zumeist sind in diesen besondere Schutzzonen und Abstände von elektrischen Bauteilen zu wasserberührten Bereichen definiert, wenn eine bestimmte Spannung überschritten wird. In Deutschland sind diese Schutzzonen z. B. in der Normenreihe der DIN VDE 0100 festgelegt.



Wasserqualität


1. Wasserqualität (Eignung)

SCHELL Produkte sind geeignet für Trinkwasser entsprechend der EU-Trinkwasserrichtlinie und den darauf basierenden nationalen Trinkwasserverordnungen. Für Wasser einer abweichenden Beschaffenheit besteht keine Freigabe.

Alle verwendeten wasserberührten Werkstoffe entsprechen den Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des Umweltbundesamtes (UBA). Diese sind weitgehend identisch mit den Anforderungen in vielen anderen europäischen Ländern (Approval and Harmonisation – 4 MS Initiative).

Weiterhin werden alle von Schell verwendeten nichtmetallinen Werkstoffe auf die Minimierung eines mikrobiologischen Bewuchses geprüft (z. B. mittels DVGW W270). Unabhängig von dieser hygienischen Eignung der Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser ist gemäß EN 806 auch die Eignung metallener Werkstoffe für den jeweiligen Anwendungsfall gemäß EN 12502 „Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschätzung der Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen“ vorzunehmen.

Gegebenenfalls muss in besonderen Fällen entschieden werden, nur Produkte aus Messinglegierungen mit spezifischen Eigenschaften wie „entzinkungsbeständig“ zu verwenden. In kritischen Fällen ist unbedingt eine Rücksprache mit SCHELL erforderlich.




Trinkwassergüte

2. Erhalt der Trinkwassergüte

Planung, Bau, Betrieb und Wartung aller Komponenten eines Trinkwassersystems haben Einfluss auf die Trinkwasserqualität an den Entnahmestellen. Einige davon sind nachfolgend beispielhaft aufgeführt:

- Bedarfsgerechte Dimensionierung von Trinkwasser-Installationen
- Produktwahl unter Berücksichtigung der Wasserbeschaffenheit und Werkstoffe
- Verwendung von Bauteilen mit hygienisch einwandfreien wasserberührten Oberflächen gemäß VDI 6023, z. B. durch eine trockene Funktionsprüfung. Alle SCHELL Produkte werden seit Jahren trocken, das heißt ohne Wasserberührung, geprüft.
- Installation von Sicherungsarmaturen nach DIN EN 1717, DIN 1988-100 und EN 806
- Der bestimmungsgemäße Betrieb mit einem regelmäßigen und vollständigen Wasserwechsel über alle Entnahmestellen gemäß VDI 6023 und außerhalb des Geltungsbereiches dieser VDI 6023 gemäß EN 806-5
- Manuelles oder automatisiertes Spülen der Installation bei Betriebsunterbrechungen. Dabei sind die Entnahmestellen zu Spülgruppen zusammenzufassen, um eine ausreichend hohe Fließgeschwindigkeit von mindestens 1,0 bis 2,0 m/sec. in allen Bereichen der Installation zu erzielen. (vergl. EN 806, DIN 1988-300, VDI 6023).
- Einhaltung der Wassertemperaturen kalt und warm (PWC und PWH) gemäß der Reihe EN806, DIN 1988, DVGW W 551 etc.



Inbetriebnahme

3. Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme aller SCHELL Produkte ist sicherzustellen, dass alle Rohrleitungen gespült wurden und keine Schmutzpartikel die Funktion der Armaturen beeinträchtigen können (siehe EN 806 -4). Alle Verbindungsstellen bis zu den Entnahmestellen sind einer Dichtheits- und Belastungsprüfung gemäß Regelwerk zu unterziehen. Dies gilt für Errichtungs-, Sanierungs- oder Erweiterungsarbeiten aller Art an einer Trinkwasser-Installation. Bei Übergabe der in Betrieb genommenen SCHELL-Produkte an den Betreiber der Anlage ist eine Einweisung über Funktion und auch über notwendige Wartungspflichten gemäß EN 806-5 durchzuführen und zu dokumentieren (EN 806, VDI 6023). Alle Unterlagen zu den Produkten sind zu übergeben. Schell empfiehlt weiterhin, den Betreiber bei der Übergabe auf seine Pflicht zum regelmäßigen und vollständigen Wasserwechsel über alle Entnahmestellen schriftlich hinzuweisen.



Installationshinweise


4. Allgemeine Installationshinweise

Die verschiedenen Stufen an Warnhinweisen in den Montageanleitungen und Hinweisen der Hersteller sind zu beachten. Wo notwendig, sind thermostatische Regler zum Schutz gegen Verbrühungen einzusetzen (z. B. EN 806-2). Arbeiten an einer Trinkwasser-Installation dürfen in vielen Ländern nur von Installationsfirmen durchgeführt werden, die im Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind. In anderen Ländern dürfen sie nur von geeignetem Fachpersonal erfolgen. Es gelten immer die nationalen Vorschriften.

Für alle Arbeiten an den Armaturen müssen passende Werkzeuge (Schlüssel, Schraubendreher, Inbusschlüssel, etc.) eingesetzt werden, die eine Beschädigung der Oberflächen vermeiden. Bei der Montage dürfen keine

übermäßigen Kräfte (Code of Practice, von Fachleuten akzeptiertes Installationsverhalten) auf die Bauteile übertragen werden. Viele Geräteanschlussarmaturen und Eckventile von Schell werden mit dem besonders hygienischen ASAG und ASAG-Easy-Ring ausgeliefert. Dieses Dichtmaterial ist aus mikrobiologisch inertem Teflon (PTFE) und damit anderen Dichtmaterialien wie z.B. Hanf hygienisch weit überlegen. Diese Bauteile sind selbstdichtend, wenn sie gemäß Montageanleitung verarbeitet werden. Das Aufbringen eines zusätzlichen Dichtmaterials ist nicht zulässig.

Werden Bauteile ohne diesen Dichtring installiert, sind zugelassene Dichtwerkstoffe zu verwenden. Bei Dichtmittelauftrag darf hiermit keine übermäßige Belastung auf die Verbindungsstellen aufgebaut werden. Armaturen sind an den vorgesehenen Schlüsselstellen zu kontern. Spannungen aus den Rohrleitungssystemen dürfen nicht auf Armaturen übertragen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass SCHELL Armaturen silikonhaltige Mittel und Fette aufweisen können. Der Einsatz in Lackierbetrieben ist deshalb nicht freigegeben.



Wartungshinweise

5. Wartungshinweise

Es gelten die Wartungshinweise in den einschlägigen Regelwerken wie der EN 806-5 und in den Herstellerangaben. Armaturen und deren Bauteile unterliegen, wie andere mechanische Bauteile, einem natürlichen Verschleiß. Trinkwasser-Installationen mit allen darin installierten und genutzten Armaturen und deren Bauteilen (z.B. Strahlregler, RV, RB, etc.), unterliegen gem. EN 806-5 einer Inspektions- und Wartungspflicht. Dies gilt insbesondere bei Installationen mit hoher Anforderung an die Betriebssicherheit aufgrund hygienischer Anforderung (z. B. in Kliniken) oder auch hoher Nutzungshäufigkeit (öffentliche Einrichtungen).

Sicherungseinrichtungen (z. B. Rückflussverhinderer, Rohrbelüfter, etc.) sind mit besonderer Sorgfalt zu inspizieren und mindestens entsprechend der EN 806-5 in den angegebenen Abständen in der Funktion zu überprüfen und gegebenenfalls zu tauschen.

Zur Vermeidung von Biofilmen und Sedimentablagerungen an Filtern und Strahlreglern sind diese regelmäßig zu reinigen bzw. wenn erforderlich zu erneuern.



Pflegehinweise

6. Pflegehinweise

Grundsätzlich müssen die verwendeten Reinigungsmittel- und Maßnahmen für die zu reinigenden Bauteile und Armaturen geeignet sein. Wo immer dies möglich ist, sollten dafür Spezialreiniger ausgewählt und verwendet werden. Der pH-Wert von Reinigungsmitteln muss im chemisch neutralen Bereich liegen (pH 7) und darf davon max. 2 pH-Stufen abweichen. Scheuernde oder kratzerverursachende Mittel, wie Schmirgelpapier, Mikrofasertücher, Stahlwolle oder Drahtbürsten beschädigen die Oberflächen (z. B. Sensorfenster, Verchromungen, etc.) und sind nicht zulässig.

Werden Reinigungsmittel verwendet, dürfen diese nur mit einem schwachen, weichen Wasserstrahl von den Armaturen abgespült und dann mit einem weichen, kratzfreiem Tuch trocken geputzt werden.

Dampfstrahlgeräten (Wasserverneblungsgeräte) jeglicher Bauart und Bauform dürfen nicht verwendet werden.

Chroom-, Kunststoffoberflächen, und Messingbauteile sind nur mit milden Reinigungsmitteln zu behandeln oder zu reinigen.

Auch für eloxierte Alu-Oberflächen gibt es spezielle Reinigungsmittel.

Grundsätzlich dürfen auf eloxierte Alu-Oberflächen keine Reinigungsmittel zur Anwendung gelangen, welche die Eloxalschicht chemisch angreifen. Schichtschädigend wirken z. B. Fluoride, Chloride und Sulfate. Im Zweifel ist Rücksprache mit dem Hersteller des Reinigungsmittels zu halten.



Äußere Einwirkungen

7. Schutz vor äußeren Einwirkungen

Die Oberflächen der Armaturen dürfen keinen aggressiven Umgebungseinflüssen (z. B. chlorhaltige Atmosphäre) ausgesetzt werden. Äußere Einflüsse von Atmosphären, wie z. B. in Meeresnähe, in Solebädern oder Installationen im Freien können die Oberflächengüte der Bauteile negativ beeinflussen und neben optischen Schäden auch die Funktion der Bauteile stören oder ganz verhindern.




Umweltschutz

8. Umweltschutz

SHELL verwendet nur Materialien, die keine negativen Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität haben. Alle Fertigungsprozesse sind ressourcenschonend ausgelegt. Darüber hinaus ist Messing ein Werkstoff der gut recyclebar ist. Die verwendeten Verpackungsmaterialien, alte Produkte und Bauteile sollten sortenrein der jeweiligen Wiederverwendung zugeführt werden. Nationale Vorschriften sind zu beachten. Batterien und elektronische Bauteile sind Sondermüll. Am Ende ihrer Lebensdauer sind sie an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstellen zurückzugeben (ElektroG).

SHELL Armaturen sind für wassersparendes, optimiertes Betriebsverhalten geeignet. Die Anforderungen der Trinkwasserhygiene haben jedoch eine höhere Priorität.



Normen
und Vorschriften

9. Normen und Vorschriften

Es sind in jedem Fall die geltenden Installationsnormen und Vorschriften sowie die allgemein anerkannte Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) zu beachten. Technische Anschlussbedingungen der jeweils zuständigen Elektrizitäts- und Wasserversorgungsunternehmen sind einzuhalten! Für elektronisch gesteuerte Armaturen sind die Schutzbereiche (Kleinspannung) zu beachten.

Es ist Sorge zu tragen, dass Fremdströme und Magnetfelder die Funktion der elektronischen Steuerungen nicht negativ beeinträchtigen. Für elektronische Bauteile gelten zusätzlich die „Allgemeinen Elektro-Installationsbedingungen. Von Schell“ (www.schell.eu). Die SHELL Montageanleitungen und Bedienanleitungen sind einzuhalten. Warnhinweise sind zu beachten.




Verbrühungsschutz

10. Allgemeine Betriebshinweise

Armaturen und Installationen sind so zu planen, zu installieren, zu betreiben und zu warten, dass eine Gefährdung von Personen (z. B. Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser) oder anderer Geräte etc. in ihrer Umgebung nicht zu besorgen ist.

Stand: Dezember 2021

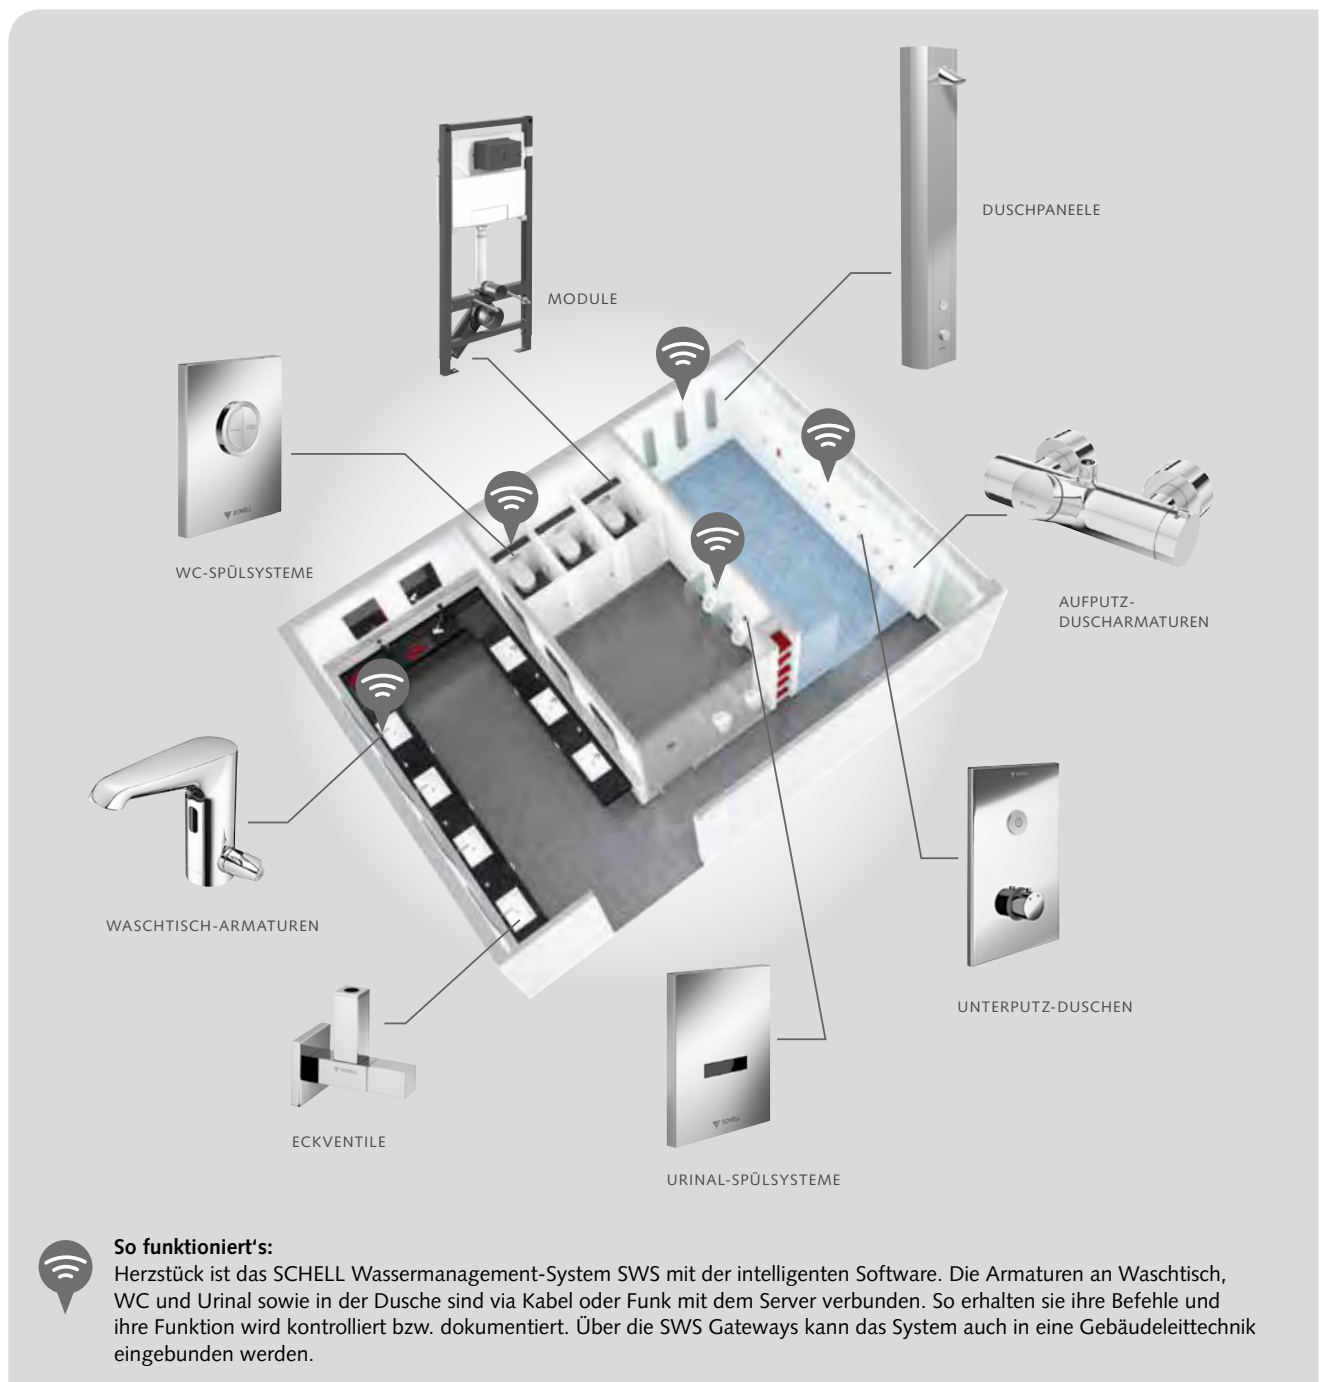

SCHELL *inside*. Systemlösungen vom Spezialisten.

SCHELL gehört überall dort hinein, wo robuste, hygienische und ressourcensparende Lösungen gefragt sind: in öffentliche, halb-öffentliche und gewerbliche Sanitärräume, die

besonders stark beansprucht werden. Ob in Schulen, Hotels, Stadien oder Raststätten. Und vielleicht demnächst auch in Ihrem Objekt.

SHELL. Verantwortung für Gesundheit.

Trinkwasser – ein verderbliches Gut

Trinkwasser wird nicht im sprichwörtlichen Sinne zum trinken benutzt, sondern wird auch, neben vielen weiteren Anwendungen, in den meisten Fällen zur Körperreinigung, zur Lebensmittelzubereitung oder als Transportmittel wie im WC genutzt. Gerade für die ersten beiden Zwecke muss es von hoher Güte sein. Diese hohe Güte hat es immer, wenn es vom Versorger am Gebäude angeliefert wird. Kommt es jedoch im Gebäude zu einer überlangen „Lagerung“ des Trinkwassers und dadurch bedingt zu ungeeigneten Temperaturen, kann diese Güte verloren gehen und das Wasser „verdirbt“ ohne, dass dies ohne Hilfsmittel bemerkt werden kann.

Technische Maßnahmen zum Erhalt der Wassergüte

Im Wesentlichen haben sich zwei Maßnahmen für den Erhalt der Wassergüte bewährt: die richtige Temperaturhaltung „kalt“ und „warm“ und der regelmäßige Wasseraustausch. Kaltwasser soll nicht mehr als 25 °C aufweisen. Warmwasser in Großanlagen mit Zirkulationssystem darf 55 °C (60 °C in den Niederlanden) nicht unterschreiten. Im ersten Fall wird dieses erreicht durch das kühle Trinkwasser des Versorgers, das permanent in hoher Güte zur Verfügung steht. Im zweiten Fall durch die Erwärmung im Warmwasserbereiter. Es ist also der regelmäßige Wasseraustausch, der diese Temperaturen in der Trinkwasser-Installation sicherstellt, sei es durch die Nutzung oder durch ein Zirkulationssystem. Prinzipiell kommt aber ausschließlich den Entnahmearmaturen die Aufgabe zu, für einen „Nachschub“ an frischem Warm- und Kaltwasser von hoher Güte an jeder Entnahmestelle zu sorgen, so wie es die VDI 6023 verlangt.

Beitrag von SHELL zum Erhalt der Trinkwassergüte mit Hilfe des Hygiene-Dreiecks

Drei wesentliche hygienische Aspekte stehen bei SHELL für die Entwicklung neuer Produkte im Mittelpunkt.

Innere Hygiene: Verwendung von Werkstoffen, die im besonderen Maße für den Kontakt mit dem Lebensmittel Trinkwasser geeignet sind. Dazu gehört auch, dass alle organischen Werkstoffe auf die Minimierung des mikrobiologischen Bewuchses geprüft sind (DVGW W 270). Weiterhin werden die Bauteile nur trocken geprüft, so dass sie im hygienisch optimalen Zustand angeliefert werden.



Äußere Hygiene: SHELL Produkte besitzen robuste, gut zu reinigende Oberflächen.



Technische Hygiene: Fast alle elektronischen SHELL Produkte verfügen über eine Funktion, mit der sie die Unterbrechung des Bestimmungsgemäßen Betriebes eigenständig erkennen und durch eine Zwangsspülung kompensieren können. So werden Siphons immer wieder aufgefüllt und gleichzeitig ein Beitrag zum Erhalt der Trinkwasserhygiene geleistet.

Durch Beachtung dieser 3 Hygiene-Eckpfeiler kann SHELL einen aktiven Beitrag zum Erhalt der Trinkwassergüte und damit für die persönlich Gesundheit leisten.

Schutzziel Händehygiene

Gerade der Handhygiene kommt eine hohe Bedeutung beim Erhalt der persönlichen Gesundheit zu, weil bis zu 80 % der Krankheiten im öffentlichen Raum über die Hände übertragen werden. Daher ist das Reinigen der Hände ein wichtiger Baustein der Händehygiene. Dazu wird Trinkwasser in der hohen Güte des Wasserversorgers benötigt. Wenn dann die Hände gereinigt sind, verschmutzen wir sie jedoch sofort wieder, weil wir den Hebel des Einhebelmischers anfassen, den wir, und die Nutzer vor uns, bereits vorher mit verunreinigten Händen berührt haben. Diese Rückverschmutzung unserer Hände vermeiden berührungslos arbeitende Armaturen. Sie verbessern dadurch erheblich den Infektionsschutz im öffentlichen Raum, für einem persönlich und für andere.

Kleine Bauteile – große Wirkung

Vor allem „Pseudomonas aeruginosa“ ist hier als Problembakterium zu nennen. Daher achtet man bei SHELL darauf, dass die später wasserberührten Oberflächen von Produkten während der Qualitäts- und Funktionsprüfungen nicht mit Wasser in Kontakt kommen (vergl. Anforderung VDI 6023).

Technische Anforderungen für den Erhalt der Trinkwassergüte

Zu Recht haben sich in einigen Bereichen mit erhöhten hygienischen Anforderungen Ring- und Reihenleitungen durchgesetzt. Sie sorgen auch bei selten genutzten Entnahmestellen für einen Wasserwechsel in den Leitungen bis zur Wandscheibe, wenn sich irgendwo im

Ring oder am Ende einer Reihenleitung eine regelmäßig genutzte Entnahmestelle befindet.

T-Stück-Installationen sind Regel der Technik. Zur Versorgung regelmäßig genutzter oder mit elektronischen Armaturen versehener Entnahmestellen bieten sich T-Stück-Installationen aus Kosten- und Hygienegründen an: Sie sind gering in der Abmessung, enthalten wenig Wasser und benötigen keine teuren Doppelwandscheiben. Da gemäß VDI 6023 aus hygienischen Gründen ohnehin über alle Entnahmestellen ein Wasserwechsel erfolgen muss, sind sie mittlerweile wieder die 1. Wahl. Spülstationen am Ende einer Leitung sind allein nicht ausreichend für den Erhalt der Trinkwassergüte (VDI 6023).

Die regelmäßige Nutzung der Installation ist entscheidend

Schon vor mehr als 15 Jahren führten Untersuchungen von Herrn Prof. Trautmann, Uni Stuttgart, zu der Erkenntnis, dass Bakterien über selten genutzte Entnahmestellen gegen die Fließrichtung in die Installation gelangen können. Dies ist aufgrund einer speziellen Schwimmtechnik der Mikroorganismen, des „Taumels“, ein sehr langsamer Vorgang, den man mittels regelmäßigen Ausspülens entgegenwirken kann (VDI 6023).

Somit wird verständlich, warum Ring- und Reihenleitungen zwar erprobte Techniken für den Erhalt der Wassergüte in den Rohrleitungen sind, aber dennoch dieses Schutzziel bis zur Entnahmestelle allein nicht sicherstellen können. Dies können nur über regelmäßig genutzte Entnahmestellen T-Stück-Installationen mit einem geringen Volumen, aber auch Ring- und Reihenleitungen sorgen aber dafür, dass an einer Entnahmearmatur sehr schnell „Frischwasser“ aus einer Hauptleitung ansteht. So wird in aller Regel schon während einer normalen Nutzung der hygienisch notwendige Wasserwechsel erreicht.

Wassersparen und Trinkwasserhygiene sind kein Widerspruch

Waschtisch-Armaturen von SCHELL weisen in aller Regel eine Literleistung von maximal 5 Liter pro Minute oder 3 Liter pro Minute auf und erfüllen damit Well. Weitere Reduzierungen sind möglich, um beispielsweise LEED, DGNB oder Breeam BREEAM zu entsprechen. Dies ist bei gut geplanten modernen Installationen für den Erhalt der Wassergüte auch ausreichend. Die Rohrabmessungen müssen während der Planung an diese verringerte Literleistungen angepasst werden – dann bleibt auch die Wassergüte erhalten. Somit können Wasser gespart und Kosten gesenkt werden. Da geringere Rohrabmessungen auch weniger Kosten und einen geringeren Wasserinhalt haben, sinken bei der ökologischen Gebäudezertifizierung sowohl die Investitions-, als auch die Betriebskosten. In alten, überdimensionierten Installationen mit einem hygienischen Risikopotential sollte jedoch geprüft werden, ob nicht höhere Literleistungen von ca. 8 bis 10 Liter pro Minute anzustreben sind. Hierfür stehen entsprechende Strahlregler zur Verfügung, die gegen die Wasserspar-Strahlregler ausgetauscht werden können.

Moderne Armaturen mit Stagnationsspülung verschwenden kein Wasser.

Einfache Armaturen, die nach einer Art „Zeitschaltuhr“ funktionieren, lösen selbst bei ausreichender Nutzung der Entnahmestelle eine Stagnationsspülung aus. Sie verbrauchen unter diesen Bedingungen tatsächlich etwas mehr Wasser als unbedingt nötig ist. Armaturen mit einem intelligenten Stagnationsprogramme, insbesondere eingebunden in einem Wassermanagementsystem, erkennen jedoch eine ausbleibende Nutzung oder unzulängliche Wassertemperaturen und spülen bedarfsgerecht. Sie schaffen somit die Balance zwischen Wassersparen

und Hygiene. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: In einem Hotelzimmer wird von Geschäftsleuten von Montag bis Samstag jeweils morgens und abends das Badezimmer genutzt. Dies ergibt 12 Nutzungen während der 6 Tage. In der folgenden Woche steht das Zimmer leer, eine intelligente Armatur erkennt dies und löst nur alle drei Tage die, aus hygienischen Gründen notwendige, Nutzung aus. Durch diese Intelligenz werden 10 Wasserwechsel im Vergleich zu einer Zimmerbelegung eingespart und dennoch die Hygiene sichergestellt.



Vermeidung von unschwelligen Stagnationsspülungen!

Jede Trinkwasser-Installation wird anhand des Spitzenvolumenstroms ausgelegt, so wie er im bestimmungsgemäßen Betrieb zu erwarten ist. Wird der bestimmungsgemäße Betrieb unterbrochen, muss der Betreiber für Stagnationsspülungen sorgen. Dazu müssen mehrere Entnahmestellen gleichzeitig geöffnet werden, um in den Verteilungen die in VDI 6023 Blatt1 geforderte turbulente Strömung zu erzielen. Es ist also hygienisch unzureichend, Entnahmemengen statistisch zu erfassen und aufzuaddieren, um dann nur noch „Restmengen“ über einzelne Armaturen auszuspülen.

Weitere Informationen zum optimalen Erhalt der Trinkwassergüte:

- SMART.SWS
- Wassermanagement System SWS
- Single Control SSC,

finden Sie ab Seite 12

Moderne Armaturen sparen Wasser- und Energie!

Wasser und Energie sparen schont unsere Umwelt. Wasser heißt gleichzeitig auch Geld zu sparen!!! Denn die Heizenergie für das Warmwasser welches nicht verbraucht wird, muss erst gar nicht genutzt werden. Und nebenbei reduziert dies auch den Aufwand für die Aufarbeitung des Wassers und Abwassers. Elektronische Armaturen von SCHELL ermöglichen im Vergleich zu Zweigriff-Armaturen eine Wassersparnis von bis zu 40 %, durch individuelle Einstellung der benötigten Laufzeit. Einsparung bedeutet:

- Wirtschaftlichkeit
- Kurze Amortisationszeit
- Ökologische Vorteile
- Hygienische Vorteile
- Ressourcenschonend

Elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen von SCHELL lassen sich in der Laufzeit einstellen. Auch Druckspülarmaturen können in der Laufzeit eingestellt werden und sparen z. B. als elektronische Varianten im Stadionprogramm weiteres Wasser, da die Armatur die Nutzungsfrequenz erkennt und so die Spülmenge reduziert.

Sind überall Armaturen mit Stagnationsspülung notwendig?

Fest steht: ohne einen regelmäßigen Wasserwechsel über die Armaturen wird die Wassergüte in Installationen gefährdet! Normalerweise ist dieser Wasserwechsel während der normalen Nutzung sichergestellt. Bei Nutzungsunterbrechungen hingegen, kann es unter ungünstigen Bedingungen zur Vermehrung von Krankheitserregern wie Legionellen und Pseudomonaden kommen, die der Gesundheit bedeutenden Schaden zufügen kann. Um dies zu vermeiden, sind elektronische Armaturen die Regelmäßig oder Bedarfsgerecht an der Entnahmestelle spülen ein zuverlässiges Werkzeug zur Aufrechterhaltung hygienischer einwandfreier Wasserbedingungen.

Legionellose, ein verkanntes Risiko

Legionellen sind in der Natur weit verbreitet, kommen aber in Pfützen oder Seen nur in sehr geringen Konzentrationen vor. Erst der Mensch schuf ihnen einen geeigneten Lebensraum, indem er große Mengen an warmem Trinkwasser bevorratete und dieses zum Duschen nutzte. Beim Duschen entstehen feine, lungengängige Gemische aus Wasser, Luft und Legionellen. Ist dann das Immunsystem eines Menschen z. B. nach einer Transplantation, einem Unfall oder nach Leistungssport nicht gewohnt leistungsfähig, kann es zu einer Infektion kommen. In Deutschland sind es nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ca. 30.000 Erkrankte pro Jahr, von denen 10 bis 15 % sterben.



Somit sind die angegebenen ca. 3.000 Legionellen-Tote pro Jahr eine eher konservative Schätzung, die allerdings nicht allein durch Trinkwasser verursacht werden. Übrigens sind ca. 2/3 der Toten Männer, ohne dass man hierfür sicher die Ursachen kennt. Die Gefahr beschränkt sich aber nicht nur auf das Trinkwasser selbst, eine Vielzahl der Todesfälle lässt sich auf eine Kontamination von Wasser in Kühltürme, Klimageräte, Whirlpools etc. zurückzuführen.

Bedingungen für die Vermehrung von Krankheitserregern wie Legionellen und Pseudomonaden vermeiden

Krankheitserregern haben in aller Regel eine bevorzugte Wachstum-

stemperatur, die der Körpertemperatur des Menschen entspricht. Wird ein Bereich um diese 36 °C mit max. 25 °C im Kaltwasser und mindestens 55 °C im Warmwasser vermieden, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit für eine übermäßige Bakterienvermehrung. Treten dennoch überhöhte Konzentrationen an Bakterien im Trinkwasserbereich auf, wird es Bereiche in der Installation geben, die unzureichend genutzt werden und die äußere Wärmequellen ausgesetzt sind.

Figur 1. Verteilung der Fälle von Legionellenerkrankungen pro 100.000 Einwohnern nach Ländern EU/EEA 2017



Quelle: European Centre for Disease Prevention and Control. Legionnaires' disease. In: ECDC. Annual epidemiological report for 2017. Stockholm: ECDC; 2019.

Ursachen überhöhter Legionellenkonzentrationen

Legionellenkonzentrationen über dem technischen Maßnahmenwert sind immer ein Verstoß gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei Planung, Bau oder Betrieb einer Trinkwasser-Installation. Das heißt konkret, dass das Kaltwasser irgendwo in der Installation über 25 °C warm wird und das Warmwasser auf deutlich unter 55 °C abkühlt. Hinzu kommt ein zu geringer Wasseraustausch, durch den diese Erwärmung bzw. Abkühlung trotz fachgerechter Dämmung überhaupt erst möglich wird.

Thermische Desinfektion

Ist die Anlage kontaminiert, kann eine thermische Desinfektion eine der möglichen Desinfektionsmaßnahmen bei mikrobiologischen Herausforderungen wie z. B. überhöhten Legionellenkonzentrationen sein. Vorsorglich ist sie nicht notwendig. Es ist nämlich völlig ausreichend, eine Warmwasser-Installation mit Temperaturen von

≥ 55 °C zu betreiben. Eine „automatische“ thermische Desinfektion ist allein schon aus Gründen des Verbrühungsschutzes nicht möglich. Weiterhin muss auch technisch/manuell in die Betriebsweise von Warmwasserbereiter und Zirkulation eingegriffen werden.

Keine Anlagendesinfektion ohne vorherige Reinigung

Gemäß DVGW W 557 muss vor einer Anlagendesinfektion (Hochchlorung) immer eine Reinigung der Installation erfolgen (Spülen mit Wasser-Luft-Gemisch). In diesem Arbeitsblatt finden sich auch Informationen zu den zulässigen Chemikalien, Konzentrationen, deren Einwirkzeiten und der Gefahr einer potenziellen Materialschädigung. Oftmals ist nach einer Reinigung und vorheriger Ursachenbeseitigung eine Anlagendesinfektion nicht mehr notwendig

Mit den geeigneten Armaturen zur Trinkwasserhygiene beitragen. Auch im Bestandsbau.

Noch immer gibt es in Deutschland viele Wohnungen mit Druckspülern. Sie verbrauchen nicht mehr Wasser als Spülkästen, führen aber zu höheren Fließgeschwindigkeiten in den oftmals überdimensionierten alten Leitungen, als ein Spülkasten. Es ist daher bei einer Teilsanierung zu prüfen, ob man nicht besser die alten Druckspüler durch moderne, leise und auch als Zweimengenspüler verfügbaren Druckspüler ersetzt. So bleiben genau die Betriebsbedingungen in den alten Leitungen unverändert erhalten, die bis dahin zu einem hygienisch einwandfreien Betrieb geführt haben.

Hygiene Plus mit wandhängende Waschtisch-Armaturen

In Bereichen mit erhöhten Anforderungen an die Hygiene sind wandhängende Waschtisch-Armaturen aus zwei Gründen zu bevorzugen: Erstens lassen sich so

die Waschtische einfacher reinigen und zweitens ist die Menge des stagnierenden Trinkwassers von der Wandscheibe bis zum Auslauf minimiert, da kein Eckreguliertventil und Schläuche verwendet werden.

WC-Vorteile der Druckspültechnik

Druckspülsysteme eignen sich speziell für den Einsatz in hochfrequentierten halböffentlichen – öffentlichen oder gewerblichen Bereichen. Die ständige Spülbereitschaft steht dabei klar im Vordergrund. Die Spülung erfolgt unmittelbar aus der Versorgungsleitung mit dem dort vorherrschenden Fließdruck. Somit entfallen jegliche Wartezeiten für eventuelle Füllvorgänge.



SCHELLOMAT
SILENT ECO,
DN 20

Die Durchführung einer Spülung zu Reinigungszwecken in der Keramik ist durch eine dauerhafte Aktivierung jederzeit möglich. Durch die mögliche Integrierung einer Stagnationsspülung, alle 24h nach der letzten Betätigung, wird durch die automatische Auslösung einer Spülung der Wasserstagnation und dem Bakterienwachstum innerhalb des Versorgungssystems vorgebeugt. SCHELL COMPACT II Spülarmaturen sind besonders geräuscharm und entsprechen somit der Geräuschkategorie I. Mit ihren geringen Abmessungen und Einbautiefen passen sich SCHELL Spülarmaturen nahezu jeder Einbausituation an. Je nach Betätigungsart sind die Spülmengen von 3 - 9 l einstellbar. Elektronische Auslösungen ermöglichen einen komfortablen und gleichzeitig ökonomischen Betrieb:

Water on Demand. Die Verwendung von Standardkomponenten, sowie die selbstreinigende Kartuschentechnik von SCHELL Spülsystemen, stehen für einen zuverlässigen wartungsarmen Betrieb.

Komfort und Ergonomie

Komfort ist umgangssprachlich etwas technisch Ausgereiftes, das eine Annehmlichkeit oder einen bestimmten Luxus bietet. Diesen Komfort, können Sanitärarmaturen in zweierlei Hinsicht bieten. Zum einen durch die einfache Montage, Inbetriebnahme und Wartung für den Betreiber, zum anderen über den Komfort, den sie dem Nutzer bei der Anwendung bieten.

Berührungslose und bedarfsabhängige Wassersteuerungen bieten dem Nutzer Komfort und sparen gleichzeitig bis zu 62 % Wasser. Geringe Bauhöhen sowie die Auswahl von verschiedenen Auslauf-längen bieten einen echten Nutzwert. Universale Elektronikmodule mit wählbaren Spülprogrammen inkl. Stagnationsspülung wie sie elektronische Armaturen von SCHELL bieten, lassen keine Komfortwünsche offen. Die Einhaltung der gewählten Auslauftemperatur wird durch thermostatische Elemente zuverlässig gewährleistet. Ob es die Einstellbarkeit einer Stagnationsspülung im Urinalbereich zur Vermeidung von Geruchsbildung oder die Start-Stop Funktion im Duschbereich ist, SCHELL Produkte bieten dem Nutzer den Komfort, den er von einem technisch ausgereiften Produkt „Made in Germany“ erwarten kann.

Ergonomisch geformte Temperaturwahlhebel oder ein speziell geformter Klinikhebel für die Krankenhausanwendung finden Sie im VITUS Programm. Dieses breite Produktprogramm bietet für jeden Einrichtungstyp oder jede Anwendung die passende Lösung.

Verbrühungsschutz für besonders zu schützende Nutzer

In der DIN EN 806-2 ist der Verbrühungsschutz geregelt, dort heißt es: Vermeidung von Verbrühungen

- Anlagen von erwärmtem Trinkwasser sind so zu gestalten, dass das Risiko von Verbrühungen gering ist.
- An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperaturen wie Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, usw. sollen zur Verhinderung des Risikos von Verbrühungen thermostatische Mischventile oder – Batterien mit Begrenzung der oberen Temperatur eingesetzt werden. Empfohlen wird eine maximale Temperatur von 43 °C.

Thermostatische Mischer zur Temperaturbegrenzung müssen DIN EN 1111 und DVGW W 574 entsprechen. Es muss bei Ausfall der Kaltwasserseite gewährleistet sein, dass in dem Fall innerhalb von 3 Sekunden die Warmwasserseite automatisch schließt. Dieses gewährleisten SCHELL Thermostatarmaturen und das Eckventil-Thermostat, welches auch nachgerüstet werden kann. Der SCHELL Eckventil-Thermostat ist zwecks Kappe gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt.

- Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten, Pflegeheimen, sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 °C nicht übersteigen kann.



XERIS E-T, HD-M mid.

Einfach zu installieren und wartungsfreundlich obendrein

Wartungsfreundlichkeit ist nach einer einfachen Montage ein wichtiger Faktor für einen kostengünstigen Betrieb. Gerade im öffentlichen Bereich ist die Betriebssicherheit und Wartungsintensität entscheidend. Gut zugängliche Komponenten bei der Betätigung und für den Nutzer unzugängliche Techniken sind dafür unerlässlich. Die Integration von Vorfiltern und Rückflussverhinderern reduzieren die Wartungshäufigkeit auf ein Minimum. Die Ausführung der Armaturengehäuse in Ganzmetall und die konsequente Verwendung von trinkwassergerechten Materialien reduzieren den Verschleiß erheblich. Die modulare Bauweise der Funktionskomponenten reduziert die Anzahl der benötigten Ersatzteile. SCHELL bietet ein umfassendes Ersatzteilsortiment und gewährleistet damit eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Duschen:

Alle Produkte ob Aufputz-Duscharmatur in Form eines Duschpaneels oder Unterputz-Duschen sind so konzipiert, dass die Montage und Wartung als reine Einmannmontage durchgeführt werden kann. Dieser Umstand spart Montage- und Betriebskosten. Innerhalb der Wasserstrecken steht ausreichend Platz zur Verfügung, um alle Wartungsarbeiten problemlos durchführen zu können. Integrierte Vorabsperungen, Vorfilter und Rückflussverhinderer schützen die Funktionskomponenten und erleichtern die Wartung. Ein umfassendes Ersatzteilsortiment gewährleistet eine zuverlässige Ersatzteilversorgung.

Waschtisch-Armaturen:

Alle Funktionsbauteile der Waschtisch-Armaturen sind innerhalb des Armaturenkörpers integriert, wobei sich bei elektronischen Armaturen

das Batteriefach wartungsfreundlich im nicht sichtbaren Bereich des Waschtisches oder der Armatur befindet. Selbstschlussarmaturen „SC“ mit innovativer Kunststoff-Kartuschtechnik macht SCHELL SC-Armaturen äußerst betriebssicher und wartungsarm.

Hygienisch einwandfrei - Magnetventile von SCHELL

Die von SCHELL verwendeten Magnetventile haben sich bei allen Wasserbeschaffenheiten gemäß EU-Trinkwasserrichtlinie millionenfach bewährt – auch unter hygienischen Gesichtspunkten. Sie sind robust und zuverlässig. Bei ungewöhnlich vielen Feststoffen im Trinkwasser wie Sand etc. können sie durch die bewährten Filtereckventile geschützt werden. Deren Filter sind leicht zu reinigen, nachdem das Eckventil zuge dreht wurde.

Welchem technischen Stand muss eine Trinkwasser-Installation entsprechen?

„Anlagen für die Verteilung von Trinkwasser sind mindestens nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu planen, zu bauen und zu betreiben (TrinkwV, § 17). Fachgerecht betreiben heißt, an allen Entnahmestellen ist nach spätestens 3 Tagen bzw. 7 Tagen (VDI 6023/DIN EN 806-5) für einen vollständigen Wasserwechsel zu sorgen („Bestimmungsgemäßer Betrieb“).

Bestandsschutz bei Abweichungen von den a. a. R. d. Technik?

Gemäß TrinkwV müssen Trinkwasser-Installationen mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) entsprechen. Da diese Regeln im permanenten Fluss sind, ergibt sich oftmals die Frage nach einem „Bestandschutz“ für veraltete Techniken oder Überdimensionierungen im Bestand. Diesen gibt es, solange die Anforderungen der aktuellen TrinkwV eingehalten werden – sonst ist eine Sanierung unvermeidbar.

Verantwortung des Betreibers einer Trinkwasser-Installation

Der Betreiber einer Trinkwasser-Installation ist dafür verantwortlich, dass vom Trinkwasser keine Gefährdung für die Nutzer ausgeht (TrinkwV §4). Ohne einen regelmäßigen Wasseraustausch und die Einhaltung der im Regelwerk aufgeführten Wassertemperaturen für kaltes ($\leq 25^\circ\text{C}$) und warmes Trinkwasser ($\geq 55^\circ\text{C}$) ist dies nicht zu erreichen. Weiterhin muss der Betreiber gemäß TrinkwV § 16 (3) unmittelbar handeln, wenn es einen Verdacht gibt, dass das Trinkwasser unzulässig verändert sein könnte.

Verantwortung des Nutzers/ Mieters für die Wassergüte

Neue Erkenntnisse zeigen: selbst wenn in den Hauptleitungen eines Gebäudes Trinkwasser von einwandfreier mikrobiologischer Beschaffenheit ansteht, kann es auf dem letzten Meter zur Entnahmestelle noch „verderben“. Dies geschieht durch einen unzureichenden Wasserwechsel an den Entnahmestellen, oftmals ausgelöst durch übermäßiges Wassersparen. Schriftliche Hinweise des Gebäudeinhabers an die Nutzer/Mieter über die Notwendigkeit zum regelmäßigen Wasserwechsel sind daher sinnvoll.

Zertifizierungszeichen

SHELL bietet mit seinen Produkten nachhaltige Lösungen für den öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Sanitärraum und das zertifiziert.

Vom Eckventil bis zur sensorgesteuerten Auslaufarmatur durchlaufen alle Produkte eine Baumusterprüfung eines akkreditierten, unabhängigen Prüfinstitutes. In der Trinkwasser-Installation dürfen generell nur Apparate und Bauteile verwendet werden, die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Geräte, die mit einem DIN DVGW Prüfzeichen ausgestattet sind, erfüllen diese Vorgaben.

Länderspezifische Normenforderungen, wie die Produktzertifizierung nach KIWA für die Niederlande oder Belgaqua das Prüfzeichen für Belgien, werden immer auf Basis der dort vorherrschenden Bedingungen erstellt. Darum ist die Einhaltung von internationalen Standards und länderspezifischen Vorgaben ebenso

wichtig, wie die Forderungen nach der deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001), DIN 50930 Teil 6, DIN EN 1717, DVGW W 270 oder KTW.

Für den Vertrieb von SHELL Produkten in ganz Europa und Übersee ist eine Vielzahl von internationalen Zertifizierungen vorhanden.



Wie Sie mit SCHELL den ökologischen- und ökonomischen Nutzen einer Immobilie steigern. DGNB. LEED. BREEAM

In Zeiten knapper werdender Ressourcen gewinnt das Thema Nachhaltigkeit entscheidend an Bedeutung. Schließlich entfallen fast 40 Prozent des weltweiten Primärenergiebedarfs auf den Bau und Betrieb von Gebäuden. Mit den drei großen Systemen DGNB; LEED und BREEAM sind weltweit erfolgreiche Klassifizierungssysteme für nachhaltige Gebäude entwickelt, das nunmehr auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie stellen eine gesamtheitliche Bewertung des Gebäudes während der Bau- und der Nutzungsphase dar. Es gilt sowohl für Neubauten, als auch für Sanierung und Unterhalt bestehender Immobilien. Der durch eine solche Zertifizierung nach DGNB, LEED oder BREEAM-Zertifizierung belegte schonende Umgang mit Ressourcen und ein deutlich reduzierter Primärenergiebedarf bringen klare Vorteile:

- klassifizierte Gebäude zeichnen sich durch einen hohen Marktwert aus
- klassifizierte Gebäude erzielen höhere Mietpreise
- klassifizierte Gebäude besitzen einen besseren Veräußerungswert

Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit.

Wer wie SCHELL eine Trinkwassersertalsperre vor seinen Werktoeren hat, dem wurde die Verantwortung für die Natur bereits in die Wiege gelegt. Für uns ist es daher eine Verpflichtung, Lösungen zu entwickeln, die vor allem eines sind: nachhaltig. Schließlich gilt Nachhaltigkeit als eine zentrale Herausforderung für heutige und zukünftige Generationen.

Erfahren Sie mehr im SCHELL HAUTnah Blog unter www.schell.eu.

Mit effizienten Armaturen sparen

Unabhängige Untersuchungen haben ergeben, dass ca. 80 % der Gesamtkosten eines Bauwerkes für den Betrieb und Unterhalt im Lebenszyklus ausgegeben werden müssen. Hier machen sich also Investitionen in wasser- und energieeffiziente Armaturen schnell bezahlt. Darüber hinaus spielen Wartungs- und Instandhaltungskosten eine entscheidende Rolle.

SCHELL genießt den Ruf, Vorreiter in Sachen nachhaltige Armaturen zu sein. So lassen sich z. B. mit unseren Produkten allein bis zu 60% Wasser einsparen. Auch Hygiene spielt beim Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle – gerade in öffentlichen Sanitärräumen. SCHELL bietet hierzu zahlreiche intelligente Lösungen. Zum Beispiel berührungslose Waschtisch-, Küchen-, WC- oder Urinal-Armaturen.

Umweltbewusstes Handeln im Unternehmen

Nachhaltigkeit geht bei SCHELL weit über Produkte hinaus. Unsere Produktionsprozesse finden z. B. komplett in unseren beiden Werken im Sauerland statt. Das erspart uns jede Menge Logistikkosten und der Natur vermeidbare Umweltbelas-

tungen – für uns ebenso selbstverständlich wie der ressourcenschonende Einsatz von Materialien. Beim gesamten Lebenszyklus unserer Produkte fühlen wir uns dem Cradle-to-Cradle-Ansatz verpflichtet. SCHELL achtet entsprechend darauf, von der Konstruktion über die Produktentwicklung und die Produktnutzung bis zum Recycling eine potenziell unendliche Kreislaufwirtschaft anzustreben. Rohstoffe und Produkte werden wieder- und weiterverwendet. So werden z. B. sämtliche Messingspäne und grate, die in der Produktion anfallen, gesammelt und dem Messinghersteller zurückgegeben.

Zukunftssichere Trinkwasserversorgung weltweit

Außerdem ist SCHELL, zusammen mit anderen führenden Markenherstellern aus dem Sanitärbereich, einer der Gründer der Initiative Blue Responsibility. Die Initiative Blue Responsibility steht für eine nachhaltige und zukunftssichere Trinkwasserversorgung. SCHELL setzt sich somit als Experte für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen weltweit ein.

Alles rund um Nachhaltigkeit bei SCHELL finden Sie in unserer Themenbroschüre, 95 380 00 99.



Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der SCHELL GmbH & Co. KG

I. Maßgebende Bedingungen, Vertragsschluss

1. Für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen. Entgegenstehende Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen haben keine Rechtswirkung, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. Mit der Erteilung des Auftrages und/oder der Entgegennahme der Lieferung erkennt der Besteller unsere Bedingungen an.
2. Der Auftrag wird für uns verbindlich mit unserer schriftlichen Bestätigung oder dem Beginn der Auftragsausführung. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
3. Wir können die Ausführung hereingegebener Bestellungen ohne Angabe von Gründen verweigern.

II. Angebot, Kostenvoranschlag, Preise, Preisänderungsvorbehalt

1. Unsere Angebote sowie die in unseren Katalogen, Drucksachen, Briefen usw. angegebenen Preise und Liefermöglichkeiten sind freibleibend; Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
2. Alle Aufträge werden nur aufgrund der z. Z. der Bestellung gültigen Preise angenommen. Unsere Preise verstehen sich in EURO, ausschließlich kundenspezifische Sonderverpackung, Fracht, Zoll, zzgl. der jeweiligen Mehrwertsteuer. Bei Warenlieferungen ab EURO 500,00 gelten die Preise franko Empfangsstation bzw. frei Deutscher Grenze.
3. Bei allen Aufträgen – auch bei Bestellungen auf Abruf und Sukzessivlieferungsverträgen – bei denen die Lieferung vertragsgemäß oder auf Wunsch des Bestellers später als vier Monate nach Auftragserteilung erfolgt, sind wir berechtigt, die am Liefertag gültigen Preise zu berechnen.
4. Bei Kleinstaufträgen innerhalb der EU unter einem Nettorechnungswert von EURO 50,00 berechnen wir eine anteilige Bearbeitungsgebühr von EURO 5,00 je Kleinstauftrag. Ersatzteilbestellungen sind von dieser Regelung ausgenommen. In Nicht-EU-Staaten richten sich die Bearbeitungsgebühren sowie die Mindestbestellmenge nach dem Versand- und Verwaltungsaufwand für das jeweilige Land.

III. Versand, Kosten, Gefährübergang

1. Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk Olpe auf Gefahr des Bestellers. Bei Selbstabholern geht die Gefahr mit Verlassen der Ware aus dem Versandlager auf den Besteller über. Wir haften nicht – auch nicht bei frachtfreier Lieferung – für Beschädigungen oder Verluste während der Beförderung. Falls nichts anderes vereinbart ist, entscheiden wir über die Art der Verpackung und des Versandes.
2. Verzögert sich der Versand infolge von Zuständen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr vom Tage der dem Besteller mitgeteilten Versandbereitschaft auf diesen über.

IV. Änderung des Liefergegenstandes

Wir behalten uns Konstruktions- und Formänderungen sowie Änderungen des Lieferumfangs vor, sofern die Ware nicht erheblich geändert wird und die Änderung für den Kunden zumutbar ist.

Die Einhaltung von Maßen, Gewichten und Abbildungen ist für uns unverbindlich.

V. Zahlungsbedingungen und Folgen bei Nichtbeachtung, Aufrechnung

1. Innerhalb der EU sind unsere Rechnungen zahlbar porto- und spesenfrei innerhalb 30 Tagen nach Zugang unserer Rechnung oder einer gleichwertigen Forderungsaufstellung, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleistung. Danach berechnen wir Jahreszinsen in Höhe von 8 % - Punkten (bei privaten Verbrauchern 5 %) über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bei Zahlungen innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ist der Besteller berechtigt, 2 % Skonto, bei Zahlungen innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum, 3 % Skonto abzuziehen, vorausgesetzt alle vorhergehenden Rechnungen sind bezahlt.

In Nicht-EU-Staaten gelten individuell getroffene Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kunden.

2. Wechsel und Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber entgegen. Wechsel nur nach gesonderter Vereinbarung. Die Zahlung gilt erst nach Einlösung des Wechsels oder Schecks als geleistet. Diskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Unabhängig von der Laufzeit hereingenommener Wechsel oder einer gewährten Stundung werden unsere Forderungen sofort fällig, wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält oder Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit in Zweifel ziehen. In einem solchen Fall sind wir ferner berechtigt, Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder nach angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu verlangen.
3. Zahlungen mit befreiender Wirkung an unsere Vertreter dürfen nur erfolgen, wenn diese mit einer entsprechenden Inkassovollmacht ausgestattet sind und die Inkassovollmacht dem Besteller schriftlich von uns bestätigt wurde.
4. Gegenüber unseren Forderungen kann der Besteller nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen.

VI. Lieferfristen und Haftungsregelung, Abnahmepflichten, Rücksendungen

1. Die Lieferzeit beginnt, sobald sämtliche Einzelheiten der Ausführung, insbesondere die technischen Fragen, klargestellt und beide Teile über alle Bedingungen des Geschäfts einig sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder dem Besteller die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist. Die Einhaltung der Lieferfrist

setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers, insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen, voraus.

2. Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem Wissen, sind annähernd verbindlich und können mit der tatsächlichen Lieferung divergieren.
 3. Erfolgt unsere Lieferung nicht fristgerecht und auch nicht innerhalb einer vom Besteller zu setzenden Nachfrist aus von uns zu vertretenden Gründen, so ist der Besteller bezüglich der bestellten Lieferung zum Rücktritt berechtigt.
 4. Für Schadensersatzansprüche wegen verspäteter Erfüllung oder Nichterfüllung statt der Leistung gilt folgendes: Wenn wir im Lieferverzug sind, hinsichtlich dessen uns nur einfache Fahrlässigkeit trifft, ist der Anspruch des Bestellers auf Ersatz eines von ihm nachgewiesenen Verzögerungsschadens der Höhe nach begrenzt auf 0,5 % für jede vollendete Woche der Verspätung bis zu einer Gesamthöhe von 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Bestellung. Kann der Besteller Schadensersatz statt Leistung verlangen, haften wir beim Verkauf an einen privaten Verbraucher (§ 13 BGB) bei einer Verletzung von Hauptpflichten des Vertrages – das sind solche Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des eigentlichen Vertragszweckes gefährden, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf – auch bei einfacher Fahrlässigkeit auf Schadensersatz, jedoch sind evtl. Ansprüche auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt.
 5. Höhere Gewalt oder Umstände, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörungen oder Streik) und die termingemäße Ausführung des Auftrages hindern, berechtigen uns, die Erfüllung übernommener Verpflichtungen angemessen hinauszuschieben oder, wenn uns die Leistung dadurch unmöglich wird, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Das gleiche gilt, wenn wir von unseren Zulieferern das für die Ausführung der Bestellung benötigte und dort bestellte Material aus von uns nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nicht rechtzeitig erhalten. Voraussetzung des Rücktritts ist, dass wir den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und evtl. Gegenleistungen des Bestellers unverzüglich erstatten. Schadensersatzansprüche jeder Art sind ausgeschlossen.
 6. Teillieferungen sowie Mehr- oder Minderlieferungen sind grundsätzlich zulässig, es sei denn, dass dies vom Kunden ausdrücklich als nicht zulässig im Auftrag in Textform (§ 126 b BGB) vermerkt ist.
 7. Im Falle eines Abnahmeverzuges des Bestellers können wir die weitere Lieferung verweigern und/oder Ersatz des Schadens verlangen.
 8. Rahmen- und Abrufaufträge müssen innerhalb 8 Monaten abgerufen werden, wobei die Lieferzeit 3 Monate nicht überschreiten darf. Bei Nichtbeachtung dieser Fristen durch den Besteller steht uns das Recht zu, den Auftrag entweder zu streichen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder die rückständige Ware zum Versand zu bringen und zu berechnen.
 9. Rücksendungen von Waren oder die Aufhebung von Bestellungen setzt unser schriftliches Einverständnis voraus. Für alle Warenrücksendungen – sie erfolgen grundsätzlich auf die Gefahr des Versenders – setzen wir von der zu erteilenden Gutschrift mind. 20 % des Warennettowertes für Bearbeitungskosten ab. Sonderanfertigungen und Ware, die nicht mehr in unserem Lieferprogramm enthalten sind, werden nicht zurückgenommen.
- ## VII. Mängelrüge, Mängelansprüche, Haftungsregelung
1. Unbeschadet der bei einem beiderseitigen Handelsgeschäft bestehenden weitergehenden Prüfungs- und Rügepflichten (§ 377 HGB) hat der Besteller die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel zu untersuchen und uns Beanstandungen wegen solcher offensichtlicher Mängel – das gilt auch für unvollständige oder Falschliefereien – binnen 5 Arbeitstagen nach Empfang der Ware und bei solchen Mängeln, die erst später offensichtlich werden, binnen 5 Arbeitstage nach dem Erkennen durch den Besteller in Textform (§ 126 b BGB) anzuzeigen; andernfalls gilt die Ware in Ansehung des offensichtlichen Mangels als genehmigt und der Besteller kann insoweit keine Rechte mehr gegenüber uns herleiten. Das gilt nicht bei einem unmittelbaren Verkauf an einen privaten Verbraucher.
 2. Bei berechtigter Mängelrüge sind wir zur kostenfreien Nachbesserung der gelieferten Ware bzw. nach unserer Wahl zur Ersatzlieferung verpflichtet. Beim Verkauf an einen privaten Verbraucher, sei es unmittelbar oder durch Nachunternehmer in der Lieferkette, steht dem Verbraucher, bzw. dem Nachunternehmer das Wahlrecht zu. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung trotz zweimaliger Versuche fehl oder verweigern wir diese unberechtigt oder verzögern wir diese unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, die Herabsetzung der Vergütung, oder wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen.
 3. Für Schadensersatzansprüche gilt vorbehaltlich der Regelung in VIII Folgendes: Beim Verkauf an einen privaten Verbraucher, sei es unmittelbar oder durch Nachunternehmer in der Lieferkette, haften wir bei einer Verletzung von Hauptpflichten des Vertrages auch bei einfacher Fahrlässigkeit auf Schadensersatz statt der Leistung, jedoch sind evtl. Ansprüche auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt, sofern wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben. Für Schadensersatzansprüche gilt vorbehaltlich der Regelung in VIII. Folgendes: Wir haften bei einer Verletzung von Hauptpflichten des Vertrages auch bei einfacher Fahrlässigkeit auf Schadensersatz statt der Leistung, jedoch sind evtl. Ansprüche auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsschlusses voraussehbaren Schadens begrenzt, sofern wir den Mangel nicht arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen haben.
 4. Mängelansprüche bestehen nicht, wenn der Fehler zurückzuführen ist auf eine Verletzung von Bedienungs-, Wartungs- und Einbauvorschriften, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung durch den Besteller, natürlichen Verschleiß sowie vom Besteller oder Dritten

vorgenommenen Eingriffen in den Liefergegenstand. Das gleiche gilt, wenn SCHELL Produkte fehlerhaft montiert werden, nachlässig behandelt werden oder über den Rahmen des üblichen beansprucht werden oder Störungen auf ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse zurückzuführen sind. Mängelansprüche bestehen auch nicht, wenn unsere Installationsanweisung und sonstige technische Dokumentationen, die dem Kunden zum Zeitpunkt der Lieferung zugänglich gemacht worden sind, auf welchem Weg auch immer, enthaltene Anweisungen und Empfehlungen nicht genauestens befolgt wurden.

5. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit, von denen wir sofort zu verständigen sind oder wenn wir mit der Beseitigung des Mangels in Verzug geraten sind, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von uns einen angemessenen Ersatz der von ihm aufgewendeten Kosten zu verlangen.

VIII. Sonstige Haftung (Begrenzung und Ausschluss)

1. Außer den vorstehend geregelten Verzugs- und Mängelansprüchen trifft uns keine Haftung, es sei denn, ein Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen oder es handelt sich entweder um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen oder aber es handelt sich um Schäden, die üblicher und typischerweise über eine von uns abzuschließende Haftpflichtversicherung zu angemessenen Bedingungen versicherbar sind. Das gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden vor oder bei Vertragsschluss, Verletzung von Nebenpflichten und Ansprüchen aus unerlaubter Handlung.
2. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und aus einer Garantie bleiben unberührt.

IX. Schutzrechte

Erfolgen Lieferungen nach Zeichnung oder sonstigen Angaben des Bestellers, trägt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit und dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

X. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand vor (Vorbehaltsware), bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Bei laufender Rechnung gelten das vorbehaltene Eigentum und alle Rechte als Sicherheit für unsere gesamte Saldoforderung nebst Zinsen und Kosten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.
2. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten und weiterzuverkaufen. Diese Befugnis endet, wenn der Besteller in Zahlungsverzug gerät, ferner mit der Zahlungseinstellung des Bestellers oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens beantragt wird. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware nur unter Eigentumsvorbehalt weiterzuveräußern und dafür zu sorgen, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gem. 5. und 6. auf uns übergehen. Als Weiterveräußerung gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware zur Erfüllung von Werk- und Werklieferungsverträgen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere zur Verpfändung oder Sicherheitsübereignung, ist er nicht berechtigt. Eine Abtretung der Forderungen aus der Weitergabe unserer Vorbehaltsware ist unzulässig, es sei denn, es handelt sich um eine Abtretung im Wege des echten Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der Factoringerlös den Wert unserer gesicherten Forderungen übersteigt. Mit der Gutschrift des Factoringerlöses wird unsere Forderung sofort fällig.
3. Durch Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller nicht das Eigentum gem. § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung oder Umbildung wird für uns vorgenommen, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware.
4. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums und Anwartschaftsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Im Falle der Verarbeitung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware.
5. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherheit wie die Vorbehaltsware.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsrechte gem. 4. haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderungen abgetreten.
7. Auf unser Verlangen ist der Besteller verpflichtet, uns eine genaue Aufstellung seiner Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer zu geben, die Abtretung seinen Abnehmern bekannt zu geben und uns alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen nötigen Auskünfte zu erteilen. Der Be-

steller bevollmächtigt uns, sobald er mit einer Zahlung in Verzug gerät oder sich seine Vermögensverhältnisse verschlechtern, die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen. Wir können eine Überprüfung des Bestandes der abgetretenen Forderungen durch unsere Beauftragten anhand der Buchhaltung des Bestellers verlangen. Der Besteller hat uns eine Aufstellung über die noch vorhandenen Vorbehaltswaren zu übergeben.

8. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 15 %, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. Als Wert der Sicherheiten gilt beim einfachen und nachgeschalteten Eigentumsvorbehalt der Rechnungswert, zu dem der Besteller die Waren bei uns bezieht, und beim verlängerten Eigentumsvorbehalt der Rechnungswert, zu dem der Besteller unsere Waren weiterverkauft.
9. Bei Wechseln, Schecks usw. gilt die Zahlung erst nach gesicherter Einlösung durch den Besteller als geleistet. Schecks nehmen wir nur erfüllungshalber entgegen. Zahlungen, die gegen Überlassung eines von uns ausgestellten Wechsels erfolgen, gelten erst dann als geleistet, wenn ein Scheck- und/oder Wechselrückgriff auf uns ausgeschlossen ist. Unbeschadet unserer weitergehenden Sicherungsrechte bleiben die uns eingeräumten Sicherheiten bis zu diesem Zeitpunkt bestehen.
10. Auf Grund des Eigentumsvorbehalts können wir den Liefergegenstand herausverlangen, wenn wir vom Vertrag zurückgetreten sind. Zum Rücktritt sind wir ohne Rücksicht auf die weiteren Voraussetzungen des § 323 BGB ab dem Zeitpunkt berechtigt, zu dem sich der Besteller mit der Zahlung an uns ganz oder teilweise in Schuldnerverzug befindet. Gleiches gilt mit der Zahlungseinstellung des Bestellers oder wenn über sein Vermögen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wird. Alle durch die Wiederinbesitznahme des Liefergegenstandes entstehenden Kosten trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, den zurückgenommenen Liefergegenstand freihändig zu verwerten.

XI. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort ist der Ort unseres Lieferwerkes.
2. Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichen Sondervermögen sind sämtliche Streitigkeiten von dem für unseren Firmensitz zuständigen Gerichten zu entscheiden. Wir sind berechtigt, auch vor den Gerichten am Sitz unseres jeweiligen Vertragspartners zu klagen.
3. Für alle Lieferungen und Leistungen gilt Deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechtes. Die Vertragssprache ist deutsch. Sollten sich die Vertragspartner neben einer anderen Sprache bedienen, hat der deutsche Wortlaut den Vorrang.

XII. Export-Vereinbarung

Es gilt als vereinbart, dass die von SCHELL bezogenen Waren ausschließlich in der Europäischen Union verbleiben. Ein Export aus dem Gebiet der Europäischen Union bedarf der ausdrücklichen Zustimmung von SCHELL. In jedem Fall der Weiterveräußerung durch den Besteller ist dieser für die Einhaltung der im Gebiet der Europäischen Union oder im jeweiligen Exportland geltenden Sicherheitsbestimmungen für Wasser- und/oder Gasarmaturen verantwortlich.

XIII. Rückverfolgbarkeit

Der Besteller ist verpflichtet, bei Weitergabe der von SCHELL gelieferten Waren an Dritte darüber Buch zu führen, sodass der Besteller während der geltenden handelsrechtlichen (HGB) steuerlichen (AO) Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen unverzüglich Auskunft über den weiteren Verbleib der Waren geben kann. Entsprechende Verpflichtungen wird der Besteller im Falle der Weitergabe seinen eigenen Kunden auferlegen, sofern die vom Besteller weitergelieferte Ware nicht bestimmungsgemäß bei diesen verbleibt (Endkunden).

Sollte z.B. im Falle einer von SCHELL veranlassten Rückrufaktion der Besteller schuldhaft keine Auskunft über den weiteren Verbleib der gelieferten Waren geben können, so ist für dadurch verursachte Schäden und Folgeschäden an Personen oder Sachen, für die SCHELL gegenüber Dritten haftet, der Besteller SCHELL zum Schadensersatz bzw. zur Freistellung von SCHELL hinsichtlich solcher Schäden gegenüber Dritten verpflichtet.

XIV. Exportkontrollklausel

1. Die Vertragserfüllung bezüglich derjenigen Lieferteile, die von staatlichen Exportvorschriften erfasst werden, steht unter dem Vorbehalt, dass keine Hindernisse aufgrund von deutschen, US-amerikanischen oder sonstigen anwendbaren nationalen, EU- oder internationalen Vorschriften des Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegenstehen. Der Besteller verpflichtet sich gegenüber SCHELL, bei der Weiterveräußerung, der Ausfuhr oder der Verbringung ins Ausland der von SCHELL gelieferten Waren alle jeweils geltenden lokalen und internationalen Vorschriften -insbesondere auch zur Geldwäscheprävention- zu beachten und eventuell erforderliche Genehmigungen einzuholen. Der Besteller erkennt an, dass es seine alleinige Verantwortung ist, diese Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Dies hat der Besteller SCHELL gegenüber bei Bestehen eines berechtigten Interesses und in begründeten Verdachtsfällen bezüglich eines Verstoßes gegen vorstehende Pflichten durch entsprechende Auskunftserteilung und insbesondere Auskunftserteilung über die Daten der Kunden des Bestellers, an die von SCHELL gelieferte Ware weiterveräußert worden ist, im für die Nachvollziehbarkeit der Einhaltung vorstehender Verpflichtungen des Bestellers erforderlichen Umfang nachzuweisen.
2. Der Besteller verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen beizubringen, die für eine Ausfuhr oder Verbringung benötigt werden. Der Besteller wird SCHELL nach Aufforderung insbesondere sämtliche Informationen über Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von SCHELL zu liefernden

Waren sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen unverzüglich übermitteln. Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen oder Genehmigungsverfahren setzen Fristen oder Lieferzeiten außer Kraft.

3. SCHELL ist berechtigt, den Vertrag, ganz oder teilweise, fristlos zu kündigen, wenn die Kündigung seitens SCHELL zur Einhaltung nationaler oder internationaler Rechtsvorschriften erforderlich ist.
4. Im Falle einer Kündigung nach vorstehender Ziffer 3. ist die Geltendmachung von Schadensersatz oder sonstiger Ansprüche durch den Besteller wegen der Kündigung ausgeschlossen es sei denn, diese Ansprüche beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens SCHELL.
5. Im Falle der Verletzung exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den Besteller wird dieser SCHELL unverzüglich von sämtlichen Ansprüchen, die Behörden und/oder sonstige Dritte gegenüber SCHELL geltend machen, in vollem Umfang freistellen und sämtliche Schäden ersetzen, die Behörden und/oder Dritte gegenüber SCHELL geltend machen. Dies gilt nicht, soweit der Besteller die Verletzungen nicht zu vertreten hat. Eine Umkehr der Beweislast ist hiermit nicht verbunden.
6. Sollten Genehmigungen nicht erteilt werden oder sonstige Lieferbeschränkungen bestehen, wird das entsprechende Angebot von SCHELL unwirksam und ein sich hierauf beziehender Vertrag gilt bzgl. dieser Güter als nicht geschlossen. Jeglicher Schadensersatzanspruch, der im Zusammenhang mit der Ablehnung oder Verzögerung von Genehmigungserteilungen oder sonstigen Ausfuhrbeschränkungen steht, ist ausgeschlossen, es sei denn, dieser beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens SCHELL.

XV. Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen und/oder der weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bedingung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

Stand: Oktober 2021

Die SCHELL Preisliste 2022 wird hiermit ungültig.

Die angegebenen Preise verstehen sich in EURO ohne MwSt. pro Stück.

Abbildungen, Maße und Gewichte sowie Beschreibungen sind unverbindlich und unterliegen dem technischen Fortschritt.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Es gelten die SCHELL Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Herstellergarantie

Stand: Januar 2015
Gültig ab 01. Januar 2015



Die SCHELL Herstellergarantie

SHELL übernimmt gegenüber Verbrauchern für SHELL-Produkte, zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, diese Hersteller-Garantie. Sie gilt unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch SHELL oder seine Erfüllungsgehilfen.

„Verbraucher“ im Sinne dieser Hersteller-Garantie ist jede natürliche Person, die aufgrund eines Kauf- oder Werkvertrages Eigentümer des Produkts ist und es nicht erworben hat, um es weiterzuverkaufen oder es im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit bei Dritten zu installieren.

„Erstkunde“ ist der Verbraucher, der als erster das Produkt von SHELL, einem Händler oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person, die das Produkt im Rahmen ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit weiterverkauft oder installiert, erworben hat.

Garantieleistungen

SHELL garantiert Verbrauchern nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass Produkte unter der Marke SHELL, die nach dem 01. Januar 2015 von SHELL in den Verkehr gebracht wurden, innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab dem Tag des Eigentumserwerbes durch den Verbraucher als Erstkunden, maximal jedoch für einen Zeitraum von sieben Jahren nach Herstellung dieser Produkte, frei von Material-, Herstellungs-, oder Konstruktionsfehlern sein werden. Bei der Beurteilung, ob ein Produkt fehlerhaft ist, werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes zugrunde gelegt.

SHELL steht es frei, das Produkt Instand zu setzen, einen Austausch vorzunehmen oder dem Verbraucher den Kaufpreis zu erstatten.

Die Reparatur oder der Austausch durch ein neues Produkt erfolgt nach Wahl von SHELL durch einen qualifizierten Fachhandwerker. Dabei besteht die Leistung im Rahmen dieser Garantie in der kostenlosen Lieferung oder Reparatur eines neuen Produktes gleicher Art, gleicher Güte und/oder gleichen Typs. Sollte das fehlerhafte Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalles nicht mehr hergestellt werden, ist SHELL berechtigt, ein gleichwertiges Produkt zu liefern. Nach dem Austausch gehen die fehlerhaften Produkte in das Eigentum von SHELL über. Die Kosten einer etwaigen Einsendung und Rücksendung des Produkts übernimmt SHELL.

Sonstige Ansprüche des Verbrauchers gegen Schell, insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz, die durch das mangelhafte SHELL-Produkt möglicherweise entstanden sind, werden durch diese Herstellergarantie nicht abgedeckt.

Garantiefrist

Die SHELL Herstellergarantie gilt für eine Frist von fünf Jahren ab dem Tag des Eigentumserwerbes des Produktes durch den Verbraucher als Erstkunde.

Der Verbraucher muss nachweisen, dass die Garantiefrist noch nicht abgelaufen ist.

Die Garantiefrist wird durch von SHELL autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch den Austausch des Produktes oder Einzelteile weder verlängert, noch beginnt sie von neuem zu laufen. Dies gilt auch dann, wenn dem neuen Produkt diese Garantiebedingungen beiliegen sollten.

Garantie Voraussetzungen

Voraussetzung des Garantieanspruchs ist die Vorlage der Originalrechnung mit Datum – bei Kaufvertrag - der Übergabe und/oder – beim Werkvertrag – des Einbaus des Produktes, die eindeutig den Namen und die Adresse des Verkäufers und den Ort des Kaufs oder der Werkleistung (Einbau) ausweisen muss. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen weiter nur, wenn das Produkt fachgerecht installiert, eingebaut und bedient wird. Die von SHELL herausgegebene Einbau- und Bedienungsanleitung muss beachtet werden. Voraussetzung ist außerdem, dass der Einbau gemäß der einschlägig geltenden gesetzlichen Bestimmungen (§ 12 Abs. 4 AVBWasserV und § 17 Abs. 1 TrinkwV) erfolgt ist. Des Weiteren sind in jedem Fall bei der Installation des Produktes die von SHELL herausgegebenen Allgemeinen Installationsbedingungen, Technischen Produktinformationen und die Technischen Datenblätter sowie die Allgemeinen anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Für die Inanspruchnahme der SHELL Herstellergarantie ist es außerdem erforderlich, dass das Produkt ordnungsgemäß nach der SHELL Pflegeanleitung gereinigt und gepflegt wird sowie gemäß der Bedienungsanleitung bedient wird. Die Technischen Produktinformationen, die Technischen Datenblätter sowie die SHELL Pflegeanleitung befinden sich in der Verkaufsverpackung oder stehen auf der SHELL Internet-Seite unter www.schell.eu zum Download zur Verfügung. Der Endkunde kann Garantieleistungen nur dann in Anspruch nehmen, wenn er einen auftretenden Fehler vor Inanspruch-

nahme der Garantieleistungen anzeigt, soweit eine solche Anzeige im Einzelfall nicht unzumutbar ist. Erster Ansprechpartner für die Anzeige im Rahmen der SCHELL Herstellergarantie ist in der Regel der Fachhandwerker, bei dem der Endkunde das Produkt erworben hat, ansonsten eine von SCHELL bevollmächtigte Kundendienststelle oder SCHELL selbst.

Die Anzeige muss innerhalb einer angemessenen Frist nach der Entdeckung des Fehlers, in jedem Fall aber vor Ablauf der Garantiefrist, erfolgen.

Ausschluss der Garantie

Die Inanspruchnahme der Garantie ist insbesondere dann ausgeschlossen,

- wenn der Einbau, die Pflege, Wartung oder Reparaturen des Produkts nicht fachgerecht vorgenommen wurden,
- wenn ein normaler Verschleiß der Produkte zugrunde gelegt werden kann,
- wenn der Fehler auf Bedienungsfehler oder eine falsche Handhabung des Produkts zurückzuführen ist,
- wenn der Fehler aufgrund von fehlender oder fehlerhafter Wartung auftritt,
- wenn bei einer Reparatur oder der Wartung des Produkts andere als Original SCHELL Ersatzteile verwendet wurden,
- wenn der Fehler durch den Transport, den Einbau oder einen eventuellen Probetrieb des Produktes hervorgerufen wurde,
- wenn Schäden durch Höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere Überschwemmungen oder Brände, entstanden sind,
- wenn die Oberfläche verkratzt wurde,
- wenn es sich bei dem Produkt um ein Ausstellungsprodukt oder Display handelt,
- wenn Verbrauchsmaterial (wie zum Beispiel Filter, Luftsprudler oder Batterien) oder Verschleißmaterial (wie zum Beispiel Dichtungen oder Schläuche) betroffen ist,
- wenn der Fehler durch den Bruch zerbrechlicher Teile (wie zum Beispiel Glas oder Glühlampen) verursacht wurde,
- wenn der Fehler aufgrund von aggressiven Umgebungseinflüssen (wie zum Beispiel Chemikalien oder Reinigungsmittel), Kalkablagerungen, Schmutzeinspülungen oder Störungen durch Eis und/oder Kalk auftritt,
- wenn der Fehler durch spezifische Umgebungssituationen (wie zum Beispiel Über- oder Unterdruck auf der Leitung, Über- oder Unterspannung auf der Leitung) hervorgerufen wird
- wenn geringfügige Abweichungen, die auf den Gebrauchswert des Produktes keinen Einfluss haben, vorliegen,
- wenn der Fehler auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung des Produktes durch den Verbraucher oder einen Dritten zurückzuführen ist oder
- wenn der Installationsort in Ländern ist, in denen die SCHELL-Gruppe keine eigene Vertriebsgesellschaft oder einen Vertriebspartner hat.

SCHELL wird in jedem Einzelfall prüfen, ob die Garantievoraussetzungen und etwaige Ausschlussgründe vorliegen. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produktes durch SCHELL heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründe nicht besteht, ist SCHELL berechtigt, eine Service-Gebühr in Höhe von [10.- Euro plus MwSt.] zu erheben. Weist der Kunde nach, dass er den Umständen nach nicht erkennen konnte, dass der Garantieanspruch nicht bestand, entfällt die Servicegebühr.

Gesetzliche Rechte

Die dem Verbraucher im Falle eines mangel- und/oder fehlerhaften SCHELL-Produktes neben den Rechten aus dieser Garantie zustehenden gesetzlichen Rechte (z.B. Rechte aus Gewährleistung gemäß § 437 BGB – Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und/oder Schadensersatz -, Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und/oder aus unerlaubter Handlung im Sinne der §§ 823 ff BGB u.a.), werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Ebenso lässt diese Garantie solche Rechte und Ansprüche unberührt, die der Verbraucher gegebenenfalls gegen den Verkäufer und/oder Werkunternehmer hat, bei dem der Erstkunde das Produkt erworben hat.

Schlussbestimmungen


Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten Voraussetzungen.

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (CISG) vom 11.04.1980.

SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-335
Telefax +49 2761 892-199
info@schell.eu
www.schell.eu

Blank lined paper for writing.

[illegible]



SCHELL GmbH & Co. KG
Raiffeisenstraße 31
57462 Olpe
Germany
Telefon +49 2761 892-0
Telefax +49 2761 892-199

Technische Beratung /
Kundendienst / Kundenservice:
Telefon +49 2761 892-335

Objektanfragen / Objektangebote:
Telefon +49 2761 892-334

info@schell.eu
www.schell.eu

