
Entwässerungstechnik



DE 1/18 · Katalog 2018 · Änderungen vorbehalten.

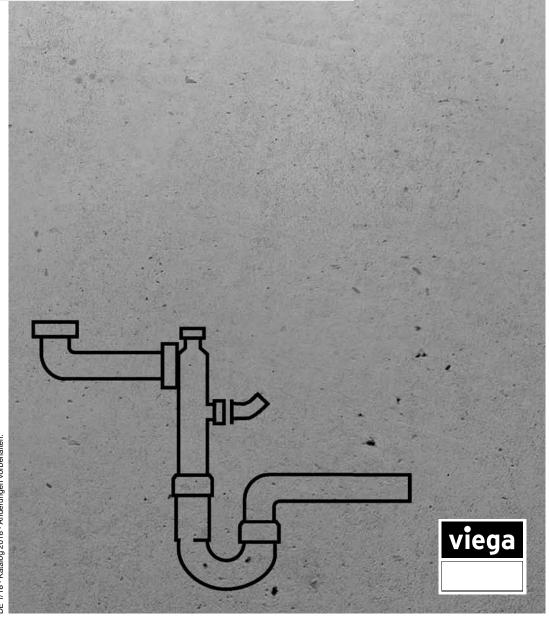

Abläufe, Geruchverschlüsse und Zubehör für Spülen, Ausgüsse und Geräte, nach DIN EN 274.

Hochwertige Gebäudetechnik mit einfacher Montage. Geruchverschlüsse aus PP (Polypropylen) mit besten Eigenschaften für häusliche Abwässer. Geräteanschlüsse und spezielle Übergangsstücke für

besondere Einbausituationen.
Raumsparende Geruchverschlüsse für die Unterputz- und Aufputz-Montage.



١N	$\Delta H L$	ITS\	/FR	フロ	\cap	INIIC

Ablaufventile	788
Ab- und Überläufe	789
Raumschaffer	791
Röhrengeruchverschlüsse	792
Ablaufverbindungen	794
Geruchverschlüsse für Ausgüsse und Geräte	795
UP- und AP-Geruchverschlüsse für Geräte	796
UP-Geruchverschlüsse für Geräte, mit integrierter	
Wasserversorgung	797
Gipsfanggarnituren	799
Zubehör für Spülenabläufe	799
Zubohör	202



GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN)
Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernummer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den GTIN-Code.

ABLAUFVENTILE



Ablaufventil

für Spüle

Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Ventilstopfen mit Dreieckhaken, Ventilunterteil Kunststoff

Modell	G	Ø	AV	VE	Artikel
7432	1½	70	40	50	102 678
7622	1½	70	55	1	108 519

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Spüle

Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Ventilstopfen mit Schlüsselring, Ventilunterteil Kunststoff

Modell	G	Ø	AV	VE	Artikel
7432.31	1½	70	40	50	101 961
7622.31	1½	70	55	50	104 849

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Spüle

Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Ventilstopfen, Kugelkette verchromt (250 mm) mit Kettenhalter, Ventilunterteil Kunststoff

Modell	G	Ø	AV	VE	Artikel
7432.51	1½	70	40	50	106 140
7622.51	11/2	70	55	50	109 233

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Spüle

Ausstattung

Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ventiloberteil Edelstahl, Ventilunterteil Kunststoff Modell 7128

G	Ø	AV	S90	VE	Artikel
1½	114,5	60	✓	40	109 967

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Standrohrventil

- für Spüle

Ausstattung

Standrohr Messing verchromt, Ventiloberteil Edelstahl, Ventilunterteil Kunststoff Modell 7721

G	Ø	AV	L	VE	Artikel
1½	70	40	140	1	126 032

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Kleinspüle

Ausstattung

Abwasserschlauchanschluss senkrecht, Ventilstopfen, Kugelkette verchromt (250 mm) mit Kettenhalter

Modell 7372

G	Ø	VE	Artikel	
3/4	50	100	105 624	





Ablaufventil

- für Kleinspüle

Ausstattung

Abwasserschlauchanschluss waagerecht, Ventilstopfen, Kugelkette verchromt (250 mm) mit Kettenhalter Modell 7373.1

G	Ø	VE	Artikel	
3/4	50	100	125 523	



Ablaufventil

- für Spüle Ausstattung

Sieb Edelstahl, Ventilunterteil Messing

Modell 7121

G	Ø	AV	VE	Artikel	
11/2	80	25	50	107 673	
2	80	25	1	117 146	

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Spüle Ausstattung

Sieb Edelstahl, Ventilunterteil Kunststoff

Modell 7121K

G	Ø	AV	VE	Artikel	
11/2	80	40	1	117 429	

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ablaufventil

- für Spüle Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Ventilstopfen mit Dreieckhaken, Ventilunterteil AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil

Modell 7122

G	Ø	AV	VE	Artikel	
11/2	80	25	25	103 385	
2	80	25	1	116 354	



Ablaufventil

- für Spüle


Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Ventilstopfen mit Dreieckhaken, Ventilunterteil Kunststoff

Modell 7122K

G	Ø	AV	VE	Artikel	
11/2	80	40	25	109 516	

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil





Ab-/Überlauf

- für Spüle
- Kunststoff

Ausstattung

Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ventiloberteil Edelstahl, Überlaufsieb, Kugelgelenk, Überlaufrohr höhenverstellbar

Modell 7128.4

G	Ø	AV	S90	VE	Artikel
1½	114.5	60	/	10	325 107

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90







Ab-/Überlauf

- für Spüle

Kunststoff

Ausstattung

Ventiloberteil Edelstahl, Überlaufrohr höhenverstellbar, Kugelgelenk, Ventilstopfen mit Kugelkette verchromt (250 mm) und Kettenhalgüteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 7462.71

G	Ø	AV	VE	Artikel	
11/2	70	55	1/50	100 834	

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ab-/Überlauf

- für Spüle
- Kunststoff

Ausstattung

Bowdenzugmechanik, Drehgriffbetätigung verchromt, Ventiloberteil Edelstahl, Ventilkegel verchromt, Überlaufrohr höhenverstellbar, Kugelgelenk

Modell	G	Ø	AV	mÜ	VE	Artikel
7138.2	11/2	70	70	/	1	147 266
7138.52	11/2	70	70		1	152 550

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil mÜ = mit Überlauf



Ab-/Überlauf


- für Doppelspüle
- Kunststoff

Ausstattung

Ventiloberteile Edelstahl, Abwasserschlauchanschluss, Überlauf schwenk- und höhenverstellbar, Ventilstopfen mit Schlüsselring, Ventilstopfen mit Kugelkette verchromt (250 mm) und Kettenhalter Modell 7823.42

G	Ø	AV	Stichmaß	VE	Artikel
11/2	70	80	100-270	25	107 116

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



Ab-/Überlauf

- für Doppelspüle
- Kunststoff

Ausstattung

Ventiloberteile Edelstahl, Abwasserschlauchanschluss, Überlauf schwenk- und höhenverstellbar, Ventilstopfen mit Kugelketten verchromt (250 mm) und Kettenhalter

Modell 7823.52

G	Ø	AV	Stichmaß	VE	Artikel
1½	70	80	100-270	25	109 509

AV = Aufbauhöhe Ventilunterteil



RAUMSCHAFFER




Raumschaffer-Röhrengeruchverschluss

- für Spüle

Ausstattung Abwasserschlauchanschluss, Ablauf waagerecht

güteüberwacht nach DIN EN 274 Modell 7850

G	DN	VE	Artikel	
1½	40	10	104 429	
11/2	50	10	104 054	






- für Reversible-Einfachspüle
- Kunststoff

 Ausstattung

Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl, Überlaufrohr höhenverstellbar mit Kugelgelenk, Ventilstop-fen mit Kugelkette verchromt (250 mm) und Kettenhalter Modell 7860.71



G	Ø	VE	Artikel	
1½	70	25	113 971	




Ablaufbogen 90°

- Kunststoff

Modell 7860.71-880

G1	G2	L	VE	Artikel	
1½	11/2	90-230	1	105 785	



Raumschaffer-Ab-/Überlauf

- für Reversible-Doppelspüle
 - Kunststoff

Ausstattung

Ablaufbogen 90°, Ventiloberteile Edelstahl, Überlaufrohr höhenverstellbar mit Kugelgelenk, Ventilstopfen mit Schlüsselring, Ventilstopfen mit Kugelkette verchromt (250 mm) und Kettenhalter **Modell 7870.52**

G	Ø	Stichmaß	VE	Artikel
11/6	70	170_330	25	108 137

RÖHRENGERUCHVERSCHLÜSSE



Röhrengeruchverschluss

- für Spüle

Kunststoff

Modell 7985

Ausstattung	1½	50	
Ablauf waagerecht			
güteüberwacht nach DIN EN 274			

G

11/2

G

11/2

11/2

DN

40

DN

40

50

VΕ

25

25

VΕ

25

Artikel

105 716

107 888

Artikel

102 838

25/500 102 449

<u>→11½</u> ⊬	-	
150-320	(=====	1 40750 ° ↑
135	#	120




Kunststoff

Ausstattung

Abwasserschlauchanschluss, Ablauf waagerecht **DIN EN 274**

güteübe	rwacht nach
Modell	7985.10







- für Spüle

- Tur Spule - Kunststoff **Ausstattung** Ablaufbogen 45° <u>güteüberwacht nach DIN EN 274</u> **Modell 7985.20**

G	DN	VE	Artikel	
11/4	40	25	113 957	
11/4	50	25	115 449	
11/2	40	50	104 634	
1½	50	50	102 821	
2	50	25	115 654	






- für Spüle

- Kunststoff

Ausstattung Ablaufbogen 45°, Abwasserschlauchanschluss ach DIN EN 274

guteube	erwacnt	na
Modell	7985.30)

G	DN	VE	Artikel	
11/4	40	25	114 596	
11/4	50	25	118 242	
1½	40	50/500	101 800	
1½	50	50	101 206	
2	50	25	116 668	



Röhrengeruchverschluss

- für Spüle

Kunststoff

Ausstattung

Ablaufbogen 45°, 2 Abwasser-schlauchanschlüsse güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 7985.32

G	DN	VE	Artikel	
1½	50	10	694 166	






Röhrengeruchverschluss - für Spüle

- Kunststoff

Ausstattung

Ablaufbogen 90° güteüberwacht nach DIN EN 274
Modell 7985.60



G	DN	VE	Artikel	
1½	40	25	129 125	
11/2	50	25	129 279	




Röhrengeruchverschluss

- für Spüle
- Kunststoff

Ausstattung Ablaufbogen 90°, Abwasserschlauchanschluss güteüberwacht nach DIN EN 274 Modell 7985.70

G	DN	VE	Artikel	
1½	40	25	111 489	
1½	50	25	109 400	




Röhrengeruchverschluss


- für Spüle
- Kunststoff
 Ausstattung

Ablaufrohr flexibel, Abwasserschlauchanschluss

Modell 7985.15



G	L	DN	VE	Artikel	
1½	500	40/50	30	101 633	



Röhrengeruchverschluss - für Spüle


- Kunststoff

Ausstattung

Ablaufrohr flexibel, 2 Abwasserschlauchanschlüsse

Modell 7985.17

G	L	DN	VE	Artikel	
11/2	500	40/50	10	694 159	



Röhrengeruchverschluss - für Spüle

- Kunststoff

Ausstattung

Ablaufbogen 45°, Abwasserschlauchanschluss

Modell 7981.3

G	DN	VE	Artikel	
11/6	50	50	107 253	

ABLAUFVERBINDUNGEN





Ablaufverbindung

für Doppelspüle


Kunststoff Ausstattung

Ablauf zentrisch, Abwasserschlauchanschluss, Höhenausgleichsstück Modell 792





1½ 1½ 180–600 25 113 063



Ablaufverbindung


- für Doppelspüle

Kunststoff

Ausstattung

Ablauf exzentrisch, Abwasserschlauchanschluss, Höhenausgleichsstück

Modell 794



G1	G2	Stichmaß	VE	Artikel
1½	1½	80-310	25	104 917



Ablaufverbindung


für Doppelspüle

Kunststoff

Ausstattung

Ablauf exzentrisch, Abwasserschlauchanschluss

Modell 794.1



G1	G2	Stichmaß	VE	Artikel
2	2	90-280	1	122 539




Ablaufverbindung

für Doppelspüle

Kunststoff

Ausstattung

Ablauf zentrisch, Höhenverstellung, Abwasserschlauchanschluss, Höhenausgleichsstück Modell 792.3



G1	G2	Stichmaß	VE	Artikel
1½	1½	180-600	1	444 853



Ablaufverbindung

- für Doppelspüle
- Kunststoff


Ausstattung

Ablauf exzentrisch, Abwasserschlauchanschluss mit Kappe, Höhenausgleichsstück, Röhrengeruchverschluss, Ablauf waagerecht

güteüberwacht nach DIN EN 274 Modell 79485

G	DN	Stichmaß	VE	Artikel
1½	40	90-310	25	108 496
1½	50	90-310	25	110 536





Ablaufverbindung - für Doppelspüle

- Kunststoff

Ausstattung

Ablauf exzentrisch, Abwasserschlauchanschluss mit Kappe, Höhenausgleichsstück, Röhrengeruchverschluss, Ablaufbogen 45°

güteüberwacht nach DIN EN 274 Modell 79485.20

G	DN	Stichmaß	VE	Artikel
11/2	40	90-310	25	109 585
1½	50	90-310	25	107 147

GERUCHVERSCHLÜSSE FÜR AUSGÜSSE UND GERÄTE



Flaschengeruchverschluss

- für Urinal- oder Ausgussbecken ohne angeformten Geruchverschluss
- Kunststoff

Ausstattung

Anschluss exzentrisch, Lippendichtung, Rosette, Ablauf waagerecht Modell 5725.94

240-295
230
110

DN1	DN2	VE	Artikel	
50	40	60	112 271	




Röhrengeruchverschluss

- für Urinal- oder Ausgussbecken ohne angeformten Geruchverschluss
 - Kunststoff

Ausstattung

Ablauf waagerecht, Lippendichtung, Rosette

güteüberwacht nach DIN EN 274 Modell 7985.94



DN1	DN2	VE	Artikel	
50	40	1	117 771	
50	50	10	114 640	



Röhrengeruchverschluss

Kunststoff

Ausstattung

Verstellrohr mit Leckwassertrichter, Wandhalterung, Ablauf waagerecht güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 7985.945

DN	VE	Artikel	
40	10	111 809	
50	10	105 181	



Röhrengeruchverschluss

- für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff

Ausstattung


Wandhalterung, Ablauf waagerecht, Gumminippel, Tülle güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 7985.80

DN	VE	Artikel	
40	25	104 047	
50	25	102 593	

UP- UND AP-GERUCHVERSCHLÜSSE FÜR GERÄTE





Geruc	hvore	chl	1100
Geruc	nvers	CHI	นธธ

- für Wandeinbau, Abwasserschlauch von Wasch- oder
- Geschirrspülmaschine
- Kunststoff

Ausstattung

Ablaufrohr senkrecht, Befestigungsschrauben, Schutzkappe für Gewinde, Schlauchverschraubung 90°, Verschlusskappe, Rosette Edelstahl

güteüberwacht nach DIN 19541

Modell 5635.7

DN	VE	Artikel	
40/50	10	452 452	



Verlängerung

- für Gewindeanschluss der Schlauchverschraubung
- Kunststoff

Modell 5625.55

G	L	VE	Artikel	
1	50	5	131 623	





Geruchverschluss

- für Wandmontage, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff


Ausstattung

Ablaufrohr waagerecht, Befestigungsschrauben, Schlauchverschraubung 45° güteüberwacht nach DIN 19541 Modell 5636

DN	VE	Artikel	
40	10	364 625	







Geruchverschluss

- für Wandmontage, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff

Ausstattung

Ablaufrohr senkrecht, Befestigungsschrauben, Schlauchverschraubung 45° <u>güteüberwacht nach DIN 19541</u> Modell 5636.1

DN	VE	Artikel	
40/50	10	364 687	

UP-GERUCHVERSCHLÜSSE FÜR GERÄTE, MIT INTEGRIERTER WASSERVERSORGUNG






- für Wandeinbau, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff
- Wasserversorgung integriert

Ausstattung

Ventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, Montageschiene, Abdeckplatte Edelstahl, Schlauchverschraubung 90° verchromt güteüberwacht nach DIN 19541



DN	VE	Artikel
40/50	1	369 156



Geruchverschluss

- für Wandeinbau, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff
- ohne Wasserversorgung

Ausstattung

Montageschiene, Abdeckplatte Edelstahl, Schlauchverschraubung 90° verchromt güteüberwacht nach DIN 19541 Modell 5635.3

DN	VE	Artikel	
40/50	1	636 364	






Geruchverschluss

- für Wandeinbau, Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff
- Wasserversorgung integriert


Ausstattung
UP-Ventil ½, Anschlussbogen mit
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfruckilussverinderer und Rohrbeitt ter, Montageschiene, Abdeckplatte Edelstahl, Schlauchverschrau-bung 90° verchromt güteüberwacht nach DIN 19541 Modell 5635.2



DN	VE	Artikel
40/50	1	369 217



GIPSFANGGARNITUREN



Ab-/Überlauf für Gipsfangbecken Ausstattung Schaftventil, Sieb


Modell	οВ	uВ	ZS	SMK	SK	G	Ausführung	VE	Artikel
3715	/	1	/	1	/	1½	weiß	1	140 793
3715.1	/		1		1	11/2	weiß	1	163 440
3715.5		1	1	/		11/2	weiß	1	151 423


oB = für das obere Becken

uB = für das untere Becken

ZS = mit Zusatzventil aus Messing SMK = mit Standrohrventil und Messingkonus

SK = mit Stopfen und Kugelkette 500 mm





ZUBEHÖR FÜR SPÜLENABLÄUFE



Ablauf

- ohne: Bowdenzugmechanik

Ausstattung

Überlaufanschluss, Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl Modell 7139.15

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	578 886

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ablauf

Ausstattung

Bowdenzugmechanik, Überlaufanschluss, Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.16

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	578 893

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ab-/Überlauf

- ohne: Bowdenzugmechanik

Ausstattung

Überlauf, Überlaufdichtung (geeignet für gerade und gebogene Spülenwände), Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.151

G	Ø	S90	VE	Artikel	
1½	114,5	✓	1	678 548	

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ab-/Überlauf

Ausstattung

Bowdenzugmechanik, Überlauf, Überlaufdichtung (geeignet für gerade und gebogene Spülenwände), Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.161

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	678 562

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ab-/Überlauf

- ohne: Bowdenzugmechanik

Ausstattung

Überlauf rund, Überlaufsieb, Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.152

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	678 555

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90




Ab-/Überlauf Ausstattung

Bowdenzugmechanik, Überlauf rund, Überlaufsieb, Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.162

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	678 579

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ab-/Überlauf


ohne: Bowdenzugmechanik

Ausstattung
Überlauf waagerecht, Überlaufsieb, Körbchen Edelstahl herausnehmbar, Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl

Modell 7139.153

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	/	1	699 864

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ab-/Überlauf

Ausstattung Bowdenzugmechanik, Überlauf waagerecht, Überlaufsieb, Körbchen Edelstahl herausnehmbar,

Ablaufbogen 90°, Ventiloberteil Edelstahl Modell 7139.163

G	Ø	S90	VE	Artikel
1½	114,5	✓	1	699 871

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Ablaufverbindung

für DoppelspüleKunststoff

Modell 7139.20

DN	VE	Artikel
40	1	689 025



Drehbetätigung

- für Bowdenzugmutter Kunststoff Modell 7139.11

VE	Artikel
1	577 445



Doppeldrehbetätigung

- für Bowdenzugmutter Kunststoff Modell 7139.13

VE	Artikel	
1	578 862	



Körbchen

- Edelstahl Modell 7139.169

- für Spüle mit Bowdenzugmechanik

Ø	VE	Artikel	
82	1	680 695	



Körbchen

- für Spule mit Handbetatigung
- Edelstahl
Modell 7139.159

d

Ø	VE	Artikel	
82	1	680 688	





Dichtung- für Körbchen Modell 97100-93C

S90 Artikel VΕ 306 403

S90 = für Spüle mit Ablaufloch-Ø 90



Bowdenzug - für Spüle mit Kunststoffmutter Modell 7139.17

L	VE	Artikel	
600	1	678 586	



Übergangsstück - Kunststoff

Ausstattung Überlauf- oder Geräteanschluss **Modell 7139.18**

G1	G2	Ø	Н	VE	Artikel	
11/2	11/2	25	65	1	678 593	

ZUBEHÖR



Verstellrohr Ablaufrohr

Kunststoff Ausstattung Dichtung Modell 6892

G	DN	L	VE	Artikel	
11/4	40	120	10	115 432	
11/4	40	200	10	125 400	
11/2	40	120	10	107 840	
11/2	40	200	10	106 591	
11/2	40	500	5	136 888	
11/2	50	120	10	108 731	
11/2	50	250	10	118 686	
2	40	200	5	130 534	
2	50	500	5	154 424	
2	50	500	5	154 424	



Verstellrohr - Kunststoff

Ausstattung Dichtung,

Schlauchverschraubung 45° Modell 7985.31-697

G	DN	L	VE	Artikel	
11/2	40	200	10	117 153	



Verstellrohr - Kunststoff

Ausstattung
Dichtung, Anschluss seitlich
Modell 7985.30-697

G	DN	L	VE	Artikel	
11/4	40	200	10	115 388	



Verstellrohr

- Kunststoff Ausstattung

Dichtung, 2 Schlauchverschraubungen 45° **Modell 7985.50**

G	DN	L	VE	Artikel	
11/2	40	200	10	104 559	





Verstellrohr

- für Leckwasser
- Kunststoff

Ausstattung

Verstellrohr, Wandhalterung Modell 7985.945-639

DN	L	VE	Artikel	
40	240	1	113 698	



Verstellrohr

- für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff

Ausstattung

Wandhalterung, Gumminippel, Tülle

Modell 4995.05-876


DN	L	VE	Artikel	
40	250	1	109 523	



Schlauchverschraubung

- für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff

Modell 4995.01





Schlauchverschraubung

- für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- Kunststoff verchromt

Modell 5635.79

G	Ø	VE	Artikel	
1	20–24	1	455 354	




Ausstattungsset

- für Abwasserschlauch von Wasch- oder Geschirrspülmaschine
- geeignet für Geruchverschluss Modell 5635.7

Ausstattung

Kappe verchromt, Rosette Edelstahl, Befestigungsschrauben, Schlauchverschraubung 90° verchromt

Modell 5635.90C





Schlauchverschraubung 45°

- für Abwasserschlauchanschluss
- Kunststoff

Modell 7968

G	Ø	VE	Artikel	
1	20-24	10	102 999	



Schlauchverschraubung 45°

- für 2 Abwasserschlauchanschlüsse
- Kunststoff

Modell 7968.5

G	Ø	VE	Artikel	

109 530

10

20-24



Schlauchverschraubung 90°

- für Abwasserschlauchanschluss
- Kunststoff

Modell 7969

G	Ø	VE	Artikel	
11/4	20-24	10	110 888	




Ablaufbogen 90°

Kunststoff

Ausstattung Rohrbelüfter, Dichtung, Gleitring Modell 7985.01-881

DN1	DN2	L	VE	Artikel	
40	40	220	1	118 426	

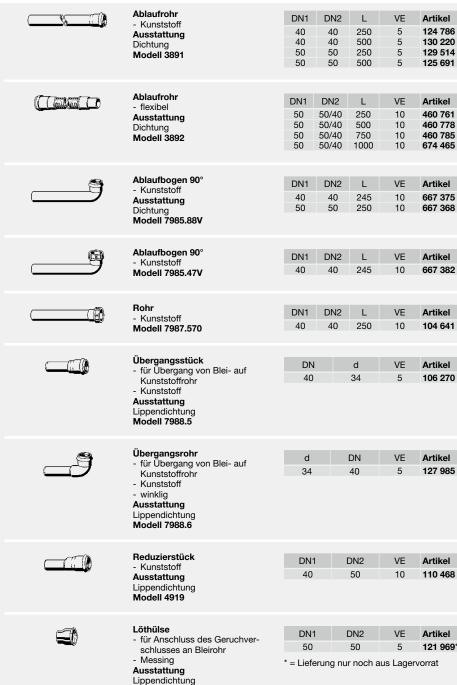

	DN1	DN2	VE	Artikel	
	50	50	5	121 969*	
*	Linfo				



Rosette Kunststoff

Modell 5725.5-45V

Modell 7989.270

DN	Ø	Н	VE	Artikel	
40	80	35	10	282 530	
40	85	50	10	282 547	
50	90	25	10	282 554	







Reduzierstück - Kunststoff Modell 7391

G1	G2	VE	Artikel	
1½	11/4	25	103 897	



Reduzierstück - Kunststoff Modell 7987V

G1	G2	VE	Artikel	
1½	11/4	10	667 405	
2	11/2	10	667 351	



Höhenausgleichsstück - für Höhenausgleich 15 mm - Kunststoff

G1	G2	Н	VE	Artikel	
1½	1½	15	10	667 726	



Siebeinsatz

- Kunststoff Modell 7964-563

Modell 7942.89V

für G	Ø	VE	Artikel	
11/4	35	1	106 904	
1½	40	1	110 987	



Siebeinsatz - Edelstahl Modell 7139.19

für G	Ø	VE	Artikel	
1½	40	1	678 609	