


**Advantix-Duschrinnen,
Advantix Vario-Duschrinnen**
Entwässerungstechnik

X1

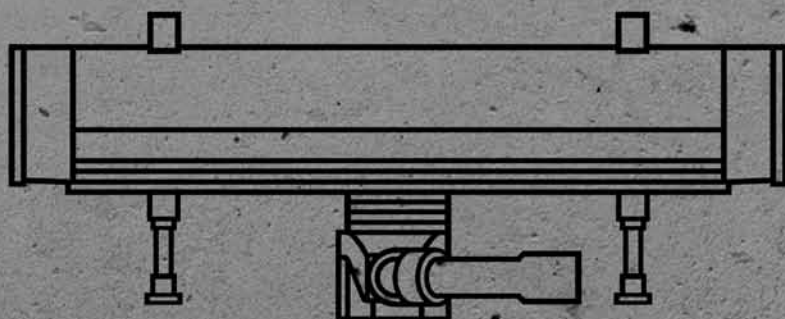

viega

Advantix-Duschrinnen bieten alles, was dem anerkannten Stand der Entwässerungstechnik entspricht:

- Qualität und hochwertige Verarbeitung
- sicherer Einbau in die Verbundabdichtung
- einfache Pflege und Reinigung
- Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene
- geprüft nach DIN EN 1253, güteüberwacht
- umweltverträgliches PP (Polypropylen) und hochwertiger Edelstahl
- die genannten Ablaufleistungen entsprechen einer Anstauhöhe von 10/20 mm nach DIN EN 1253

Anwendungsbereiche

- Verbundabdichtungen
- Design- und Badgestaltungen

Wichtig für Planung und Auswahl:

- die benötigte Ablaufleistung
- die Art der Duschrinne (kürzbar, Wandmontage, etc.)
- die zur Verfügung stehende Einbauhöhe im Bodenaufbau
- die Auswahlmöglichkeit zwischen hochwertigem Kunststoff oder Edelstahl
- viele verschiedene Designvarianten
- die Werte der Ablaufleistungen werden unter Berücksichtigung der Stauhöhen von 10 und 20 mm angegeben
- für die Planung einer bodengleichen Dusche ist der Ablaufwert bei einer max. Anstauhöhe von 10 mm zu berücksichtigen

Verwendungshinweise

Die verwendeten Materialien sind für Belastungen der häuslichen Nutzung ausgelegt. Daraus ergeben sich folgende Einsatzgrenzen:

- es darf nur im Haushalt übliches Abwasser über die Geruchverschlüsse abgeführt werden, heißes Wasser nur kurzzeitig bis max. 95 °C
- es dürfen keine chemischen Reinigungsmittel zur Beseitigung von Rohrverstopfungen verwendet werden
- die Reinigung von Oberflächen darf nur mit milden Reinigungsmitteln erfolgen

Advantix Vario-Schnellauslegung

Die Software unterstützt Sie bei der Auswahl und Zusammenstellung des Advantix Vario-Programms. Sie ermittelt automatisch die passende Duschrinnenlänge, Rostvarianten und alle benötigten Rinnenkomponenten. Zusätzlich zu einer Stückliste kann eine Zeichnung mit allen Angaben, wie z. B. Schnittplan, direkt aus dem Programm gedruckt werden. Die kostenlose Software Advantix Vario-Schnellauslegung sowie weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter: viega.de/software

Technische Merkmale

- Ablaufleistung 0,4 l/s bis max. 1,1 l/s
- Nennweiten DN 40/50
- verschiedene Designvarianten
- Glasroste aus ESG-Sicherheitsglas
- Roste aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301
- umlaufender, besandeter Abdichtungsflansch zur sicheren Aufnahme der Verbundabdichtung
- Abläufe mit guten Selbstreinigungseigenschaften und zum Teil herausnehmbaren Geruchverschlüssen

INHALTSVERZEICHNIS

Advantix-Duschrinnen

Advantix-Duschrinnen Einbauhöhe ab 95 mm	892
Advantix-Duschrinnen-Grundkörper	892
Einbauhöhe ab 40 mm	893
Einbauhöhe ab 70 mm	894
Einbauhöhe ab 95 mm	895
Advantix-Duschrinnen-Zubehör	896

Advantix Vario-Duschrinnen

Einbauhöhe ab 70 mm	900
Einbauhöhe ab 95 mm	900
Advantix Vario-Duschrinnen-Zubehör	900

Advantix Vario-Duschrinnen Wand

Einbauhöhe ab 70 mm	904
Einbauhöhe ab 90 mm	904
Advantix Vario-Duschrinnen-Zubehör Wand	904

Advantix-Eckabläufe

Einbauhöhe ab 110 mm	906
Advantix-Eckabläufe-Zubehör	906




GTIN-Code (Global Trade Item Number, früher EAN)

Die GTIN-Nummer setzt sich aus der konstanten Herstellernummer 4015211 und der jeweiligen sechsstelligen Artikelnummer, in diesem Beispiel 305 611, zusammen. Der Austausch der letzten sechs Stellen gegen die Artikelnummer ergibt den GTIN-Code.

ADVANTIX-DUSCHRINNEN

ADVANTIX-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 95 MM



Advantix-Duschrinne mit Advantix-Rost Visign ER10

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301


Ausstattung

Abdichtungsflansch besandet, Rost glänzend, Verstellfußset, Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50, Siebeinsatz

Technische Daten


Belastungsklasse K=300 kg
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,5 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,55 l/s

Modell 4983.10



NEU

L	VE	Artikel		
750	1	753 153		
800	1	753 160		
900	1	753 177		
1000	1	753 184		
1200	1	753 191		



Advantix-Duschrinne mit Advantix-Rost Visign ER13

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301


Ausstattung

Abdichtungsflansch besandet, Rost befliesbar, Verstellfußset, Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50, Siebeinsatz

Technische Daten

Belastungsklasse K=300 kg
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,5 l/s
Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,55 l/s

Modell 4983.20




NEU

L	VE	Artikel		
750	1	753 207		
800	1	753 214		
900	1	753 221		
1000	1	753 238		
1200	1	753 245		

ADVANTIX-DUSCHRINNEN

ADVANTIX-DUSCHRINNEN-GRUNDKÖRPER



Advantix-Duschrinnen-Grundkörper

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301


Ausstattung

Abdichtungsflansch besandet, Rinnenablaufanschluss


Technische Daten

Belastungsklasse K=300 kg
güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.10



L	VE	Artikel		
750	1	736 965		
800	1	736 972		
900	1	736 989		
1000	1	736 996		
1200	1	737 009		



Advantix-Duschrinnen-Grundkörper

Wand

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301

Ausstattung

Abdichtungsflansch besandet und abgewinkelt für Wandmontage, Rinnenablaufanschluss


Technische Daten

Belastungsklasse K=300 kg

Hinweis

Die Materialstärke des Flansches auf der Wand beträgt inkl. Schallschutzband 4,5 mm!
güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.20



L	VE	Artikel		
750	1	737 016		
800	1	737 023		
900	1	737 030		
1000	1	737 047		
1200	1	737 054		

ADVANTIX-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 40 MM



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss

- für Einbauhöhe ab 40 mm
- Ablauf senkrecht

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung

Technische Daten


Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,9 l/s


Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.94



DN	VE	Artikel		
50	1	737 597		



Advantix-Duschrinnen-Ablauf

- Ablauf senkrecht

Ausstattung


Siebeinsatz

Technische Daten

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 1,2 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,2 l/s



Modell 4982.83



NEU

DN	VE	Artikel		
40	1	766 955		

ADVANTIX-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 70 MM



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss (Sanierungsmodell)

- für Einbauhöhe ab 70 mm

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 25 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,45 l/s

Hinweis



Bei diesem Ablaufmodell ist, aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs, keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4982.93

VE	Artikel		
1	737 580		



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss

- für Einbauhöhe ab 40 mm

- Ablauf senkrecht

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 50 mm



Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,9 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.94

DN	VE	Artikel		
50	1	737 597		



NEU

Advantix-Duschrinnen-Ablauf

- Ablauf senkrecht

Ausstattung

Siebeinsatz


Technische Daten

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 1,2 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,2 l/s

Modell 4982.83

DN	VE	Artikel		
40	1	766 955		




Advantix-Duschrinnen-Verstellfußset
(Sanierungsmodell)
Modell 4982.91

BH	AS	VE	Artikel		
70–95	2	1	737 566		

AS = Anzahl im Set

ADVANTIX-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 95 MM



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss
- für Einbauhöhe ab 95 mm
- nachträglich als Sanierungsmodell kürzbar

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Ablauf DN40 drehbar, Übergangsstück auf DN50

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,5 l/s


Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,55 l/s

Hinweis


Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.92



	VE	Artikel		
	1	737 573		



Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss
- für Einbauhöhe ab 40 mm
- Ablauf senkrecht

Ausstattung

Geruchverschluss herausnehmbar, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung

Technische Daten


Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,9 l/s



Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,1 l/s

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4982.94



DN	VE	Artikel		
50	1	737 597		



NEU

Advantix-Duschrinnen-Ablauf

- Ablauf senkrecht

Ausstattung

Siebeinsatz


Technische Daten

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 1,2 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,2 l/s

Modell 4982.83

DN	VE	Artikel		
40	1	766 955		



Advantix-Duschrinnen-Verstellfußset


Modell 4982.90

BH	AS	VE	Artikel		
95-160	2	1	737 559		

AS = Anzahl im Set

ADVANTIX-DUSCHRINNEN

ADVANTIX-DUSCHRINNEN-ZUBEHÖR



Advantix-Duschrinnen-Montagerahmen

Kontur eckig

- für Belaghöhe von 8-20 mm (Fliese + Kleber)

- matt

- geeignet für Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER10 Modell 4982.50, 4982.51, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER12 Modell 4982.71, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER13 Modell 4982.70, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER14 Modell 4982.80, 4982.81

- Edelstahl 1.4301

- höhenverstellbar

Modell 4982.30

L	Ausführung	VE	Artikel		
750	matt	1	736 804		
800	matt	1	736 811		
900	matt	1	736 828		
1000	matt	1	736 835		
1200	matt	1	736 842		



Advantix-Duschrinnen-Montagerahmen

Kontur rund

- für Belaghöhe von 8-20 mm (Fliese + Kleber)

- matt

- geeignet für Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER11 Modell 4982.60, 4982.61, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER12 Modell 4982.71, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER13 Modell 4982.70, Advantix-Duschrinnen-Rost Visign ER14 Modell 4982.80, 4982.81

- Edelstahl 1.4301

- höhenverstellbar

Modell 4982.40


L	Ausführung	VE	Artikel		
750	matt	1	737 061		
800	matt	1	737 078		
900	matt	1	737 085		
1000	matt	1	737 092		
1200	matt	1	737 108		


Advantix-Duschrinnen-Zubehörset


- für Natursteinbelag 23–36 mm
- matt
- geeignet für Advantix-Duschrinnen-Montagerahmen Modell 4982.30, 4982.40

Modell 4982.96


Ausführung	VE	Artikel		
matt	1	745 400		


Advantix-Duschrinnen-Montagerahmen

- für alle Advantix-Duschrinnen-Roste, Belaghöhe von 12–15 mm (Fliese + Kleber)
- matt
- Edelstahl 1.4301

Modell 4982.45


L	Ausführung	VE	Artikel		
750	matt	1	745 356		
800	matt	1	745 363		
900	matt	1	745 370		
1000	matt	1	745 387		
1200	matt	1	745 394		



Advantix-Duschrinnen-Rost
Visign ER10
Kontur eckig

- für Belaghöhe von 6–15 mm (Fliese + Kleber)
- Edelstahl 1.4301
- höhenverstellbar

Ausstattung

Verstellfußset, Siebeinsatz

Modell	L	Ausführung	VE	Artikel		
4982.50	750	matt	1	737 153		
4982.50	800	matt	1	737 160		
4982.50	900	matt	1	737 177		
4982.50	1000	matt	1	737 184		
4982.50	1200	matt	1	737 191		
4982.51	750	glänzend	1	737 207		
4982.51	800	glänzend	1	737 214		
4982.51	900	glänzend	1	737 221		
4982.51	1000	glänzend	1	737 238		
4982.51	1200	glänzend	1	737 245		



Advantix-Duschrinnen-Rost
Visign ER11
Kontur rund

- für Belaghöhe von 6–15 mm (Fliese + Kleber)
- Edelstahl 1.4301
- höhenverstellbar

Ausstattung

Verstellfußset, Siebeinsatz

Modell	L	Ausführung	VE	Artikel		
4982.60	750	matt	1	737 252		
4982.60	800	matt	1	737 269		
4982.60	900	matt	1	737 276		
4982.60	1000	matt	1	737 283		
4982.60	1200	matt	1	737 290		
4982.61	750	glänzend	1	737 306		
4982.61	800	glänzend	1	737 313		
4982.61	900	glänzend	1	737 320		
4982.61	1000	glänzend	1	737 337		
4982.61	1200	glänzend	1	737 344		


Advantix-Duschrinnen-Rost
Visign ER12


- für Einlegung eines Belags aus Fliesen oder Naturstein in beliebiger Höhe
- Edelstahl 1.4301
- höhenverstellbar

Ausstattung

Verstellfußset, Siebeinsatz

Modell 4982.71

L	VE	Artikel		
750	1	737 405		
800	1	737 412		
900	1	737 429		
1000	1	737 436		
1200	1	737 443		


Advantix-Duschrinnen-Rost
Visign ER13


- für Einlegung eines Belags aus Fliesen oder Naturstein in beliebiger Höhe
- Edelstahl 1.4301
- höhenverstellbar, Rand umlaufend 10 mm

Ausstattung

Verstellfußset, Siebeinsatz

Modell 4982.70

L	VE	Artikel		
750	1	737 351		
800	1	737 368		
900	1	737 375		
1000	1	737 382		
1200	1	737 399		


Advantix-Duschrinnen-Rost
Visign ER14

- für Belaghöhe von 6–18 mm (Fliese + Kleber)
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- höhenverstellbar

Ausstattung

Verstellfußset, Siebeinsatz, Edelstahlelement quadratisch

Modell	L	Ausführung	VE	Artikel		
4982.81	750	Glas klar/hellgrau	1	737 504		
4982.81	800	Glas klar/hellgrau	1	737 511		
4982.81	900	Glas klar/hellgrau	1	737 528		
4982.81	1000	Glas klar/hellgrau	1	737 535		
4982.81	1200	Glas klar/hellgrau	1	737 542		
4982.80	750	Glas klar/schwarz	1	737 450		
4982.80	800	Glas klar/schwarz	1	737 467		
4982.80	900	Glas klar/schwarz	1	737 474		
4982.80	1000	Glas klar/schwarz	1	737 481		
4982.80	1200	Glas klar/schwarz	1	737 498		



NEU

Advantix-Übergangsstück

- geeignet für Advantix-Duschrinnen-Geruchverschluss
- Modell 4982.92, 4982.93

- PP
- nicht klebbar

Ausstattung

Lippendichtung

Modell 4982.85

DN	VE	Artikel		
40/50	1	759 469		


Advantix-Montagekleber

- für Advantix-Duschrinne aus Edelstahl, Advantix-Eckablauf, Badablauf superflach mit Schlüter-KERDI-Abdichtungsman-schette

Modell 4938.22

Inhalt [ml]	VE	Artikel		
290	15	571 788		



Advantix-Abdichtungsband
- für Advantix-Duschrinne aus
Edelstahl
Modell 4964.95

L	B	H	VE	Artikel		
5000	125	0,1	1	619 121		



Advantix-Verlängerungsset
- für Advantix-Duschrinnen-Rost,
Verlängerung (15–25 mm) bei
Verwendung von Natursteinbelag
Modell 4971.70

AS	VE	Artikel		
8	1	593 933		



AS = Anzahl im Set



Advantix-Werkzeug
- für Entnahme aller Advantix-Roste
Modell 4965.90

VE	Artikel		
1	689 704		

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 70 MM



Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper stufenlos ablängbar, 70 mm, (Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte

- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Stegrostaufnahme höhenverstellbar, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 25 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,55 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,6 l/s

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs, keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4966.10



reddot design award
winner 2011





DESIGN PLUS

powered by **ISH**

L	BH	DN	VE	Artikel		
300-1200	70-95	40/50	1	721 671		

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN EINBAUHÖHE AB 95 MM



Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper stufenlos ablängbar

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte

- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Stegrostaufnahme höhenverstellbar, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,8 l/s

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4965.10



reddot design award
winner 2011




DESIGN PLUS

powered by **ISH**

L	BH	DN	VE	Artikel		
300-1200	95-150	40/50	1	686 277		

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN-ZUBEHÖR



Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost


- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10, 4966.10

- Edelstahl 1.4301

Ausstattung

Montagezubehör


Modell	Visign	L	Ausführung	VE	Artikel		
4965.30	SR1	300-1200	matt	1	686 284		
4965.31	SR2	300-1200	glänzend	1	686 291		
4965.32	SR3	300-1200	schwarz	1	711 870		
4965.33	SR4	300-1200	weiß	1	711 887		



**Advantix Vario-Fliesenabschlusschiene
für Advantix Vario-Duschrinne, für Advantix Vario-Wandablauf**


- für Belaghöhe von 12–15 mm (Fliese + Kleber)
- Edelstahl 1.4301

Modell 4982.84



NEU

L	Ausführung	VE	Artikel		
1232	matt	1	761 974		




**Advantix Vario-Duschrinnen-
Zubehörset**

- für Natursteinbelag 20–33 mm (Fliese + Kleber)
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10, Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost Modell 4965.30, 4965.31

Modell 4965.80

AS	VE	Artikel		
2	1	686 321		

AS = Anzahl im Set





**Advantix Vario-Duschrinnen-
Zubehörset**

- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost Modell 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Modell 4965.86

Ausführung	VE	Artikel		
matt	1	686 383		
glänzend	1	689 728		
schwarz	1	713 072		
weiß	1	713 089		



Advantix Vario-Verbindungsstück



- für Verbindung zweier Duschrinnen
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10, 4966.10
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Abstandhalter, Montagezubehör

Modell 4965.12

L	B	VE	Artikel		
210	110	1	708 917		



Advantix Vario-Endverschlussstück



- für Verlängerung
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband, Montagezubehör

Modell 4965.16

L	B	VE	Artikel		
275	110	1	708 931		



Advantix Vario-Endverschlussstück 70 mm, (Sanierungsmodell)



- für Verlängerung
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4966.10
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband, Montagezubehör

Modell 4966.16

L	B	VE	Artikel		
275	110	1	721 695		



Advantix Vario-Verbindungsstück 90°



- für Verbindung zweier Duschrinnen
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10, 4966.10
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband, Montagezubehör

Modell 4965.14

L1	L2	B	VE	Artikel		
290	290	110	1	708 924		



Advantix Vario-Verbindungsstück 90°

70 mm, (Sanierungsmodell)


- für Verbindung zweier Duschrinnen
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4966.10
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfuß, Abstandhalter, Abdichtungsband, Montagezubehör

Modell 4966.14

L1	L2	B	VE	Artikel		
290	290	110	1	721 688		



Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrostset

- geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4965.16, 4966.16, Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14, 4966.14
- Edelstahl 1.4301

Ausstattung

Montagezubehör

Modell	Visign	L	Ausführung	VE	Artikel		
4965.60	SR1	200	matt	1	711 832		
4965.61	SR2	200	glänzend	1	711 849		
4965.62	SR3	200	schwarz	1	711 856		
4965.63	SR4	200	weiß	1	711 863		



Advantix Vario-Zubehörset

- geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4965.16, 4966.16, Advantix Vario-Verbindungsstück Modell 4965.12, Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14, 4966.14

Modell 4965.50

Ausführung	VE	Artikel		
matt	1	711 795		
glänzend	1	711 801		
schwarz	1	711 818		
weiß	1	711 825		




Advantix Vario-Zubehörset

- geeignet für Advantix Vario-Endverschlussstück Modell 4966.16, Advantix Vario-Verbindungsstück 90° Modell 4965.14, 4966.14

Modell 4965.51

Ausführung	VE	Artikel		
matt	1	711 788		
glänzend	1	711 757		
schwarz	1	711 771		
weiß	1	711 764		




Advantix Vario-Zubehörset

- für Natursteinbelag 20–33 mm (Fliese + Kleber)
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrostset Modell 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, Advantix Vario-Zubehörset Modell 4965.50

Modell 4965.40

	VE	Artikel		
	1	711 894		




Advantix Vario-Zubehörset

- für Natursteinbelag 20–33 mm (Fliese + Kleber)
- geeignet für Advantix Vario-Zubehörset Modell 4965.51

Modell 4965.44

	VE	Artikel		
	1	711 900		



Advantix Vario-Reinigungshilfe

- für Saugglocke (Pömpel)
- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Modell 4965.10, 4966.10

Modell 4965.91

	VE	Artikel		
	1	689 711		



Advantix-Werkzeug

- für Entnahme aller Advantix-Roste

Modell 4965.90

	VE	Artikel		
	1	689 704		




Entgrater

Modell 2043

	VE	Artikel		
	1	151 874		

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN WAND EINBAUHÖHE AB 70 MM



Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Wand

stufenlos ablängbar, 70 mm, (Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfußset, 4 Verschlussstücke, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Fliesenschiene flexibel anpassbar, Siebeinsatz herausnehmbar, Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug, Reinigungsbürste, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Technische Daten

Sperwasserhöhe 30 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,5 l/s


Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs, keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4968.10




reddot design award
winner 2015



EUROPEAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN WAND EINBAUHÖHE AB 90 MM



Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Wand

stufenlos ablängbar

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Kunststoff hochwertig

Ausstattung

Verstellfußset, 4 Verschlussstücke, Ablaufgarnitur selbstreinigend, Fliesenschiene flexibel anpassbar, Siebeinsatz herausnehmbar, Fliesenschutz- und Kontrollwerkzeug, Reinigungsbürste, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Technische Daten

Sperwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,45 l/s


Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,6–0,75 l/s

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!


güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4967.10



reddot design award
winner 2015

ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN WAND ADVANTIX VARIO-DUSCHRINNEN-ZUBEHÖR WAND



Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost


Wand

- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper Wand Modell 4967.10, 4968.10
- Edelstahl 1.4301

Ausstattung

Montagezubehör

Modell	Visign	L	Ausführung	VE	Artikel		
4967.30	SR1	300–1200	matt	1	736 569		
4967.31	SR2	300–1200	glänzend	1	736 576		
4967.32	SR3	300–1200	schwarz	1	736 583		
4967.33	SR4	300–1200	weiß	1	736 590		



Advantix Vario-Duschrinnen-Ablauf

senkrecht

- ohne: Geruchverschluss

Ausstattung


Profildichtung

Technische Daten

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,7 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 1,0 l/s

Modell 4965.79



NEU

DN	VE	Artikel		
50	1	769 550		




Advantix Vario-Fliesenabschlusschiene

für Advantix Vario-Duschrinne, für Advantix Vario-Wandablauf

- für Belaghöhe von 12–15 mm (Fliese + Kleber)


- Edelstahl 1.4301

Modell 4982.84



NEU

L	Ausführung	VE	Artikel		
1232	matt	1	761 974		



Advantix Vario-Duschrinnen-Zubehörset

Wand

- geeignet für Advantix Vario-Duschrinnen-Stegrost Wand Modell 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Modell 4967.86

L	Ausführung	VE	Artikel		
300–1200	matt	1	736 606		
300–1200	glänzend	1	736 613		
300–1200	schwarz	1	736 620		
300–1200	weiß	1	736 637		




Advantix-Werkzeug

- für Entnahme aller Advantix-Roste

Modell 4965.90

	VE	Artikel		
	1	689 704		

ADVANTIX-ECKABLÄUFE EINBAUHÖHE AB 110 MM



Advantix-Eckablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301

Ausstattung

Wandblech, Verstellfußset, Rahmen höhen- und seitenverstellbar, Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Tauchrohr herausnehmbar, Siebeinsatz, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Schallschutzband, Befestigungsmaterial, Schlüter-KERDI-Abdichtungsband mit Kleber

Technische Daten

Belastungsklasse K=300 kg


Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,75–1 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,8–1,1 l/s

Hinweis


Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253



Modell	DN	BH	Aw	Ausführung	VE	Artikel		
4972.80	40/50	110–200	✓	matt	1	592 363		
4972.81	40/50	110–200	✓	glänzend	1	619 794		

Aw = Ablauf waagerecht



Advantix-Eckablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Edelstahl 1.4301
- ohne: Wandblech

Ausstattung

Verstellfußset, Rahmen höhen- und seitenverstellbar, Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Tauchrohr herausnehmbar, Siebeinsatz, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Befestigungsmaterial, Schlüter-KERDI-Abdichtungsband mit Kleber

Technische Daten

Belastungsklasse K=300 kg


Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,75–1 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,8–1,1 l/s

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!


güteüberwacht nach DIN EN 1253



Modell	DN	BH	Aw	Ausführung	VE	Artikel		
4972.82	40/50	110–200	✓	matt	1	627 010		
4972.83	40/50	110–200	✓	glänzend	1	627 003		

Aw = Ablauf waagerecht

ADVANTIX-ECKABLÄUFE ADVANTIX-ECKABLÄUFE-ZUBEHÖR




Advantix-Rost

Visign EA1


- Edelstahl 1.4301

Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4972.30	165	20	matt	1	592 387		
4972.31	165	20	glänzend	1	592 394		




Advantix-Rost
Visign EA2
 - Edelstahl 1.4301

Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4972.40	165	20	matt	1	592 400		
4972.41	165	20	glänzend	1	592 417		




Advantix-Rost
Visign EA3
 - Edelstahl 1.4301

Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4974.10	165	20	matt	1	605 414		
4974.11	165	20	glänzend	1	605 407		




Advantix-Rost
Visign EA4
 - für Aufnahme eines max. 15 mm dicken Belags aus Fliesen oder Naturstein
 - Edelstahl 1.4301
Modell 4974.20

L	H	Ausführung	VE	Artikel		
165	20	matt	1	605 704		



Advantix-Rost
Visign EA11
 - Edelstahl 1.4301


Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4973.30	185	20	matt	1	592 424		
4973.31	185	20	glänzend	1	592 431		



Advantix-Rost
Visign EA12
 - Edelstahl 1.4301


Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4973.40	185	20	matt	1	592 448*		
4973.41	185	20	glänzend	1	592 653*		

* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



Advantix-Rost
Visign EA13
 - Edelstahl 1.4301




Modell	L	H	Ausführung	VE	Artikel		
4975.10	185	20	matt	1	605 766		
4975.11	185	20	glänzend	1	605 711		



Advantix-Rost
Visign EA14
 - für Aufnahme eines max. 15 mm dicken Belags aus Fliesen oder Naturstein
 - Edelstahl 1.4301
Modell 4975.20

L	H	Ausführung	VE	Artikel		
185	20	matt	1	605 810*		

* = Lieferung nur noch aus Lagervorrat



Advantix-Geruchverschluss (Sanierungsmodell)

- für Umrüstung von Advantix-Eckablauf auf 66 mm Einbauhöhe
- geeignet für Advantix-Eckablauf Modell 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83
- nicht geeignet für Advantix-Eckablauf Modell 4973.81

Ausstattung

Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Siebeinsatz herausnehmbar

Technische Daten

Sperrwasserhöhe 25 mm

Ablaufleistung Anstauhöhe 10 mm 0,4 l/s

Ablaufleistung Anstauhöhe 20 mm 0,45 l/s

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4980.65

DN	VE	Artikel		
40/50	1	690 397		