

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht – Ausführung lackiert mit Handtuchhalter Chrom

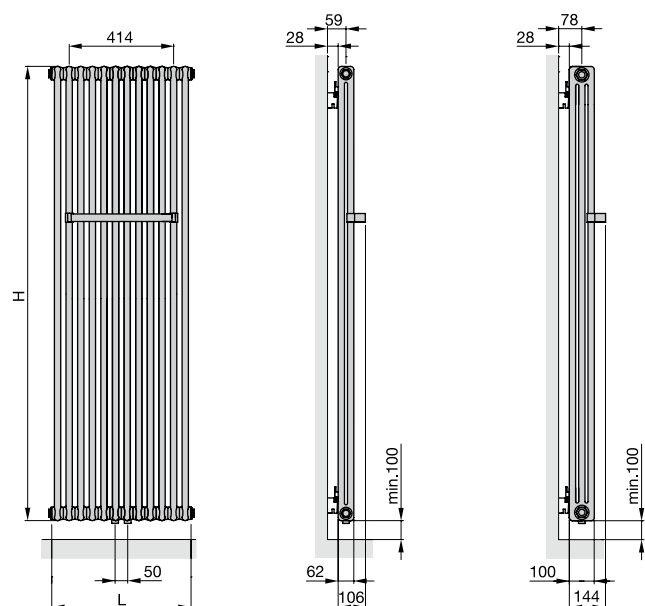

Produktbeschreibung

Wohin mit Hand- und Badetüchern? Dank der variabel montierbaren Handtuchstange von Zehnder Charleston sind sie immer griffbereit und vorgewärmt. Die hohe Wärmeleistung eignet sich auch für große Bäder. Besonders elegant wirkt der mittige Anschluss.

Vorteile

- Hohe Wärmeleistung
- Klassisch zeitloses Design
- Variabel zu montierender Handtuchhalter, bauseits kürzbar
- Anschlüsse mittig, 50 mm
- Passende Anschlussarmatur Zehnder Vario

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	V dm³	M kg
			EN442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt			
Ausführung 2-Säuler								
CPV 2150-10	1500	460	1040	735	445	1,28	13,0	22,6
CPV 2180-10	1800	460	1240	870	520	1,31	15,0	26,9
CPV 2150-12	1500	552	1248	882	534	1,28	15,6	27,1
CPV 2180-12	1800	552	1488	1044	624	1,31	18,0	32,3
CPV 2150-14	1500	644	1456	1029	623	1,28	18,2	31,6
CPV 2180-14	1800	644	1736	1217	728	1,31	21,0	37,7
CPV 2150-16	1500	736	1664	1176	712	1,28	20,8	36,2
CPV 2180-16	1800	736	1984	1391	832	1,31	24,0	43,0
Ausführung 3-Säuler								
CPV 3150-10	1500	460	1400	982	587	1,31	20,0	33,4
CPV 3180-10	1800	460	1660	1158	687	1,33	24,0	39,9
CPV 3150-12	1500	552	1680	1178	705	1,31	24,0	40,1
CPV 3180-12	1800	552	1992	1389	825	1,33	28,8	47,9
CPV 3150-14	1500	644	1960	1375	822	1,31	28,0	46,8
CPV 3180-14	1800	644	2324	1621	962	1,33	33,6	55,9
CPV 3150-16	1500	736	2240	1571	940	1,31	32,0	53,4
CPV 3180-16	1800	736	2656	1853	1100	1,33	38,4	63,8

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 T = Bautiefe
 ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wassereintrag
 M = Gewicht

