

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht

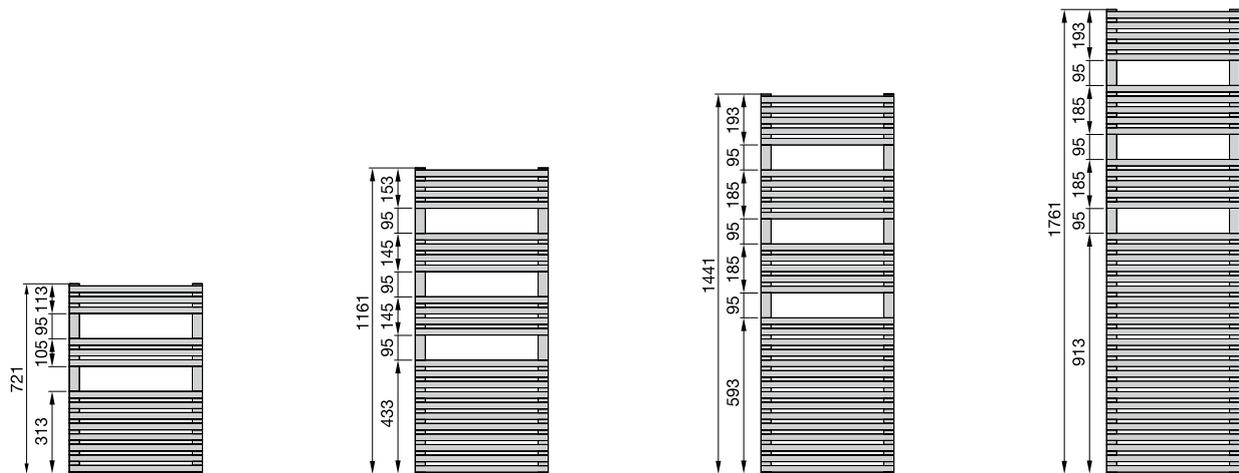

Produktbeschreibung

Kreuzweise aufliegend und verbunden, lockern die Rohre von Zehnder Forma die Bad-Optik auf. Der große Wandabstand eignet sich bestens auch für flauschige Handtücher. Zehnder Forma lässt sich besonders einfach installieren.

Vorteile

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Doppellagige Modelle für hohe Wärmeleistung
- Großer Wandabstand für flauschige Handtücher
- Mittelanschluss
- Mit passender Anschluss-Armatur Vario lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung einlagig									
LF-070-050-05	721	496	378	270	166	1,24	300	4,2	7,4
LF-120-050-05	1161	496	612	437	269	1,24	300	6,8	12,1
LF-150-050-05	1441	496	796	570	352	1,23	600	8,7	15,6
LF-180-050-05	1761	496	973	699	433	1,22	900	10,9	19,6
LF-070-060-05	721	596	442	318	197	1,22	300	4,7	8,5
LF-120-060-05	1161	596	707	508	315	1,22	600	7,7	13,9
LF-150-060-05	1441	596	927	668	416	1,21	900	9,9	18,0
LF-180-060-05	1761	596	1133	814	505	1,22	900	12,5	22,6
LF-180-075-05	1761	746	1416	1018	631	1,22	1200	14,8	26,8
Ausführung doppellagig									
LFD-120-050-05	1161	496	848	604	370	1,25	-	10,8	19,9
LFD-150-050-05	1441	496	1092	776	474	1,26	-	14,3	26,3
LFD-180-050-05	1761	496	1299	923	563	1,26	-	17,9	32,6
LFD-120-060-05	1161	596	1012	721	442	1,25	-	12,6	23,1
LFD-180-060-05	1761	596	1535	1091	666	1,26	-	20,8	38,0

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 V = Wasserinhalt
 M = Gewicht

Z_V0213_RAD_DAS_Forma, de, Änderungen vorbehalten