

zehnder *nobis*

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft




Warmwasserbetrieb:


Wandmontage

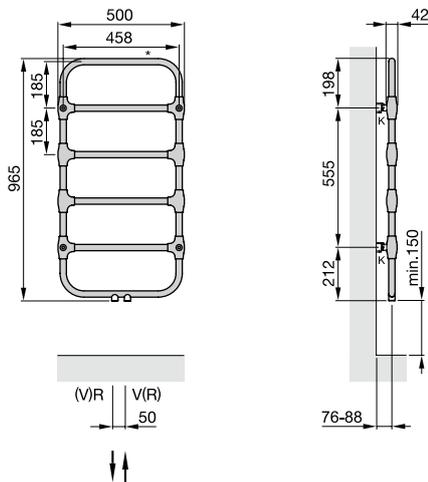

Wandmontage

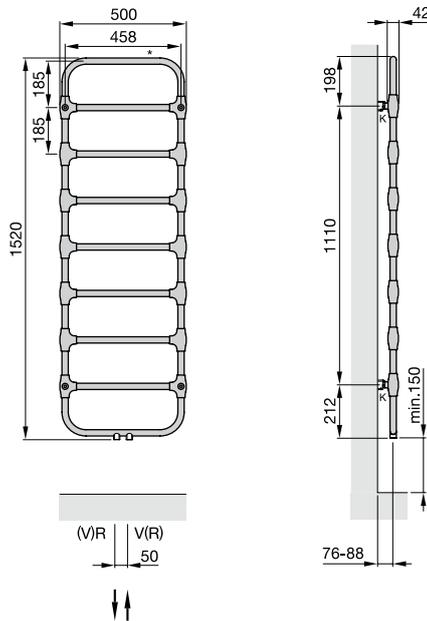

Elektrobetrieb:

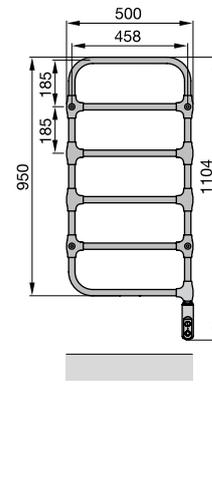

Produktbeschreibung

Eigenständig: Wie Nobis hat man Heizkörper noch nicht gesehen. Der große Abstand zwischen den Heizrohren zeugt nicht nur von Charakter, sondern auch von Funktionalität. Besonders gut passt Nobis ins klassische Stilbad.

Vorteile

- Extravaganz für das Stil-Bad
- Hochwertige Verchromung
- 50 mm Anschluss
- Grazile Optik
- Ideal zum Aufhängen der Handtücher

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung verchromt

| Modell | H mm | L mm | Wärmeleistung | | | Exp. n | Zuordnung E-Patrone Watt | V dm ³ | M kg |
|--------------------|---------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------|
| | | | EN 442 ① Watt | 70/55/24 Watt | 55/45/24 Watt | | | | |
| NOB-100-050 | 965 | 500 | 185 | 131 | 79 | 1,28 | - | 2,0 | 6,6 |
| NOB-150-050 | 1520 | 500 | 288 | 203 | 122 | 1,30 | - | 3,2 | 10,8 |

Betrieb rein elektrisch

Ausführung verchromt

| Modell | H ② mm | L mm |
|------------------------|-----------|---------|
| NOBE-100-050/DD | 1104 | 500 |

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
- ② = Gesamthöhe inklusive Elektro-Heizpatrone
- V = Wasserinhalt
- M = Gewicht

Z_V0213_RAD_DAS_Nobis, de, Änderungen vorbehalten