

# Zehnder Charleston Austausch

Produktdatenblatt




Das Original unter den Röhren-Heizkörpern speziell für die Renovierung. Die Element-Bauweise verleiht Zehnder Charleston Austausch seine transparente Optik und zeitlose Eleganz. Der Röhren-Heizkörper sorgt für eine behagliche Strahlungswärme und verwandelt den Wohnbereich in eine Wohlfühloase. Besonders bei der Renovierung bietet Zehnder Charleston Austausch Modelle zur einfachen Montage: für vorhandene Anschlüsse sind Austauschmodelle verfügbar. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.

## Vorteile

- Flexible Installation bei der Renovierung, da Austauschmodelle für vorhandenen Anschluss erhältlich, somit keine Anpassung der Rohrleitung notwendig
- Vielseitig einsetzbar dank großer Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt, auch passend auf Anschlüsse alter DIN-Radiatoren, Guss- und Aluminium-Radiatoren
- Befestigungssystem Zehnder EasyFix erlaubt einfache und aushebesichere Montage
- Klassisch-elegantes Design integriert sich in jedes Ambiente
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel gebogen oder gewinkelt
- Dank glatter Oberfläche und guter Reinigbarkeit auch für Allergiker geeignet
- Lieferbar mit spezieller Oberflächenbeschichtung Zehnder TopCare zur Abwehr der Vermehrung und Ausbreitung von Mikroorganismen
- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Elementbauweise
- Hohe Wärmeleistung auch für Altbauten mit hoher Heizlast
- Rückstandlose Laser-Schweißtechnologie LaZer made garantiert höchste Qualität, hochwertiges Design und zuverlässigen Betrieb der Heizungsanlage


## Modellübersicht

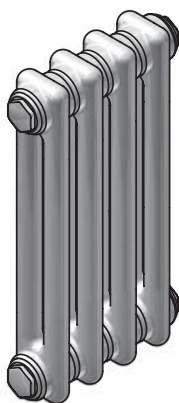

Modell 2-Säuler




Modell 3-Säuler

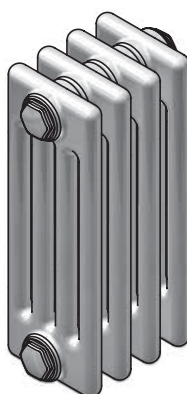

Modell 4-Säuler



Modell 5-Säuler

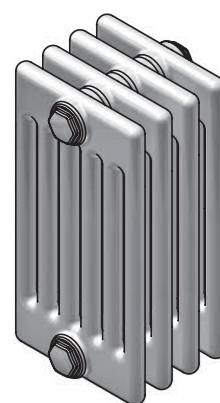

Modell 6-Säuler

## Modell 2-Säuler

Technische Daten pro Element

| Modell | H   | N   | L <sup>1)</sup> | T  | Wärmeleistung                     |                     |                     |
|--------|-----|-----|-----------------|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |     |     |                 |    | 75/65/20 °C <sup>2)</sup><br>Watt | 70/55/20 °C<br>Watt | 55/45/20 °C<br>Watt |
| 2041   | 408 | 350 | 46              | 62 | 32.4                              | 26.4                | 17.2                |
| 2046   | 458 | 400 | 46              | 62 | 35.0                              | 28.6                | 18.5                |
| 2056   | 558 | 500 | 46              | 62 | 42.0                              | 34.2                | 22.1                |
| 2066   | 658 | 600 | 46              | 62 | 49.7                              | 40.5                | 26.2                |
| 2096   | 958 | 900 | 46              | 62 | 67.0                              | 54.6                | 35.3                |

## Modell 3-Säuler

Technische Daten pro Element

| Modell | H    | N    | L <sup>1)</sup> | T   | Wärmeleistung                     |                     |                     |
|--------|------|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |      |      |                 |     | 75/65/20 °C <sup>2)</sup><br>Watt | 70/55/20 °C<br>Watt | 55/45/20 °C<br>Watt |
| 3037   | 366  | 300  | 46              | 100 | 38.6                              | 31.5                | 20.3                |
| 3042   | 416  | 350  | 46              | 100 | 43.5                              | 35.5                | 22.9                |
| 3057   | 566  | 500  | 46              | 100 | 57.8                              | 47.1                | 30.3                |
| 3067   | 666  | 600  | 46              | 100 | 66.9                              | 54.5                | 35.1                |
| 3097   | 966  | 900  | 46              | 100 | 92.4                              | 75.1                | 48.3                |
| 3107   | 1066 | 1000 | 46              | 100 | 100                               | 81.3                | 52.2                |

## Modell 4-Säuler

Technische Daten pro Element

| Modell | H    | N    | L <sup>1)</sup> | T   | Wärmeleistung                     |                     |                     |
|--------|------|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |      |      |                 |     | 75/65/20 °C <sup>2)</sup><br>Watt | 70/55/20 °C<br>Watt | 55/45/20 °C<br>Watt |
| 4037   | 366  | 300  | 46              | 136 | 50.6                              | 41.2                | 26.5                |
| 4042   | 416  | 350  | 46              | 136 | 57.0                              | 46.4                | 29.9                |
| 4057   | 566  | 500  | 46              | 136 | 75.7                              | 61.5                | 39.5                |
| 4067   | 666  | 600  | 46              | 136 | 87.6                              | 71.2                | 45.7                |
| 4097   | 966  | 900  | 46              | 136 | 120                               | 97.4                | 62.4                |
| 4107   | 1066 | 1000 | 46              | 136 | 132                               | 107                 | 68.3                |

## Modell 5-Säuler

Technische Daten pro Element

| Modell | H    | N    | L <sup>1)</sup> | T   | Wärmeleistung                     |                     |                     |
|--------|------|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |      |      |                 |     | 75/65/20 °C <sup>2)</sup><br>Watt | 70/55/20 °C<br>Watt | 55/45/20 °C<br>Watt |
| 5037   | 366  | 300  | 46              | 173 | 62.5                              | 50.9                | 32.8                |
| 5057   | 566  | 500  | 46              | 173 | 93.5                              | 76.0                | 48.8                |
| 5067   | 666  | 600  | 46              | 173 | 108                               | 87.7                | 56.1                |
| 5097   | 966  | 900  | 46              | 173 | 150                               | 121                 | 77.2                |
| 5107   | 1066 | 1000 | 46              | 173 | 161                               | 130                 | 82.8                |

H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe

1) Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 24 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

# Zehnder Charleston Austausch



## Modell 6-Säuler

Technische Daten pro Element

| Modell | H    | N    | L <sup>1)</sup> | T   | Wärmeleistung                     |                     |                     |
|--------|------|------|-----------------|-----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|        |      |      |                 |     | 75/65/20 °C <sup>2)</sup><br>Watt | 70/55/20 °C<br>Watt | 55/45/20 °C<br>Watt |
| 6027   | 266  | 200  | 46              | 210 | 55.0                              | 44.7                | 28.7                |
| 6037   | 366  | 300  | 46              | 210 | 74.0                              | 60.3                | 38.8                |
| 6042   | 416  | 350  | 46              | 210 | 84.0                              | 68.3                | 43.9                |
| 6057   | 566  | 500  | 46              | 210 | 111                               | 90.1                | 57.7                |
| 6067   | 666  | 600  | 46              | 210 | 129                               | 104                 | 66.4                |
| 6097   | 966  | 900  | 46              | 210 | 179                               | 145                 | 91.6                |
| 6107   | 1066 | 1000 | 46              | 210 | 193                               | 156                 | 98.3                |

V20161125, RAD\_DAS, DE\_de, Änderungen vorbehalten

H = Bauhöhe, N = Nabenabstand, L = Baulänge, T = Bautiefe

1) Gesamtbaulänge = Anzahl Elemente x 46 mm + 24 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · [info@zehnder-systems.de](mailto:info@zehnder-systems.de) · [www.zehnder-systems.de](http://www.zehnder-systems.de)

