

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



Modellübersicht

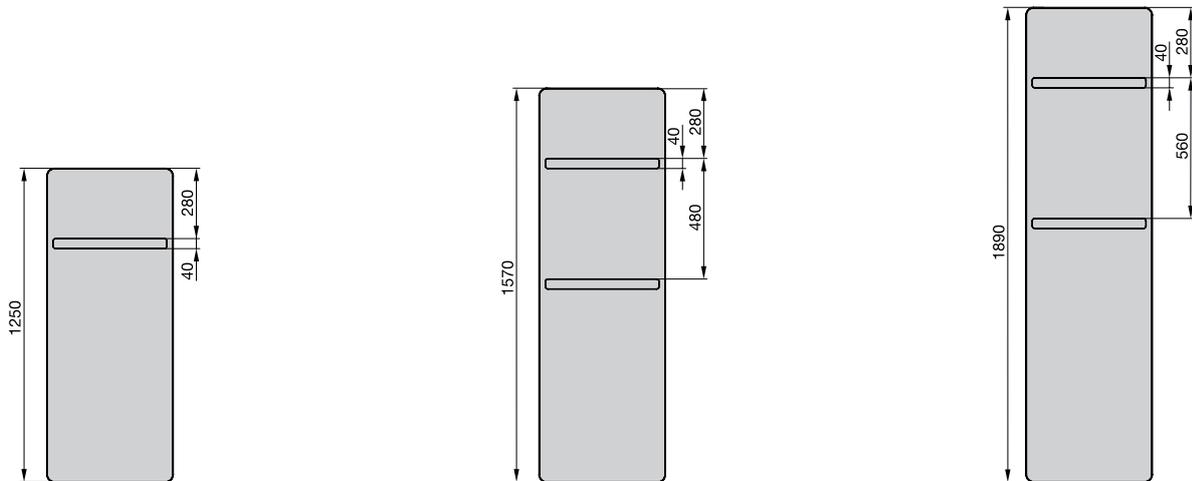

Produktbeschreibung

Rechteck und Kreis: Aus zwei geometrischen Formen setzt sich Zehnder Vitalo in der Ausführung ‚bar‘ zusammen. So passt der Design-Heizkörper, z. B. in der Oberfläche Aluminium natur eloxiert, perfekt in eher minimalistische Ambiente. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für kuschlig gewärmte Badetücher.

Vorteile

- Innovative Technik für effizientes Heizen
- Extrem flach und fühlbar leicht
- Markantes Profil für unverwechselbare Optik
- Einfache Aufnahme von Textilien durch seitlich offene/n Handtuchhalter
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Integrierter Anschluss mit Zehnder EasyFit möglich

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung ‚bar‘ lackiert, mit Handtuchhalter in Chrom

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Leistung elektrisch Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
VIP-125-040	1250	400	465	334	207	1,22	-	0,7	7,0
VIP-160-040	1570	400	546	395	246	1,20	-	0,7	9,3
VIP-190-040	1890	400	673	485	302	1,21	-	0,9	10,9
VIP-125-050	1250	500	555	399	247	1,22	-	0,8	8,7
VIP-160-050	1570	500	676	487	303	1,21	-	0,9	11,4
VIP-190-050	1890	500	834	601	374	1,21	-	1,1	12,7
VIP-125-060	1250	600	641	462	287	1,21	-	0,9	10,5
VIP-160-060	1570	600	806	581	361	1,21	-	1,0	13,6
VIP-190-060	1890	600	994	716	446	1,21	-	1,3	14,6

Betrieb elektrisch

Ausführung ‚bar‘ lackiert, mit Handtuchhalter in Chrom

Modell	H mm	L mm	Leistung elektrisch Watt
VIPE-125-040/FD	1250	400	350
VIPE-160-040/FD	1570	400	500
VIPE-190-040/FD	1890	400	500
VIPE-160-050/FD	1570	500	500
VIPE-190-050/FD	1890	500	750
VIPE-190-060/FD	1890	600	1000

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
- V = Wassereinhalt
- M = Gewicht