

zehnder *yucca plus*

zehnder

always
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft




Warmwasserbetrieb:

Ausführung rechts



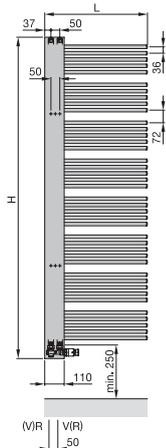


Ausführung links



Mixbetrieb:

Elektrobetrieb:

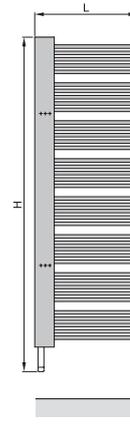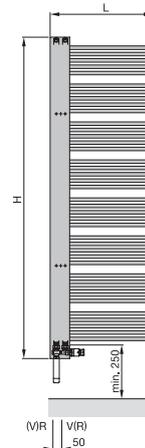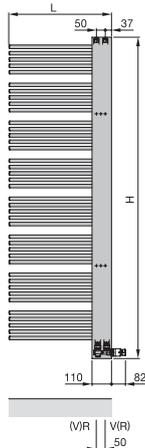

Produktbeschreibung

Ein Klassiker in neuem Gewand: Zehnder Yucca Plus bietet ein Plus an Wärme, Design und Funktionalität – Handtücher lassen sich komfortabel aufhängen. Lieferbar in vielen brillanten Farben und Oberflächen, glänzend oder matt, auch zweifarbig. Die form-schöne Blende gibt es auch in Edelstahl.

Vorteile

- Leichte Reinigung
- Ideale Handhabung: seitliches Aufhängen der Handtücher
- Neues Design mit 5-Rohr Aufteilung
- Anschlussfertig mit Armatur
- Verdeckte Wandbefestigung
- Mixbetrieb möglich

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert, ein- oder zweifarbig, oder Blende Edelstahl

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung rechts									
YPR-150-60	1612	582	711	503	304	1,28	600	5,9	22,4
YPR-180-60	1828	582	805	566	340	1,30	600	6,7	25,5
Ausführung links									
YPL-150-60	1612	582	711	503	304	1,28	600	5,9	22,4
YPL-180-60	1828	582	805	566	340	1,30	600	6,7	25,5

Ausführung Rohre lackiert RAL 9016 oder Farbkategorie 1, Blende verchromt

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
			En 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung rechts									
YPR-150-60	1612	582	683	483	292	1,28	600	5,9	22,4
YPR-180-60	1828	582	772	543	326	1,30	600	6,7	25,5
Ausführung links									
YPL-150-60	1612	582	683	483	292	1,28	600	5,9	22,4
YPL-180-60	1828	582	772	543	326	1,30	600	6,7	25,5

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert, ein- oder zweifarbig, oder Blende Edelstahl

Modell	H ② mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
Ausführung rechts			
YPER-150-60/RD	1685	582	600
YPER-180-60/RD	1901	582	600
Ausführung links			
YPEL-150-60/RD	1685	582	600
YPEL-180-60/RD	1901	582	600

Betrieb rein elektrisch

Ausführung Rohre lackiert RAL 9016 oder Farbkategorie 1, Blende verchromt

Modell	H ② mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
Ausführung rechts			
YPER-150-60/RD	1685	582	600
YPER-180-60/RD	1901	582	600
Ausführung links			
YPEL-150-60/RD	1685	582	600
YPEL-180-60/RD	1901	582	600

- H = Bauhöhe
- L = Baulänge
- T = Bautiefe
- ① = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)
- ② = Gesamthöhe inkl. Elektro-Heizpatrone
- V = Wassereinhalte
- M = Gewicht

