

Zehnder Zeno

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft



# Zehnder Zeno

## Modellübersicht

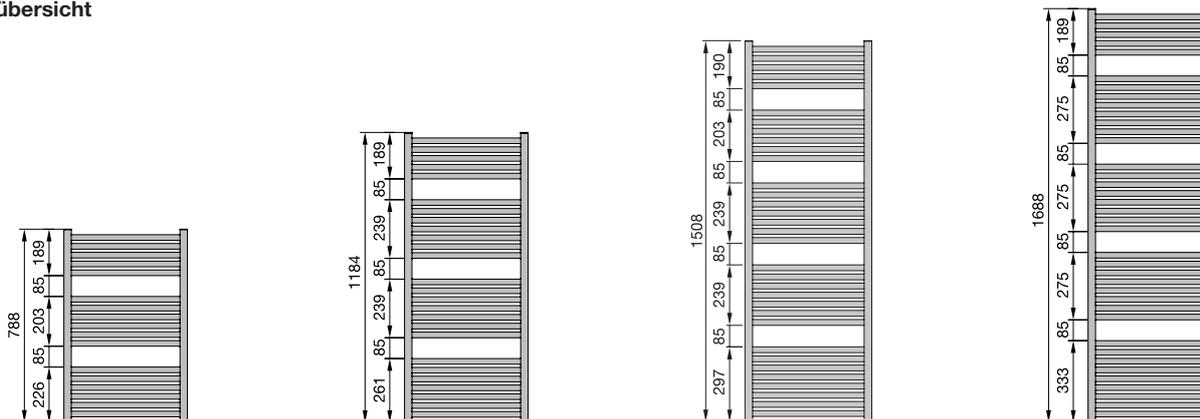

## Produktbeschreibung

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil. Erhältlich in weiß.

## Vorteile

- Objektgeeignetes Einstiegsmodell
- Klassisches Design mit Vierkantsammlern
- Geringe Bautiefe
- Vor- und Rückklaffung frei wählbar
- Seitliche Anschlüsse für sauberen Austausch alter DIN-Radiatoren

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung oder für gemischten Betrieb

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 <sup>Ⓞ</sup> Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
<b>ZN-080-045</b>	788	450	341	243	149	1,25	300	3,5	6,4
<b>ZN-120-045</b>	1184	450	509	362	221	1,26	300	5,2	9,6
<b>ZN-150-045</b>	1508	450	646	458	278	1,27	600	6,6	12,3
<b>ZN-170-045</b>	1688	450	731	518	315	1,27	600	7,5	13,9
<b>ZN-080-050</b>	788	500	377	269	165	1,25	300	3,8	6,9
<b>ZN-120-050</b>	1184	500	562	399	244	1,26	300	5,7	10,3
<b>ZN-170-050</b>	1688	500	807	574	350	1,26	600	8,2	15,0
<b>ZN-080-060</b>	788	600	447	318	194	1,26	300	4,3	7,9
<b>ZN-120-060</b>	1184	600	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8
<b>ZN-150-060</b>	1508	600	846	601	367	1,26	600	8,4	14,2
<b>ZN-170-060</b>	1688	600	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2
<b>ZN 120-075</b>	1184	750	822	584	356	1,26	600	7,9	14,0
<b>ZN-170-075</b>	1688	750	1179	840	515	1,25	1200	11,4	20,5
<b>ZN-170-100</b>	1688	1000	1543	1106	683	1,23	1200	14,6	26,0

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 Ⓞ = Wärmeleistung gemessen nach  
 EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
 V = Wasserinhalt  
 M = Gewicht

ZDE-LEAF-ZN, V0614, de, Änderungen vorbehalten



Zehnder Zeno

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft



# Zehnder Zeno

## Modellübersicht

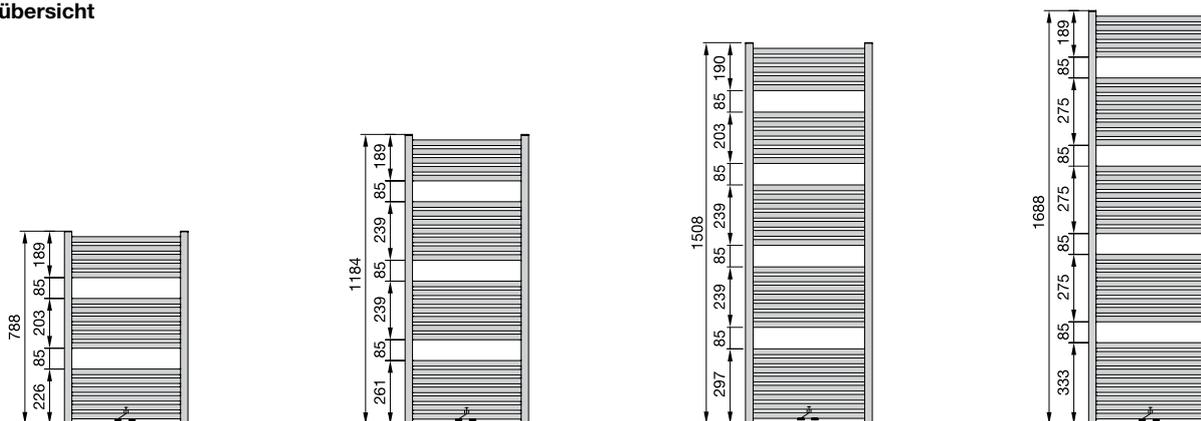

## Produktbeschreibung

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil. Erhältlich in weiß.

## Vorteile

- Flexible Installation durch Anschlüsse rechts, links und 50mm-Mittelanschluss
- Lieferbar mit Anschlussarmatur Zehnder Vario für diskret und formschön verdeckte Anschluss technik

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung mit Mittelanschluss 50 mm

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 <sup>Ⓞ</sup> Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
<b>ZN-080-045-05</b>	788	450	341	243	149	1,25	300	3,5	6,4
<b>ZN-120-045-05</b>	1184	450	509	362	221	1,26	300	5,2	9,6
<b>ZN-150-045-05</b>	1508	450	646	458	278	1,27	600	6,6	12,3
<b>ZN-170-045-05</b>	1688	450	731	518	315	1,27	600	7,5	13,9
<b>ZN-080-050-05</b>	788	500	377	269	165	1,25	300	3,8	6,9
<b>ZN-120-050-05</b>	1184	500	562	399	244	1,26	300	5,7	10,3
<b>ZN-170-050-05</b>	1688	500	807	574	350	1,26	600	8,2	15,0
<b>ZN-080-060-05</b>	788	600	447	318	194	1,26	300	4,3	7,9
<b>ZN-120-060-05</b>	1184	600	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8
<b>ZN-150-060-05</b>	1508	600	846	601	367	1,26	600	8,4	15,2
<b>ZN-170-060-05</b>	1688	600	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2
<b>ZN-120-075-05</b>	1184	750	822	584	356	1,26	600	7,9	14,0
<b>ZN-170-075-05</b>	1688	750	1179	840	515	1,25	1200	11,4	20,5
<b>ZN-170-100-05</b>	1688	1000	1543	1106	683	1,23	1200	14,6	26,0

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 Ⓞ = Wärmeleistung gemessen nach  
 EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
 V = Wassereinhalt  
 M = Gewicht



# Zehnder Zeno

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung


Frische Luft

Saubere Luft



# Zehnder Zeno

## Modellübersicht

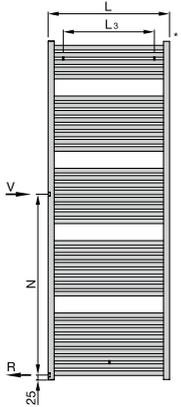

### Produktbeschreibung

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil. Erhältlich in weiß.

### Vorteile

- Seitliche Anschlüsse für sauberen Austausch alter DIN-Radiatoren
- Angenehme Bedienhöhe des Thermostats bei seitlichen Anschlüssen (barrierefrei)
- Anschlussmöglichkeiten erlauben kurze Installationszeit bei der Renovierung

### Zum Anschluss an die Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert Modelle für den einfachen Heizkörperaustausch

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 <sup>Ⓢ</sup> Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
<b>ZN-120-045-NA50</b>	1184	450	509	362	221	1,26	300	5,2	9,6
<b>ZN-120-045-NA90</b>	1184	450	509	362	221	1,26	300	5,2	9,6
<b>ZN-150-045-NA50</b>	1508	450	646	458	278	1,27	600	6,6	11,0
<b>ZN-150-045-NA90</b>	1508	450	646	458	278	1,27	600	6,6	11,0
<b>ZN-170-045-NA50</b>	1688	450	731	518	315	1,27	600	7,5	13,9
<b>ZN-170-045-NA90</b>	1688	450	731	518	315	1,27	600	7,5	13,9
<b>ZN-120-060-NA50</b>	1184	600	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8
<b>ZN-120-060-NA90</b>	1184	600	667	474	289	1,26	600	6,6	11,8
<b>ZN-150-060-NA50</b>	1508	600	846	601	367	1,26	600	8,4	14,1
<b>ZN-150-060-NA90</b>	1508	600	846	601	367	1,26	600	8,4	14,1
<b>ZN-170-060-NA50</b>	1688	600	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2
<b>ZN-170-060-NA90</b>	1688	600	957	680	415	1,26	900	9,4	17,2

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 Ⓢ = Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)  
 V = Wasserinhalt  
 M = Gewicht

ZDE-LEAF-ZN-NA, V0614, de, Änderungen vorbehalten



Zehnder Zeno

**zehnder**

always  
around you

Heizung

Kühlung




Frische Luft

Saubere Luft



# Zehnder Zeno

## Modellübersicht

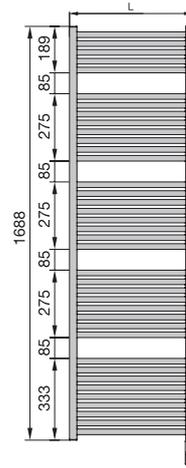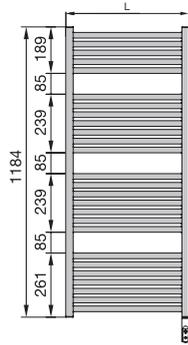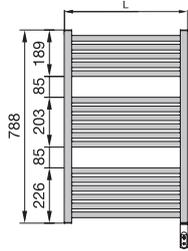

## Produktbeschreibung

Zeitloses Design, das Klasse beweist. Zehnder Zeno wird allen Ansprüchen an Form und Funktionalität gerecht. Durch die horizontal angeordneten Rundrohre und die vertikal verlaufenden Sammelrohre mit Vierkantprofil. Erhältlich in weiß.

## Vorteile

- Wählbare Mediumtemperatur in 3 Stufen
- Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung
- Steckerfertig
- Ohne separates Steuergerät

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H <sup>①</sup> mm	L mm	Zuordnung E-Patrone Watt
ZNE-080-050/DD	908	500	300
ZNE-120-050/DD	1304	500	500
ZNE-170-050/DD	1808	500	600
ZNE-120-060/DD	1304	600	600
ZNE-170-060/DD	1808	600	900
ZNE-170-075/DD	1808	750	1200

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 ① = Gesamthöhe inkl. Elektro-Heizpatrone

ZDE-LEAF-ZNE, V0614, de, Änderungen vorbehalten

