

**zehnder** *vitalo*

**zehnder**

always  
around you

Heizung


Kühlung

Frische Luft

Saubere Luft



## Modellübersicht

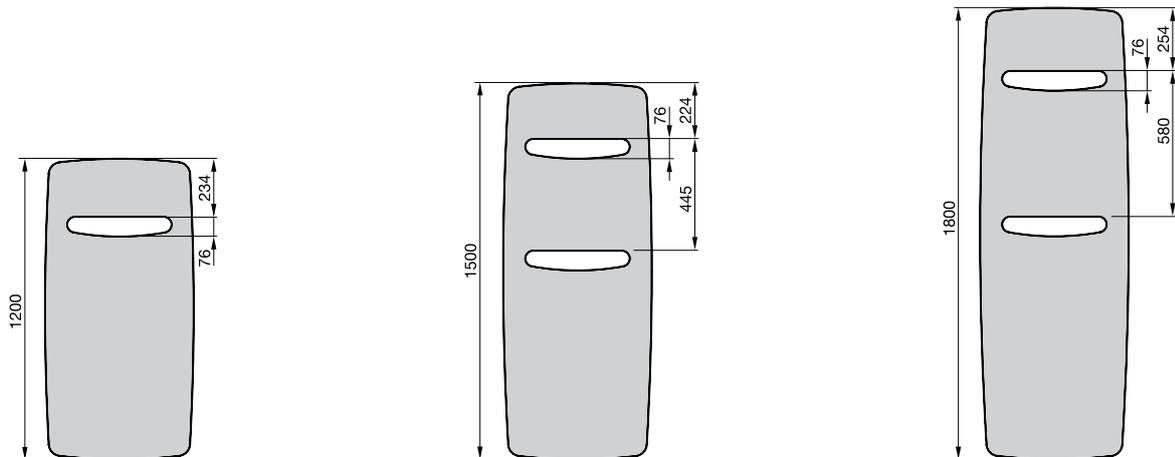

### Produktbeschreibung

Von der Natur inspiriert: Die ungewöhnliche, beinahe organische Formgebung von Zehnder Vitalo in der Ausführung ‚cut‘ setzt Akzente in jedem modernen Ambiente. Ebenso charakteristisch wie praktisch: Je nach Bauhöhe dienen ein oder zwei Aussparungen dem Wärmen von Hand- und Badetüchern.

### Vorteile

- Innovative Technik für effizientes Heizen
- Extrem flach und fühlbar leicht
- Markantes Profil für unverwechselbare Optik
- Aussparung/en zum Wärmen von Handtüchern
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Integrierter Anschluss mit Zehnder EasyFit möglich

### Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung ‚cut‘ lackiert, mit Handtuchaussparung

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			Exp. n	Leistung elektrisch Watt	V dm <sup>3</sup>	M kg
			EN 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
VIT-120-050	1200	490	483	348	217	1,21	-	0,6	7,1
VIT-150-050	1500	490	605	435	269	1,22	-	0,7	8,4
VIT-180-050	1800	490	714	516	322	1,20	-	0,8	10,2
VIT-120-060	1200	590	595	426	263	1,23	-	0,7	8,6
VIT-150-060	1500	590	703	507	315	1,21	-	0,8	9,8
VIT-180-060	1800	590	869	626	390	1,21	-	1,0	11,9
VIT-180-070	1800	690	1036	742	458	1,23	-	1,1	14,0

### Betrieb elektrisch

Ausführung ‚cut‘ lackiert, mit Handtuchaussparung

Modell	H mm	L mm	Leistung elektrisch Watt
VITE-180-050/FD	1800	490	750
VITE-150-060/FD	1500	590	750
VITE-180-060/FD	1800	590	750
VITE-180-070/FD	1800	690	1000

- H = Bauhöhe  
 L = Baulänge  
 ① = Wärmeleistung gemessen nach  
 EN 442, Δ T 50 K (75/65/20 °C)  
 V = Wasserinhalt  
 M = Gewicht