





SUPRAECO SAS Hybrid HSC Markenschriftzug an Außeneinheit anbringen.


1. Folie auf der Rückseite des Aufklebers vorsichtig abziehen.

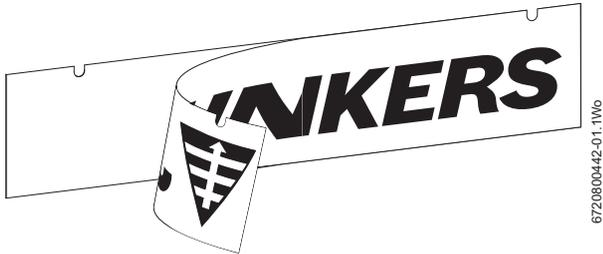

2. Aussparungen des Aufklebers an den Markierungen auf der Vorderseite der Außeneinheit ausrichten.

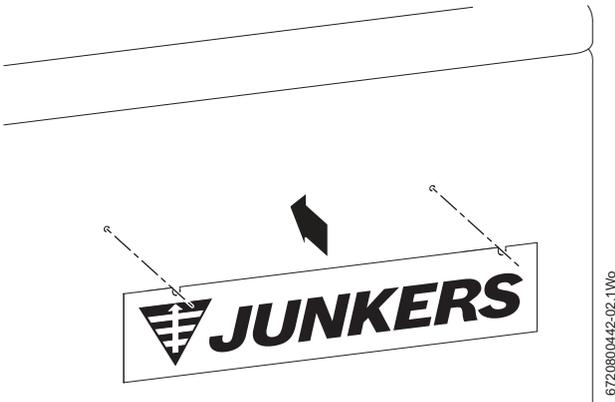

3. Aufkleber auf das Gehäuse der Außeneinheit drücken.

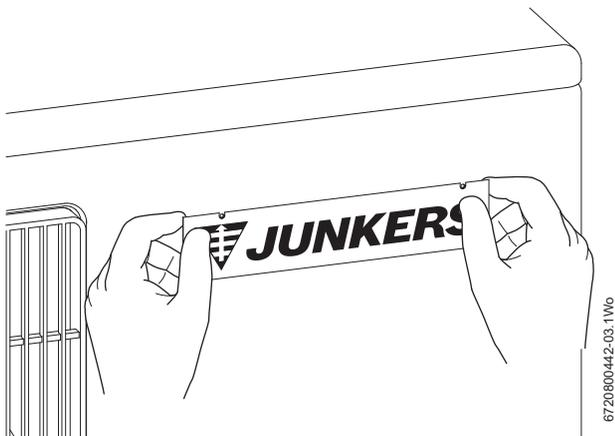

4. Vorderseite des Aufklebers mit Druck reiben, bis der Aufkleber blasenfrei an der Außeneinheit fest auf das Gehäuse der Außeneinheit drücken.

