Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale Ausführung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung, Abgang horizontal, für Geberit ONE Waschtisch

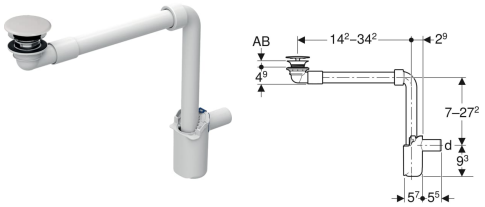

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Waschtische ohne Überlauf
- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 15–20 mm im Bereich des Ablaufventils
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt
- Zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Hygienisch durch optimales Strömungsverhalten
- Länge an Waschtisch anpassbar
- Mit integriertem Haarsieb
- Abgang horizontal

Technische Daten

Sperrwasserhöhe	50 mm
Werkstoff	Messing verchromt / PP / Sanitärkeramik

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Anschlussbogen 90° aus PP
- Manschette aus EPDM
- Tauchrohrgeruchsverschluss
- Ventilabdeckung aus Keramik
- Waschbeckenanschluss

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, ø	G	AB	VE1	
152.089.01.1	weiß	32 mm	1 1/4 "	15–20 mm	1 St.	Neu
152.099.01.1	weiß	40 mm	1 1/4 "	15–20 mm	1 St.	Neu

Zubehör

- Geberit Flachdichtung

- Für Waschtische mit einer Materialstärke von 8–15 mm im Bereich des Ablaufventils, muss zusätzlich die Flachdichtung (Art.-Nr. 245.413.00.1) verwendet werden