



Ausschreibungstext

Melange Einhebel-Badearmatur AP DN 15. Innenliegender Luftsprudler. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 168 - 173 mm. Gesamttiefe 201-206 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne. Ø40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.

Melange Einhebel-Brausearmatur AP DN 15. Rückflussverhinderer. DVGW-Eigensicher. Ausladung 79 - 84 mm. S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 163 mm). Bedienungshebel aus Metall. Ø40 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 120°. Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturkontrolle. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1.


Produkt

Badearmatur AP	Artikel-Nr. A4271AA
Brausearmatur AP	A4269AA



Oberflächen

AA Chrom

Badarmaturen
Duschsysteme

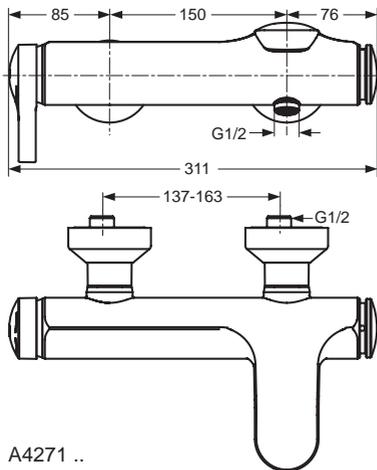

A4271 ..

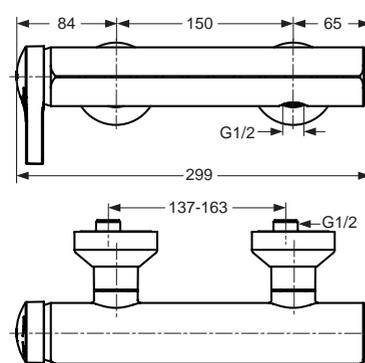

A4269 ..

