




Datenblatt

2025-11-17



Vertikalheizkörper

Vertical


Der Vertical ist ein klassischer Flachheizkörper, der zur optimalen Ausnutzung der Wandfläche um 90 Grad nach oben gedreht wurde. Er ist schmal und unauffällig, bietet aber eine besonders hohe Heizleistung. Für mehr Funktionalität in Bad und Küche ist ein praktischer Handtuchhalter als Zubehör erhältlich. Die Ausführung ist standardmäßig in RAL 9016 weiß, andere Sonderfarben sind optional verfügbar.

Technische Daten


Max. Betriebstemperatur [°C]	110
Zulassungen	EN442; EN10130
Anschlüsse	6 x G 1/2
Betriebsdruck [bar]	PN10
Material	Kaltgewalztes Stahlblech
Standardfarbe	Weiß RAL 9016
Typ	10; 20; 21; 22
Höhen [mm]	1500; 1800; 1950; 2100; 2300
Längen [mm]	300; 450; 600; 750

Anschlüsse


Mittenanschluss ETIM MO




Anschlusszeichnung



ETIM 45 Vertikaler Anschluss



ETIM Vertikaler Anschluss von oben, Vorlauf links,
Rücklauf rechts



Lieferumfang

vertikaler Flachheizkörper mit profilierter Frontfläche und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen);
komplett mit Wandschienen (VDI 6036, AK3), Schrauben und Dübeln; inklusive 3 selbstdichtenden
Blind- und 1 Entlüftungsstopfen; Anschlussarmatur nicht im
Lieferumfang enthalten (separat als Zubehör erhältlich - siehe Preisliste Flachheizkörper)



Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss
mit Laschenaufhängung Typen 10, 20, 21 und 22

als fertiglackierter, epoxydharzpulverbeschichteter Flachheizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131 mit profilierter Front, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751. Entfettet, phosphatiert, tauchgrundiert im KTL-Verfahren und pulverbeschichtet nach DIN 55900.

Wärmeleistung gemessen nach EN 442 und bei der WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie,

Mit Mittenanschluss 2 x G ½" nach unten plus je Anschlüsse 2 x G ½" seitlich nach unten und oben; Vorlaufanschluss Links, mit Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen), Befestigung mit Wandschienen (VDI 6036, AK3) inklusive 3 selbstdichtenden Blind- und 1 Entlüftungsstopfen (im Heizkörperpreis enthalten!).

Montageverpackt mit Pappe, Schutzecken und umweltfreundlicher Schrumpffolie.

BAGUV Konformität (außer Typ 10)

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 6 bar

Prüfdruck: 8 bar

Temperatur: max. 110° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G ½" IG mittig unten, Abstand 50 mm plus 4 x G ½" IG seitlich nach unten und oben,
Vorlauf links

Typen: 10, 20, 21, 22

Bauhöhen: 1500 (nur Typ 10), 1800, 1950, 2100 mm sowie 2300 mm (nur Typ 22)

Baulängen: 450, 600 und 750 mm

Liefernachweis: PG Germany GmbH • Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 10, Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss - liefern

Bauhöhe:.....mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 20, Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss - liefern

Bauhöhe:.....mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 21, Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22, Vertical Flachheizkörper mit Mittenanschluss - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.


* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungstopfen, Befestigungsteile).




Qualität

CE Konformitätserklärung




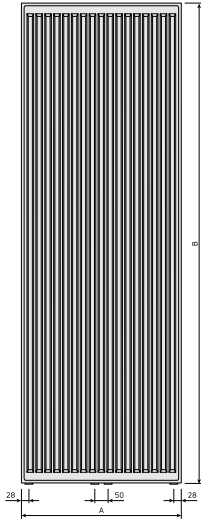


Vertical 2024 Frontansicht Typ 10

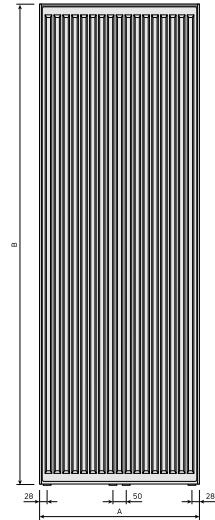


Vertical 2024 Frontansicht Typen 20, 21 und 22




Vertical 2024 Seitenansicht Typ 10

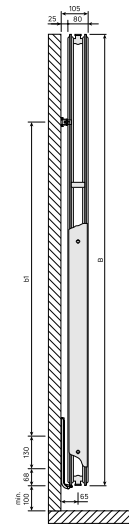

Vertical 2024 Seitenansicht Typ 20




Vertical 2024 Seitenansicht Typ 21




Vertical 2024 Seitenansicht Typ 22




Vertical 2024 Draufsicht Typ 10




Vertical 2024 Draufsicht Typ 20




Vertical 2024 Draufsicht Typ 21



Vertical 2024 Draufsicht Typ 22

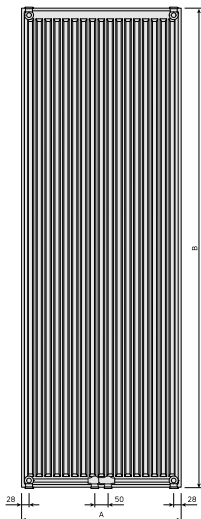

Vertical 2024 Rückansicht Typ 10

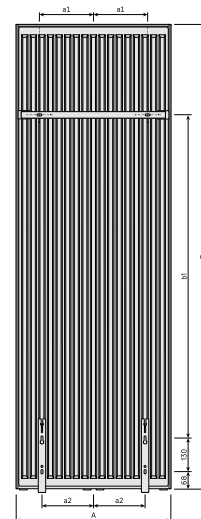

Vertical 2024 Rückansicht Typen 20, 21 und 22



